#20

SELECTION
LED.

RUCO
EFFICIENT LIGHT



RUCO 12 > 37

STRAHLER 38 > 79

DOWNLIGHTS 80 > 99

EINZELLEUCHTEN 100 > 199

FLÄCHENLEUCHTEN 200 > 231

LICHTSYSTEME 232 > 249

LICHTSTEUERUNG 250 > 257


ZUBEHÖR 258 > 283

ALLGEMEINE HINWEISE 284 > 287



TM-Spot 42



TM-Spot 43



TM-Spot 44


TM-Spot 45


MD-Spot 48



MD-Spot 58


MD-Spot 59



MD-Spot 60


MD-Spot 61



Pavo-S 64


Quadro 71


Quadro 72



QVM-Spot 74



QVL-Spot 74


ORD-Spot 76


Cono 82


Stella 83



PQ-Type 84


PLR-Type 88


Vision 89


Vision 96


Vision 97


Vision 98

STRAHLER 38 > 79

STROMSCHIENE EINBAU PENDEL


MD-Spot 49



MD-Spot 50



MD-Spot 51



Avanto-L 53



MD-Spot 57



Pavo-L 65


Quadro 67



Quadro 68


Quadro 69


Quadro 70


ORS-Spot 77


Reflektoren 78


Zubehör 79

DOWNLIGHTS 80 > 99

EINBAU ANBAU STROMSCHIENE PENDEL



Vision 90


Vision 91



Vision 92


Vision 94



Vision 95



D-Line 106




D-Line 107




M-Line 109




MT-Type 112



MT-Type 113




M-Line 119




PLQ-Type 120




PDL-Type 121



U-Line 126 > 128




U-Line 130 > 132




S-Line Cluster direkt/indirekt 149




S-Line direkt/indirekt 152 > 154



S-Line Quadrat 156 > 157



AR-Style 160



C-Line 162 > 164



Bingo 172




Bingo 172



Bingo 173




HT-Type 183



RE-Type 185



SPR-Type 186 > 187



SPQ-Type 188 > 189




SPR2-3er-Set 190

EINZELLEUCHTEN 100 > 199


STROMSCHIENE EINBAU ANBAU PENDEL WAND Stand Tisch



MT-Type 114




MT-Type 115




D-Line 116




D-Line 117




M-Line 118



U-Line 133 > 135



H-Line direkt/indirekt 136 > 138




H-Line direkt/indirekt 140 > 142



WD-Type direkt/indirekt 143



S-Line 146 > 148



C-Line 165 > 167



TM-Spot 176



MD-Spot 178




MD-Spot 179



Campana L 180



Campana S 181



Luminarea 196




Lumina 197




Lumina 198




Lumina 199




Aero 204 > 207




Supersky 209



Quadro Flat 210 > 211




Quadro Flat 212




Flat Line 214



Claro 224




Claro 225




Sky 226




Quadro Flat 228




Quadro Flat 230



VarioLED 238 > 243



Rela 244 > 245



Fixa 246 > 247




Cove 248



Cove 249

FLÄCHENLEUCHTEN 200 > 231

ANBAU STROMSCHIENE PENDEL EINBAU WAND



Claro 215




Aero 216 > 219




Supersky 220 > 221



Quadro Flat 222



Flat Line 223



Claro 231

LICHTSYSTEME 232 > 249


PENDEL ANBAU



Dali-Professional 252 > 253



DALI-Basic 254 > 255



BT-Steuerung 256 > 257



Stromschiene 261 > 263
Anbau/Pendel



Stromschiene 264 > 266
Anbau/Pendel Dali



Stromschiene 268 > 269
Einbau



Stromschienen Hinweise 270



Abhänge Zubehör 272 > 275

LICHTSTEUERUNG 250 > 257

ZUBEHÖR 258 > 283



Verbindungs-leitungen 276 > 277



Verbindungs-leitungen Bus 278 > 279



Anschlüsse 280 > 281



Versorgungs-einheiten 282 > 283


LICHTTECHNISCHE HINWEISE /SYMBOLE 284 > 285

ALLGEMEINE GESCHÄFTS-BEDINGUNGEN 286 > 287



UNSERE **PROFESSION.**

Passende Antworten zu allen Fragen rund um Beleuchtung, Lichtwirkung, Lichttechnik und Lichtsteuerung erhalten Sie vom RUCO-Team.
Unsere Faszination für Vielseitigkeit, Lebendigkeit und Sinnlichkeit des Mediums Licht ist Ihr großer Vorteil. Denn für jede Anforderung, für jeden Bedarf finden wir die perfekte Lösung, weil wir sie finden wollen und können.
Verkaufsflächen, Markenshops, Studios, Ausstellungen, Restaurants, Industriehallen, Großraumbüros, Museen, Kliniken, Schulen, Praxisräume – überall, wo innovative und durchdachte Lichtlösungen gefordert sind, ist RUCO Ihr perfekter Partner.
Bei RUCO arbeiten qualifizierte Lichtplaner täglich an maßgeschneiderten Lichtkonzepten und effizienten Lösungen für die unterschiedlichsten Projekte. Objektgrößen von 100 bis mehrere 10.000 Quadratmeter Fläche meistern wir gekonnt.
Bestandteil unserer Konzeptionen ist die professionelle Beratung in allen Beleuchtungsfragen und die enge Abstimmung mit den Auftraggebern. Ein Höchstmaß an Kreativität spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die Realisierbarkeit der Kundenwünsche.
Das RUCO-Gespür für wirkungsvolle Lichtstimmungen versetzt uns in die Lage durchdachte Lichtkonzepte zu erstellen. Gewünschte Szenarien in Lichtideen umzusetzen ist unser Anspruch. Zugleich haben wir das professionelle Bewusstsein für wirtschaftliche Aspekte, DIN-Vorgaben, Energieeffizienz, Technik, Mensch und Umwelt.
Wir können mit Licht alles – rechnen und verzaubern, Energie sparen und begeistern, Kosten reduzieren und verführen.
Profitieren Sie bei Ihrem Vorhaben von unserem Know-how und unserer weitreichenden Erfahrung in den verschiedensten Branchen.
Die unzähligen Projekte, die wir erfolgreich umgesetzt haben, sind der Beleg für unsere Expertise.

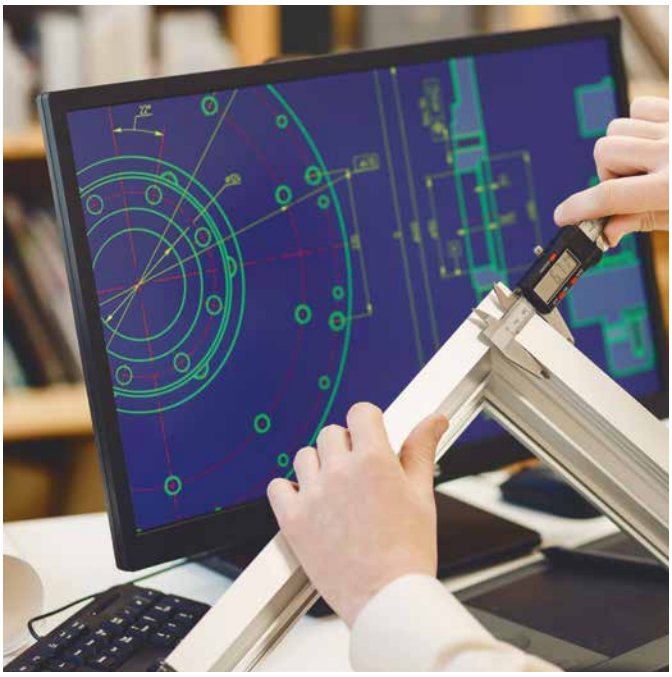


„Made in Germany“ zieht sich bei RUCO-Produkten durch den gesamten Planungs-, Konstruktions- und Fertigungsprozess. Am Standort in Augsburg entstehen Lichtkonzepte und Leuchten für alle Bereiche des Handels, der Architektur und der Objektbeleuchtung. Kontinuität verbunden mit Innovation ist unser Anspruch bei der Entstehung des Sortiments. Unsere Produkte werden ständig weiter entwickelt, um technisch und formal den Marktanforderungen gerecht zu werden.







AMADA



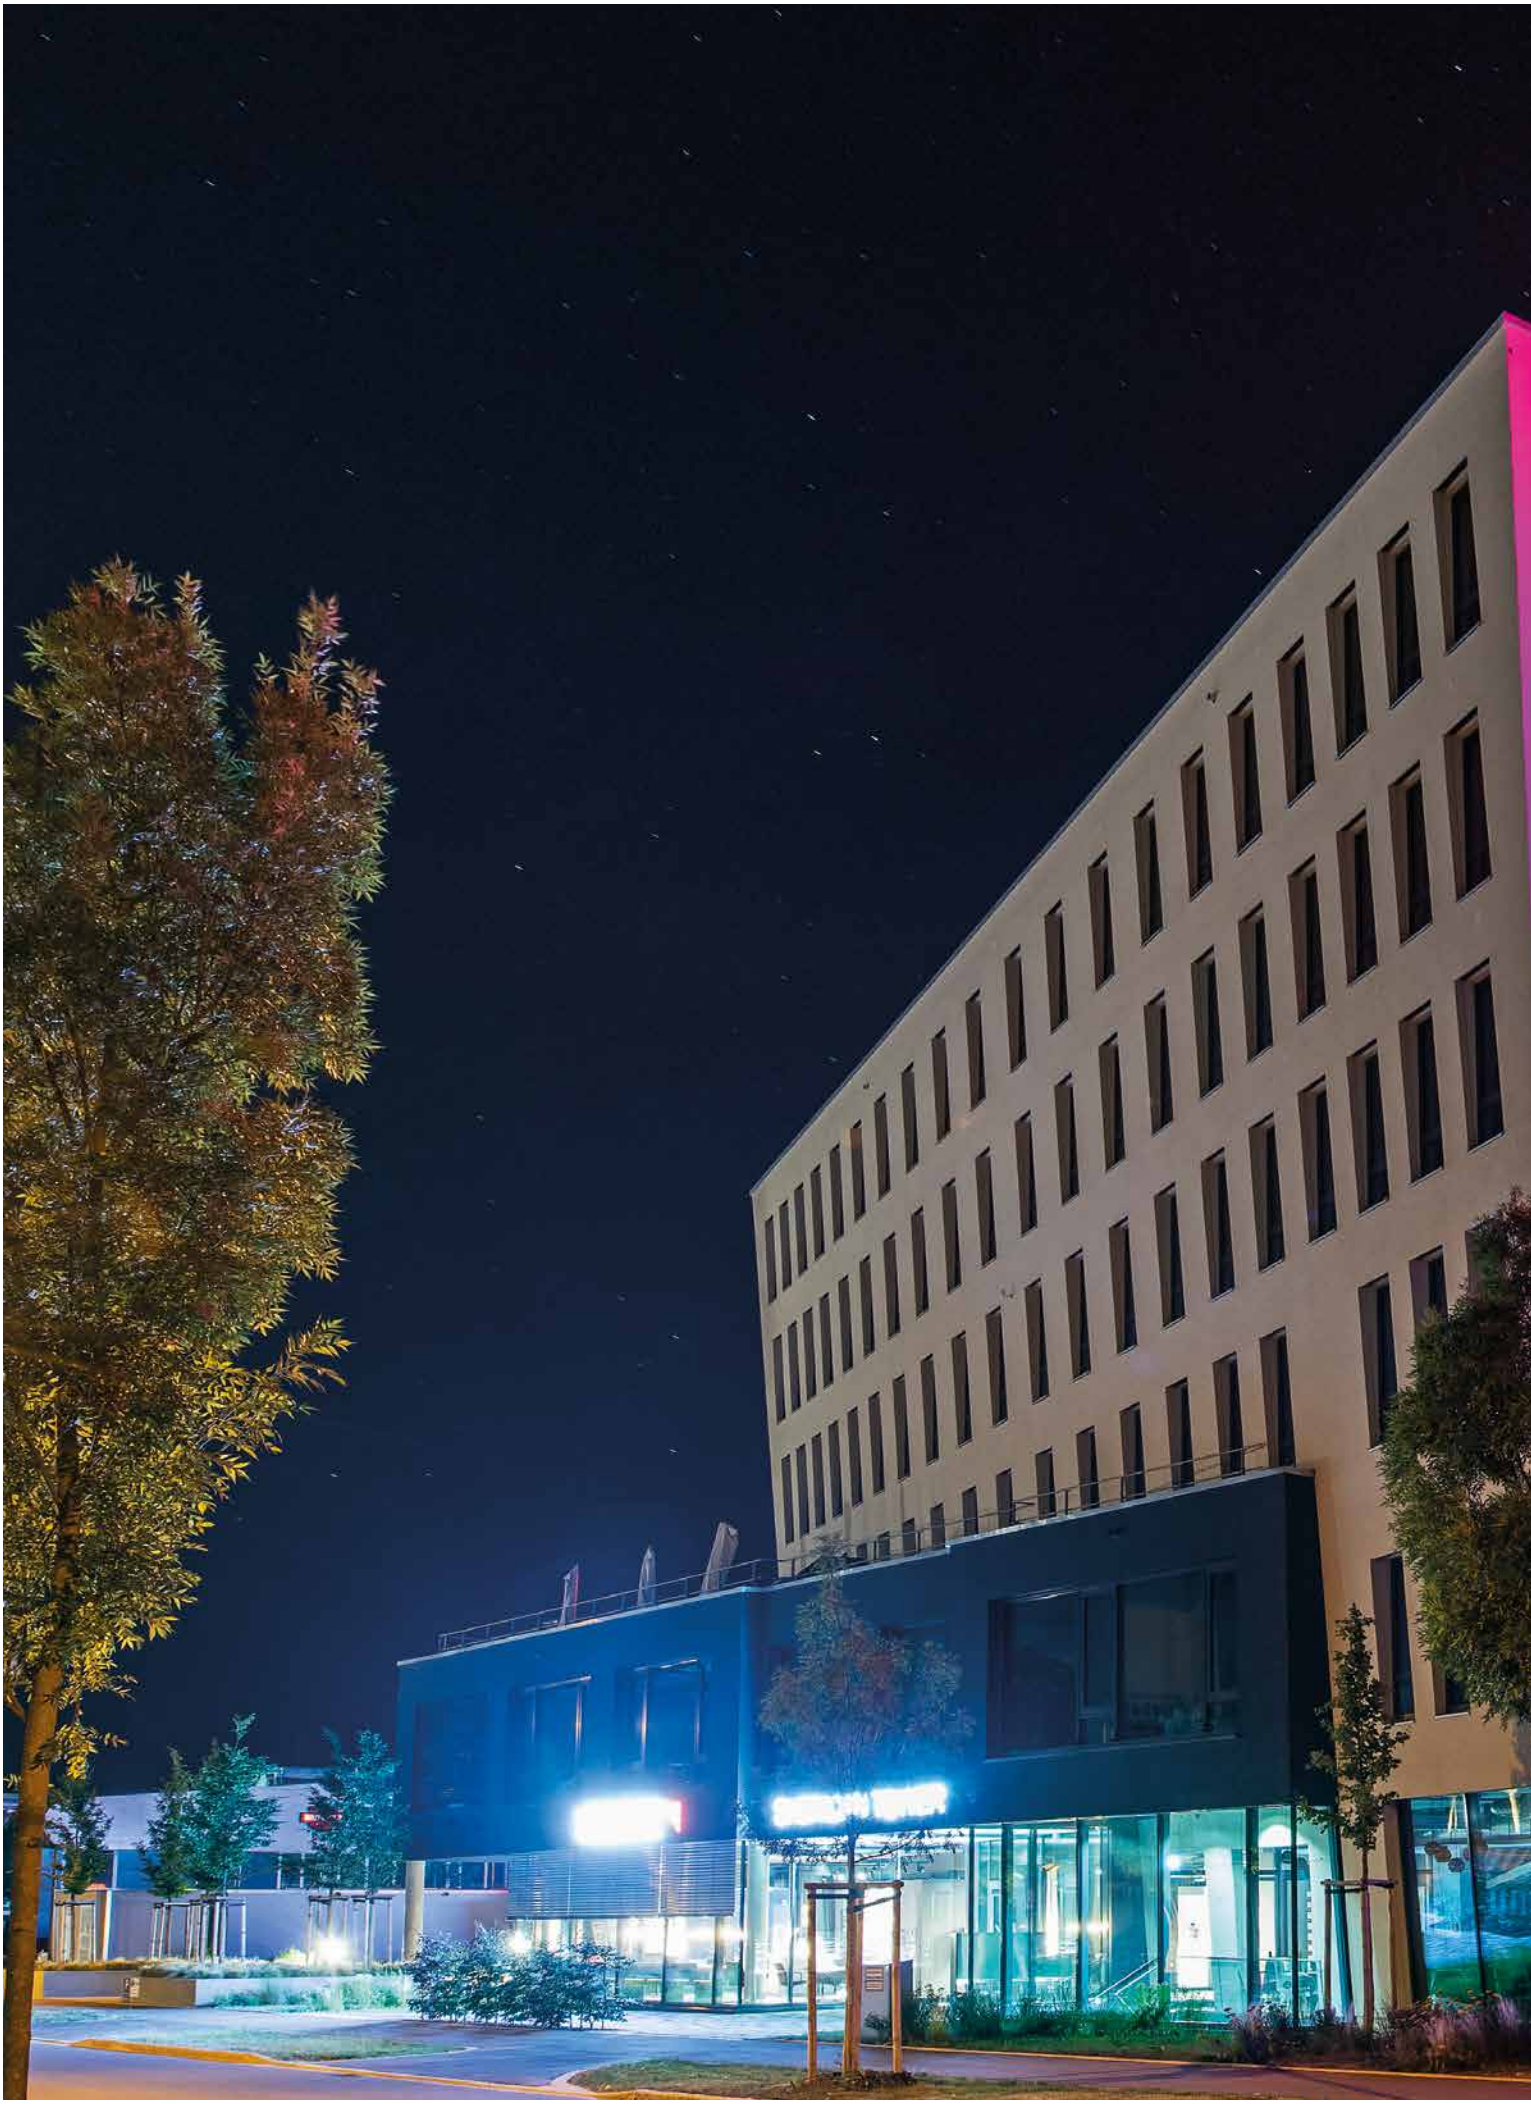

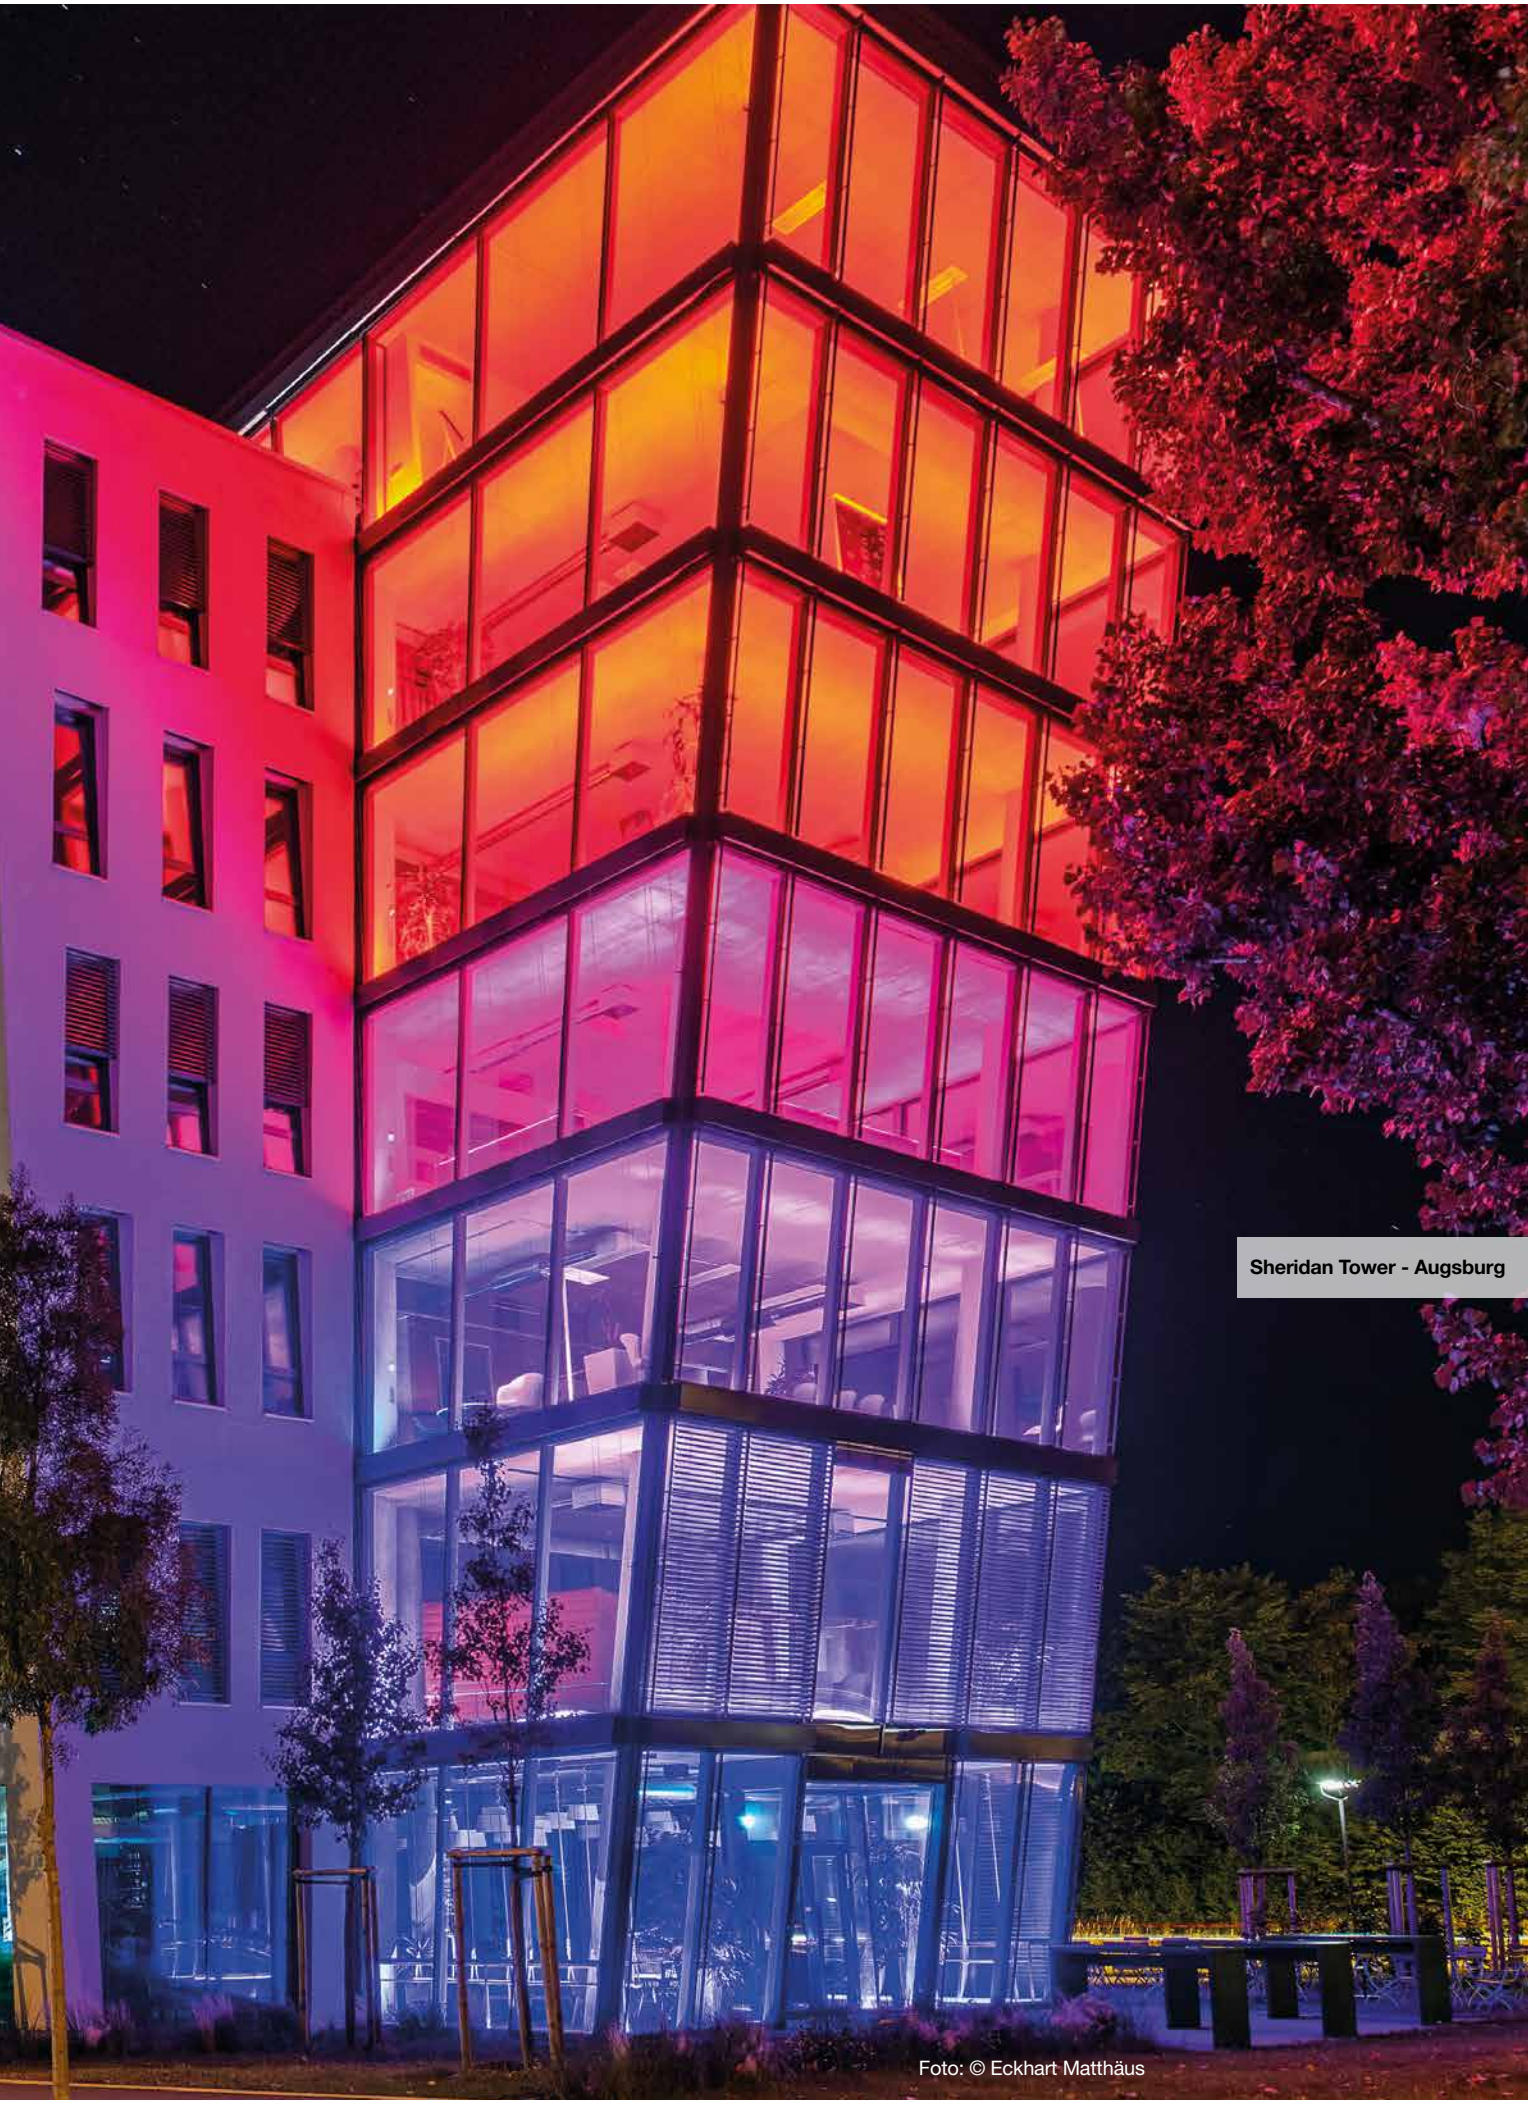


Sheridan Tower - Augsburg

Foto: © Eckhart Matthäus



DAV Kletterzentrum - Augsburg

Foto: © Eckhart Matthäus

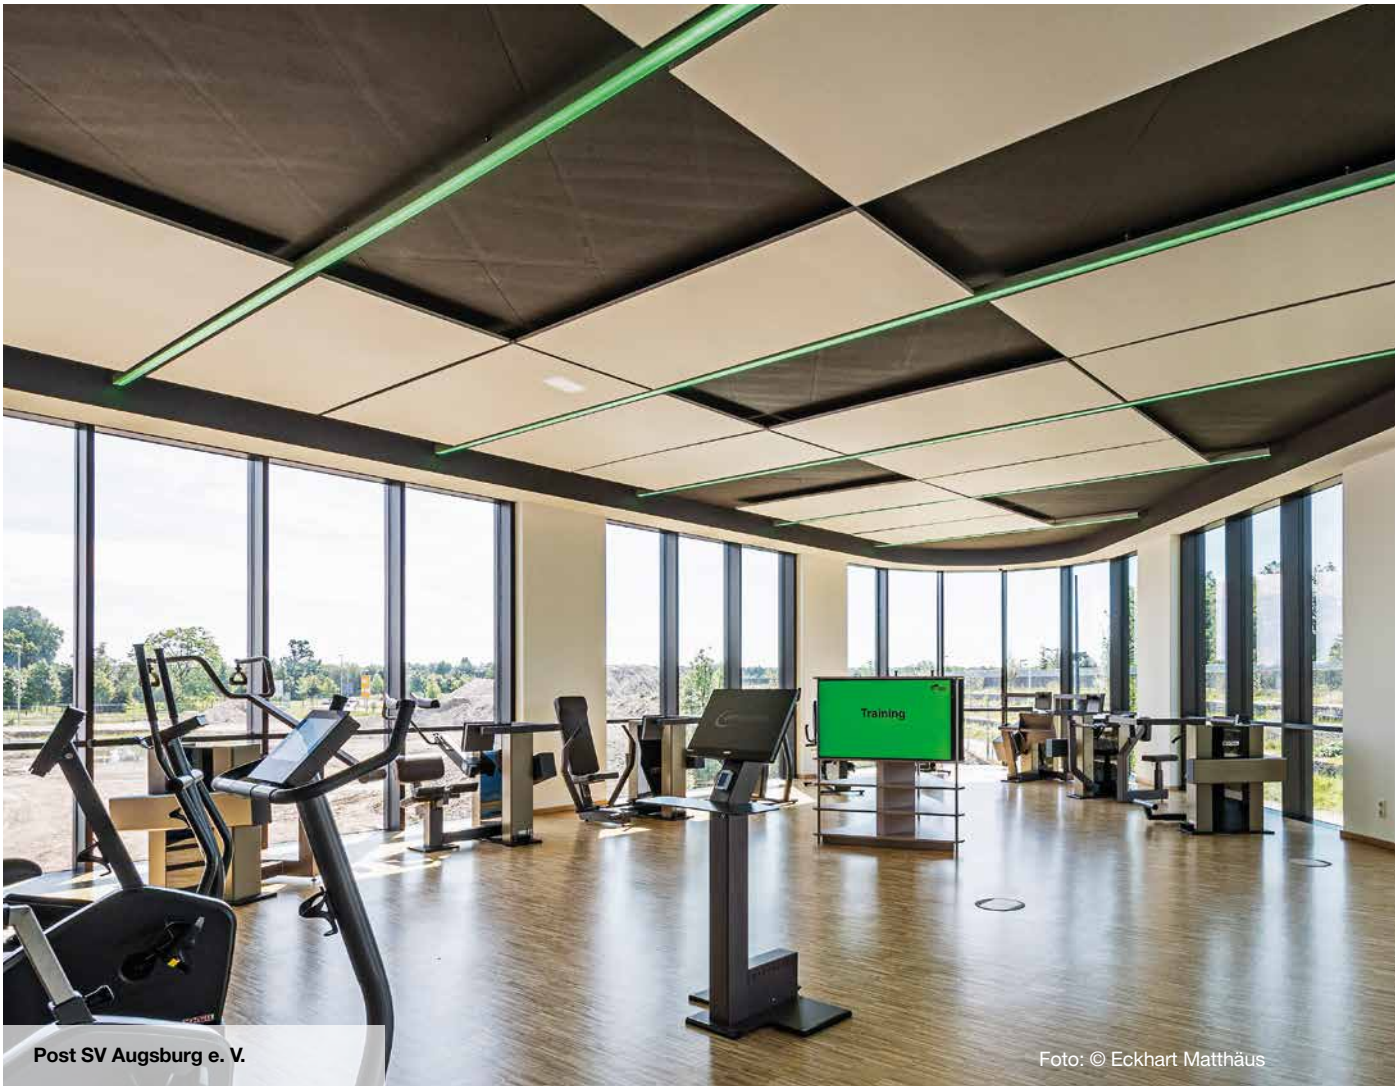

Post SV Augsburg e. V.

Foto: © Eckhart Matthäus



Wittelsbacher Schloss - Friedberg

Foto: © M. Sylle

Foto Außenaufnahme: © Reinhold Ratzer

Schwabenhalle - Augsburg












Fotos: © Eckhart Matthäus

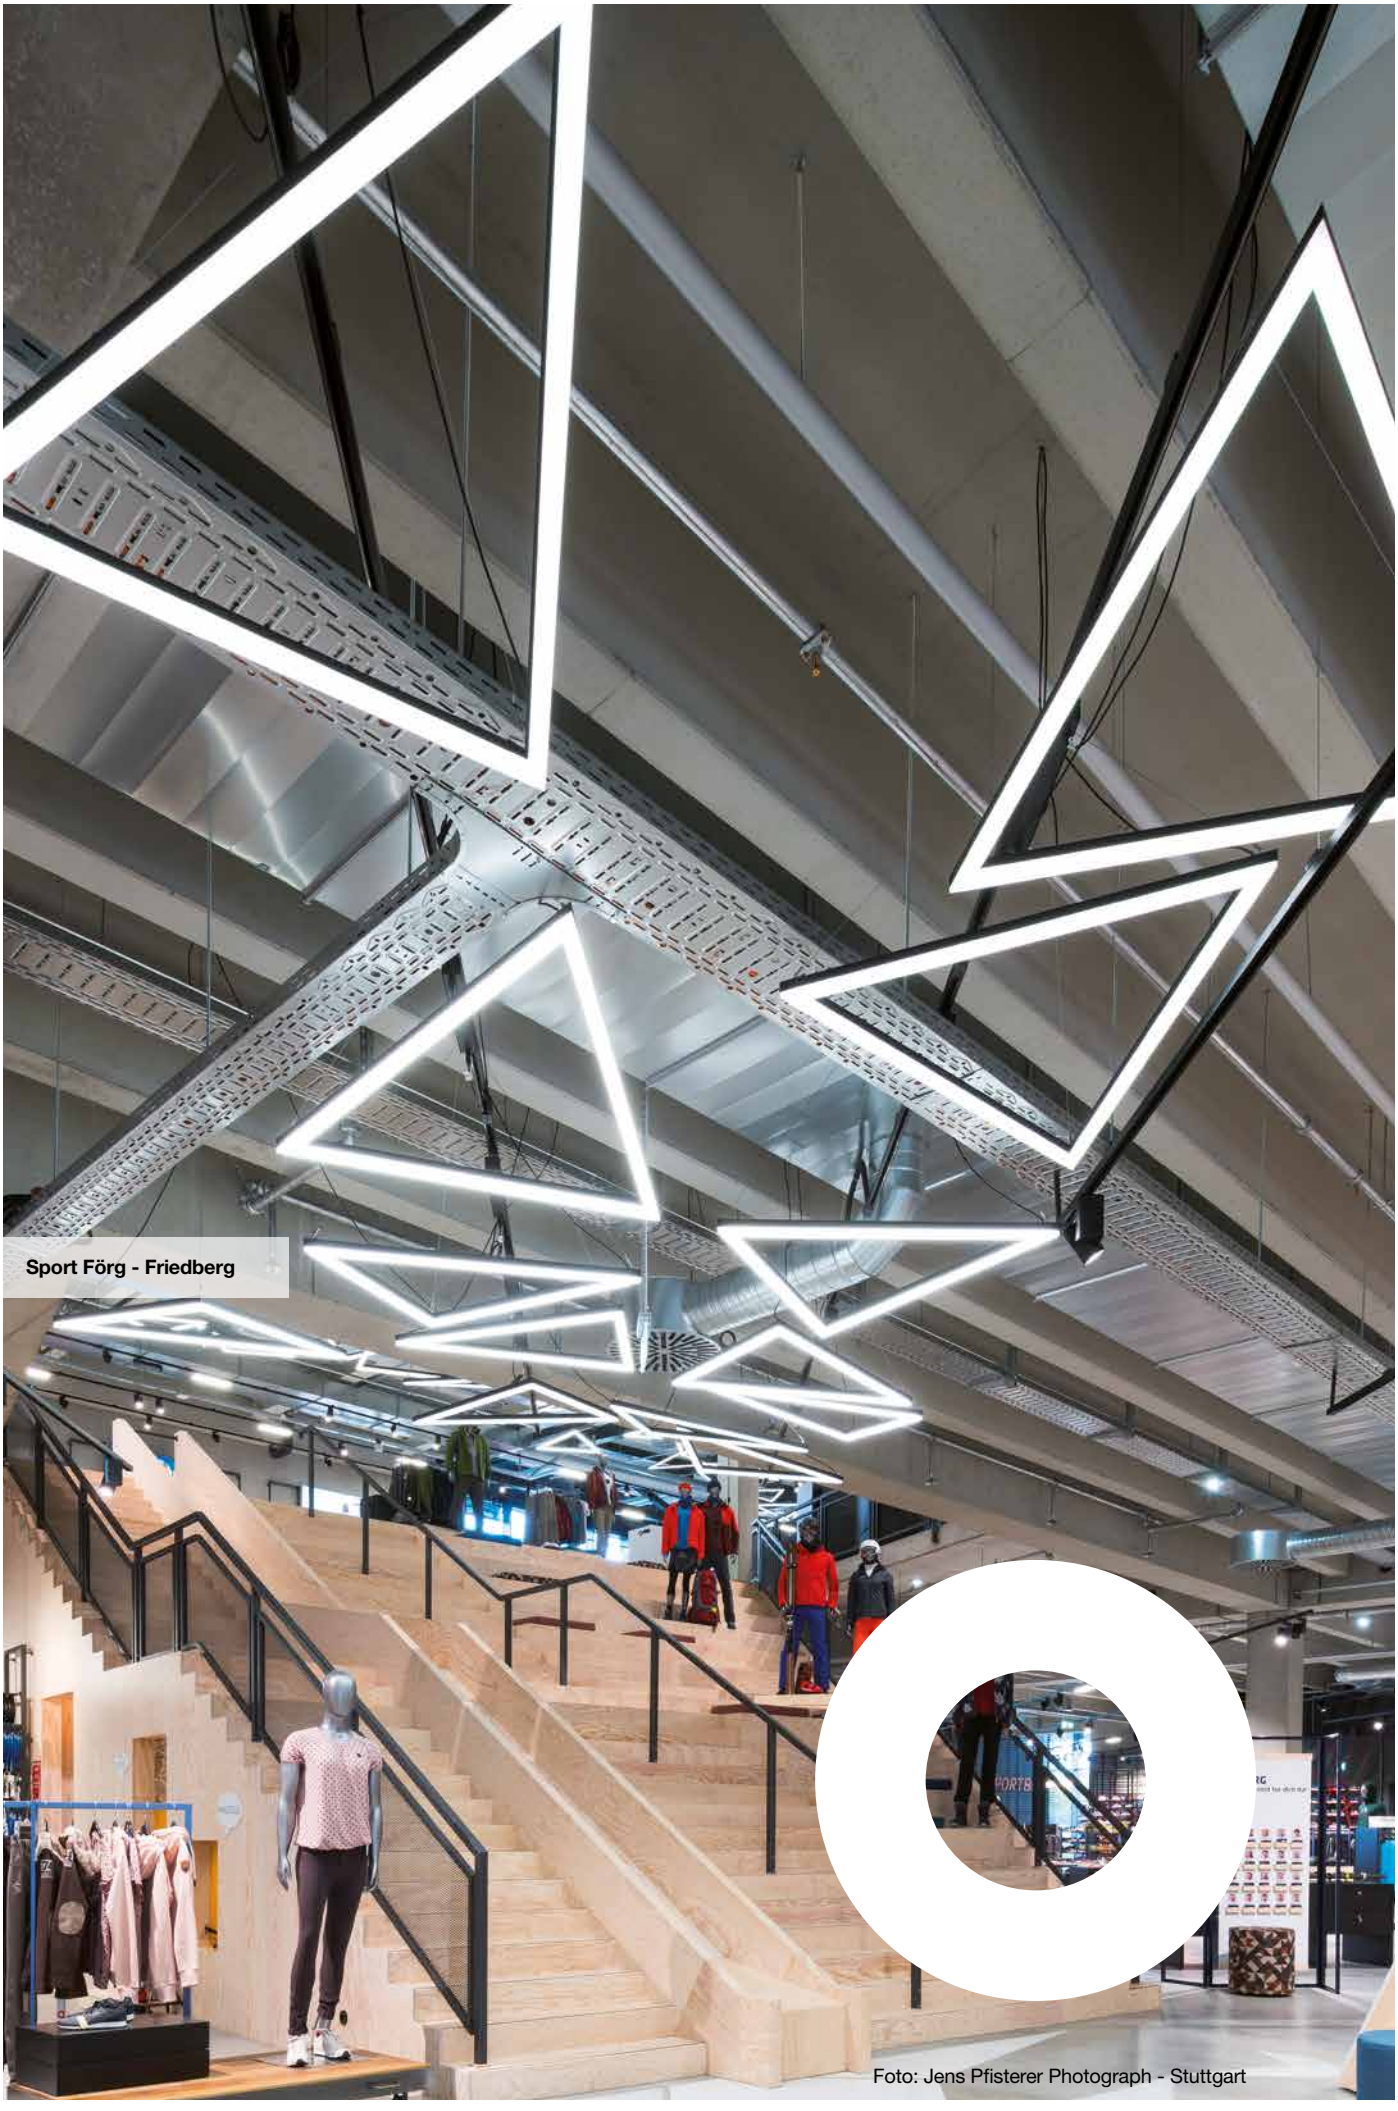

Sport Förg - Friedberg


Foto: Jens Pfisterer Photograph - Stuttgart




Möbel Rieger - Heilbronn




toolcraft - Georgensgmünd

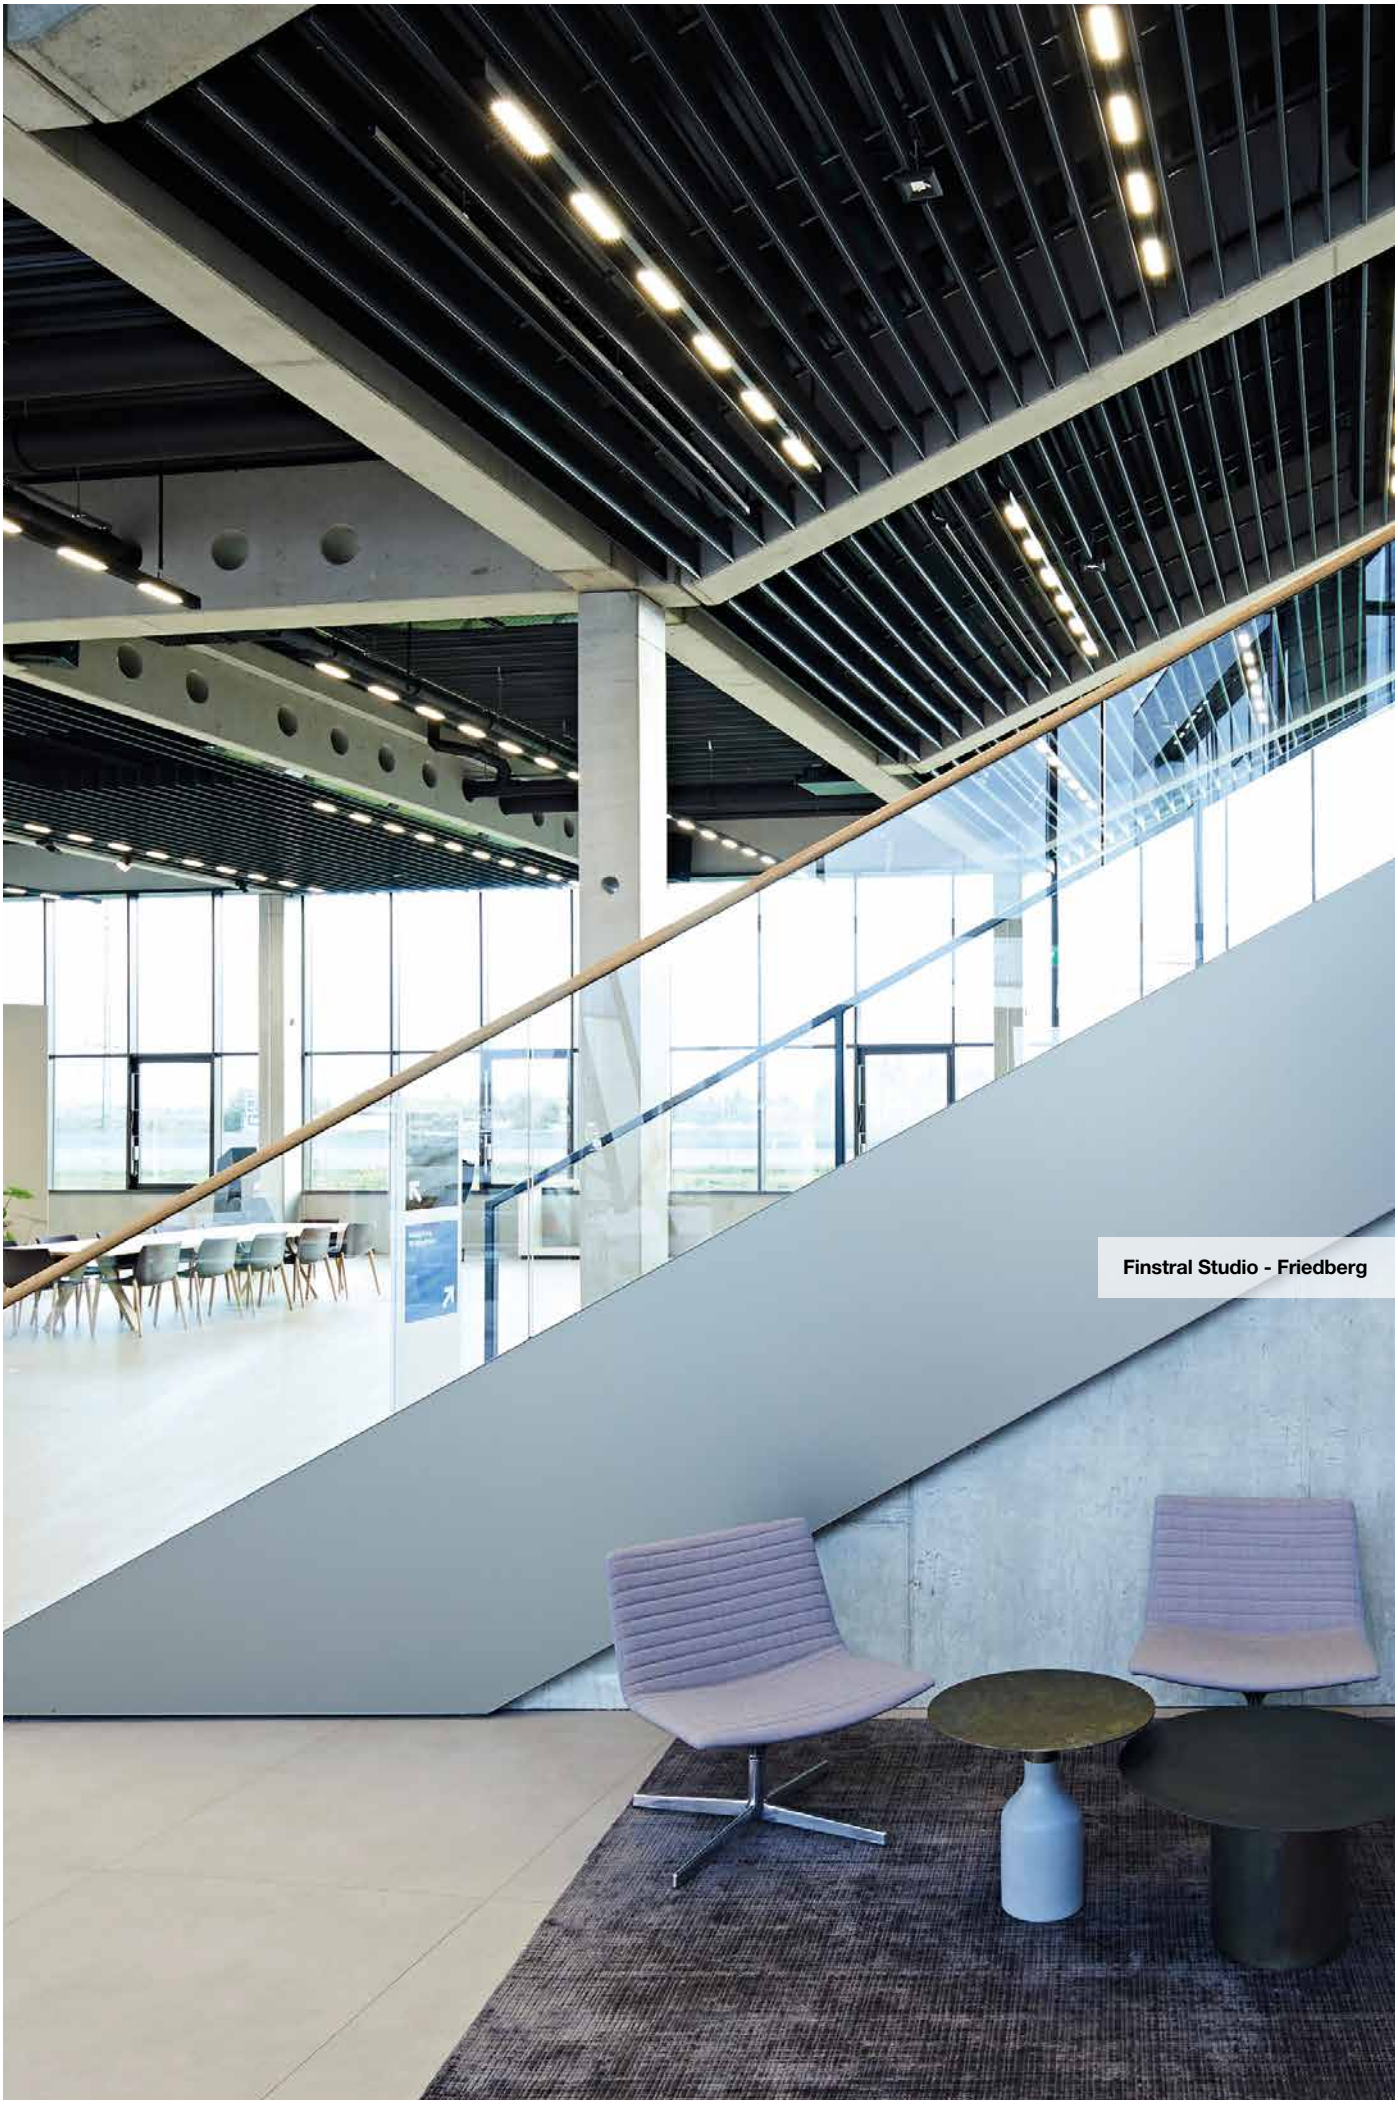

Finstral Studio - Friedberg

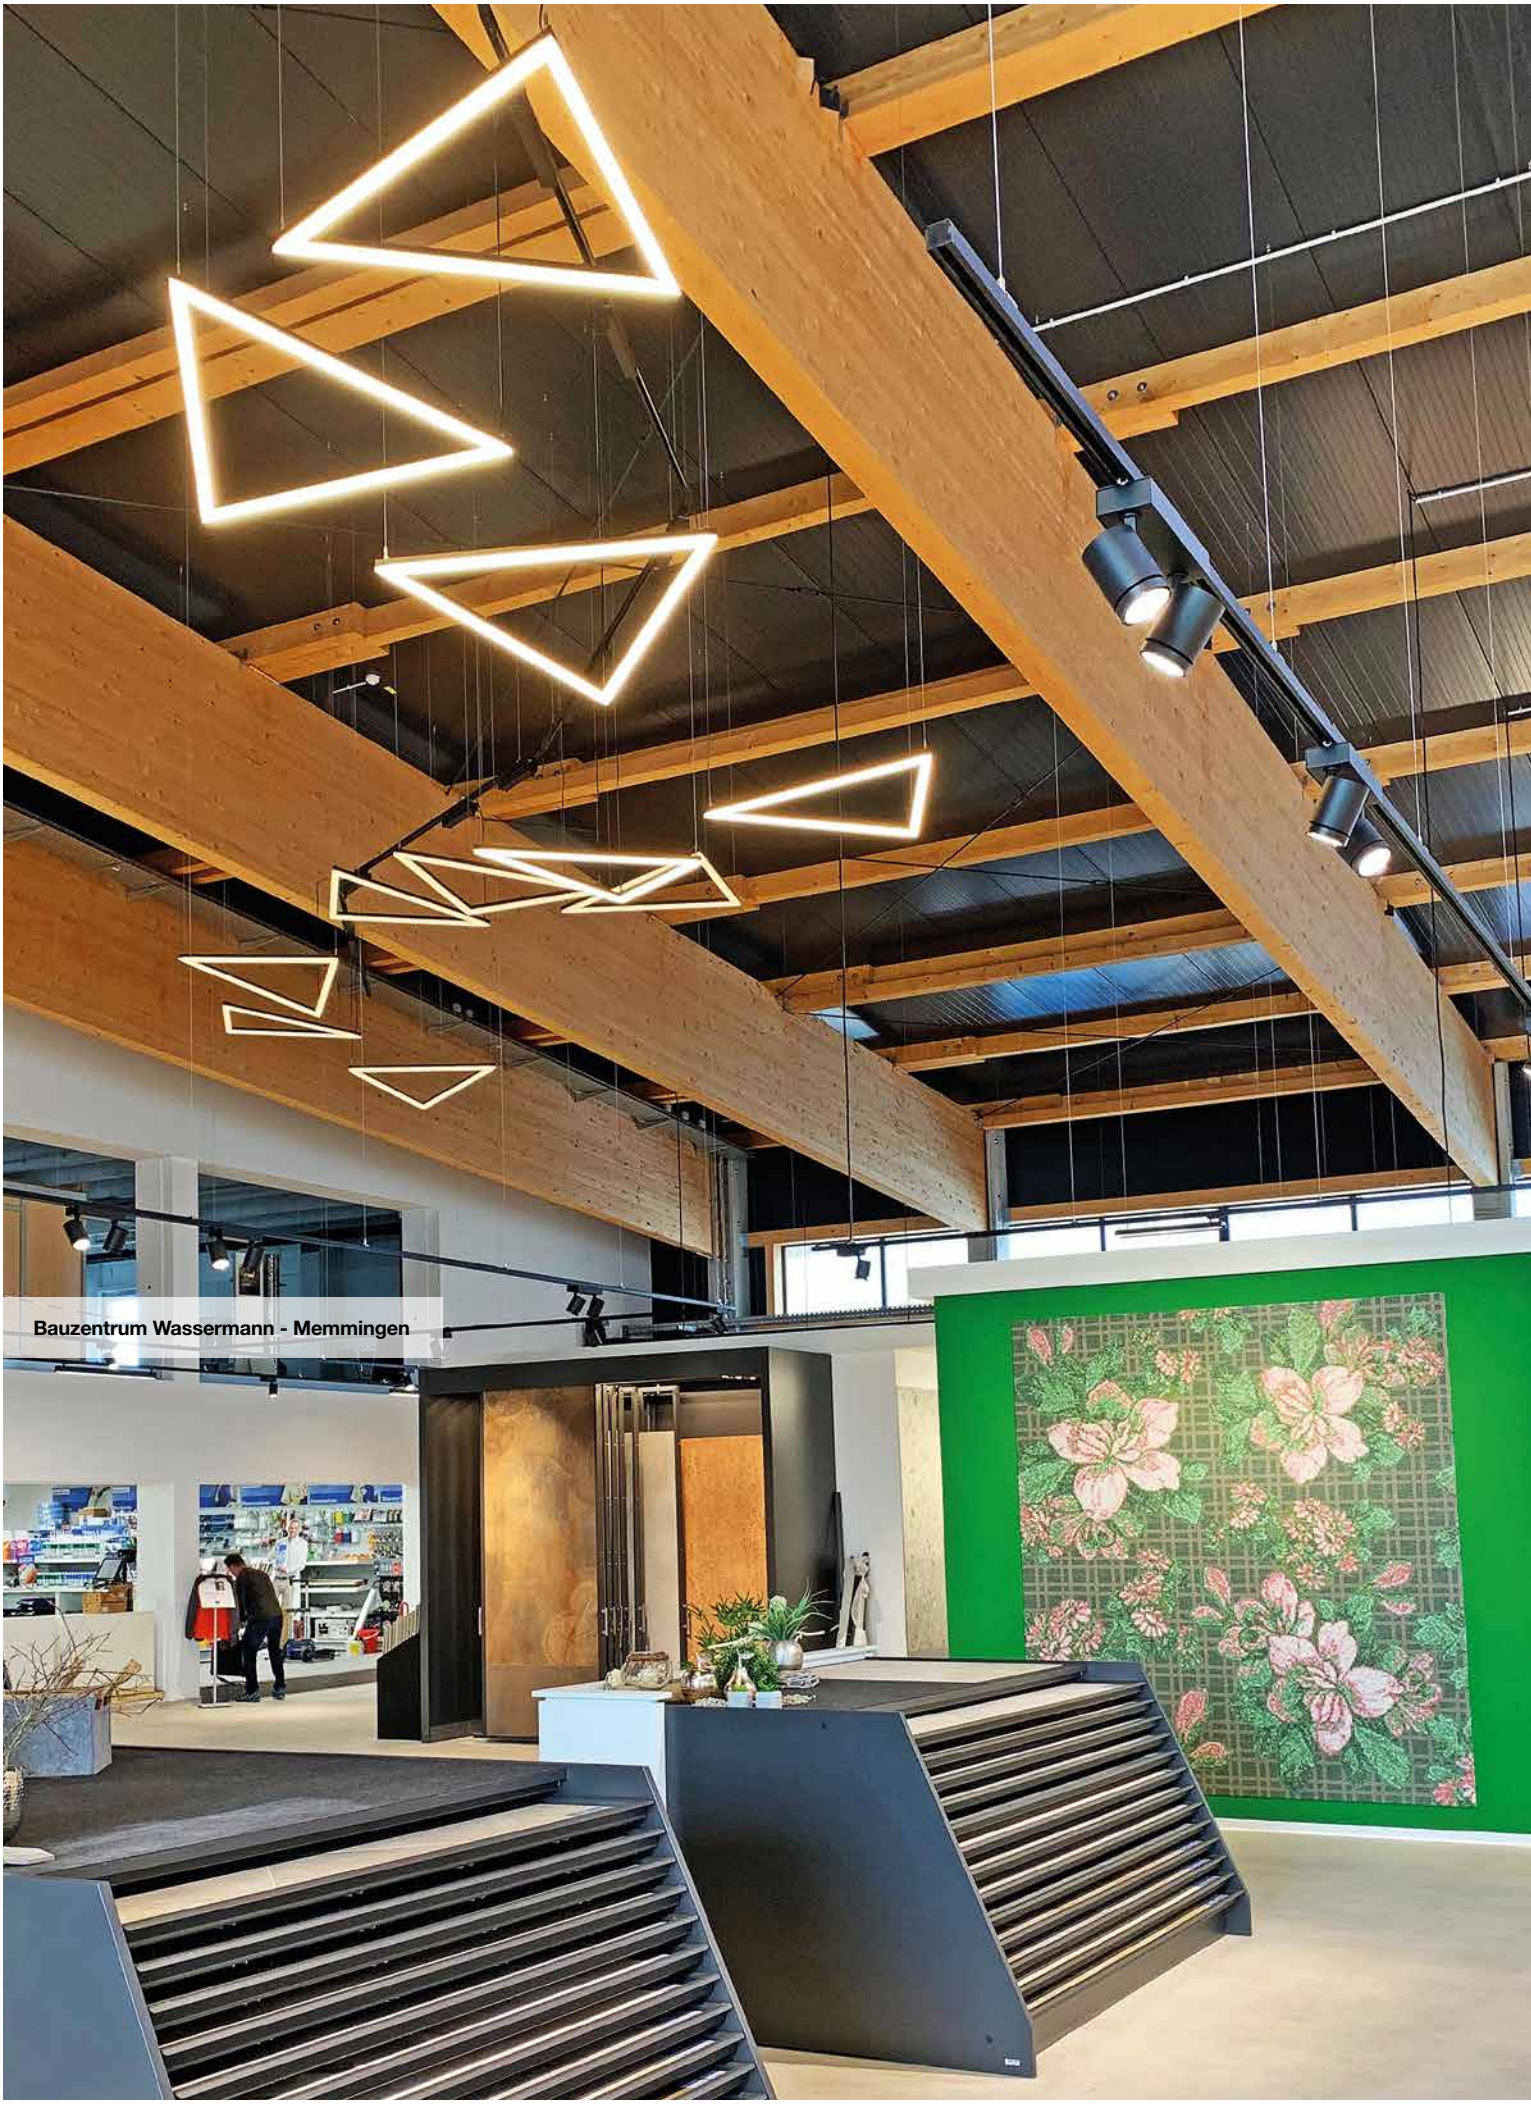

Bauzentrum Wassermann - Memmingen

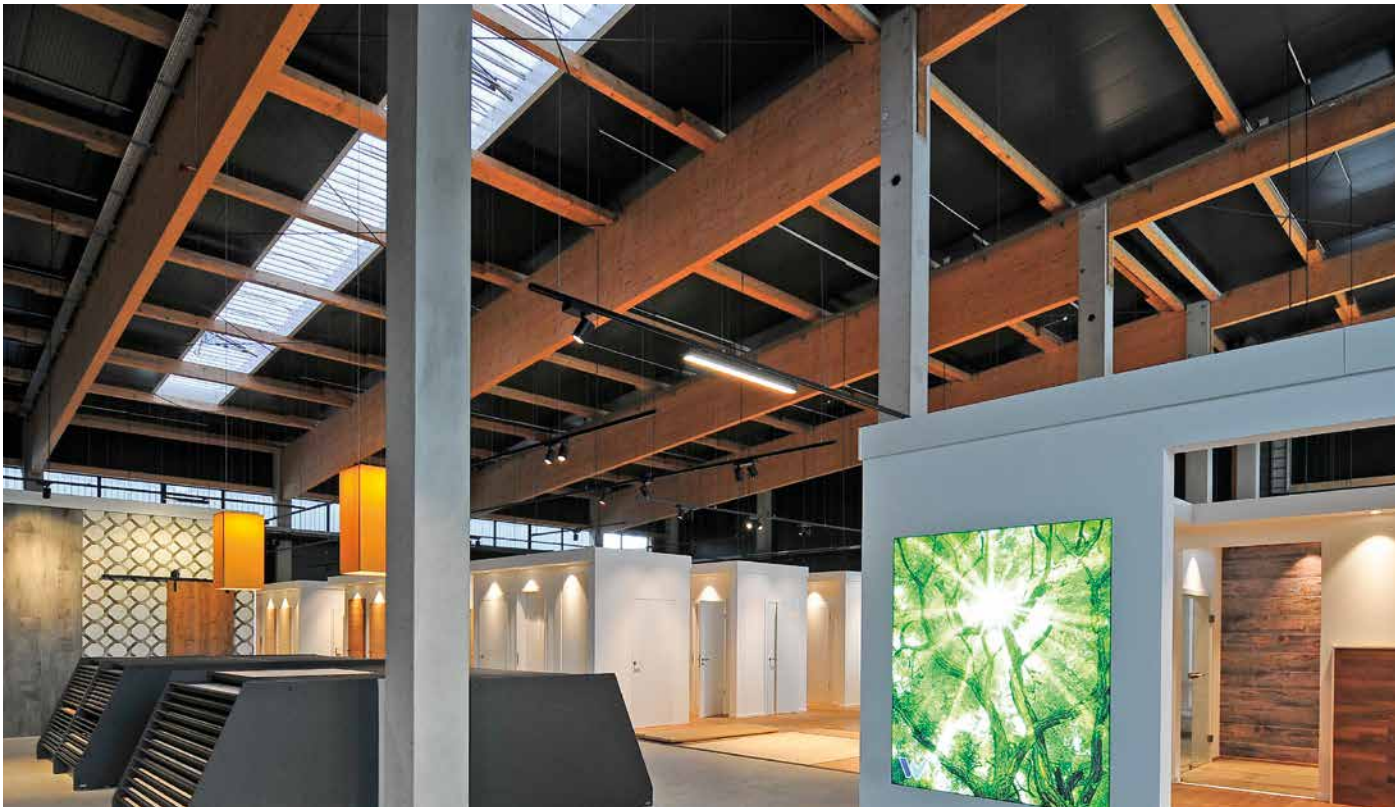




Bauzentrum Wassermann - Memmingen




D. F. LIEDELT BäderWelten - HAMBURG

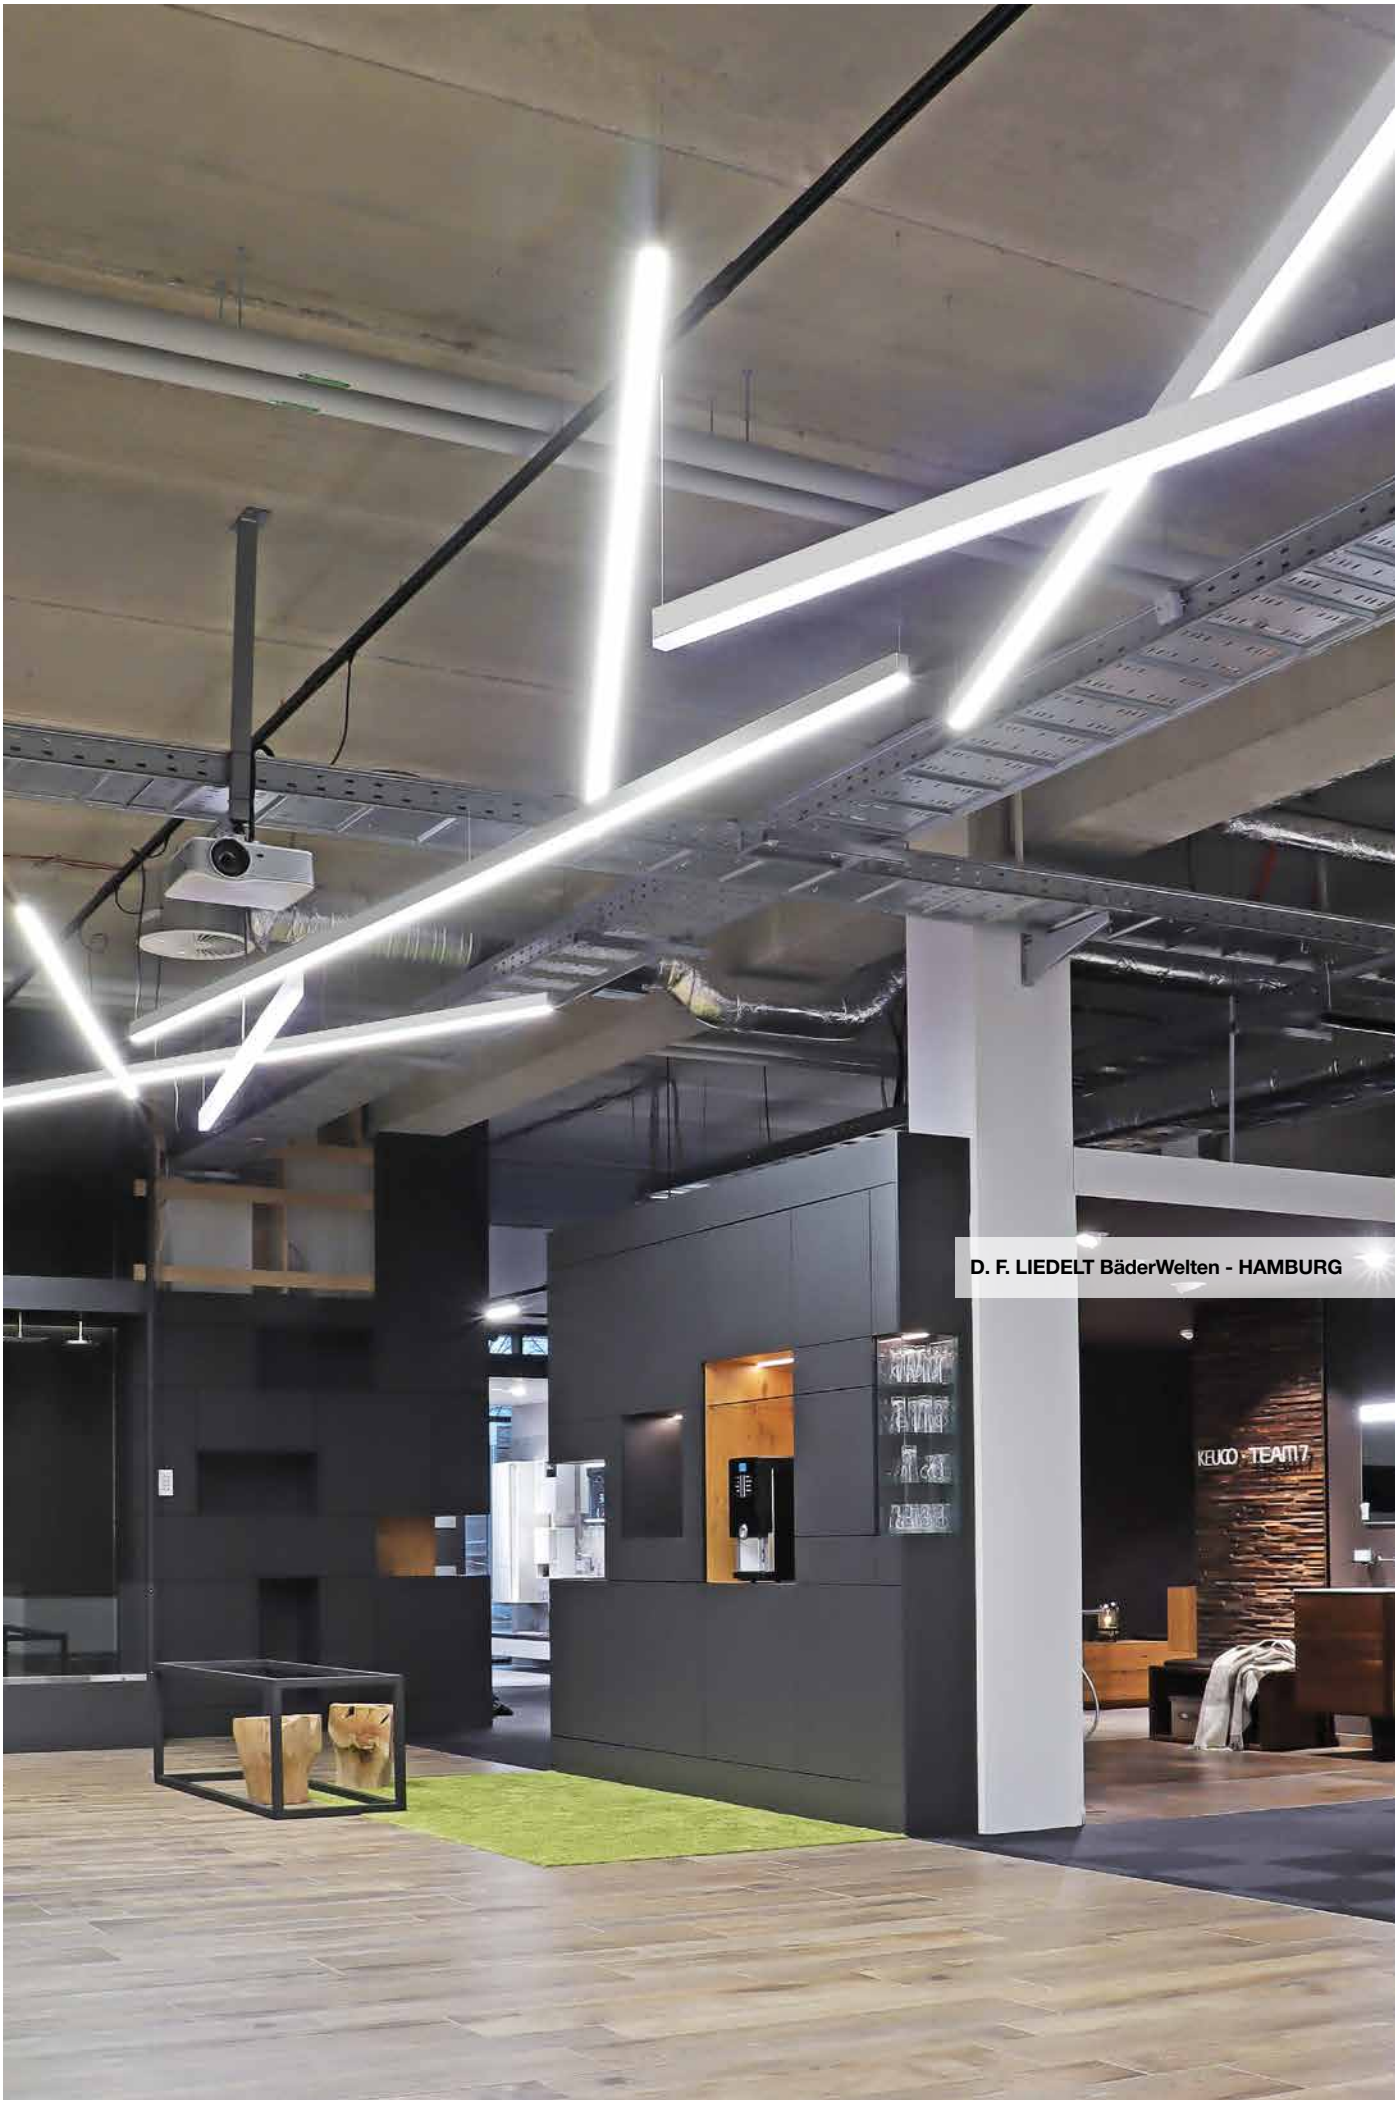

D. F. LIEDELT BäderWelten - HAMBURG




Nilsson Baufachzentrum - Osnabrück

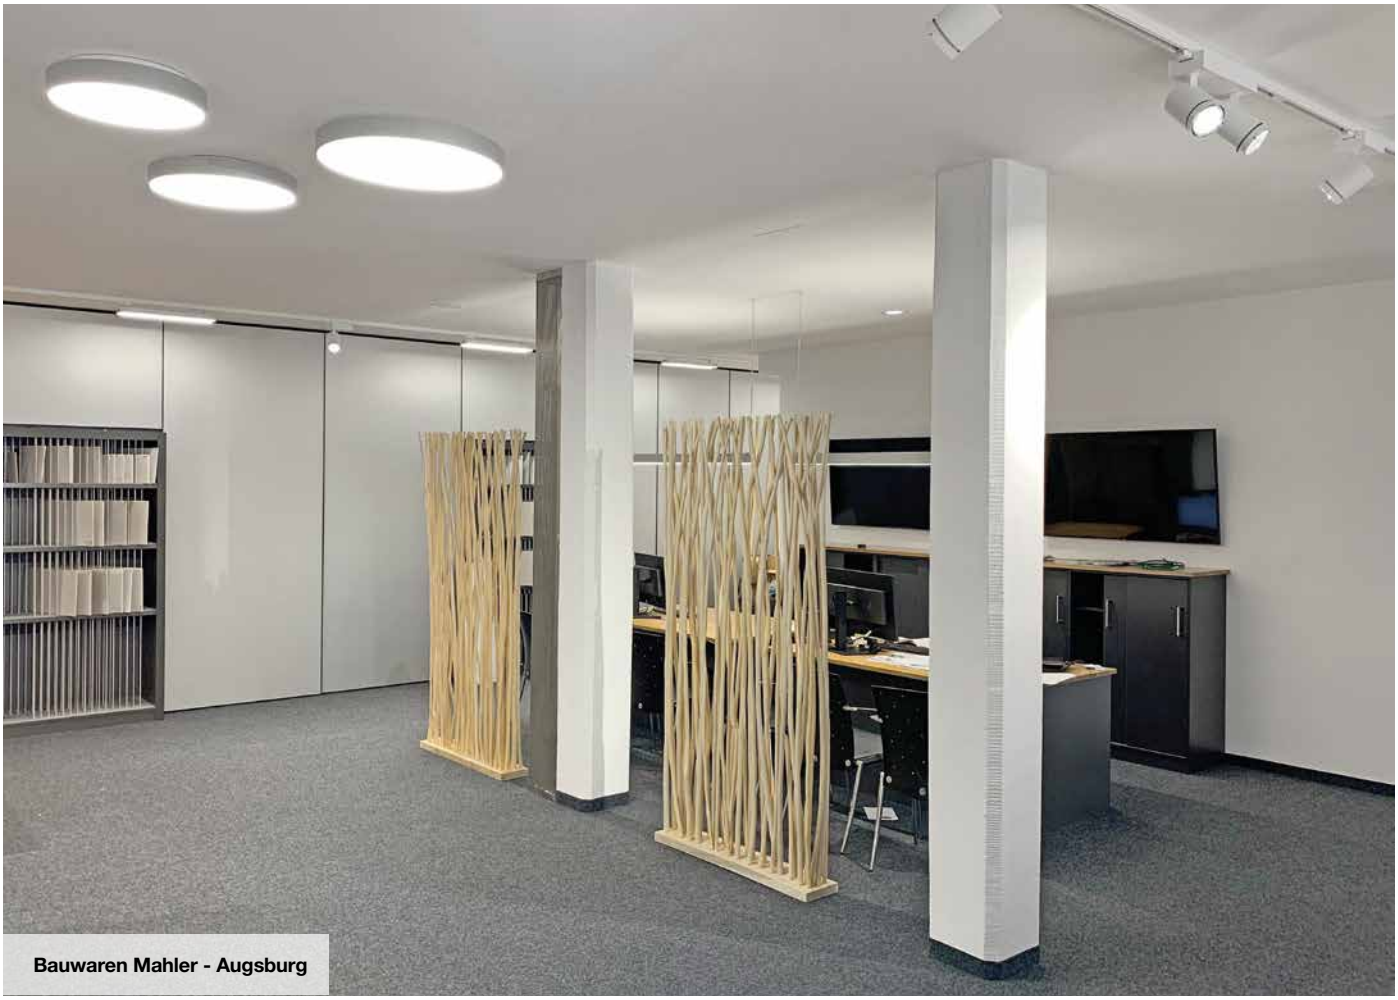

Bauwaren Mahler - Augsburg





Fliesen Ettenreich - Gmund

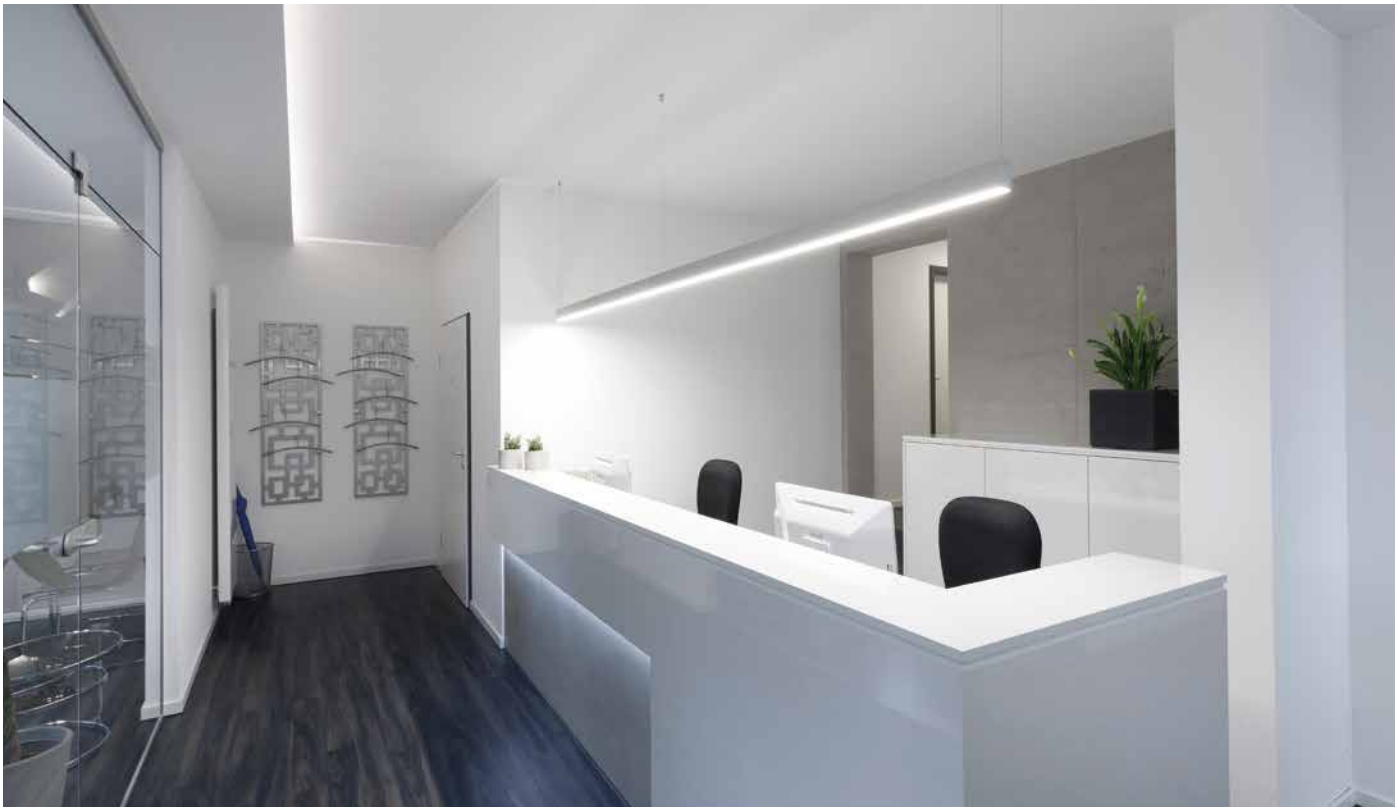




Praxis Dr. Gallitz - Eckental

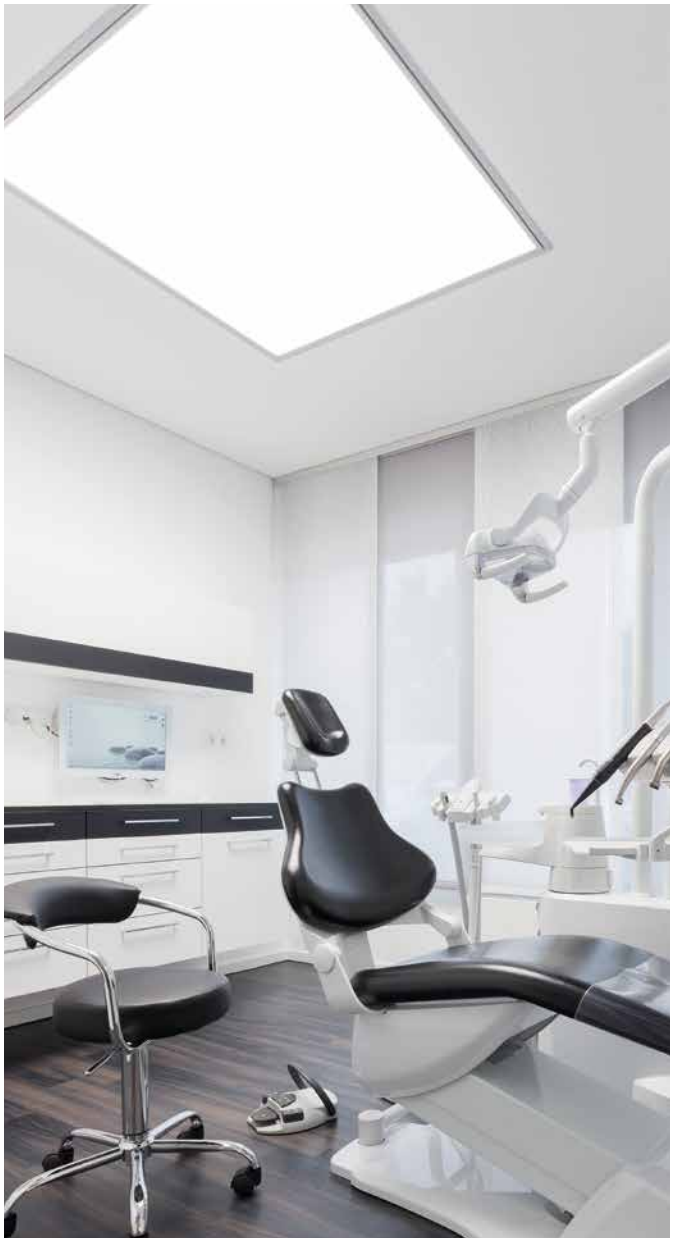

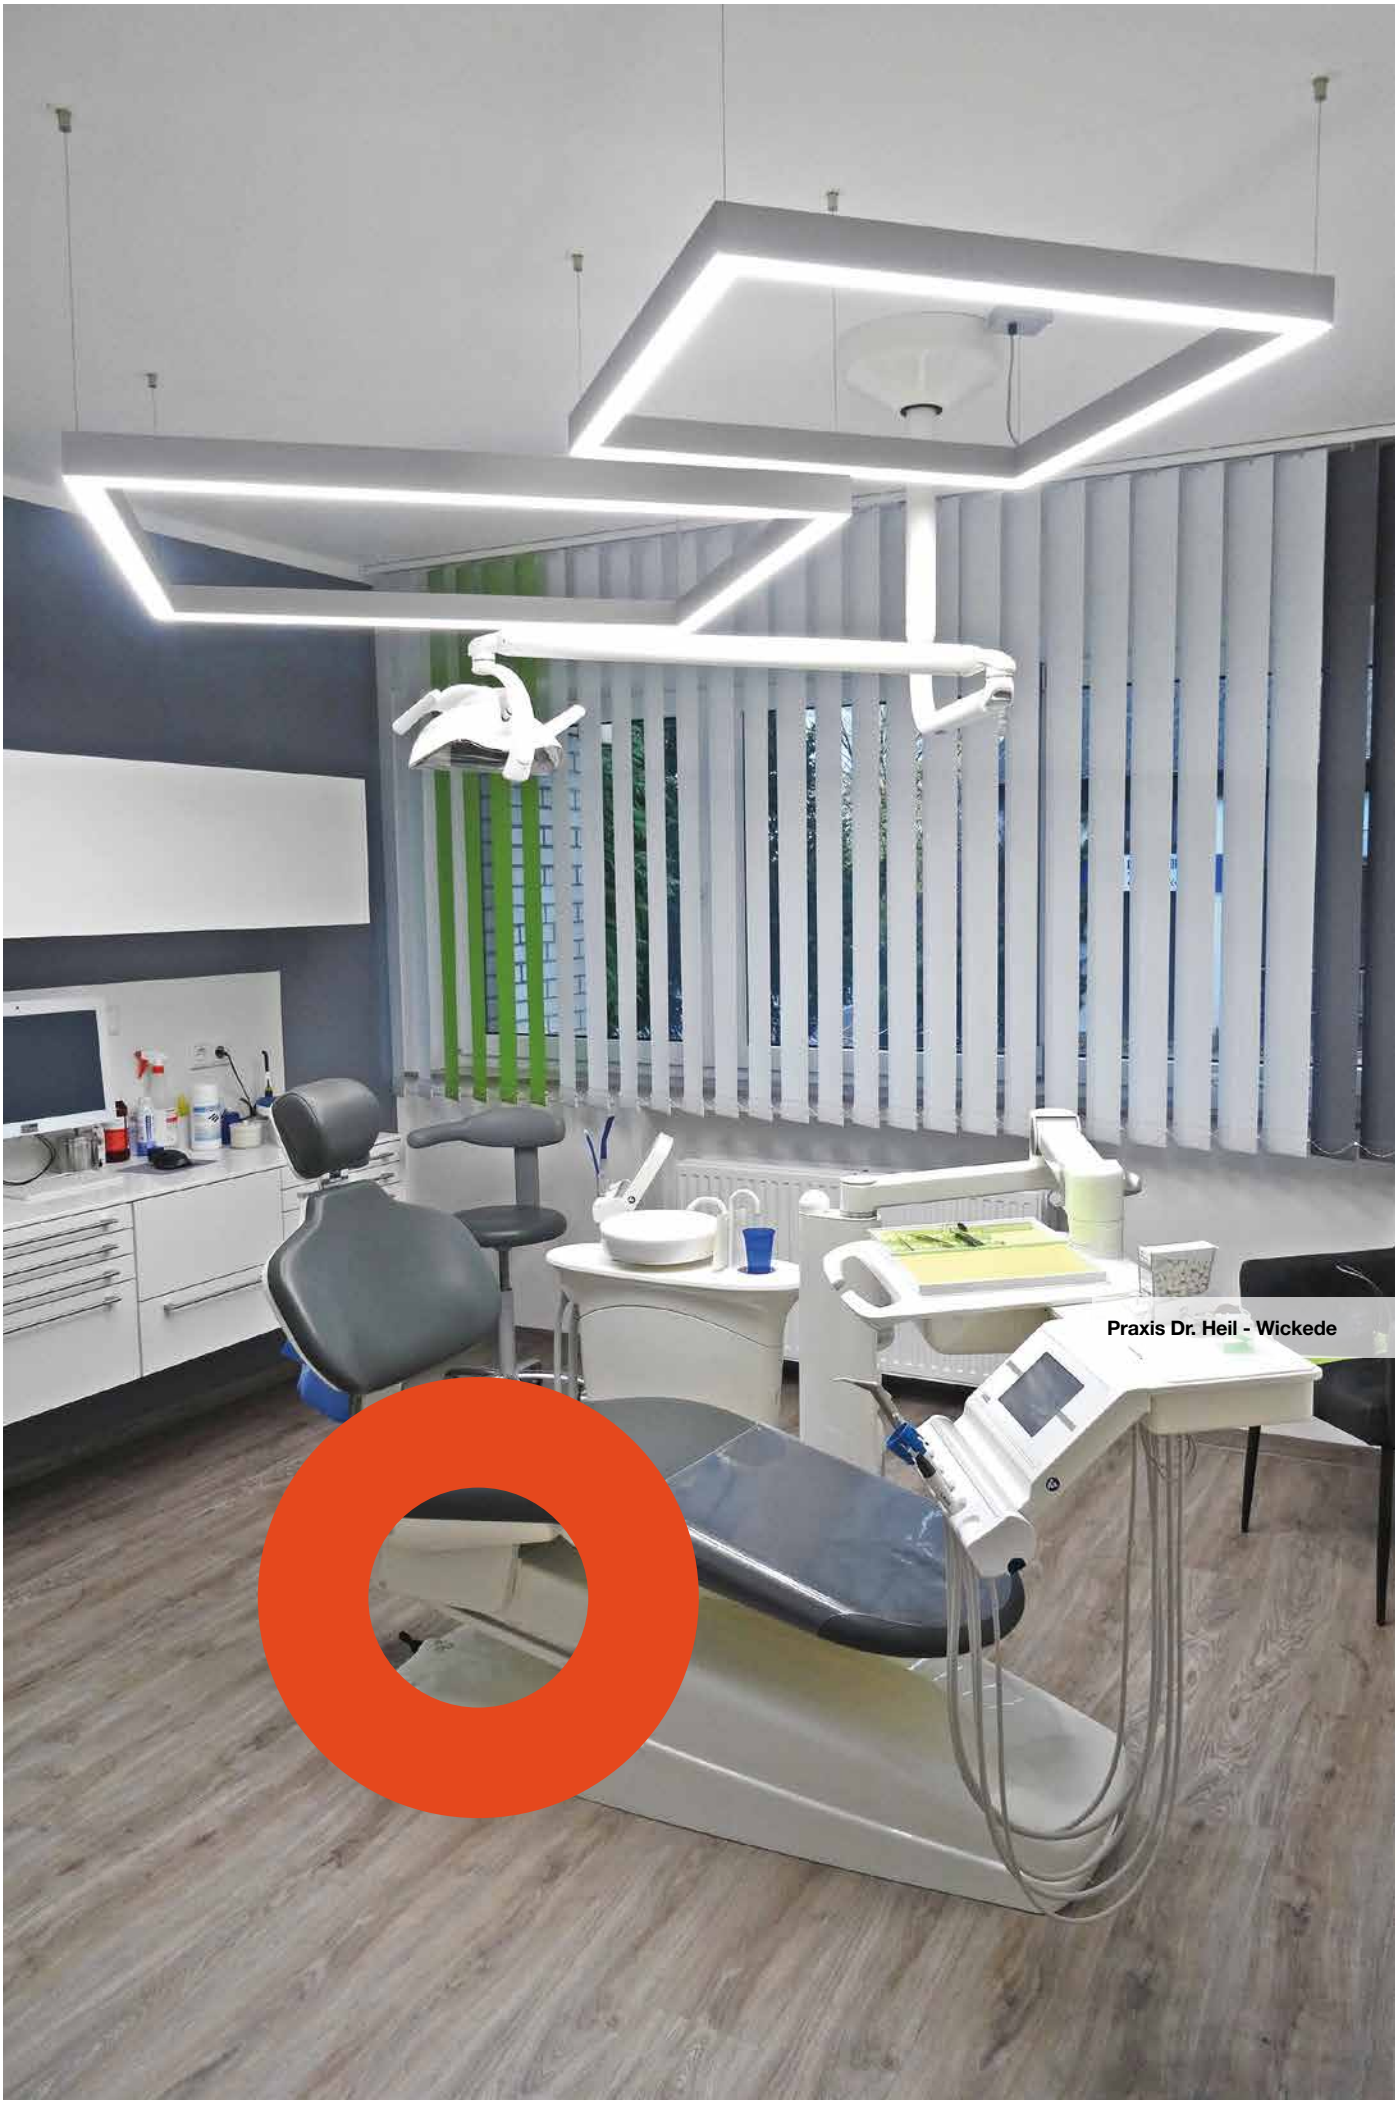


Praxis Dr. Heil - Wickede

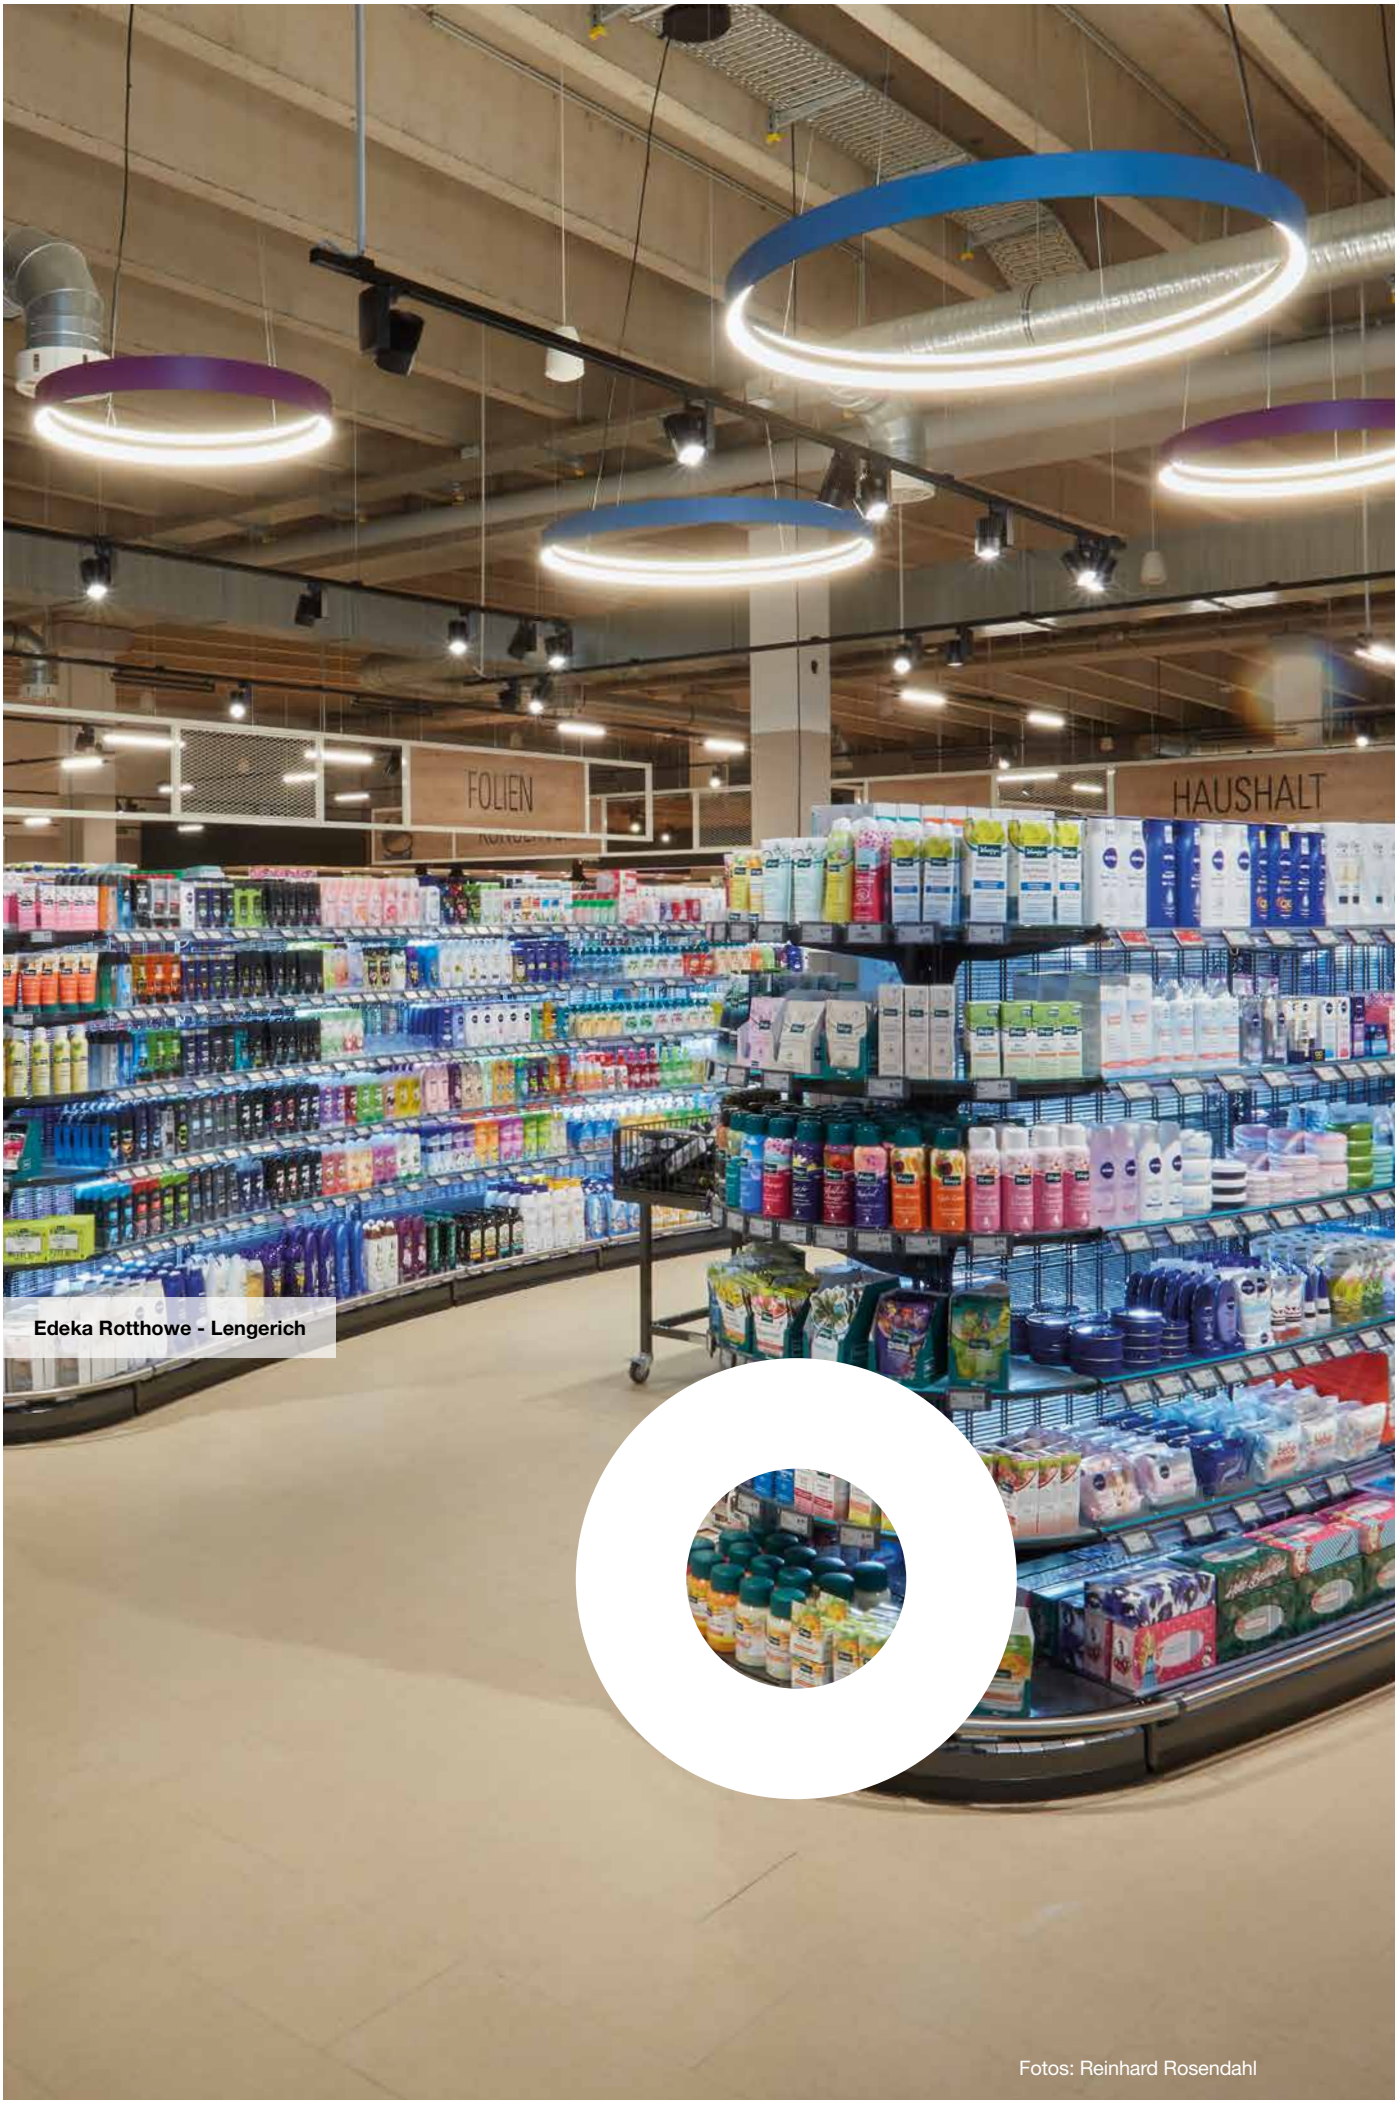

Edeka Rotthowe - Lengerich

Fotos: Reinhard Rosendahl



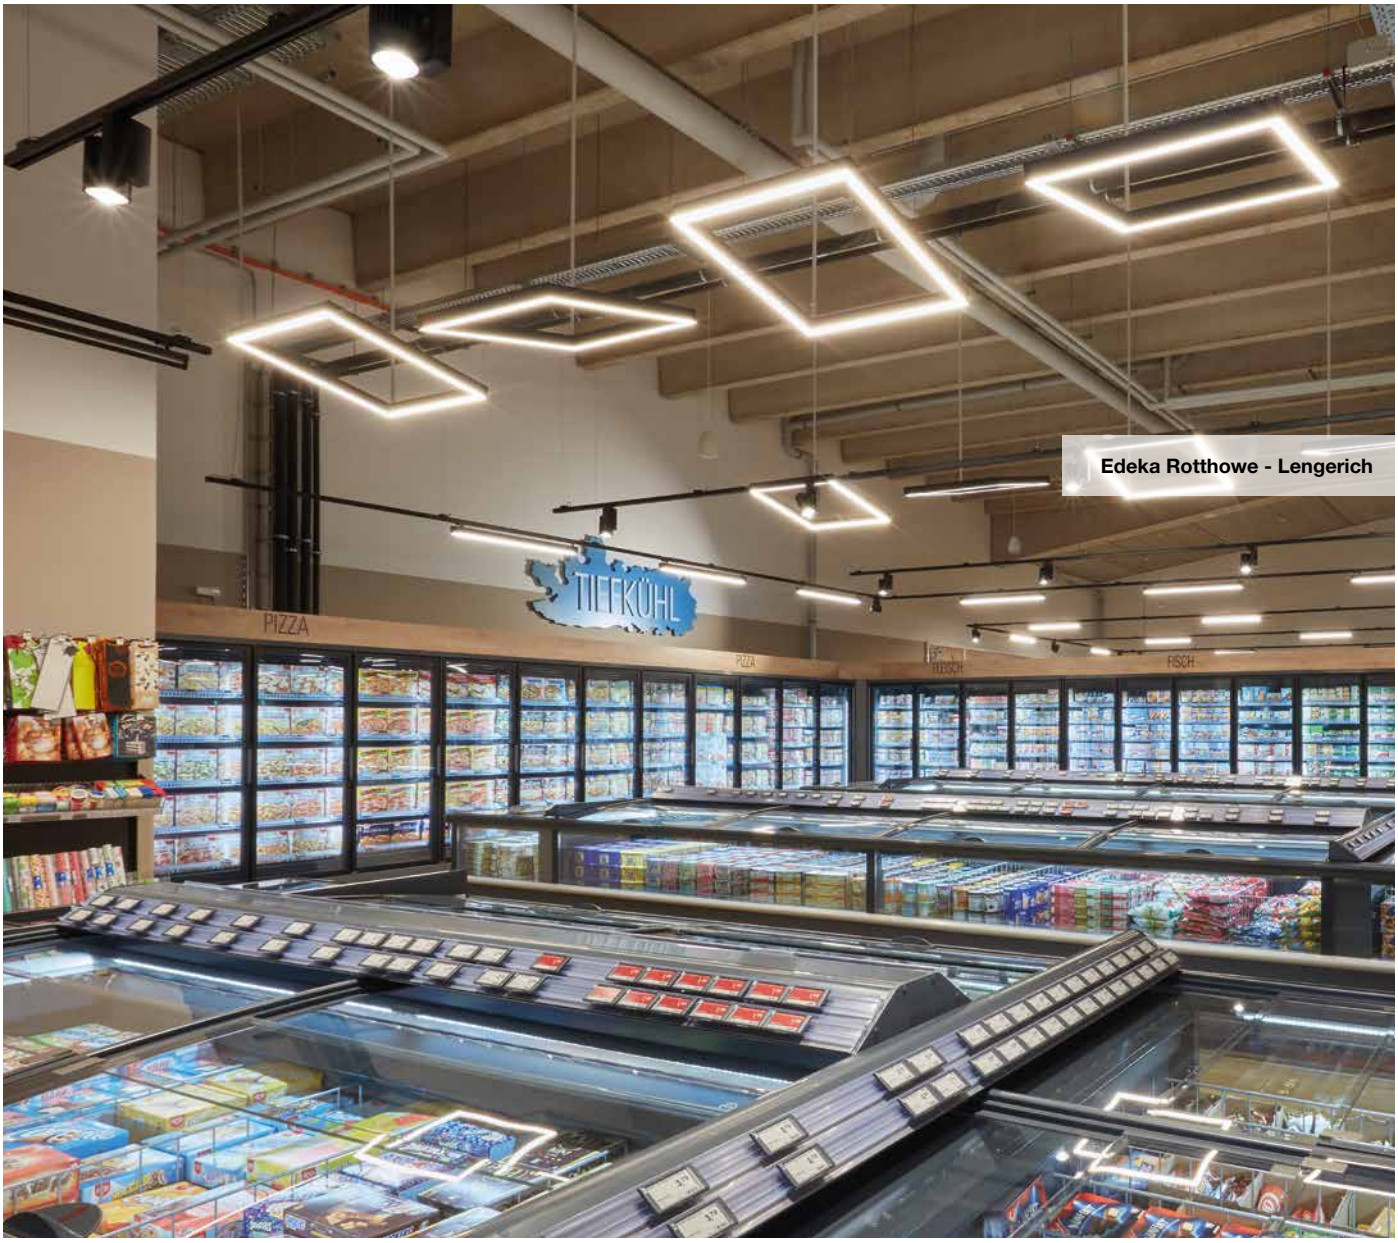

Edeka Rotthowe - Lengerich



Möbel Rieger - Heilbronn



Kasberger - Neuötting



sm Küchenstudio - Rudersberg



Möbel Bohn - Crailsheim






STROMSCHIENE




TM-Spot 42



TM-Spot 43



TM-Spot 44




TM-Spot 45



MD-Spot 48



MD-Spot 49



MD-Spot 50




MD-Spot 51



Avanto-L 53



Reflektoren 78



Zubehör 79

LED STRAHLER



TM-Spot

**Die TM-Spot-Serie ist eine LED-Strahlerfamilie aus dem Hause RUCO.
Durch die extrem kleine Bauform integrieren sich die Strahler unauffällig in das Deckenbild. Die Leuchte ist in einzelner oder doppelter Ausführung sowohl als Systemstrahler oder Pendelleuchte erhältlich.
Das Wärmemanagement erfolgt durch Passivkühlung.
Das Gehäuse kann in den Farben silber, schwarz oder weiß gewählt werden.**



Jörg Hetzel - Küche und Raum - Wehingen



TM-Spot

> Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 355° drehbar und 180° schwenkbar
> hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektores und der LED
> Adapter der 3-Phasen Stromschiene

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

SP MFL WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
20 W	1900 lm	3000 K	2 x 9°	**TMH-A-5-20-930-SP**
			2 x 14°	**TMH-A-5-20-930-MFL**
			2 x 27°	**TMH-A-5-20-930-WFL**
	2100 lm	4000 K	2 x 9°	**TMH-A-5-20-940-SP**
			2 x 14°	**TMH-A-5-20-940-MFL**
			2 x 27°	**TMH-A-5-20-940-WFL**
	2050 lm	WKW	2 x 9°	**TMH-A-5-20-WKW-SP**
			2 x 14°	**TMH-A-5-20-WKW-MFL**
			2 x 27°	**TMH-A-5-20-WKW-WFL**
26 W	2400 lm	3000 K	2 x 9°	**TMH-A-5-26-930-SP**
			2 x 14°	**TMH-A-5-26-930-MFL**
			2 x 27°	**TMH-A-5-26-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 9°	**TMH-A-5-26-940-SP**
			2 x 14°	**TMH-A-5-26-940-MFL**
			2 x 27°	**TMH-A-5-26-940-WFL**
	2600 lm	WKW	2 x 9°	**TMH-A-5-26-WKW-SP**
			2 x 14°	**TMH-A-5-26-WKW-MFL**
			2 x 27°	**TMH-A-5-26-WKW-WFL**

Maße mm	kg
L 160 **ø** 66 **H** 220	0,80



TM-Spot



> Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
> hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektores und der LED
> Adapter der 3-Phasen Stromschiene

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

SP MFL WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
20 W	1900 lm	3000 K	2 x 9°	**TML-A-5-20-930-SP**
			2 x 14°	**TML-A-5-20-930-MFL**
			2 x 27°	**TML-A-5-20-930-WFL**
	2100 lm	4000 K	2 x 9°	**TML-A-5-20-940-SP**
			2 x 14°	**TML-A-5-20-940-MFL**
			2 x 27°	**TML-A-5-20-940-WFL**
	2050 lm	WKW	2 x 9°	**TML-A-5-20-WKW-SP**
			2 x 14°	**TML-A-5-20-WKW-MFL**
			2 x 27°	**TML-A-5-20-WKW-WFL**
26 W	2400 lm	3000 K	2 x 9°	**TML-A-5-26-930-SP**
			2 x 14°	**TML-A-5-26-930-MFL**
			2 x 27°	**TML-A-5-26-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 9°	**TML-A-5-26-940-SP**
			2 x 14°	**TML-A-5-26-940-MFL**
			2 x 27°	**TML-A-5-26-940-WFL**
	2600 lm	WKW	2 x 9°	**TML-A-5-26-WKW-SP**
			2 x 14°	**TML-A-5-26-WKW-MFL**
			2 x 27°	**TML-A-5-26-WKW-WFL**

Maße mm	kg
L 180 **ø** 66 **H** 230	1,00





TM-Spot

> Stromschienenstrahler 2fach mit LED-Technologie
> Lichtköpfe 355° drehbar und 180° schwenkbar
> hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektores und der LED
> Adapter der 3-Phasen Stromschiene

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

SP MFL WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 20 W	2 x 2000 lm	3000 K	2 x 9°	**TML2-A-5-40-930-SP**
			2 x 14°	**TML2-A-5-40-930-MFL**
			2 x 27°	**TML2-A-5-40-930-WFL**
	2 x 2200 lm	4000 K	2 x 9°	**TML2-A-5-40-940-SP**
			2 x 14°	**TML2-A-5-40-940-MFL**
			2 x 27°	**TML2-A-5-40-940-WFL**
	2 x 2150 lm	WKW	2 x 9°	**TML2-A-5-40-WKW-SP**
			2 x 14°	**TML2-A-5-40-WKW-MFL**
			2 x 27°	**TML2-A-5-40-WKW-WFL**

Maße mm	kg
L 320 **ø** 66 **H** 230	1,60




TM-Spot

> Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 355° drehbar und 180° schwenkbar
> hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit im Adapter integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

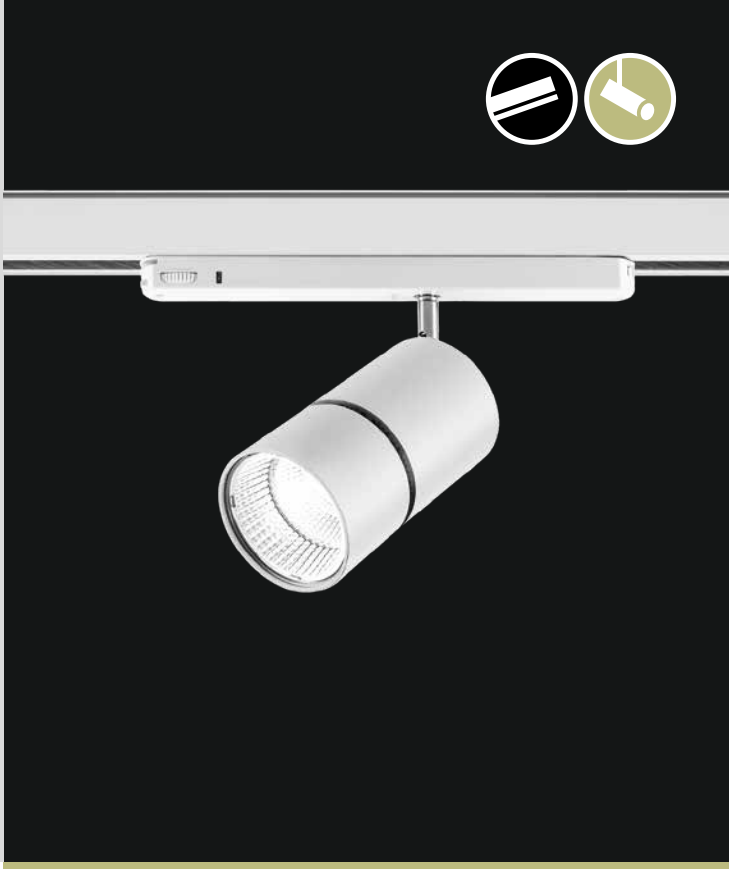

SP MFL WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
20 W	1900 lm	3000 K	2 x 9°	**TMG-A-5-20-930-SP**
			2 x 14°	**TMG-A-5-20-930-MFL**
			2 x 27°	**TMG-A-5-20-930-WFL**
	2100 lm	4000 K	2 x 9°	**TMG-A-5-20-940-SP**
			2 x 14°	**TMG-A-5-20-940-MFL**
			2 x 27°	**TMG-A-5-20-940-WFL**
	2050 lm	WKW	2 x 9°	**TMG-A-5-20-WKW-SP**
			2 x 14°	**TMG-A-5-20-WKW-MFL**
			2 x 27°	**TMG-A-5-20-WKW-WFL**
26 W	2400 lm	3000 K	2 x 9°	**TMG-A-5-26-930-SP**
			2 x 14°	**TMG-A-5-26-930-MFL**
			2 x 27°	**TMG-A-5-26-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 9°	**TMG-A-5-26-940-SP**
			2 x 14°	**TMG-A-5-26-940-MFL**
			2 x 27°	**TMG-A-5-26-940-WFL**
	2600 lm	WKW	2 x 9°	**TMG-A-5-26-WKW-SP**
			2 x 14°	**TMG-A-5-26-WKW-MFL**
			2 x 27°	**TMG-A-5-26-WKW-WFL**

Maße mm	kg
L 162 **ø** 66 **H** 202	0,50





Intersport Begro - Gladenbach



MD-Spot

Akzente setzen mit der Strahlerserie MD-Spot von RUCO.
Die Serie kommt mit einem außergewöhnlichen Kühlmanagement und glänzt mit ihrem dekorativem Design und einer enormen Lichtleistung.
Die Familie MD besteht aus unterschiedlichen Varianten zur akzentuierten Beleuchtung. Durch den Einsatz branchenspezifischer LED-Module erscheinen Produkte und Exponate im richtigen Licht.



MD-Spot

> Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
> Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

FL MFL SP WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	**MDH-A-5-28-930-FL**
			2 x 13°	**MDH-A-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MDH-A-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MDH-A-5-28-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	**MDH-A-5-28-940-FL**
			2 x 13°	**MDH-A-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MDH-A-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MDH-A-5-28-940-WFL**
	2650 lm	WKW	2 x 18°	**MDH-A-5-28-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDH-A-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDH-A-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDH-A-5-28-WKW-WFL**
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	**MDH-A-5-36-930-FL**
			2 x 13°	**MDH-A-5-36-930-MFL**
			2 x 10°	**MDH-A-5-36-930-SP**
			2 x 26°	**MDH-A-5-36-930-WFL**
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	**MDH-A-5-36-940-FL**
			2 x 13°	**MDH-A-5-36-940-MFL**
			2 x 10°	**MDH-A-5-36-940-SP**
			2 x 26°	**MDH-A-5-36-940-WFL**
	3400 lm	WKW	2 x 18°	**MDH-A-5-36-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDH-A-5-36-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDH-A-5-36-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDH-A-5-36-WKW-WFL**
	3250 lm	Food	2 x 18°	**MDH-A-5-36-Z03-FL**
			2 x 13°	**MDH-A-5-36-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MDH-A-5-36-Z03-SP**
			2 x 26°	**MDH-A-5-36-Z03-WFL**
	2100 lm	Meat	2 x 18°	**MDH-A-5-36-Z04-FL**
			2 x 13°	**MDH-A-5-36-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MDH-A-5-36-Z04-SP**
			2 x 26°	**MDH-A-5-36-Z04-WFL**

Maße mm	kg
L 187 **B** 90 **H** 223	1,20



MD-Spot



> Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

FL MFL SP WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	**MDL-A-5-28-930-FL**
			2 x 13°	**MDL-A-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MDL-A-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MDL-A-5-28-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	**MDL-A-5-28-940-FL**
			2 x 13°	**MDL-A-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MDL-A-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MDL-A-5-28-940-WFL**
	2650 lm	WKW	2 x 18°	**MDL-A-5-28-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDL-A-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDL-A-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDL-A-5-28-WKW-WFL**
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	**MDL-A-5-36-930-FL**
			2 x 13°	**MDL-A-5-36-930-MFL**
			2 x 10°	**MDL-A-5-36-930-SP**
			2 x 26°	**MDL-A-5-36-930-WFL**
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	**MDL-A-5-36-940-FL**
			2 x 13°	**MDL-A-5-36-940-MFL**
			2 x 10°	**MDL-A-5-36-940-SP**
			2 x 26°	**MDL-A-5-36-940-WFL**
	3400 lm	WKW	2 x 18°	**MDL-A-5-36-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDL-A-5-36-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDL-A-5-36-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDL-A-5-36-WKW-WFL**
	3250 lm	Food	2 x 18°	**MDL-A-5-36-Z03-FL**
			2 x 13°	**MDL-A-5-36-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MDL-A-5-36-Z03-SP**
			2 x 26°	**MDL-A-5-36-Z03-WFL**
	2100 lm	Meat	2 x 18°	**MDL-A-5-36-Z04-FL**
			2 x 13°	**MDL-A-5-36-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MDL-A-5-36-Z04-SP**
			2 x 26°	**MDL-A-5-36-Z04-WFL**

Maße mm	kg
L 200 **B** 90 **H** 210	1,30





MD-Spot

> Stromschienenstrahler 2fach mit LED-Technologie
> Lichtköpfe 355° drehbar und 90° schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

FL MFL SP WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 28 W	2 x 2450 lm	3000 K	2 x 18°	**MDL2-A-5-28-930-FL**
			2 x 13°	**MDL2-A-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MDL2-A-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MDL2-A-5-28-930-WFL**
	2 x 2650 lm	4000 K	2 x 18°	**MDL2-A-5-28-940-FL**
			2 x 13°	**MDL2-A-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MDL2-A-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MDL2-A-5-28-940-WFL**
	2 x 2650 lm	WKW	2 x 18°	**MDL2-A-5-28-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDL2-A-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDL2-A-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDL2-A-5-28-WKW-WFL**
2 x 36 W	2 x 3050 lm	3000 K	2 x 18°	**MDL2-A-5-36-930-FL**
			2 x 13°	**MDL2-A-5-36-930-MFL**
			2 x 10°	**MDL2-A-5-36-930-SP**
			2 x 26°	**MDL2-A-5-36-930-WFL**
	2 x 3350 lm	4000 K	2 x 18°	**MDL2-A-5-36-940-FL**
			2 x 13°	**MDL2-A-5-36-940-MFL**
			2 x 10°	**MDL2-A-5-36-940-SP**
			2 x 26°	**MDL2-A-5-36-940-WFL**
	2 x 3400 lm	WKW	2 x 18°	**MDL2-A-5-36-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDL2-A-5-36-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDL2-A-5-36-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDL2-A-5-36-WKW-WFL**
	2 x 3250 lm	Food	2 x 18°	**MDL2-A-5-36-Z03-FL**
			2 x 13°	**MDL2-A-5-36-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MDL2-A-5-36-Z03-SP**
			2 x 26°	**MDL2-A-5-36-Z03-WFL**
	2 x 2100 lm	Meat	2 x 18°	**MDL2-A-5-36-Z04-FL**
			2 x 13°	**MDL2-A-5-36-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MDL2-A-5-36-Z04-SP**
			2 x 26°	**MDL2-A-5-36-Z04-WFL**

Maße mm	kg
L 392 **B** 90 **H** 210	2,60



MD-Spot

> Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit im Adapter integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



FL MFL SP WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	**MDG-A-5-28-930-FL**
			2 x 13°	**MDG-A-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MDG-A-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MDG-A-5-28-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	**MDG-A-5-28-940-FL**
			2 x 13°	**MDG-A-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MDG-A-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MDG-A-5-28-940-WFL**
	2650 lm	WKW	2 x 18°	**MDG-A-5-28-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDG-A-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDG-A-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDG-A-5-28-WKW-WFL**
32 W	2750 lm	3000 K	2 x 18°	**MDG-A-5-32-930-FL**
			2 x 13°	**MDG-A-5-32-930-MFL**
			2 x 10°	**MDG-A-5-32-930-SP**
			2 x 26°	**MDG-A-5-32-930-WFL**
	3000 lm	4000 K	2 x 18°	**MDG-A-5-32-940-FL**
			2 x 13°	**MDG-A-5-32-940-MFL**
			2 x 10°	**MDG-A-5-32-940-SP**
			2 x 26°	**MDG-A-5-32-940-WFL**
	3050 lm	WKW	2 x 18°	**MDG-A-5-32-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDG-A-5-32-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDG-A-5-32-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDG-A-5-32-WKW-WFL**
	2900 lm	Food	2 x 18°	**MDG-A-5-32-Z03-FL**
			2 x 13°	**MDG-A-5-32-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MDG-A-5-32-Z03-SP**
			2 x 26°	**MDG-A-5-32-Z03-WFL**
	1850 lm	Meat	2 x 18°	**MDG-A-5-32-Z04-FL**
			2 x 13°	**MDG-A-5-32-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MDG-A-5-32-Z04-SP**
			2 x 26°	**MDG-A-5-32-Z04-WFL**

Maße mm	kg
L 230 **B** 90 **H** 180	0,90





Avanto

Avanto L

> Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
> Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




FL MFL SP RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
36 W	3250 lm	3000 K	2 x 18°	**AVL-A-5-36-930-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-36-930-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-36-930-SP**
	3550 lm	4000 K	2 x 18°	**AVL-A-5-36-940-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-36-940-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-36-940-SP**
	3600 lm	WKW	2 x 18°	**AVL-A-5-36-WKW-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-36-WKW-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-36-WKW-SP**
	3400 lm	Food	2 x 18°	**AVL-A-5-36-Z03-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-36-Z03-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-36-Z03-SP**
	2200 lm	Meat	2 x 18°	**AVL-A-5-36-Z04-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-36-Z04-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-36-Z04-SP**
42 W	3750 lm	3000 K	2 x 18°	**AVL-A-5-42-930-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-42-930-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-42-930-SP**
	4100 lm	4000 K	2 x 18°	**AVL-A-5-42-940-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-42-940-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-42-940-SP**
	4150 lm	WKW	2 x 18°	**AVL-A-5-42-WKW-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-42-WKW-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-42-WKW-SP**
	3900 lm	Food	2 x 18°	**AVL-A-5-42-Z03-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-42-Z03-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-42-Z03-SP**
	2550 lm	Meat	2 x 18°	**AVL-A-5-42-Z04-FL**
			2 x 14°	**AVL-A-5-42-Z04-MFL**
			2 x 8°	**AVL-A-5-42-Z04-SP**

Maße mm	kg
L 144 **B** 99 **H** 183	1,50





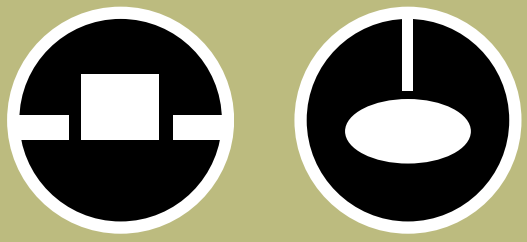


EINBAU PENDEL

LED STRAHLER



MD-Spot 57




MD-Spot 58




MD-Spot 59



MD-Spot 60




MD-Spot 61




Pavo-S 64




Pavo-L 65




Quadro 67




Quadro 68



Quadro 69




Quadro 70



Quadro 71




Quadro 72




QVM-Spot 74



QVL-Spot 74




ORD-Spot 76




ORS-Spot 77



Reflektoren 78



Zubehör 79

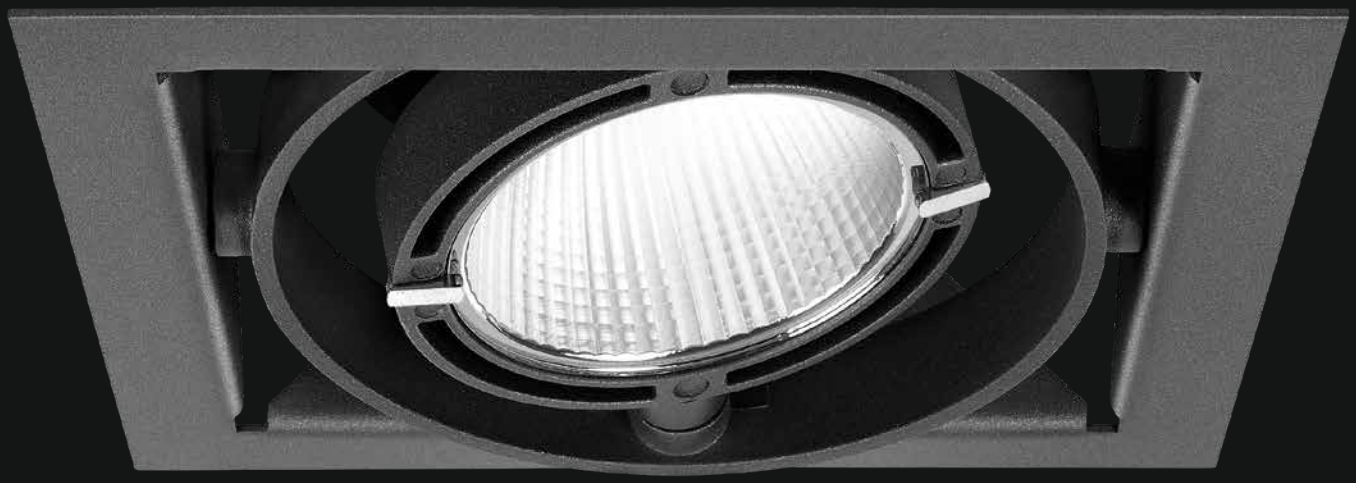

MD-Spot

MD-Spot

> High-Power Einbaustrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
> Montage mittels Montageplatte in GK-Decke (12,5 mm)
> mit integriertem LED-Treiber mit Dreh-Kippgelenk
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED

MEHR

> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




EVG EXTERN | FL | MFL | SP | WFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	▲	BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	**MDG-E-5-28-930-FL**
			2 x 13°	**MDG-E-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MDG-E-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MDG-E-5-28-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	**MDG-E-5-28-940-FL**
			2 x 13°	**MDG-E-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MDG-E-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MDG-E-5-28-940-WFL**
	2650 lm	WKW	2 x 18°	**MDG-E-5-28-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDG-E-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDG-E-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDG-E-5-28-WKW-WFL**
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	**MDG-E-5-36-930-FL**
			2 x 13°	**MDG-E-5-36-930-MFL**
			2 x 10°	**MDG-E-5-36-930-SP**
			2 x 26°	**MDG-E-5-36-930-WFL**
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	**MDG-E-5-36-940-FL**
			2 x 13°	**MDG-E-5-36-940-MFL**
			2 x 10°	**MDG-E-5-36-940-SP**
			2 x 26°	**MDG-E-5-36-940-WFL**
	3400 lm	WKW	2 x 18°	**MDG-E-5-36-WKW-FL**
			2 x 13°	**MDG-E-5-36-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDG-E-5-36-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDG-E-5-36-WKW-WFL**
	3250 lm	Food	2 x 18°	**MDG-E-5-36-Z03-FL**
			2 x 13°	**MDG-E-5-36-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MDG-E-5-36-Z03-SP**
			2 x 26°	**MDG-E-5-36-Z03-WFL**
	2100 lm	Meat	2 x 18°	**MDG-E-5-36-Z04-FL**
			2 x 13°	**MDG-E-5-36-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MDG-E-5-36-Z04-SP**
			2 x 26°	**MDG-E-5-36-Z04-WFL**

Maße mm	kg
ø 125 **H** 180	1,30
øE 110 **HE** 50	



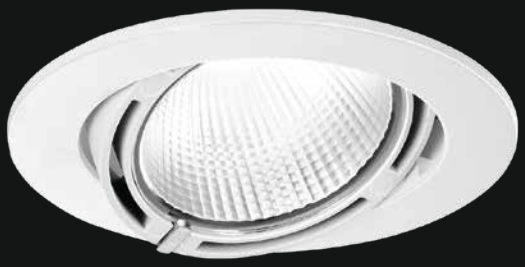

MD-Spot

> High-Power Einbaustrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf +/- 30° schwenkbar
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | SP | WFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	**MD-ER-5-28-930-FL**
			2 x 13°	**MD-ER-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MD-ER-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MD-ER-5-28-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	**MD-ER-5-28-940-FL**
			2 x 13°	**MD-ER-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MD-ER-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MD-ER-5-28-940-WFL**
	2650 lm	WKW	2 x 18°	**MD-ER-5-28-WKW-FL**
			2 x 13°	**MD-ER-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MD-ER-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MD-ER-5-28-WKW-WFL**
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	**MD-ER-5-36-930-FL**
			2 x 13°	**MD-ER-5-36-930-MFL**
			2 x 10°	**MD-ER-5-36-930-SP**
			2 x 26°	**MD-ER-5-36-930-WFL**
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	**MD-ER-5-36-940-FL**
			2 x 13°	**MD-ER-5-36-940-MFL**
			2 x 10°	**MD-ER-5-36-940-SP**
			2 x 26°	**MD-ER-5-36-940-WFL**
	3400 lm	WKW	2 x 18°	**MD-ER-5-36-WKW-FL**
			2 x 13°	**MD-ER-5-36-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MD-ER-5-36-WKW-SP**
			2 x 26°	**MD-ER-5-36-WKW-WFL**
	3250 lm	Food	2 x 18°	**MD-ER-5-36-Z03-FL**
			2 x 13°	**MD-ER-5-36-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MD-ER-5-36-Z03-SP**
			2 x 26°	**MD-ER-5-36-Z03-WFL**
	2100 lm	Meat	2 x 18°	**MD-ER-5-36-Z04-FL**
			2 x 13°	**MD-ER-5-36-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MD-ER-5-36-Z04-SP**
			2 x 26°	**MD-ER-5-36-Z04-WFL**

Maße mm	kg
ø 130 **H** 125	0,90
øE 118 **HE** 135	



MD-Spot



> Einbaustrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
> Außenrahmen quadratisch
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | SP | WFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-1-5-28-930-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-1-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-1-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-1-5-28-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-1-5-28-940-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-1-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-1-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-1-5-28-940-WFL**
	2650 lm	WKW	2 x 18°	**MD-EQ-KR-1-5-28-WKW-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-1-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-1-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-1-5-28-WKW-WFL**
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-1-5-36-930-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-1-5-36-930-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-1-5-36-930-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-1-5-36-930-WFL**
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-1-5-36-940-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-1-5-36-940-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-1-5-36-940-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-1-5-36-940-WFL**
	3400 lm	WKW	2 x 18°	**MD-EQ-KR-1-5-36-WKW-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-1-5-36-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-1-5-36-WKW-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-1-5-36-WKW-WFL**
	3250 lm	Food	2 x 18°	**MD-EQ-KR-1-5-36-Z03-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-1-5-36-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-1-5-36-Z03-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-1-5-36-Z03-WFL**
	2100 lm	Meat	2 x 18°	**MD-EQ-KR-1-5-36-Z04-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-1-5-36-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-1-5-36-Z04-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-1-5-36-Z04-WFL**

Maße mm	kg
L 179 **B** 179 **H** 125	1,40
LE 155 **BE** 155 **HE** 135	





MD-Spot

> Einbaustrahler 2-fach mit LED-Technologie
> Lichtköpfe 30° kardanisch schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
> Außenrahmen rechteckig
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | SP | WFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 28 W	2 x 2450 lm	3000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-2-5-28-930-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-2-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-2-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-2-5-28-930-WFL**
	2 x 2650 lm	4000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-2-5-28-940-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-2-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-2-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-2-5-28-940-WFL**
	2 x 2650 lm	WKW	2 x 18°	**MD-EQ-KR-2-5-28-WKW-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-2-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-2-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-2-5-28-WKW-WFL**
2 x 36 W	2 x 3050 lm	3000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-2-5-36-930-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-2-5-36-930-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-2-5-36-930-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-2-5-36-930-WFL**
	2 x 3350 lm	4000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-2-5-36-940-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-2-5-36-940-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-2-5-36-940-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-2-5-36-940-WFL**
	2 x 3400 lm	WKW	2 x 18°	**MD-EQ-KR-2-5-36-WKW-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-2-5-36-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-2-5-36-WKW-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-2-5-36-WKW-WFL**
	2 x 3250 lm	Food	2 x 18°	**MD-EQ-KR-2-5-36-Z03-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-2-5-36-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-2-5-36-Z03-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-2-5-36-Z03-WFL**
	2 x 2100 lm	Meat	2 x 18°	**MD-EQ-KR-2-5-36-Z04-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-2-5-36-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-2-5-36-Z04-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-2-5-36-Z04-WFL**

Maße mm	kg
L 314 **B** 179 **H** 125	2,4
LE 290 **BE** 155 **HE** 135	



MD-Spot

> Einbaustrahler 3-fach mit LED-Technologie
> Lichtköpfe 30° kardanisch schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
> Außenrahmen rechteckig
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



EVG EXTERN | FL | MFL | SP | WFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
3 x 28 W	3 x 2450 lm	3000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-3-5-28-930-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-3-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-3-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-3-5-28-930-WFL**
	3 x 2650 lm	4000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-3-5-28-940-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-3-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-3-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-3-5-28-940-WFL**
	3 x 2650 lm	WKW	2 x 18°	**MD-EQ-KR-3-5-28-WKW-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-3-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-3-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-3-5-28-WKW-WFL**
3 x 36 W	3 x 3050 lm	3000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-3-5-36-930-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-3-5-36-930-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-3-5-36-930-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-3-5-36-930-WFL**
	3 x 3350 lm	4000 K	2 x 18°	**MD-EQ-KR-3-5-36-940-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-3-5-36-940-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-3-5-36-940-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-3-5-36-940-WFL**
	3 x 3400 lm	WKW	2 x 18°	**MD-EQ-KR-3-5-36-WKW-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-3-5-36-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-3-5-36-WKW-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-3-5-36-WKW-WFL**
	3 x 3250 lm	Food	2 x 18°	**MD-EQ-KR-3-5-36-Z03-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-3-5-36-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-3-5-36-Z03-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-3-5-36-Z03-WFL**
	3 x 2100 lm	Meat	2 x 18°	**MD-EQ-KR-3-5-36-Z04-FL**
			2 x 13°	**MD-EQ-KR-3-5-36-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MD-EQ-KR-3-5-36-Z04-SP**
			2 x 26°	**MD-EQ-KR-3-5-36-Z04-WFL**

Maße mm	kg
L 449 **B** 179 **H** 125	3,4
LE 425 **BE** 155 **HE** 135	





Pavo

Der leistungsstarke Einbaustrahler Pavo besticht durch sein ausgewogenes und gefälliges Design und kommt überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an Leistung und Flexibilität gefragt sind.



Volle Bewegungsfreiheit beim Drehen, Schwenken und Einstellen des Lichtkopfes machen eine ästhetische und wirtschaftliche Beleuchtung von Räumen möglich. Pavo ist in zwei Größen und mit unterschiedlichen Lichtfarben für nahezu jede Beleuchtungssituation erhältlich.



Pavo S

> Einbaustrahler mit LED-Technologie
> Leuchte 355° drehbar und 65° schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2600 lm	3000 K	2 x 18°	**PAS-ER-5-28-930-FL**
			2 x 12°	**PAS-ER-5-28-930-MFL**
	2850 lm	4000 K	2 x 18°	**PAS-ER-5-28-940-FL**
			2 x 12°	**PAS-ER-5-28-940-MFL**
	2750 lm	WKW	2 x 18°	**PAS-ER-5-28-WKW-FL**
			2 x 12°	**PAS-ER-5-28-WKW-MFL**

Maße mm	kg
ø 168 **H** 152	1,20
øE 155 **HE** 152	



Pavo L

> Einbaustrahler mit LED-Technologie
> Leuchte 355° drehbar und 65° schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



EVG EXTERN | FL | MFL | WFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
36 W	3250 lm	3000 K	2 x 18°	**PAL-ER-5-36-930-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-36-930-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-36-930-WFL**
	3550 lm	4000 K	2 x 18°	**PAL-ER-5-36-940-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-36-940-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-36-940-WFL**
	3600 lm	WKW	2 x 18°	**PAL-ER-5-36-WKW-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-36-WKW-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-36-WKW-WFL**
	3400 lm	Food	2 x 18°	**PAL-ER-5-36-Z03-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-36-Z03-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-36-Z03-WFL**
	2200 lm	Meat	2 x 18°	**PAL-ER-5-36-Z04-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-36-Z04-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-36-Z04-WFL**
42 W	3750 lm	3000 K	2 x 18°	**PAL-ER-5-42-930-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-42-930-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-42-930-WFL**
	4100 lm	4000 K	2 x 18°	**PAL-ER-5-42-940-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-42-940-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-42-940-WFL**
	4150 lm	WKW	2 x 18°	**PAL-ER-5-42-WKW-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-42-WKW-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-42-WKW-WFL**
	3900 lm	Food	2 x 18°	**PAL-ER-5-42-Z03-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-42-Z03-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-42-Z03-WFL**
	2550 lm	Meat	2 x 18°	**PAL-ER-5-42-Z04-FL**
			2 x 12°	**PAL-ER-5-42-Z04-MFL**
			2 x 28°	**PAL-ER-5-42-Z04-WFL**

Maße mm	kg
ø 200 **H** 180	1,60
øE 185 **HE** 180	





Quadro

Konsequent ökonomisch. Die optimierte Formgebung und Konstruktion der Serie Quadro ermöglicht zum einen eine wirtschaftliche Beleuchtungsanlage und zum anderen flexible Lichtszenarien durch die zahlreichen Varianten und Ausführungen. Höchste Ansprüche bei der Lichttechnik machen besonders effiziente Lichtlösungen möglich. Schutzabdeckungen verhindern die Verschmutzung des Reflektors und der LED.

Quadro



> Einbaustrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
> Außenrahmen rund
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | SP | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
36 W	3450 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-36-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-36-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-36-930-SP**
	3800 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-36-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-36-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-36-940-SP**
	3850 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-36-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-36-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-36-WKW-SP**
	3550 lm	Food	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-36-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-36-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-36-Z03-SP**
	2350 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-36-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-36-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-36-Z04-SP**
42 W	3950 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-42-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-42-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-42-930-SP**
	4350 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-42-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-42-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-42-940-SP**
	4400 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-42-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-42-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-42-WKW-SP**
	4100 lm	Food	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-42-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-42-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-42-Z03-SP**
	2700 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-ER-1-5-42-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-ER-1-5-42-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-ER-1-5-42-Z04-SP**

Maße mm	kg
ø 200 **H** 120	1,10
øE 180 **HE** 120	





Quadro

> Einbaustrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
> Außenrahmen quadratisch
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | SP | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
36 W	3450 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-36-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-36-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-36-930-SP**
	3800 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-36-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-36-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-36-940-SP**
	3850 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-36-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-36-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-36-WKW-SP**
	3550 lm	Food	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-36-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-36-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-36-Z03-SP**
	2350 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-36-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-36-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-36-Z04-SP**
42 W	3950 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-42-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-42-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-42-930-SP**
	4350 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-42-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-42-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-42-940-SP**
	4400 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-42-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-42-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-42-WKW-SP**
	4100 lm	Food	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-42-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-42-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-42-Z03-SP**
	2700 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-42-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-42-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-42-Z04-SP**

Maße mm	kg
L 206 **B** 206 **H** 120	1,10
LE 180 **BE** 180 **HE** 120	



Quadro



> Einbaustrahler 2-fach mit LED-Technologie
> Lichtköpfe 30° kardanisch schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
> Außenrahmen rechteckig
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | SP | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 36 W	2 x 3450 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-36-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-36-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-36-930-SP**
	2 x 3800 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-36-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-36-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-36-940-SP**
	2 x 3850 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-36-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-36-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-36-WKW-SP**
	2 x 3550 lm	Food	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-36-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-36-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-36-Z03-SP**
	2 x 2350 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-36-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-36-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-36-Z04-SP**
2 x 42 W	2 x 3950 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-42-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-42-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-42-930-SP**
	2 x 4350 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-42-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-42-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-42-940-SP**
	2 x 4400 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-42-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-42-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-42-WKW-SP**
	2 x 4100 lm	Food	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-42-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-42-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-42-Z03-SP**
	2 x 2700 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-42-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-42-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-42-Z04-SP**

Maße mm	kg
L 367 **B** 206 **H** 120	2,10
LE 340 **BE** 180 **HE** 120	





Quadro

> Einbaustrahler mit LED-Technologie
> Lichtkopf 30° kardanisch und zusätzlich in einer Achse 60° herausschwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
> Außenrahmen quadratisch
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


EVG EXTERN | FL | MFL | SP | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
36 W	3450 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-930-SP**
	3800 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-940-SP**
	3850 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-WKW-SP**
	3550 lm	Food	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z03-SP**
	2350 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z04-SP**
42 W	3950 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-930-SP**
	4350 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-940-SP**
	4400 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-WKW-SP**
	4100 lm	Food	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z03-SP**
	2700 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z04-SP**

Maße mm	kg
L 206 **B** 206 **H** 120	1,10
LE 180 **BE** 180 **HE** 120	



Quadro

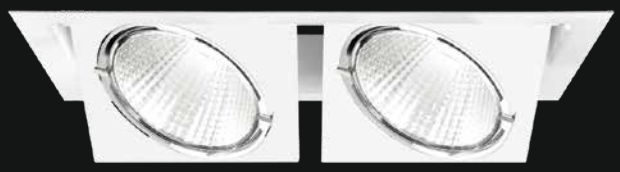

> Einbaustrahler 2-fach mit LED-Technologie
> Lichtköpfe 30° kardanisch und zusätzlich in einer Achse 60° herausschwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
> Außenrahmen rechteckig
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | SP | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 36 W	2 x 3450 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-930-SP**
	2 x 3800 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-940-SP**
	2 x 3850 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-WKW-SP**
	2 x 3550 lm	Food	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z03-SP**
	2 x 2350 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z04-SP**
2 x 42 W	2 x 3950 lm	3000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-930-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-930-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-930-SP**
	2 x 4350 lm	4000 K	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-940-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-940-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-940-SP**
	2 x 4400 lm	WKW	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-WKW-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-WKW-SP**
	2 x 4100 lm	Food	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z03-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z03-SP**
	2 x 2700 lm	Meat	2 x 18°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z04-FL**
			2 x 12°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z04-SP**

Maße mm	kg
L 367 **B** 206 **H** 120	2,10
LE 340 **BE** 180 **HE** 120	



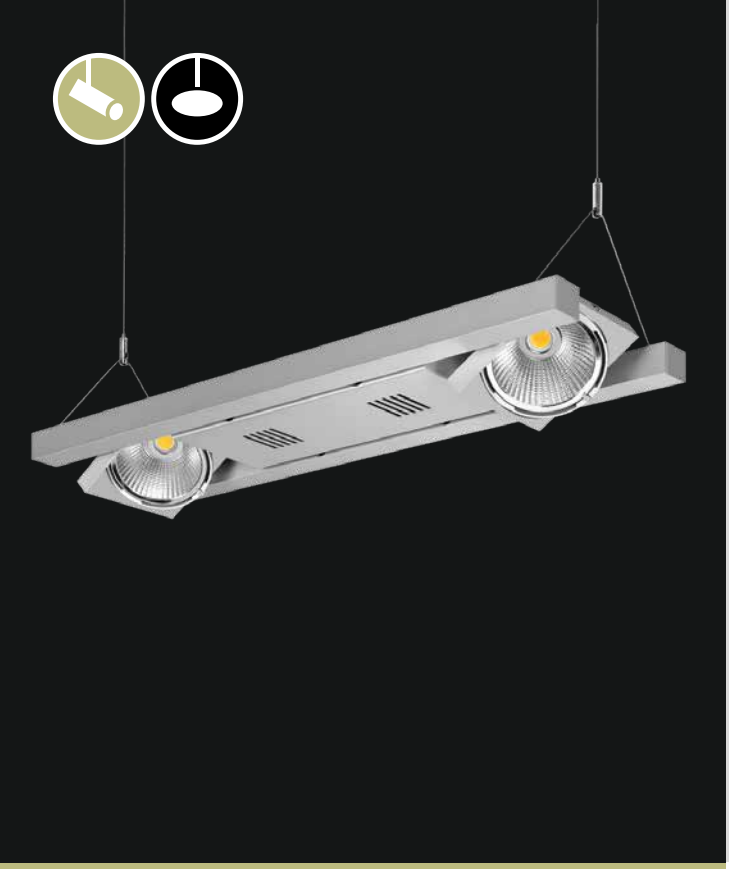

Quadro

> Pendelleuchte mit LED-Technologie für unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben
> Lichtköpfe kardanisch gelagert, 2 Achsen schwenkbar
> hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchtengehäuse Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

FL MFL SP RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 36 W	2 x 3450 lm	3000 K	2 x 18°	**QR-2-S-5-36-930-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-36-930-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-36-930-SP**
	2 x 3800 lm	4000 K	2 x 18°	**QR-2-S-5-36-940-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-36-940-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-36-940-SP**
	2 x 3850 lm	WKW	2 x 18°	**QR-2-S-5-36-WKW-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-36-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-36-WKW-SP**
	2 x 3550 lm	Food	2 x 18°	**QR-2-S-5-36-Z03-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-36-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-36-Z03-SP**
	2 x 2350 lm	Meat	2 x 18°	**QR-2-S-5-36-Z04-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-36-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-36-Z04-SP**
2 x 42 W	2 x 3950 lm	3000 K	2 x 18°	**QR-2-S-5-42-930-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-42-930-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-42-930-SP**
	2 x 4350 lm	4000 K	2 x 18°	**QR-2-S-5-42-940-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-42-940-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-42-940-SP**
	2 x 4400 lm	WKW	2 x 18°	**QR-2-S-5-42-WKW-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-42-WKW-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-42-WKW-SP**
	2 x 4100 lm	Food	2 x 18°	**QR-2-S-5-42-Z03-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-42-Z03-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-42-Z03-SP**
	2 x 2700 lm	Meat	2 x 18°	**QR-2-S-5-42-Z04-FL**
			2 x 12°	**QR-2-S-5-42-Z04-MFL**
			2 x 7°	**QR-2-S-5-42-Z04-SP**

Maße mm	kg
L 727 **B** 234 **H** 115	4,60



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.




Möbel Hardeck - Hilden

QV-Spot



QVM-EQ

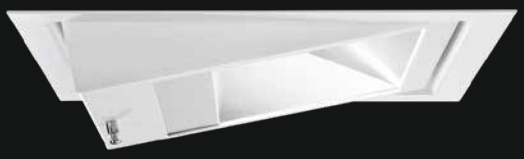

QVL-EQ

> Einbau-Wallwasher mit LED-Technologie
> Lichtkopf ausschwenkbar mit Positionsarretierung
> hochwertiger Aluminiumreflektor mit asymmetrischer Lichtverteilung für homogene Ausleuchtung vertikaler Flächen
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfendern

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
28 W	2800 lm	3000 K	**QVM-EQ-5-28-930**
	3060 lm	4000 K	**QVM-EQ-5-28-940**
	3000 lm	WKW	**QVM-EQ-5-28-WKW**
36 W	3520 lm	3000 K	**QVM-EQ-5-36-930**
	3860 lm	4000 K	**QVM-EQ-5-36-940**
	3910 lm	WKW	**QVM-EQ-5-36-WKW**
	3740 lm	Food	**QVM-EQ-5-36-Z03**
	2570 lm	Meat	**QVM-EQ-5-36-Z04**


Maße mm	kg
L 230 **B** 220 **H** 90	1,70
LE 200 **BE** 200 **HE** 90	






Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
28 W	2500 lm	3000 K	**QVL-EQ-5-28-930**
	2700 lm	4000 K	**QVL-EQ-5-28-940**
	2500 lm	WKW	**QVL-EQ-5-28-WKW**
36 W	3150 lm	3000 K	**QVL-EQ-5-36-930**
	3400 lm	4000 K	**QVL-EQ-5-36-940**
	3150 lm	WKW	**QVL-EQ-5-36-WKW**
	3000 lm	Food	**QVL-EQ-5-36-Z03**
	2050 lm	Meat	**QVL-EQ-5-36-Z04**

Maße mm	kg
L 245 **B** 205 **H** 105	1,90
LE 225 **BE** 185 **HE** 105	







Jäckle + Flaig Baustoffe - Niedereschach



ORD-Spot

> LED-Einbauspot, schwenkbar mit Linsenoptik
> Light-Engine mit Snap-In Technik zur werkzeuglosen, mechanischen Verbindung mit dem Einbaurahmen
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90

DETAILS
> Einbaurahmen aus Druckguss
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern


MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
10 W	770 lm	2700 K	2 x 18°	**ORD-ER90-10-927-5-FL**
			2 x 12°	**ORD-ER90-10-927-5-MFL**
	840 lm	3000 K	2 x 18°	**ORD-ER90-10-930-5-FL**
			2 x 12°	**ORD-ER90-10-930-5-MFL**
	890 lm	4000 K	2 x 18°	**ORD-ER90-10-940-5-FL**
			2 x 12°	**ORD-ER90-10-940-5-MFL**
14 W	1140 lm	2700 K	2 x 18°	**ORD-ER90-14-927-5-FL**
			2 x 12°	**ORD-ER90-14-927-5-MFL**
	1170 lm	3000 K	2 x 18°	**ORD-ER90-14-930-5-FL**
			2 x 12°	**ORD-ER90-14-930-5-MFL**
	1270 lm	4000 K	2 x 18°	**ORD-ER90-14-940-5-FL**
			2 x 12°	**ORD-ER90-14-940-5-MFL**


Maße mm	kg
ø 90 **H** 35	0,70
øE 72 **HE** 90	



DIM2WARM

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
9 W	600 lm	1800-3000 K	2 x 19°	**ORD-ER90-09-D2W-8-FL**

ORS-Spot

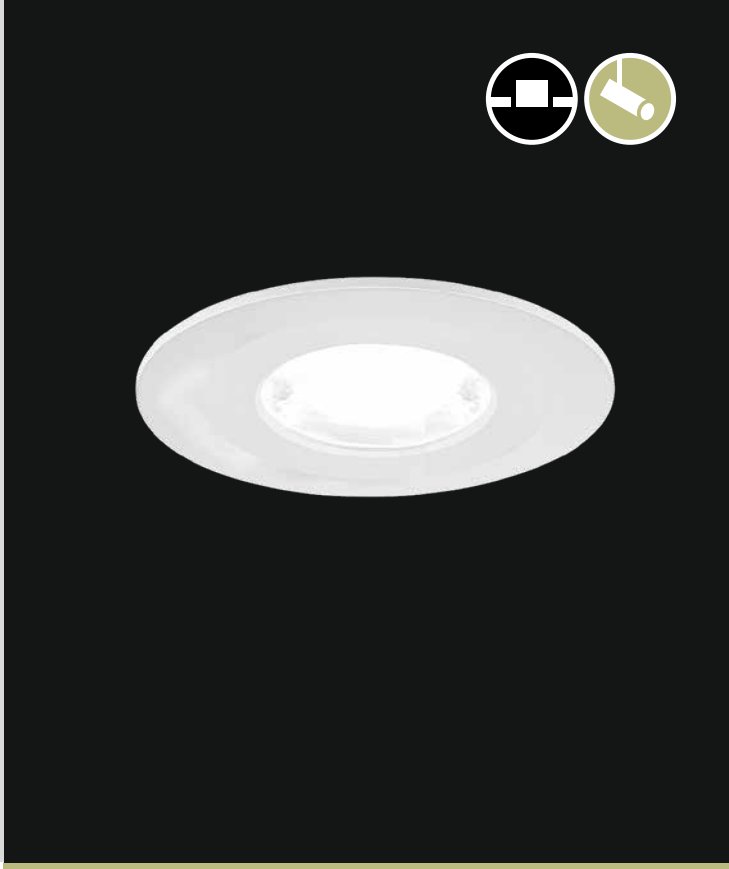

> LED-Einbauspot, starr mit Linsenoptik
> Light-Engine mit Snap-In Technik zur werkzeuglosen, mechanischen Verbindung mit dem Einbaurahmen
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90

DETAILS
> Einbaurahmen aus Druckguss
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern


MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | FL | MFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
10 W	770 lm	2700 K	2 x 18°	**ORS-ER90-10-927-5-FL**
			2 x 12°	**ORS-ER90-10-927-5-MFL**
	840 lm	3000 K	2 x 18°	**ORS-ER90-10-930-5-FL**
			2 x 12°	**ORS-ER90-10-930-5-MFL**
	890 lm	4000 K	2 x 18°	**ORS-ER90-10-940-5-FL**
			2 x 12°	**ORS-ER90-10-940-5-MFL**
14 W	1140 lm	2700 K	2 x 18°	**ORS-ER90-14-927-5-FL**
			2 x 12°	**ORS-ER90-14-927-5-MFL**
	1170 lm	3000 K	2 x 18°	**ORS-ER90-14-930-5-FL**
			2 x 12°	**ORS-ER90-14-930-5-MFL**
	1270 lm	4000 K	2 x 18°	**ORS-ER90-14-940-5-FL**
			2 x 12°	**ORS-ER90-14-940-5-MFL**

Maße mm	kg
ø 90 **H** 35	0,70
øE 72 **HE** 70	



DIM2WARM

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
9 W	600 lm	1800-3000 K	2 x 19°	**ORS-ER90-09-D2W-8-FL**



Reflektoren

> Zubehör Wechselreflektoren
> für Einbaustrahler MD-Spot, Quadro und Pavo S + L
> für Stromschienenstrahler TM-Spot, MD-Spot und Avanto L

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

REFLEKTOREN TM-SPOT

Beschreibung		BestellNr.
Mediumflood	2 x 14°	**Z-RFL-TM-MFL-01**
Spot	2 x 9°	**Z-RFL-TM-SP-01**
Wideflood	2 x 27°	**Z-RFL-TM-WFL-01**

REFLEKTOREN MD-SPOT

Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	**Z-RFL-MD-FL-01**
Mediumflood	2 x 13°	**Z-RFL-MD-MFL-01**
Spot	2 x 10°	**Z-RFL-MD-SP-01**
Wideflood	2 x 26°	**Z-RFL-MD-WFL-01**

REFLEKTOREN AVANTO L

Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	**Z-RFL-AVL-FL-01**
Mediumflood	2 x 14°	**Z-RFL-AVL-MFL-01**
Spot	2 x 8°	**Z-RFL-AVL-SP-01**

REFLEKTOREN PAVO S

Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	**Z-RFL-PAS-FL-01**
Mediumflood	2 x 12°	**Z-RFL-PAS-MFL-01**

REFLEKTOREN PAVO L

Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	**Z-RFL-PAL-FL-01**
Mediumflood	2 x 12°	**Z-RFL-PAL-MFL-01**
Wideflood	2 x 28°	**Z-RFL-PAL-WFL-01**

REFLEKTOREN QUADRO


Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	**Z-RFL-QCL-FL-01**
Mediumflood	2 x 12°	**Z-RFL-QCL-MFL-01**
Spot	2 x 7°	**Z-RFL-QCL-SP-01**

	TM-Spot	MD-Spot	Avanto L	Pavo S	Pavo L	Quadro
						
Spot	x	x	x	-	-	x
Mediumflood	x	x	x	x	x	x
Flood	-	x	x	x	x	x
Wideflood	x	x	-	-	x	-

Zubehör

> für Einbaustrahler Quadro und MD-Spot
> für Stromschienenstrahler TM-Spot, MD-Spot und Avanto L

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

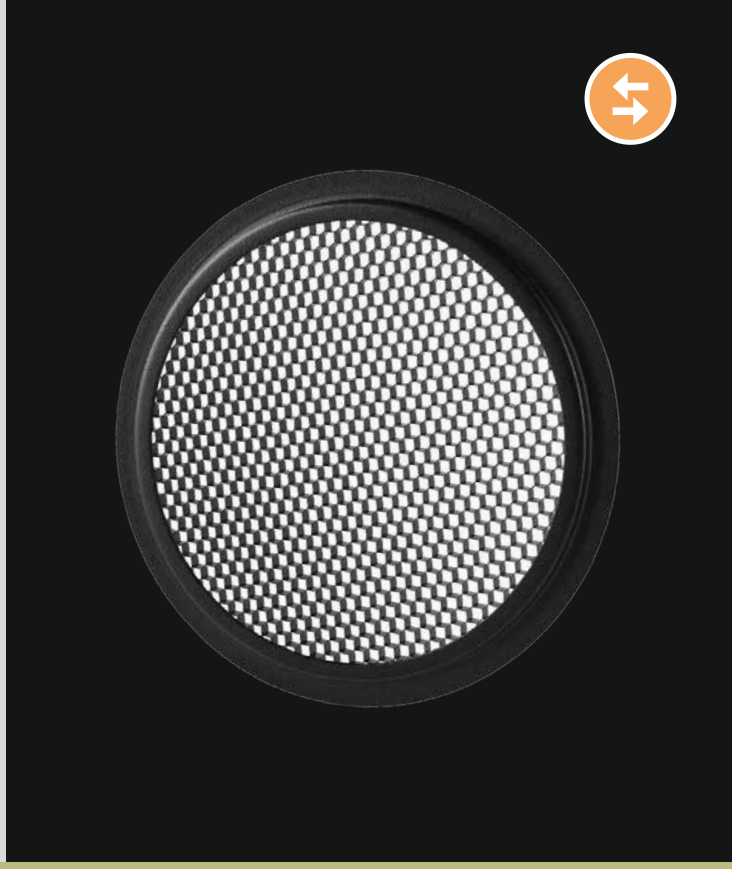


WABENRASTER, SCHWARZ WERKZEUGLOS MONTIERBAR


Beschreibung	Maße mm	BestellNr.
für MD-Spot	ø 65	**Z-MD-WR**
für Avanto L	ø 90	**Z-AVL-WR**
für Quadro	ø 99	**Z-QCL-WR**




RILLENGLAS, DREHBAR, AUFWEITUNG DES LICHTKEGELS IN EINE RICHTUNG

Beschreibung	Maße mm	BestellNr.
für MD-Spot	ø 73 **H** 3	**Z-MD-RG**
für Avanto L	ø 91 **H** 3	**Z-AVL-RG**
für Quadro	ø 112 **H** 3	**Z-QCL-RG**








FRESNEL-LINSE FÜR TM-SPOT

Beschreibung	Maße mm	BestellNr.
bündelt das Licht	ø 62	**Z-TM-FRE-01**




SPREIZLINSENFOLIE FÜR TM-SPOT


Beschreibung	Maße mm	BestellNr.
weitet den Ausstrahlwinkel um 10°	ø 62	**Z-TM-FRE-10**








EINBAU



ANBAU



STROMSCHIENE




PENDEL




Cono 82



Stella 83



PQ-Type 84



Vision 88



Vision 89



Vision 90



Vision 91



Vision 92



Vision 94




Vision 95



Vision 96



Vision 97



Vision 98

LED DOWN LIGHTS

Cono



- > Einbaudownlight mit LED-Technologie für Allgemeinbeleuchtung
- > hochwertiger Aluminiumreflektor
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben Dekorring: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




EVG EXTERN | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

REFLEKTOR SYMMETRISCH

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Deckenring	BestellNr.
15 W	1750 lm	3000 K	klares Glas	**PBL-ER-5-15-830-SYM-DK**
	1850 lm	3000 K	ohne Glas	**PBL-ER-5-15-830-SYM-DR**
	1550 lm	3000 K	Glas satiniert	**PBL-ER-5-15-830-SYM-DS**
	1850 lm	4000 K	klares Glas	**PBL-ER-5-15-840-SYM-DK**
	1900 lm	4000 K	ohne Glas	**PBL-ER-5-15-840-SYM-DR**
	1600 lm	4000 K	Glas satiniert	**PBL-ER-5-15-840-SYM-DS**
28 W	3350 lm	3000 K	klares Glas	**PBL-ER-5-28-830-SYM-DK**
	3500 lm	3000 K	ohne Glas	**PBL-ER-5-28-830-SYM-DR**
	2950 lm	3000 K	Glas satiniert	**PBL-ER-5-28-830-SYM-DS**
	3450 lm	4000 K	klares Glas	**PBL-ER-5-28-840-SYM-DK**
	3600 lm	4000 K	ohne Glas	**PBL-ER-5-28-840-SYM-DR**
	3050 lm	4000 K	Glas satiniert	**PBL-ER-5-28-840-SYM-DS**


Maße mm	kg
ø 190 **H** 145	1,00
øE 170 **HE** 140	



REFLEKTOR ASYMMETRISCH

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Deckenring	BestellNr.
15 W	1750 lm	3000 K	klares Glas	**PBL-ER-5-15-830-ASYM-DK**
	1850 lm	3000 K	ohne Glas	**PBL-ER-5-15-830-ASYM-DR**
	1550 lm	3000 K	Glas satiniert	**PBL-ER-5-15-830-ASYM-DS**
	1850 lm	4000 K	klares Glas	**PBL-ER-5-15-840-ASYM-DK**
	1950 lm	4000 K	ohne Glas	**PBL-ER-5-15-840-ASYM-DR**
	1600 lm	4000 K	Glas satiniert	**PBL-ER-5-15-840-ASYM-DS**
28 W	3350 lm	3000 K	klares Glas	**PBL-ER-5-28-830-ASYM-DK**
	3500 lm	3000 K	ohne Glas	**PBL-ER-5-28-830-ASYM-DR**
	2950 lm	3000 K	Glas satiniert	**PBL-ER-5-28-830-ASYM-DS**
	3450 lm	4000 K	klares Glas	**PBL-ER-5-28-840-ASYM-DK**
	3600 lm	4000 K	ohne Glas	**PBL-ER-5-28-840-ASYM-DR**
	3050 lm	4000 K	Glas satiniert	**PBL-ER-5-28-840-ASYM-DS**

Maße mm	kg
ø 190 **H** 150	1,00
øE 170 **HE** 145	



Stella

> Einbaudownlight mit LED-Technologie mit Schutzart IP 44
> ideal für den überdachten Außenbereich
> hochwertiger Reflektor chemisch bedampft aus Thermoplast
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Kunststoff
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR
> Farben: weiß, grau
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




IP44

EVG EXTERN | RAL 9016 | RAL 9006 | CE

SCHEIBE KLAR

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
26 W	2730 lm	3000 K	**PCL-ER-5-26-830-DK**
	2820 lm	4000 K	**PCL-ER-5-26-840-DK**


Maße mm	kg
ø 172 **H** 115	0,95
øE 160 **HE** 120	



SCHEIBE MATTIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
26 W	2640 lm	3000 K	**PCL-ER-5-26-830-DS**
	2720 lm	4000 K	**PCL-ER-5-26-840-DS**

Maße mm	kg
ø 172 **H** 115	0,95
øE 160 **HE** 120	



PQ-Type



- > High-Power Einbaudownlight mit LED-Technologie
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- > Reflektor symmetrisch quadratisch

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > Weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich.

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Mikroprismen (MP)





Rillenglas (RG)

EVG EXTERN | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Abdeckung	BestellNr.
15 W	1675 lm	3000 K	ohne	**PQL-E-5-15-830-00**
	1550 lm		Mikroprismen	**PQL-E-5-15-830-MP**
	1550 lm		Rillenglas	**PQL-E-5-15-830-RG**
	1750 lm	4000 K	ohne	**PQL-E-5-15-840-00**
	1600 lm		Mikroprismen	**PQL-E-5-15-840-MP**
	1600 lm		Rillenglas	**PQL-E-5-15-840-RG**
20 W	2300 lm	3000 K	ohne	**PQL-E-5-20-830-00**
	2150 lm		Mikroprismen	**PQL-E-5-20-830-MP**
	2150 lm		Rillenglas	**PQL-E-5-20-830-RG**
	2400 lm	4000 K	ohne	**PQL-E-5-20-840-00**
	2200 lm		Mikroprismen	**PQL-E-5-20-840-MP**
	2200 lm		Rillenglas	**PQL-E-5-20-840-RG**
28 W	3150 lm	3000 K	ohne	**PQL-E-5-28-830-00**
	2900 lm		Mikroprismen	**PQL-E-5-28-830-MP**
	2900 lm		Rillenglas	**PQL-E-5-28-830-RG**
	3250 lm	4000 K	ohne	**PQL-E-5-28-840-00**
	3000 lm		Mikroprismen	**PQL-E-5-28-840-MP**
	3000 lm		Rillenglas	**PQL-E-5-28-840-RG**

Maße mm	kg
L 155 **B** 155 **H** 95	1,00
LE 145 **BE** 145 **HE** 110	



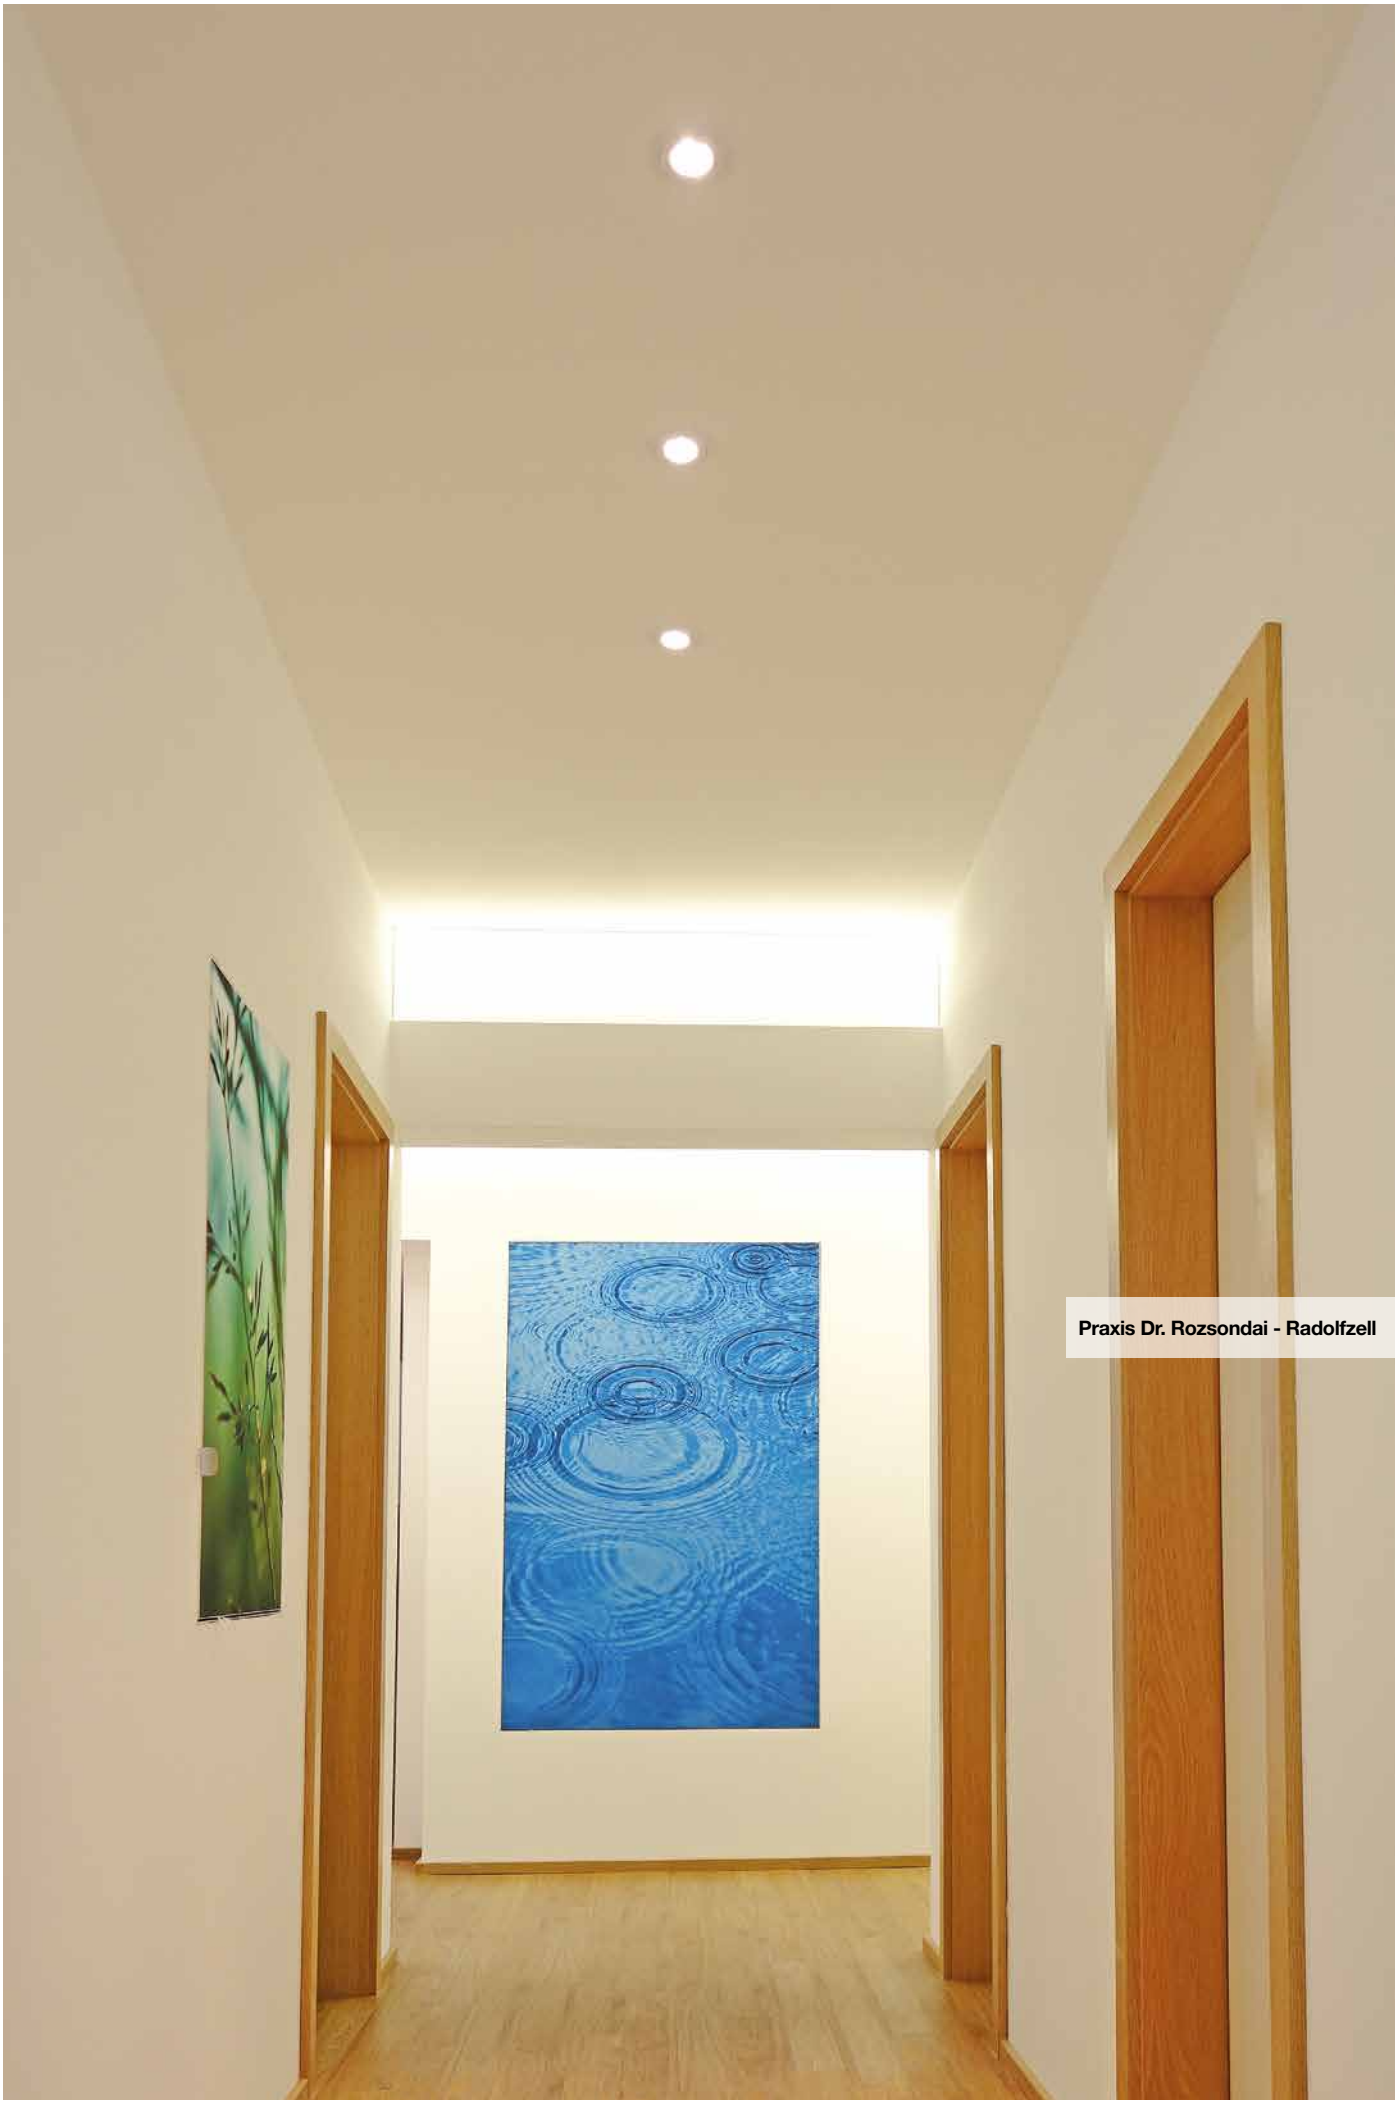

Praxis Dr. Rozsondai - Radolfzell

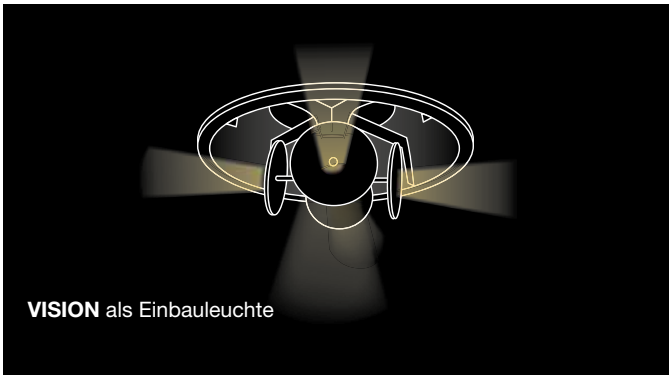

VISION als Einbauleuchte




Reflektor drehen Lichtrichtung bestimmen


Vision

Vision steht für fünf wirkungsvolle Lichteffekte aus einer Lichtquelle.
Das „Glanzlicht“ dabei ist, dass vier der fünf Lichtpunkte unabhängig voneinander verwendet werden können.
Jedes Produkt und jede Verkaufsfläche können individuell und energieeffizient ausgeleuchtet werden.
Optimal positioniert genügt beispielsweise für eine durchschnittliche Möbelkoje nur eine einzige Vision, um die Möbel perfekt und stimmungsvoll zu präsentieren.
Mit den einzelnen Spiegeln lassen sich die verschiedenen Objekte einer Koje individuell in Szene setzen.
Vision schenkt Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität mit nur einer Leuchte.
Bei kleinen Flächen wird der Lichtkegel gebündelt, bei größeren Objekten entsprechend aufgeweitet.



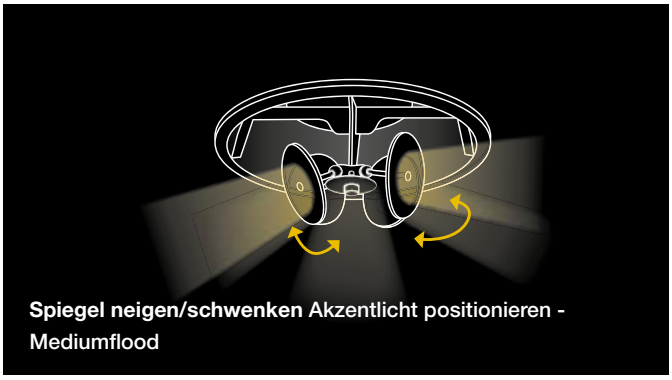

Spiegel neigen/schwenken Akzentlicht positionieren - Mediumflood

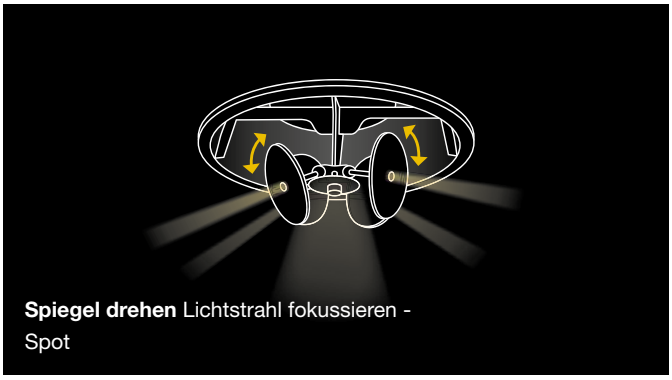

Spiegel drehen Lichtstrahl fokussieren - Spot



Vision

> High-Power Einbaudownlight mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
> hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern


MEHR
> Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | RAL 9006 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
52 W	5100 lm	3000 K	**ULED-E-52-930-5**
	5350 lm	4000 K	**ULED-E-52-940-5**
	5250 lm	WKW	**ULED-E-52-WKW-5**

Maße mm	kg
ø 220 **H** 195	1,90
øE 203 **HE** 155	



Vision

> High-Power Anbaudownlight mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
> hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit integriert

MEHR
> Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



RAL 9006 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
52 W	5100 lm	3000 K	**ULED-DA-52-930-5**
	5350 lm	4000 K	**ULED-DA-52-940-5**
	5250 lm	WKW	**ULED-DA-52-WKW-5**

Maße mm	kg
ø 263 **H** 250	4,20





Vision

> High-Power Downlight mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
> hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene


MEHR
> Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
52 W	5100 lm	3000 K	**ULED-A-52-930-5**
	5350 lm	4000 K	**ULED-A-52-940-5**
	5250 lm	WKW	**ULED-A-52-WKW-5**

Maße mm	kg
ø 263 **H** 280	3,80



Vision

> High-Power Pendelleuchte mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
> hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung und Anschlussleitung) separat bestellen

MEHR
> Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



RAL 9006 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
52 W	5100 lm	3000 K	**ULED-S-52-930-5**
	5350 lm	4000 K	**ULED-S-52-940-5**
	5250 lm	WKW	**ULED-S-52-WKW-5**

Maße mm	kg
ø 263 **H** 265	3,90



Beschreibung	BestellNr.
Deckenbalken/Abhängemodul für ULED, inkl. Einspeisung mit integrierter Anschlussklemme 3-polig, Seile (mit Pressnippel) separat bestellen	**Z-ULED-SA**



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



Vision

> High-Power Downlight mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
> hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> zum Einhängen in Stegrasterdecken und U-Kanal-Decken
> erforderliches Zubehör (Anschlussleitung) separat bestellen


MEHR
> Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
52 W	5100 lm	3000 K	**ULED-EQ-52-930-5**
	5350 lm	4000 K	**ULED-EQ-52-940-5**
	5250 lm	WKW	**ULED-EQ-52-WKW-5**

Maße mm	kg
L 250 **B** 250 **H** 230	4,90

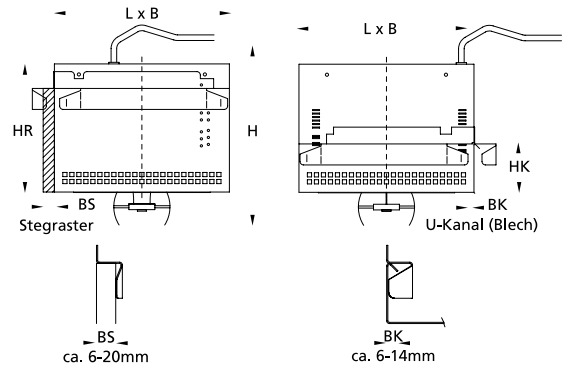


Stegraster	
Ausführung	Höhe HR (mm)
A	95
B	100
C	105
D	110
E	115
F	120
G	125
H	130
I	150

U-Kanal	
Ausführung	Höhe HK (mm)
K	60
L	70
M	80

Ausführung bei Bestellung angeben

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

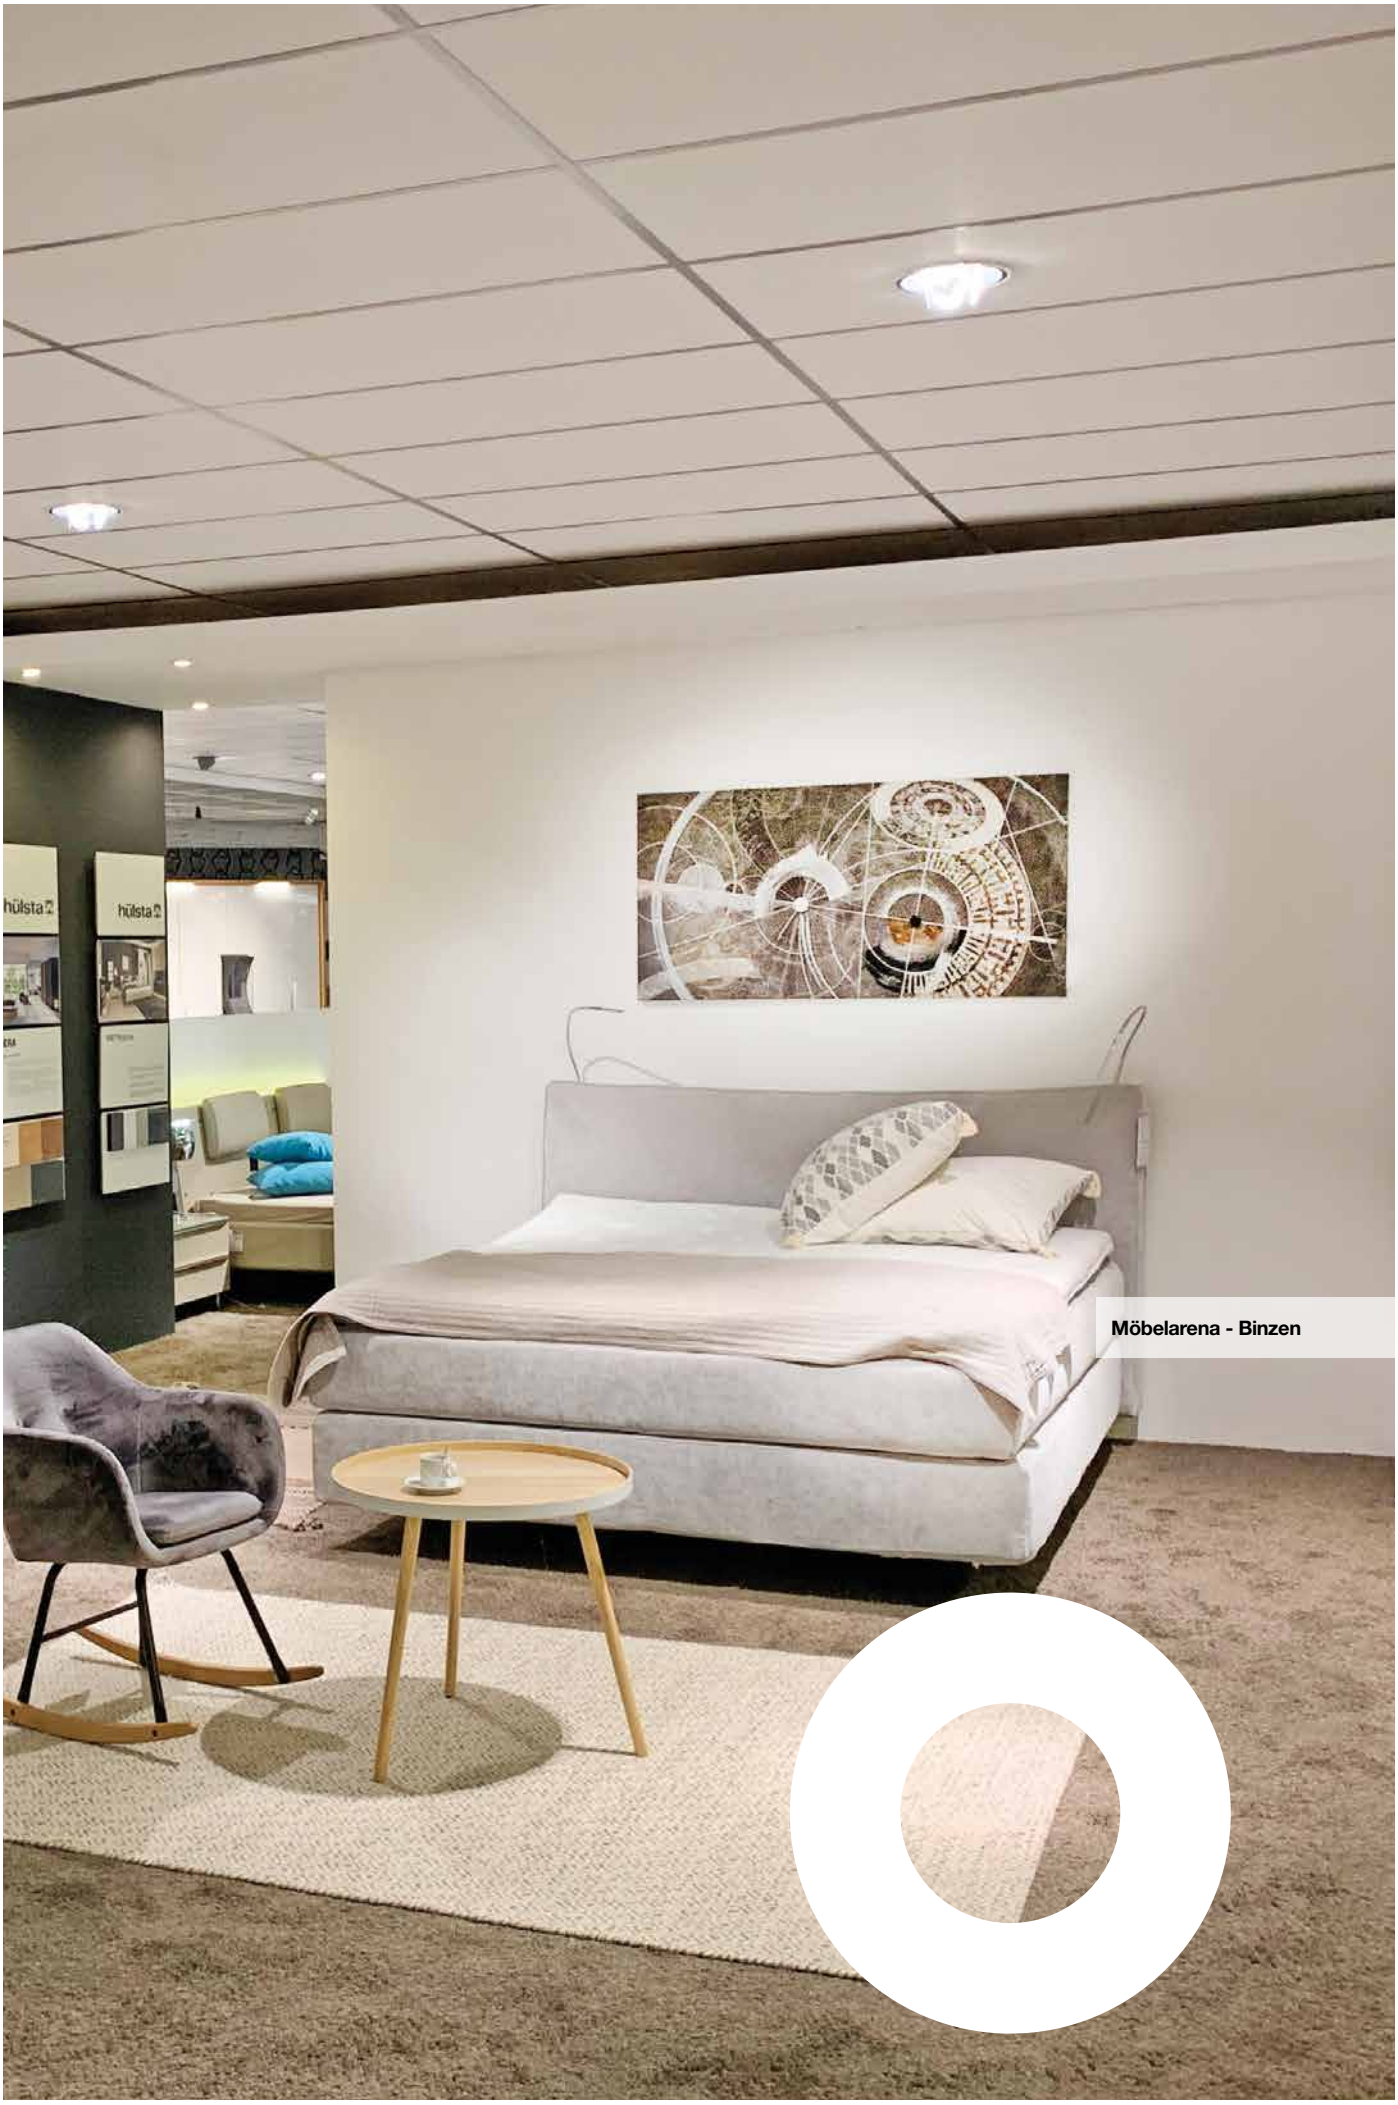

Möbelarena - Binzen



Vision

> High-Power Einbaudownlight mit LED-Technologie
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern


MEHR
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | RAL 9006 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
36 W	3950 lm	3000 K	**UDED-E-36-930-5**
	4150 lm	4000 K	**UDED-E-36-940-5**
	4100 lm	WKW	**UDED-E-36-WKW-5**
52 W	5300 lm	3000 K	**UDED-E-52-930-5**
	5600 lm	4000 K	**UDED-E-52-940-5**
	5500 lm	WKW	**UDED-E-52-WKW-5**

Maße mm	kg
ø 220 **H** 160	1,90
øE 203 **HE** 155	



Vision

> High-Power Anbaudownlight mit LED-Technologie
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit integriert

MEHR
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



RAL 9006 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
36 W	3950 lm	3000 K	**UDED-DA-36-930-5**
	4150 lm	4000 K	**UDED-DA-36-940-5**
	4100 lm	WKW	**UDED-DA-36-WKW-5**
52 W	5300 lm	3000 K	**UDED-DA-52-930-5**
	5600 lm	4000 K	**UDED-DA-52-940-5**
	5500 lm	WKW	**UDED-DA-52-WKW-5**

Maße mm	kg
ø 263 **H** 211	4,10





Vision

> High-Power Downlight mit LED-Technologie
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene


MEHR
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
36 W	3950 lm	3000 K	**UDED-A-36-930-5**
	4150 lm	4000 K	**UDED-A-36-940-5**
	4100 lm	WKW	**UDED-A-36-WKW-5**
52 W	5300 lm	3000 K	**UDED-A-52-930-5**
	5600 lm	4000 K	**UDED-A-52-940-5**
	5500 lm	WKW	**UDED-A-52-WKW-5**

Maße mm	kg
ø 263 **H** 242	3,60



Vision

> High-Power Pendelleuchte mit LED-Technologie
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung und Anschlussleitung) separat bestellen

MEHR
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



RAL 9006 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
36 W	3950 lm	3000 K	**UDED-S-36-930-5**
	4150 lm	4000 K	**UDED-S-36-940-5**
	4100 lm	WKW	**UDED-S-36-WKW-5**
52 W	5300 lm	3000 K	**UDED-S-52-930-5**
	5600 lm	4000 K	**UDED-S-52-940-5**
	5500 lm	WKW	**UDED-S-52-WKW-5**

Maße mm	kg
ø 263 **H** 225	3,80



Beschreibung	BestellNr.
Deckenbalken/Abhängemodul für ULED, inkl. Einspeisung mit integrierter Anschlussklemme 3-polig, Seile (mit Pressnippel) separat bestellen	**Z-ULED-SA**



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



Vision

> High-Power Downlight mit LED-Technologie
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> zum Einhängen in Stegrasterdecken und U-Kanal-Decken
> erforderliches Zubehör (Anschlussleitung) separat bestellen


MEHR
> Farben: silber, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
36 W	3950 lm	3000 K	**UDED-EQ-36-930-5**
	4150 lm	4000 K	**UDED-EQ-36-940-5**
	4100 lm	WKW	**UDED-EQ-36-WKW-5**
52 W	5300 lm	3000 K	**UDED-EQ-52-930-5**
	5600 lm	4000 K	**UDED-EQ-52-940-5**
	5500 lm	WKW	**UDED-EQ-52-WKW-5**

Maße mm	kg
L 250 **B** 250 **H** 188	2,90

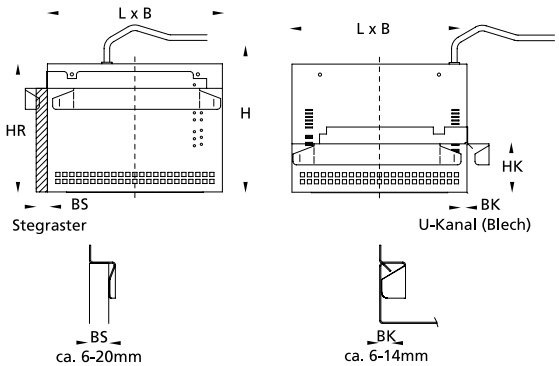

Stegraster	
Ausführung	Höhe HR (mm)
A	95
B	100
C	105
D	110
E	115
F	120
G	125
H	130
I	150

U-Kanal	
Ausführung	Höhe HK (mm)
K	60
L	70
M	80

Ausführung bei Bestellung angeben

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.




Möbel Rieger - Heilbronn






STROMSCHIENE




EINBAU


LED EINZEL LEUCHTEN



D-Line 106




D-Line 107



M-Line 109




MT-Type 112



MT-Type 113



MT-Type 114




MT-Type 115




D-Line 116




D-Line 117




M-Line 118



M-Line 119




PLQ-Type 120



PDL-Type 121




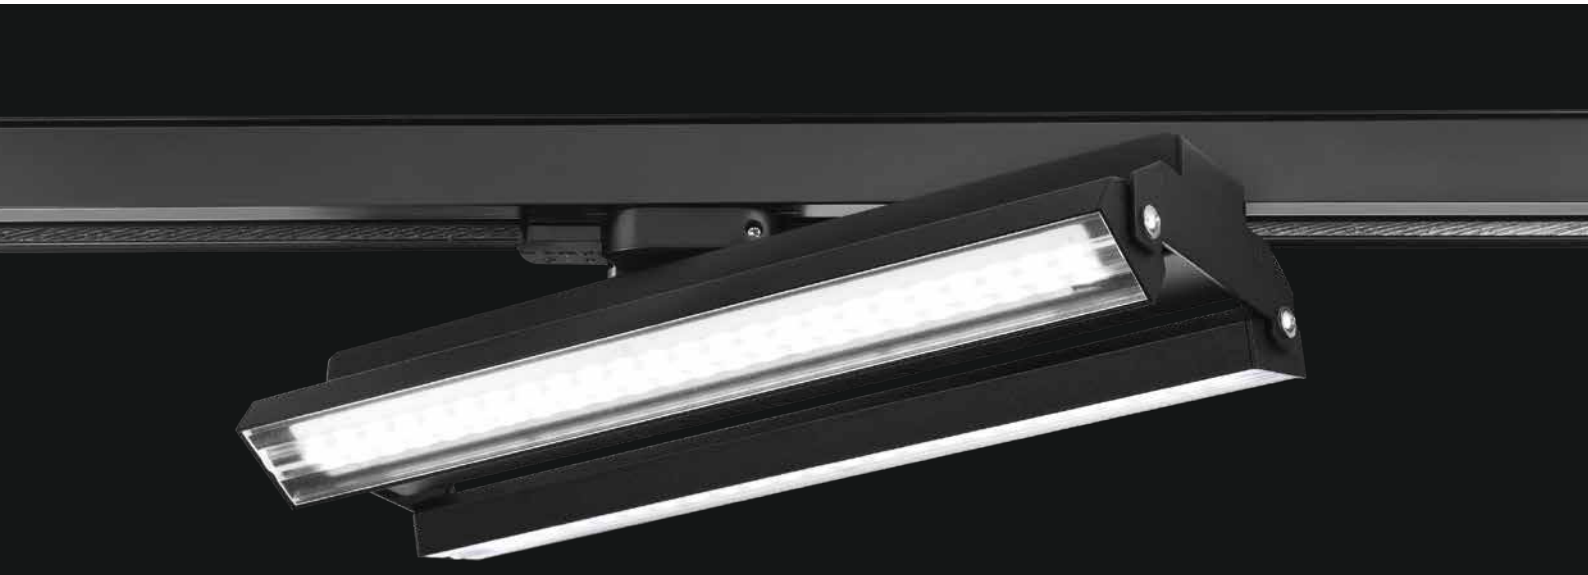




D-Line


Die ansprechende und wirtschaftliche Gangzonenbeleuchtung D-Line kreiert gleichmäßiges Licht auf der Ware und sorgt für Struktur in den Laufwegen.
Mit nur einer Leuchte ist bei optimalem Einsatz eine gleichmäßige Lichtlenkung nach links und rechts gewährleistet. Homogenes Licht auf den Warenregalen beruhigt das Auge und erleichtert den Kunden die Produktauswahl.
D-Line gibt es als Stromschienen- und Einbauvariante.

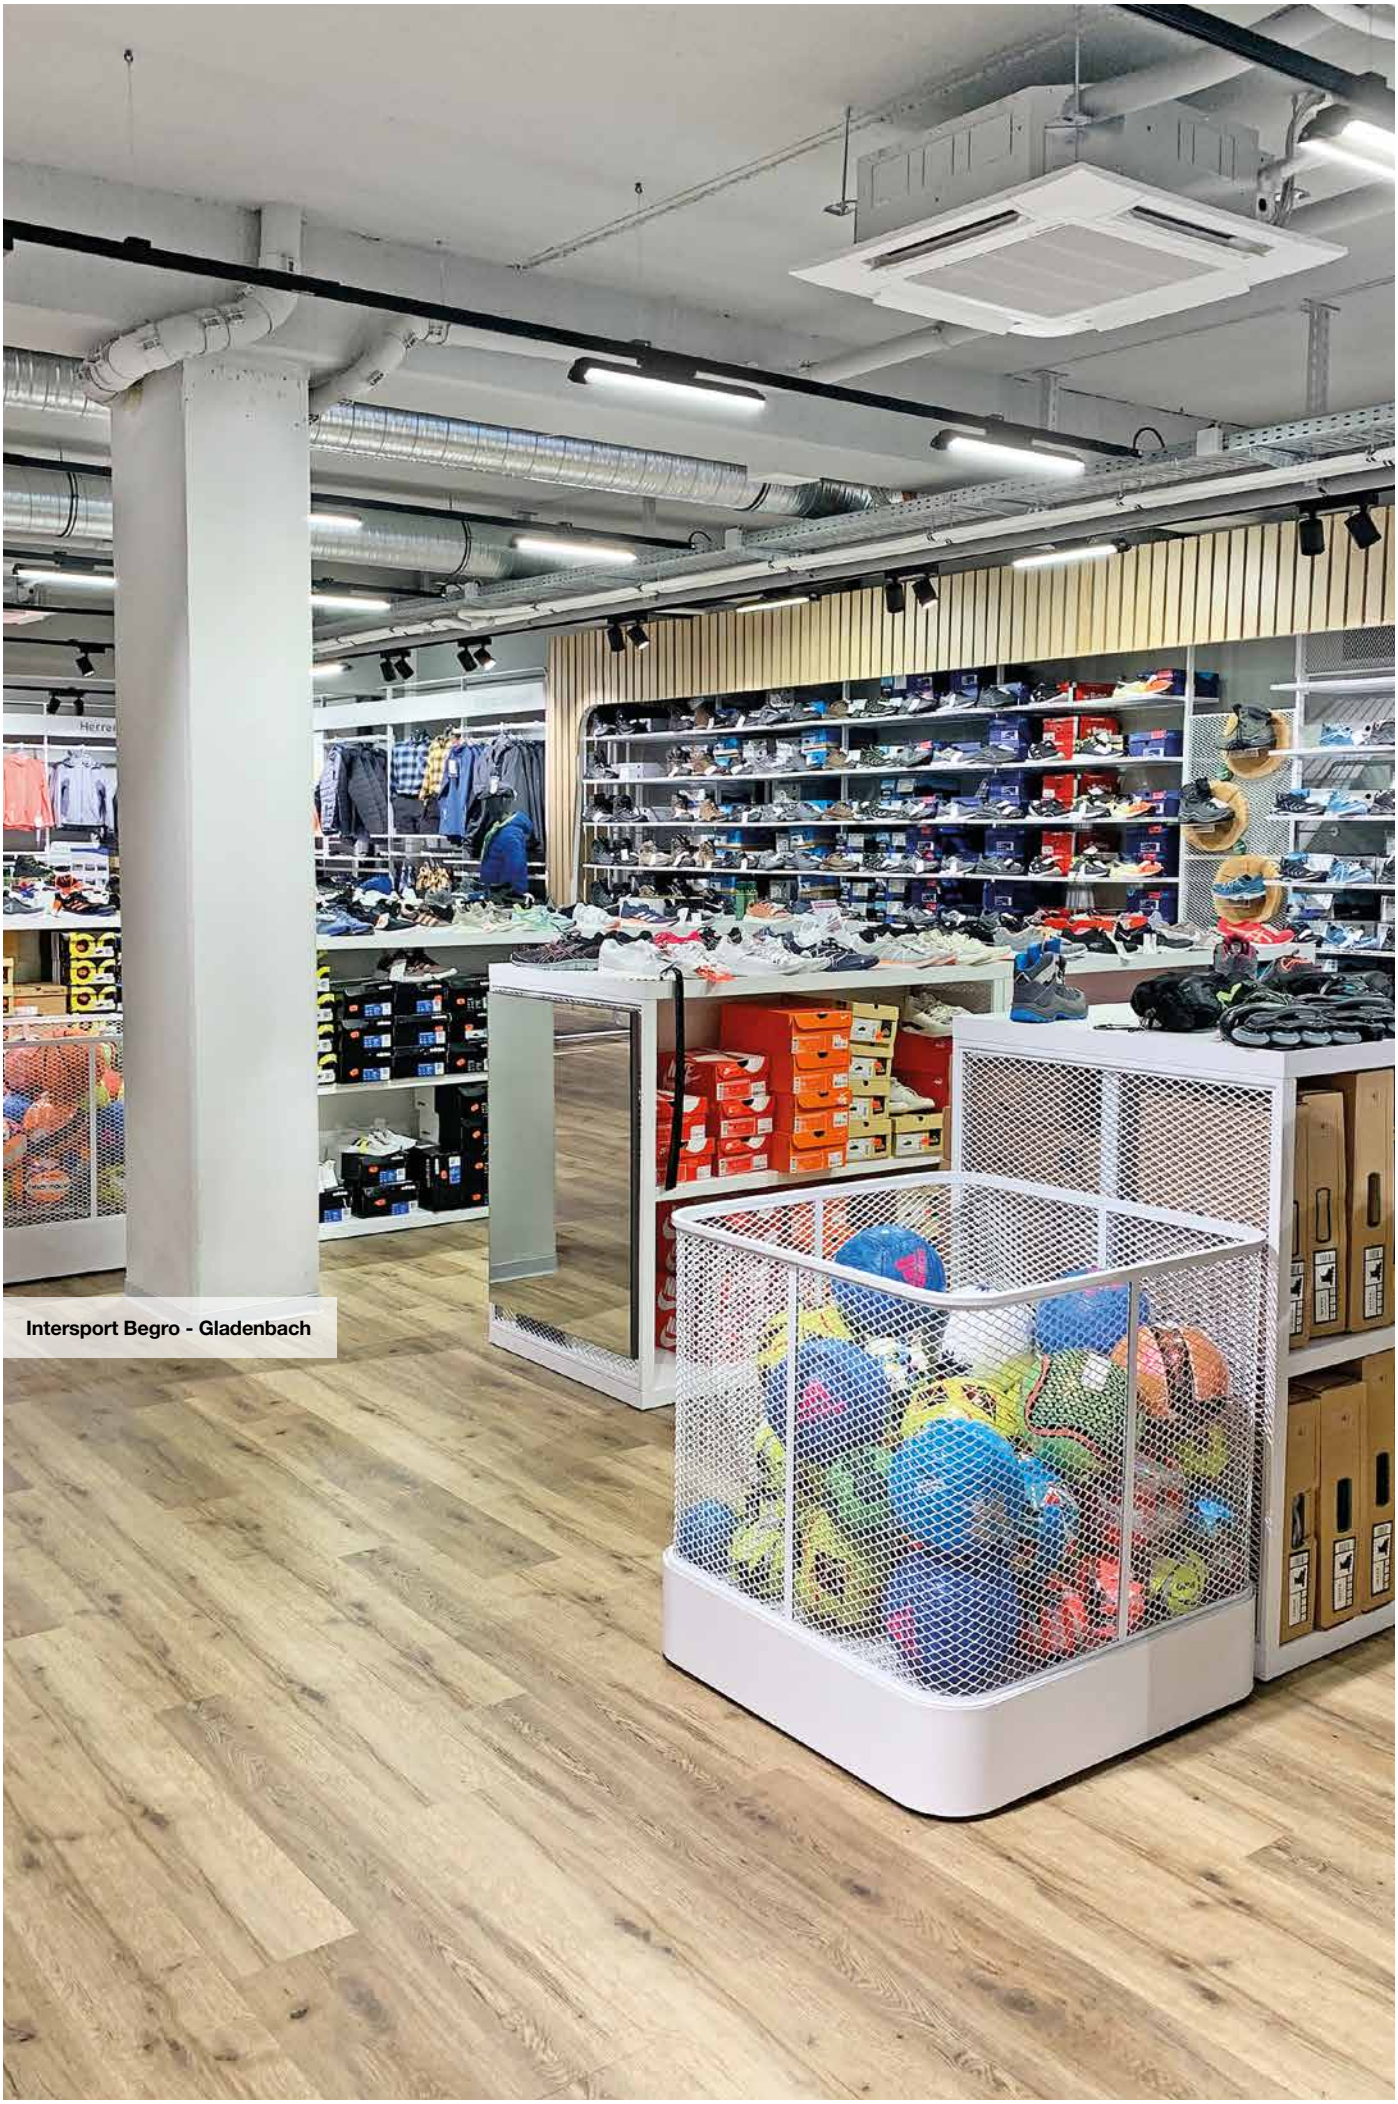

Intersport Begro - Gladenbach

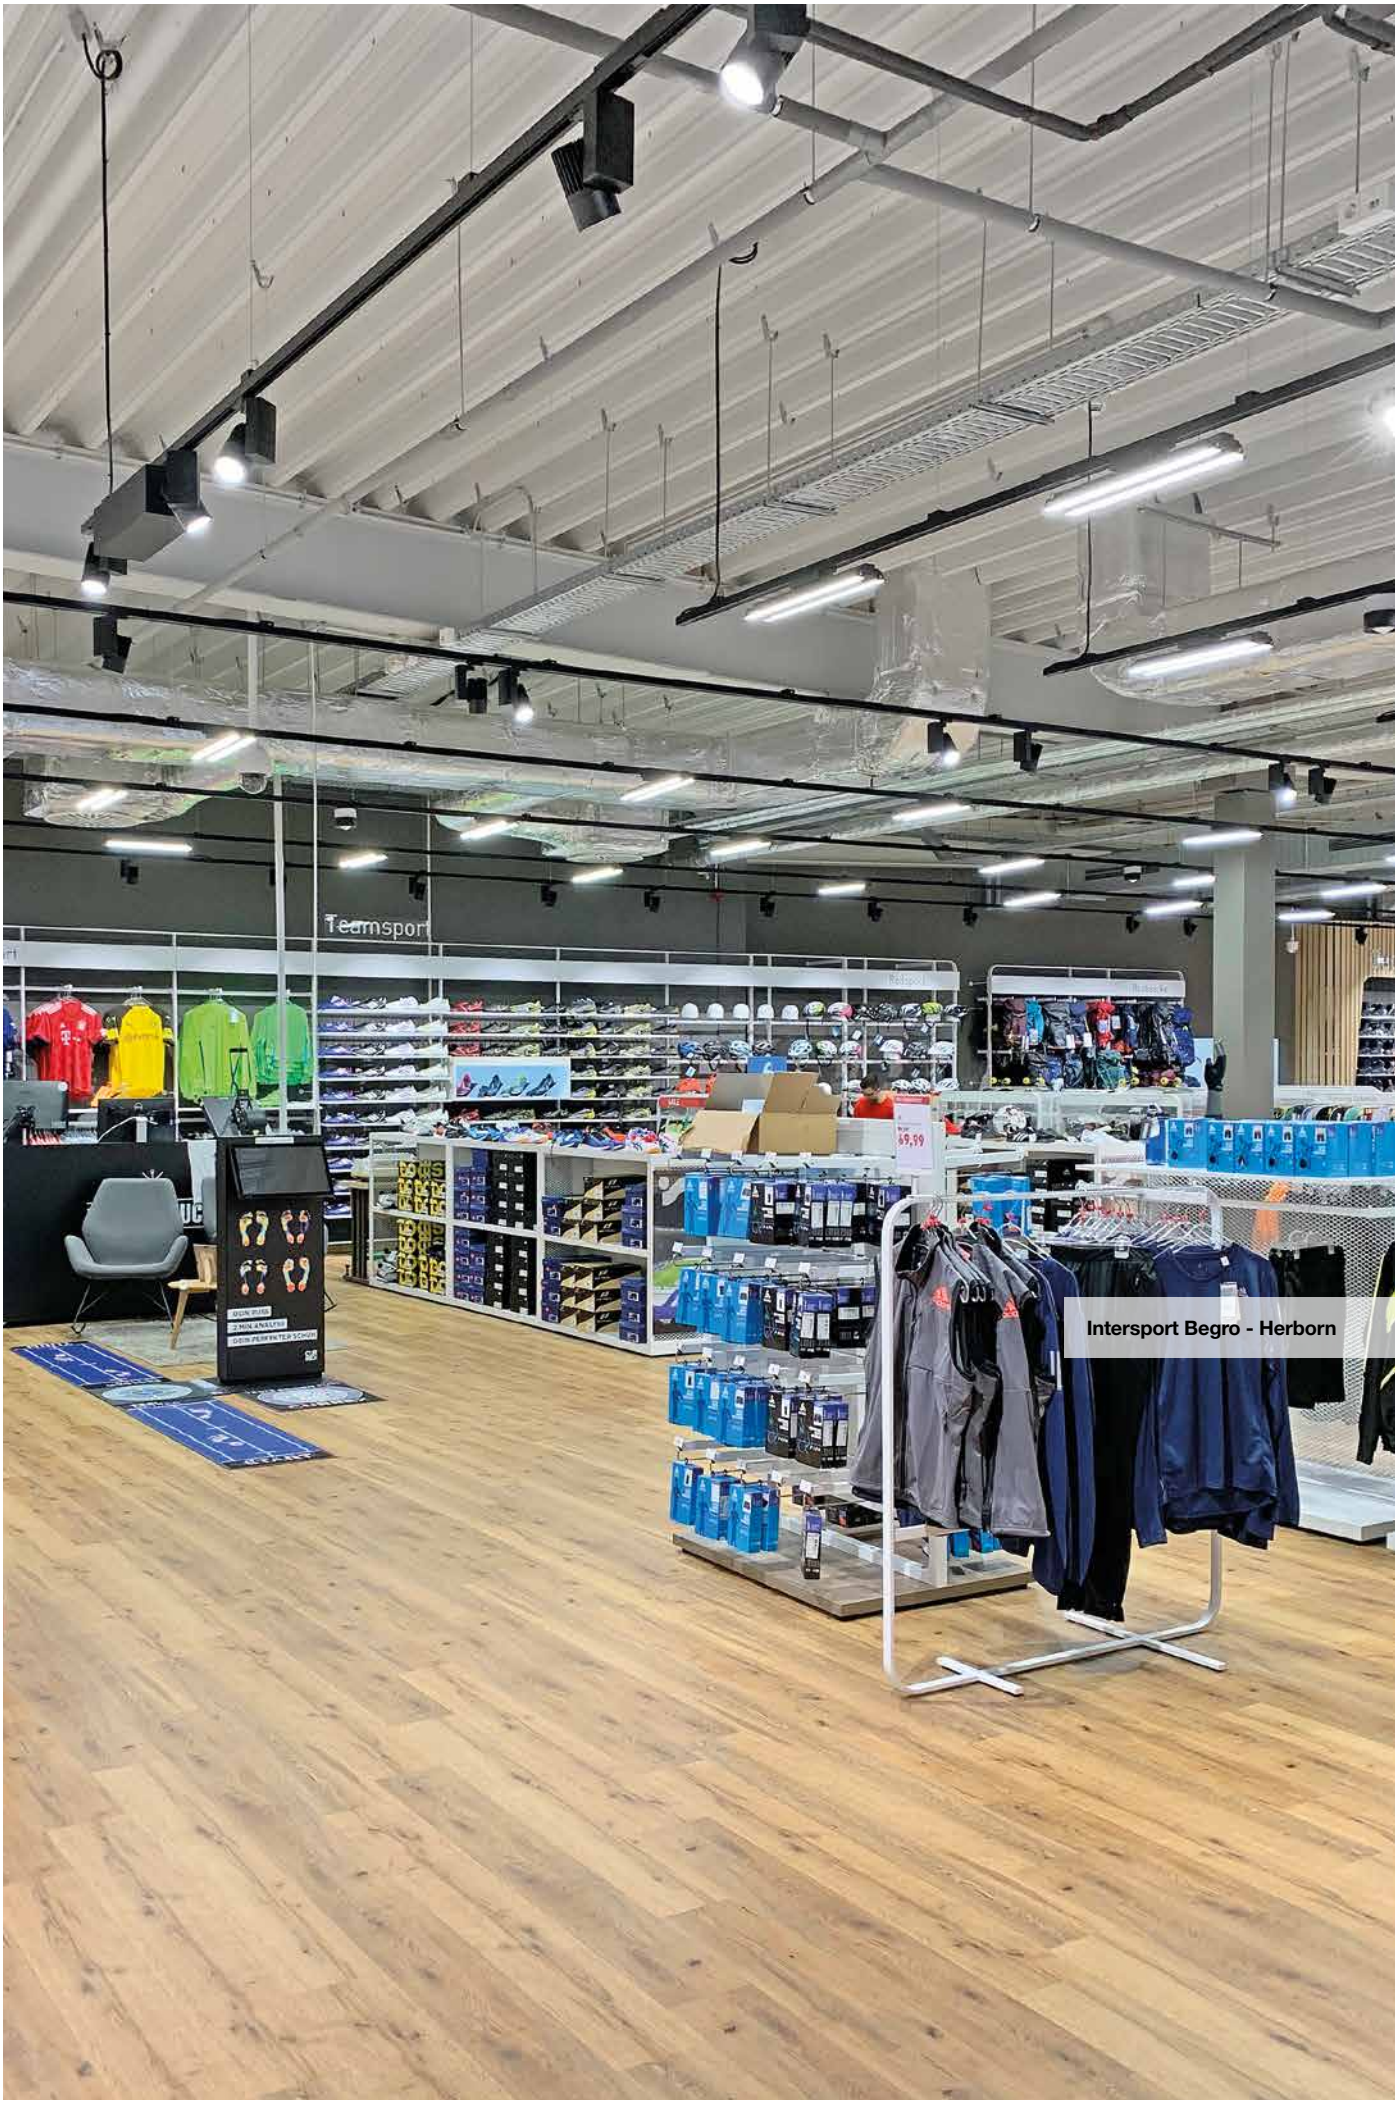

Intersport Begro - Herborn

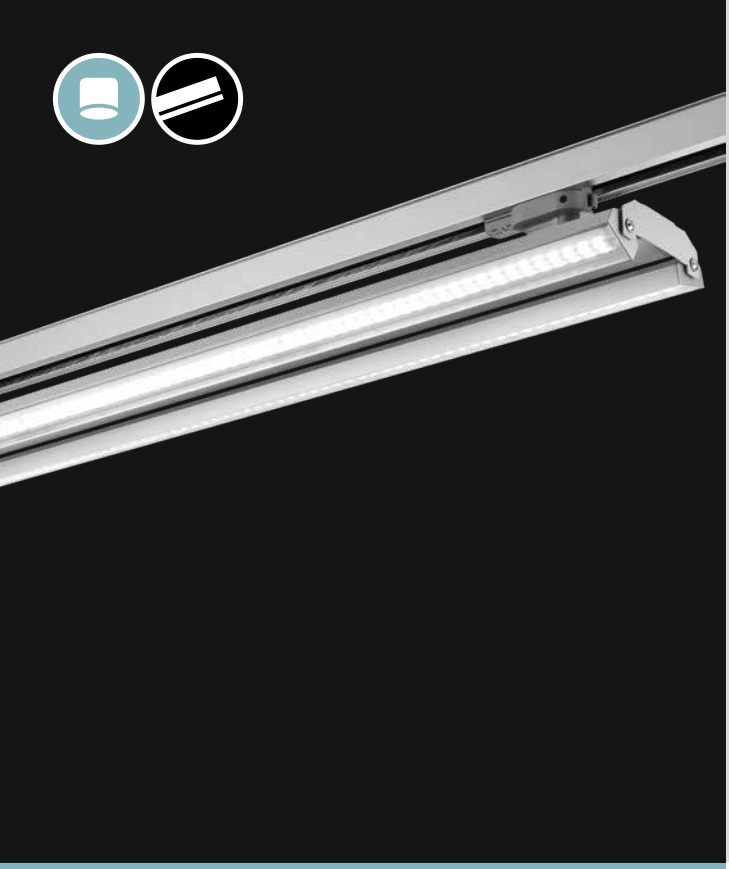

D-Line

> Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
> 2 Leuchteneinheiten, jeweils schwenkbar
> Ausstrahlung symmetrisch oder asymmetrisch mit Linsenoptik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.	L mm	kg
51 W	6440 lm	3000 K	asymmetrisch	**DL600-11-A-51-830-5**	595	2.9
	6440 lm	3500 K		**DL600-11-A-51-835-5**	595	2.9
	7360 lm	4000 K		**DL600-11-A-51-840-5**	595	2.9
	6440 lm	3000 K	symmetrisch	**DL600-12-A-51-830-5**	595	2.9
	6440 lm	3500 K		**DL600-12-A-51-835-5**	595	2.9
	7360 lm	4000 K		**DL600-12-A-51-840-5**	595	2.9
74 W	9660 lm	3000 K	asymmetrisch	**DL900-11-A-74-830-5**	875	3.2
	9660 lm	3500 K		**DL900-11-A-74-835-5**	875	3.2
	11040 lm	4000 K		**DL900-11-A-74-840-5**	875	3.2
	9660 lm	3000 K	symmetrisch	**DL900-12-A-74-830-5**	875	3.2
	9660 lm	3500 K		**DL900-12-A-74-835-5**	875	3.2
	11040 lm	4000 K		**DL900-12-A-74-840-5**	875	3.2

Maße mm


B 116 **H** 110



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraster (1 Stk.) für D-Line zum nachträglichen Aufsetzen auf das LED-Profil, Farbe: schwarz	600	**Z-DL600-BR**
	900	**Z-DL900-BR**



D-Line

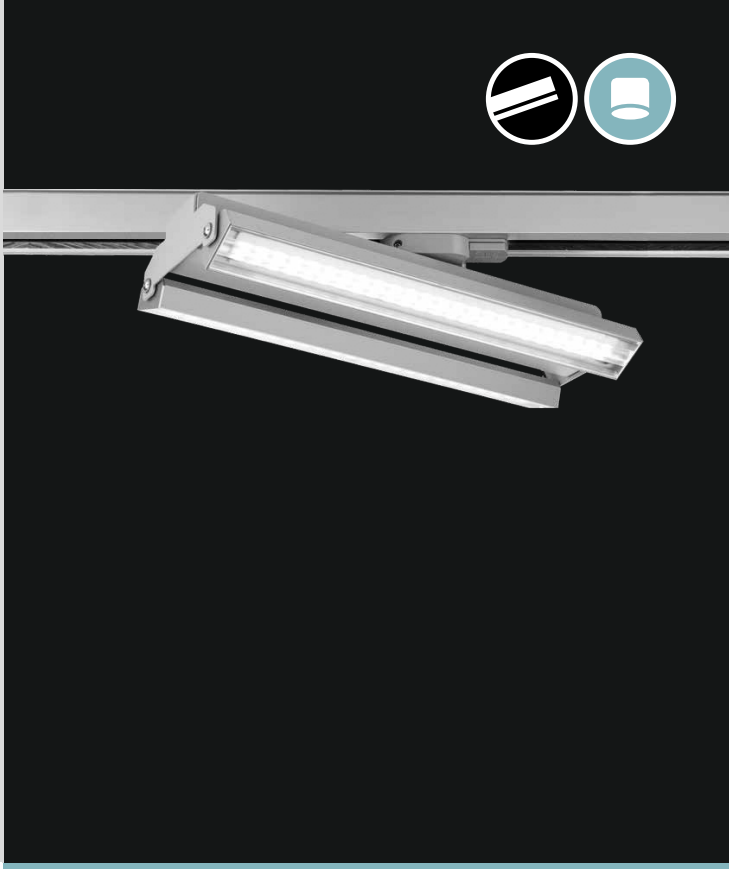

> Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
> 2 Leuchteneinheiten, jeweils dreh- und schwenkbar
> Ausstrahlung symmetrisch oder asymmetrisch mit Linsenoptik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.	L mm	kg
28 W	3220 lm	3000 K	asymmetrisch	**DLS300-11-A-28-830-5**	315	1.5
	3220 lm	3500 K		**DLS300-11-A-28-835-5**	315	1.5
	3680 lm	4000 K		**DLS300-11-A-28-840-5**	315	1.5
	3220 lm	3000 K	symmetrisch	**DLS300-12-A-28-830-5**	315	1.5
	3220 lm	3500 K		**DLS300-12-A-28-835-5**	315	1.5
	3680 lm	4000 K		**DLS300-12-A-28-840-5**	315	1.5
51 W	6440 lm	3000 K	asymmetrisch	**DLS600-11-A-51-830-5**	595	2.9
	6440 lm	3500 K		**DLS600-11-A-51-835-5**	595	2.9
	7360 lm	4000 K		**DLS600-11-A-51-840-5**	595	2.9
	6440 lm	3000 K	symmetrisch	**DLS600-12-A-51-830-5**	595	2.9
	6440 lm	3500 K		**DLS600-12-A-51-835-5**	595	2.9
	7360 lm	4000 K		**DLS600-12-A-51-840-5**	595	2.9
74 W	9660 lm	3000 K	asymmetrisch	**DLS900-11-A-74-830-5**	875	3.2
	9660 lm	3500 K		**DLS900-11-A-74-835-5**	875	3.2
	11040 lm	4000 K		**DLS900-11-A-74-840-5**	875	3.2
	9660 lm	3000 K	symmetrisch	**DLS900-12-A-74-830-5**	875	3.2
	9660 lm	3500 K		**DLS900-12-A-74-835-5**	875	3.2
	11040 lm	4000 K		**DLS900-12-A-74-840-5**	875	3.2

Maße mm

B 116 **H** 100



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraster (1 Stk.) für D-Line	300	**Z-DL300-BR**
zum nachträglichen Aufsetzen	600	**Z-DL600-BR**
auf das LED-Profil	900	**Z-DL900-BR**
Farbe: schwarz		





Feneberg - Augsburg

M-Line

> Leuchte für Stromschienen mit LED-Technologie
> Leuchteneinheit schwenkbar
> Ausstrahlung einseitig asymmetrisch mit Linsenoptik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
28 W	3220 lm	3000 K	**ML600-1-A-28-830-5**	595	1.6
	3220 lm	3500 K	**ML600-1-A-28-835-5**	595	1.6
	3680 lm	4000 K	**ML600-1-A-28-840-5**	595	1.6
40 W	4830 lm	3000 K	**ML900-1-A-40-830-5**	875	2.1
	4830 lm	3500 K	**ML900-1-A-40-835-5**	875	2.1
	5520 lm	4000 K	**ML900-1-A-40-840-5**	875	2.1

Maße mm

B 41 **H** 120



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraster (1 Stk.) für D-Line	300	**Z-DL300-BR**
zum nachträglichen Aufsetzen	600	**Z-DL600-BR**
auf das LED-Profil	900	**Z-DL900-BR**
Farbe: schwarz		





MT-Type



Die LED Flächenleuchte MT-Type besticht durch minimalistisches Design und Geradlinigkeit. Ihre Flexibilität und die vier verschiedenen Linsenoptiken (30°, 60°, 90° und Batwing) machen sie multifunktional einsetzbar – nämlich dort, wo Fläche und Ware gleichermaßen inszeniert werden sollen.



MT-Type

> Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
> Ausführung: starr
> vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit integriert
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene


MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
72 W	9200 lm	3000 K	**MTF-23-A-830-5**
	9900 lm	3500 K	**MTF-23-A-835-5**
	9650 lm	4000 K	**MTF-23-A-840-5**

Maße mm	kg
L 592 **B** 190 **H** 98	1,90







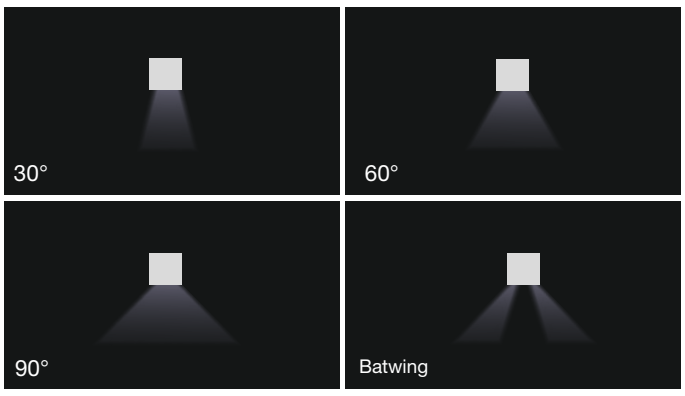

MT-Type

> Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
> Ausführung: beidseitig schwenkbar, Mitte starr
> vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit integriert
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
72 W	9200 lm	3000 K	**MTA-23-A-830-5**
	9900 lm	3500 K	**MTA-23-A-835-5**
	9650 lm	4000 K	**MTA-23-A-840-5**

Maße mm	kg
L 592 **B** 200 **H** 103	2,80







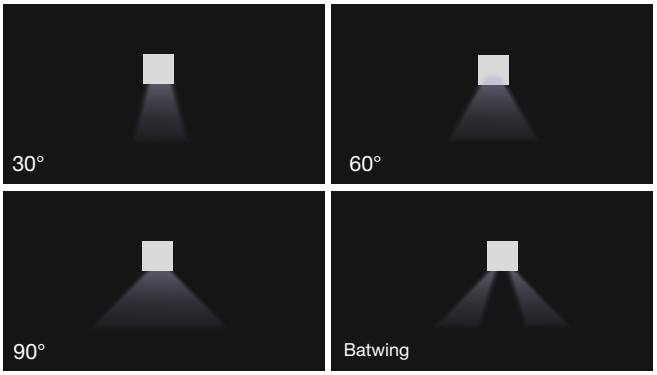



MT-Type

> Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
> Ausführung: drehbar am Adapter, beidseitig schwenkbar
> vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit integriert
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene


MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
38 W	4600 lm	3000 K	**MTS-13-A-830-5**
	5000 lm	3500 K	**MTS-13-A-835-5**
	4800 lm	4000 K	**MTS-13-A-840-5**

Maße mm	kg
L 306 **B** 200 **H** 102	1,50







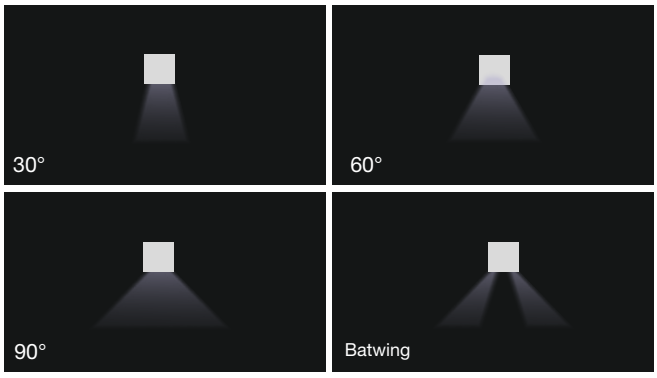

MT-Type

> Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
> Ausführung: drehbar am Adapter, beidseitig schwenkbar
> vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit integriert
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
50 W	6200 lm	3000 K	**MTS-22-A-830-5**
	6600 lm	3500 K	**MTS-22-A-835-5**
	6500 lm	4000 K	**MTS-22-A-840-5**


Maße mm	kg
L 592 **B** 135 **H** 103	2,20







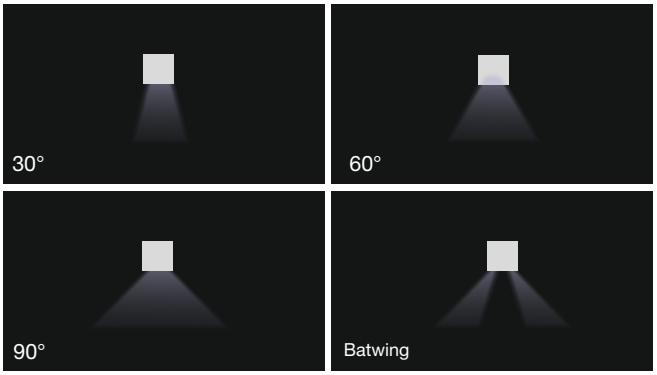

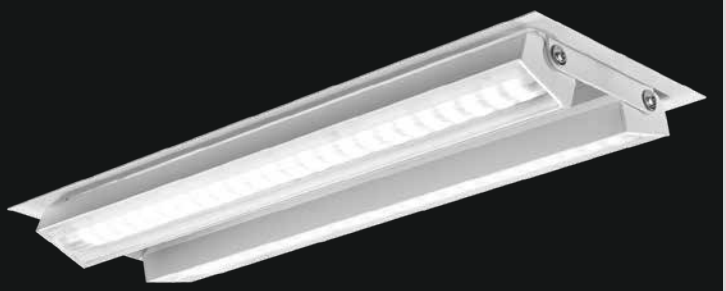

D-Line

> Einbauleuchte mit LED-Technologie
> für abgehängte Deckensysteme
> 2 Leuchteneinheiten, schwenkbar
> Ausstrahlung symmetrisch oder asymmetrisch mit Linsenoptik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit integriert

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.	L mm	B mm	LE mm	BE mm	kg
28 W	3220 lm	3000 K	asymmetrisch	**DL300-11-E-28-830-5**	333	124	320	110	1.5
	3220 lm	3500 K		**DL300-11-E-28-835-5**	333	124	320	110	1.5
	3680 lm	4000 K		**DL300-11-E-28-840-5**	333	124	320	110	1.5
	3220 lm	3000 K	symmetrisch	**DL300-12-E-28-830-5**	333	124	320	110	1.5
	3220 lm	3500 K		**DL300-12-E-28-835-5**	333	124	320	110	1.5
	3680 lm	4000 K		**DL300-12-E-28-840-5**	333	124	320	110	1.5
51 W	6440 lm	3000 K	asymmetrisch	**DL600-11-E-51-830-5**	624	124	610	110	2
	6440 lm	3500 K		**DL600-11-E-51-835-5**	624	124	610	110	2
	7360 lm	4000 K		**DL600-11-E-51-840-5**	624	124	610	110	2
	6440 lm	3000 K	symmetrisch	**DL600-12-E-51-830-5**	624	124	610	110	2
	6440 lm	3500 K		**DL600-12-E-51-835-5**	624	124	610	110	2
	7360 lm	4000 K		**DL600-12-E-51-840-5**	624	124	610	110	2

Maße mm


H 76

HE 55


symmetrisch



asymmetrisch



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraster (1 Stk.) für D-Line	300	**Z-DL300-BR**
zum nachträglichen Aufsetzen	600	**Z-DL600-BR**
auf das LED-Profil,		
Farbe: schwarz		



D-Line



> Einlegeleuchte mit LED-Technologie
> für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
> 2 Leuchteneinheiten, schwenkbar
> Ausstrahlung symmetrisch oder asymmetrisch mit Linsenoptik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit integriert


MEHR
> Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
51 W	6440 lm	3000 K	asymmetrisch	**DL600-11-O-51-830-5**
	6440 lm	3500 K		**DL600-11-O-51-835-5**
	7360 lm	4000 K		**DL600-11-O-51-840-5**
	6440 lm	3000 K	symmetrisch	**DL600-12-O-51-830-5**
	6440 lm	3500 K		**DL600-12-O-51-835-5**
	7360 lm	4000 K		**DL600-12-O-51-840-5**

Maße mm	kg
L 624 **B** 124 **H** 74	2,60





Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraster (1 Stk.) für D-Line zum nachträglichen Aufsetzen auf das LED-Profil, Farbe: schwarz	600	**Z-DL600-BR**





M-Line

> Einbauleuchte mit LED-Technologie
> für abgehängte Deckensysteme
> Leuchteneinheit schwenkbar
> Ausstrahlung einseitig asymmetrisch mit Linsenoptik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit integriert

MEHR


> Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
28 W	3220 lm	3000 K	**ML600-1-E-28-830-5**
	3220 lm	3500 K	**ML600-1-E-28-835-5**
	3680 lm	4000 K	**ML600-1-E-28-840-5**

Maße mm	kg
L 625 **B** 72 **H** 74	1,60
LE 610 **BE** 60 **HE** 53	



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraster (1 Stk.) für D-Line zum nachträglichen Aufsetzen auf das LED-Profil, Farbe: schwarz	300	**Z-DL300-BR**
	600	**Z-DL600-BR**



M-Line



> Einlegeleuchte mit LED-Technologie
> für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
> Ausstrahlung einseitig asymmetrisch mit Linsenoptik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit integriert


MEHR
> Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
28 W	3220 lm	3000 K	**ML600-1-O-28-830-5**
	3220 lm	3500 K	**ML600-1-O-28-835-5**
	3680 lm	4000 K	**ML600-1-O-28-840-5**

Maße mm	kg
L 624 **B** 72 **H** 74	1,60
LE 610 **BE** 60 **HE** 53	



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraster (1 Stk.) für D-Line zum nachträglichen Aufsetzen auf das LED-Profil, Farbe: schwarz	600	**Z-DL600-BR**





PLQ-Type

> Einlegeleuchte mit LED-Technologie
> für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> 2-reihig LED-Platinen mit Mikropismenscheiben, dazwischen Stanzlochung
> Anschlussklemme 5-polig
> Anschlussleitung separat bestellen


MEHR
> Farben: weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
42 W	4700 lm	3000 K	**PLQ-O-619-42-830-5-MP**
	4800 lm	3500 K	**PLQ-O-619-42-835-5-MP**
	4900 lm	4000 K	**PLQ-O-619-42-840-5-MP**

Maße mm	kg
L 619 **B** 619 **H** 62	4,20



PDL-Type

> Einlegeleuchte mit LED-Technologie
> für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
> Deckenplatte nicht vorstehend
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> 2-reihig LED-Platinen mit Mikropismenscheiben, dazwischen Stanzlochung
> Anschlussklemme 5-polig
> Anschlussleitung separat bestellen

MEHR
> Farben: weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
40 W	4650 lm	3000 K	**PDL-O-625-830-5-MP**
	4450 lm	3500 K	**PDL-O-625-835-5-MP**
	4860 lm	4000 K	**PDL-O-625-840-5-MP**

Maße mm	kg
L 624 **B** 232 **H** 50	3,30






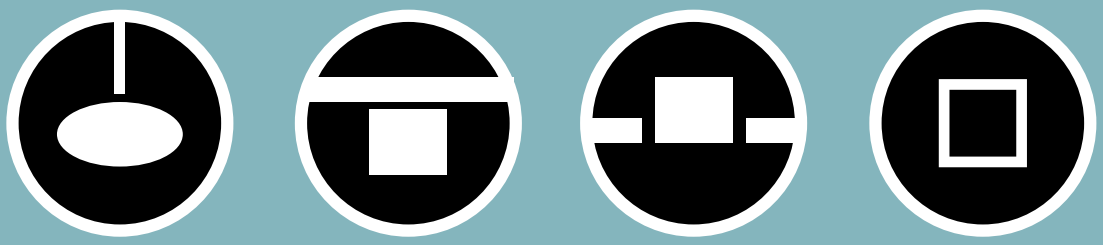


PENDEL ANBAU EINBAU WAND


LED EINZEL LEUCHTEN



U-Line 126 > 128



U-Line 130 > 132



U-Line 133 > 135



H-Line direkt/indirekt 136 > 138




H-Line direkt/indirekt 140 > 142



WD-Type direkt/indirekt 143




S-Line 146 > 148




S-Line Cluster direkt/indirekt 149




S-Line direkt/indirekt 152 > 154




S-Line Quadrat 156 > 157



AR-Style 160



C-Line 162 > 164



C-Line 165 > 167



Seilpendelvariante, Acryl vorstehend



Einbauvariante, Mikroprismen




Einbauvariante, Acryl vorstehend



Anbau, Acryl bündig

Professionelles LED-Lichtsystem als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte mit perfekter Lichttechnik. Durch die Vielzahl der Varianten ist U-Line für viele Beleuchtungs-situationen geeignet. Auf der Basis von Standardtypen können zeitnah und unkompliziert auch anspruchsvolle Architekturprojekte realisiert werden.
Individuelle Lösungen sind ohne weiteres möglich um auch kreative Vorstellungen zu verwirklichen.

U-Line

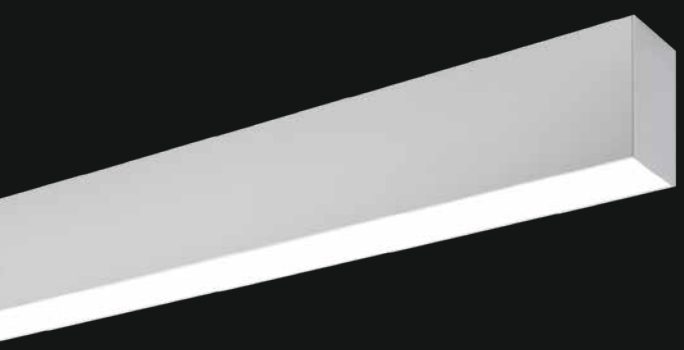

U-Line

> Anbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	**UE9A-1160-H40-830-5-ACW**	1160	3
	4500 lm	3500 K	**UE9A-1160-H40-835-5-ACW**	1160	3
	4860 lm	4000 K	**UE9A-1160-H40-840-5-ACW**	1160	3
49 W	5810 lm	3000 K	**UE9A-1440-H40-830-5-ACW**	1440	3.7
	5620 lm	3500 K	**UE9A-1440-H40-835-5-ACW**	1440	3.7
	6070 lm	4000 K	**UE9A-1440-H40-840-5-ACW**	1440	3.7
62 W	6970 lm	3000 K	**UE9A-1720-H40-830-5-ACW**	1720	4.6
	6750 lm	3500 K	**UE9A-1720-H40-835-5-ACW**	1720	4.6
	7290 lm	4000 K	**UE9A-1720-H40-840-5-ACW**	1720	4.6
80 W	9300 lm	3000 K	**UE9A-2280-H40-830-5-ACW**	2280	5.8
	9000 lm	3500 K	**UE9A-2280-H40-835-5-ACW**	2280	5.8
	9720 lm	4000 K	**UE9A-2280-H40-840-5-ACW**	2280	5.8

Maße mm

B 62 **H** 90



U-Line

> Anbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acyrl weiß vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4340 lm	3000 K	**UE9A-1160-H40-830-5-ACV**	1160	3.3
	4200 lm	3500 K	**UE9A-1160-H40-835-5-ACV**	1160	3.3
	4530 lm	4000 K	**UE9A-1160-H40-840-5-ACV**	1160	3.3
49 W	5400 lm	3000 K	**UE9A-1440-H40-830-5-ACV**	1440	3.9
	5250 lm	3500 K	**UE9A-1440-H40-835-5-ACV**	1440	3.9
	5670 lm	4000 K	**UE9A-1440-H40-840-5-ACV**	1440	3.9
62 W	6500 lm	3000 K	**UE9A-1720-H40-830-5-ACV**	1720	4.9
	6300 lm	3500 K	**UE9A-1720-H40-835-5-ACV**	1720	4.9
	6800 lm	4000 K	**UE9A-1720-H40-840-5-ACV**	1720	4.9
80 W	8680 lm	3000 K	**UE9A-2280-H40-830-5-ACV**	2280	6.2
	8400 lm	3500 K	**UE9A-2280-H40-835-5-ACV**	2280	6.2
	9070 lm	4000 K	**UE9A-2280-H40-840-5-ACV**	2280	6.2

Maße mm

B 62 **H** 115





U-Line

> Anbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	**UE9A-1160-H40-830-5-MP**	1160	3.3
	4500 lm	3500 K	**UE9A-1160-H40-835-5-MP**	1160	3.3
	4860 lm	4000 K	**UE9A-1160-H40-840-5-MP**	1160	3.3
49 W	5810 lm	3000 K	**UE9A-1440-H40-830-5-MP**	1440	3.9
	5620 lm	3500 K	**UE9A-1440-H40-835-5-MP**	1440	3.9
	6070 lm	4000 K	**UE9A-1440-H40-840-5-MP**	1440	3.9
62 W	6970 lm	3000 K	**UE9A-1720-H40-830-5-MP**	1720	4.9
	6750 lm	3500 K	**UE9A-1720-H40-835-5-MP**	1720	4.9
	7290 lm	4000 K	**UE9A-1720-H40-840-5-MP**	1720	4.9
80 W	9300 lm	3000 K	**UE9A-2280-H40-830-5-MP**	2280	6.2
	9000 lm	3500 K	**UE9A-2280-H40-835-5-MP**	2280	6.2
	9720 lm	4000 K	**UE9A-2280-H40-840-5-MP**	2280	6.2


Maße mm

B 62 **H** 90





Finstral Studio - Friedberg

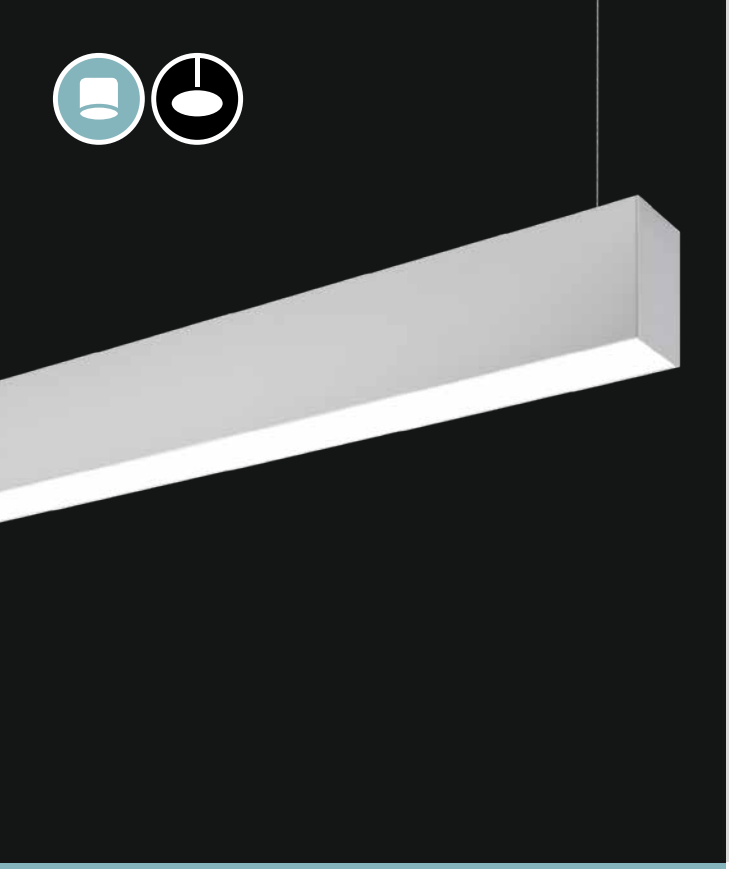

U-Line

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	**UE9S-1160-H40-830-5-ACW**	1160	3.2
	4500 lm	3500 K	**UE9S-1160-H40-835-5-ACW**	1160	3.2
	4860 lm	4000 K	**UE9S-1160-H40-840-5-ACW**	1160	3.2
49 W	5810 lm	3000 K	**UE9S-1440-H40-830-5-ACW**	1440	3.9
	5620 lm	3500 K	**UE9S-1440-H40-835-5-ACW**	1440	3.9
	6070 lm	4000 K	**UE9S-1440-H40-840-5-ACW**	1440	3.9
62 W	6970 lm	3000 K	**UE9S-1720-H40-830-5-ACW**	1720	4.8
	6750 lm	3500 K	**UE9S-1720-H40-835-5-ACW**	1720	4.8
	7290 lm	4000 K	**UE9S-1720-H40-840-5-ACW**	1720	4.8
80 W	9300 lm	3000 K	**UE9S-2280-H40-830-5-ACW**	2280	6
	9000 lm	3500 K	**UE9S-2280-H40-835-5-ACW**	2280	6
	9720 lm	4000 K	**UE9S-2280-H40-840-5-ACW**	2280	6

Maße mm

B 62 **H** 90



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

U-Line

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4340 lm	3000 K	**UE9S-1160-H40-830-5-ACV**	1160	3.5
	4200 lm	3500 K	**UE9S-1160-H40-835-5-ACV**	1160	3.5
	4530 lm	4000 K	**UE9S-1160-H40-840-5-ACV**	1160	3.5
49 W	5400 lm	3000 K	**UE9S-1440-H40-830-5-ACV**	1440	4.1
	5250 lm	3500 K	**UE9S-1440-H40-835-5-ACV**	1440	4.1
	5670 lm	4000 K	**UE9S-1440-H40-840-5-ACV**	1440	4.1
62 W	6500 lm	3000 K	**UE9S-1720-H40-830-5-ACV**	1720	5.1
	6300 lm	3500 K	**UE9S-1720-H40-835-5-ACV**	1720	5.1
	6800 lm	4000 K	**UE9S-1720-H40-840-5-ACV**	1720	5.1
80 W	8680 lm	3000 K	**UE9S-2280-H40-830-5-ACV**	2280	6.4
	8400 lm	3500 K	**UE9S-2280-H40-835-5-ACV**	2280	6.4
	9070 lm	4000 K	**UE9S-2280-H40-840-5-ACV**	2280	6.4


Maße mm

B 62 **H** 115



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

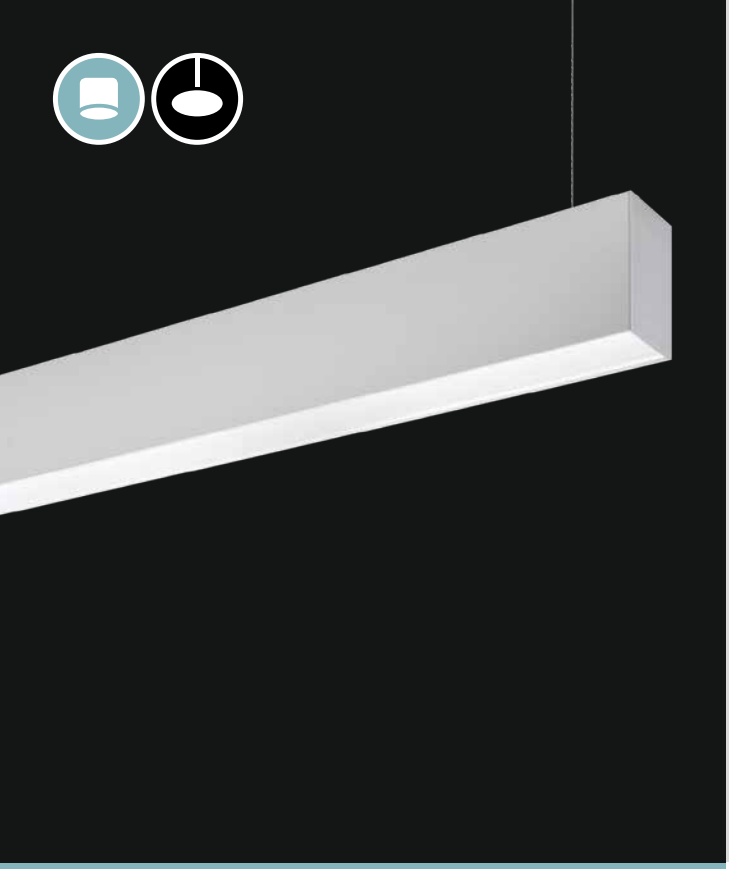

U-Line

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	**UE9S-1160-H40-830-5-MP**	1160	3.5
	4500 lm	3500 K	**UE9S-1160-H40-835-5-MP**	1160	3.5
	4860 lm	4000 K	**UE9S-1160-H40-840-5-MP**	1160	3.5
49 W	5810 lm	3000 K	**UE9S-1440-H40-830-5-MP**	1440	4.1
	5620 lm	3500 K	**UE9S-1440-H40-835-5-MP**	1440	4.1
	6070 lm	4000 K	**UE9S-1440-H40-840-5-MP**	1440	4.1
62 W	6970 lm	3000 K	**UE9S-1720-H40-830-5-MP**	1720	5.1
	6750 lm	3500 K	**UE9S-1720-H40-835-5-MP**	1720	5.1
	7290 lm	4000 K	**UE9S-1720-H40-840-5-MP**	1720	5.1
80 W	9300 lm	3000 K	**UE9S-2280-H40-830-5-MP**	2280	6.4
	9000 lm	3500 K	**UE9S-2280-H40-835-5-MP**	2280	6.4
	9720 lm	4000 K	**UE9S-2280-H40-840-5-MP**	2280	6.4

Maße mm

B 62 **H** 90



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.


U-Line

> Einbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

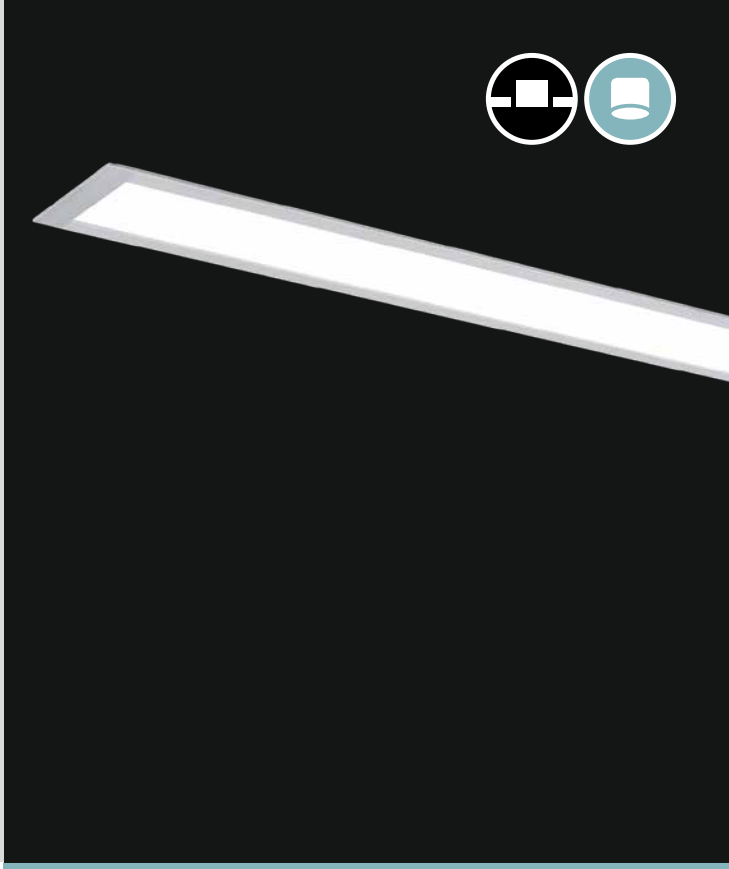


EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	**UE6E-1160-H40-830-5-ACW**	1182	1164	3.5
	4500 lm	3500 K	**UE6E-1160-H40-835-5-ACW**	1182	1164	3.5
	4860 lm	4000 K	**UE6E-1160-H40-840-5-ACW**	1182	1164	3.5
49 W	5810 lm	3000 K	**UE6E-1440-H40-830-5-ACW**	1462	1444	4.2
	5620 lm	3500 K	**UE6E-1440-H40-835-5-ACW**	1462	1444	4.2
	6070 lm	4000 K	**UE6E-1440-H40-840-5-ACW**	1462	1444	4.2
62 W	6970 lm	3000 K	**UE6E-1720-H40-830-5-ACW**	1742	1724	5.2
	6750 lm	3500 K	**UE6E-1720-H40-835-5-ACW**	1742	1724	5.2
	7290 lm	4000 K	**UE6E-1720-H40-840-5-ACW**	1742	1724	5.2
80 W	9300 lm	3000 K	**UE6E-2280-H40-830-5-ACW**	2302	2284	6.7
	9000 lm	3500 K	**UE6E-2280-H40-835-5-ACW**	2302	2284	6.7
	9720 lm	4000 K	**UE6E-2280-H40-840-5-ACW**	2302	2284	6.7

Maße mm

B 83 **H** 60

BE 72





U-Line

> Einbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
40 W	4340 lm	3000 K	**UE6E-1160-H40-830-5-ACV**	1182	1164	3.7
	4200 lm	3500 K	**UE6E-1160-H40-835-5-ACV**	1182	1164	3.7
	4530 lm	4000 K	**UE6E-1160-H40-840-5-ACV**	1182	1164	3.7
49 W	5400 lm	3000 K	**UE6E-1440-H40-830-5-ACV**	1462	1444	4.5
	5250 lm	3500 K	**UE6E-1440-H40-835-5-ACV**	1462	1444	4.5
	5670 lm	4000 K	**UE6E-1440-H40-840-5-ACV**	1462	1444	4.5
62 W	6500 lm	3000 K	**UE6E-1720-H40-830-5-ACV**	1742	1724	5.5
	6300 lm	3500 K	**UE6E-1720-H40-835-5-ACV**	1742	1724	5.5
	6800 lm	4000 K	**UE6E-1720-H40-840-5-ACV**	1742	1724	5.5
80 W	8680 lm	3000 K	**UE6E-2280-H40-830-5-ACV**	2302	2284	7.1
	8400 lm	3500 K	**UE6E-2280-H40-835-5-ACV**	2302	2284	7.1
	9070 lm	4000 K	**UE6E-2280-H40-840-5-ACV**	2302	2284	7.1

Maße mm

B 83 **H** 85

BE 72




U-Line

> Einbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

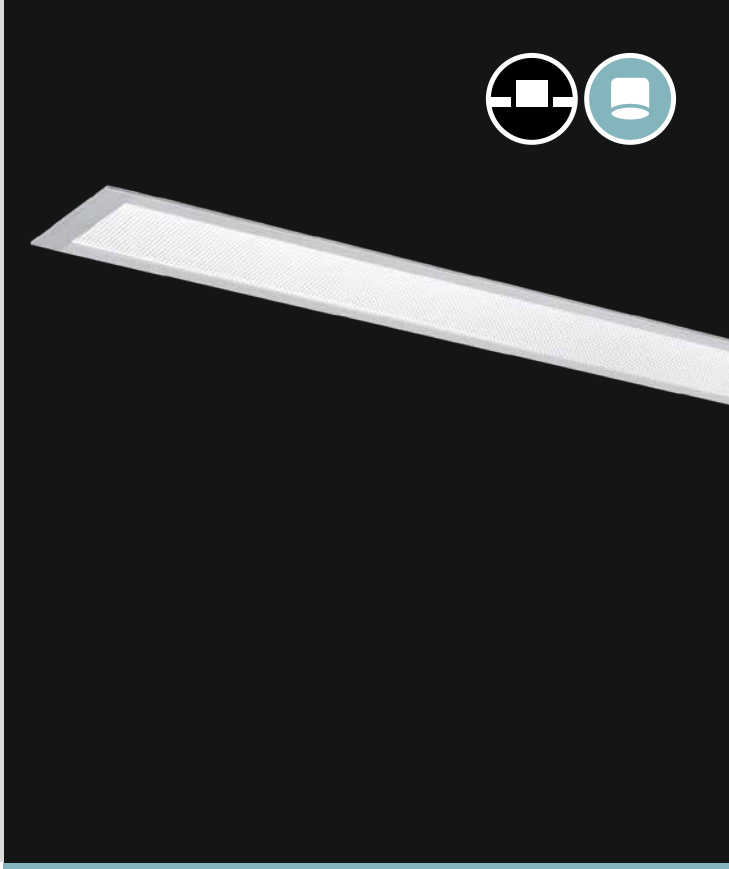


EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	**UE6E-1160-H40-830-5-MP**	1182	1164	3.7
	4500 lm	3500 K	**UE6E-1160-H40-835-5-MP**	1182	1164	3.7
	4860 lm	4000 K	**UE6E-1160-H40-840-5-MP**	1182	1164	3.7
49 W	5810 lm	3000 K	**UE6E-1440-H40-830-5-MP**	1462	1444	4.5
	5620 lm	3500 K	**UE6E-1440-H40-835-5-MP**	1462	1444	4.5
	6070 lm	4000 K	**UE6E-1440-H40-840-5-MP**	1462	1444	4.5
62 W	6970 lm	3000 K	**UE6E-1720-H40-830-5-MP**	1742	1724	5.5
	6750 lm	3500 K	**UE6E-1720-H40-835-5-MP**	1742	1724	5.5
	7290 lm	4000 K	**UE6E-1720-H40-840-5-MP**	1742	1724	5.5
80 W	9300 lm	3000 K	**UE6E-2280-H40-830-5-MP**	2302	2284	7.1
	9000 lm	3500 K	**UE6E-2280-H40-835-5-MP**	2302	2284	7.1
	9720 lm	4000 K	**UE6E-2280-H40-840-5-MP**	2302	2284	7.1

Maße mm

B 83 **H** 60

BE 72



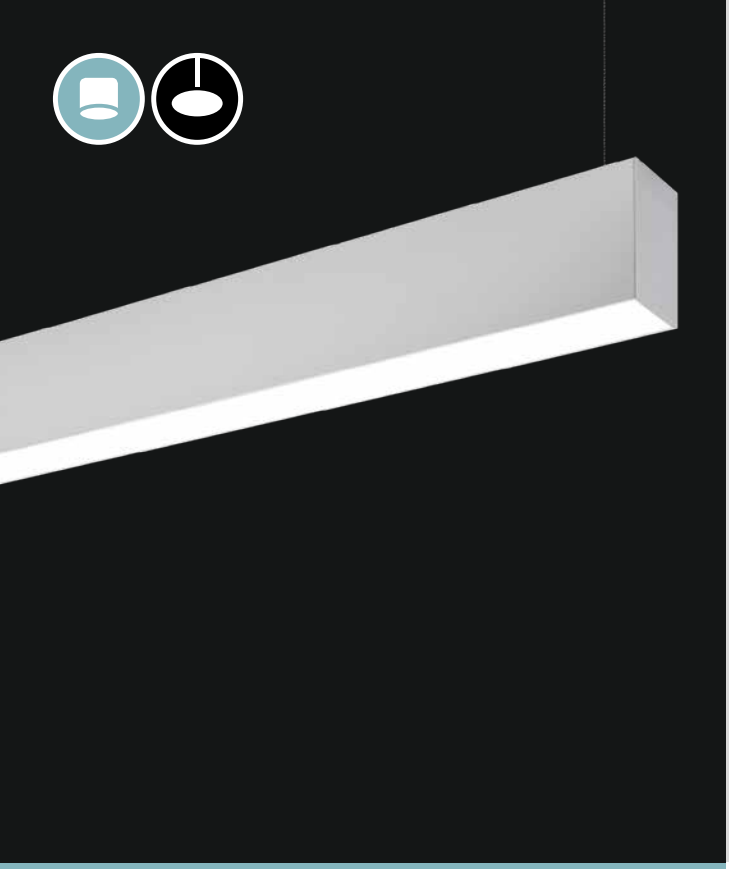

H-Line

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkt/indirekter Lichtanteil
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.4050/ind.2430 lm	3000 K	**HE10-1170-H35-830-5-ACW**	1170	4.2
	dir.4000/ind.2400 lm	3500 K	**HE10-1170-H35-835-5-ACW**	1170	4.2
	dir.4250/ind.2540 lm	4000 K	**HE10-1170-H35-840-5-ACW**	1170	4.2
59 W	dir.5050/ind.2430 lm	3000 K	**HE10-1450-H35-830-5-ACW**	1450	5.4
	dir.5000/ind.2400 lm	3500 K	**HE10-1450-H35-835-5-ACW**	1450	5.4
	dir.5280/ind.2540 lm	4000 K	**HE10-1450-H35-840-5-ACW**	1450	5.4
71 W	dir.6070/ind.2430 lm	3000 K	**HE10-1730-H35-830-5-ACW**	1730	6.5
	dir.6000/ind.2400 lm	3500 K	**HE10-1730-H35-835-5-ACW**	1730	6.5
	dir.6350/ind.2540 lm	4000 K	**HE10-1730-H35-840-5-ACW**	1730	6.5
102 W	dir.8100/ind.4860 lm	3000 K	**HE10-2290-H35-830-5-ACW**	2290	8.6
	dir.7980/ind.4780 lm	3500 K	**HE10-2290-H35-835-5-ACW**	2290	8.6
	dir.8460/ind.5080 lm	4000 K	**HE10-2290-H35-840-5-ACW**	2290	8.6

Maße mm

B 62 **H** 90



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

H-Line

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkt/indirekter Lichtanteil
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3780/ind.2430 lm	3000 K	**HE10-1170-H35-830-5-ACV**	1170	4.2
	dir.3720/ind.2400 lm	3500 K	**HE10-1170-H35-835-5-ACV**	1170	4.2
	dir.3950/ind.2540 lm	4000 K	**HE10-1170-H35-840-5-ACV**	1170	4.2
59 W	dir.4720/ind.2430 lm	3000 K	**HE10-1450-H35-830-5-ACV**	1450	5.4
	dir.4650/ind.2400 lm	3500 K	**HE10-1450-H35-835-5-ACV**	1450	5.4
	dir.4950/ind.2540 lm	4000 K	**HE10-1450-H35-840-5-ACV**	1450	5.4
71 W	dir.5070/ind.2430 lm	3000 K	**HE10-1730-H35-830-5-ACV**	1730	6.5
	dir.5580/ind.2400 lm	3500 K	**HE10-1730-H35-835-5-ACV**	1730	6.5
	dir.5920/ind.2540 lm	4000 K	**HE10-1730-H35-840-5-ACV**	1730	6.5
102 W	dir.7560/ind.4860 lm	3000 K	**HE10-2290-H35-830-5-ACV**	2290	8.6
	dir.7450/ind.4780 lm	3500 K	**HE10-2290-H35-835-5-ACV**	2290	8.6
	dir.7900/ind.5080 lm	4000 K	**HE10-2290-H35-840-5-ACV**	2290	8.6


Maße mm

B 62 **H** 115



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

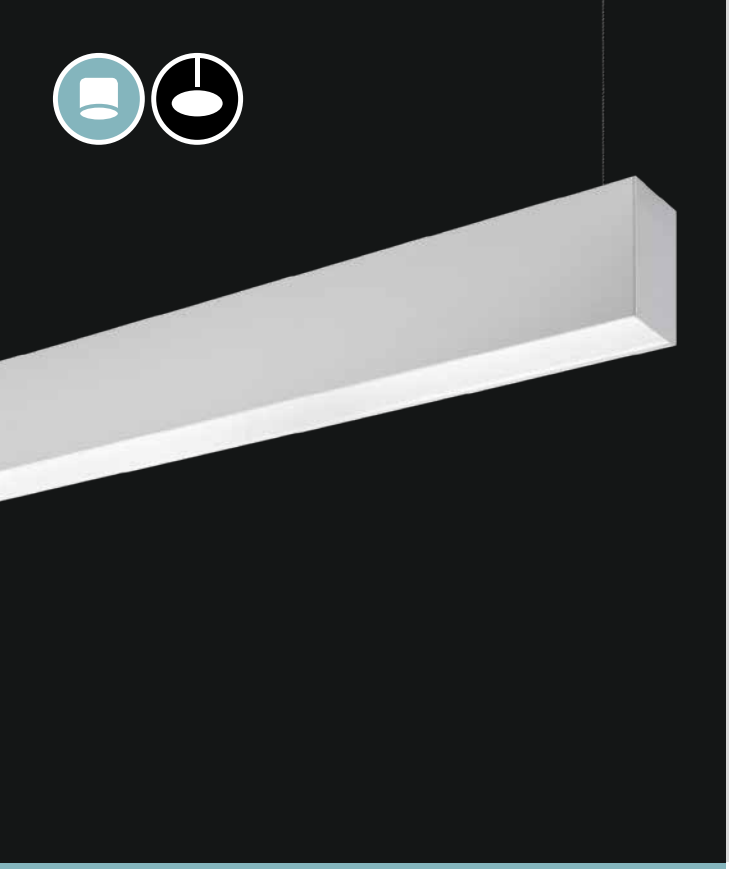

H-Line

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkt/indirekter Lichtanteil
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Mikroprismen (MP)

MEHR

> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.4050/ind.2430 lm	3000 K	**HE10-1170-H35-830-5-MP**	1170	4.2
	dir.4000/ind.2400 lm	3500 K	**HE10-1170-H35-835-5-MP**	1170	4.2
	dir.4250/ind.2540 lm	4000 K	**HE10-1170-H35-840-5-MP**	1170	4.2
59 W	dir.5050/ind.2430 lm	3000 K	**HE10-1450-H35-830-5-MP**	1450	5.4
	dir.5000/ind.2400 lm	3500 K	**HE10-1450-H35-835-5-MP**	1450	5.4
	dir.5280/ind.2540 lm	4000 K	**HE10-1450-H35-840-5-MP**	1450	5.4
71 W	dir.6070/ind.2430 lm	3000 K	**HE10-1730-H35-830-5-MP**	1730	6.5
	dir.6000/ind.2400 lm	3500 K	**HE10-1730-H35-835-5-MP**	1730	6.5
	dir.6350/ind.2540 lm	4000 K	**HE10-1730-H35-840-5-MP**	1730	6.5
102 W	dir.8100/ind.4860 lm	3000 K	**HE10-2290-H35-830-5-MP**	2290	8.6
	dir.7980/ind.4780 lm	3500 K	**HE10-2290-H35-835-5-MP**	2290	8.6
	dir.8460/ind.5080 lm	4000 K	**HE10-2290-H35-840-5-MP**	2290	8.6

Maße mm

B 62 **H** 90



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.




toolcraft - Georgensgmünd



Post SV - Augsburg



Praxis Dr. Gallitz - Eckental

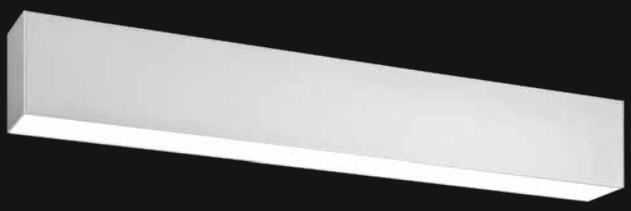

H-Line

> Wandleuchte mit LED-Technologie
> direkt/indirekter Lichtanteil
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminiumprofil
> inklusive durchgehendem Wandschild
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl weiß bündig (ACW), unten: Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	dir.2320/ind.2320 lm	3000 K	**HW10-0600-H40-830-5-ACW**	600	1.9
	dir.2250/ind.2250 lm	3500 K	**HW10-0600-H40-835-5-ACW**	600	1.9
	dir.2430/ind.2430 lm	4000 K	**HW10-0600-H40-840-5-ACW**	600	1.9
58 W	dir.3480/ind.3480 lm	3000 K	**HW10-0880-H40-830-5-ACW**	880	2.4
	dir.3380/ind.3380 lm	3500 K	**HW10-0880-H40-835-5-ACW**	880	2.4
	dir.3650/ind.3650 lm	4000 K	**HW10-0880-H40-840-5-ACW**	880	2.4
80 W	dir.4650/ind.4650 lm	3000 K	**HW10-1160-H40-830-5-ACW**	1160	3.9
	dir.4500/ind.4500 lm	3500 K	**HW10-1160-H40-835-5-ACW**	1160	3.9
	dir.4860/ind.4860 lm	4000 K	**HW10-1160-H40-840-5-ACW**	1160	3.9

Maße mm

B 82 **H** 90



H-Line

> Wandleuchte mit LED-Technologie
> direkt/indirekter Lichtanteil
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> inklusive durchgehendem Wandschild
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl weiß bündig (ACW), unten: Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de





EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	dir.2170/ind.2320 lm	3000 K	**HW10-0600-H40-830-5-ACV**	600	1.9
	dir.2100/ind.2250 lm	3500 K	**HW10-0600-H40-835-5-ACV**	600	1.9
	dir.2270/ind.2430 lm	4000 K	**HW10-0600-H40-840-5-ACV**	600	1.9
58 W	dir.3250/ind.3480 lm	3000 K	**HW10-0880-H40-830-5-ACV**	880	2.4
	dir.3150/ind.3380 lm	3500 K	**HW10-0880-H40-835-5-ACV**	880	2.4
	dir.3400/ind.3650 lm	4000 K	**HW10-0880-H40-840-5-ACV**	880	2.4
80 W	dir.4340/ind.4650 lm	3000 K	**HW10-1160-H40-830-5-ACV**	1160	3.9
	dir.4200/ind.4500 lm	3500 K	**HW10-1160-H40-835-5-ACV**	1160	3.9
	dir.4540/ind.4860 lm	4000 K	**HW10-1160-H40-840-5-ACV**	1160	3.9

Maße mm

B 82 **H** 115



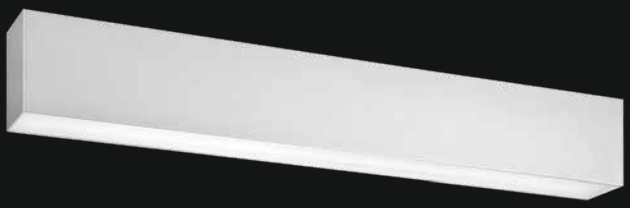

H-Line

> Wandleuchte mit LED-Technologie
> direkt/indirekter Lichtanteil
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminiumprofil
> inklusive durchgehendem Wandschild
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl weiß bündig (ACW), unten: Mikroprismen (MP)

MEHR

> Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	dir.2320/ind.2320 lm	3000 K	**HW10-0600-H40-830-5-MP**	600	1.9
	dir.2250/ind.2250 lm	3500 K	**HW10-0600-H40-835-5-MP**	600	1.9
	dir.2430/ind.2430 lm	4000 K	**HW10-0600-H40-840-5-MP**	600	1.9
58 W	dir.3480/ind.3480 lm	3000 K	**HW10-0880-H40-830-5-MP**	880	2.4
	dir.3380/ind.3380 lm	3500 K	**HW10-0880-H40-835-5-MP**	880	2.4
	dir.3650/ind.3650 lm	4000 K	**HW10-0880-H40-840-5-MP**	880	2.4
80 W	dir.4650/ind.4650 lm	3000 K	**HW10-1160-H40-830-5-MP**	1160	3.9
	dir.4500/ind.4500 lm	3500 K	**HW10-1160-H40-835-5-MP**	1160	3.9
	dir.4860/ind.4860 lm	4000 K	**HW10-1160-H40-840-5-MP**	1160	3.9

Maße mm

B 82 **H** 90



WD-Type

> Wandleuchte mit LED-Technologie
> direkt-indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärememanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten Acryl weiß (ACW)

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de





RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
20 W	dir.1010/ind.1210 lm	3000 K	**WD10-W-330-H35-830-5-ACW**	330	1,90
	dir.1000/ind.1200 lm	3500 K	**WD10-W-330-H35-835-5-ACW**	330	1,90
	dir.1060/ind.1270 lm	4000 K	**WD10-W-330-H35-840-5-ACW**	330	1,90
35 W	dir.2020/ind.2430 lm	3000 K	**WD10-W-610-H35-830-5-ACW**	610	3,50
	dir.2000/ind.2400 lm	3500 K	**WD10-W-610-H35-835-5-ACW**	610	3,50
	dir.2120/ind.2540 lm	4000 K	**WD10-W-610-H35-840-5-ACW**	610	3,50
51 W	dir.3040/ind.3650 lm	3000 K	**WD10-W-890-H35-830-5-ACW**	890	5,12
	dir.3000/ind.3600 lm	3500 K	**WD10-W-890-H35-835-5-ACW**	890	5,12
	dir.3170/ind.3800 lm	4000 K	**WD10-W-890-H35-840-5-ACW**	890	5,12


Maße mm

B 110 **H** 65



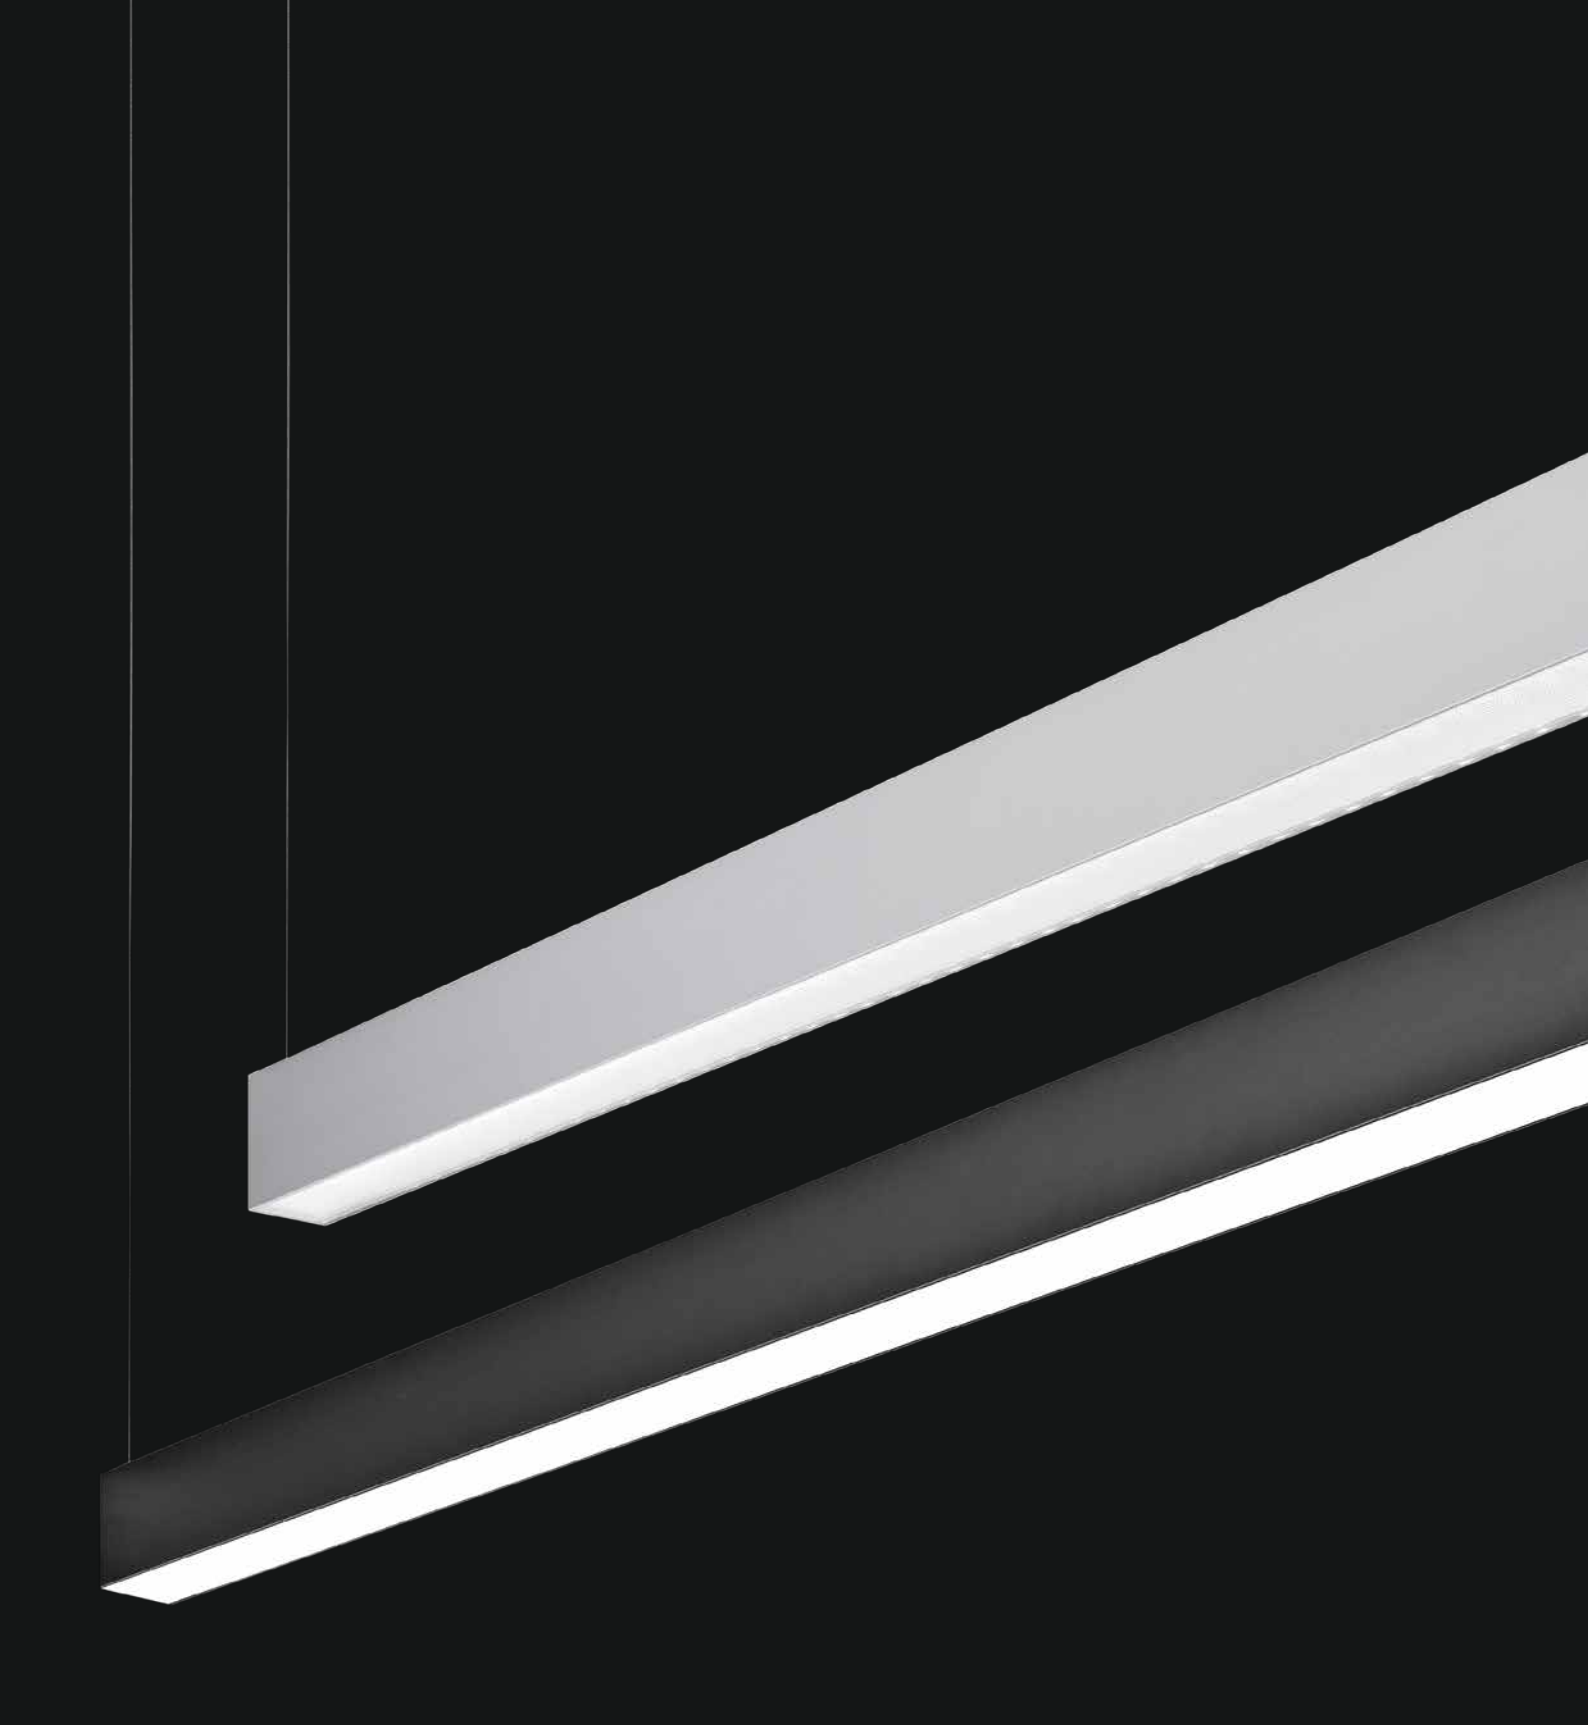

S-Line

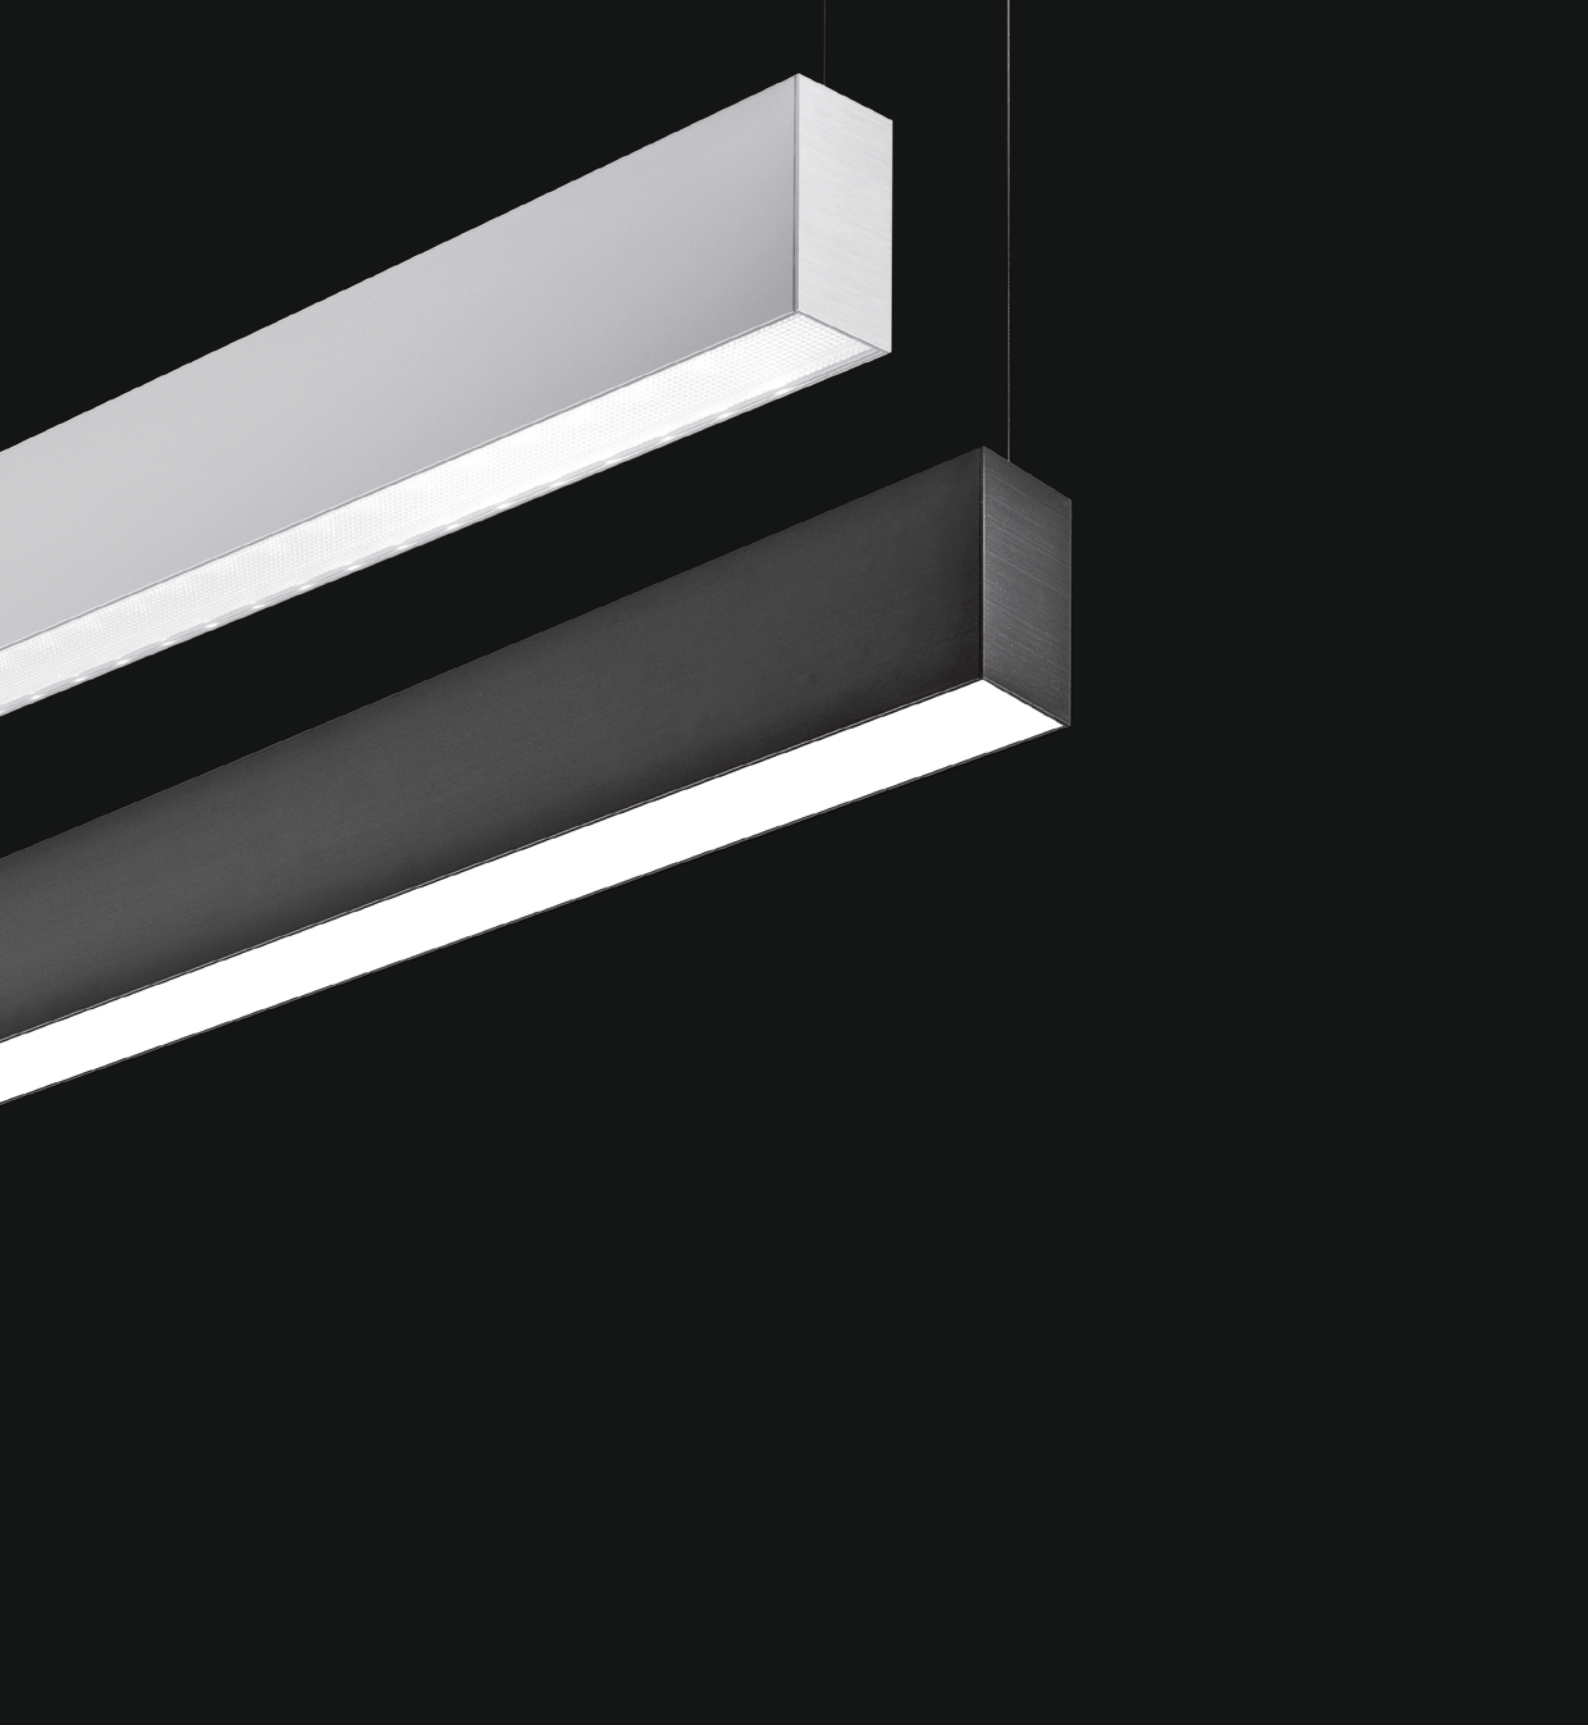

Formschönes Lichtsystem und Einzelleuchten mit unterschiedlichen Lichttechniken, wie z.B. Mikroprismen als durchgehendes Lichtbild oder als Cluster-Version in Lichtpaketen mit direkter und direkt-indirekter Ausstrahlcharakteristik.
Als exklusive Oberflächen stehen eloxiert schwarz oder alu natur zur Auswahl.



S-Line

> formschöne Pendelleuchte mit LED Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR
> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | EV5 ELOXIERT | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
35 W	3780 lm	3000 K	**SE01-1125-H35-830-5-ACW**	1125	2.28
	3680 lm	3500 K	**SE01-1125-H35-835-5-ACW**	1125	2.28
	3960 lm	4000 K	**SE01-1125-H35-840-5-ACW**	1125	2.28
51 W	5670 lm	3000 K	**SE01-1685-H35-830-5-ACW**	1685	4.07
	5520 lm	3500 K	**SE01-1685-H35-835-5-ACW**	1685	4.07
	5940 lm	4000 K	**SE01-1685-H35-840-5-ACW**	1685	4.07
67 W	7560 lm	3000 K	**SE01-2245-H35-830-5-ACW**	2245	5.14
	7360 lm	3500 K	**SE01-2245-H35-835-5-ACW**	2245	5.14
	7920 lm	4000 K	**SE01-2245-H35-840-5-ACW**	2245	5.14

Maße mm

B 36 **H** 65



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

S-Line

> formschöne Pendelleuchte mit LED Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
35 W	3510 lm	3000 K	**SE01-1125-H35-830-5-ACV**	1125	2.28
	3420 lm	3500 K	**SE01-1125-H35-835-5-ACV**	1125	2.28
	3680 lm	4000 K	**SE01-1125-H35-840-5-ACV**	1125	2.28
51 W	5270 lm	3000 K	**SE01-1685-H35-830-5-ACV**	1685	4.07
	5130 lm	3500 K	**SE01-1685-H35-835-5-ACV**	1685	4.07
	5520 lm	4000 K	**SE01-1685-H35-840-5-ACV**	1685	4.07
67 W	7020 lm	3000 K	**SE01-2245-H35-830-5-ACV**	2245	5.14
	6840 lm	3500 K	**SE01-2245-H35-835-5-ACV**	2245	5.14
	7360 lm	4000 K	**SE01-2245-H35-840-5-ACV**	2245	5.14

Maße mm

B 36 **H** 80



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



S-Line

> formschöne Pendelleuchte mit LED Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR
> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
35 W	3780 lm	3000 K	**SE01-1125-H35-830-5-MP**	1125	2.28
	3680 lm	3500 K	**SE01-1125-H35-835-5-MP**	1125	2.28
	3960 lm	4000 K	**SE01-1125-H35-840-5-MP**	1125	2.28
51 W	5670 lm	3000 K	**SE01-1685-H35-830-5-MP**	1685	4.07
	5520 lm	3500 K	**SE01-1685-H35-835-5-MP**	1685	4.07
	5940 lm	4000 K	**SE01-1685-H35-840-5-MP**	1685	4.07
67 W	7560 lm	3000 K	**SE01-2245-H35-830-5-MP**	2245	5.14
	7360 lm	3500 K	**SE01-2245-H35-835-5-MP**	2245	5.14
	7920 lm	4000 K	**SE01-2245-H35-840-5-MP**	2245	5.14

Maße mm


B 36 **H** 65



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

S-Line Cluster

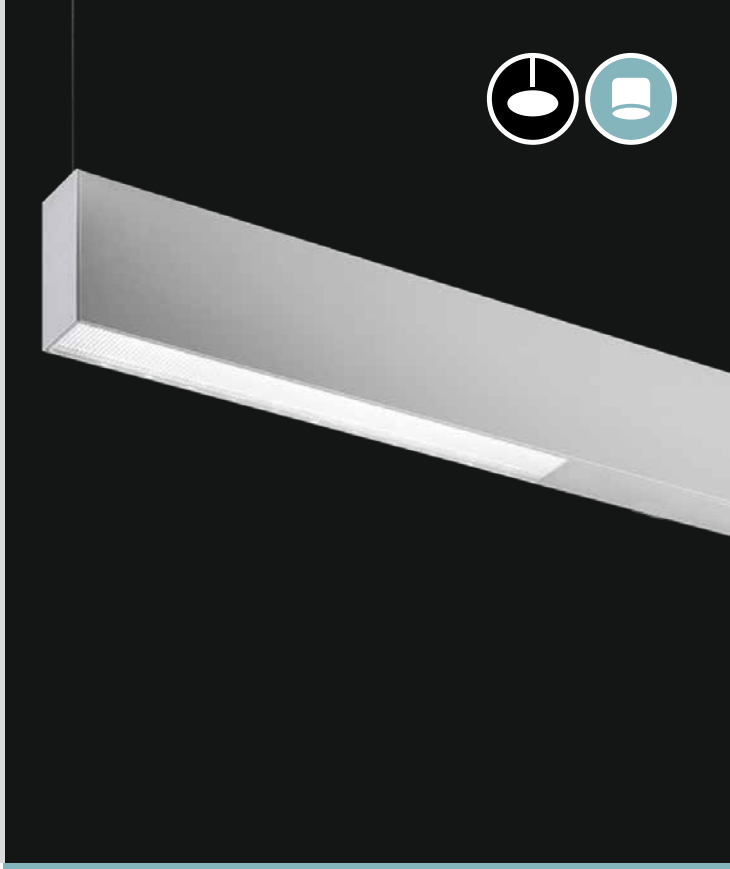

> formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte oder direkt-indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
> Versorgungseinheit integriert
> segmentierte Lichtaustrittsflächen (Cluster)
> Abdeckung Mikroprismen (MP)
> Abdeckung indirekte Varianten oben Acryl klar (ACK)

MEHR
> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

DIREKTE ABSTRAHLUNG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
35 W	3780 lm	3000 K	**SC01-1423-H35-830-5-MP**	1423	3.14
	3680 lm	3500 K	**SC01-1423-H35-835-5-MP**	1423	3.14
	3960 lm	4000 K	**SC01-1423-H35-840-5-MP**	1423	3.14
51 W	5670 lm	3000 K	**SC01-2283-H35-830-5-MP**	2283	5.14
	5520 lm	3500 K	**SC01-2283-H35-835-5-MP**	2283	5.14
	5940 lm	4000 K	**SC01-2283-H35-840-5-MP**	2283	5.14

Maße mm
B 36 **H** 65

DIREKT-INDIREKTE ABSTRAHLUNG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3780/ind.2160 lm	3000 K	**SC10-1423-H35-5-830-MP**	1423	3.14
	dir.3680/ind.2100 lm	3500 K	**SC10-1423-H35-5-835-MP**	1423	3.14
	dir.3960/ind.2260 lm	4000 K	**SC10-1423-H35-5-840-MP**	1423	3.14
79 W	dir.5670/ind.3240 lm	3000 K	**SC10-2283-H35-830-5-MP**	2283	5.14
	dir.5520/ind.3150 lm	3500 K	**SC10-2283-H35-835-5-MP**	2283	5.14
	dir.5940/ind.3380 lm	4000 K	**SC10-2283-H35-840-5-MP**	2283	5.14

Maße mm
B 36 **H** 65

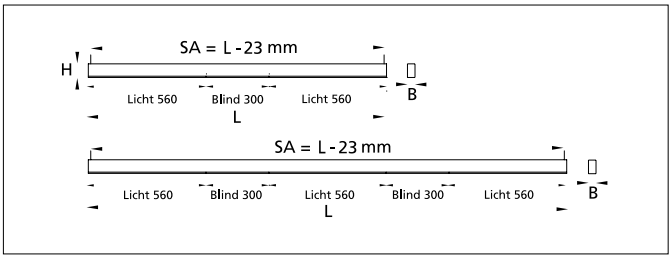

SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

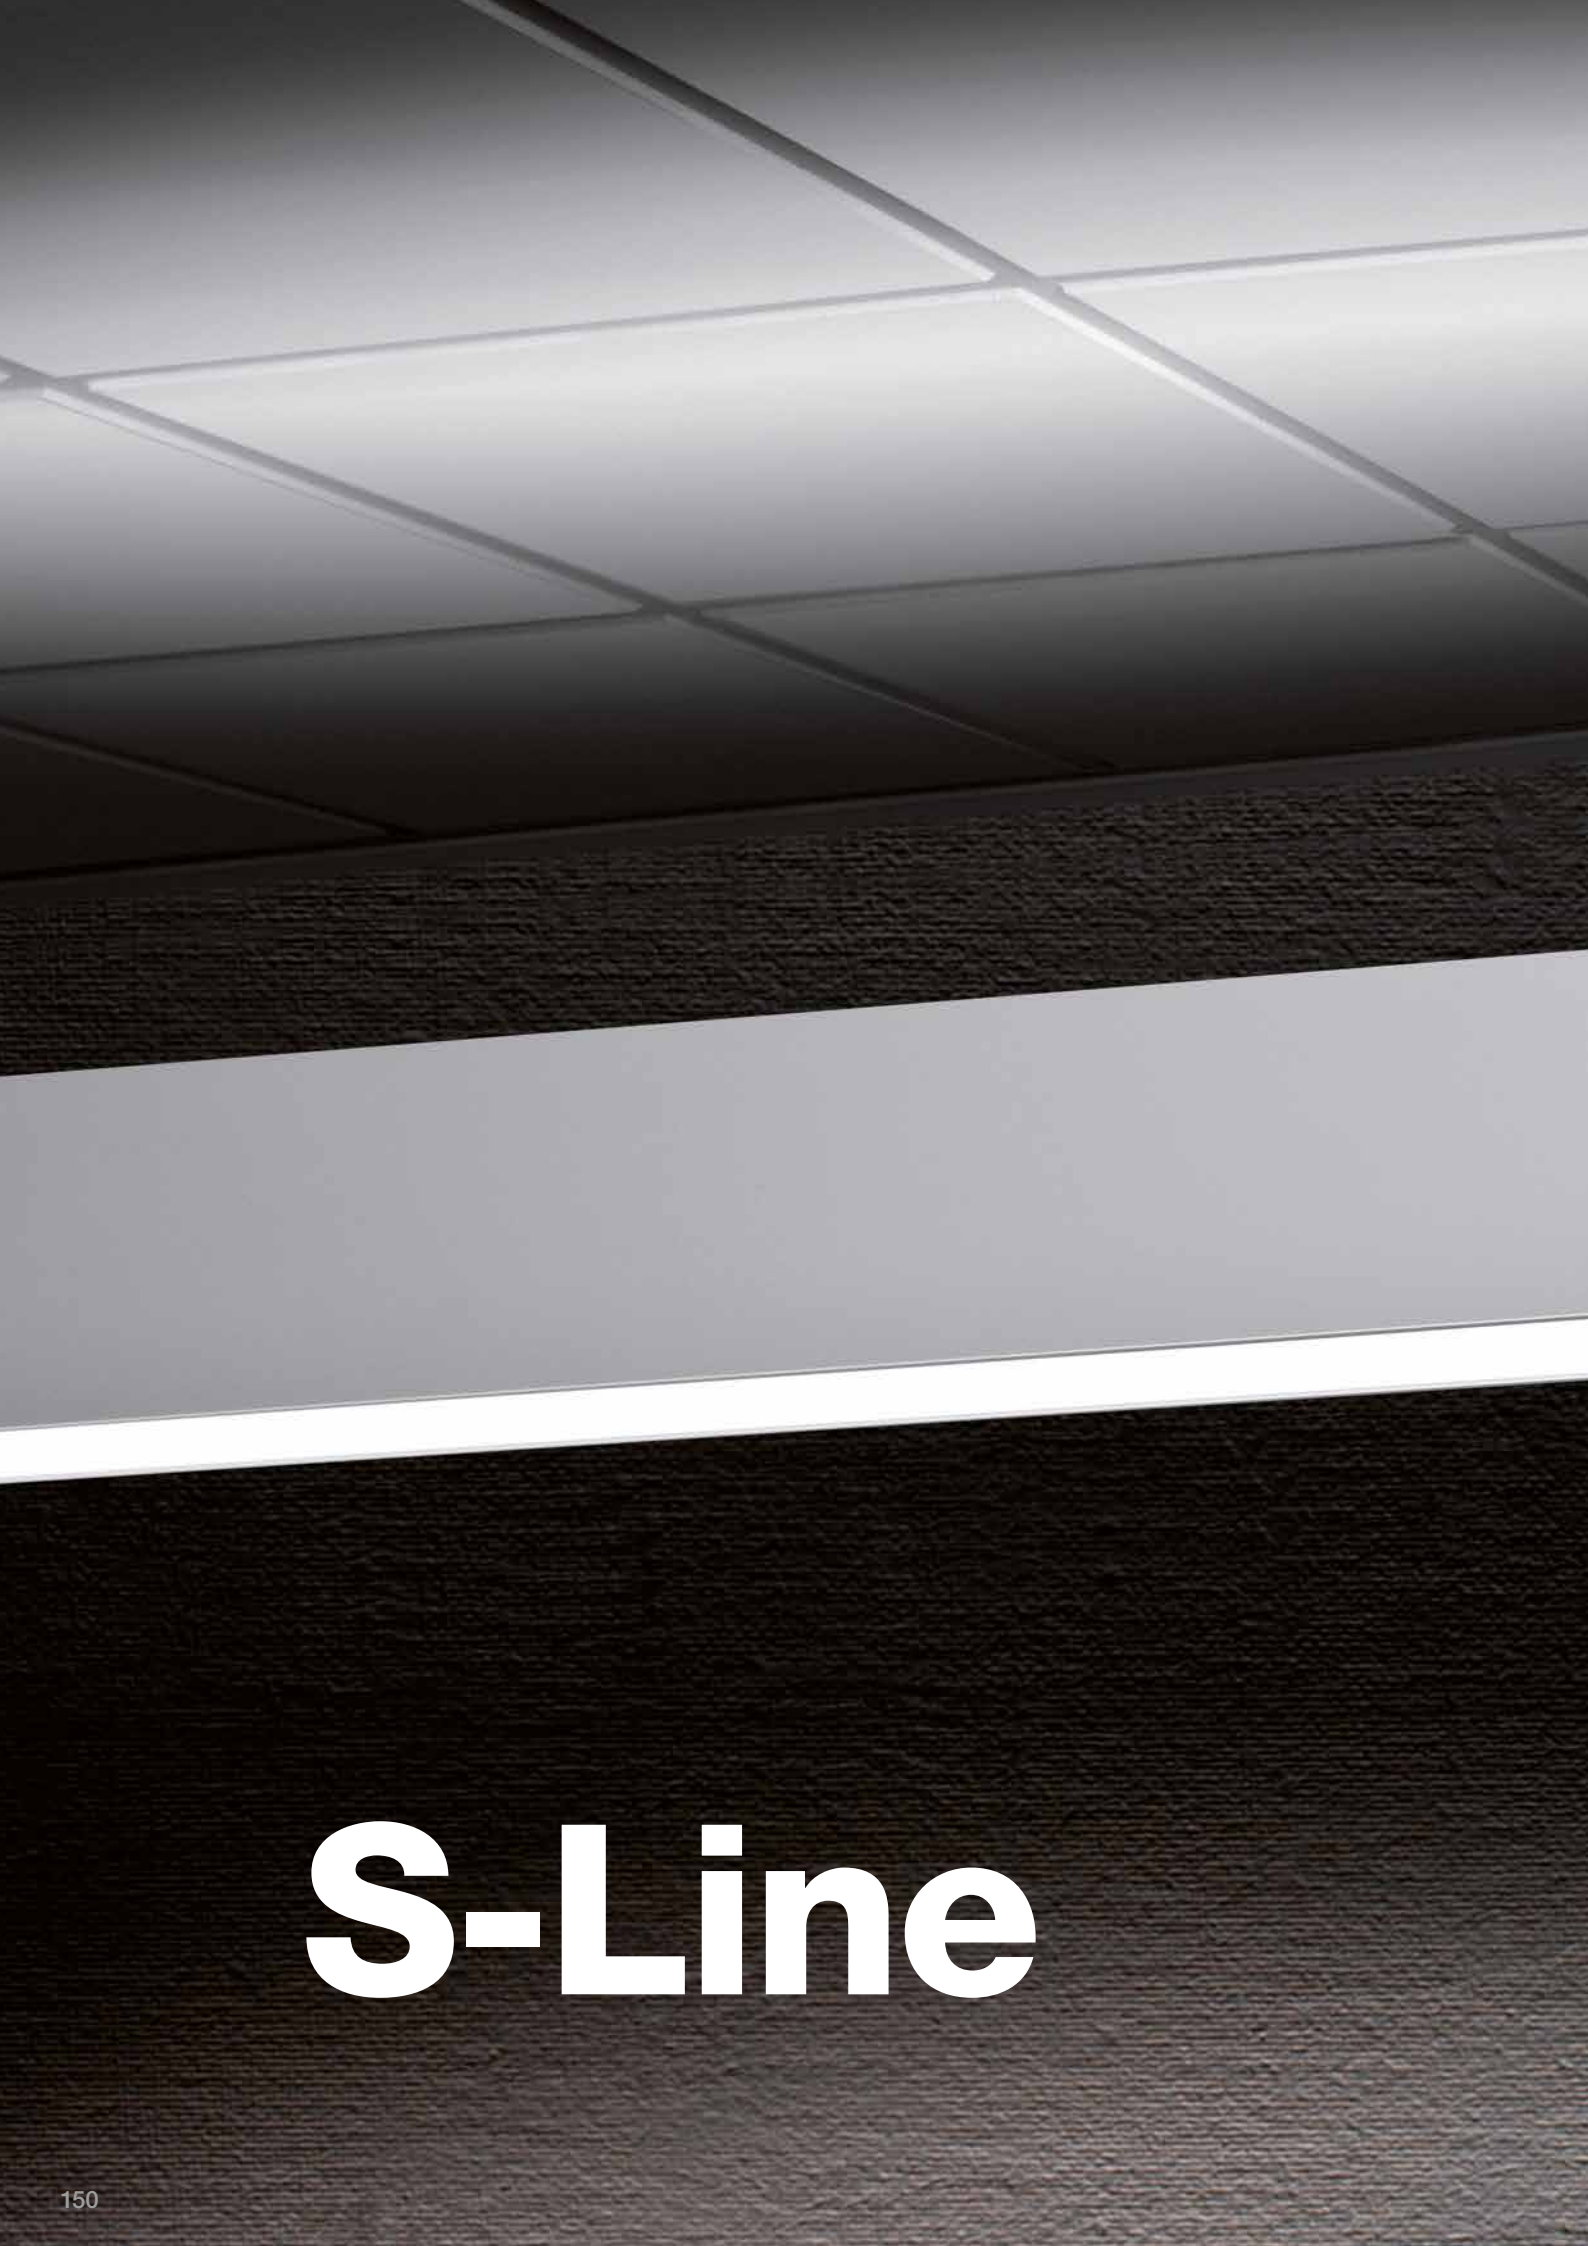

S-Line





S-Line

> formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen
> auch getrennt schaltbar, außer Länge 1125 mm


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3780/ind.2160 lm	3000 K	**SE10-1125-H35-830-5-ACW**	1125	2.28
	dir.6380/ind.2100 lm	3500 K	**SE10-1125-H35-835-5-ACW**	1125	2.28
	dir.3960/ind.2260 lm	4000 K	**SE10-1125-H35-840-5-ACW**	1125	2.28
67 W	dir.5670/ind.2160 lm	3000 K	**SE10-1685-H35-830-5-ACW**	1685	4.07
	dir.5520/ind.2100 lm	3500 K	**SE10-1685-H35-835-5-ACW**	1685	4.07
	dir.5940/ind.2260 lm	4000 K	**SE10-1685-H35-840-5-ACW**	1685	4.07
102 W	dir.7560/ind.4320 lm	3000 K	**SE10-2245-H35-830-5-ACW**	2245	5.14
	dir.7360/ind.4210 lml	3500 K	**SE10-2245-H35-835-5-ACW**	2245	5.14
	dir.7920/ind.4530 lm	4000 K	**SE10-2245-H35-840-5-ACW**	2245	5.14

Maße mm

B 36 **H** 65



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

S-Line

> formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Acryl vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen
> auch getrennt schaltbar, außer Länge 1125 mm

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3510/ind.2160 lm	3000 K	**SE10-1125-H35-830-5-ACV**	1125	2.28
	dir.3420/ind.2100 lm	3500 K	**SE10-1125-H35-835-5-ACV**	1125	2.28
	dir.2820/ind.2260 lm	4000 K	**SE10-1125-H35-840-5-ACV**	1125	2.28
67 W	dir.5270/ind.2160 lm	3000 K	**SE10-1685-H35-830-5-ACV**	1685	4.07
	dir.5130/ind.2100 lm	3500 K	**SE10-1685-H35-835-5-ACV**	1685	4.07
	dir.5520/ind.2260 lm	4000 K	**SE10-1685-H35-840-5-ACV**	1685	4.07
102 W	dir.7020/ind.4320 lm	3000 K	**SE10-2245-H35-830-5-ACV**	2245	5.14
	dir.6840/ind.4210 lm	3500 K	**SE10-2245-H35-835-5-ACV**	2245	5.14
	dir.7360/ind.4530 lm	4000 K	**SE10-2245-H35-840-5-ACV**	2245	5.14

Maße mm

B 36 **H** 80



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



S-Line

> formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Mikroprismen (MP)

MEHR

> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen
> auch getrennt schaltbar, außer Länge 1125 mm


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3780/ind.2160 lm	3000 K	**SE10-1125-H35-830-5-MP**	1125	2.28
	dir.6380/ind.2100 lm	3500 K	**SE10-1125-H35-835-5-MP**	1125	2.28
	dir.3960/ind.2260 lm	4000 K	**SE10-1125-H35-840-5-MP**	1125	2.28
67 W	dir.5670/ind.2160 lm	3000 K	**SE10-1685-H35-830-5-MP**	1685	4.07
	dir.5520/ind.2100 lm	3500 K	**SE10-1685-H35-835-5-MP**	1685	4.07
	dir.5940/ind.2260 lm	4000 K	**SE10-1685-H35-840-5-MP**	1685	4.07
102 W	dir.7560/ind.4320 lm	3000 K	**SE10-2245-H35-830-5-MP**	2245	5.14
	dir.7360/ind.4210 lml	3500 K	**SE10-2245-H35-835-5-MP**	2245	5.14
	dir.7920/ind.4530 lm	4000 K	**SE10-2245-H35-840-5-MP**	2245	5.14

Maße mm

B 36 **H** 65




SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



D. F. LIEDELT BäderWelten - HAMBURG

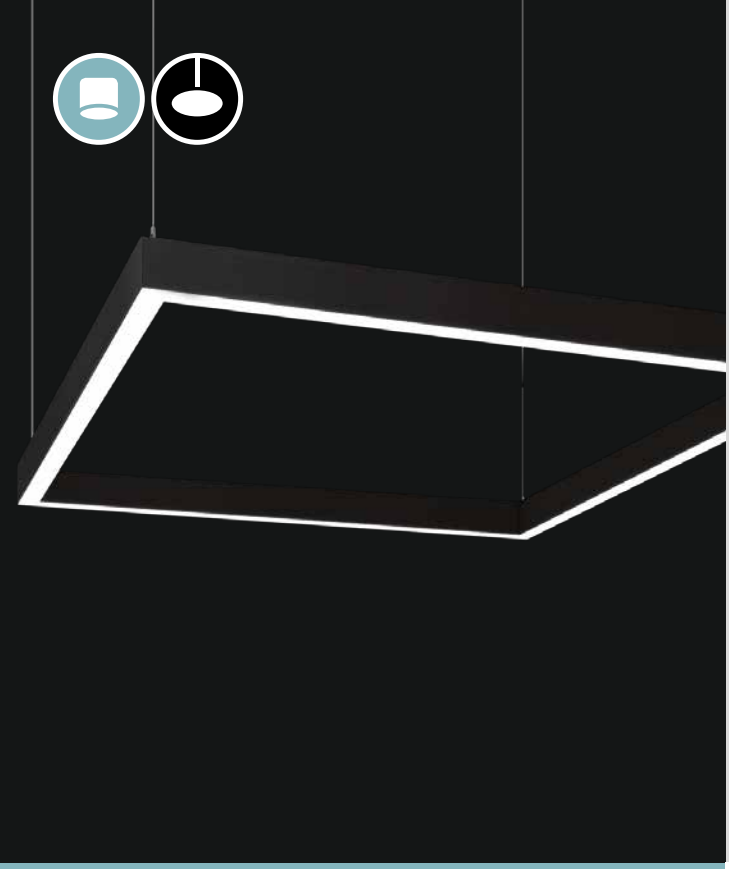

S-Line Quadrat

> formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW) oder Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
55 W	5670 lm	3000 K	**SQ-0882-L35-830-5-ACW**	882	882	7.55
	5630 lm	3500 K	**SQ-0882-L35-835-5-ACW**	882	882	7.55
	5920 lm	4000 K	**SQ-0882-L35-840-5-ACW**	882	882	7.55
71 W	7560 lm	3000 K	**SQ-1162-L35-830-5-ACW**	1162	1162	9.05
	7450 lm	3500 K	**SQ-1162-L35-835-5-ACW**	1162	1162	9.05
	7900 lm	4000 K	**SQ-1162-L35-840-5-ACW**	1162	1162	9.05
86 W	9450 lm	3000 K	**SQ-1442-L35-830-5-ACW**	1442	1442	11.05
	9310 lm	3500 K	**SQ-1442-L35-835-5-ACW**	1442	1442	11.05
	9870 lm	4000 K	**SQ-1442-L35-840-5-ACW**	1442	1442	11.05

Maße mm

H 65




SA = Seilabstand

ABDECKUNG ACRYL WEISS VORSTEHEND

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
55 W	5270 lm	3000 K	**SQ-0882-L35-830-5-ACV**	882	882	7.55
	5190 lm	3500 K	**SQ-0882-L35-835-5-ACV**	882	882	7.55
	5500 lm	4000 K	**SQ-0882-L35-840-5-ACV**	882	882	7.55
71 W	7020 lm	3000 K	**SQ-1162-L35-830-5-ACV**	1162	1162	9.05
	6920 lm	3500 K	**SQ-1162-L35-835-5-ACV**	1162	1162	9.05
	7330 lm	4000 K	**SQ-1162-L35-840-5-ACV**	1162	1162	9.05
86 W	8780 lm	3000 K	**SQ-1442-L35-830-5-ACV**	1442	1442	11.05
	8650 lm	3500 K	**SQ-1442-L35-835-5-ACV**	1442	1442	11.05
	9170 lm	4000 K	**SQ-1442-L35-840-5-ACV**	1442	1442	11.05

Maße mm

H 80



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.


S-Line Quadrat

> formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR
> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

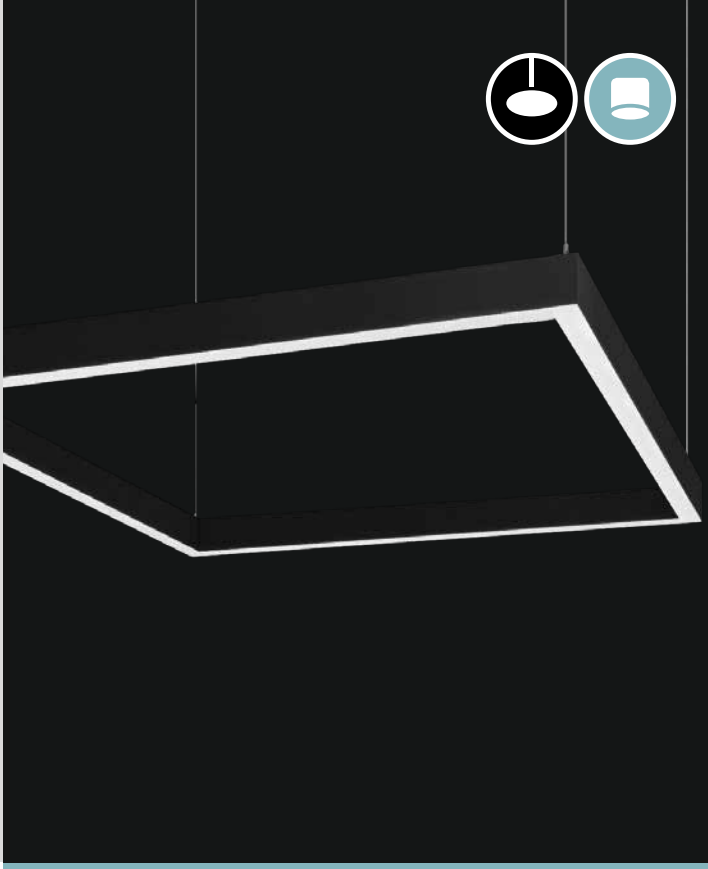


EV1 ELOXIERT | EV5 ELOXIERT | CE

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
55 W	5670 lm	3000 K	**SQ-0882-L35-830-5-MP**	882	882	7.55
	5630 lm	3500 K	**SQ-0882-L35-835-5-MP**	882	882	7.55
	5920 lm	4000 K	**SQ-0882-L35-840-5-MP**	882	882	7.55
71 W	7560 lm	3000 K	**SQ-1162-L35-830-5-MP**	1162	1162	9.05
	7450 lm	3500 K	**SQ-1162-L35-835-5-MP**	1162	1162	9.05
	7900 lm	4000 K	**SQ-1162-L35-840-5-MP**	1162	1162	9.05
86 W	9450 lm	3000 K	**SQ-1442-L35-830-5-MP**	1442	1442	11.05
	9310 lm	3500 K	**SQ-1442-L35-835-5-MP**	1442	1442	11.05
	9870 lm	4000 K	**SQ-1442-L35-840-5-MP**	1442	1442	11.05

Maße mm

H 65




SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.




AR-Style

**Unaufdringlich und doch präsent – so gibt sich die neue AR-Style Serie.
Mit ihrem dezenten Design und den auf das Wesentliche reduzierten Abmessungen integriert sich diese ultraflache Pendelleuchte nahezu unauffällig in jeden Raum.
Ihre schwebende Wirkung erhält die AR-Style durch die stromführenden Seilpendel, sowie den in den Deckenbaldachin ausgelagerten Treiber.**

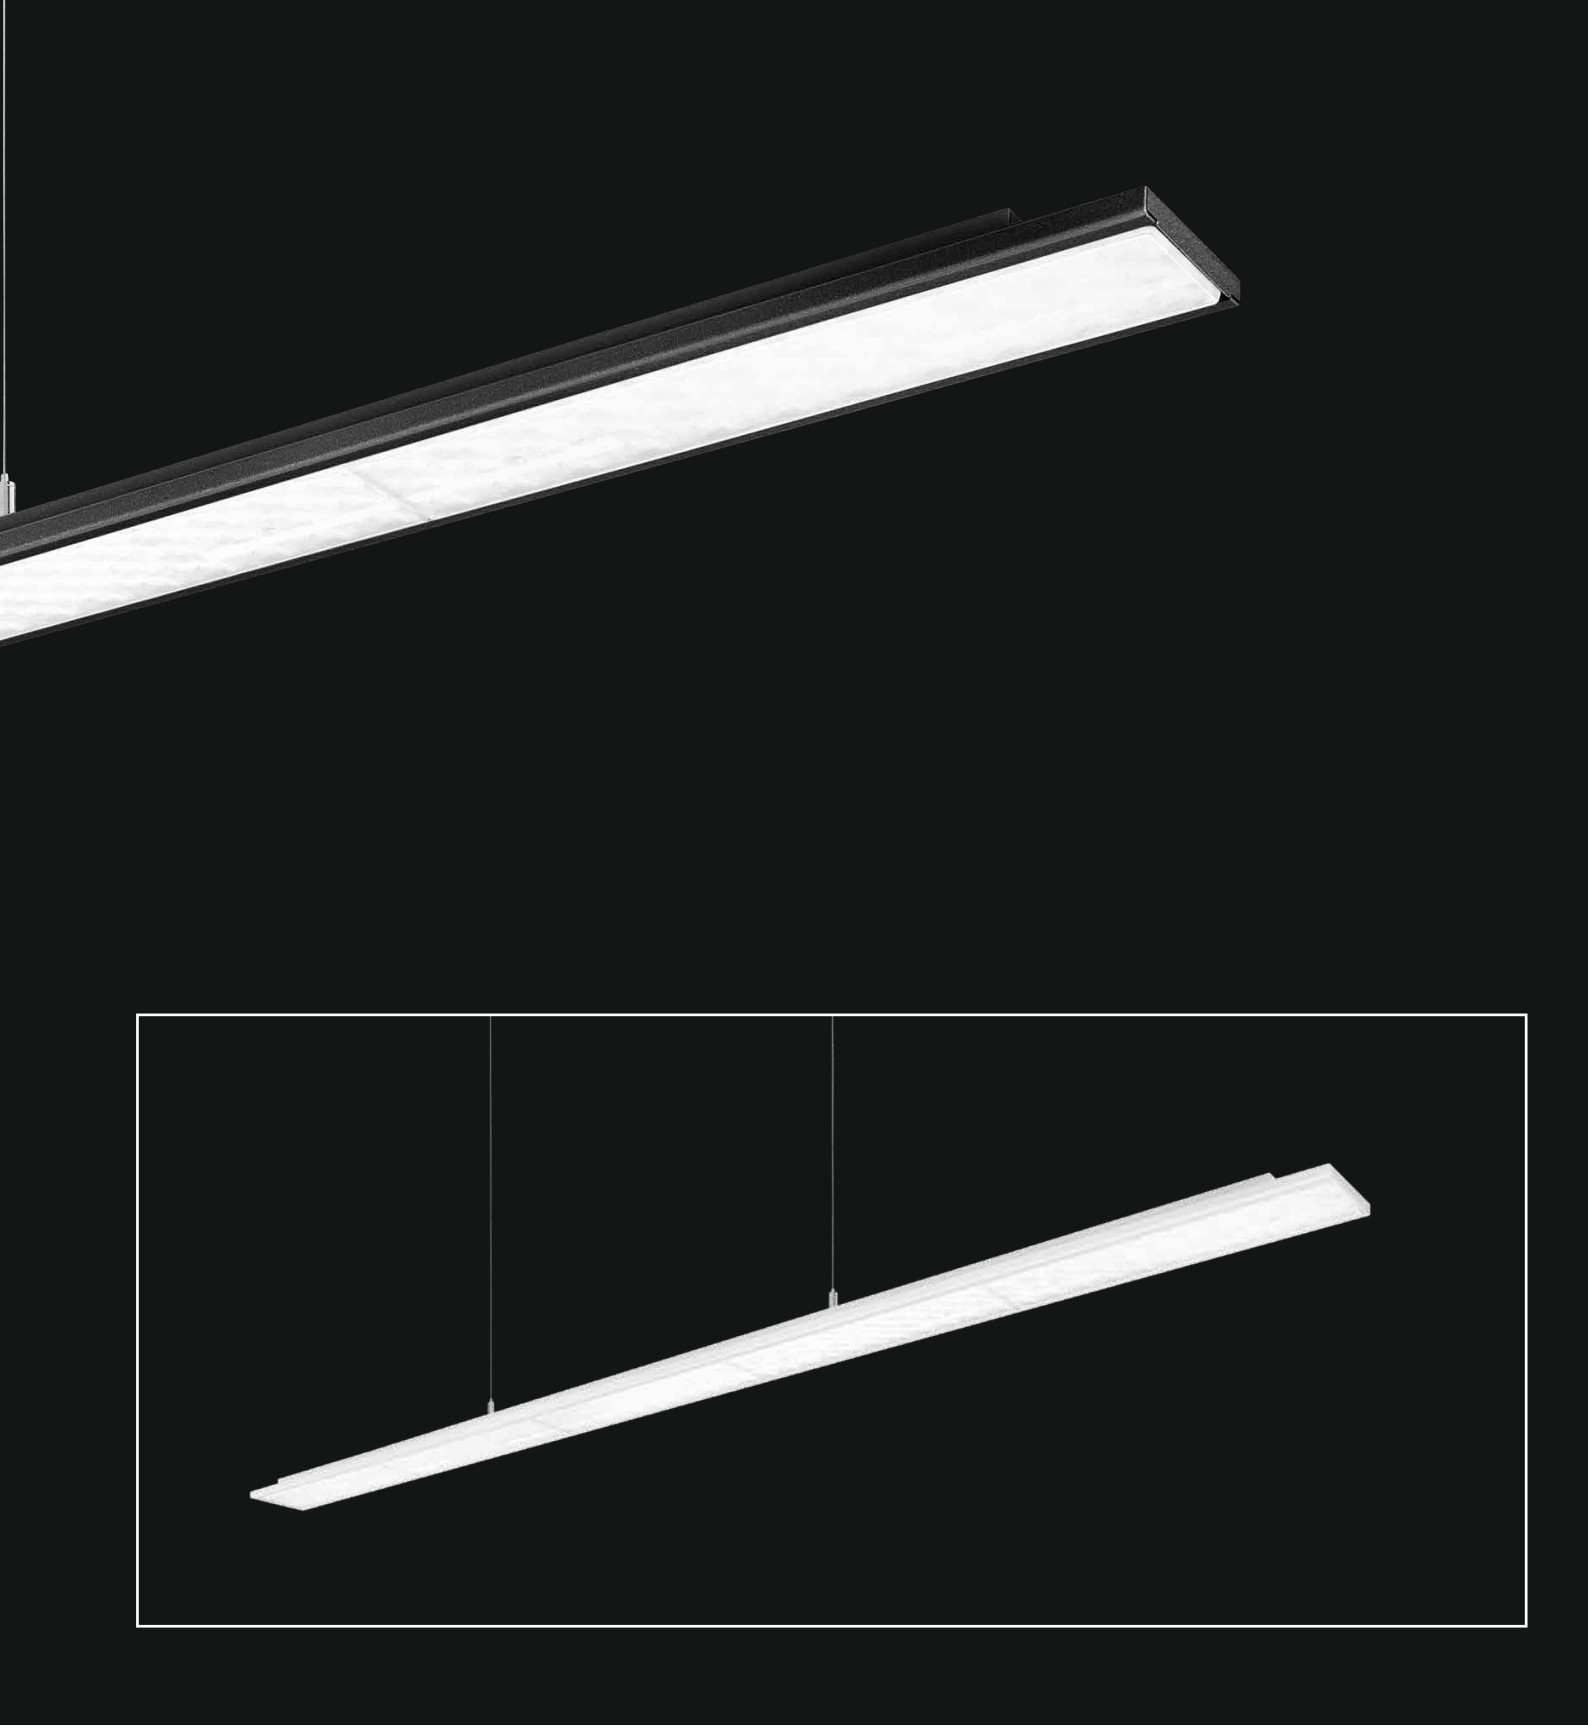

Mittels intelligenter Linsenoptiken kann eine optimale Lichtlenkung gewährleistet werden. Die AR-Style-Serie bietet unterschiedliche Varianten in Länge und Breite und kann dadurch optimal in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden.

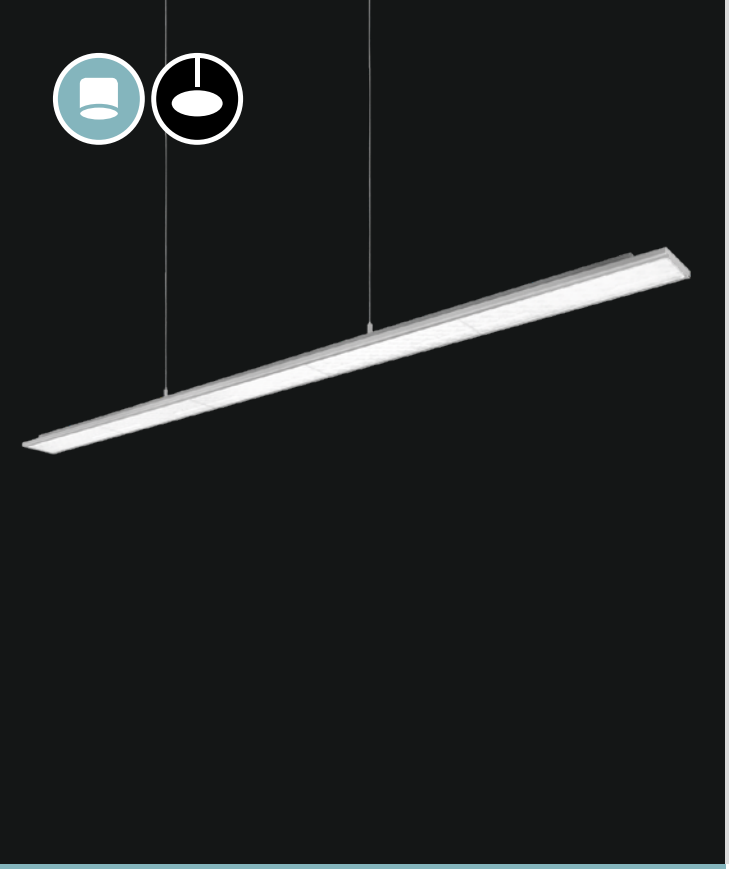

AR-Style

> extrem flache Pendelleuchte mit LED-Linsentechnologie
> Ausführung: 1-reihig mit 4 oder 5 Linsen, starr
> vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit im Baldachin (wahlweise für Deckenmontage oder 3-Phasen Stromschiene) integriert
> Stromversorgung erfolgt über Drahtseilabhängung

> **MEHR**

> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Deckenbaldachin) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	Länge (mm)	kg
53 W	6400 lm	3000 K	**AR1-41-S-53-830-5**	1147	1,50
	6950 lm	4000 K	**AR1-41-S-53-840-5**	1147	1,50
65 W	8000 lm	3000 K	**AR1-51-S-65-830-5**	1433	1,90
	8700 lm	4000 K	**AR1-51-S-65-840-5**	1433	1,90


Maße mm


B 80 **H** 22

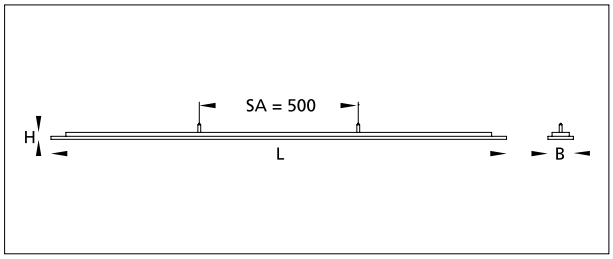




Beschreibung	BestellNr.
Aufbaubaldachin zur Montage an allen Decken	**AR1-41-BA-D-5**
Seillänge 1500 mm,	**AR1-51-BA-D-5**
Farben: silber, schwarz, weiß	






Beschreibung	BestellNr.
Baldachin mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene	**AR1-41-BA-A-5**
Seillänge 1500 mm,	**AR1-51-BA-A-5**
Farben: silber, schwarz, weiß	





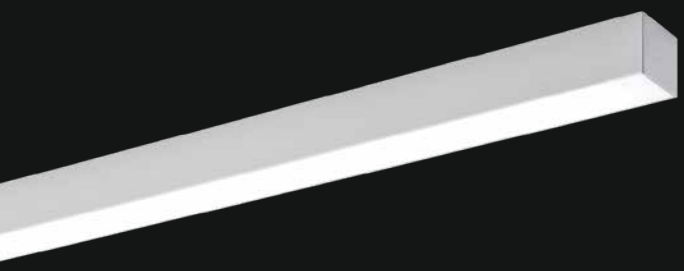

C-Line

> Anbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit extern
> Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | EV1 ELOXIERT | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	**CE3A-1040-H24-827-ACW**	1040	1.04
	1240 lm	3000 K	**CE3A-1040-H24-830-ACW**	1040	1.04
	1240 lm	4000 K	**CE3A-1040-H24-840-ACW**	1040	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	**CE3A-1540-H24-827-ACW**	1540	1.54
	1860 lm	3000 K	**CE3A-1540-H24-830-ACW**	1540	1.54
	1860 lm	4000 K	**CE3A-1540-H24-840-ACW**	1540	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	**CE3A-2040-H24-827-ACW**	2040	2.04
	2480 lm	3000 K	**CE3A-2040-H24-830-ACW**	2040	2.04
	2480 lm	4000 K	**CE3A-2040-H24-840-ACW**	2040	2.04

Maße mm

B 36 **H** 27



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.


C-Line

> Anbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit extern
> Abdeckung Acyrl weiß vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

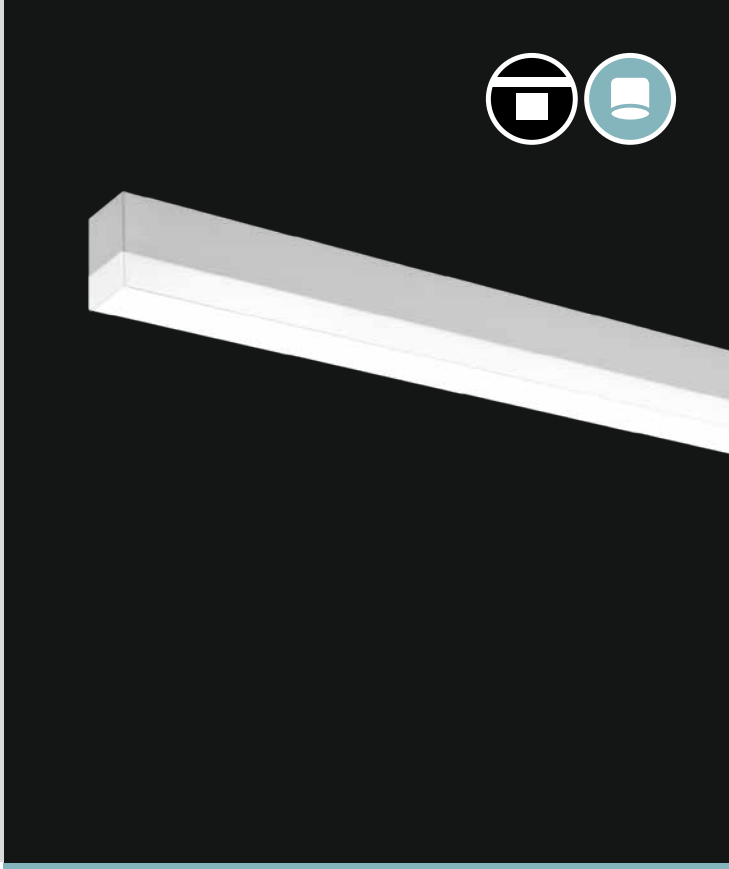


EVG EXTERN | EV1 ELOXIERT | RAL 9016 | CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	**CE3A-1040-H24-827-ACV**	1040	1.04
	1240 lm	3000 K	**CE3A-1040-H24-830-ACV**	1040	1.04
	1240 lm	4000 K	**CE3A-1040-H24-840-ACV**	1040	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	**CE3A-1540-H24-827-ACV**	1540	1.54
	1860 lm	3000 K	**CE3A-1540-H24-830-ACV**	1540	1.54
	1860 lm	4000 K	**CE3A-1540-H24-840-ACV**	1540	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	**CE3A-2040-H24-827-ACV**	2040	2.04
	2480 lm	3000 K	**CE3A-2040-H24-830-ACV**	2040	2.04
	2480 lm	4000 K	**CE3A-2040-H24-840-ACV**	2040	2.04

Maße mm

B 36 **H** 42



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

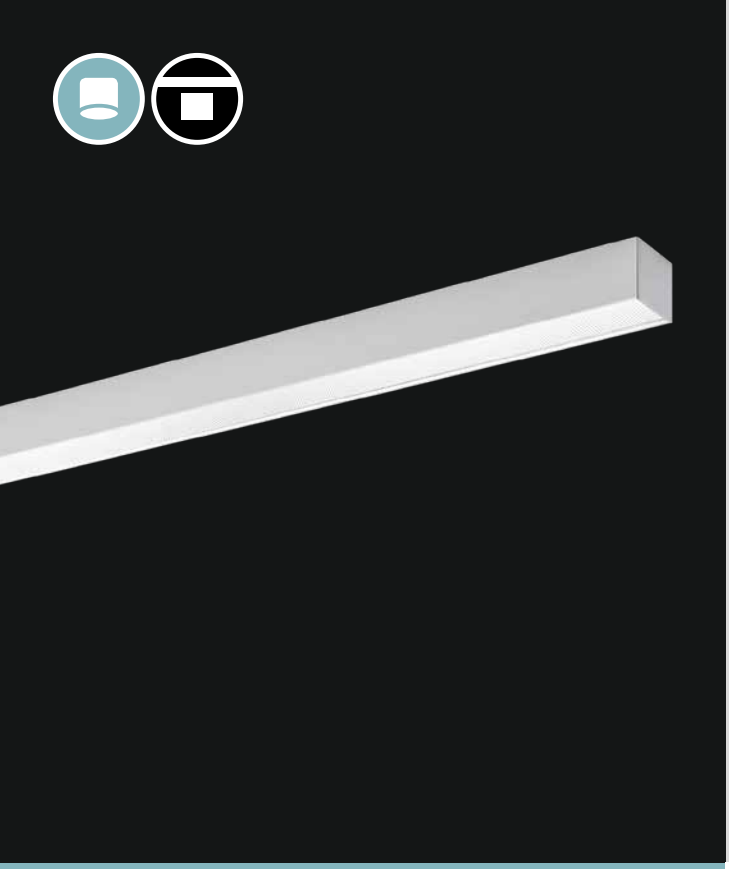

C-Line

> Anbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit extern
> Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | EV1 ELOXIERT | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	**CE3A-1040-H24-827-MP**	1040	1.04
	1240 lm	3000 K	**CE3A-1040-H24-830-MP**	1040	1.04
	1240 lm	4000 K	**CE3A-1040-H24-840-MP**	1040	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	**CE3A-1540-H24-827-MP**	1540	1.54
	1860 lm	3000 K	**CE3A-1540-H24-830-MP**	1540	1.54
	1860 lm	4000 K	**CE3A-1540-H24-840-MP**	1540	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	**CE3A-2040-H24-827-MP**	2040	2.04
	2480 lm	3000 K	**CE3A-2040-H24-830-MP**	2040	2.04
	2480 lm	4000 K	**CE3A-2040-H24-840-MP**	2040	2.04

Maße mm

B 36 **H** 27



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.


C-Line

> Einbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit extern
> Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

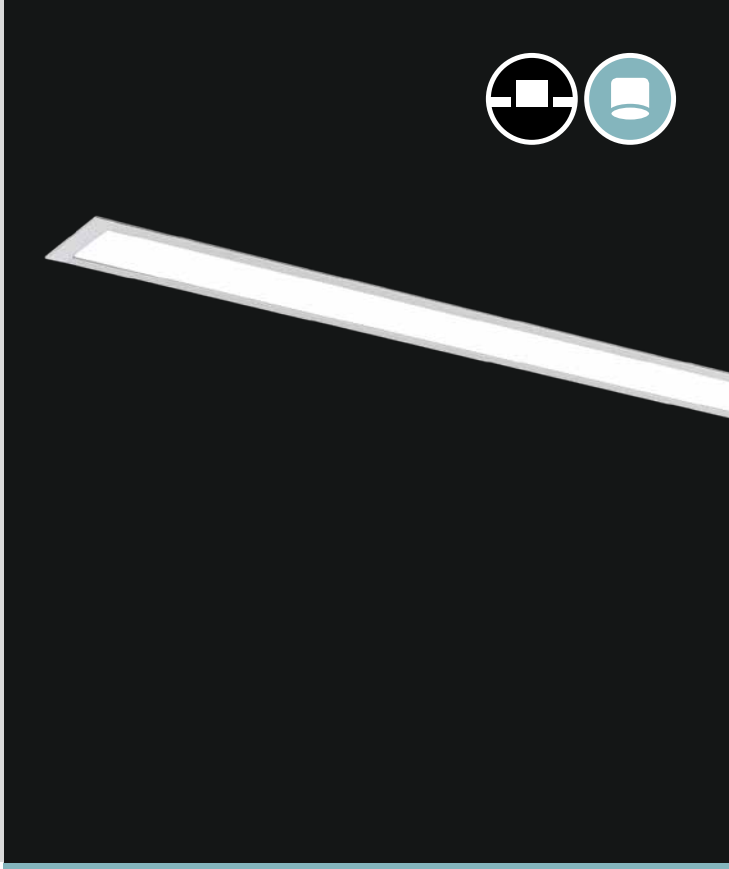


EVG EXTERN | EV1 ELOXIERT | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	**CE3E-1040-H24-827-ACW**	1056	1047	1.04
	1240 lm	3000 K	**CE3E-1040-H24-830-ACW**	1056	1047	1.04
	1240 lm	4000 K	**CE3E-1040-H24-840-ACW**	1056	1047	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	**CE3E-1540-H24-827-ACW**	1556	1547	1.54
	1860 lm	3000 K	**CE3E-1540-H24-830-ACW**	1556	1547	1.54
	1860 lm	4000 K	**CE3E-1540-H24-840-ACW**	1556	1547	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	**CE3E-2040-H24-827-ACW**	2056	2047	2.04
	2480 lm	3000 K	**CE3E-2040-H24-830-ACW**	2056	2047	2.04
	2480 lm	4000 K	**CE3E-2040-H24-840-ACW**	2056	2047	2.04

Maße mm

B 50 **H** 49

BE 41 **HE** 49



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



C-Line

> Einbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit extern
> Abdeckung Acyrl weiß vorstehend (ACV)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


EVG EXTERN | EV1 ELOXIERT | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	**CE3E-1040-H24-827-ACV**	1056	1047	1.04
	1240 lm	3000 K	**CE3E-1040-H24-830-ACV**	1056	1047	1.04
	1240 lm	4000 K	**CE3E-1040-H24-840-ACV**	1056	1047	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	**CE3E-1540-H24-827-ACV**	1556	1547	1.54
	1860 lm	3000 K	**CE3E-1540-H24-830-ACV**	1556	1547	1.54
	1860 lm	4000 K	**CE3E-1540-H24-840-ACV**	1556	1547	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	**CE3E-2040-H24-827-ACV**	2056	2047	2.04
	2480 lm	3000 K	**CE3E-2040-H24-830-ACV**	2056	2047	2.04
	2480 lm	4000 K	**CE3E-2040-H24-840-ACV**	2056	2047	2.04

Maße mm

B 50 **H** 65

BE 41 **HE** 49



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.


C-Line

> Einbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit extern
> Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

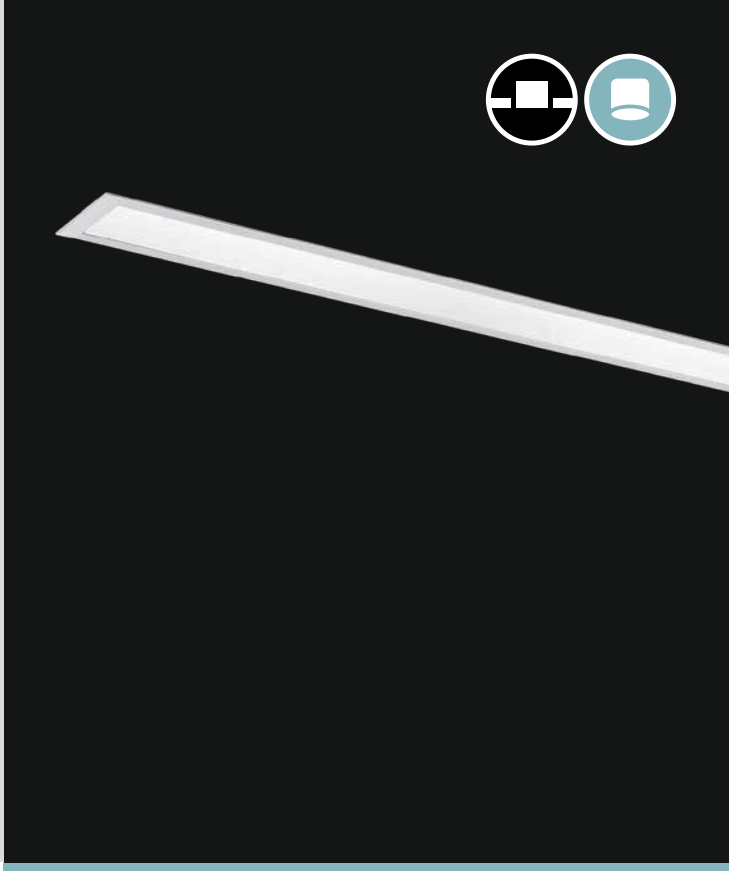


EVG EXTERN | EV1 ELOXIERT | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	**CE3E-1040-H24-827-MP**	1056	1047	1.04
	1240 lm	3000 K	**CE3E-1040-H24-830-MP**	1056	1047	1.04
	1240 lm	4000 K	**CE3E-1040-H24-840-MP**	1056	1047	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	**CE3E-1540-H24-827-MP**	1556	1547	1.54
	1860 lm	3000 K	**CE3E-1540-H24-830-MP**	1556	1547	1.54
	1860 lm	4000 K	**CE3E-1540-H24-840-MP**	1556	1547	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	**CE3E-2040-H24-827-MP**	2056	2047	2.04
	2480 lm	3000 K	**CE3E-2040-H24-830-MP**	2056	2047	2.04
	2480 lm	4000 K	**CE3E-2040-H24-840-MP**	2056	2047	2.04

Maße mm

B 50 **H** 49

BE 41 **HE** 49



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.





PENDEL

LED EINZEL LEUCHTEN




Bingo 172



Bingo 172



Bingo 173



TM-Spot 176



MD-Spot 178



MD-Spot 179




Campana L 180



Campana S 181




HT-Type 183



RE-Type 185



SPR-Type 186 > 187




SPQ-Type 188 > 189



SPR2-3er-Set 190



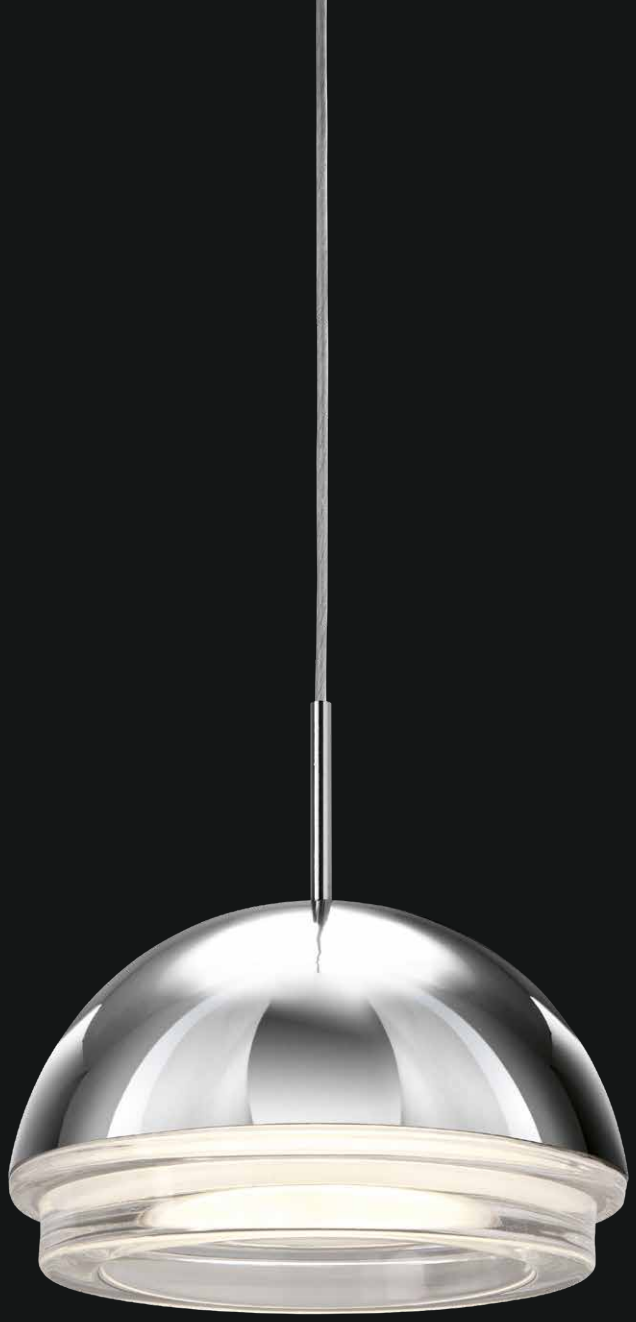

Bingo

Bingo. Einfach schön. Die dekorative Pendelleuchtenserie Bingo zeichnet sich durch ihr reduziertes Design aus, was sie in ihrem Anwendungsbereich sehr variabel macht.
Die Leuchte läßt sich als dekoratives Lichtelement über Theken, Tischen, Foyers oder einfach als besonderen Eyecatcher in beinahe jedes Beleuchtungskonzept integrieren, ohne zu dominieren.



Bingo

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik mit Akzent im Glaselement
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80

DETAILS
> Leuchtengehäuse Metall
> Versorgungseinheit inklusive im Deckenbaldachin
> transparente Anschlussleitung (3000 mm)


MEHR
> Oberfläche Chrom

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG EXTERN | CHROM | CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
5 W	310 lm	3000 K	**BPL-1-R-B30.CH**

Maße mm	kg
ø 103 **H** 44	0,80



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
5 W	310 lm	3000 K	**BPL-2-R-B30.CH**

Maße mm	kg
ø 124 **H** 75	1,10



Bingo

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik mit Akzent im Glaselement
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80

DETAILS
> Leuchtengehäuse Metall
> Versorgungseinheit inklusive im Deckenbaldachin
> transparente Anschlussleitung (3000 mm)

MEHR
> Oberfläche Chrom


Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




EVG EXTERN | CHROM | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
5 W	310 lm	3000 K	**BPL-3-R-B30.CH**

Maße mm	kg
ø 90 **H** 60	0,60



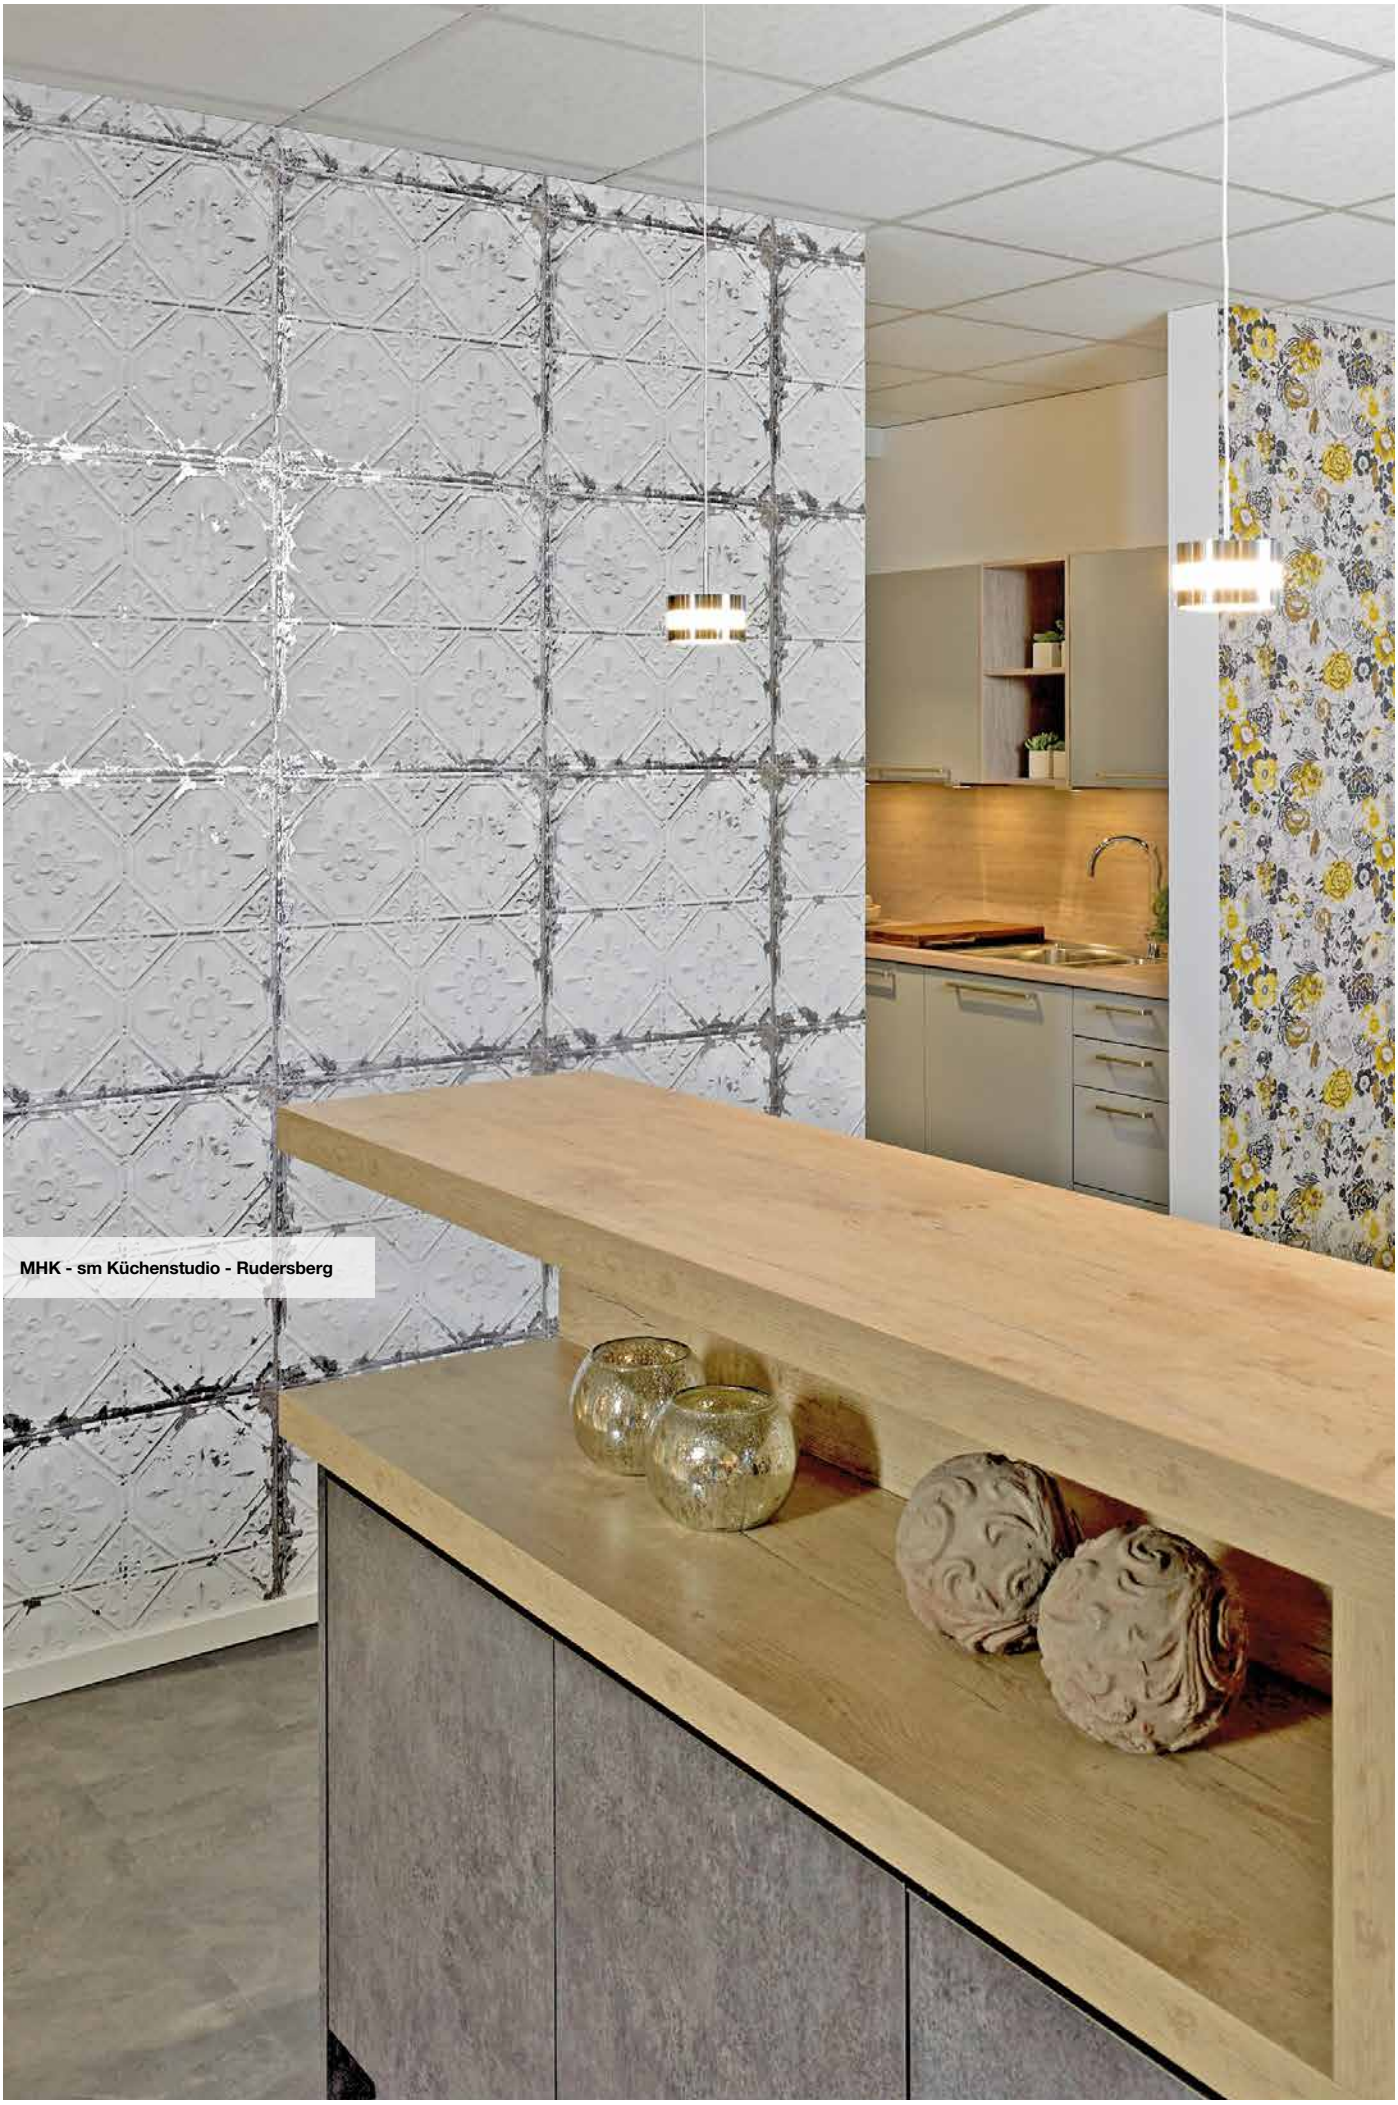


MHK - sm Küchenstudio - Rudersberg



yeTeam Küchenstudio - Göppingen



Erlebnis Küchen Kartheuser - Torgau

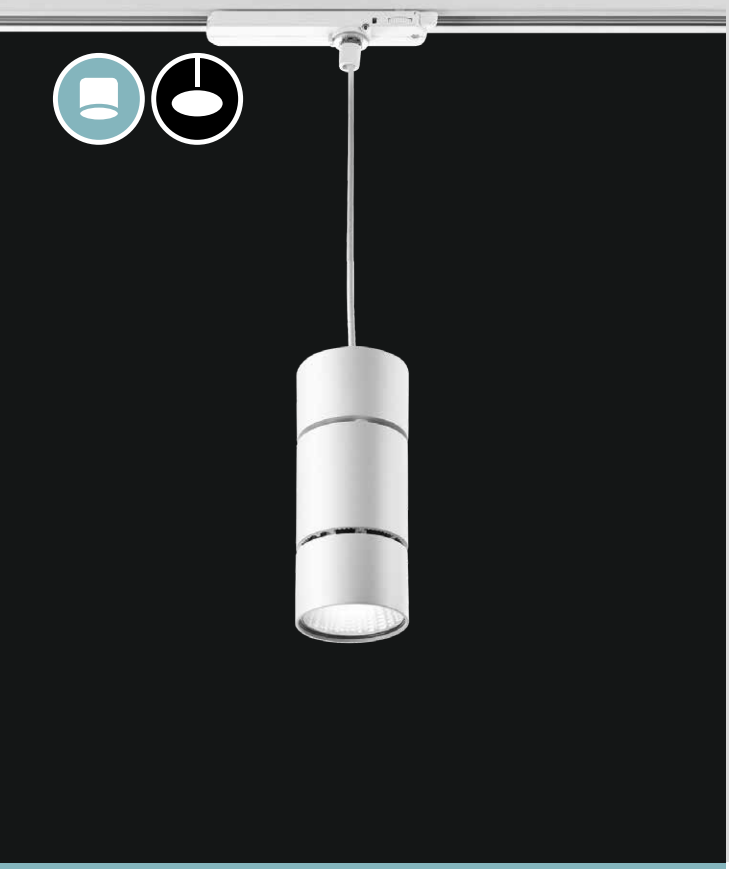

TM-Spot

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
> Versorgungseinheit im Adapter integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektores und der LED
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene
> Abhängelänge max. 1500 mm
> kürzere Abhängelängen bei Bestellung angeben


MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> Anschlussleitung 1500 mm inklusive, Kürzung bauseits möglich durch Elektrofachkraft

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

SP | MFL | WFL | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
20 W	1900 lm	3000 K	2 x 9°	**TMP-A-5-20-930-SP**
			2 x 14°	**TMP-A-5-20-930-MFL**
			2 x 27°	**TMP-A-5-20-930-WFL**
	2100 lm	4000 K	2 x 9°	**TMP-A-5-20-940-SP**
			2 x 14°	**TMP-A-5-20-940-MFL**
			2 x 27°	**TMP-A-5-20-940-WFL**
	2050 lm	WKW	2 x 9°	**TMP-A-5-20-WKW-SP**
			2 x 14°	**TMP-A-5-20-WKW-MFL**
			2 x 27°	**TMP-A-5-20-WKW-WFL**
26 W	2400 lm	3000 K	2 x 9°	**TMP-A-5-26-930-SP**
			2 x 14°	**TMP-A-5-26-930-MFL**
			2 x 27°	**TMP-A-5-26-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 9°	**TMP-A-5-26-940-SP**
			2 x 14°	**TMP-A-5-26-940-MFL**
			2 x 27°	**TMP-A-5-26-940-WFL**
	2600 lm	WKW	2 x 9°	**TMP-A-5-26-WKW-SP**
			2 x 14°	**TMP-A-5-26-WKW-MFL**
			2 x 27°	**TMP-A-5-26-WKW-WFL**

Maße mm	kg
L 162 **ø** 66 **H** 172	0,6





Völker Küchen - Hösbach



MD-Spot

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit im Adapter integriert
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene
> Abhängelänge max. 1500 mm
> kürzere Abhängelängen bei Bestellung angeben

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
> Anschlussleitung 1500 mm inklusive, Kürzung bauseits möglich durch Elektrofachkraft

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

FL MFL SP WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 23°	**MDP-A-5-28-930-FL**
			2 x 14°	**MDP-A-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MDP-A-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MDP-A-5-28-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 23°	**MDP-A-5-28-940-FL**
			2 x 14°	**MDP-A-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MDP-A-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MDP-A-5-28-940-WFL**
	2650 lm	WKW	2 x 23°	**MDP-A-5-28-WKW-FL**
			2 x 14°	**MDP-A-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDP-A-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDP-A-5-28-WKW-WFL**
32 W	2750 lm	3000 K	2 x 23°	**MDP-A-5-32-930-FL**
			2 x 14°	**MDP-A-5-32-930-MFL**
			2 x 10°	**MDP-A-5-32-930-SP**
			2 x 26°	**MDP-A-5-32-930-WFL**
	3000 lm	4000 K	2 x 23°	**MDP-A-5-32-940-FL**
			2 x 14°	**MDP-A-5-32-940-MFL**
			2 x 10°	**MDP-A-5-32-940-SP**
			2 x 26°	**MDP-A-5-32-940-WFL**
	3050 lm	WKW	2 x 23°	**MDP-A-5-32-WKW-FL**
			2 x 14°	**MDP-A-5-32-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDP-A-5-32-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDP-A-5-32-WKW-WFL**
	2900 lm	Food	2 x 23 °	**MDP-A-5-32-Z03-FL**
			2 x 14°	**MDP-A-5-32-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MDP-A-5-32-Z03-SP**
			2 x 26°	**MDP-A-5-32-Z03-WFL**
	1850 lm	Meat	2 x 23°	**MDP-A-5-32-Z04-FL**
			2 x 14°	**MDP-A-5-32-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MDP-A-5-32-Z04-SP**
			2 x 26°	**MDP-A-5-32-Z04-WFL**

Maße mm	kg
ø 90 **H** 125	1,00



MD-Spot

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium
> Versorgungseinheit extern
> Montage mittels Montageplatte in GK-Decke (12,5 mm)
> Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
> Abhängelänge max. 1500 mm

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> Anschlussleitung 1500 mm inklusive, Kürzung bauseits möglich durch Elektrofachkraft


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



FL MFL SP WFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	▲	BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 23°	**MDP-E-5-28-930-FL**
			2 x 14°	**MDP-E-5-28-930-MFL**
			2 x 10°	**MDP-E-5-28-930-SP**
			2 x 26°	**MDP-E-5-28-930-WFL**
	2650 lm	4000 K	2 x 23°	**MDP-E-5-28-940-FL**
			2 x 14°	**MDP-E-5-28-940-MFL**
			2 x 10°	**MDP-E-5-28-940-SP**
			2 x 26°	**MDP-E-5-28-940-WFL**
	2650 lm	WKW	2 x 23°	**MDP-E-5-28-WKW-FL**
			2 x 14°	**MDP-E-5-28-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDP-E-5-28-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDP-E-5-28-WKW-WFL**
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 23°	**MDP-E-5-36-930-FL**
			2 x 14°	**MDP-E-5-36-930-MFL**
			2 x 10°	**MDP-E-5-36-930-SP**
			2 x 26°	**MDP-E-5-36-930-WFL**
	3350 lm	4000 K	2 x 23°	**MDP-E-5-36-940-FL**
			2 x 14°	**MDP-E-5-36-940-MFL**
			2 x 10°	**MDP-E-5-36-940-SP**
			2 x 26°	**MDP-E-5-36-940-WFL**
	3400 lm	WKW	2 x 23°	**MDP-E-5-36-WKW-FL**
			2 x 14°	**MDP-E-5-36-WKW-MFL**
			2 x 10°	**MDP-E-5-36-WKW-SP**
			2 x 26°	**MDP-E-5-36-WKW-WFL**
	3250 lm	Food	2 x 23 °	**MDP-E-5-36-Z03-FL**
			2 x 14°	**MDP-E-5-36-Z03-MFL**
			2 x 10°	**MDP-E-5-36-Z03-SP**
			2 x 26°	**MDP-E-5-36-Z03-WFL**
	2100 lm	Meat	2 x 23°	**MDP-E-5-36-Z04-FL**
			2 x 14°	**MDP-E-5-36-Z04-MFL**
			2 x 10°	**MDP-E-5-36-Z04-SP**
			2 x 26°	**MDP-E-5-36-Z04-WFL**

Maße mm	kg
ø 90 **H** 125	1,00
øE 110 **HE** 55	





Campana L

> technisch geprägte Pendelleuchte mit LED-Technologie
> traditionelles Design mit industriellem Charme
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Befestigung mit Deckenbaldachin und Kette 1,5 m
> Anschlussleitung 1500 mm, schwarz


MEHR
> Farben: außen schwarz, innen weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

FL MFL SP RAL 9005 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 23°	**NPL-28-930-5-FL**
			2 x 14°	**NPL-28-930-5-MFL**
			2 x 10°	**NPL-28-930-5-SP**
	2650 lm	4000 K	2 x 23°	**NPL-28-940-5-FL**
			2 x 14°	**NPL-28-940-5-MFL**
			2 x 10°	**NPL-28-940-5-SP**
	2650 lm	WKW	2 x 23°	**NPL-28-WKW-5-FL**
			2 x 14°	**NPL-28-WKW-5-MFL**
			2 x 10°	**NPL-28-WKW-5-SP**
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 23°	**NPL-36-930-5-FL**
			2 x 14°	**NPL-36-930-5-MFL**
			2 x 10°	**NPL-36-930-5-SP**
	3350 lm	4000 K	2 x 23°	**NPL-36-940-5-FL**
			2 x 14°	**NPL-36-940-5-MFL**
			2 x 10°	**NPL-36-940-5-SP**
	3400 lm	WKW	2 x 23°	**NPL-36-WKW-5-FL**
			2 x 14°	**NPL-36-WKW-5-MFL**
			2 x 10°	**NPL-36-WKW-5-SP**
	3250 lm	Food	2 x 23°	**NPL-36-Z03-5-FL**
			2 x 14°	**NPL-36-Z03-5-MFL**
			2 x 10°	**NPL-36-Z03-5-SP**
	2100 lm	Meat	2 x 23°	**NPL-36-Z04-5-FL**
			2 x 14°	**NPL-36-Z04-5-MFL**
			2 x 10°	**NPL-36-Z04-5-SP**

Maße mm	kg
ø 510 **H** 493	5,70




Campana S

> technisch geprägte Pendelleuchte mit LED-Technologie
> traditionelles Design mit industriellem Charme
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Befestigung mit Deckenbaldachin und Seilabhängung 1500 mm
> Anschlussleitung 1500 mm, schwarz

MEHR
> Farben: außen schwarz, innen weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

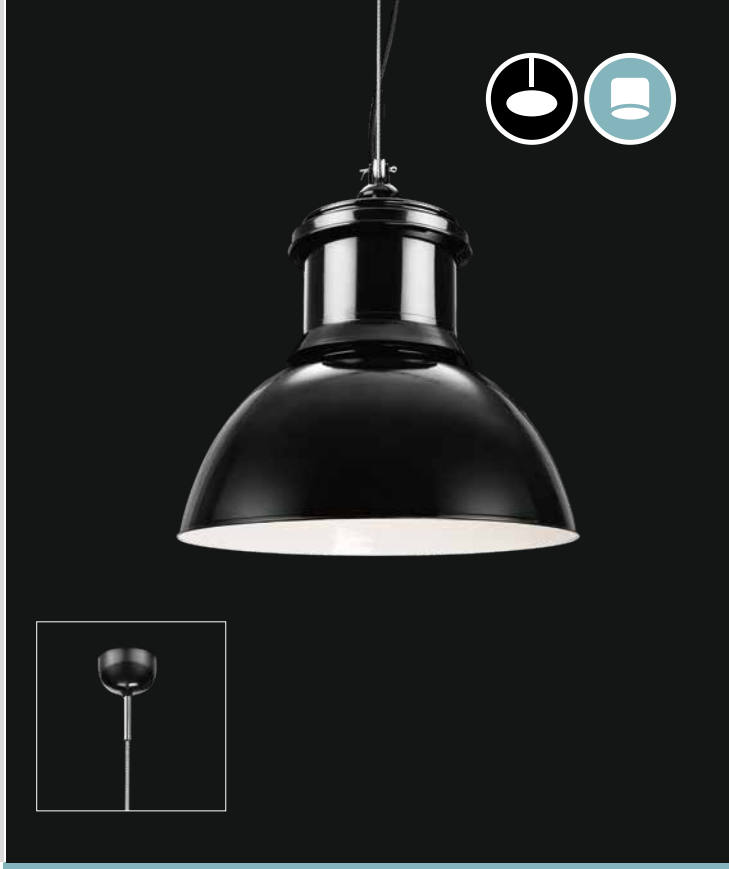


FL MFL SP RAL 9005 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 23°	**NPS-28-930-5-FL**
			2 x 14°	**NPS-28-930-5-MFL**
			2 x 10°	**NPS-28-930-5-SP**
	2650 lm	4000 K	2 x 23°	**NPS-28-940-5-FL**
			2 x 14°	**NPS-28-940-5-MFL**
			2 x 10°	**NPS-28-940-5-SP**
	2650 lm	WKW	2 x 23°	**NPS-28-WKW-5-FL**
			2 x 14°	**NPS-28-WKW-5-MFL**
			2 x 10°	**NPS-28-WKW-5-SP**
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 23°	**NPS-36-930-5-FL**
			2 x 14°	**NPS-36-930-5-MFL**
			2 x 10°	**NPS-36-930-5-SP**
	3350 lm	4000 K	2 x 23°	**NPS-36-940-5-FL**
			2 x 14°	**NPS-36-940-5-MFL**
			2 x 10°	**NPS-36-940-5-SP**
	3400 lm	WKW	2 x 23°	**NPS-36-WKW-5-FL**
			2 x 14°	**NPS-36-WKW-5-MFL**
			2 x 10°	**NPS-36-WKW-5-SP**
	3250 lm	Food	2 x 23°	**NPS-36-Z03-5-FL**
			2 x 14°	**NPS-36-Z03-5-MFL**
			2 x 10°	**NPS-36-Z03-5-SP**
	2100 lm	Meat	2 x 23°	**NPS-36-Z04-5-FL**
			2 x 14°	**NPS-36-Z04-5-MFL**
			2 x 10°	**NPS-36-Z04-5-SP**

Maße mm	kg
ø 400 **H** 390	5,20



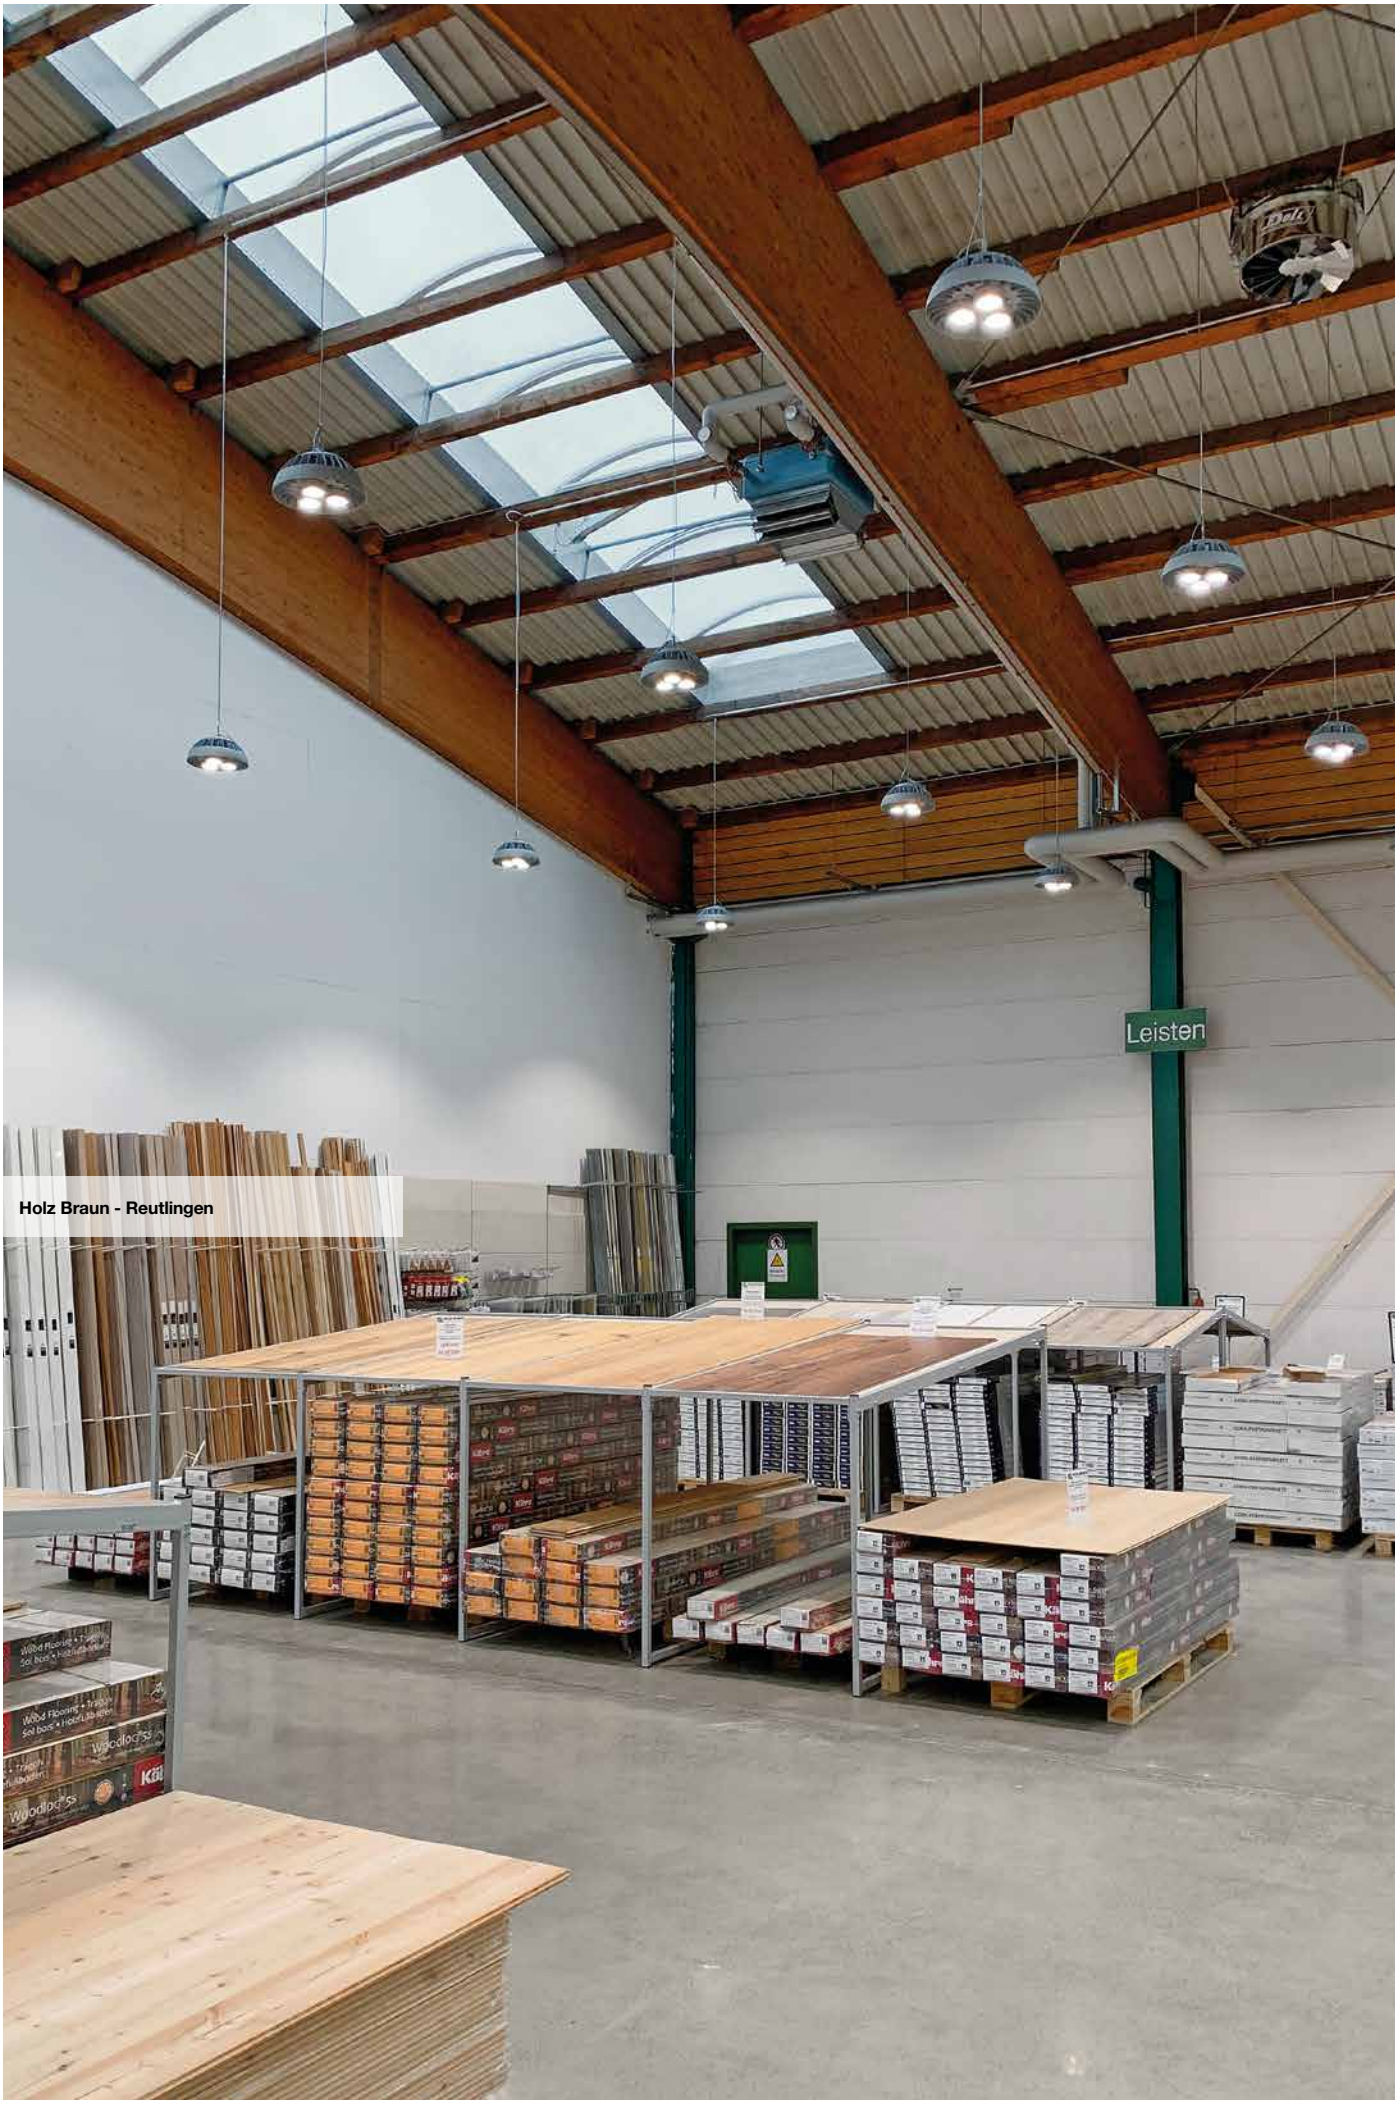

Holz Braun - Reutlingen

HT-Type

> High-Power Pendelleuchte mit LED-Technologie
> mit hohem Anspruch an die Lichtqualität und Lichtfarbe
> CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Aluminiumgehäuse
> Versorgungseinheit integriert
> 3 Einzelreflektoren mit Schutzglas gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED

MEHR
> Farbe: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung 3,00 mm Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



FL MFL RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	▲	BestellNr.
108 W	10700 lm	3000 K	2 x 35°	**HT3-S-5-108-930-FL**
			2 x 20°	**HT3-S-5-108-930-MFL**
	11200 lm	4000 K	2 x 35°	**HT3-S-5-108-940-FL**
			2 x 20°	**HT3-S-5-108-940-MFL**
	11100 lm	WKW	2 x 35°	**HT3-S-5-108-WKW-FL**
			2 x 20°	**HT3-S-5-108-WKW-MFL**
126 W	12300 lm	3000 K	2 x 35°	**HT3-S-5-126-930-FL**
			2 x 20°	**HT3-S-5-126-930-MFL**
	12900 lm	4000 K	2 x 35°	**HT3-S-5-126-940-FL**
			2 x 20°	**HT3-S-5-126-940-MFL**
	12800 lm	WKW	2 x 35°	**HT3-S-5-126-WKW-FL**
			2 x 20°	**HT3-S-5-126-WKW-MFL**
144 W	13900 lm	3000 K	2 x 35°	**HT3-S-5-144-930-FL**
			2 x 20°	**HT3-S-5-144-930-MFL**
	14500 lm	4000 K	2 x 35°	**HT3-S-5-144-940-FL**
			2 x 20°	**HT3-S-5-144-940-MFL**
	14400 lm	WKW	2 x 35°	**HT3-S-5-144-WKW-FL**
			2 x 20°	**HT3-S-5-144-WKW-MFL**

Maße mm	kg
ø 400 **H** 220	7,50



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



toolcraft - Georgensgmünd

RE-Type

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärememanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung: opaler Diffusor
> einfache Montage

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> Drahtseilabhängung, Anschlussleitung und Deckenbaldachin inklusive
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
110 W	8250 lm	3000 K	**RE-1000-110-830-5**	1000	12.7
	9100 lm	4000 K	**RE-1000-110-840-5**	1000	12.7
174 W	12430 lm	3000 K	**RE-1500-162-830-5**	1500	17.8
	13710 lm	4000 K	**RE-1500-162-840-5**	1500	17.8

Maße mm

H 106





SPR-Type

> Runde LED-Großflächenleuchte mit Stoffschirm zur Inszenierung von Verkaufsräumen
> CRI > 90
> Lichtfarbe WKW

DETAILS
> Material Chintz nach Stoffmusterwahl bzw. Farbkarte

MEHR
> Seilpendelmontage (stufenlos höhenverstellbar)
> erforderliches Zubehör: (Baldachin-Set) separat bestellen
> optionales Zubehör: (Einlegeboden und Fliegennetz) separat bestellen

Stand bei Druck.

CE

BASISLEUCHTE ZUR AUFNAHME DER STOFFSCHIRME

ø mm	für Höhe Schirm (H mm)	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	BestellNr.
600	300/400/600	28 W	3457 lm	WKW	**SPR-GT-S-0600-28-WKW-5**
800	400/600	28 W	3457 lm	WKW	**SPR-GT-S-0800-28-WKW-5**
	800	36 W	4359 lm	WKW	**SPR-GT-S-0800-36-WKW-5**
1000	400/600	36 W	4359 lm	WKW	**SPR-GT-S-1000-36-WKW-5**
	800/1000	52 W	5662 lm	WKW	**SPR-GT-S-1000-52-WKW-5**
1200	400/600/800/1000/1200	52 W	5662 lm	WKW	**SPR-GT-S-1200-52-WKW-5**



Küchen Weigelt - Pirma


STOFFSCHIRME RUND CHINTZ

ø mm	H mm	BestellNr.
600	300	**SPR2-0600-0300-***
	400	**SPR2-0600-0400-***
	600	**SPR2-0600-0600-***
800	400	**SPR2-0800-0400-***
	600	**SPR2-0800-0600-***
	800	**SPR2-0800-0800-***
1000	400	**SPR2-1000-0400-***
	600	**SPR2-1000-0600-***
	800	**SPR2-1000-0800-***
	1000	**SPR2-1000-1000-***
1200	400	**SPR2-1200-0400-***
	600	**SPR2-1200-0600-***
	800	**SPR2-1200-0800-***
	1000	**SPR2-1200-1000-***
	1200	**SPR2-1200-1200-***

***Farbcode (siehe Seite 191) bitte bei der Bestellung angeben**

BALDACHIN-SET


Beschreibung	BestellNr.
bestehend aus: Seilhalteplatte ø 140 mm, drehbar ca. 170° 3 Seilabhängungen, 3000 mm, chrom Typ 00 (ø 1,50 mm) transparente Anschlussleitung 3000 mm, 3 x 0,75, 3pol. Anschlussklemme Farbe: silber, schwarz, weiß (bei Bestellung bitte angeben)	**Z-BD-R0140-SET3-3000.S**



SA = Seilabstand

ABHÄNGEHÖHE MINIMAL (OBERKANTE SCHIRM)

für ø mm	AH mm
600	**350 - 3000**
800	**400 - 3000**
1000	**600 - 3000**
1200	**800 - 3000**




AH = Abhängehöhe

OPTIONAL EINLEGEBODEN
RUND GESCHLOSSEN CHINZ WEISS 01

für ø mm	BestellNr.
600	**SPR2-0600-BODEN-WS-01**
800	**SPR2-0800-BODEN-WS-01**
1000	**SPR2-1000-BODEN-WS-01**
1200	**SPR2-1200-BODEN-WS-01**

OPTIONAL FLIEGENNETZ
RUND

für ø mm	BestellNr.
600	**Z-SPR2-0600-FLIEGENNETZ**
800	**Z-SPR2-0800-FLIEGENNETZ**
1000	**Z-SPR2-1000-FLIEGENNETZ**
1200	**Z-SPR2-1200-FLIEGENNETZ**

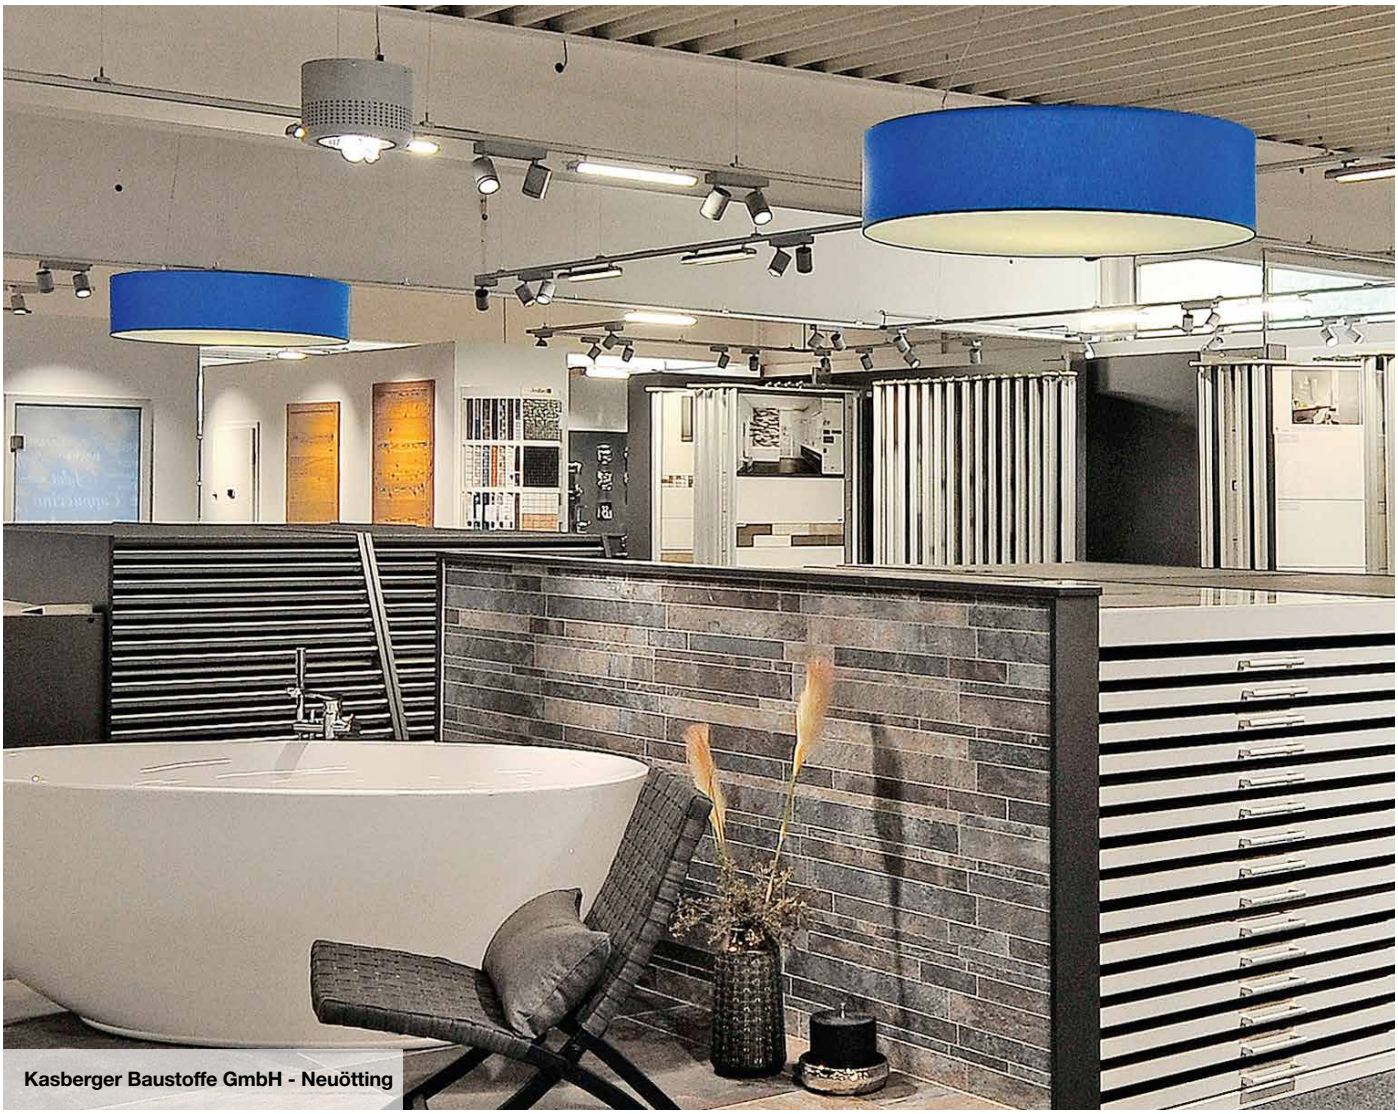

Kasberger Baustoffe GmbH - Neuötting



SPQ-Type

> Quadratische LED-Großflächenleuchte mit Stoffschirm zur Inszenierung von Verkaufsräumen
> CRI > 90
> Lichtfarbe WKW

DETAILS

> Material Chintz nach Stoffmusterwahl bzw. Farbkarte

MEHR


> Seilpendelmontage (stufenlos höhenverstellbar)
> erforderliches Zubehör: (Baldachin-Set) separat bestellen
> optionales Zubehör: (Einlegeboden und Fliegennetz) separat bestellen

Stand bei Druck.

CE

BASISLEUCHTE ZUR AUFNAHME DER STOFFSCHIRME

L x B mm	für Höhe Schirm (H mm)	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	BestellNr.
600 x 600	300/400/600	28 W	3457 lm	WKW	**SPQ-GT-S-0600-28-WKW-5**
800 x 800	400/600	28 W	3457 lm	WKW	**SPQ-GT-S-0800-28-WKW-5**
	800	36 W	4359 lm	WKW	**SPQ-GT-S-0800-36-WKW-5**
1000 x 1000	400/600	36 W	4359 lm	WKW	**SPQ-GT-S-1000-36-WKW-5**
	800/1000	52 W	5662 lm	WKW	**SPQ-GT-S-1000-52-WKW-5**
1200 x 1200	400/600/800/1000/1200	52 W	5662 lm	WKW	**SPQ-GT-S-1200-52-WKW-5**

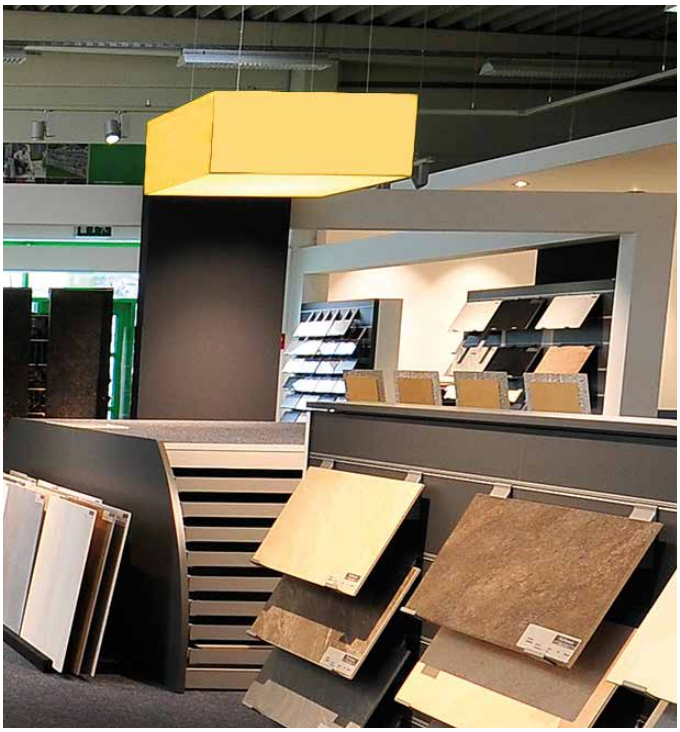


STOFFSCHIRME QUADRATISCH CHINTZ

L x B mm	H mm	BestellNr.
600 x 600	300	**SPE2-0600-0300-***
	400	**SPE2-0600-0400-***
	600	**SPE2-0600-0600-***
800 x 800	400	**SPE2-0800-0400-***
	600	**SPE2-0800-0600-***
	800	**SPE2-0800-0800-***
1000 x 1000	400	**SPE2-1000-0400-***
	600	**SPE2-1000-0600-***
	800	**SPE2-1000-0800-***
	1000	**SPE2-1000-1000-***
1200 x 1200	400	**SPE2-1200-0400-***
	600	**SPE2-1200-0600-***
	800	**SPE2-1200-0800-***
	1000	**SPE2-1200-1000-***
	1200	**SPE2-1200-1200-***

***Farbcode (siehe Seite 191) bitte bei der Bestellung angeben**

BALDACHIN-SET


Beschreibung	BestellNr.
bestehend aus: Seilhalteplatte ø 140 mm, drehbar ca. 170° 4 Seilabhängungen, 3000 mm, chrom Typ 00 (ø 1,50 mm) transparente Anschlussleitung 3000 mm, 3 x 0,75, 3pol. Anschlussklemme Farben: silber, schwarz, weiß (bei Bestellung bitte angeben)	**Z-BD-R0140-SET4-3000.S**



SA = Seilabstand

ABHÄNGEHÖHE MINIMAL (OBERKANTE SCHIRM)

für L x B mm	AH mm
600 x 600	**350 - 3000**
800 x 800	**400 - 3000**
1000 x1000	**600 - 3000**
1200 x 1200	**800 - 3000**



AH = Abhängehöhe

OPTIONAL EINLEGEBODEN QUADRATISCH GESCHLOSSEN CHINZ WEISS 01

für L x B mm	BestellNr.
600 x 600	**SPE2-0600-0600-BODEN-WS-01**
800 x 800	**SPE2-0800-0800-BODEN-WS-01**
1000 x 1000	**SPE2-1000-1000-BODEN-WS-01**
1200 x 1200	**SPE2-1200-1200-BODEN-WS-01**

OPTIONAL FLIEGENNETZ QUADRATISCH

für L x B mm	BestellNr.
600 x 600	**Z-SPE2-0600-0600-FLIEGENNETZ**
800 x 800	**Z-SPE2-0800-0800-FLIEGENNETZ**
1000 x 1000	**Z-SPE2-1000-1000-FLIEGENNETZ**
1200 x 1200	**Z-SPE2-1200-1200-FLIEGENNETZ**



Raifeisen Baucenter - Mosbach



SPR2-3er-Set

> Stoffpendelleuchte 3er-Set in konischer Form zur Inszenierung von Verkaufsräumen

DETAILS
> hochwertige Stoffoberflächen mit verschiedenen Farbkombinationen
> 3 x Anschlussleitung transparent, 3000 mm (einzeln höhenverstellbar)
> Leuchtmittel separat bestellen
> gemeinsamen Deckenbaldachin auswählen und separat bestellen


MEHR
> andere Farbkombinationen auf Anfrage
> weitere Anschlussleitungen (Länge, Farbe) auf Anfrage

Stand bei Druck.

CE

Beschreibung	BestellNr.
3-er Kombination in konischer Form	**SPR2-3-Beige-Grau-Braun**
	SPR2-3-Blau-Grau-Braun
	SPR2-3-Rot-Grau-Braun
	SPR2-3-Rot-Grau-Grün
	SPR2-3-Hellblau-Grau-Braun

Maße mm	kg
ø 161 **H** 400	1,50




LED-LEUCHTMITTEL IN GLÜHBIRNENFORM, DIMMBAR E27

Leistung	CRI	Lichtstrom	Kelvin	Lichtfarbe	BestellNr.
16 W	> 80	1521 lm	2700 K	warmweiß	**LM-LED-AGL-16-27-PS-00**


BALDACHIN FÜR BEFESTIGUNG AN STROMSCHIENE

Beschreibung	BestellNr.
Metall-Deckenbaldachin mit Stromschienenadapter für Stoffpendelleuchten 3 x Zugentlastungen mittig für 3 Kabel Farben: silber, schwarz, weiß	**Z-SPR2-3-A**



BALDACHIN ZUR DECKENBEFESTIGUNG

Beschreibung	BestellNr.
Metall-Deckenbaldachin für Stoffpendelleuchten 3 x Zugentlastungen mittig für 3 Kabel Farben: silber, schwarz, weiß	**Z-SPR2-3-D**



Farben Stoffschirme


BEI DER BESTELLUNG FARBCODE ANGEBEN

Farbcode
66.8003.80
66.8003.83
66.8003.01
66.8003.18
66.8003.10
66.8003.11
66.8003.23
66.8003.21
66.8003.22
66.8003.02
66.8003.12
66.8003.16
66.8003.84
66.8003.08
66.8003.85
66.8003.86
66.8003.56
66.8003.30
66.8003.32
66.8003.13
66.8003.03
66.8003.87
66.8003.33

Farbcode
66.8003.76
66.8003.09
66.8003.90
66.8003.97
66.8003.99
66.8003.91
66.8003.94
66.8003.92
66.8003.95
66.8003.96
66.8003.65
66.8003.64
66.8003.63
66.8003.62
66.8003.19
66.8003.93
66.8003.07
66.8003.82
66.8003.50
66.8003.52
66.8003.81
66.8003.20
66.8003.77
66.8003.14

Farbcode
66.8003.72
66.8003.73
66.8003.79
66.8003.28
66.8003.25
66.8003.71
66.8003.29
66.8003.15
66.8003.66
66.8003.17
66.8003.38
66.8003.70
66.8003.54
66.8003.24
66.8003.36
66.8003.34
66.8003.37
66.8003.35
66.8003.42
66.8003.47
66.8003.43
66.8003.48
66.8003.45
66.8003.46
66.8003.04
66.8003.44



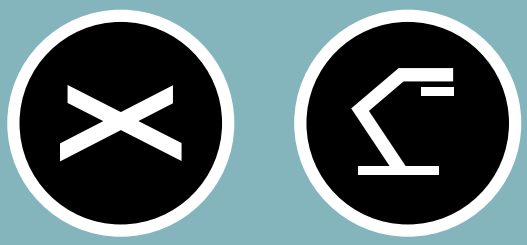

STAND TISCH

LED EINZEL LEUCHTEN



Luminarea 196



Lumina 197



Lumina 198



Lumina 199




Luminarea

Luminarea ist die moderne Stehleuchte für die Architektur von heute. Geradlinig, mobil und ökonomisch – für die nachhaltige und effiziente Beleuchtung von Büro – und Arbeitsplätzen. Luminarea gibt es dimmbar mit Memory-funktion und Sensor Version mit Tageslicht-steuerung mit Abschaltautomatik und Aktivsteuerung mit Bewegungsmelder.

Erhältlich auch als Variante zur Tisch-befestigung.



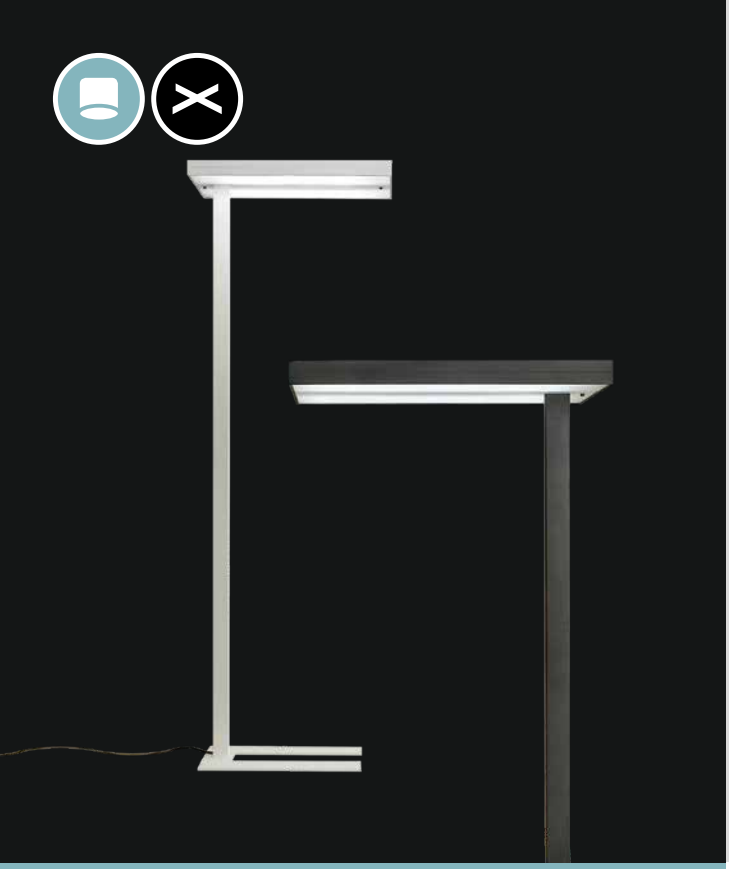

Luminarea

> LED-Stehleuchte mit direkt-indirekter Lichtverteilung
> moderne geometrische Formensprache
> direkt-indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminium, pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung unten: mikroprismatisches optisches System, oben klar
> dimmbare Version: Taster mit Memory (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
> Sensor Version: Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik und Aktivsteuerung mit Bewegungsmelder
> steckerfertig für Netzanschluss
> Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß
> Tischvariante (mit Klemme) auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Beschreibung	BestellNr.
78 W	9800 lm	3000 K	mit Lichtsensor	**LA-SL-78-830-10-MP**
			dimmbar	**LA-SL-78-830-8-MP**
78 W	10330 lm	4000 K	mit Lichtsensor	**LA-SL-78-840-10-MP**
			dimmbar	**LA-SL-78-840-8-MP**

Maße mm	kg
L 615 **B** 325 **H** 1940	14,80

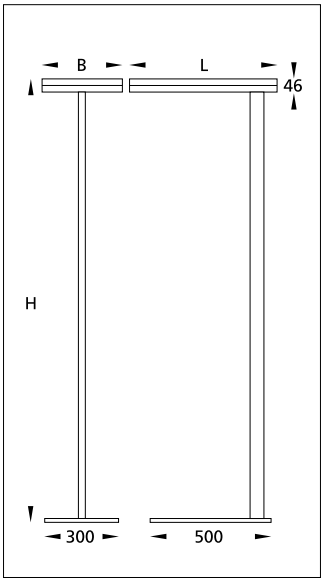


Lumina

> LED-Tischleuchte mit Standfuß
> perfekt einstellbar durch flexible Elemente
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit inklusive (Steckergerät)
> Abdeckung Acrylglas opal
> steckerfertig für Netzanschluss, Schalter am Kabel

MEHR
> Farben: eloxiert alu natur


Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

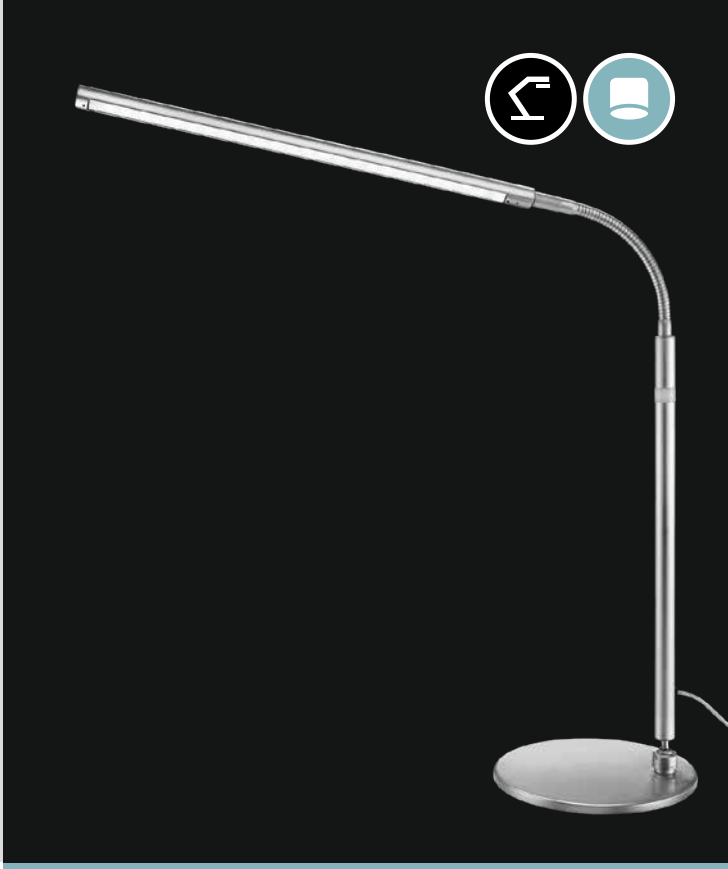


EV1 ELOXIERT CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
7 W	500 lm	3000 K	**PFLE-7-D-830-9**

Maße mm	kg
L 650 **B** 220 **H** 650	3,60



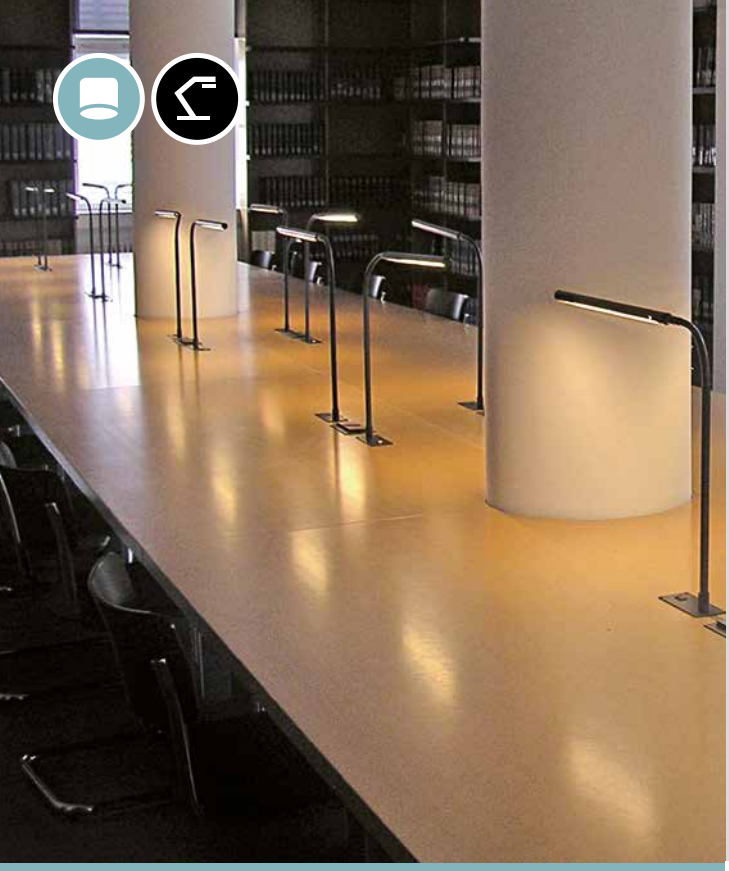

Lumina

> LED-Tischleuchte mit Einbaumodul
> perfekt einstellbar durch flexible Elemente
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit inklusive (Steckergerät)
> Abdeckung Acrylglas opal
> steckerfertig für Netzanschluss


MEHR
> Farben: eloxiert alu natur
> erforderliches Zubehör (Montageplatten) separat bestellen

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT CE


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
7 W	500 lm	3000 K	**PGLE-7-D-830-5**

Maße mm	kg
L 650 **B** 60 **H** 649	3,60
LE 116 **BE** 36	




MONTAGEPLATTEN FÜR TISCHLEUCHTEN LUMINA


Beschreibung	BestellNr.
Ecken gerundet Radius R05	**Z-PG-ADP-05**



Beschreibung	BestellNr.
rechteckig, 90°-Ecken, Radius R0	**Z-PG-ADP-00**



Beschreibung	BestellNr.
Ecken gerundet Radius R10	**Z-PG-ADP-10**



Lumina

> LED-Tischaufbauleuchte mit Schukosteckdose und USB-Anschluss
> perfekt einstellbar durch flexible Elemente
> Leuchtenrohr 210° drehbar und über Flexschlauch allseits verstellbar
> mit integriertem Wipptaster
> transparente Schutzabdeckung über der LED
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminium, Metall
> Versorgungseinheit inklusive (Steckergerät)
> Abdeckung Acrylglas opal
> steckerfertig für Netzanschluss
> Kabelausführung auf der Unterseite der Leuchte

MEHR
> Farben: Leuchtenkörper eloxiert alu natur; Sockel silber lackiert (RAL 9006)


Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de





EV1 ELOXIERT CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
7 W	500 lm	3000 K	**PGLE-7-D-830-5-01**

Maße mm	kg
L 650 **B** 125 **H** 620	2,10








ANBAU



PENDEL




STROMSCHIENE




EINBAU




WAND




Aero 204 > 207




Supersky 209




Quadro Flat 210 > 211



Quadro Flat 212



Flat Line 214



Claro 215



Aero 216 > 219



Supersky 220 > 221



Quadro Flat 222




Flat Line 223


LED FLÄCHEN LEUCHTEN



Claro 224




Claro 225



Sky 226



Quadro Flat 228



Quadro Flat 230




Claro 231




Aero


Design, Qualität, Technik. Die Anbau-, Wand- und Pendelleuchten-Serie Aero hat Stil und Klasse. Das Design spricht eine eigene, zeitlose Sprache. Harmonische, geometrische Grundformen mit abgerundeten Ecken aus handwerklich perfekt verarbeiteten Aluminiumprofilen sind ein optisches Highlight.



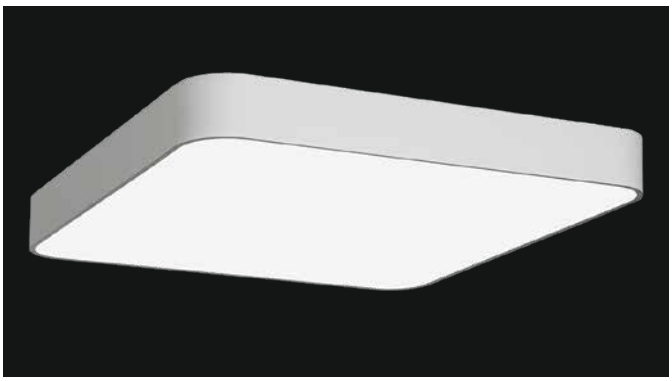

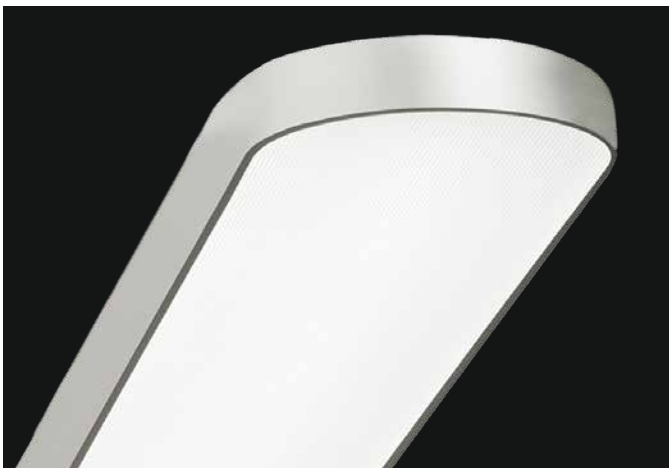

Für die anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung stehen unterschiedliche Formen, Farben und Größen zur Verfügung.
Wahlweise mit satinierter Abdeckung oder mikrostrukturierter Prismenabdeckung erhältlich. Energieeffiziente LEDs neuester Generation sorgen für eine homogene Ausleuchtung.

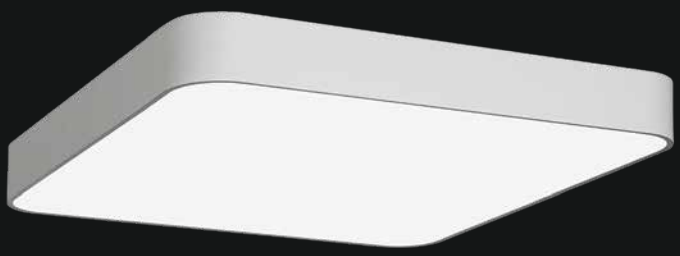

Aero

> flache Anbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive
> einfache Deckenmontage

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
15 W	1000 lm	3000 K	**AO-D-Q0240-15-30-5-ACW**	240	240	1,5
	1000 lm	4000 K	**AO-D-Q0240-15-40-5-ACW**	240	240	1,5
10 W	920 lm	3000 K	**AO-D-Q0350-10-30-5-ACW**	350	350	2,7
	950 lm	4000 K	**AO-D-Q0350-10-40-5-ACW**	350	350	2,7
36 W	3690 lm	3000 K	**AO-D-Q0600-36-30-5-ACW**	600	600	6,8
	3810 lm	4000 K	**AO-D-Q0600-36-40-5-ACW**	600	600	6,8

Maße mm

H 70



DBA = Deckenbefestigungsabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
15 W	1120 lm	3000 K	**AO-D-Q0240-15-30-5-MP**	240	240	1,5
	1120 lm	4000 K	**AO-D-Q0240-15-40-5-MP**	240	240	1,5
10 W	1030 lm	3000 K	**AO-D-Q0350-10-30-5-MP**	350	350	2,7
	1060 lm	4000 K	**AO-D-Q0350-10-40-5-MP**	350	350	2,7
36 W	4130 lm	3000 K	**AO-D-Q0600-36-30-5-MP**	600	600	6,8
	4260 lm	4000 K	**AO-D-Q0600-36-40-5-MP**	600	600	6,8

Aero

> flache Anbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive
> einfache Deckenmontage

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
32 W	2470 lm	3000 K	**AO-D-L0922-32-30-5-ACW**	922	4,5
	2680 lm	4000 K	**AO-D-L0922-32-40-5-ACW**	922	4,5
41 W	3290 lm	3000 K	**AO-D-L1222-41-30-5-ACW**	1222	6,0
	3580 lm	4000 K	**AO-D-L1222-41-40-5-ACW**	1222	6,0
51 W	4110 lm	3000 K	**AO-D-L1522-51-30-5-ACW**	1522	7,3
	4470 lm	4000 K	**AO-D-L1522-51-40-5-ACW**	1522	7,3

Maße mm

B 155 **H** 70



DBA = Deckenbefestigungsabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
32 W	2810 lm	3000 K	**AO-D-L0922-32-30-5-MP**	922	4,5
	3050 lm	4000 K	**AO-D-L0922-32-40-5-MP**	922	4,5
41 W	3740 lm	3000 K	**AO-D-L1222-41-30-5-MP**	1222	6,0
	4070 lm	4000 K	**AO-D-L1222-41-40-5-MP**	1222	6,0
51 W	4680 lm	3000 K	**AO-D-L1522-51-30-5-MP**	1522	7,3
	5090 lm	4000 K	**AO-D-L1522-51-40-5-MP**	1522	7,3



Aero

> Flächenleuchte mit LED-Technologie
> Deckenmontage
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
> DALI dimmbar

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive
> einfache Montage


MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
30 W	3390 lm	3000 K	**AO-D-R0400-30-30-8-ACW**	400	3,8
	3560 lm	4000 K	**AO-D-R0400-30-40-8-ACW**	400	3,8
45 W	5160 lm	3000 K	**AO-D-R0500-45-30-8-ACW**	500	5,1
	5420 lm	4000 K	**AO-D-R0500-45-40-8-ACW**	500	5,1
54 W	6790 lm	3000 K	**AO-D-R0600-54-30-8-ACW**	600	5,4
	7130 lm	4000 K	**AO-D-R0600-54-40-8-ACW**	600	5,4
97 W	12080 lm	3000 K	**AO-D-R0850-97-30-8-ACW**	850	12,3
	12680 lm	4000 K	**AO-D-R0850-97-40-8-ACW**	850	12,3



DBA = Deckenbefestigungsabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN OPALISIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
30 W	3090 lm	3000 K	**AO-D-R0400-30-30-8-MP**	400	3,8
	3250 lm	4000 K	**AO-D-R0400-30-40-8-MP**	400	3,8
45 W	4670 lm	3000 K	**AO-D-R0500-45-30-8-MP**	500	5,1
	4900 lm	4000 K	**AO-D-R0500-45-40-8-MP**	500	5,1
54 W	6100 lm	3000 K	**AO-D-R0600-54-30-8-MP**	600	5,4
	6400 lm	4000 K	**AO-D-R0600-54-40-8-MP**	600	5,4
97 W	10840 lm	3000 K	**AO-D-R0850-97-30-8-MP**	850	12,3
	11380 lm	4000 K	**AO-D-R0850-97-40-8-MP**	850	12,3


Aero

> Flächenleuchte mit LED-Technologie
> Deckenmontage
> direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
> DALI dimmbar

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive
> einfache Montage

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

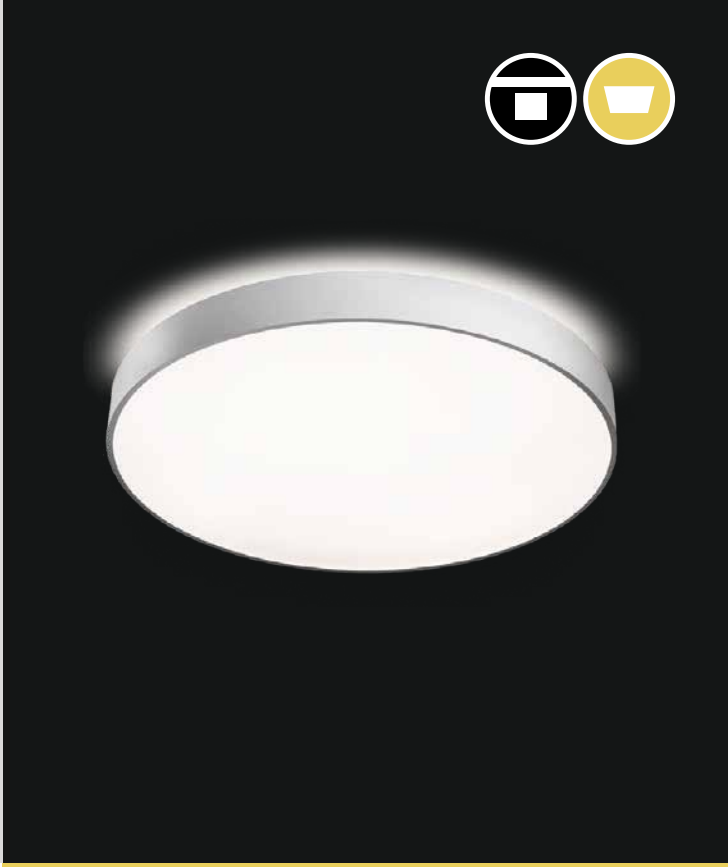

RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
28 W	3350 lm	3000 K	**AO10-D-R0400-28-30-8-ACW**	400	4,3
	3520 lm	4000 K	**AO10-D-R0400-28-40-8-ACW**	400	4,3
45 W	5500 lm	3000 K	**AO10-D-R0500-45-30-8-ACW**	500	5,2
	5780 lm	4000 K	**AO10-D-R0500-45-40-8-ACW**	500	5,2
53 W	6870 lm	3000 K	**AO10-D-R0600-53-30-8-ACW**	600	6,3
	7250 lm	4000 K	**AO10-D-R0600-53-40-8-ACW**	600	6,3
89 W	11190 lm	3000 K	**AO10-D-R0850-89-30-8-ACW**	850	12,3
	11750 lm	4000 K	**AO10-D-R0850-89-40-8-ACW**	850	12,3



DBA = Deckenbefestigungsabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN OPALISIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
28 W	3200 lm	3000 K	**AO10-D-R0400-28-30-8-MP**	400	4,3
	3360 lm	4000 K	**AO10-D-R0400-28-40-8-MP**	400	1,3
45 W	5190 lm	3000 K	**AO10-D-R0500-45-30-8-MP**	500	5,2
	5450 lm	4000 K	**AO10-D-R0500-45-40-8-MP**	500	5,2
53 W	6420 lm	3000 K	**AO10-D-R0600-53-30-8-MP**	600	6,3
	6780 lm	4000 K	**AO10-D-R0600-53-40-8-MP**	600	6,3
89 W	10450 lm	3000 K	**AO10-D-R0850-89-30-8-MP**	850	12,3
	10970 lm	4000 K	**AO10-D-R0850-89-40-8-MP**	850	12,3



Supersky

Supersky ist eine repräsentative Leuchtenserie, die als Anbau- und Pendelleuchte harmonisch in die Umgebung eintaucht und ein angenehmes diffuses Licht verbreitet. Das homogene Lichtbild dieser Flächenleuchte bietet die Voraussetzung für eine anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung.
Die gewünschte Lichtstimmung entsteht wahlweise durch eine satinierte Abdeckung oder eine mikrostrukturierte Prismenabdeckung.
Anbau- und Pendelleuchten bieten größtmögliche Flexibilität auch bei der Oberflächengestaltung. Die Leuchtenserie Supersky ist in silber, weiß oder schwarz erhältlich. Ergänzt wird die Leuchtenfamilie durch die Einbauversion Sky.

Supersky

> Flächenleuchte mit LED-Technologie
> Deckenmontage
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
> DALI dimmbar

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive
> einfache Montage

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
125 W	12120 lm	3000 K	**SY-D-0950-125-30-8-ACW**	950	17
	12700 lm	4000 K	**SY-D-0950-125-40-8-ACW**	950	17
220 W	22220 lm	3000 K	**SY-D-1240-220-30-8-ACW**	1240	28,5
	23280 lm	4000 K	**SY-D-1240-220-40-8-ACW**	1240	28,5
350 W	34900 lm	3000 K	**SY-D-1500-350-30-8-ACW**	1500	41
	36500 lm	4000 K	**SY-D-1500-350-40-8-ACW**	1500	41

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
125 W	10770 lm	3000 K	**SY-D-0950-125-30-8-MP**	950	17
	11290 lm	4000 K	**SY-D-0950-125-40-8-MP**	950	17
220 W	19750 lm	3000 K	**SY-D-1240-220-30-8-MP**	1240	28,5
	20690 lm	4000 K	**SY-D-1240-220-40-8-MP**	1240	28,5

Maße mm

H 129



DBA = Deckenbefestigungsabstand



Quadro Flat

> superflache Anbauleuchte mit LED-Technologie
> für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchtengehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert

MEHR

> Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | EV1 ELOXIERT | CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
39 W	5150 lm	3000 K	**QF-D-060-830-5-ACW**	617	617	8
	5350 lm	4000 K	**QF-D-060-840-5-ACW**	617	617	8
87 W	11600 lm	3000 K	**QF-D-090-830-5-ACW**	887	887	15
	12000 lm	4000 K	**QF-D-090-840-5-ACW**	887	887	15
152 W	20600 lm	3000 K	**QF-D-120-830-5-ACW**	1157	1157	24.5
	21400 lm	4000 K	**QF-D-120-840-5-ACW**	1157	1157	24.5


ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
39 W	5500 lm	3000 K	**QF-D-060-830-5-MP**	617	617	8
	5700 lm	4000 K	**QF-D-060-840-5-MP**	617	617	8
87 W	12300 lm	3000 K	**QF-D-090-830-5-MP**	887	887	15
	12800 lm	4000 K	**QF-D-090-840-5-MP**	887	887	15
152 W	21900 lm	3000 K	**QF-D-120-830-5-MP**	1157	1157	24.5
	22700 lm	4000 K	**QF-D-120-840-5-MP**	1157	1157	24.5

Maße mm

H 84





DBA = Deckenbefestigungsabstand


Quadro Flat

> superflache Anbauleuchte mit LED-Technologie
> für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

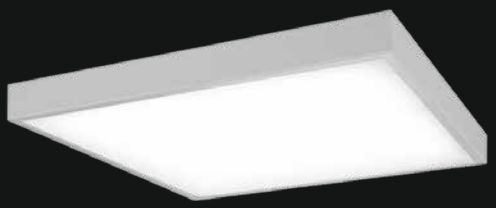

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | EV1 ELOXIERT | CE


ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
14 W	1500 lm	3000 K	**QF-WD-030-830-5-ACW**
	1560 lm	4000 K	**QF-WD-030-840-5-ACW**


ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
14 W	1600 lm	3000 K	**QF-WD-030-830-5-MP**
	1660 lm	4000 K	**QF-WD-030-840-5-MP**

Maße mm	kg
L 350 **B** 350 **H** 84	2,40



DBA = Deckenbefestigungsabstand

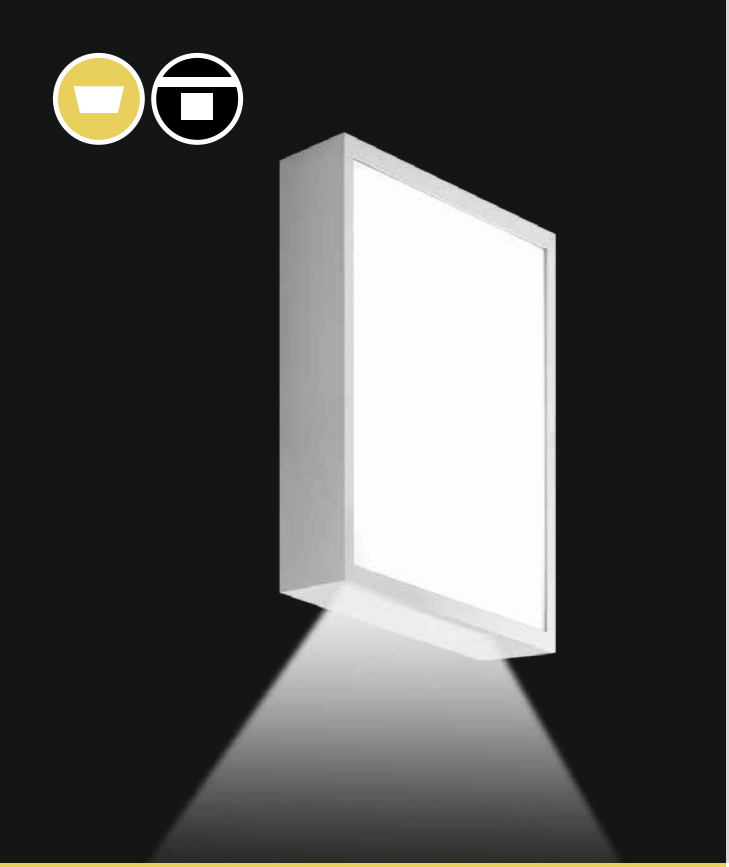

Quadro Flat

> quadratische Anbauleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> integrierte Treppenbeleuchtung mit asymmetrischer Linsentechnologie
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchtengehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR


> Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | EV1 ELOXIERT | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
18 W	1900 lm	3000 K	**QF-WD-DI-E30-5-ACW**
	1900 lm	4000 K	**QF-WD-DI-E40-5-ACW**

Maße mm	kg
L 350 B 350 H 87	3,0





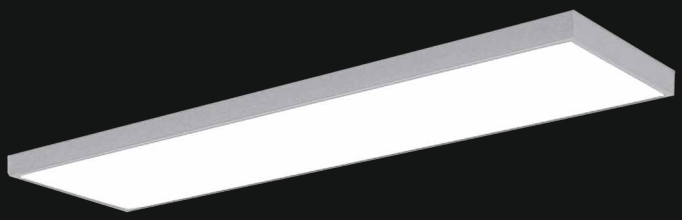

Flat Line

> superflache Deckenanbauleuchte mit LED-Technologie
> für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchtengehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert

MEHR

> Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | EV1 ELOXIERT | CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
30 W	3850 lm	3000 K	**QG-D-090-830-5-ACW**	887	350	5
	4000 lm	4000 K	**QG-D-090-840-5-ACW**	887	350	5
39 W	5150 lm	3000 K	**QG-D-120-830-5-ACW**	1157	350	6,2
	5350 lm	4000 K	**QG-D-120-840-5-ACW**	1157	350	6,2
48 W	6440 lm	3000 K	**QG-D-140-830-5-ACW**	1427	350	7,1
	6680 lm	4000 K	**QG-D-140-840-5-ACW**	1427	350	7,1


ABDECKUNG MIKROPRISMEN


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
30 W	4100 lm	3000 K	**QG-D-090-830-5-MP**	887	350	5
	4250 lm	4000 K	**QG-D-090-840-5-MP**	887	350	5
39 W	5470 lm	3000 K	**QG-D-120-830-5-MP**	1157	350	6,2
	5680 lm	4000 K	**QG-D-120-840-5-MP**	1157	350	6.2
48 W	6850 lm	3000 K	**QG-D-140-830-5-MP**	1427	350	7,1
	7100 lm	4000 K	**QG-D-140-840-5-MP**	1427	350	7,1

Maße mm

H 84







DBA = Deckenbefestigungsabstand

Stand 09.04.2020

Claro

> extrem flache LED Deckenanbauleuchte
> Lichtfeld mit homogener Leuchtfläche
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium, Metall pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert
> Diffusor opal weiß
> Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19

MEHR
> Farben: weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
38 W	4100 lm	3000 K	**CO-D-060-E30-5**
	4300 lm	4000 K	**CO-D-060-E40-5**

Maße mm	kg
L 617 **B** 617 **H** 50	4,40



DBA = Deckenbefestigungsabstand

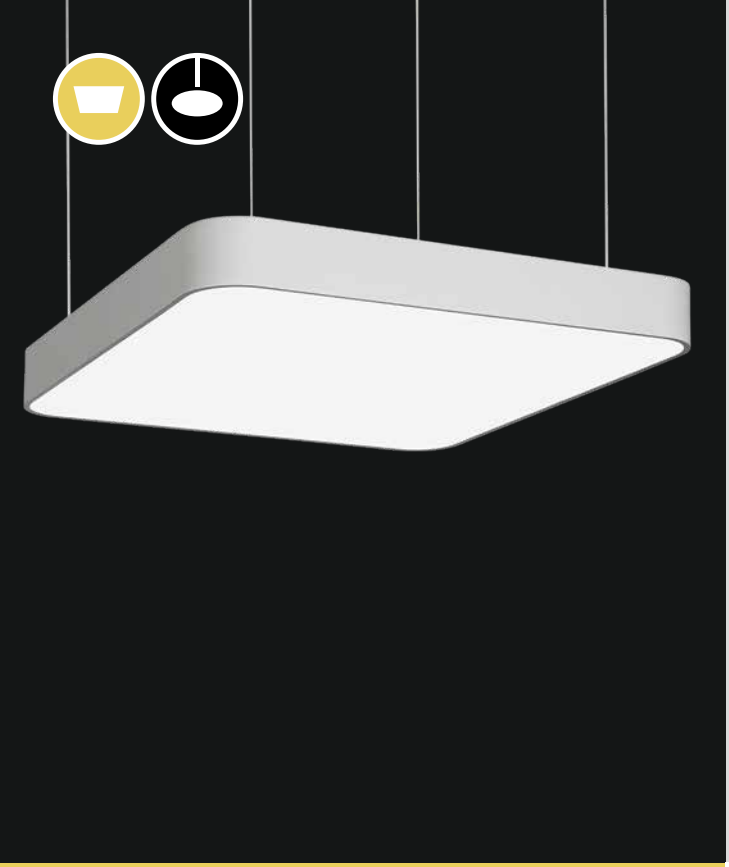

Aero

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert
> einfache Montage

MEHR

> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Seilpendelset, Baldachin quadratisch) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 RAL 9005 RAL 9016 CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
15 W	1000 lm	3000 K	**AO-S-Q0240-15-30-5-ACW**	240	240	1.5
	1000 lm	4000 K	**AO-S-Q0240-15-40-5-ACW**	240	240	1.5
10 W	920 lm	3000 K	**AO-S-Q0350-10-30-5-ACW**	350	350	2.7
	950 lm	4000 K	**AO-S-Q0350-10-40-5-ACW**	350	350	2.7
36 W	3680 lm	3000 K	**AO-S-Q0600-36-30-5-ACW**	600	600	6.8
	3810 lm	4000 K	**AO-S-Q0600-36-40-5-ACW**	600	600	6.8

ABDECKUNG MIRKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
15 W	1120 lm	3000 K	**AO-S-Q0240-15-30-5-MP**	240	240	1.5
	1120 lm	4000 K	**AO-S-Q0240-15-40-5-MP**	240	240	1.5
10 W	1030 lm	3000 K	**AO-S-Q0350-10-30-5-MP**	350	350	2.7
	1060 lm	4000 K	**AO-S-Q0350-10-40-5-MP**	350	350	2.7
36 W	4130 lm	3000 K	**AO-S-Q0600-36-30-5-MP**	600	600	6.8
	4260 lm	4000 K	**AO-S-Q0600-36-40-5-MP**	600	600	6.8

Maße mm

H 70



SA = Seilabstand

Beschreibung	BestellNr.
Seilpendelset für Seilabhänungen, 4 Seilabhängungen, 2000 mm, Baldachin 80 x 80 mm, transparentes Kabel 2000 mm, 5 x 0,75 mm², inkl. Befestigungsmaterial	**Z-BA-Q80-SA-SET-2000**



Aero

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert
> einfache Montage

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Seilpendelset, Baldachin quadratisch) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
32 W	2470 lm	3000 K	**AO-S-L0922-32-30-5-ACW**	922	4,5
	2680 lm	4000 K	**AO-S-L0922-32-40-5-ACW**	922	4,5
41 W	3290 lm	3000 K	**AO-S-L1222-41-30-5-ACW**	1222	6,0
	3580 lm	4000 K	**AO-S-L1222-41-40-5-ACW**	1222	6,0
51 W	4110 lm	3000 K	**AO-S-L1522-51-30-5-ACW**	1522	7,3
	4470 lm	4000 K	**AO-S-L1522-51-40-5-ACW**	1522	7,3

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
32 W	2810 lm	3000 K	**AO-S-L0922-32-30-5-MP**	922	4,5
	3050 lm	4000 K	**AO-S-L0922-32-40-5-MP**	922	4,5
41 W	3740 lm	3000 K	**AO-S-L1222-41-30-5-MP**	1222	6,0
	4070 lm	4000 K	**AO-S-L1222-41-40-5-MP**	1222	6,0
51 W	4680 lm	3000 K	**AO-S-L1522-51-30-5-MP**	1522	7,3
	5090 lm	4000 K	**AO-S-L1522-51-40-5-MP**	1522	7,3

Maße mm

B 155 **H** 70



SA = Seilabstand

Beschreibung	BestellNr.
Seilpendelset für Seilabhänungen, 4 Seilabhängungen, 2000 mm, Baldachin 80 x 80 mm, transparentes Kabel 2000 mm, 5 x 0,75 mm², inkl. Befestigungsmaterial	**Z-BA-Q80-SA-SET-2000**





Aero

> Flächenleuchte mit LED-Technologie
> Pendelmontage
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
> DALI dimmbar

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive
> einfache Montage


MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Seilpendelset) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
30 W	3390 lm	3000 K	**AO-D-R0400-30-30-8-ACW**	400	3,8
	3560 lm	4000 K	**AO-D-R0400-30-40-8-ACW**	400	3,8
45 W	5160 lm	3000 K	**AO-D-R0500-45-30-8-ACW**	500	5,1
	5420 lm	4000 K	**AO-D-R0500-45-40-8-ACW**	500	5,1
54 W	6790 lm	3000 K	**AO-D-R0600-54-30-8-ACW**	600	5,4
	7130 lm	4000 K	**AO-D-R0600-54-40-8-ACW**	600	5,4
96 W	12080 lm	3000 K	**AO-D-R0850-96-30-8-ACW**	850	12,3
	12680 lm	4000 K	**AO-D-R0850-96-40-8-ACW**	850	12,3



SA = Seilabstand


ABDECKUNG MIKROPRISMEN OPALISIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
30 W	3090 lm	3000 K	**AO-D-R0400-30-30-8-MP**	400	3,8
	3250 lm	4000 K	**AO-D-R0400-30-40-8-MP**	400	3,8
45 W	4670 lm	3000 K	**AO-D-R0500-45-30-8-MP**	500	5,1
	4900 lm	4000 K	**AO-D-R0500-45-40-8-MP**	500	5,1
54 W	6100 lm	3000 K	**AO-D-R0600-54-30-8-MP**	600	5,4
	6400 lm	4000 K	**AO-D-R0600-54-40-8-MP**	600	5,4
97 W	10840 lm	3000 K	**AO-D-R0850-97-30-8-MP**	850	12,3
	11380 lm	4000 K	**AO-D-R0850-97-40-8-MP**	850	12,3

Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Seilpendelset für Pendelmontage,	2000	**Z-BA-R100-SA-SET-2000**
3 Seilabhängungen,	4000	**Z-BA-R100-SA-SET-4000**
Baldachin Durchmesser 100 mm,	6000	**Z-BA-R100-SA-SET-6000**
transparentes Kabel,		
5 x 0,75 mm², inkl. Befestigungsmaterial,		
Farben: silber, schwarz, weiß		



Aero

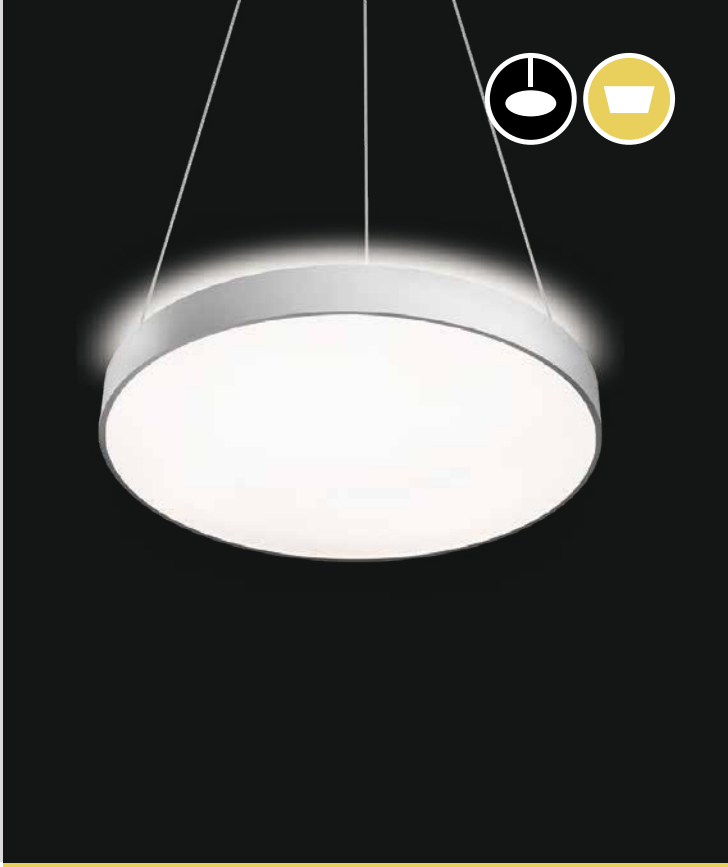

> Flächenleuchte mit LED-Technologie
> Pendelmontage
> direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
> DALI dimmbar

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive
> einfache Montage


MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör für Pendelmontage (Seilpendelset) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
28 W	3350 lm	3000 K	**AO10-D-R0400-28-30-8-ACW**	400	4,3
	3520 lm	4000 K	**AO10-D-R0400-28-40-8-ACW**	400	4,3
45 W	5500 lm	3000 K	**AO10-D-R0500-45-30-8-ACW**	500	5,2
	5780 lm	4000 K	**AO10-D-R0500-45-40-8-ACW**	500	5,2
53 W	6870 lm	3000 K	**AO10-D-R0600-53-30-8-ACW**	600	6,3
	7250 lm	4000 K	**AO10-D-R0600-53-40-8-ACW**	600	6,3
89 W	11190 lm	3000 K	**AO10-D-R0850-89-30-8-ACW**	850	12,3
	11750 lm	4000 K	**AO10-D-R0850-89-40-8-ACW**	850	12,3



SA = Seilabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN OPALISIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
28 W	3200 lm	3000 K	**AO10-D-R0400-28-30-8-MP**	400	4,3
	3360 lm	4000 K	**AO10-D-R0400-28-40-8-MP**	400	1,3
45 W	5190 lm	3000 K	**AO10-D-R0500-45-30-8-MP**	500	5,2
	5450 lm	4000 K	**AO10-D-R0500-45-40-8-MP**	500	5,2
53 W	6420 lm	3000 K	**AO10-D-R0600-53-30-8-MP**	600	6,3
	6780 lm	4000 K	**AO10-D-R0600-53-40-8-MP**	600	6,3
89 W	10450 lm	3000 K	**AO10-D-R0850-89-30-8-MP**	850	12,3
	10970 lm	4000 K	**AO10-D-R0850-89-40-8-MP**	850	12,3

Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Seilpendelset für Pendelmontage,	2000	**Z-BA-R100-SA-SET-2000**
3 Seilabhängungen,	4000	**Z-BA-R100-SA-SET-4000**
Baldachin Durchmesser 100 mm,	6000	**Z-BA-R100-SA-SET-6000**
transparentes Kabel,		
5 x 0,75 mm², inkl. Befestigungsmaterial,		
Farben: silber, schwarz, weiß		





Supersky

> Flächenleuchte mit LED-Technologie
> Pendelmontage
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
> DALI dimmbar

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive
> einfache Montage

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör für Pendelmontage (Seilpendelset) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
125 W	12120 lm	3000 K	**SY-D-0950-125-30-8-ACW**	950	17
	12700 lm	4000 K	**SY-D-0950-125-40-8-ACW**	950	17
220 W	22220 lm	3000 K	**SY-D-1240-220-30-8-ACW**	1240	28,5
	23280 lm	4000 K	**SY-D-1240-220-40-8-ACW**	1240	28,5
350 W	34900 lm	3000 K	**SY-D-1500-350-30-8-ACW**	1500	41
	36500 lm	4000 K	**SY-D-1500-350-40-8-ACW**	1500	41

Maße mm

H 129



SA = Seilabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
125 W	10770 lm	3000 K	**SY-D-0950-125-30-8-MP**	950	17
	11290 lm	4000 K	**SY-D-0950-125-40-8-MP**	950	17
220 W	19750 lm	3000 K	**SY-D-1240-220-30-8-MP**	1240	28,5
	20690 lm	4000 K	**SY-D-1240-220-40-8-MP**	1240	28,5

Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Seilpendelset für Pendelmontage,	2000	**Z-BA-Q80-SA-SET-2000**
4 Seilabhängungen,	4000	**Z-BA-Q80-SA-SET-4000**
Baldachin 80 x 80 mm,	6000	**Z-BA-Q80-SA-SET-6000**
transparentes Kabel,		
5 x 0,75 mm²,		
inkl. Befestigungsmaterial,		
Farben: silber, schwarz, weiß		




Supersky

> Pendelleuchte mit LED-Technologie
> direkt/indirekte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
> DALI dimmbar

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive
> Seilpendelset 2000 mm inklusive, weitere Längen als Zubehör bestellen
> einfache Montage

MEHR
> Farben: silber, schwarz, weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlichbestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

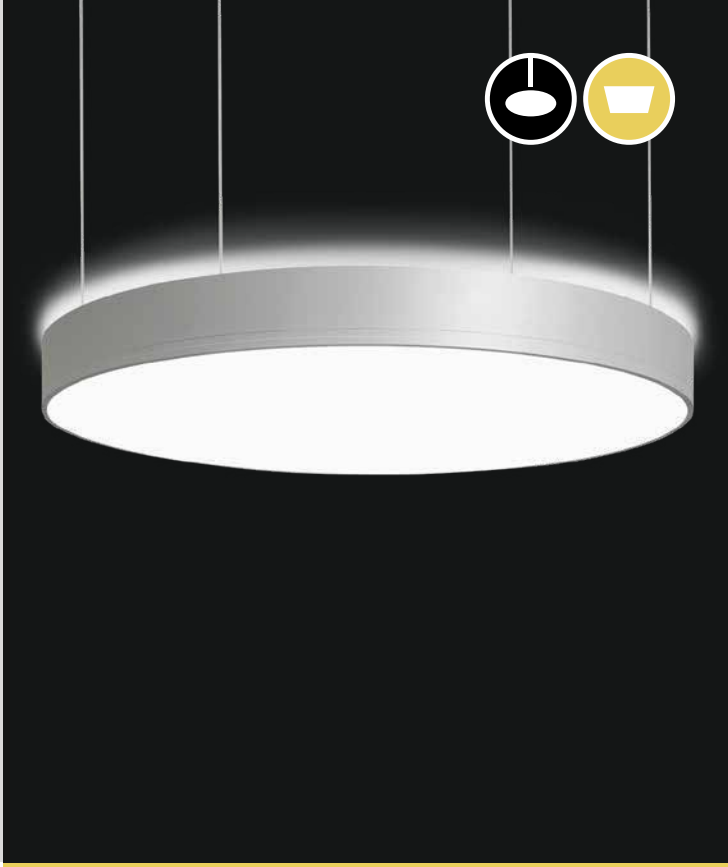

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
150 W	14830 lm	3000 K	**SY10-S-0950-150-30-8-ACW**	950	22
	15540 lm	4000 K	**SY10-S-0950-150-40-8-ACW**	950	22
270 W	28420 lm	3000 K	**SY10-S-1240-270-30-8-ACW**	1240	42
	29770 lm	4000 K	**SY10-S-1240-270-40-8-ACW**	1240	42
350 W	36500 lm	3000 K	**SY10-S-1500-350-30-8-ACW**	1500	55
	38240 lm	4000 K	**SY10-S-1500-350-40-8-ACW**	1500	55

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
150 W	15730 lm	3000 K	**SY10-S-0950-150-30-8-MP**	950	22
	16480 lm	4000 K	**SY10-S-0950-150-40-8-MP**	950	22
270 W	30070 lm	3000 K	**SY10-S-1240-270-30-8-MP**	1240	42
	31490 lm	4000 K	**SY10-S-1240-270-40-8-MP**	1240	42

Maße mm

H 129



SA = Seilabstand

Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Seilpendelset für Pendelmontage, 4 Seilabhängungen, Baldachin 80 x 80 mm, transparentes Kabel, 5 x 0,75 mm², inkl. Befestigungsmaterial, Farben: silber, schwarz, weiß	4000	**Z-BA-Q80-SA-SET-4000**
	6000	**Z-BA-Q80-SA-SET-6000**





Quadro Flat

> superflache Pendelleuchte mit LED-Technologie
> für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchtengehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert

MEHR

> Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | EV1 ELOXIERT | CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
39 W	5150 lm	3000 K	**QF-S-060-830-5-ACW**	617	617	5.4
	5350 lm	4000 K	**QF-S-060-840-5-ACW**	617	617	5.4
87 W	11600 lm	3000 K	**QF-S-090-830-5-ACW**	887	887	9.4
	12000 lm	4000 K	**QF-S-090-840-5-ACW**	887	887	9.4
152 W	20600 lm	3000 K	**QF-S-120-830-5-ACW**	1157	1157	14.5
	21400 lm	4000 K	**QF-S-120-840-5-ACW**	1157	1157	14.5


ABDECKUNG MIKROPRISMEN


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
39 W	5500 lm	3000 K	**QF-S-060-830-5-MP**	617	617	5.4
	5700 lm	4000 K	**QF-S-060-840-5-MP**	617	617	5.4
87 W	12300 lm	3000 K	**QF-S-090-830-5-MP**	887	887	9.4
	12800 lm	4000 K	**QF-S-090-840-5-MP**	887	887	9.4
152 W	21900 lm	3000 K	**QF-S-120-830-5-MP**	1157	1157	14.5
	22700 lm	4000 K	**QF-S-120-840-5-MP**	1157	1157	14.5

Maße mm

H 50







SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

Flat Line

> superflache Pendelleuchte mit LED-Technologie
> für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchtengehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung (Diffusor) Acryl weiß bündig

MEHR

> Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 9016 | EV1 ELOXIERT | CE

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
30 W	3850 lm	3000 K	**QG-S-090-830-5-ACW**	887	5
	4000 lm	4000 K	**QG-S-090-840-5-ACW**	887	5
39 W	5150 lm	3000 K	**QG-S-120-830-5-ACW**	1157	6.2
	5350 lm	4000 K	**QG-S-120-840-5-ACW**	1157	6.2
48 W	6440 lm	3000 K	**QG-S-140-830-5-ACW**	1427	7.1
	6680 lm	4000 K	**QG-S-140-840-5-ACW**	1427	7.1

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
30 W	4100 lm	3000 K	**QG-S-090-830-5-MP**	887	5
	4250 lm	4000 K	**QG-S-090-840-5-MP**	887	5
39 W	5470 lm	3000 K	**QG-S-120-830-5-MP**	1157	6.2
	5680 lm	4000 K	**QG-S-120-840-5-MP**	1157	6.2
48 W	6850 lm	3000 K	**QG-S-140-830-5-MP**	1427	7.1
	7100 lm	4000 K	**QG-S-140-840-5-MP**	1427	7.1

Maße mm

B 350 **H** 50



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



Claro

> extrem flache Pendelleuchte mit LED-Technologie
> Lichtfeld mit homogener Leuchtfläche
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium, Metall pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert
> Diffusor opalweiß
> Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19


MEHR
> Farben: weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
38 W	4100 lm	3000 K	**CO-S-060-E30-5**
	4300 lm	4000 K	**CO-S-060-E40-5**

Maße mm	kg
L 617 **B** 617 **H** 45	4,40



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.


Claro

> extrem flache Stromschienenleuchte mit LED-Technologie
> Lichtfeld mit homogener Leuchtfläche
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium, Metall pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert
> Diffusor opalweiß
> Adapter für 3-Phasen Stromschiene
> Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19

MEHR
> Farben: weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

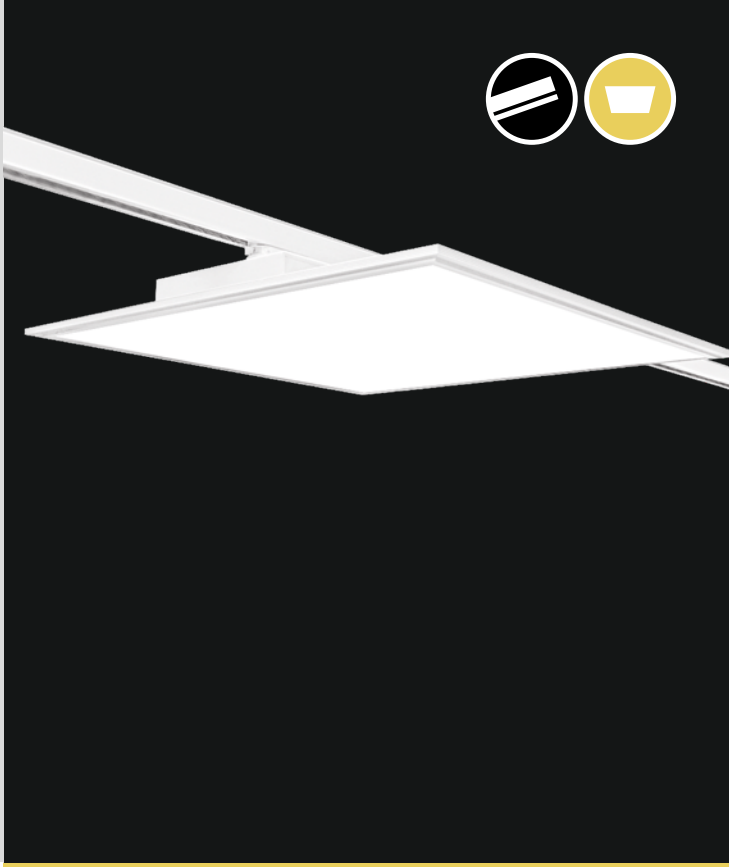


RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
38 W	4100 lm	3000 K	**CO-A-060-E30-5**
	4300 lm	4000 K	**CO-A-060-E40-5**

Maße mm	kg
L 617 **B** 617 **H** 45	4,40



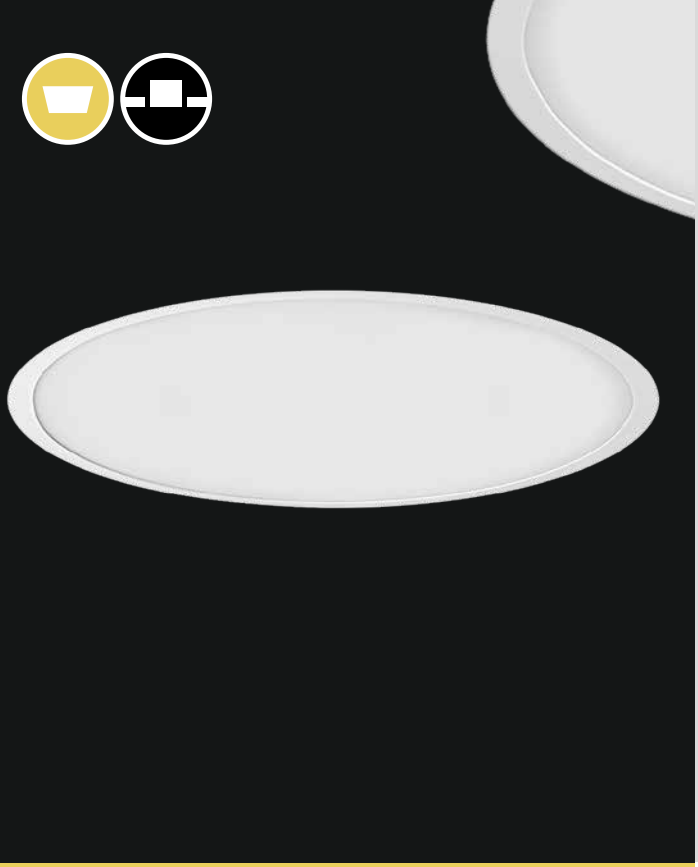

Sky

> Einbauleuchte mit dezentem Rand für deckenbündige Optik, mit LED-Technologie
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit integriert
> einfache Montage

MEHR
> Farben: weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9016 CE


ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	øE mm	kg
17 W	1470 lm	3000 K	**SD-E-0384-17-30-5-ACW**	384	376	3,3
	1540 lm	4000 K	**SD-E-0384-17-40-5-ACW**	384	376	3,3
33 W	2860 lm	3000 K	**SD-E-0464-33-30-5-ACW**	464	456	4.3
	3000 lm	4000 K	**SD-E-0464-33-40-5-ACW**	464	456	4.3
72 W	6760 lm	3000 K	**SD-E-0664-72-30-5-ACW**	664	656	9,5
	7100 lm	4000 K	**SD-E-0664-72-40-5-ACW**	664	656	9,5
125 W	11240 lm	3000 K	**SD-E-0964-125-30-5-ACW**	964	956	15
	11800 lm	4000 K	**SD-E-0964-125-40-5-ACW**	964	956	15
220 W	23130 lm	3000 K	**SD-E-1264-220-30-5-ACW**	1264	1250	28,1
	24290 lm	4000 K	**SD-E-1264-220-40-5-ACW**	1264	1250	28,1

Maße mm


H 125

HE 140




ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	øE mm	kg
17 W	1580 lm	3000 K	**SD-E-0384-17-30-5-MP**	384	376	3,3
	1660 lm	4000 K	**SD-E-0384-17-40-5-MP**	384	376	3,3
33 W	3070 lm	3000 K	**SD-E-0464-33-30-5-MP**	464	456	4,3
	3230 lm	4000 K	**SD-E-0464-33-40-5-MP**	464	456	4,3
72 W	7260 lm	3000 K	**SD-E-0664-72-30-5-MP**	664	656	9,5
	7620 lm	4000 K	**SD-E-0664-72-40-5-MP**	664	656	9,5
125 W	11880 lm	3000 K	**SD-E-0964-125-30-5-MP**	964	956	15
	12480 lm	4000 K	**SD-E-0964-125-40-5-MP**	964	956	15

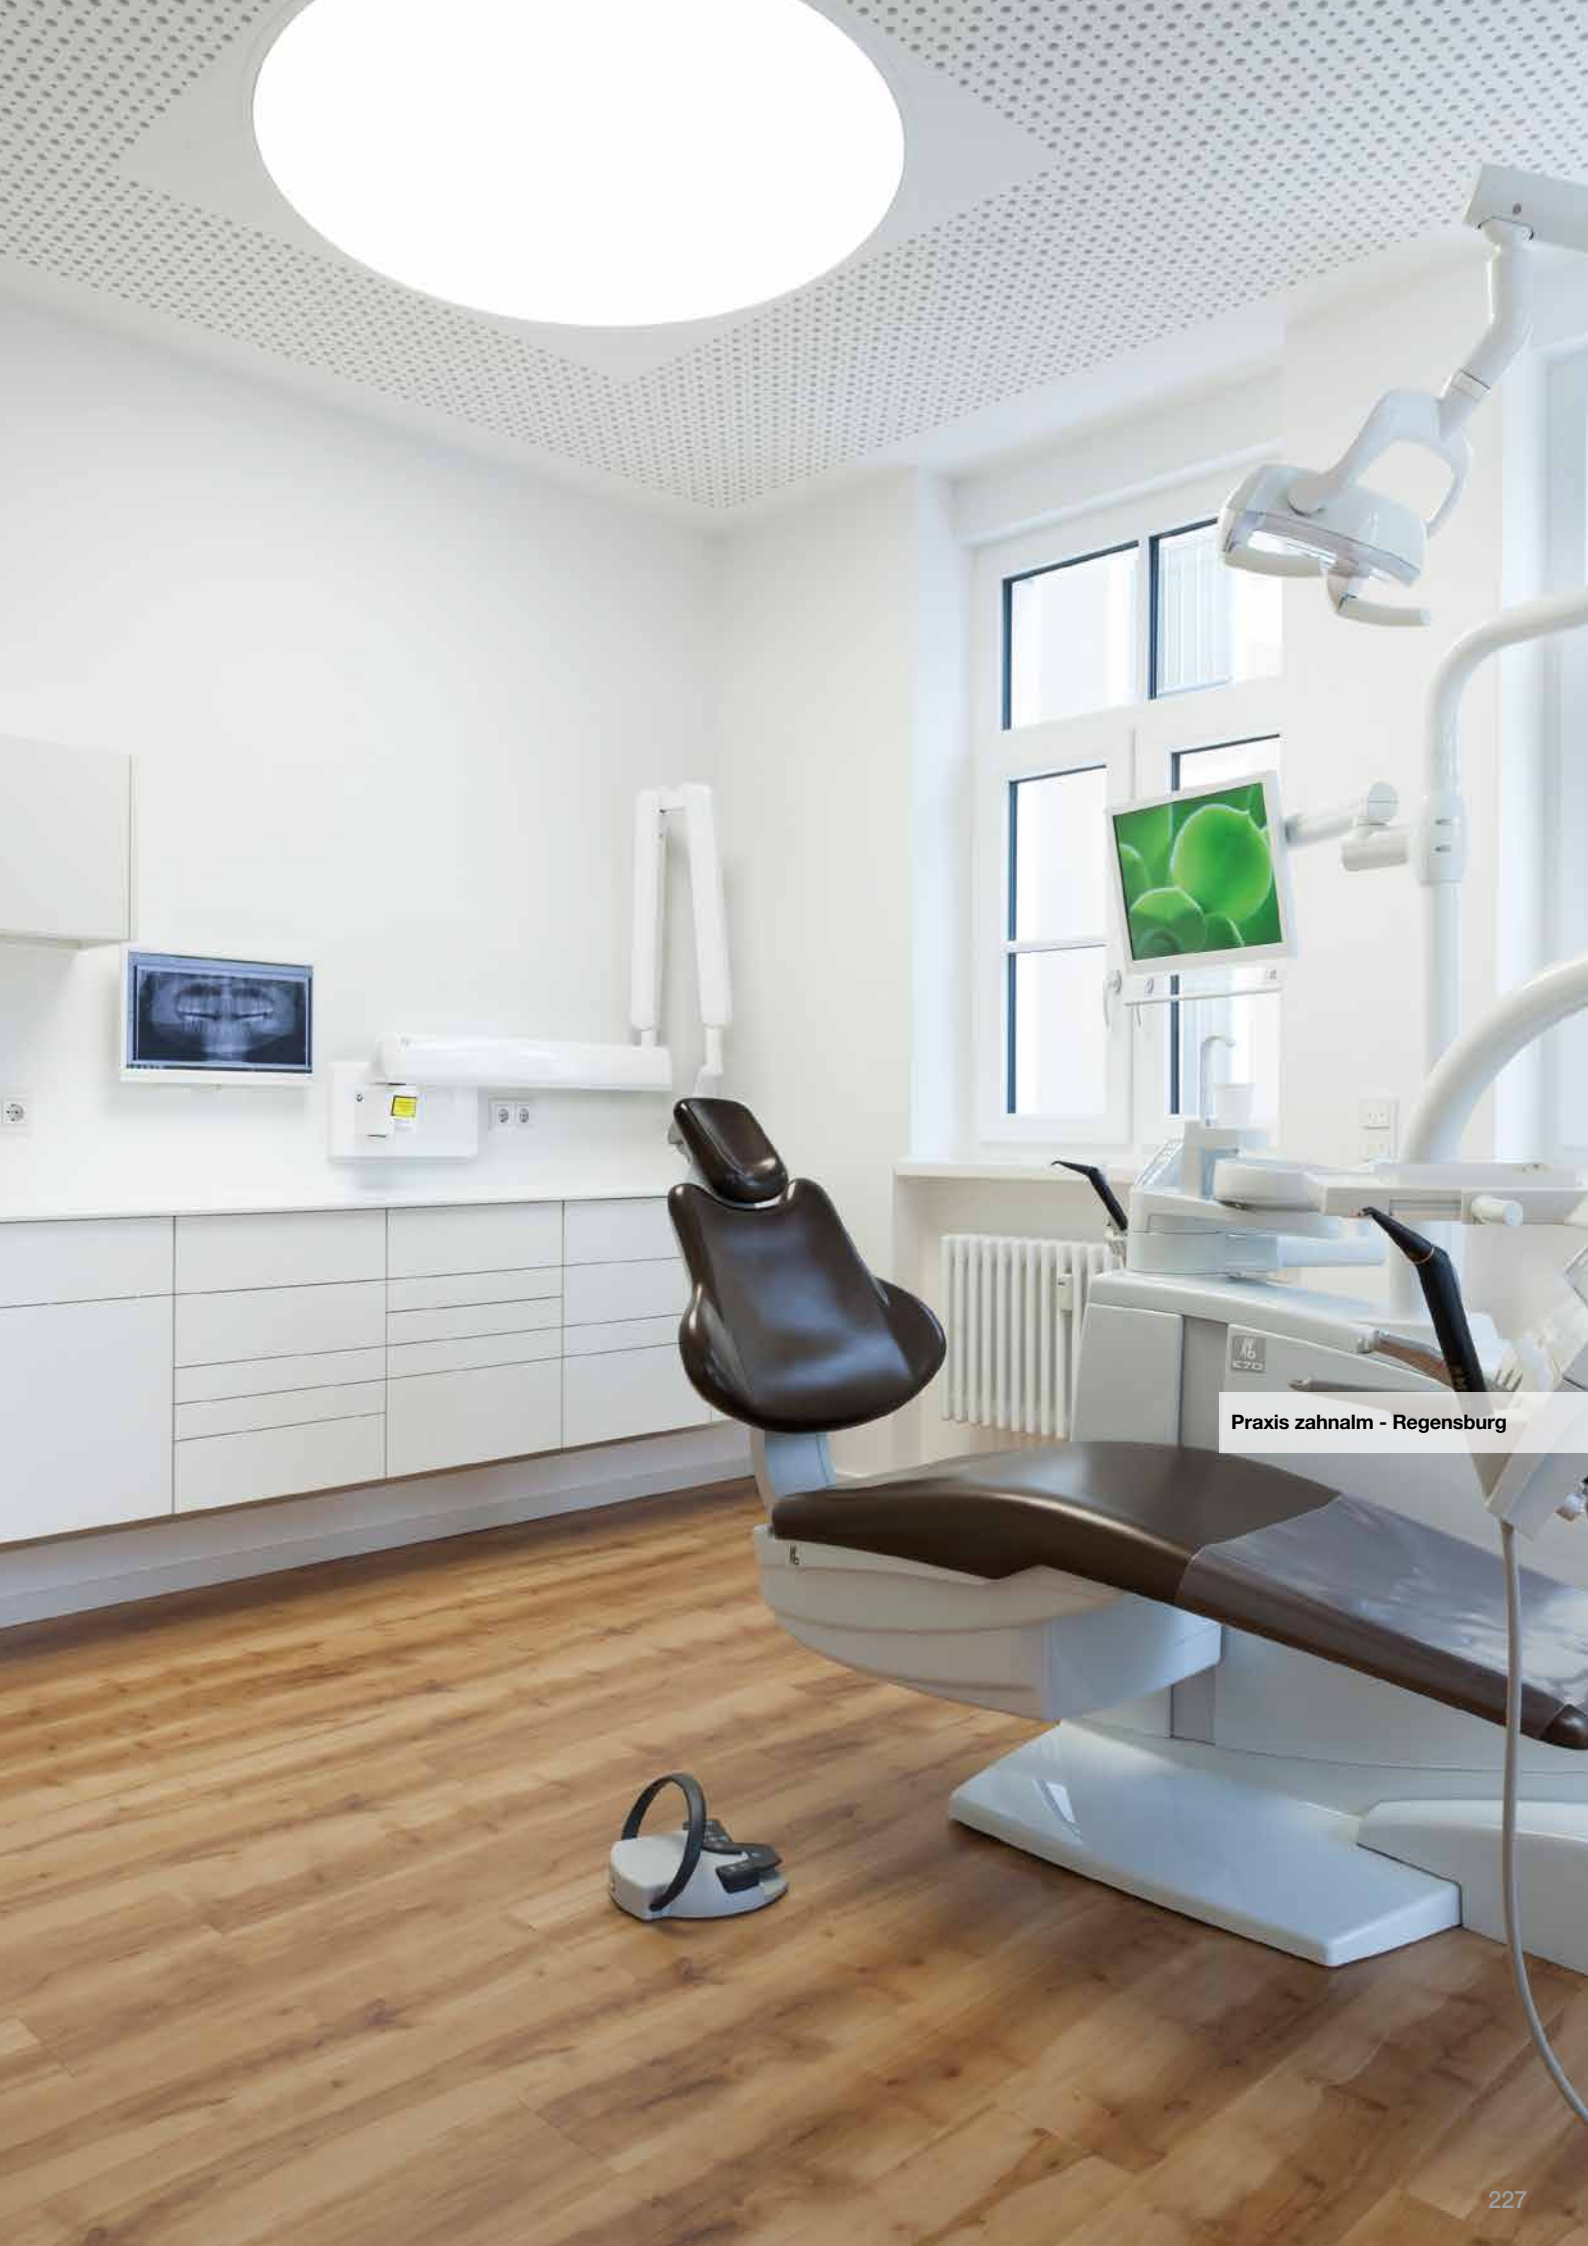

Praxis zahnalm - Regensburg

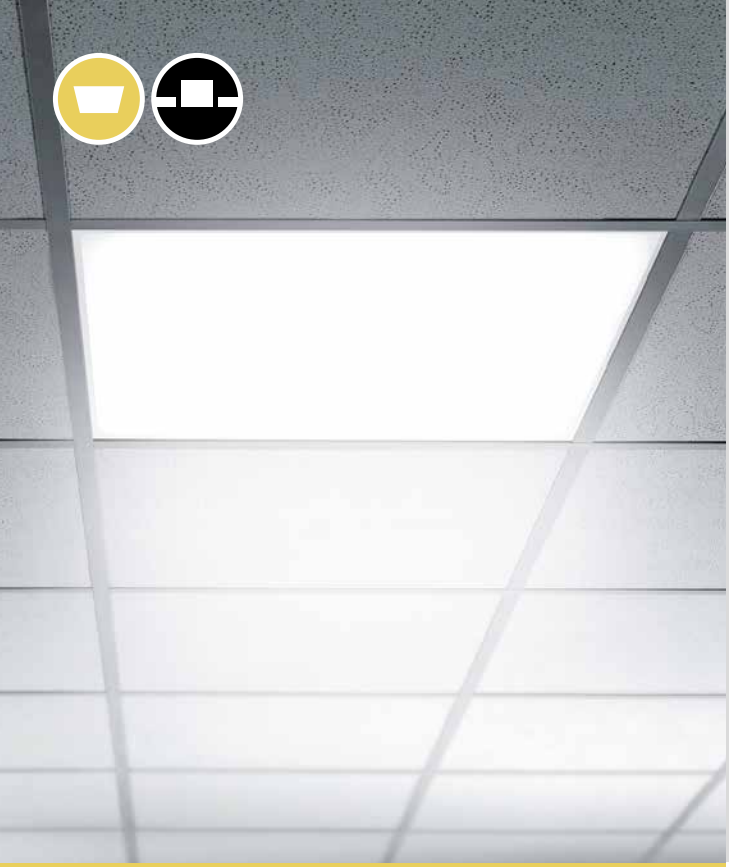

Quadro Flat

> Einlegeleuchte mit LED-Technologie für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625 oder Einbauleuchte mit LED-Technologie für abgehängte Deckensysteme
> für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Metall
> Versorgungseinheit integriert

MEHR
> Farben: weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9016 CE

EINLEGELEUCHTE FÜR MINERALFASERDECKE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Abdeckung	BestellNr.
39 W	5150 lm	3000 K	Acryl weiß	**QF-O-060-830-5-ACW**
	5500 lm	3000 K	Mikroprismen	**QF-O-060-830-5-MP**
	5350 lm	4000 K	Acryl weiß	**QF-O-060-840-5-ACW**
	5700 lm	4000 K	Mikroprismen	**QF-O-060-840-5-MP**


Maße mm	kg
L 617 **B** 617 **H** 60	8,00




EINBAULEUCHTE FÜR GIPSKARTONDECKE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Abdeckung	BestellNr.
39 W	5150 lm	3000 K	Acryl weiß	**QF-E-060-830-5-ACW**
	5500 lm	3000 K	Mikroprismen	**QF-E-060-830-5-MP**
	5350 lm	4000 K	Acryl weiß	**QF-E-060-840-5-ACW**
	5700 lm	4000 K	Mikroprismen	**QF-E-060-840-5-MP**

Maße mm	kg
L 617 **B** 617 **H** 60	5,60



Beschreibung	BestellNr.
Einbaurahmen in GK-Decke für QF-E-060	**QF-E-060-GK**





Baustoff Kasberger - Neuötting



Quadro Flat

> Einlegeleuchte mit LED-Technologie
> extrem flache Bauform
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse aus Metall
> Versorgungseinheit integriert
> Abdeckung (Diffusor) wahlweise Acryl weiß bündig oder Mikroprismen


MEHR
> Farben: weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Abdeckung	BestellNr.
14 W	1500 lm	3000 K	Acryl weiß	**QT-E-030-830-5-ACW**
	1600 lm	3000 K	Mikroprismen	**QT-E-030-830-5-MP**
	1560 lm	4000 K	Acryl weiß	**QT-E-030-840-5-ACW**
	1660 lm	4000 K	Mikroprismen	**QT-E-030-840-5-MP**

Maße mm	kg
L 320 **B** 320 **H** 80	2,10
LE 300 **BE** 300 **HE** 80	



Claro

> extrem flache Einlegeleuchte mit LED-Technologie
> für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
> Lichtfeld mit homogener Leuchtfläche
> direkte Abstrahlcharakteristik
> Wärmemanagement mit Passivkühlung
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben


DETAILS

> Leuchtengehäuse aus Aluminium, Metall pulverbeschichtet
> Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
> Diffusor opalweiß
> Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19

MEHR

> Farben: weiß
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

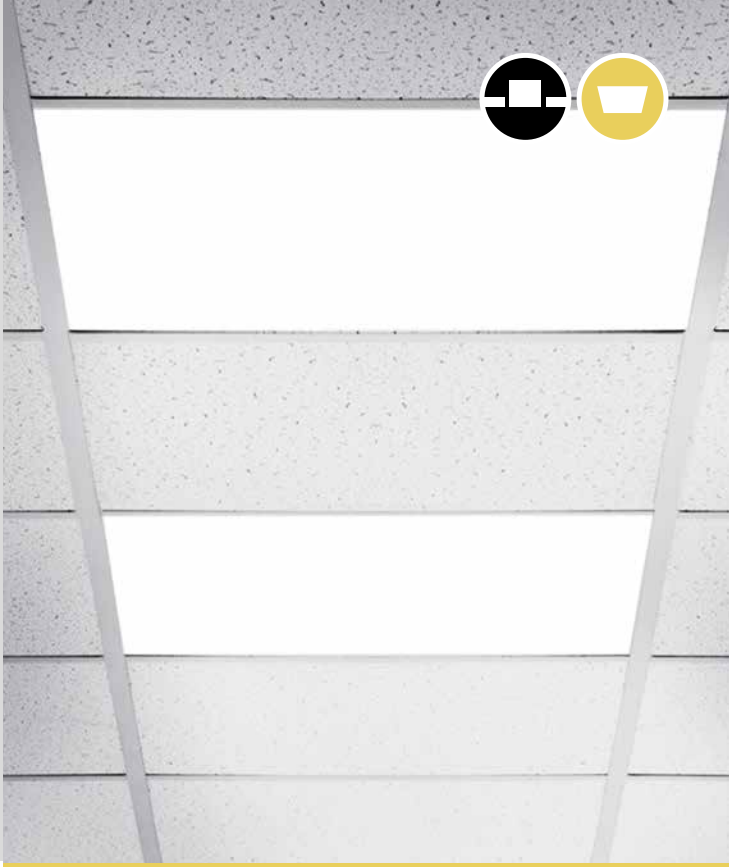


RAL 9016 CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
38 W	4100 lm	3000 K	**CO-O-060-E30-5**
	4300 lm	4000 K	**CO-O-060-E40-5**

Maße mm	kg
L 617 **B** 617 **H** 12	4,40






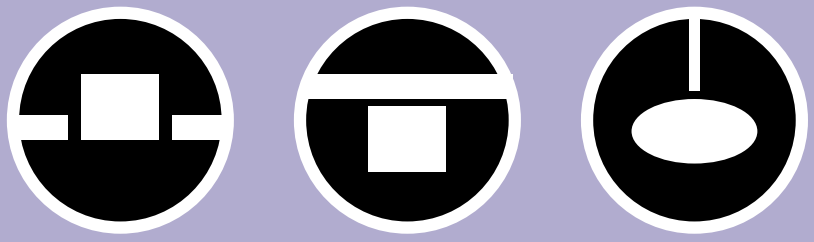


EINBAU ANBAU PENDEL


LED LICHT SYSTEME



VarioLED 238 > 243



Rela 244 > 245




Fixa 246 > 247




Cove 248



Cove 249

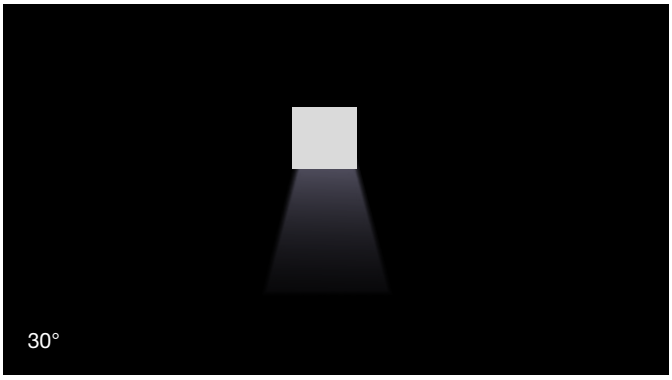


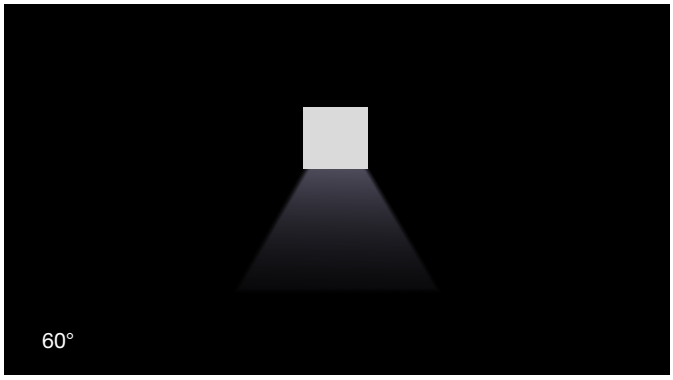


Vario

Vario ist die perfekte Warenbeleuchtung in Gangzonen und Flächen.
Optimal geplant durch das RUCO Licht-Team. Maßgeschneidert auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anwender.
Effizientes Profilschienensystem mit verschiedenen anwendungsoptimierten Optiken und drei unterschiedlichen Lichtstrompaketen (X3 / X4 / X5).
Die Profilschienen sind elektrisch vorverdrahtet, so dass die separaten Lichteinsätze mittels Connector elektrifiziert werden.
Alle Komponenten werden werkzeuglos verbunden.

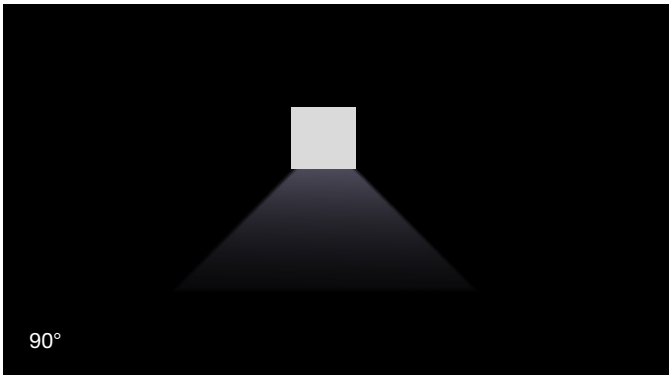



90°

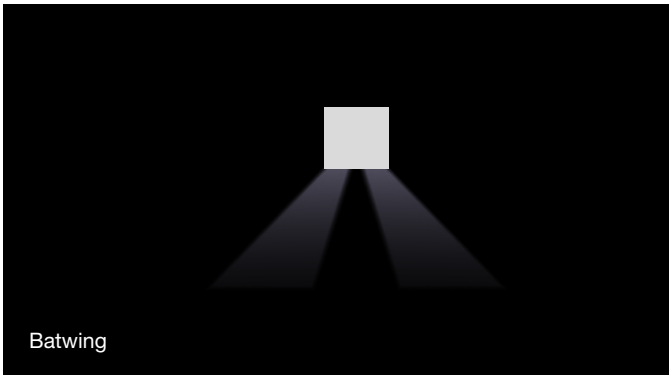

Batwing




ALUPROFIL 62/60




PAKET X3

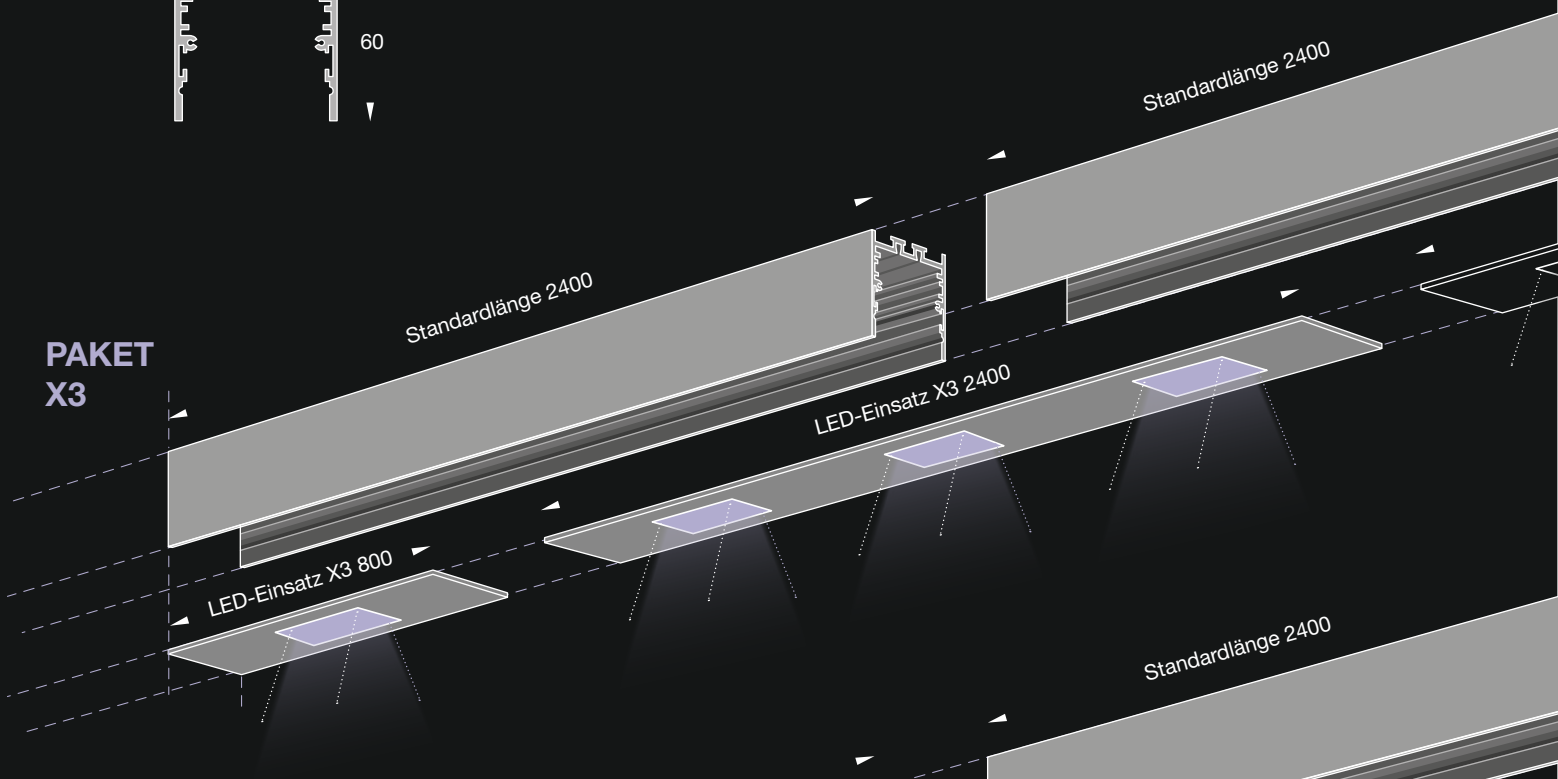



PAKET X4

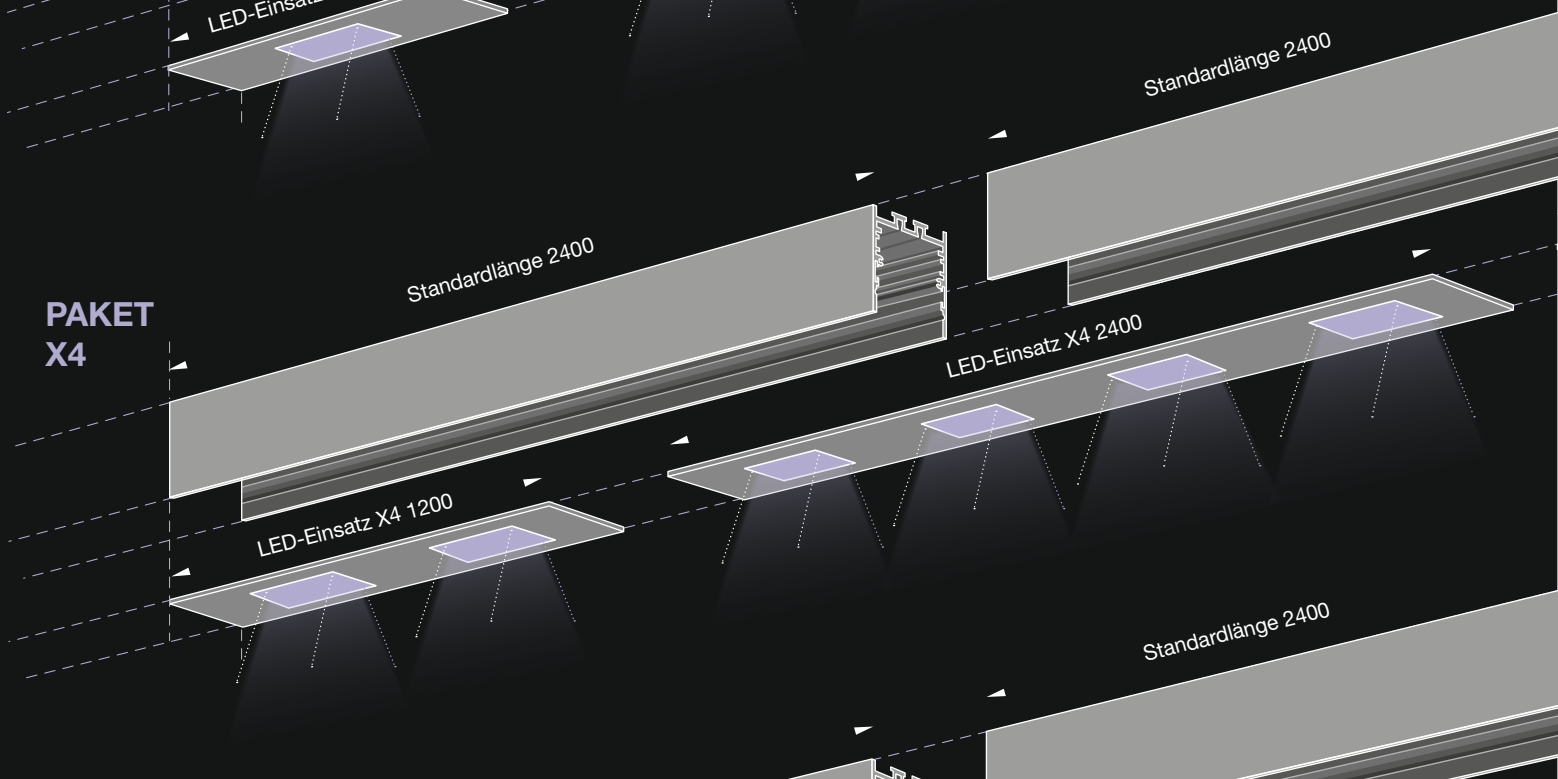


PAKET X5

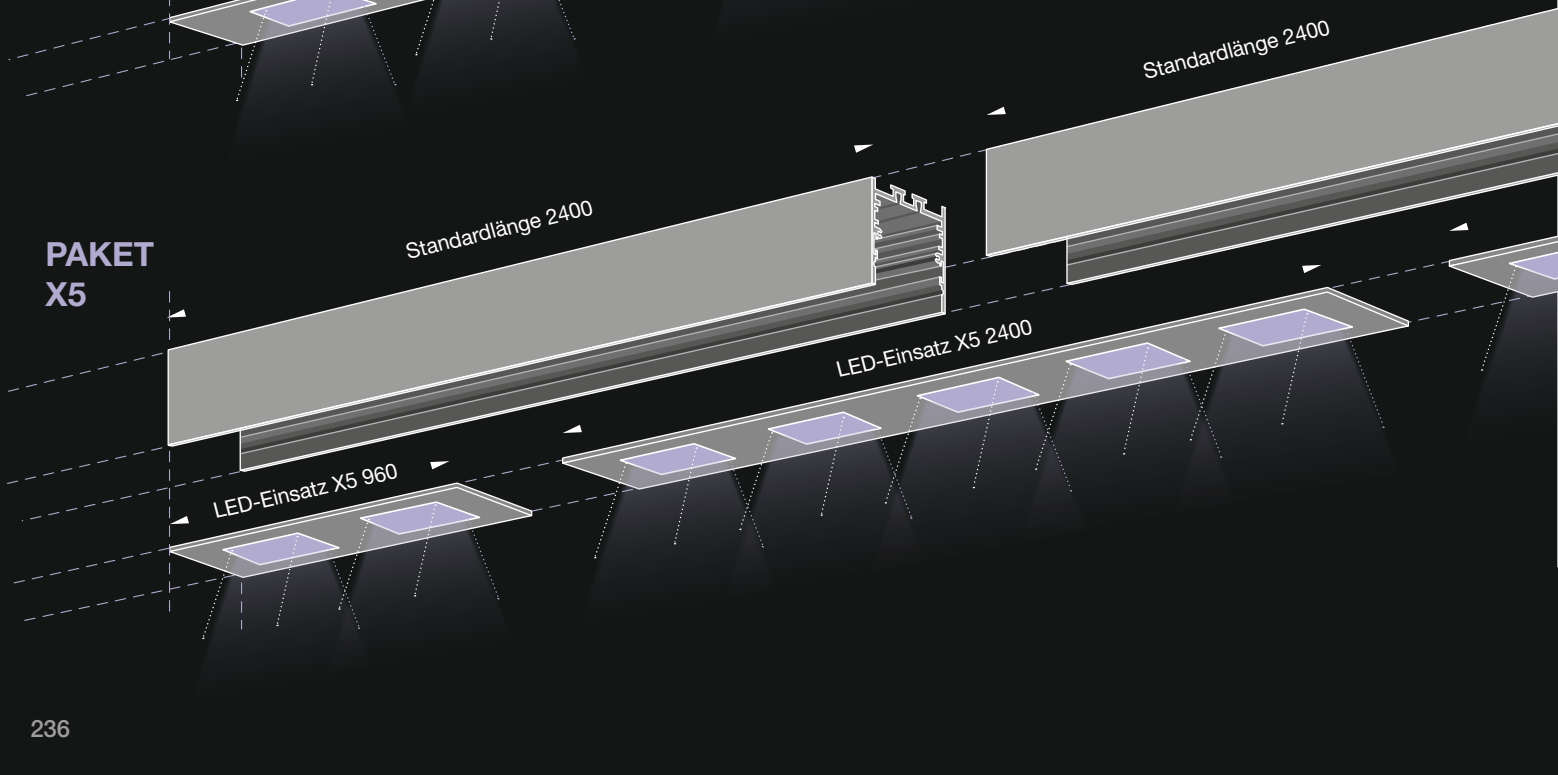

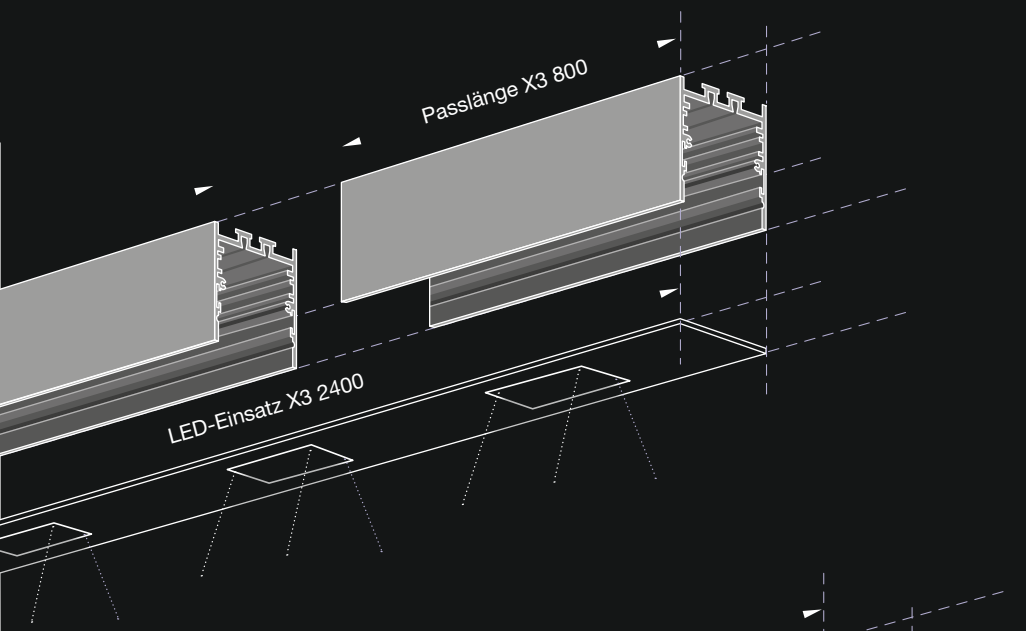

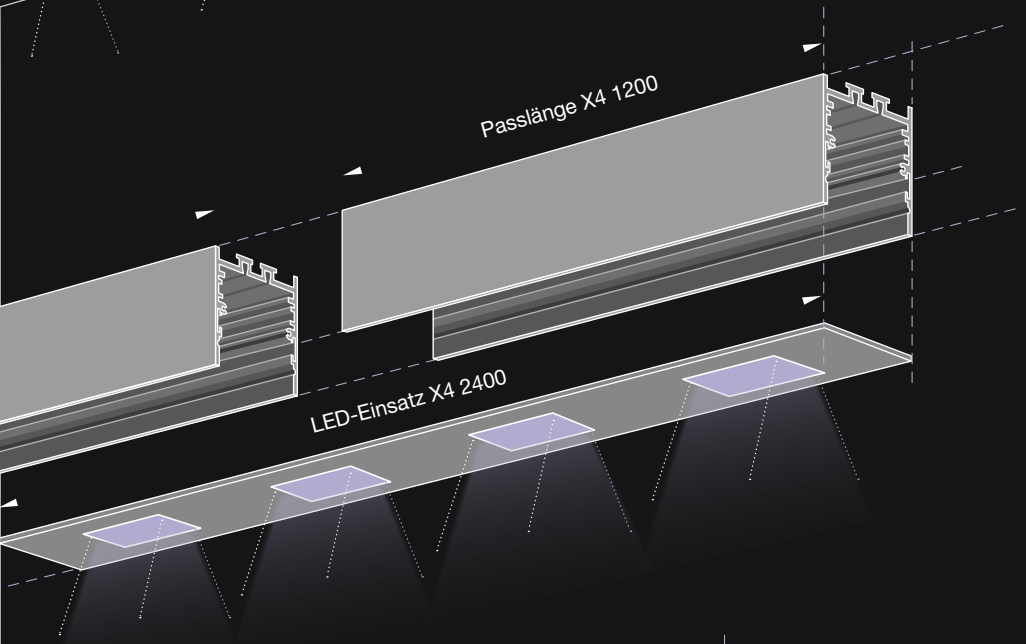

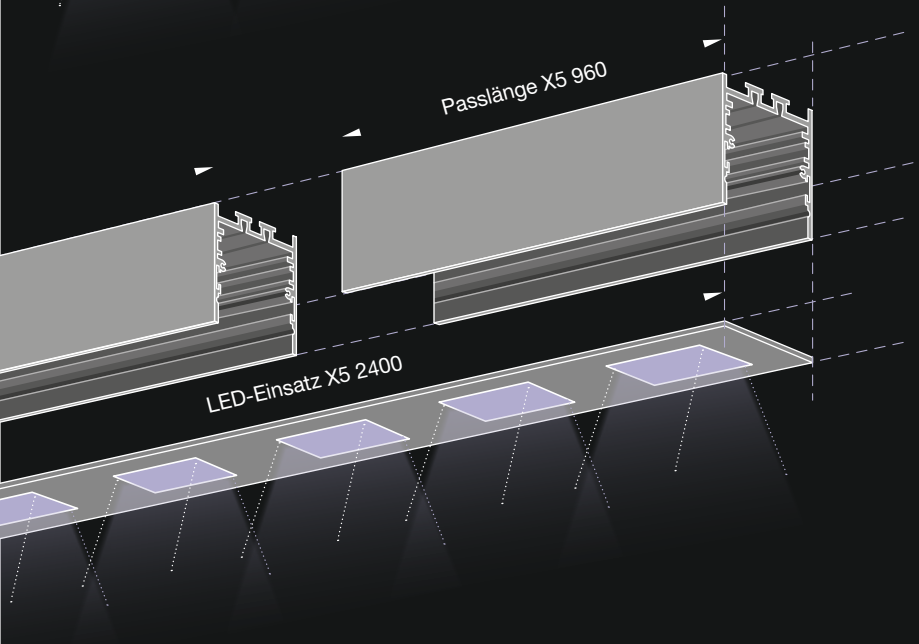

MERKMALE

- Profilschienensystem aus Aluminium, eloxiert natur
- drei Lichtstrompakete auf 2400 mm Länge


  Lichtstrom bis zu 4950 lm bei 3 LED-Modulen (2400 mm)

  Lichtstrom bis zu 6600 lm bei 4 LED-Modulen (2400 mm)

  Lichtstrom bis zu 8250 lm bei 5 LED-Modulen (2400 mm)
- vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt-asymmetrisch (Batwing)
- drei Lichtfarben: 3.000, 3.500 K und 4.000 K sehr gute Farbwiedergabe CRI > 80 oder auf Wunsch CRI > 90
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80)
- sehr einfache Montage durch Klick-System
- dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Vario LED Prinzip



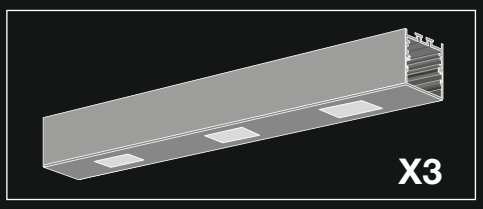

VarioLED X3

> Profilschienensystem mit 3 LED-Modulen auf 2400 mm
> direkte Abstrahlcharakteristik
> vier Optiken wählbar 30°, 60°, 90° und Batwing
> modularer Aufbau aus Trägerprofil und Lichteinsatz
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert

MEHR

> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
2400	37 W	3000 K	4600 lm	3000	2 Abhänger	**VLX3-S-02400-30**
	37 W	3500 K	4950 lm	3000	2 Abhänger	**VLX3-S-02400-35**
	37 W	4000 K	4836 lm	3000	2 Abhänger	**VLX3-S-02400-40**
3200	52 W	3000 K	6136 lm	3000	3 Abhänger	**VLX3-S-03200-30**
	52 W	3500 K	6599 lm	3000	3 Abhänger	**VLX3-S-03200-35**
	52 W	4000 K	6448 lm	3000	3 Abhänger	**VLX3-S-03200-40**
4800	74 W	3000 K	9204 lm	3000	4 Abhänger	**VLX3-S-04800-30**
	74 W	3500 K	9898 lm	3000	4 Abhänger	**VLX3-S-04800-35**
	74 W	4000 K	9672 lm	3000	4 Abhänger	**VLX3-S-04800-40**
5600	89 W	3000 K	10738 lm	3000	4 Abhänger	**VLX3-S-05600-30**
	89 W	3500 K	11548 lm	3000	4 Abhänger	**VLX3-S-05600-35**
	89 W	4000 K	11285 lm	3000	4 Abhänger	**VLX3-S-05600-40**
7200	110 W	3000 K	13807 lm	3000	5 Abhänger	**VLX3-S-07200-30**
	110 W	3500 K	14847 lm	3000	5 Abhänger	**VLX3-S-07200-35**
	110 W	4000 K	14509 lm	3000	5 Abhänger	**VLX3-S-07200-40**
8000	125 W	3000 K	15341 lm	3000	5 Abhänger	**VLX3-S-08000-30**
	125 W	3500 K	16497 lm	3000	5 Abhänger	**VLX3-S-08000-35**
	125 W	4000 K	16121 lm	3000	5 Abhänger	**VLX3-S-08000-40**
9600	147 W	3000 K	18409 lm	3000	6 Abhänger	**VLX3-S-09600-30**
	147 W	3500 K	19796 lm	3000	6 Abhänger	**VLX3-S-09600-35**
	147 W	4000 K	19345 lm	3000	6 Abhänger	**VLX3-S-09600-40**
10400	162 W	3000 K	19943 lm	3000	6 Abhänger	**VLX3-S-10400-30**
	162 W	3500 K	21446 lm	3000	6 Abhänger	**VLX3-S-10400-35**
	162 W	4000 K	20957 lm	3000	6 Abhänger	**VLX3-S-10400-40**
12000	184 W	3000 K	23011 lm	3000	7 Abhänger	**VLX3-S-12000-30**
	184 W	3500 K	24746 lm	3000	7 Abhänger	**VLX3-S-12000-35**
	184 W	4000 K	24182 lm	3000	7 Abhänger	**VLX3-S-12000-40**

Maße mm

B 62 **H** 60




Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
12800	199 W	3000 K	24545 lm	3000	7 Abhänger	**VLX3-S-12800-30**
	199 W	3500 K	26395 lm	3000	7 Abhänger	**VLX3-S-12800-35**
	199 W	4000 K	25794 lm	3000	7 Abhänger	**VLX3-S-12800-40**
14400	221 W	3000 K	27613 lm	3000	8 Abhänger	**VLX3-S-14400-30**
	221 W	3500 K	29695 lm	3000	8 Abhänger	**VLX3-S-14400-35**
	221 W	4000 K	29018 lm	3000	8 Abhänger	**VLX3-S-14400-40**
15200	235 W	3000 K	29148 lm	3000	8 Abhänger	**VLX3-S-15200-30**
	235 W	3500 K	31344 lm	3000	8 Abhänger	**VLX3-S-15200-35**
	235 W	4000 K	30630 lm	3000	8 Abhänger	**VLX3-S-15200-40**
16800	257 W	3000 K	32216 lm	3000	9 Abhänger	**VLX3-S-16800-30**
	257 W	3500 K	34644 lm	3000	9 Abhänger	**VLX3-S-16800-35**
	257 W	4000 K	33854 lm	3000	9 Abhänger	**VLX3-S-16800-40**
17600	272 W	3000 K	33750 lm	3000	9 Abhänger	**VLX3-S-17600-30**
	272 W	3500 K	36293 lm	3000	9 Abhänger	**VLX3-S-17600-35**
	272 W	4000 K	35466 lm	3000	9 Abhänger	**VLX3-S-17600-40**
19200	294 W	3000 K	36818 lm	3000	10 Abhänger	**VLX3-S-19200-30**
	294 W	3500 K	39593 lm	3000	10 Abhänger	**VLX3-S-19200-35**
	294 W	4000 K	38690 lm	3000	10 Abhänger	**VLX3-S-19200-40**
20000	309 W	3000 K	38352 lm	3000	10 Abhänger	**VLX3-S-20000-30**
	309 W	3500 K	41243 lm	3000	10 Abhänger	**VLX3-S-20000-35**
	309 W	4000 K	40303 lm	3000	10 Abhänger	**VLX3-S-20000-40**



Finstral Studio - Friedberg



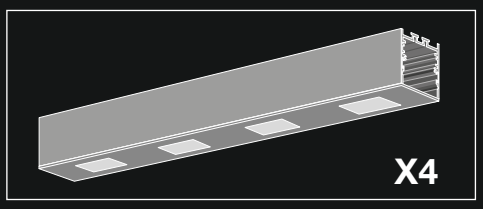

VarioLED X4

> Profilschienensystem mit 4 LED-Modulen auf 2400 mm
> direkte Abstrahlcharakteristik
> vier Optiken wählbar 30°, 60°, 90° und Batwing
> modularer Aufbau aus Trägerprofil und Lichteinsatz
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert

MEHR
> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
2400	48 W	3000 K	6136 lm	3000	2 Abhänger	**VLX4-S-02400-30**
	48 W	3500 K	6600 lm	3000	2 Abhänger	**VLX4-S-02400-35**
	48 W	4000 K	6448 lm	3000	2 Abhänger	**VLX4-S-02400-40**
3600	74 W	3000 K	9204 lm	3000	3 Abhänger	**VLX4-S-03600-30**
	74 W	3500 K	9898 lm	3000	3 Abhänger	**VLX4-S-03600-35**
	74 W	4000 K	9672 lm	3000	3 Abhänger	**VLX4-S-03600-40**
4800	96 W	3000 K	12273 lm	3000	4 Abhänger	**VLX4-S-04800-30**
	96 W	3500 K	13198 lm	3000	4 Abhänger	**VLX4-S-04800-35**
	96 W	4000 K	12897 lm	3000	4 Abhänger	**VLX4-S-04800-40**
6000	121 W	3000 K	15341 lm	3000	4 Abhänger	**VLX4-S-06000-30**
	121 W	3500 K	16497 lm	3000	4 Abhänger	**VLX4-S-06000-35**
	121 W	4000 K	16121 lm	3000	4 Abhänger	**VLX4-S-06000-40**
7200	143 W	3000 K	18409 lm	3000	5 Abhänger	**VLX4-S-07200-30**
	143 W	3500 K	19796 lm	3000	5 Abhänger	**VLX4-S-07200-35**
	143 W	4000 K	19345 lm	3000	5 Abhänger	**VLX4-S-07200-40**
8400	169 W	3000 K	21477 lm	3000	5 Abhänger	**VLX4-S-08400-30**
	169 W	3500 K	23096 lm	3000	5 Abhänger	**VLX4-S-08400-35**
	169 W	3000 K	22570 lm	3000	5 Abhänger	**VLX4-S-08400-40**
9600	190 W	3000 K	25545 lm	3000	6 Abhänger	**VLX4-S-09600-30**
	190 W	3500 K	26395 lm	3000	6 Abhänger	**VLX4-S-09600-35**
	190 W	4000 K	25794 lm	3000	6 Abhänger	**VLX4-S-09600-40**
10800	216 W	3000 K	27613 lm	3000	6 Abhänger	**VLX4-S-10800-30**
	216 W	3500 K	29695 lm	3000	6 Abhänger	**VLX4-S-10800-35**
	216 W	4000 K	29018 lm	3000	6 Abhänger	**VLX4-S-10800-40**
12000	238 W	3000 K	30682 lm	3000	7 Abhänger	**VLX4-S-12000-30**
	238 W	3500 K	32994 lm	3000	7 Abhänger	**VLX4-S-12000-35**
	238 W	4000 K	32242 lm	3000	7 Abhänger	**VLX4-S-12000-40**

Maße mm

B 62 **H** 60



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
13200	264 W	3000 K	33750 lm	3000	7 Abhänger	**VLX4-S-13200-30**
	264 W	3500 K	36293 lm	3000	7 Abhänger	**VLX4-S-13200-35**
	264 W	4000 K	35466 lm	3000	7 Abhänger	**VLX4-S-13200-40**
14400	286 W	3000 K	36818 lm	3000	8 Abhänger	**VLX4-S-14400-30**
	286 W	3500 K	39593 lm	3000	8 Abhänger	**VLX4-S-14400-35**
	286 W	4000 K	38690 lm	3000	8 Abhänger	**VLX4-S-14400-40**
15600	312 W	3000 K	39886 lm	3000	8 Abhänger	**VLX4-S-15600-30**
	312 W	3500 K	42892 lm	3000	8 Abhänger	**VLX4-S-15600-35**
	312 W	4000 K	41915 lm	3000	8 Abhänger	**VLX4-S-15600-40**
16800	334 W	3000 K	42954 lm	3000	9 Abhänger	**VLX4-S-16800-30**
	334 W	3500 K	46192 lm	3000	9 Abhänger	**VLX4-S-16800-35**
	334 W	4000 K	45139 lm	3000	9 Abhänger	**VLX4-S-16800-40**
18000	359 W	3000 K	46022 lm	3000	9 Abhänger	**VLX4-S-18000-30**
	359 W	3500 K	49491 lm	3000	9 Abhänger	**VLX4-S-18000-35**
	359 W	4000 K	48363 lm	3000	9 Abhänger	**VLX4-S-18000-40**
19200	381 W	3000 K	49091 lm	3000	10 Abhänger	**VLX4-S-19200-30**
	381 W	3500 K	52790 lm	3000	10 Abhänger	**VLX4-S-19200-35**
	381 W	4000 K	51587 lm	3000	10 Abhänger	**VLX4-S-19200-40**
20400	407 W	3000 K	52159 lm	3000	10 Abhänger	**VLX4-S-20400-30**
	407 W	3500 K	56090 lm	3000	10 Abhänger	**VLX4-S-20400-35**
	407 W	4000 K	54812 lm	3000	10 Abhänger	**VLX4-S-20400-40**



Bauzentrum Maeusel - Bad Vilbel



VarioLED X5

> Profilschienensystem mit 5 LED-Modulen auf 2400 mm
> direkte Abstrahlcharakteristik
> vier Optiken wählbar 30°, 60°, 90° und Batwing
> modularer Aufbau aus Trägerprofil und Lichteinsatz
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchte aus Aluminiumprofil
> Versorgungseinheit integriert

MEHR
> Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
> weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
> erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT EV5 ELOXIERT CE

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
2400	59 W	3000 K	7670 lm	3000	2 Abhänger	**VLX5-S-02400-30**
	59 W	3500 K	8250 lm	3000	2 Abhänger	**VLX5-S-02400-35**
	59 W	4000 K	8060 lm	3000	2 Abhänger	**VLX5-S-02400-40**
3360	85 W	3000 K	10739 lm	3000	3 Abhänger	**VLX5-S-03660-30**
	85 W	3500 K	11548 lm	3000	3 Abhänger	**VLX5-S-03660-35**
	85 W	4000 K	11285 lm	3000	3 Abhänger	**VLX5-S-03660-40**
4800	117 W	3000 K	15341 lm	3000	4 Abhänger	**VLX5-S-04800-30**
	117 W	3500 K	16497 lm	3000	4 Abhänger	**VLX5-S-04800-35**
	117 W	4000 K	16121 lm	3000	4 Abhänger	**VLX5-S-04800-40**
5760	143 W	3000 K	18409 lm	3000	4 Abhänger	**VLX5-S-05760-30**
	143 W	3500 K	19796 lm	3000	4 Abhänger	**VLX5-S-05760-35**
	143 W	4000 K	19345 lm	3000	4 Abhänger	**VLX5-S-05760-40**
7200	176 W	3000 K	23011 lm	3000	5 Abhänger	**VLX5-S-07200-30**
	176 W	3500 K	24746 lm	3000	5 Abhänger	**VLX5-S-07200-35**
	176 W	4000 K	24182 lm	3000	5 Abhänger	**VLX5-S-07200-40**
8160	202 W	3000 K	26079 lm	3000	5 Abhänger	**VLX5-S-08160-30**
	202 W	3500 K	28045 lm	3000	5 Abhänger	**VLX5-S-08160-35**
	202 W	4000 K	27406 lm	3000	5 Abhänger	**VLX5-S-08160-40**
9600	234 W	3000 K	30682 lm	3000	6 Abhänger	**VLX5-S-09600-30**
	234 W	3500 K	32994 lm	3000	6 Abhänger	**VLX5-S-09600-35**
	234 W	4000 K	32242 lm	3000	6 Abhänger	**VLX5-S-09600-40**
10560	260 W	3000 K	33750 lm	3000	6 Abhänger	**VLX5-S-10560-30**
	260 W	3500 K	36293 lm	3000	6 Abhänger	**VLX5-S-10560-35**
	260 W	4000 K	35466 lm	3000	6 Abhänger	**VLX5-S-10560-40**
12000	293 W	3000 K	38352 lm	3000	7 Abhänger	**VLX5-S-12000-30**
	293 W	3500 K	41243 lm	3000	7 Abhänger	**VLX5-S-12000-35**
	293 W	4000 K	40303 lm	3000	7 Abhänger	**VLX5-S-12000-40**

Maße mm

B 62 **H** 60




Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
12960	319 W	3000 K	41420 lm	3000	7 Abhänger	**VLX5-S-12960-30**
	319 W	3500 K	44542 lm	3000	7 Abhänger	**VLX5-S-12960-35**
	319 W	4000 K	43527 lm	3000	7 Abhänger	**VLX5-S-12960-40**
14400	351 W	3000 K	46022 lm	3000	8 Abhänger	**VLX5-S-14400-30**
	351 W	3500 K	49491 lm	3000	8 Abhänger	**VLX5-S-14400-35**
	351 W	4000 K	48363 lm	3000	8 Abhänger	**VLX5-S-14400-40**
15360	377 W	3000 K	49090 lm	3000	8 Abhänger	**VLX5-S-15360-30**
	377 W	3500 K	52790 lm	3000	8 Abhänger	**VLX5-S-15360-35**
	377 W	4000 K	51587 lm	3000	8 Abhänger	**VLX5-S-15360-40**
16800	410 W	3000 K	53693 lm	3000	9 Abhänger	**VLX5-S-16800-30**
	410 W	3500 K	57740 lm	3000	9 Abhänger	**VLX5-S-16800-35**
	410 W	4000 K	56424 lm	3000	9 Abhänger	**VLX5-S-16800-40**
17760	436 W	3000 K	56761 lm	3000	9 Abhänger	**VLX5-S-17760-30**
	436 W	3500 K	61039 lm	3000	9 Abhänger	**VLX5-S-17760-35**
	436 W	4000 K	59648 lm	3000	9 Abhänger	**VLX5-S-17760-40**
19200	468 W	3000 K	61363 lm	3000	10 Abhänger	**VLX5-S-19200-30**
	468 W	3500 K	65988 lm	3000	10 Abhänger	**VLX5-S-19200-35**
	468 W	4000 K	64484 lm	3000	10 Abhänger	**VLX5-S-19200-40**
20160	494 W	3000 K	64431 lm	3000	10 Abhänger	**VLX5-S-20160-30**
	494 W	3500 K	69287 lm	3000	10 Abhänger	**VLX5-S-20160-35**
	494 W	4000 K	67708 lm	3000	10 Abhänger	**VLX5-S-20160-40**



Marktkauf Nüsken - Ennigerloh

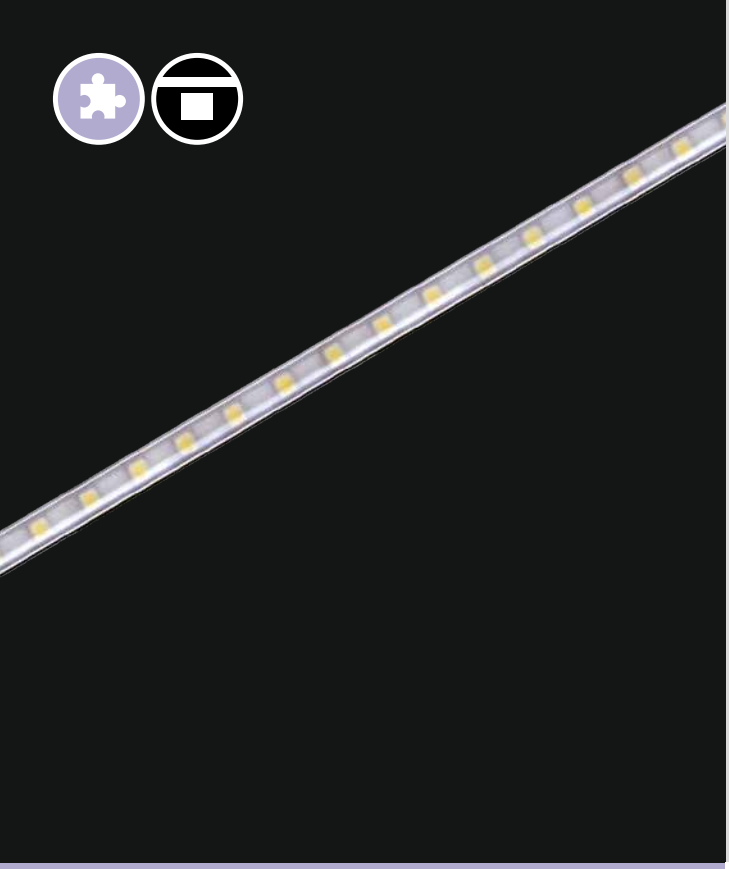

Rela

> extrem schmale Regalbeleuchtung
> gleichmäßige Lichtverteilung
> einfache Installation
> Magnethalterung, Cliphalter und Endkappen enthalten
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Leuchtengehäuse Aluminium eloxiert
> Anschlüsse, Halter, Verbinder und Einspeiser separat bestellen


Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG SEPARAT | EV1 ELOXIERT | CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
3 W	210 lm	3000 K	**REL-03-D30-188**	188	0.027
	225 lm	4000 K	**REL-03-D40-188**	188	0.027
4 W	280 lm	3000 K	**REL-04-D30-280**	280	0.04
	300 lm	4000 K	**REL-04-D40-280**	280	0.04
7 W	490 lm	3000 K	**REL-07-D30-560**	560	0.08
	525 lm	4000 K	**REL-07-D40-560**	560	0.08
11 W	770 lm	3000 K	**REL-11-D30-840**	840	0.12
	825 lm	4000 K	**REL-11-D40-840**	840	0.12

Maße mm

B 12 **H** 11

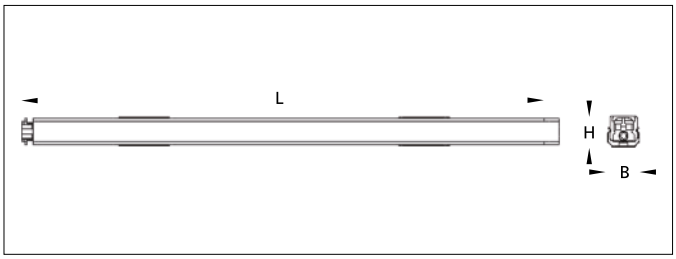

RELA-VERTEILER

Leistung	BestellNr.
30 W	**Z-REL-T030-24-01**
75 W	**Z-REL-T075-24-01**




RELA-EINSPEISER

Länge mm	BestellNr.
2500	**Z-REL-E-2500**



RELA-HALTER

	BestellNr.
15°	**Z-REL-H-15**
40°	**Z-REL-H-40**





Bauzentrum Wassermann - Memmingen



Fixa

> LED-Lichtleiste für Anschluss an 230 V 50/60 Hz, SK II
> gleichmäßige Lichtverteilung
> Treiber integriert

DETAILS

> Leuchtengehäuse Aluminium eloxiert
> inklusive 2 Stück Befestigungsklammern, 1x Längsverbinder (Stoß an Stoß) und 600 mm Anschlusskabel mit freiem Ende
> Verbindungsleitung als Zubehör separat bestellen

MEHR

> Lichtleiste kann als System eingesetzt werden
> Durchgangsverdrahtung 2x 0,75 integriert
> bei Systemaufbauten beträgt die maximale Last je Einspeisung im System 500 W (entspricht ca. 30 m)

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


EV1 ELOXIERT CE

ABDECKPROFIL KLAR

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
11 W	1200 lm	3000 K	**FAK2-11-D-830-0600**	570	0.22
	1265 lm	4000 K	**FAK2-11-D-840-0600**	570	0.22
17 W	1850 lm	3000 K	**FAK2-17-D-830-0900**	870	0.32
	1955 lm	4000 K	**FAK2-17-D-840-0900**	870	0.32
20 W	2190 lm	3000 K	**FAK2-20-D-830-1200**	1180	0.43
	2300 lm	4000 K	**FAK2-20-D-840-1200**	1180	0.43
24 W	2600 lm	3000 K	**FAK2-24-D-830-1500**	1480	0.54
	2760 lm	4000 K	**FAK2-24-D-840-1500**	1480	0.54

Maße mm

B 28 **H** 33

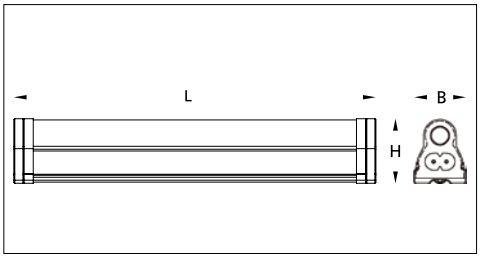


ABDECKPROFIL SATINIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
11 W	1023 lm	3000 K	**FA2-11-D-830-0600**	570	0.22
	1078 lm	4000 K	**FA2-11-D-840-0600**	570	0.22
17 W	1666 lm	3000 K	**FA2-17-D-830-0900**	870	0.32
	1766 lm	4000 K	**FA2-17-D-840-0900**	870	0.32
20 W	1860 lm	3000 K	**FA2-20-D-830-1200**	1180	0.43
	1960 lm	4000 K	**FA2-20-D-840-1200**	1180	0.43
24 W	2232 lm	3000 K	**FA2-24-D-830-1500**	1480	0.54
	2352 lm	4000 K	**FA2-24-D-840-1500**	1480	0.54

STECKSYSTEM BEIDSEITIG (BUCHSE/STECKER), WEISS

Länge mm	BestellNr.
250	**Z-FA2-VBV-0250-WS**
750	**Z-FA2-VBV-0750-WS**
1500	**Z-FA2-VBV-1500-WS**




VERBINDUNGSKLAMMER

Beschreibung	BestellNr.
Verbinungsklammer für FIXA Lichtleisten mit Schutz gegen lösen der Steckerverbindung	**Z-FA2-VBKlammer-01**




ABHÄNGESET MIT KETTE

Beschreibung	BestellNr.
mit Schaukelhaken zur Kettenabhängung, werkzeuglose Montage auf der Leuchte	**Z-FA2-ABH-K-00**




ABHÄNGESET MIT SEIL

Beschreibung	BestellNr.
inkl. Höhenverstellung für Seilabhängung, Seil separat bestellen, werkzeuglose Montage auf der Leuchte	**Z-FA2-ABH-S-00**




ANSCHLUSSLEITUNG MIT OFFENEM ENDE

Länge mm	BestellNr.
600	**Z-FA2-AL-0600-WS**
1500	**Z-FA2-AL-1500-WS**
3000	**Z-FA2-AL-3000-WS**




MONTAGEWINKEL

Beschreibung	BestellNr.
zur Montage an Decken, Neigungswinkel 30° zur Decke mit FIXA-Montageclip	**Z-FA2-MH-00**



MAGNETHALTER

Beschreibung	BestellNr.
Magnethalter zur Montage an Metallkonstruktion, Neigungswinkel 25°, schwenkbar mit FIXA-Montageclip	**Z-FA2-MAG-H-00**





Cove

> LED Voutenbeleuchtung für gerade Formen
> Ausstrahlcharakteristik anpassbar an die Größe der Voute
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Treiber auf Modul integriert
> Anschlussleitungen, Verbindungsleitungen und Verteilerkupplungen separat bestellen
> Dimmung optional (DALI), erfordert anderen Treiber


MEHR
> Standardlänge nicht teilbar
> Passlängen 1+2 teilbar, siehe Skizze mit Maßangaben

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

L mm	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Beschreibung	BestellNr.	kg
1005	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-1005-5-H24-27-10**	0.8
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-1005-5-H24-30-10**	0.8
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-1005-5-H24-40-10**	0.8
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-1005-5-L24-27-10**	0.8
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-1005-5-L24-30-10**	0.8
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-1005-5-L24-40-10**	0.8
2005	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-2005-5-H24-27-10**	2
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	nicht teilbar (Typ 00)	**VLG-2005-5-H24-30-00**	2
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-2005-5-H24-30-10**	2
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	nicht teilbar (Typ 00)	**VLG-2005-5-H24-40-00**	2
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-2005-5-H24-40-10**	2
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-2005-5-L24-27-10**	2
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	nicht teilbar (Typ 00)	**VLG-2005-5-L24-30-00**	2
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-2005-5-L24-30-10**	2
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	nicht teilbar (Typ 00)	**VLG-2005-5-L24-40-00**	2
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	**VLG-2005-5-L24-40-10**	2

Maße mm

B 50 **H** 38

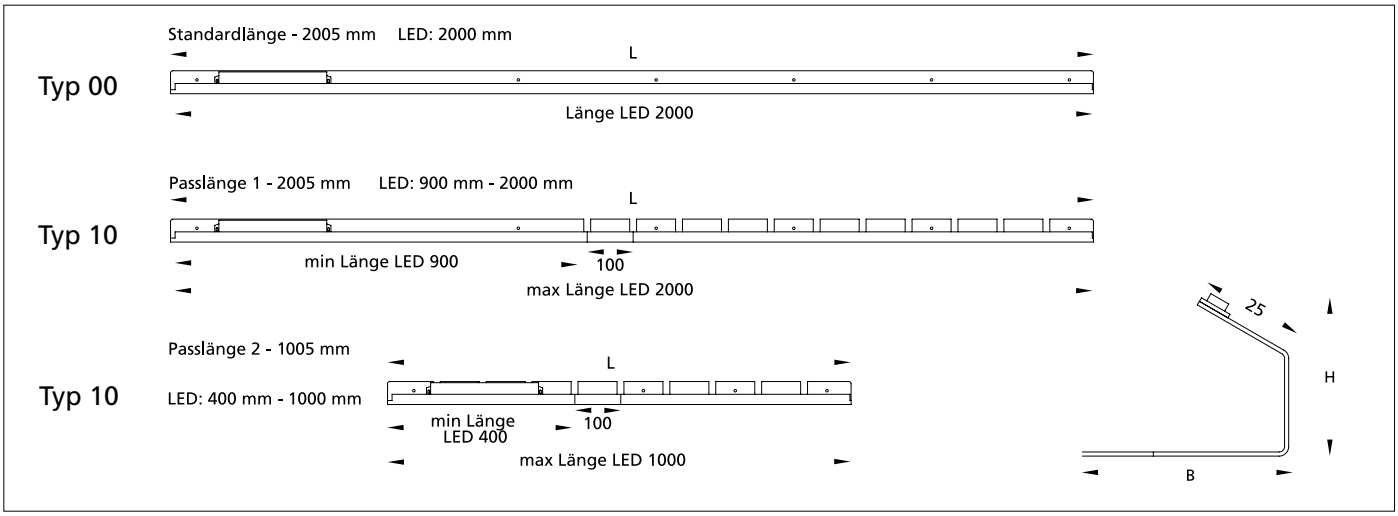

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

Cove

> LED Voutenbeleuchtung für gebogene Formen
> Ausstrahlcharakteristik anpassbar an die Größe der Voute
> CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS
> Treiber auf Modul integriert
> Anschlussleitungen, Verbindungsleitungen und Verteilerkupplungen separat bestellen
> Dimmung optional (DALI), erfordert anderen Treiber

MEHR
> Standardlänge teilbar
> Passlängen 1+2 teilbar, siehe Skizze mit Maßangaben

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




L mm	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Beschreibung	BestellNr.	kg
1075	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-1075-5-H24-27-10**	0.8
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-1075-5-H24-30-10**	0.8
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-1075-5-H24-40-10**	0.8
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-1075-5-L24-27-10**	0.8
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-1075-5-L24-30-10**	0.8
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-1075-5-L24-40-10**	0.8
2150	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-2150-5-H24-27-10**	2
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-2150-5-H24-30-10**	2
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-2150-5-H24-40-10**	2
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-2150-5-L24-27-10**	2
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-2150-5-L24-30-10**	2
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	**VLB-2150-5-L24-40-10**	2

Maße mm

B 50 **H** 38


Typ 10

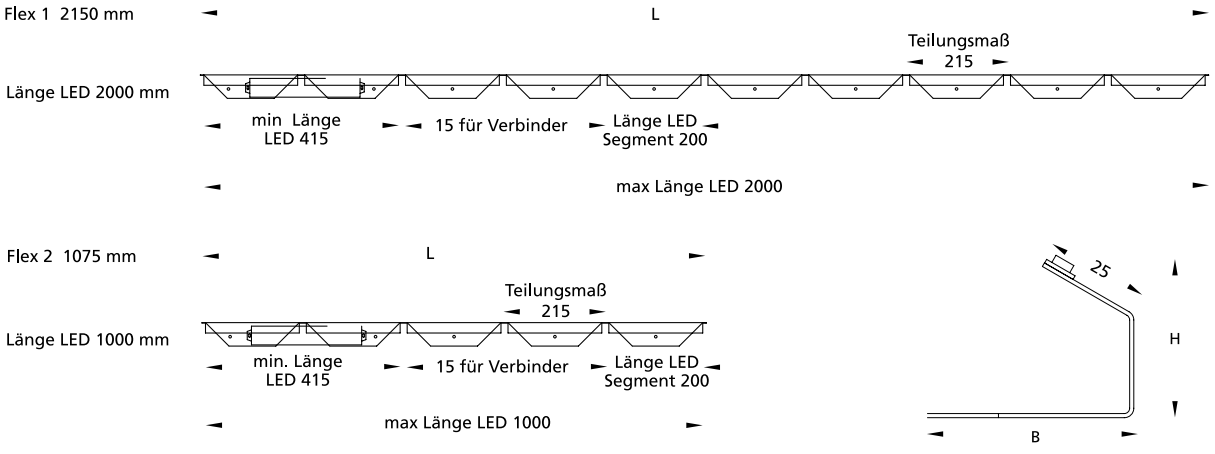


Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.




LED LICHT STEUERUNG




DALI-Professional 252 > 253



DALI-Basic 254 > 255



BT-Steuerung 256 > 257

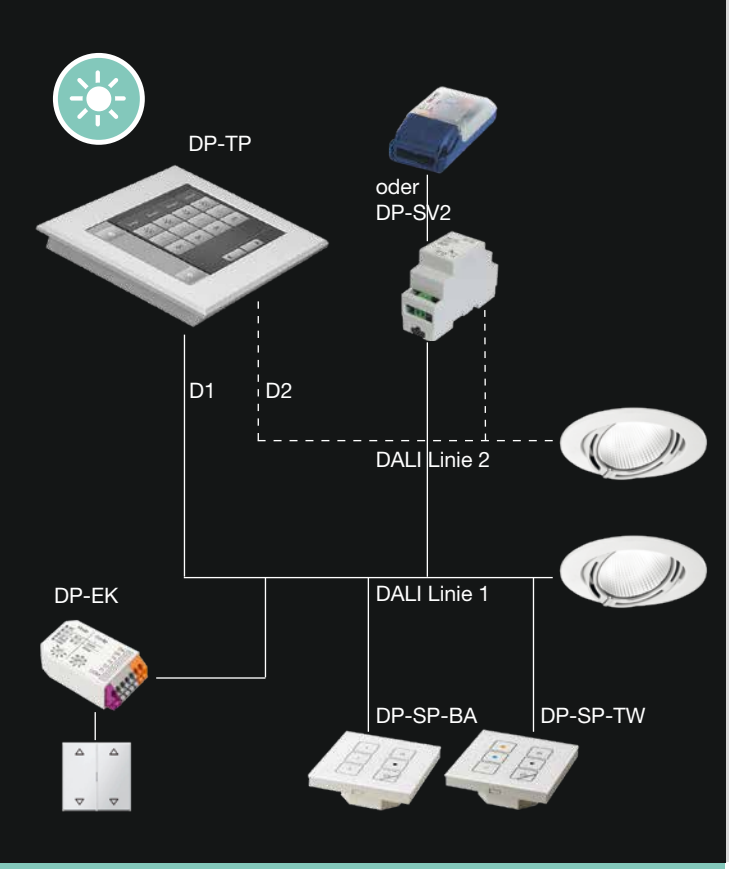


DALI-Professional

> DALI-basiertes Lichtmanagement zur professionellen Lichtsteuerung

DETAILS
> Farbtouchscreen 7“
> bis zu 128 DALI-Betriebsgeräte
> Hintergrundbeleuchtung mit RGB-LED
> bedienerfreundliche Anwendungssoftware
> mit DALI-Systemfunktionen adressieren und gruppieren

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

Beschreibung	BestellNr.
DALI-Touchpanel; Lichtsteuerungssystem mit bis zu 128 DALI-Betriebsgeräten; Inbetriebnahme-, Steuerungs- und Bediengerät; Manuelles Dimmen und Schalten; Manueller Szenenaufruf oder zeitgesteuerter Szenenaufruf; mit max. 99 Sequenzen; Tunable White (Farbkonverter) Steuerung (Farbtemperatur entlang der planckschen Kurve); Benutzerdefinierte Beschriftung der Szenen, Gruppen, Sequenzen und Schedules möglich; Optimierter Modus für RGB-Farblichtmanagement; Netzteil L/B/H: 90/58/17 mm zur Stromversorgung von Tableau extern im Lieferumfang enthalten; Passend in UP Dose 100 x 100 mm hinter Tableau; Befestigungslochabstand 155 mm nur Aufbau möglich; Stromversorgung-DALI SV1/SV2 separat bestellen	**DP-TP**



Beschreibung	BestellNr.
DALI-Eingangskontroller; 4 unabhänige Eingänge für potenzialfreie Kontakte; Zur Anbindung handelsüblicher Taster oder Schalter; Einstellbare Betriebsart und Wirkbereich über 2 Drehwahlschalter; Mehrere DALI-EK an der DALI-Linie möglich; Stromversorgung über DALI-Leitung; Anschlussdrähte in den Farben der Klemmen mit 25 cm Länge liegen bei	**DP-EK**




Beschreibung	BestellNr.
Stromversorgung (Zentral)- für DALI mit 200 mA; für externe Montage	**DP-SV1**




Beschreibung	BestellNr.
Stromversorgung für Schaltschrankeinbau; zur Stromversorgung mit 240 mA von DALI-Betriebsgeräten; Abmessungen L/B/H: 90 x 36 x 60 mm	**DP-SV2**



Beschreibung	BestellNr.
Stromversorgung (Zentral) - für DALI mit 70 mA; Abmessungen L/B/H: 80 x 30 x 15 mm	**DP-SV3**



Beschreibung	BestellNr.
DALI-Steuerpanel Basic zur Steuerung mehrerer Leuchtengruppen und Aufruf der voreingestellten Lichtszenen; Hochwertiges Erscheinungsbild mit echtem Glasdisplay; Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich; Stromversorgung über DALI-Leitung; Einfache und individuelle Einstellung des Bedienfeldes und Tastenbelegung mit Drehschalter; Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung	**DP-SP-BA**




Beschreibung	BestellNr.
DALI-Steuerpanel Tunable White zur Steuerung mehrerer Leuchtengruppen und Aufruf der voreingestellten Lichtszenen; Hochwertiges Erscheinungsbild mit echtem Glasdisplay; Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich; Stromversorgung über DALI-Leitung; Einfache und individuelle Einstellung des Bedienfeldes und Tastenbelegung mit Drehschalter; Tunable White Steuerung (Farbtemperatur entlang der planckschen Kurve, Colour temperature (Tc)- Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung	**DP-SP-TW**









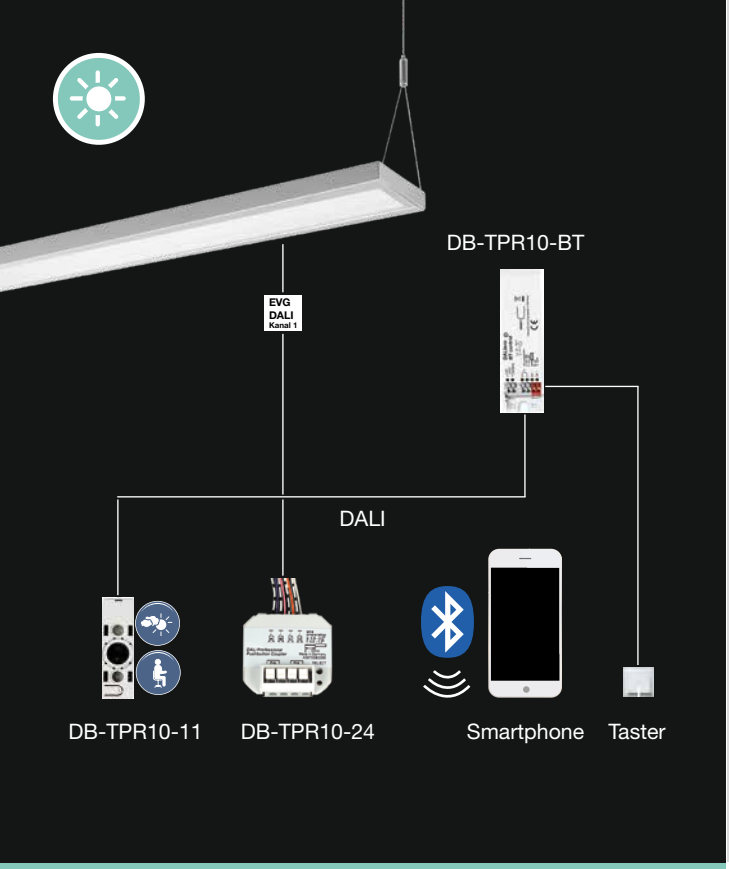

DALI-Basic


> DALI-basiertes Lichtmanagement für Einzelbüros
> zur Bedienung der Steuerung laden Sie die BT-Config und BT-Control App aus dem Apple-App-Store oder dem Google-Play-Store

DETAILS


> Lichtsteuerung mit App-Anbindung über Bluetooth
> ein DALI-Broadcast-Ausgangskanal
> bis zu 32 DALI-Betriebsgeräten
> tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
> Anschluss von bis zu 4 DALI Sensoren
> Bedienung über Standardtaster
> Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone
> ermöglicht in Verbindung mit der Tageslicht- und Präsenzsensorik eine Energieeinsparung von bis zu 80%

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


Beschreibung	BestellNr.
1-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Tageslichtabhängige Regelung und präsenz-abhängige Lichtsteuerung; Bedienung über Standardtaster oder Smartphone; Anschluss von bis zu 4 Licht- und Präsenzsensoren DALI-Leitung; individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter für bis zu 32 EVG's	**DB-TPR10-BT**




Beschreibung	BestellNr.
Montagekit für unabhängige Installation von DB-TPR10-BT; Zugentlastung für unabhängige Montage	**DB-TPR00-00**





Beschreibung	BestellNr.
DALI-Tasterkoppler, handelsübliche Taster/ Schalter verwendbar; 4 potenzialfreie Eingänge; Stromversorgung aus DALI; geeignet für Installation in Unterputzdosen	**DB-TPR10-42**



Beschreibung	BestellNr.
Licht- und Präsenzsensor; Präsenzerfassung über passives IR-Element; Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED; Direktanschluss DALI	**DB-TPR10-11**








ERFASSUNGSBEREICH ÜBER SHUTTER EINSTELLBAR
(min. 40° - max. 90°)

Einbauhöhe m	Erfassungsbereich ø/m
2,0	ø 1,5 m - 4,0 m
2,5	ø 1,8 m - 5,0 m
3,0	ø 2,0 m - 6,0 m
3,5	ø 2,5 m - 7,0 m
max. 5,0	max. ø 7,0 m


Beschreibung	BestellNr.
Montagekit für DB-TPR10-11; Adapterring und Federhalter aus Metall; einfacher Deckeneinbau	**DB-TPR00-05**



ANWENDUNG BÜRORAUM

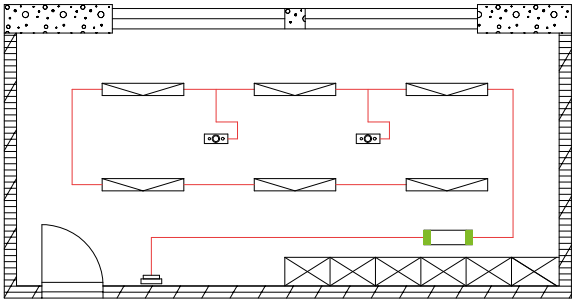


ANWENDUNG FLUR

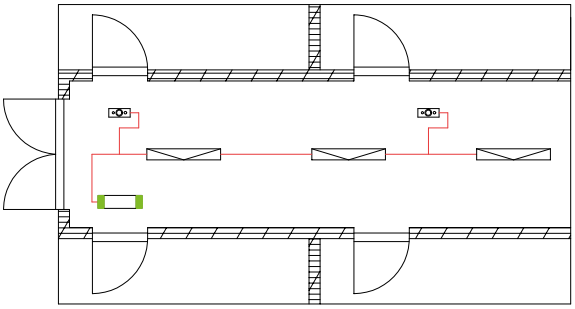

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

IOS 8.4
Android 4.x

ZUR BEDIENUNG DER STEUERUNG
LADEN SIE DIE **BT CONFIG UND BT CONTROL APP** VON OSRAM
AUS DEM APPLE APP STORE ODER DEM GOOGLE PLAY STORE.

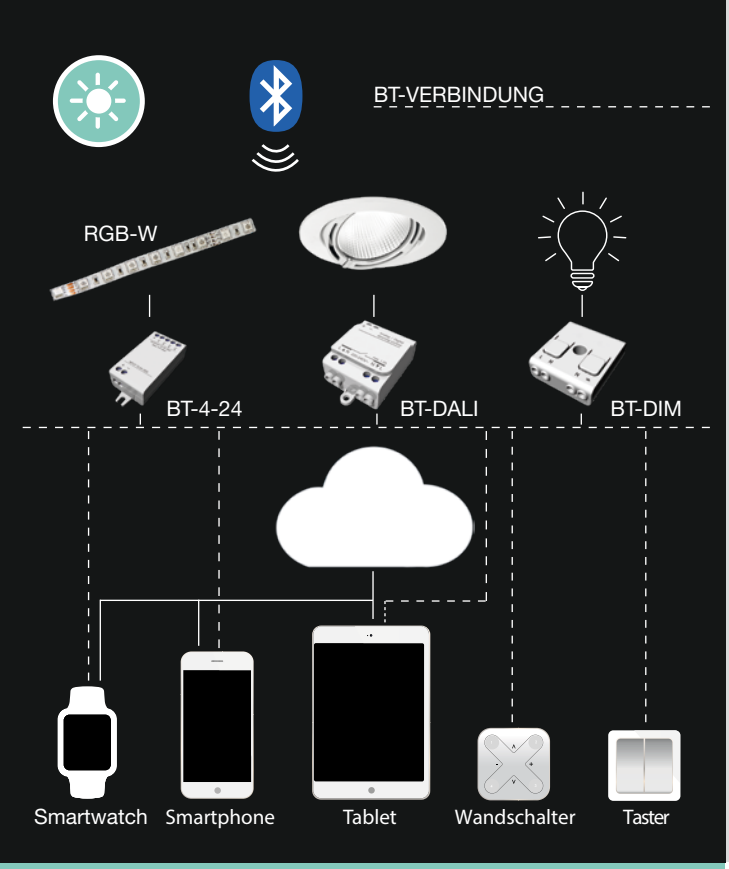

BT-Steuerung

> kabellose Lichtsteuerung über Bluetooth mit App für iOS-/Android-Betriebssystem
> steuert bis zu 127 Steuermodule
> Leuchten können über Smartphones, Tablets, Smartwatches, Sensoren oder herkömmliche Lichtschalter gesteuert werden
> für unterschiedlichste LED-Lichtlösungen und alle dimmbaren Leuchtmittel geeignet
> Steuerung von Farben RGB, RGB-W, Tunable White und Helligkeit
> Lichtszenen können mittels Timer automatisiert werden
> Steuermodul in Leuchte integrierbar

DETAILS

> Bluetooth 4.0 Meshed Technologie
> zur Bedienung der Steuerung laden Sie die Casambi-App aus dem Apple-App-Store oder dem Google-Play-Store
> Updates können drahtlos mittels jedem iOS- oder Android-Gerät gemacht werden

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

CE

Beschreibung	BestellNr.
Bluetooth-Steuerung in Leuchte integrierbar; für Phasenabschnittsdimmung; An-/Ausschalten; dimmt stufenlos alle dimmbaren Leuchtmittel	**BT-DIM**



Beschreibung	BestellNr.
Bluetooth-Steuerung in Leuchte integrierbar; mit konfigurierbarem Analog-/ Digitalausgang; Drahtlose Steuerung mittels Android/iOS Gerät; kein externes Gateway notwendig; Digitaler Ausgang: DALI kompatibel; Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen; Schaltbarer Relaiskontakt	**BT-DALI**



Beschreibung	BestellNr.
Bluetooth-Steuerung 4-Kanal in Leuchte integrierbar; Dimmen; An-/ Ausschalten; für RGB, RGB-W und TW; Stromversorgung 12 oder 24V/6A (gesamt Strom alle 4 Kanäle); max. output 144 W/24V; max. output 72 W/12V	**BT-4-24**




Beschreibung	BestellNr.
Bluetooth-Steuerung 4-Kanal in Leuchte integrierbar; DALI-to-Bluetooth-Gateway; Drahtlose Steuerung mittels Android / iOS Gerät kein externes Gateway notwendig; Digitaler Ausgang: DALI kompatibel Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen; wird direkt über den DALI Bus versorgt, mittels externer DALI Power Supply (PS3)	**BT-DALI-PM**



Beschreibung	BestellNr.
umgebungslichtabhängige Steuerung und Anwesenheitserkennung; Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät; Stromversorgung über das Netz Montagevarianten für Deckeneinbau- Aufbau (optionales Zubehör); Passive Infrarot Sensor Technologie inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs	**BT-LBS-00**



Beschreibung	BestellNr.
Bluetooth 4.0 Meshed Technologie; An-/ Ausschalten; RGB, RGB-W und TW Stromversorgung 12 oder 24V/10A (gesamt Strom alle 4 Kanäle); max output 240 W / 24V; max output 120 W / 12V; mit Zugentlastung	**BT-4-24-00**



Beschreibung	BestellNr.
Bluetooth-Steuerung; Wandschalter schwarz, Batteriebetrieben; 4 programmierbare Tasten; Aufdimmen, Abdimmen: Sanftes Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung; Multifunktions-Buttons: Änderung der Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin; Änderung des Verhältnisses indirekt/direkt; Voreingestellte Buttons: Individuelle Leuchtensteuerung; Gruppensteuerung- Steuerung aller Leuchten; Szenenabruf; Animationen abrufen	**BT-TA-SW**



Beschreibung	BestellNr.
Bluetooth-Steuerung; Wandschalter weiß; Batteriebetrieben; 4 programmierbare Tasten; Aufdimmen, Abdimmen: Sanftes Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung; Multifunktions-Buttons: Änderung der Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin; Änderung des Verhältnisses indirekt/direkt; Voreingestellte Buttons: Individuelle Leuchtensteuerung; Gruppensteuerung; Steuerung aller Leuchten; Szenen abruf; Animationen abrufen	**BT-TA-WS**



Beschreibung	BestellNr.
Funktaster drahtlos, weiß; 4 programmierbare Tasten; Aufdimmen, Abdimmen: Sanftes Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung; Verwaltung über Casambi App; Doppelwippe; Einzelsteuerung und Gruppensteuerung der Leuchten; Szenenabruf	**BT-FT-WS**



ZUR BEDIENUNG DER STEUERUNG LADEN SIE DIE CASAMBI APP AUS DEM APPLE APP STORE ODER DEM GOOGLE PLAY STORE.

MESH-NETZWERK
LOW ENERGY





Stromschienen 261 > 263
Anbau/Pendel



Stromschienen 264 > 266
Anbau/Pendel Dali



Stromschienen 268 > 269
Einbau



Stromschienen 270
Hinweise



Abhänge 272 > 275
Zubehör



Verbindungs- 276 > 277
leitungen



Verbindungs- 278 > 279
leitungen Bus




Anschlüsse 280 > 281



Versorgungs- 282 > 283
einheiten

ZUBEHÖR

DAS STROMSCHIENEN **SYSTEM.**

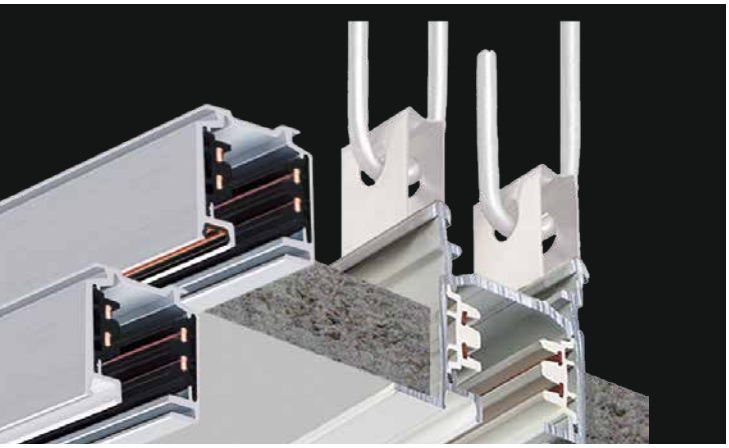

Problemloser Zuschnitt.
Eine bauseitige Längenanpassung kann problemlos durch einfaches Sägen vorgenommen werden.
Kein zeitaufwendiges Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter mit speziellem Werkzeug erforderlich.

Befestigungspunkte.
Die Aufbau-Schiene hat vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher im Format 6 x 25 mm. Diese sind in einem regelmäßigen Abstand von 333 mm bei den 3~Schienen angeordnet.
Mit einem Schraubendreher kann das Material einfach herausgedrückt werden.



Intersport Begro - Herborn

Stromschienen Anbau/Pendel



> 3-Phasen Stromschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil und zwei PVC-Trägerprofilen mit je zwei eingebetteten 2,5 qmm Kupferleitern


DETAILS
> drei getrennt schaltbare Stromkreise
> Schutzleiter über das Aluminiumprofil
> einfache bauseitige Längenanpassung durch Sägen
> vorgestanzte Befestigungs Langlöcher

MEHR
> Farben: eloxiert, schwarz, weiß


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE | 05


Beschreibung	BestellNr.	Länge mm	kg
3-Phasen Stromschiene, nicht dimmbar	**S230-1**	1000	1.1
	S230-2	2000	2.2
	S230-3	3000	3.3
	S230-4	4000	4.4




Beschreibung	BestellNr.
Endstück	**S3-E**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Einspeiser Schutzleiter rechts	**S3-ER**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Einspeiser Schutzleiter links	**S3-EL**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Mitteleinspeiser	**S3-EM**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Punktspeiser	**S3-PM**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Längsverbinder	**S3-V**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Eckverbinder, Schutzleiter innen	**S3-LI**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Eckverbinder, Schutzleiter außen	**S3-LA**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen X-Verbinder	**S3-X**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Flexverbinder, von 30 - 330°	**S3-FX**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder, Schutzleiter außen-links	**S3-T-AL**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder, Schutzleiter außen-rechts	**S3-T-AR**



Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder, Schutzleiter innen-links	**S3-T-IL**



Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder, Schutzleiter innen-rechts	**S3-T-IR**




Beschreibung	BestellNr.
Abhängeset Mechanischer Universalhaken, bis max 10 kg, øSeil bis 2mm, Abdeckkappe, Farben: weiß, schwarz	**S230-UH.01**




Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung und Deckenbaldachin, Farben: weiß, schwarz	1500	**S230-SA-1500-00**
	3000	**S230-SA-3000-00**
	6000	**S230-SA-6000-00**



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung für bauseitigen Deckenhaken, Farben: weiß, schwarz	1500	**S230-SA-1500-10**
	3000	**S230-SA-3000-10**
	6000	**S230-SA-6000-10**



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung für bauseitigen Deckenhaken, Stahlblech verzinkt	1500	**S230-SX-1500-10**
	3000	**S230-SX-3000-10**
	6000	**S230-SX-6000-10**




Beschreibung	BestellNr.
Schukosteckdose für 3-Phasen-Stromschiene mit 3 Phasen-Adapter, Farben: weiß, schwarz	**S230-ST**




MECHANISCHE VERBINDER


Beschreibung	BestellNr.
mechanischer Längsverbinder mit Stehbolzen, Farben: silber, schwarz, weiß	**S230-MV180**




Beschreibung	BestellNr.
mechanischer X-Verbinder als Aussteifung, Farben: silber, schwarz, weiß	**S230-MV360**



Beschreibung	BestellNr.
mechanischer 90°-Verbinder, Farben: silber, schwarz, weiß	**S230-MV090**



Beschreibung	BestellNr.
mechanischer T-Verbinder als Aussteifung für Seil-/Pendelmontage, Farben: silber, schwarz, weiß	**S230-MV270**





Stromschienen Anbau/Pendel Dali

> 3-Phasen Stromschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil und zwei PVC-Trägerprofilen mit je zwei eingebetteten 2,5 qmm Kupferleitern


DETAILS
> drei getrennt schaltbare Stromkreise + Datenbus
> Schutzleiter über das Aluminiumprofil + zwei Datenleiter
> einfache bauseitige Längenanpassung durch Sägen
> vorgestanzte Befestigungs Langlöcher

MEHR
> Farben: eloxiert, schwarz, weiß


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EV1 ELOXIERT | RAL 9005 | RAL 9016 | CE | 05 | DALI


Beschreibung	BestellNr.	Länge mm	kg
3-Phasen-Datenbusstromschiene, Aufbaumontage	**SB230-1**	1000	1.1
	SB230-2	2000	2.2
	SB230-3	3000	3.3
	SB230-4	4000	4.4




Beschreibung	BestellNr.
Endstück dimmbar	**SB3-E**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Einspeiser mit Datenbus, Schutzleiter rechts	**SB3-ER**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Einspeiser mit Datenbus, Schutzleiter links	**SB3-EL**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Mitteleinspeiser mit Datenbus	**SB3-EM**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Punktspeiser mit Datenbus, an beliebiger Stelle ohne Teilung der Stromschiene positionierbar	**SB3-PM**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Winkelverbinder mit Datenbus, Schutzleiter innen	**SB3-LI**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen X-Verbinder mit Datenbus	**SB3-X**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, Schutzleiter außen, links	**SB3-T-AL**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, Schutzleiter innen, links	**SB3-T-IL**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Längsverbinder mit Datenbus	**SB3-V**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Eckverbinder mit Datenbus, Schutzleiter außen	**SB3-LA**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Flex-Verbinder mit Datenbus, von 30 - 330°	**SB3-FX**



Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, Schutzleiter außen, rechts	**SB3-T-AR**



Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, Schutzleiter innen rechts	**SB3-T-IR**




Beschreibung	BestellNr.
Abhängeset Mechanischer Universalhaken, bis max 10 kg, øSeil bis 2mm, Abdeckkappe, Farben: weiß, schwarz	**S230-UH.01**




Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung und Deckenbaldachin, Farben: weiß, schwarz	1500	**S230-SA-1500-00**
	3000	**S230-SA-3000-00**
	6000	**S230-SA-6000-00**



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung für bauseitigen Deckenhaken, Farben: weiß, schwarz	1500	**S230-SA-1500-10**
	3000	**S230-SA-3000-10**
	6000	**S230-SA-6000-10**



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung für bauseitigen Deckenhaken, Stahlblech verzinkt	1500	**S230-SX-1500-10**
	3000	**S230-SX-3000-10**
	6000	**S230-SX-6000-10**




Beschreibung	BestellNr.
Schukosteckdose für 3-Phasen-Stromschiene mit 3 Phasen-Adapter, Farben: weiß, schwarz	**S230-ST**




MECHANISCHE VERBINDER


Beschreibung	BestellNr.
mechanischer Längsverbinder mit Stehbolzen, Farben: silber, schwarz, weiß	**S230-MV180**




Beschreibung	BestellNr.
mechanischer X-Verbinder als Aussteifung, Farben: silber, schwarz, weiß	**S230-MV360**



Beschreibung	BestellNr.
mechanischer 90°-Verbinder, Farben: silber, schwarz, weiß	**S230-MV090**



Beschreibung	BestellNr.
mechanischer T-Verbinder als Aussteifung für Seil-/Pendelmontage, Farben: silber, schwarz, weiß	**S230-MV270**





bioladen* Weiling - Coesfeld



Stromschienen Einbau

> 3-Phasen Stromschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil und zwei PVC-Trägerprofilen mit je zwei eingebetteten 2,5 qmm Kupferleitern


DETAILS
> drei getrennt schaltbare Stromkreise
> Schutzleiter über das Aluminiumprofil
> einfache bauseitige Längenanpassung durch Sägen
> einfaches und flexibles Abhängen mittels Federclip
> vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher

MEHR
> Farbe: weiß
> DALI auf Anfrage


Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL 9016 CE 05


Beschreibung	BestellNr.	Länge mm	kg
3-Phasen Einbaustromschiene, nicht dimmbar	**SE230-1**	1000	1.1
	SE230-2	2000	2.2
	SE230-3	3000	3.3
	SE230-4	4000	4.4




Beschreibung	BestellNr.
Endkappe, Farbe: weiß	**SE3-E**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Einspeiser Schutzleiter rechts	**SE3-ER**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Einspeiser Schutzleiter links	**SE3-EL**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Mitteleinspeiser	**SE3-EM**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Längesverbinder	**SE3-LV**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Verbinder Schutzleiter innen	**SE3-LI**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Verbinder Schutzleiter außen	**SE3-LA**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen I-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit	**SE3-V**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen links	**SE3-TAL**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen rechts	**SE3-TAR**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen links	**SE3-TIL**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen rechts	**SE3-TIR**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit	**SE3-X**




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Federclip	**SE3-FC**




STROMSCHIENEN
PLANUNGSHINWEISE.

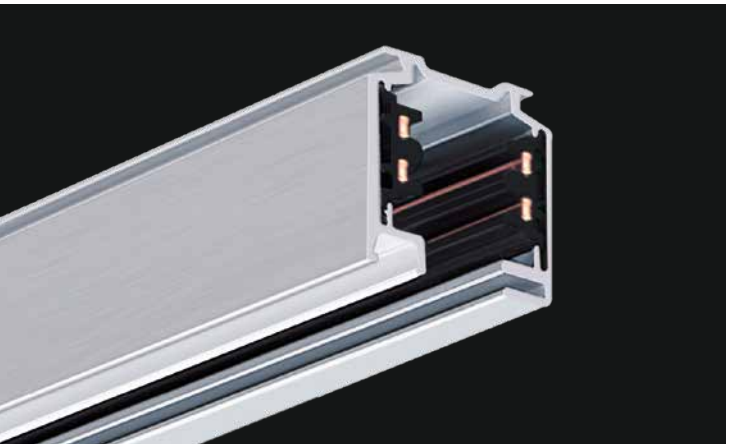


Die Stromschiene besitzt einen Schutzleiter, der innen auf einer Seite des Profils mitgeführt wird. Bei der Planung von Anlagen ist darauf zu achten, daß die Führung des Schutzleiters durchgängig ist. Die Lage des Schutzleiters ist in Blickrichtung zur Stromschienenöffnung definiert. Seitenrichtig wird der Grundriss von oben betrachtet. Als Planungshilfe dient die Zeichnung.
Die erforderlichen Einspeiser und Verbindungsteile können aus den folgenden Abbildungen abgeleitet werden.

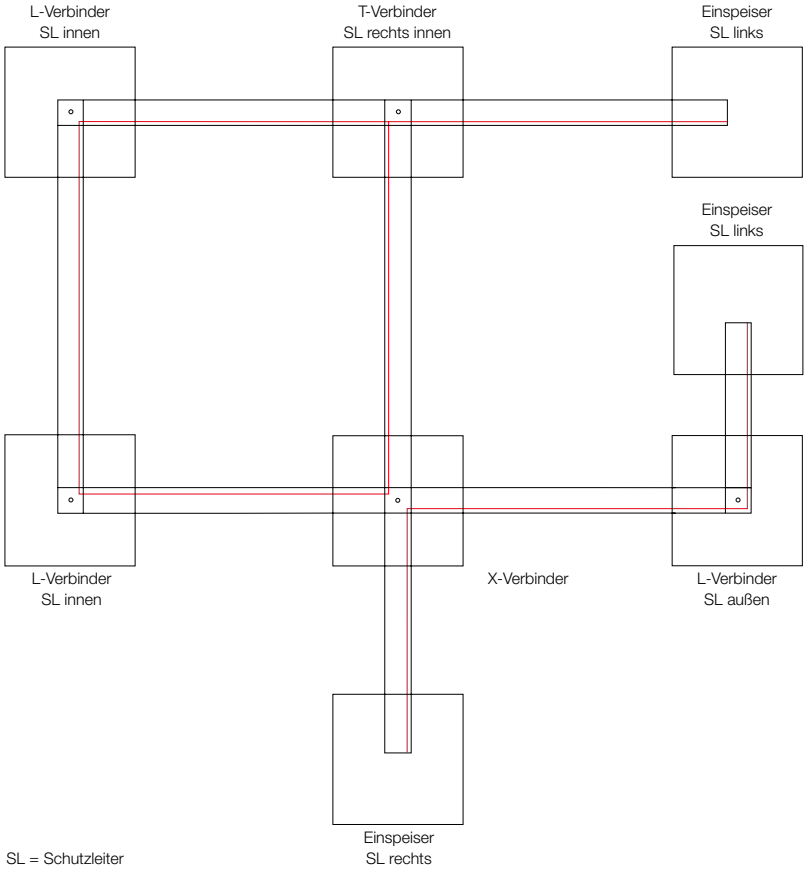





Einspeiser
Schutzleiter rechts




Einspeiser
Schutzleiter links




L-Verbinder
Schutzleiter außen




L-Verbinder
Schutzleiter innen




T-Verbinder
Schutzleiter innen rechts




T-Verbinder
Schutzleiter innen links



T-Verbinder
Schutzleiter außen rechts




T-Verbinder
Schutzleiter außen links



X-Verbinder



HEM Küchen - Schwäbisch Hall

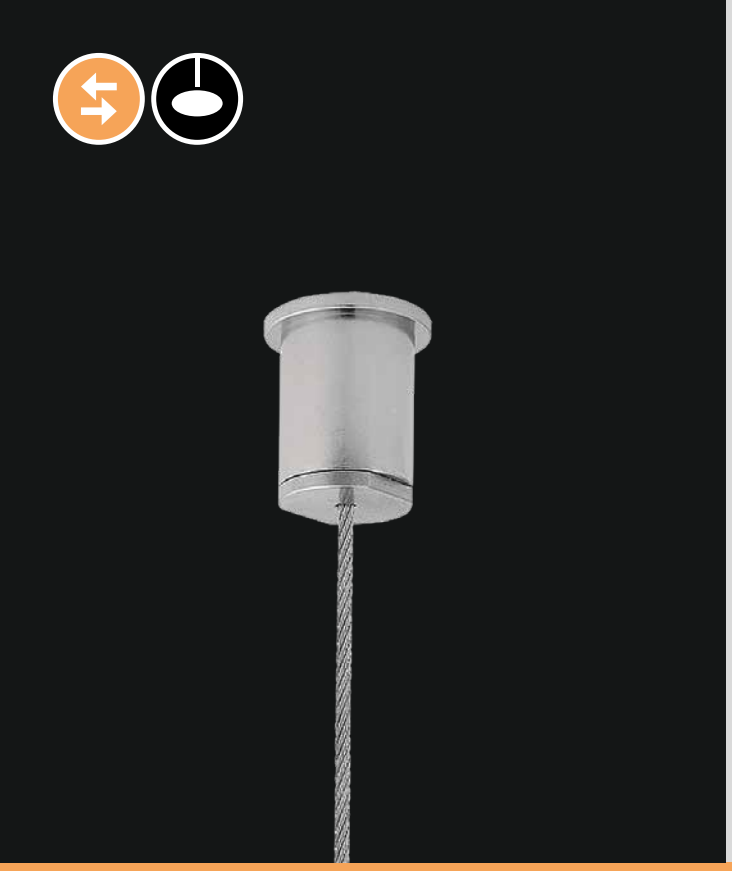

Abhänge-Zubehör

> Jedes Abhängemodul besteht aus der Deckenbefestigung und dem Seil in der angegebenen Länge. Der Schnelljustierer zum Einstellen der Seillänge ist Bestandteil der Leuchte.

DETAILS
> TypSB = øSeil 1,00 mm
> TypSA = øSeil 1,50 mm
> TypSC = øSeil 3,00 mm

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Deckenbaldachin,	1500	**Z-SB-1500-00**
øSeil 1,00 mm, chrom	3000	**Z-SB-3000-00**

Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Pressnippel,	1500	**Z-SB-1500-01**
øSeil 1,00 mm, chrom	3000	**Z-SB-3000-01**

Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Deckenbaldachin,	1500	**Z-SA-1500-00**
øSeil 1,50 mm, chrom	3000	**Z-SA-3000-00**




Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Pressnippel,	1500	**Z-SA-1500-01**
øSeil 1,50 mm, chrom	3000	**Z-SA-3000-01**



Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Schlaufe,	1500	**Z-SB-1500-10**
øSeil 1,00 mm, chrom	3000	**Z-SB-3000-10**

Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Schlaufe,	1500	**Z-SA-1500-10**
øSeil 1,50 mm, chrom	3000	**Z-SA-3000-10**




Beschreibung	Seillänge mm	BestellNr.
Seil mit Schlaufe,	1500	**Z-SC-1500-10**
øSeil 3,00 mm, chrom	4000	**Z-SC-4000-10**
	6000	**Z-SC-6000-10**
	10000	**Z-SC-10000-10**




Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Schlaufe (ø Seil 1,50 mm) und Kunststoff-baldachin, Farbe: weiß	1500	**Z-SA-1500-20**
	3000	**Z-SA-3000-20**




Beschreibung	BestellNr.
Einbaubaldachin für abgehängte Decken, passend für Blechdecken und Gipskarton/Holz bis max.15 mm, Abhängevorrichtung für Leuchten bis 3 kg, Abhängung am Kabel, Anschlussleitung separat bestellen, Farben: silber, schwarz, weiß	**Z-ABH-00**




Beschreibung	BestellNr.
Einbaubaldachin für abgehängte Decken, passend für Blechdecken und Gipskarton/Holz bis max. 15 mm, nur mit Mittelloch für Stahlseilabhängung, ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm (separat bestellen) Farben: silber, schwarz, weiß	**Z-ABH-01**




Beschreibung	BestellNr.
Einbaubaldachin für abgehängte Decken, passend für Blechdecken und Gispkarton/Holz bis max. 15 mm, Mittelloch für Stahlseil, ohne Anschluss-leitung ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm (separat bestellen) Farben: silber, schwarz, weiß	**Z-ABH-02**



Beschreibung	BestellNr.
Aufbaubaldachin zur Montage an allen Decken, Abhängung über Kabel bis max. 3 kg, Anschlussleitung separat bestellen, Farben: silber, schwarz, weiß	**Z-ACH-00**



Beschreibung	BestellNr.
Aufbaubaldachin zur Montage an allen Decken, Abhängung über Stahlsteil 1,50 mm, Anschlussleitung und Seil separat bestellen, Farben: silber, schwarz, weiß	**Z-ACH-01**



Abhänge-Zubehör




> Farben: silber, schwarz, weiß

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


Beschreibung	BestellNr.
Baldachin quadratisch zur Montage an Betondecke, Leuchtenabhängung bis 3 kg an Anschlussleitung (separat bestellen); 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme	**Z-BA-Q110-K**






Beschreibung	BestellNr.
Baldachin quadratisch zur Montage an Betondecke, Leuchtenabhängung ab 3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung; 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme (separat bestellen); für 1 Seil mit Pressnippel (separat bestellen) (ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm)	**Z-BA-Q110-1SK**






Beschreibung	BestellNr.
Baldachin quadratisch zur Montage an Betondecke, Leuchtenabhängung ab 3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung (separat bestellen); 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme; für 3 Seile mit Pressnippel (separat bestellen) (ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm)	**Z-BA-Q110-3SK**







Beschreibung	BestellNr.
Baldachin quadratisch zur Montage an Betondecke, Leuchtenabhängung ab 3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung (separat bestellen); 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme; für 4 Seile mit Pressnippel (separat bestellen) (ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm)	**Z-BA-Q110-4SK**







Beschreibung	BestellNr.
Baldachin rund zur Montage an Betondecke, Leuchtenabhängung bis 3 kg an Anschlussleitung (separat bestellen); 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme	**Z-BA-R140-K**







Beschreibung	BestellNr.
Baldachin rund zur Montage an Betondecke, Leuchtenabhängung ab 3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung (separat bestellen); 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme für 1 Seil mit Pressnippel (separat bestellen) (ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm)	**Z-BA-R140-1SK**







Beschreibung	BestellNr.
Baldachin rund zur Montage an Betondecke, Leuchtenabhängung ab 3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung (separat bestellen); 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme; für 3 Seile mit Pressnippel (separat bestellen) (ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm)	**Z-BA-R140-3SK**





Beschreibung	BestellNr.
Baldachin rund zur Montage an Betondecke, Leuchtenabhängung ab 3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung; (separat bestellen); 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme; für 4 Seile mit Pressnippel (separat bestellen) (ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm)	**Z-BA-R140-4SK**





Beschreibung	BestellNr.
Aufbaubaldachin zur Montage an allen Decken, Kabel 1500 mm / 2 x 0,5 mm², Leuchtengewicht max. 3 kg, (ohne Versorgungseinheit)	**Z-BA-RU140-DA-K-1500**



Beschreibung	BestellNr.
Aufbaubaldachin zur Montage an allen Decken, Seil mit Pressnippel 1,5 x 1500 mm, Kabel 1500 mm / 2 x 0,5 mm² (ohne Versorgungseinheit)	**Z-BA-RU140-DA-SK-1500**



Beschreibung	BestellNr.
Baldachin mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene, Kabel 1500 mm / 2 x 0,5 mm², Leuchtengewicht max. 3 kg, (ohne Versorgungseinheit)	**Z-BA-RE170-A-K-1500**



Beschreibung	BestellNr.
Baldachin mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit Pressnippel 1,5 x 1500 mm, Kabel 1500 mm / 2 x 0,5 mm², (ohne Versorgungseinheit)	**Z-BA-RE170-A-SK-1500**



Verbindungs-leitungen

Bild folgt

> Zur Verkabelung von Leuchten untereinander werden konfektionierte Leitungen System Wieland GST eingesetzt. Die maximale Anzahl von Leuchten, die auf einen Stromkreis eingeschaltet werden dürfen, ist abhängig von der Leistung und der Art der Lichtquelle.

DETAILS
> steckerfertige Verdrahtung 230 V (3polig)
> System Wieland GST 18, bzw. ST 16 auf Anfrage
> Farben: schwarz, bzw. weiß

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

Beschreibung	L mm	BestellNr.
Buchse/Stecker Wieland GST 18	500	**VB-V-GST-0500**
	1000	**VB-V-GST-1000**
	1500	**VB-V-GST-1500**
	2000	**VB-V-GST-2000**
	2500	**VB-V-GST-2500**
	3000	**VB-V-GST-3000**
	6000	**VB-V-GST-6000**

Bild folgt

Beschreibung	L mm	BestellNr.
Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², System GST, 2000 mm lang, Farbe: schwarz, 1. Seite Buchse 2. Seite Schukostecker abgewinkelt 1. Seite Aderendhülsen 2. Seite Stecker	2000	**VB-A GST-2000-01**

Bild folgt


Beschreibung	L mm	BestellNr.
Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², System GST, Farbe: schwarz, 1. Seite Aderendhülsen 2. Seite Buchse	3000	**VB-A-GST-3000-00**

Bild folgt


Beschreibung	L mm	BestellNr.
Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², System GST, Farbe: schwarz, 1. Seite Aderendhülsen 2. Seite Stecker	3000	**VB-S-GST-3000-00**

Bild folgt


Beschreibung	BestellNr.
Buchse oder Stecker 3-polig, Zugentlastung für 1 Rundloch, einfacher Klemmanschluss, Farben: schwarz, weiß	**BU-3pol-GST-00** **ST-3pol-GST-00**



Beschreibung	BestellNr.
Verteilerkupplung System Wieland GST, 3 x Buchse, 1 x Stecker, Farben: schwarz, weiß	**VB-Z-3-1-GST**



Beschreibung	BestellNr.
T-Verteilerbaustein System Wieland, für 2 x Buchse, 1 x Stecker, Farben: schwarz, weiß	**VB-T-GST-2-1**



Beschreibung	BestellNr.
Verteilerblock System Wieland GST, 3-polig, 2 x Buchse, 1 x Stecker, Farben: schwarz, weiß	**VB-H-GST-2-1**




Bild folgt

Verbindungs-leitungen Bus

> Zur Bus Verkabelung von Leuchten untereinander werden konfektionierte Leitungen System Wieland GST 15i2 eingesetzt.

DETAILS
> steckerfertige Verdrahtung 2polig
> System Wieland GST 15i2

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

Beschreibung	BestellNr.
T Verteilerblock 2-polige Wieland Mini, für Wieland System GST15i2, Farbe: blau, 1 Eingang / 2 Ausgänge, für Dimmung DALI oder 1-10V	**VDL-T**

Bild folgt


Beschreibung	BestellNr.
Verteilerblock 2-polige Wieland Mini, für Wieland System GST15i2, Farbe: blau, 1 Eingang / 3 Ausgänge, für Dimmung DALI oder 1-10V	**VDL-Z-10**

Bild folgt

Beschreibung	BestellNr.
Verteilerblock 2-polige Wieland Mini, für Wieland System GST15i2, Farbe: blau, 1 Eingang / 2 Ausgänge, für Dimmung DALI oder 1-10V	**VDL-Z-00**

Bild folgt


Beschreibung	BestellNr.
2-poliger Stecker System Wieland Mini, Farbe: blau, für Dimmung DALI oder 1-10V	**VDL-ST-00**



Beschreibung	BestellNr.
2-polige Buchse System Wieland Mini, Farbe: blau, für Dimmung DALI oder 1-10V	**VDL-BU-00**



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
2-polige Verbindungsleitung Wieland Mini, Steckkupplungssystem Wieland ST 15i2, Farbe Kabel: weiß, Stecker/Buchse: weiß/blau, für Dimmung DALI oder 1-10V	500	**VDL-V0500**
	1000	**VDL-V1000**
	1500	**VDL-V1500**
	2000	**VDL-V2000**
	2500	**VDL-V2500**
	3000	**VDL-V3000**






Anschlüsse

> Querschnitt 3 x 0,75 mm² / 5 x 0,75 mm²
> Längenangabe: maximale Abpendellänge Kabelende gehülst und können je nach Leuchtentyp variieren


MEHR
> Farben: weiß, schwarz, transparent

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
3polige Anschlussleitung	1500	**AL-3-1500-20**
3 x 0,75 mm²,	3000	**AL-3-3000-20**
Farben: weiß, schwarz, transparent	5000	**AL-3-5000-20**




Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
5polige Anschlussleitung	1500	**AL-5-1500-20**
5 x 0,75 mm²,	3000	**AL-5-3000-20**
Farben: weiß, schwarz, transparent	5000	**AL-5-5000-20**




Beschreibung	L mm	BestellNr.
Wielandstecker Typ 20,	300	**Z-AS-20**
3 x 0,75 mm²,	3000	**Z-AS-20-30**
fest an EVG angeklemmt,	5000	**Z-AS-20-50**
Farbe: schwarz		



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Schukostecker Typ 30,	3000	**Z-AS-30-30**
3 x 0,75 mm²,	5000	**Z-AS-30-50**
an EVG angeklemmt,		
Farbe: weiß		



Beschreibung	BestellNr.
BUS-Anschluss Wieland: Anschlussleitung 2 x 0,75 mm², weiß, 300 mm lang GST15i2 fest an EVG angeklemmt für BUS/Dimmung (DALI)	**Z-AS-20-BUS**





Möbel Gruber - Gaimersheim



Versorgungs-einheiten

> für 24V DC LED Systeme
> verschiedene Leistungsstufen
> Dimmung DALI
> TW/RGB oder RGB-W geeignet, je nach Typ
> Anschlussleitung separat bestellen
> mit Zugentlastung

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

NICHT DIMMBARE TREIBER

Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber- max. 20 Watt/24 Volt (DC), nicht dimmbar, Maße: 109 x 50 x 35 mm	**LTRV-020-5-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber- max. 30 Watt/24 Volt (DC), nicht dimmbar, Maße: 241 x 31 x 16,5 mm	**LTRV-030-5-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 35 Watt/24 Volt (DC), nicht dimmbar, Maße: 220 x 40 x 21 mm	**LTRV-035-5-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber- max. 50 Watt/24 Volt (DC), nicht dimmbar, Maße: 242 x 60 x 16 mm	**LTRV-050-5-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 60 Watt/24 Volt (DC), nicht dimmbar, Maße: 250 x 40 x 21 mm	**LTRV-060-5-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 96 Watt/24 Volt (DC), nicht dimmbar, Maße: 300 x 40 x 21 mm	**LTRV-096-5-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 180 Watt/24 Volt (DC), nicht dimmbar, Maße: 280 x 64 x 31 mm	**LTRV-180-5-01**




DIMMBARE TREIBER

Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 35 Watt / 24 Volt (DC)- 1 Kanal, dimmbar DALI, Maße: 195 x 43 x 30 mm	**LTRV-035-8-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 50 Watt/24 Volt (DC)- 4 Kanal für RGB-W, dimmbar DALI, Maße: 345 x 32 x 22 mm	**LTRV-050-8-04**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 60 Watt/24 Volt (DC)- 1 Kanal, dimmbar DALI, Maße: 225 x 43 x 30 mm	**LTRV-060-8-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 80 Watt/24 Volt (DC)- 4 Kanal für RGB-W, dimmbar DALI, Maße: 345 x 32 x 22 mm	**LTRV-080-8-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 100 Watt/24 Volt (DC)- 1 Kanal, dimmbar DALI, Maße: 295 x 43 x 30 mm	**LTRV-100-8-01**



Beschreibung	BestellNr.
LED-Treiber - max. 150 Watt/24 Volt (DC)- 1 Kanal, dimmbar DALI, Maße: 280 x 43 x 30 mm	**LTRV-150-8-01**



LICHTTECHNISCHE **HINWEISE.**

Lichtstrom (lm)

Die Lichtstromangaben im vorliegenden Katalog beziehen sich jeweils auf die gesamte Leuchteneinheit und entsprechen somit dem Leuchtenlichtstrom. Der Leuchtenlichtstrom gibt an wie viel Licht die Leuchte bei 25° Umgebungstemperatur in den Raum abstrahlt. Der Toleranzbereich der lichttechnischen Daten liegt bei +/- 10 %.

Lebensdauer Lichtstromerhalt

Der von LEDs erzeugte Lichtstrom geht, wie bei anderen Leuchtmitteln, im Laufe der Zeit zurück, so dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die ursprüngliche Lichtintensität nicht mehr erreicht werden kann.
Zuverlässigkeit und Effizienz der LEDs hängen stark von den Betriebsbedingungen ab.
RUCO Leuchten sind thermisch so ausgelegt, dass sie bei ordnungsgemäßem Betrieb immer unterhalb der kritischen Temperatur bleiben und somit ein maximaler Lichtstrom über einen langen Zeitraum erhalten bleibt.

> Es ist üblich die Zeit anzugeben nach der der Lichtstrom bei einem bestimmten Prozentsatz aller LEDs auf einen Wert von 70% oder 80% des Anfangswertes zurückgefallen ist.

> Marktüblich ist aktuell die Verwendung von LEDs mit der Spezifikation L70/B50 50.000h, d.h. nach 50.000 Stunden haben 50% der verwendeten LEDs noch 70% des ursprünglichen Lichtstroms.

> RUCO verwendet Hochleistungs-LEDs mit der Spezifikation von ca. L80/B10 50.000h, d.h. nach 50.000 Stunden haben mindestens 90% der LEDs noch 80% des ursprünglichen Lichtstroms. Die übrigen 10% der LEDs verfügen noch über bis zu 79% ihres ursprünglichen Lichtstroms.

Die genauen Lebensdauerwerte der Produkte sind produktspezifisch und können angefragt werden.

Farbtemperatur (K)

Die Farbtemperatur wird in Kelvin angegeben. Bei einem hohen Wert hat das Licht mehr Blauanteile und wirkt kühl.
Je niedriger der Wert wird umso wärmer wirkt das Licht.

Ruco Licht verwendet folgende Lichtfarben:

Standardlichtfarben:

3000 K = warmweiß **3500 K** = weiß **4000 K** = neutralweiß

Sonderlichtfarben:

WKW	White Keeps White	optimale und ehrliche Farbwiedergabe wie unter Tageslicht, brilliante Weissanteile
Fashion	spezifizierte LED für den vorrangigen Einsatz im Bereich Fashion	Textilien
Food	spezifierte LED für den vorrangigen Einsatz im Bereich Food	Backwaren, Obst- und Gemüse
Tunable White	2700 – max. 6500 K (je nach Chipspezifikation)	z.b Bürobeleuchtung auf Anfrage
HCL	Human Centric Lighting	Steuerung der Lichtfarbe entlang des Tagesverlaufs auf Anfrage

Farbwiedergabeindex (CRI):

Eine der Methoden um die Farbwiedergabequalität messbar und möglichst objektiv darzustellen ist der sogenannte Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index). Für dessen Ermittlung erfolgt ein rechnerischer Vergleich des zu bewertenden Leuchtmittels mit einer Referenzlichtquelle gleicher Farbtemperatur.
Ein Farbwiedergabeindex zwischen 90 und 100 gilt als sehr gut und ein Wert zwischen 80 und 90 als gut.
Die CRI Methode sollte lediglich zur Grobeinschätzung von Leuchtmitteln benutzt werden.
Für den Vergleich mehrerer Leuchtmittel untereinander empfiehlt sich auf jeden Fall eine visuelle Begutachtung.

Eine neue Methode die Farbwiedergabe zu charakterisieren ist das TM30-15 Verfahren. Es setzt sich aus den Indizes R_f und R_g zusammen. Der RF Index basiert auf der gleichen Methode wie der CRI Index. Allerdings wurden im Vergleich zum CRI die Referenzfarben von 8 auf 99 erhöht. Dies ermöglicht eine bessere Einordnung der Lichtquelle.
Aus dem R_g Index lassen sich Rückschlüsse zur Farbsättigung sowie der Farbtonverschiebung ziehen.
Als Referenzfläche dient ein kreisförmiger Farbraum mit 16 Farborten.

SYMBOLE UND **ABKÜRZUNGEN.**

L = Länge

LE = Einbaulänge

B = Breite

BE = Einbaubreite

H = Höhe

HE = Einbauhöhe

ø = Durchmesser

øE = Einbaudurchmesser

kg = Cirkagewicht

Alle Maße werden in Millimetern angegeben

DIN EN ISO 9001 2008
Das RUCO Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 9001-2008.

CE

Alle Produkte die der EMV Richtlinie 2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit) und der NSP-Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungs-Richtlinie) zuzuordnen sind, erfüllen die Anforderungen und werden mit dem Zeichen CE gekennzeichnet.

ENEC 05

ENEC (European Norms Electrical Certification) ist ein Symbol, welches die Konformität mit den europäischen Sicherheitsnormen bestätigt. Prüfung und Zertifizierung erfolgen nach europäischen Normen. Die Fertigung des Produktes wird von einer akkreditierten Inspektionsstelle wie Electrosuisse oder – bei ausländischen Produktionsstandorten – durch eine gleichwertige Partnerorganisation überprüft und garantiert so eine gleich bleibende Konformität des Produktes.

DALI

DALI ist ein eingetragenes Warenzeichen des ZVEI (Zentralverbad Elektrotechik und Elektronikindustrie e.V) Verwendung mit Genehmigung des ZVEI.

RELUX® light simulation tools RUCO ist Relux - Mitglied seit 2004.

ALLGEMEINE **VERKAUFSBEDINGUNGEN**

§ 1 Geltungsbereich
(1) Der Geltungsbereich dieser Verkaufsbedingungen bezieht sich auf alle Lieferungen und Leistungen der Verkäuferin.
(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
(3) Auf sämtliche von der Verkäuferin erbrachten Lieferungen und Leistungen finden ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Abweichende bzw. ergänzende Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann Vertragsinhalt, soweit die Verkäuferin diesen ausdrücklich zugestimmt hat.
(4) Dies gilt auch für den Fall, dass die Verkäuferin in Kenntnis entgegenstehender, ergänzender oder abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung bzw. Leistung an den Käufer vorbehaltlos ausführt.

§ 2 Vertragsgegenstand
(1) Vertragsgegenstand ist allein die Lieferung bzw. die Leistung der Ware, die in der Auftragsbestätigung definiert ist. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch die Verkäuferin verbindlich.
(2) Vertragsleistungen, die nicht in der Auftragsbestätigung aufgeführt sind, insbesondere die, die zu Werbezwecken bekannt gemacht werden, sind nur dann Teil des Vertragsgegenstandes, wenn dies von der Verkäuferin schriftlich bestätigt wird.
(3) Als Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes gelten grundsätzlich nur die in der Auftragsbestätigung aufgeführten Merkmale als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Produkte dar.

§ 3 Vertragsschluss
(1) Die Verkäuferin ist berechtigt, die Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung anzunehmen.
(2) Sollte die Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollte die Preisfestlegung auf Grund technisch bedingter Übermittlungsfehler fehlerhaft sein, ist die Verkäuferin zur Anfechtung berechtigt. Bereits erfolgte Zahlungen werden dem Käufer unverzüglich erstattet.
(3) Angebote, auch solche, die in unserem Namen abgegeben werden, sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag gilt erst dann als rechtsverbindlich abgeschlossen, wenn dieser von der Verkäuferin schriftlich bestätigt bzw. durchgeführt wurde.

§ 4 Preise, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
(1) Soweit nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise netto ab Werk zuzüglich der gesetzlich anfallenden Mehrwertsteuer und ausschließlich Verpackung sowie Versand. Etwaige Kosten für Verpackung und Versand, etwaige Entsorgungsaufschläge der Leuchtmittelhersteller/-lieferanten, sowie etwaige uns entstehende Entsorgungskosten sind in der Auftragsbestätigung gesondert ausgewiesen und werden gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Beträgt der Warenwert einer Bestellung weniger als EUR 150,00 netto, berechnen wir hierfür eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von EUR 10,00 zuzüglich der gesetzlich anfallenden Mehrwertsteuer.
(3) Die vereinbarte Vergütung wird mit Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig. Der Rechnungsbetrag muss innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung auf dem in der Rechnung angegebenen Konto der Verkäuferin gutgeschrieben sein, soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde.
(4) Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so ist die Verkäuferin berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt hiervon unberührt.
(5) Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung oder zur Zurückbehaltung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
(6) Der Käufer ist zur Stornierung eines gemäß § 3 dieser Verkaufsbedingungen zu Stande gekommenen Vertrages nur berechtigt, wenn die Verkäuferin der Stornierung ausdrücklich schriftlich zustimmt.
(7) Wird ein Vertrag von dem Käufer gemäß Absatz (6) vor Versand der Ware storniert, ist die Verkäuferin berechtigt, 15% des Netto-Preises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Käufer ist es jedoch gestattet nachzuweisen, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.
(8) Erfolgt eine Stornierung des Vertrages gemäß Absatz (6) nach Versand der Ware, ist der Käufer zur unverzüglichen Rücksendung der Ware verpflichtet. Eine Gutschrift für originalverpackte und unbeschädigte Waren erfolgt unter Abzug der durch die Bearbeitung des Auftrags entstandenen Kosten sowie des entgangenen Gewinns und damit in Höhe von 80% des berechneten Netto-Preises. Dem Käufer ist es jedoch gestattet nachzuweisen, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.
(9) Notwendige Aufarbeitungs- und Verpackungskosten sowie der Verkäuferin entstandene Transportkosten werden zusätzlich von der Gutschrift gemäß Absatz (8) gekürzt.
(10) Speziell für den Käufer vorgenommene Sonderfertigungen und elektrische Sonderausstattungen werden nicht zurückgenommen.

§ 5 Lieferzeit, Gefahrübergang
(1) Der Beginn einer von uns angegebenen oder vereinbarten Lieferzeit setzt die rechtzeitige und pflichtgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(2) Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(3) Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an diesen oder an einen von ihm benannten Lieferort versandt, so geht mit der Übergabe der Waren an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Käufer über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt und wer die Frachtkosten trägt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die Ware zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält, insbesondere wenn dieser sich im Zahlungsverzug befindet. Mit der Zurücknahme der Ware durch uns erklären wir den Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach der Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
(2) Solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, hat der Käufer die Ware pfleglich zu behandeln und die Verkäuferin unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn die Kaufsache gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Für die uns entstehenden Interventionskosten haftet der Käufer, im Fall einer Klage gem. § 771 ZPO jedoch nur, soweit der Dritte zur Kostenerstattung nicht in der Lage ist.
(3) Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehenden neuen Erzeugnisse. Die Verarbeitung erfolgt für die Verkäuferin. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit der Verkäuferin nicht gehörenden Sachen erwirbt die Verkäuferin Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen Materialien.
(4) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Seine aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware resultierenden Forderungen tritt der Käufer zur Sicherung der jeweiligen Ansprüche gemäß §6 (1) dieser AGB schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Brutto-Rechnungsendbetrages ab. Die Verkäuferin nimmt die Abtretung schon jetzt an. Bei Veräußerung von Waren, an denen die Verkäuferin Miteigentum hat, beschränkt sich die Abtretung auf den Forderungsanteil, der dem Miteigentumsanteil der Verkäuferin entspricht.
(5) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts erfolgt die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Käufer stets für dieVerkäuferin. In diesem Fall setzt sich das an der Ware bestehende Anwartschaftsrecht des Käufers an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Ware mit anderen, der Verkäuferin nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt die Verkäuferin das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der gekauften Ware zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Verbindung oder Vermischung. Sofern die Verbindung oder Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer der Verkäuferin anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für die Verkäuferin verwahrt.
(6) Zur Sicherung der Forderungen der Verkäuferin gegen den Käufer tritt dieser auch solche Forderungen an an die Verkäuferin ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; die Verkäuferin nimmt diese Abtretung schon jetzt an.
(7) Solange der Käufer bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen der Verkäuferin gegenüber ordnungsgemäß nachzukommen, darf er über die im Eigentum bzw. Miteigentum der Verkäuferin stehende Ware im ordentlichen

Geschäftsgang verfügen und die an die Verkäuferin abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Die Verkäuferin verpflichtet sich die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, so kann die Verkäuferin verlangen, dass der Käufer ihr die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.
(8) Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und Forderungsabtretungen, auch im Wege des Forderungsverkaufs, darf der Käufer nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Verkäuferin vornehmen.
(9) Die Verkäuferin verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 7 Gewährleistung, Verjährung, Rückgriff
(1) Die Verkäuferin leistet für die vereinbarte Beschaffenheit – ausgenommen sind unerhebliche Abweichungen – dadurch Gewähr, dass die Verkäuferin nach der Wahl des Käufers und nach Setzung einer angemessenen Frist, ein mangelfreies Produkt nachliefert oder den mangelhaften Zustand beseitigt. Entscheidet sich die Verkäuferin für eine Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels, hat der Käufer weitere Gewährleistungsrechte erst, wenn die Beseitigung des Mangels zweimal fehlgeschlagen ist. Die angemessene Nachfrist beginnt nicht eher, als der Mangel und die Vertretungspflicht der Verkäuferin feststehen und nachgewiesen sind.
(2) Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachen des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer kein Rücktrittsrecht zu.
(3) Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB bestehenden Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(4) Gewährleistungsansprüche bezüglich aller von der Verkäuferin gelieferten Produkte verjähren, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, innerhalb eines Jahres. Sie erlöschen jedoch vorzeitig, sobald durch den Käufer Reparaturversuche oder Veränderungen vorgenommen bzw. Betriebsanweisungen nicht befolgt werden. Die Frist beginnt mit dem in § 199 BGB bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf der in § 199 Abs. 3 und Abs. 4 BGB bestimmten Höchstfristen ein.
(5) Die Regelung des § 7 (4) dieser AGB gilt nicht, soweit das Gesetz in § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt.
(6) Der Käufer wird hiermit darauf hingewiesen, dass die in der Produktbeschreibung oder Auftragsbestätigung dargestellten Beschaffenheitsangaben keine Garantien im Rechtssinne darstellen. Über die Produktbeschreibung oder Auftragsbestätigung hinausgehende Beschaffenheitsangaben sowie Garantien gelten nur als dem Käufer gegenüber erklärt, soweit diese schriftlich und gesondert festgehalten wurden.
(7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Montage oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
(8) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Kaufware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
(9) Rückgriffsansprüche des Käufers gegen die Verkäuferin bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den tatsächlichen und zeitlichen Umfang eines solchen Rückgriffsanspruchs gelten die Regelungen des § 7 (1) bis (8) dieser AGB entsprechend.
(10) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB richten sich die Rechte des Käufers ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 8 Haftung der Verkäuferin
(1) Alle Ansprüche auf Schadensersatz des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund gegen die Verkäuferin sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die Verkäuferin oder ihre Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich bzw. grob fahrlässig gehandelt oder leicht fahrlässig wesentliche Vertragspflichten verletzt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Vertragspartners schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut hat und vertrauen durfte.
(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit bzw. leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist der Schadensersatz auf den typischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(3) Die Haftung für einen Schaden, der nicht an dem Vertragsgegenstand entsteht, wird außer in den Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.
(4) Die Haftung für Personenschäden, für das Fehlen einer Beschaffenheit, für die eine Garantie durch die Verkäuferin übernommen wurde, sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
(5)Für alle Ansprüche aus Schadensersatz oder Ersatz für vergebliche Aufwendungen bei vertraglicher und außervertraglicher Haftung, die gegen die Verkäuferin geltend gemacht werden – außer in den Fällen des Vorsatzes oder bei Personenschäden – gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr. Die Frist beginnt mit dem in § 199 BGB bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf der in § 199 Abs. 3 und Abs. 4 BGB bestimmten Höchstfristen ein. Sonstige Verjährungsvorschriften dieser Bedingungen bleiben hiervon unberührt.
(6) Die Verkäuferin haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs-, Terror-, oder Naturereignisse oder durch sonstige nicht von ihr zu vertretende Vorkommnisse eintreten; hierzu gehören z.B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörungen oder Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland.

§ 9 Bestimmungsgemäße Verwendung
Leuchten sind technische Arbeitsmittel nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung von Leuchten und Ergänzungsteilen sowie eigenmächtig vorgenommene Änderungen an den Vertragsgegenständen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Verkäuferin entbinden die Verkäuferin von allen Verpflichtungen im Schadensfall.

§ 10 Entsorgung
(1) Der Käufer verpflichtet sich, die Entsorgung der gelieferten Erzeugnisse nach den Bestimmungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) zu gewährleisten. Bei einem Weiterverkauf überträgt der Käufer diese Verpflichtung an seinen Vertragspartner.
(2) Die Verkäuferin ist bei der ear unter der WEEE-Nr. DE 64392354 registriert.
(3) Die Verkäuferin ist dem Rücknahmesystem von INTERSEROH angeschlossen, Rücknahmestellen sind auf der Homepage www.interseroh-weee.de veröffentlicht. Unter der Herstellernr. 80363 ist die Verkäuferin dem INTERSEROH Recyclingsystem für Transport- und gewerblich anfallende Verkaufsverpackungen angeschlossen.

§ 11 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Verkäuferin und dem Käufer gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen, auch wenn der Käufer seinen Geschäftssitz im Ausland hat.
(2) Erfüllungsort für alle aus Vertrag oder Vertragsverhandlungen resultierenden Pflichten ist unser Geschäftssitz.
(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist Augsburg. Die Verkäuferin ist berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu klagen.
(4) Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Käufer spätestens einen Monat vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in der jeweils gesetzlich zugelassenen Form angeboten. Die Zustimmung des Käufers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird der Käufer besonders hingewiesen. Die Verkäuferin wird dann die geänderte Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der weiteren Geschäftsbeziehung zugrunde legen.
(5) Sollten eine oder mehrere dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, unvollständig oder ergänzungsbedürftig sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Klauseln. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall eine Regelung zu vereinbaren, die dem am nächsten kommt, was wirtschaftlich gewollt war. In gleicher Weise ist mit Regelungslücken zu verfahren.

Stand: Dezember 2019

IMPRESSUM:

RUCO Selection #20
1. Auflage 2020/2021
Nr. 375307

Inhalte und Umsetzung:
RUCO LICHT GmbH
Auf dem Nol 24-26
86179 Augsburg

Konzept und Design:
Carlos König Designers
www.ckd-web.de

Druck:
Joh. Walch GmbH & Co KG
www.walchdruck.de

Technische Änderungen, Irrtümer
und Druckfehler vorbehalten.
Farbabweichungen sind druck-
technisch bedingt.

RUCO LICHT GmbH
Auf dem Nol 24 - 26
D-86179 Augsburg
Fon: +49 (0)821 80870 0
Fax: +49 (0)821 80870 80
Email: info@rucolicht.de
www.rucolicht.de