



#21

SELECTION
LED.


RUCO
EFFICIENT LIGHT
















RUCO 12 > 37

STRAHLER 38 > 79

DOWNLIGHTS 80 > 99

EINZELLEUCHTEN 100 > 199

FLÄCHENLEUCHTEN 200 > 231








LICHTSYSTEME 232 > 249

LICHTSTEUERUNG 250 > 257

ZUBEHÖR 258 > 283

ALLGEMEINE
HINWEISE 284 > 287



				
TM-Spot 42	TM-Spot 43	TM-Spot 44	TM-Spot 45	MD-Spot 48
				
MD-Spot 58	MD-Spot 59	MD-Spot 60	MD-Spot 61	Pavo-S 64
				
Quadro 71	Quadro 72	QVM-Spot 74	QVL-Spot 74	ORD-Spot 76









				
Cono 82	Stella 83	PQ-Type 84	Vision 88	Vision 89
				
Vision 96	Vision 97	Vision 98		

STRAHLER

38 > 79

 STROMSCHIENE
  EINBAU
  PENDEL

				
MD-Spot 49	MD-Spot 50	MD-Spot 51	Avanto-L 53	MD-Spot 57
				
Pavo-L 65	Quadro 67	Quadro 68	Quadro 69	Quadro 70
				
ORS-Spot 77	Reflektoren 78	Zubehör 79		










DOWNLIGHTS

80 > 99

 EINBAU
  ANBAU
  STROMSCHIENE
  PENDEL

				
Vision 90	Vision 91	Vision 92	Vision 94	Vision 95



				
D-Line 106	D-Line 107	M-Line 109	MT-Type 112	MT-Type 113
				
M-Line 119	PLQ-Type 120	PDL-Type 121	U-Line 126 > 128	U-Line 130 > 132
				
S-Line Cluster direkt/indirekt 149	S-Line direkt/indirekt 152 > 154	S-Line Quadrat 156 > 157	AR-Style 160	C-Line 162 > 164
				
Bingo 172	Bingo 172	Bingo 173	TM-Spot 176	MD-Spot 178
				
HT-Type 183	RE-Type 185	SPR-Type 186 > 187	SPQ-Type 188 > 189	SPR2-3er-Set 190

EINZELLEUCHTEN

100 > 199



STROMSCHIENE



EINBAU



ANBAU



PENDEL



WAND



Stand



Tisch



MT-Type

114



MT-Type

115




D-Line

116




D-Line

117



M-Line

118




U-Line

133 > 135



**H-Line
direkt/indirekt**

136 > 138



**H-Line
direkt/indirekt**

140 > 142




**WD-Type
direkt/indirekt**

143



S-Line

146 > 148



C-Line

165 > 167



MD-Spot

179




Campana L

180




Campana S

181



Luminarea

196



Lumina

197



Lumina

198



Lumina

199




Aero 204 > 207




Supersky 209



Quadro Flat 210 > 211




Quadro Flat 212



Flat Line 214



Claro 224



Claro 225



Sky 226




Quadro Flat 228



Quadro Flat 230



VarioLED 238 > 243



Rela 244 > 245



Fixa 246 > 247



Cove 248



Cove 249

FLÄCHENLEUCHTEN

200 > 231



ANBAU



STROMSCHIENE




PENDEL



EINBAU



WAND



Claro

215



Aero

216 > 219



Supersky

220 > 221




Quadro Flat

222



Flat Line

223



Claro

231

LICHTSYSTEME

232 > 249




PENDEL




ANBAU




Dali-Professional 252 > 253




DALI-Basic 254 > 255



BT-Steuerung 256 > 257



Stromschiene Anbau/Pendel 261 > 263



Stromschiene Anbau/Pendel Dali 264 > 266



Stromschiene Einbau 268 > 269



Stromschienen Hinweise 270




Abhänge Zubehör 272 > 275

LICHTSTEUERUNG


250 > 257

ZUBEHÖR

258 > 283



Verbindungs- 276 > 277
leitungen



Verbindungs- 278 > 279
leitungen Bus



Anschlüsse 280 > 281



Versorgungs- 282 > 283
einheiten

LICHTTECHNISCHE
HINWEISE /SYMBOLS

284 > 285

ALLGEMEINE
GESCHÄFTS-
BEDINGUNGEN

286 > 287



UNSERE PROFESSION.

Passende Antworten zu allen Fragen rund um Beleuchtung, Lichtwirkung, Lichttechnik und Lichtsteuerung erhalten Sie vom RUCO-Team.

Unsere Faszination für Vielseitigkeit, Lebendigkeit und Sinnlichkeit des Mediums Licht ist Ihr großer Vorteil. Denn für jede Anforderung, für jeden Bedarf finden wir die perfekte Lösung, weil wir sie finden wollen und können.

Verkaufsflächen, Markenshops, Studios, Ausstellungen, Restaurants, Industriehallen, Großraumbüros, Museen, Kliniken, Schulen, Praxisräume – überall, wo innovative und durchdachte Lichtlösungen gefordert sind, ist RUCO Ihr perfekter Partner.

Bei RUCO arbeiten qualifizierte Lichtplaner täglich an maßgeschneiderten Lichtkonzepten und effizienten Lösungen für die unterschiedlichsten Projekte. Objektgrößen von 100 bis mehrere 10.000 Quadratmeter Fläche meistern wir gekonnt.


Bestandteil unserer Konzeptionen ist die professionelle Beratung in allen Beleuchtungsfragen und die enge Abstimmung mit den Auftraggebern. Ein Höchstmaß an Kreativität spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die Realisierbarkeit der Kundenwünsche.

Das RUCO-Gespür für wirkungsvolle Lichtstimmungen versetzt uns in die Lage durchdachte Lichtkonzepte zu erstellen. Gewünschte Szenarien in Lichtideen umzusetzen ist unser Anspruch. Zugleich haben wir das professionelle Bewusstsein für wirtschaftliche Aspekte, DIN-Vorgaben, Energieeffizienz, Technik, Mensch und Umwelt.

Wir können mit Licht alles – rechnen und verzaubern, Energie sparen und begeistern, Kosten reduzieren und verführen.


Profitieren Sie bei Ihrem Vorhaben von unserem Know-how und unserer weitreichenden Erfahrung in den verschiedensten Branchen.


Die unzähligen Projekte, die wir erfolgreich umgesetzt haben, sind der Beleg für unsere Expertise.

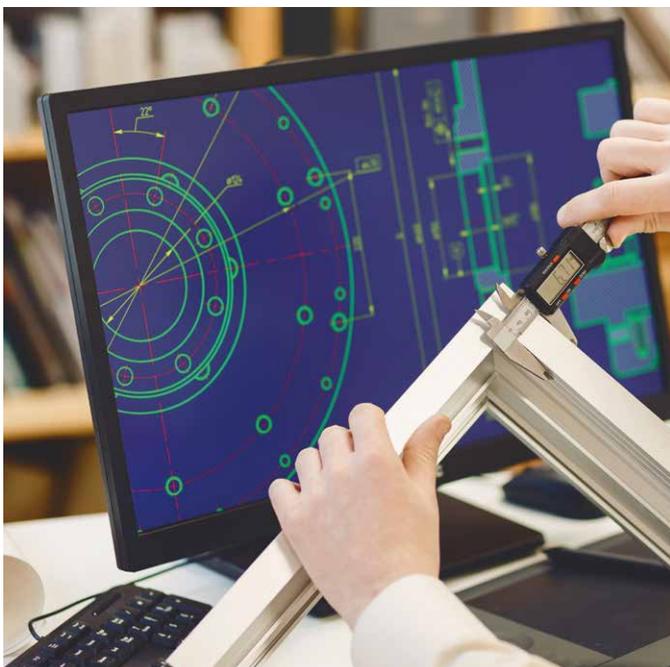

„Made in Germany“ zieht sich bei RUCO-Produkten durch den gesamten Planungs-, Konstruktions- und Fertigungsprozess. Am Standort in Augsburg entstehen Lichtkonzepte und Leuchten für alle Bereiche des Handels, der Architektur und der Objektbeleuchtung. Kontinuität verbunden mit Innovation ist unser Anspruch bei der Entstehung des Sortiments. Unsere Produkte werden ständig weiter entwickelt, um technisch und formal den Marktanforderungen gerecht zu werden.



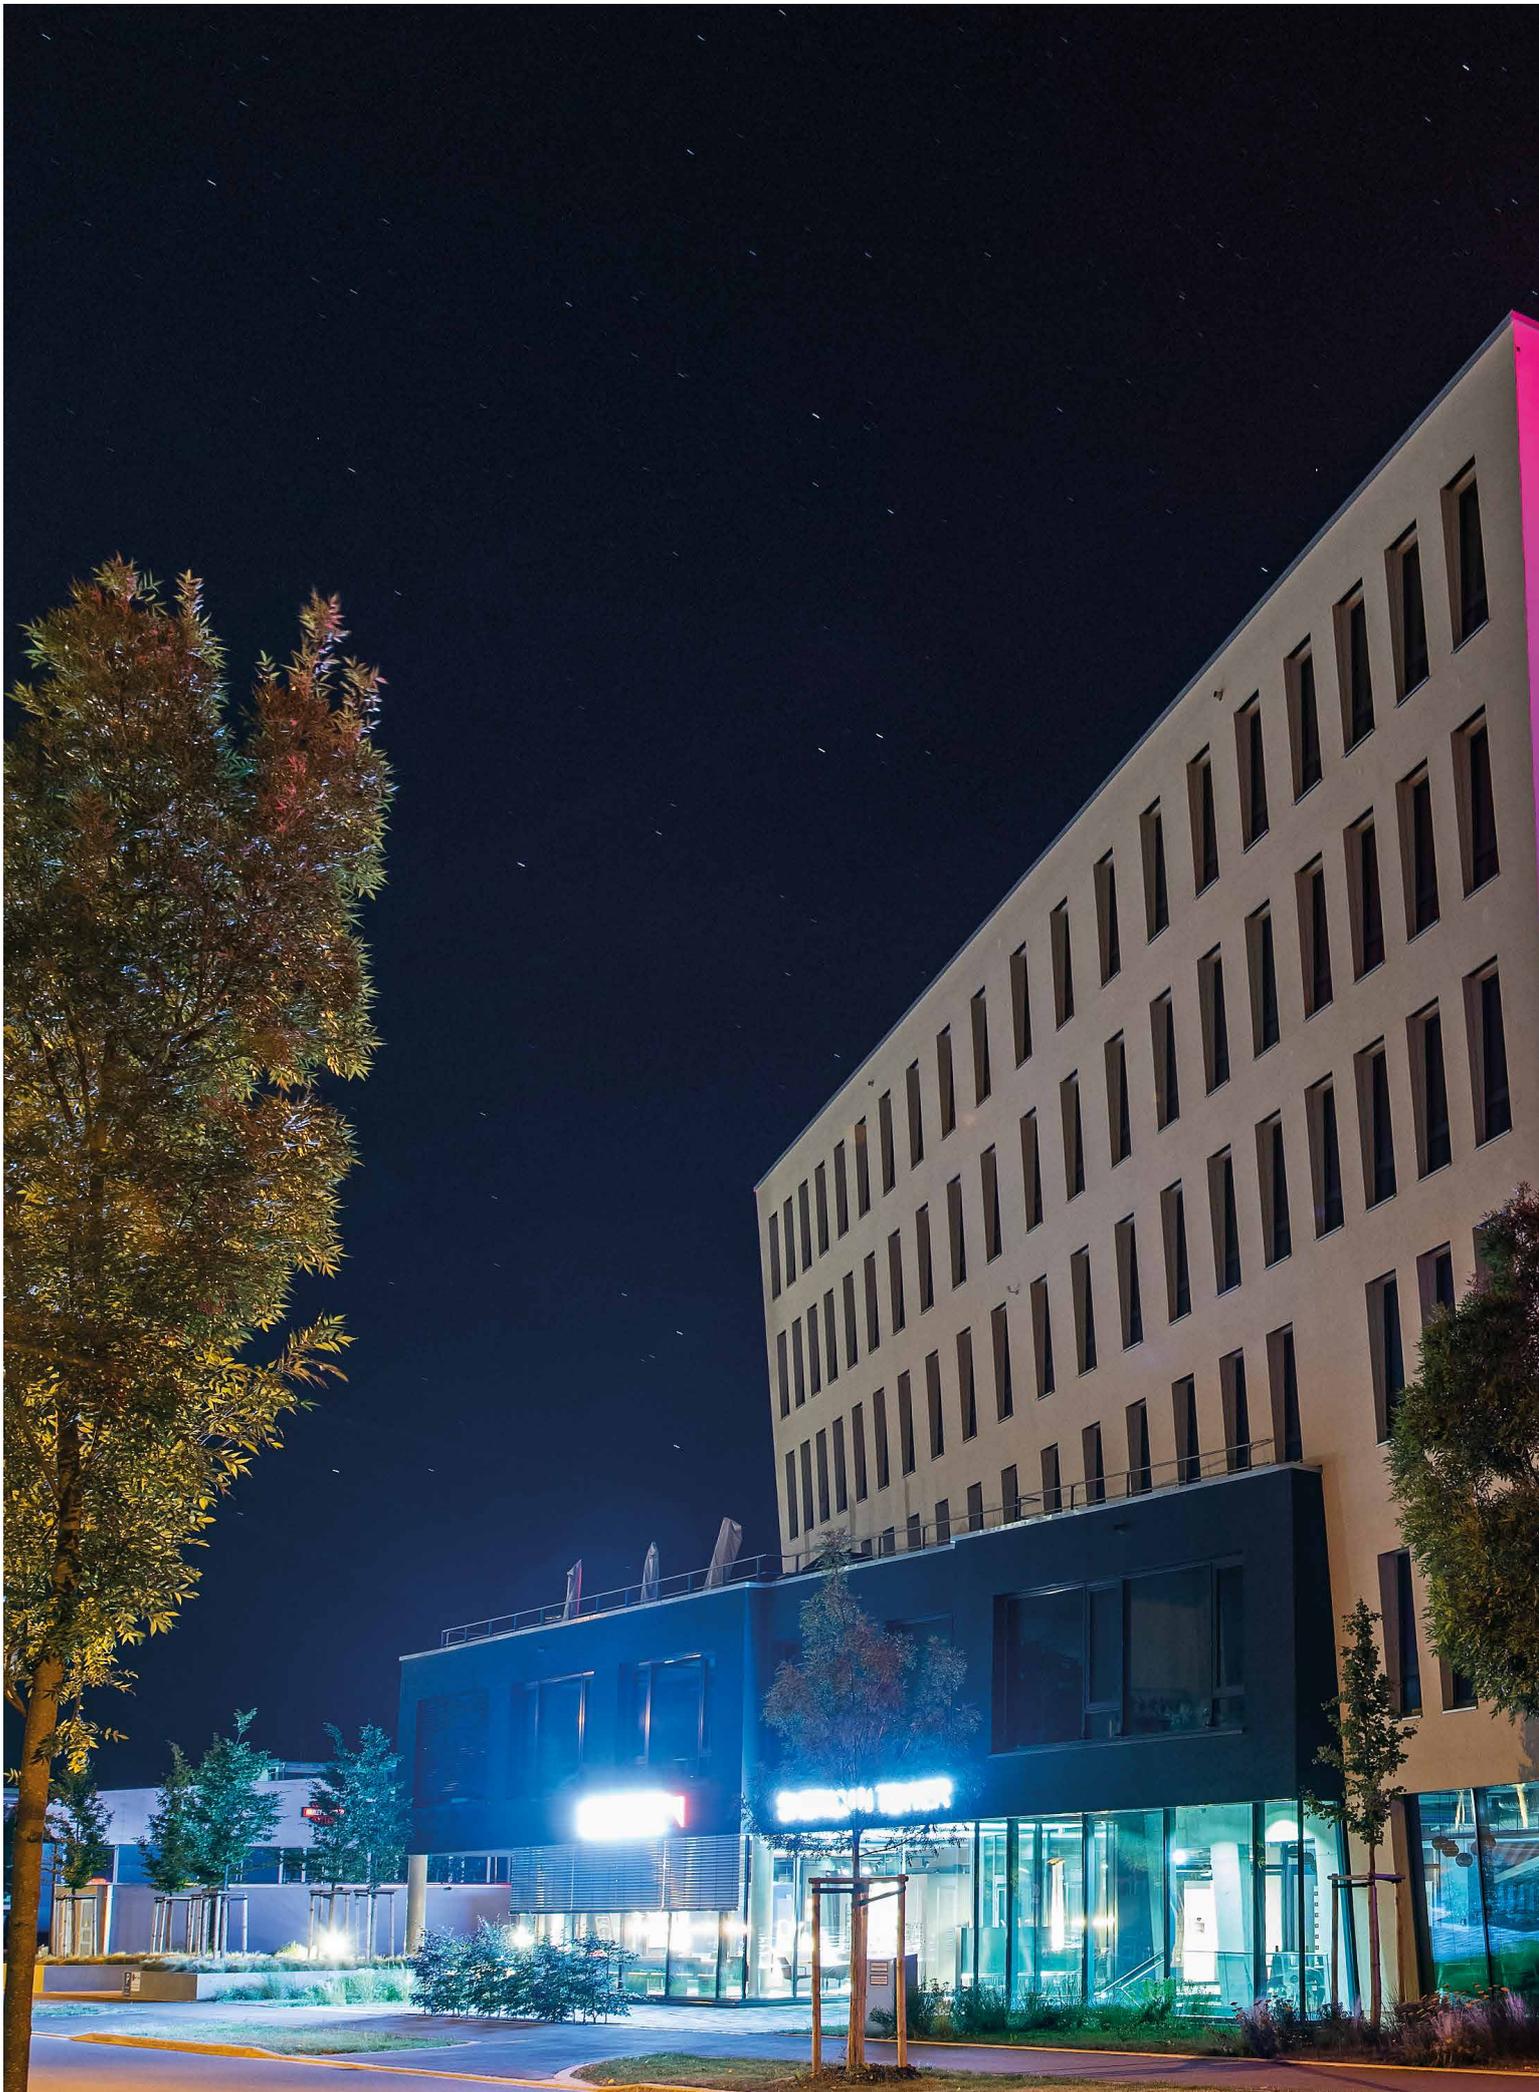

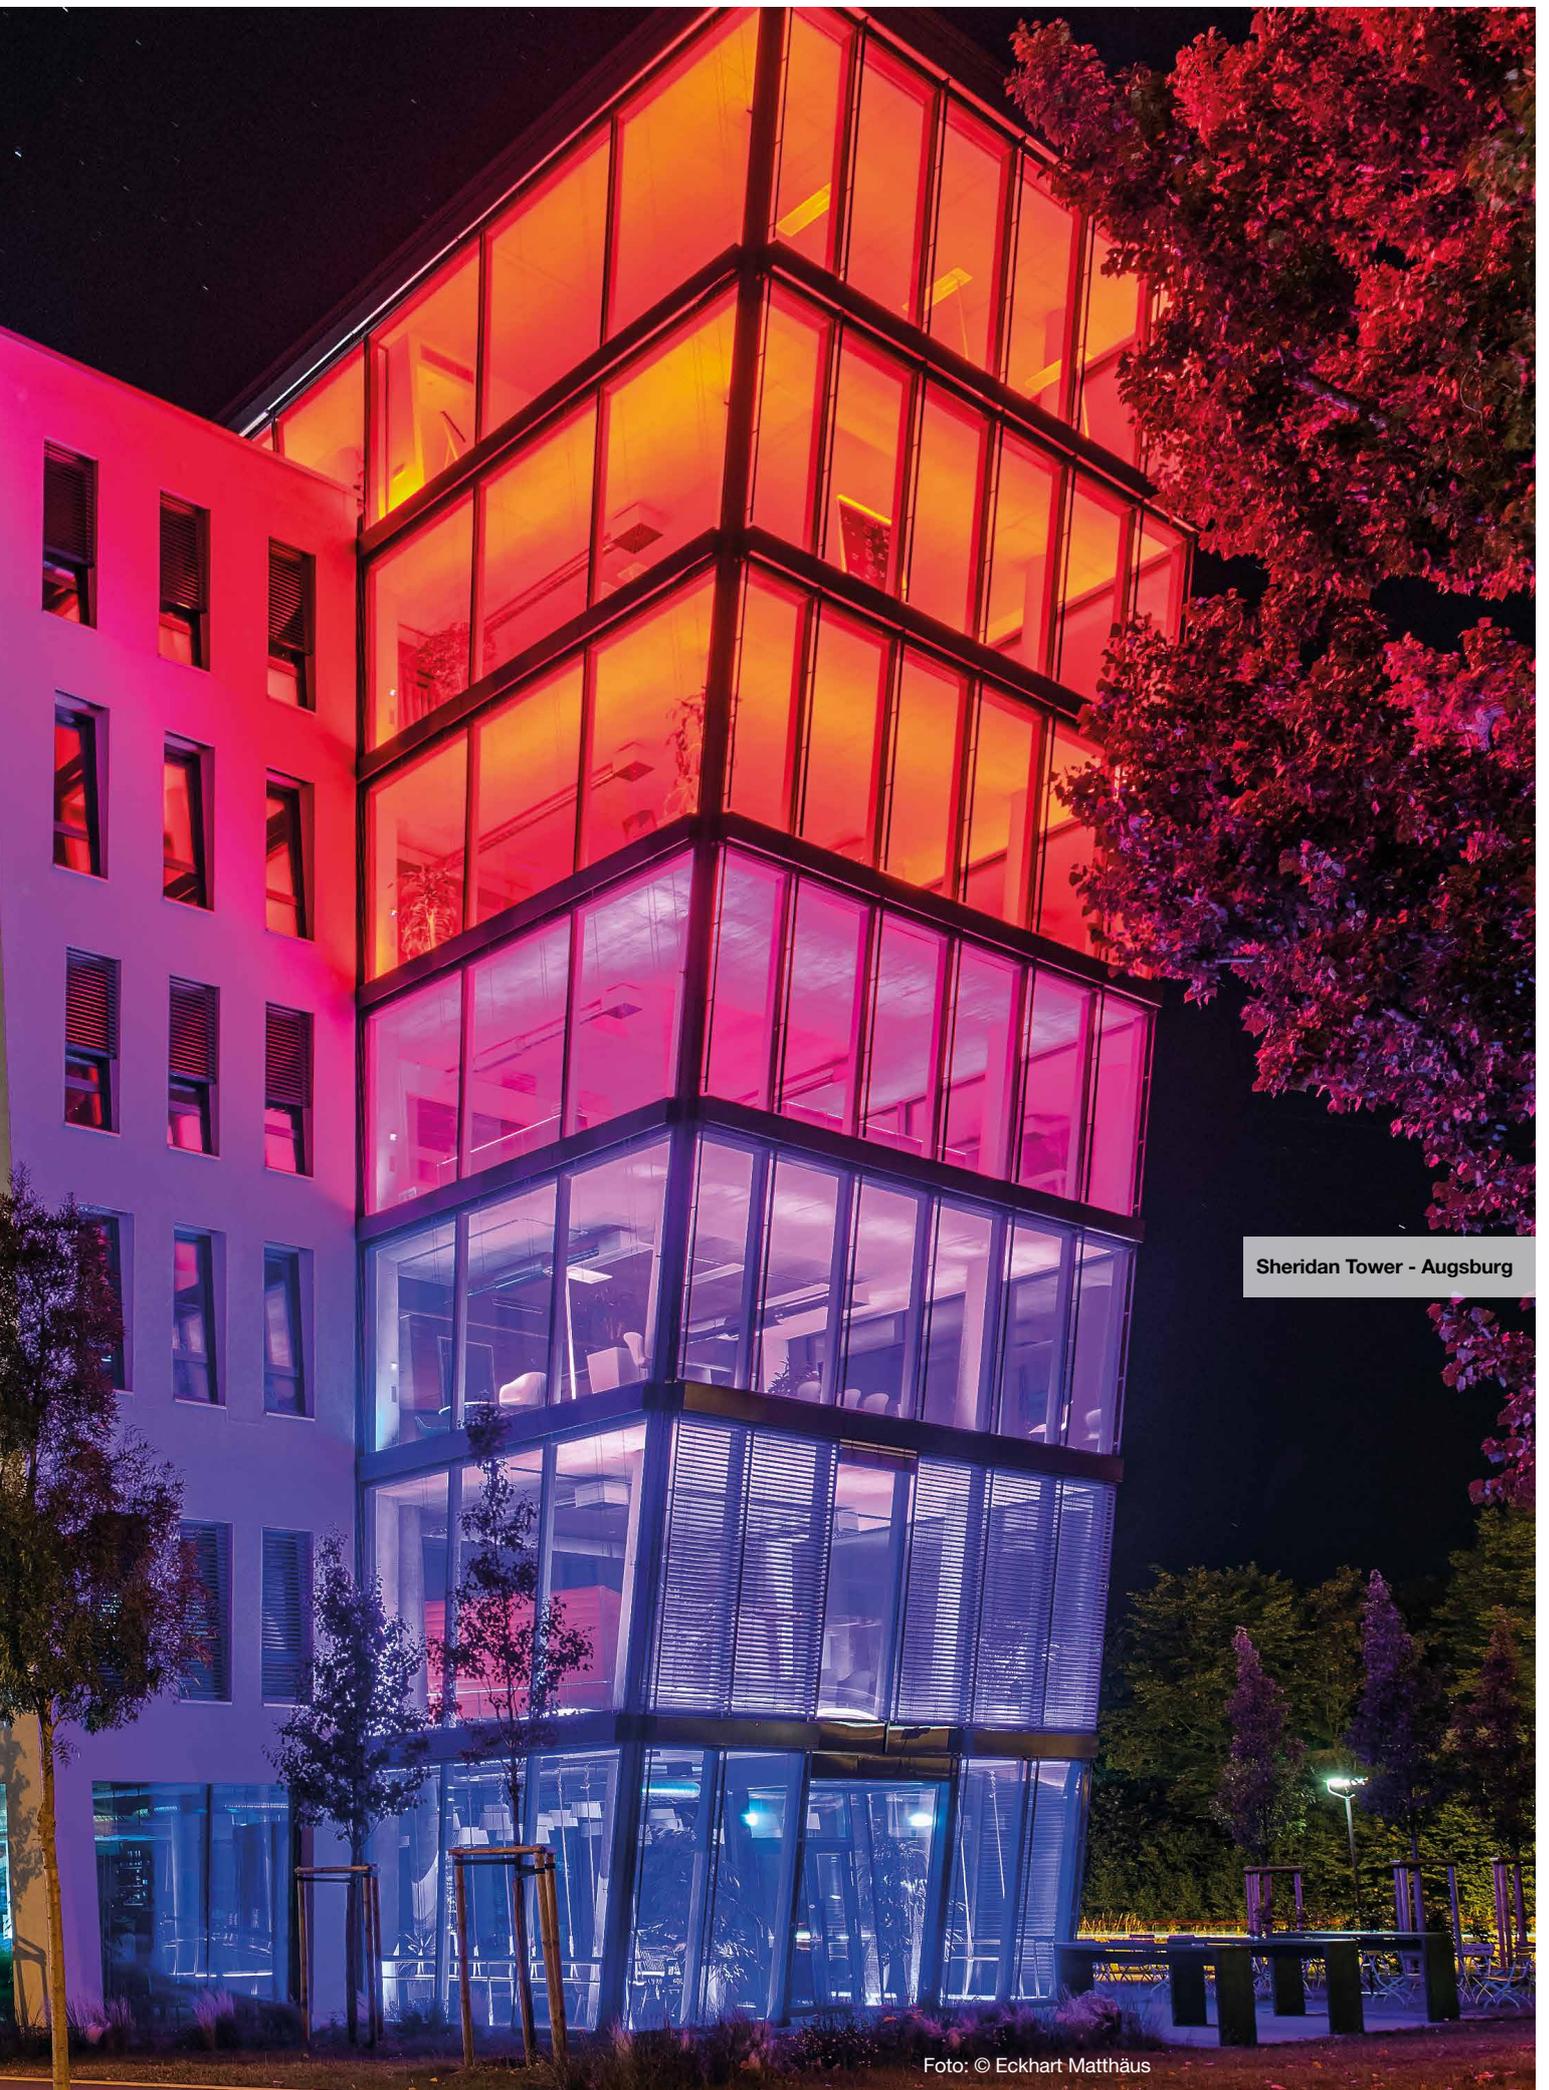


Sheridan Tower - Augsburg

Foto: © Eckhart Matthäus



DAV Kletterzentrum - Augsburg

Foto: © Eckhart Matthäus

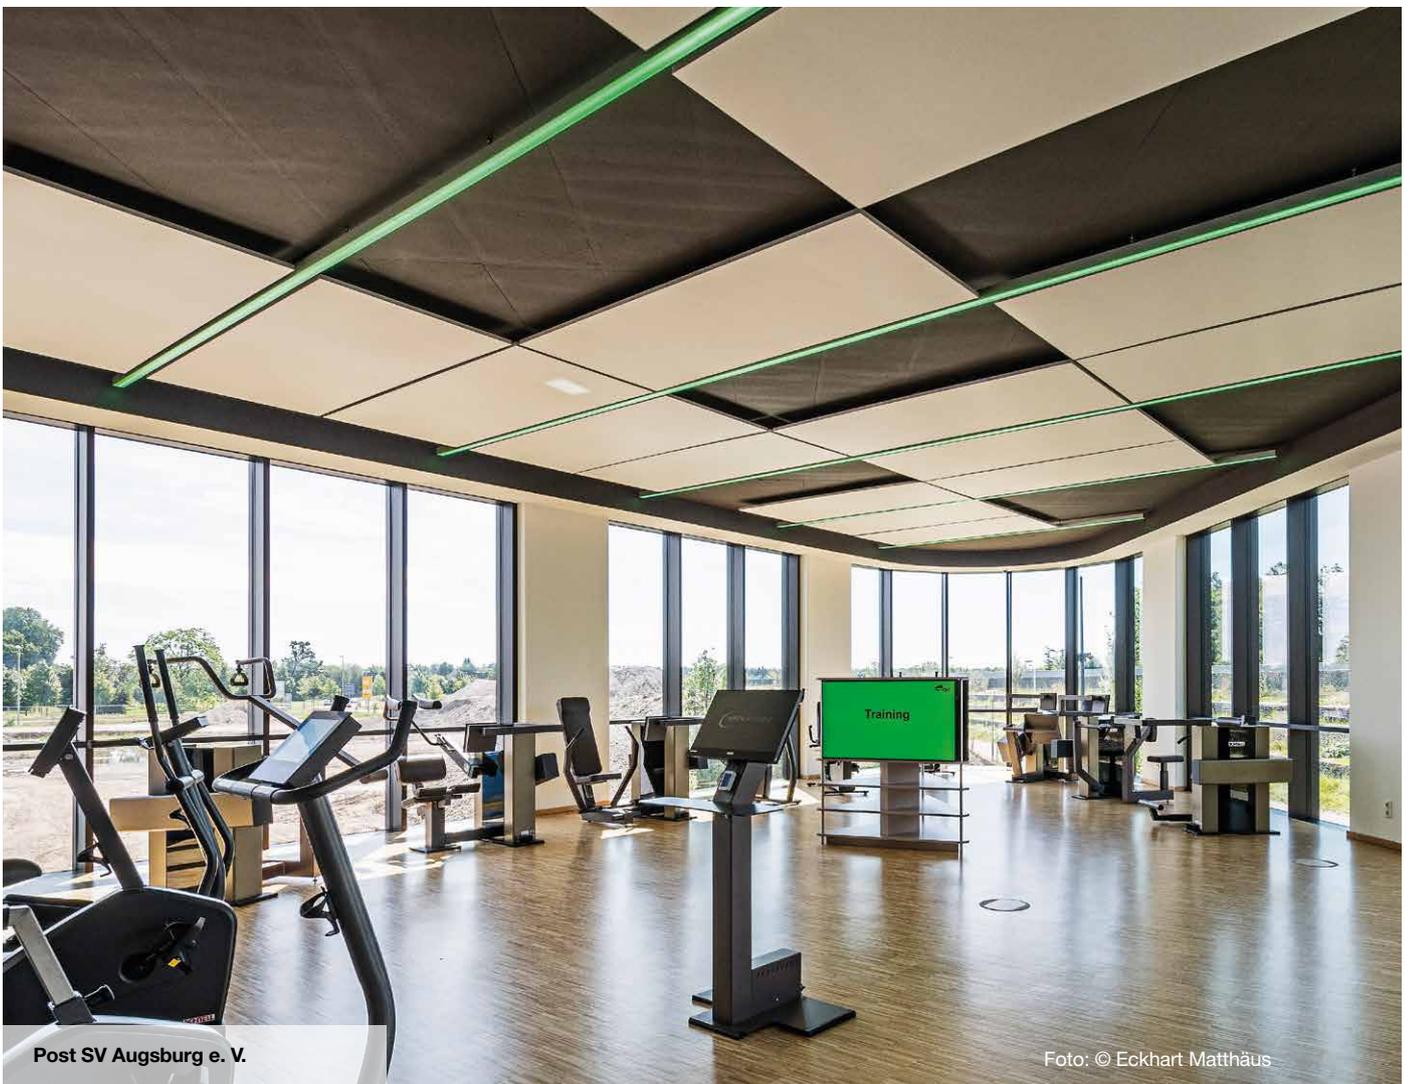

Post SV Augsburg e. V.

Foto: © Eckhart Matthäus




Wittelsbacher Schloss - Friedberg


Foto: © M. Sylle



Schwabenhalle - Augsburg

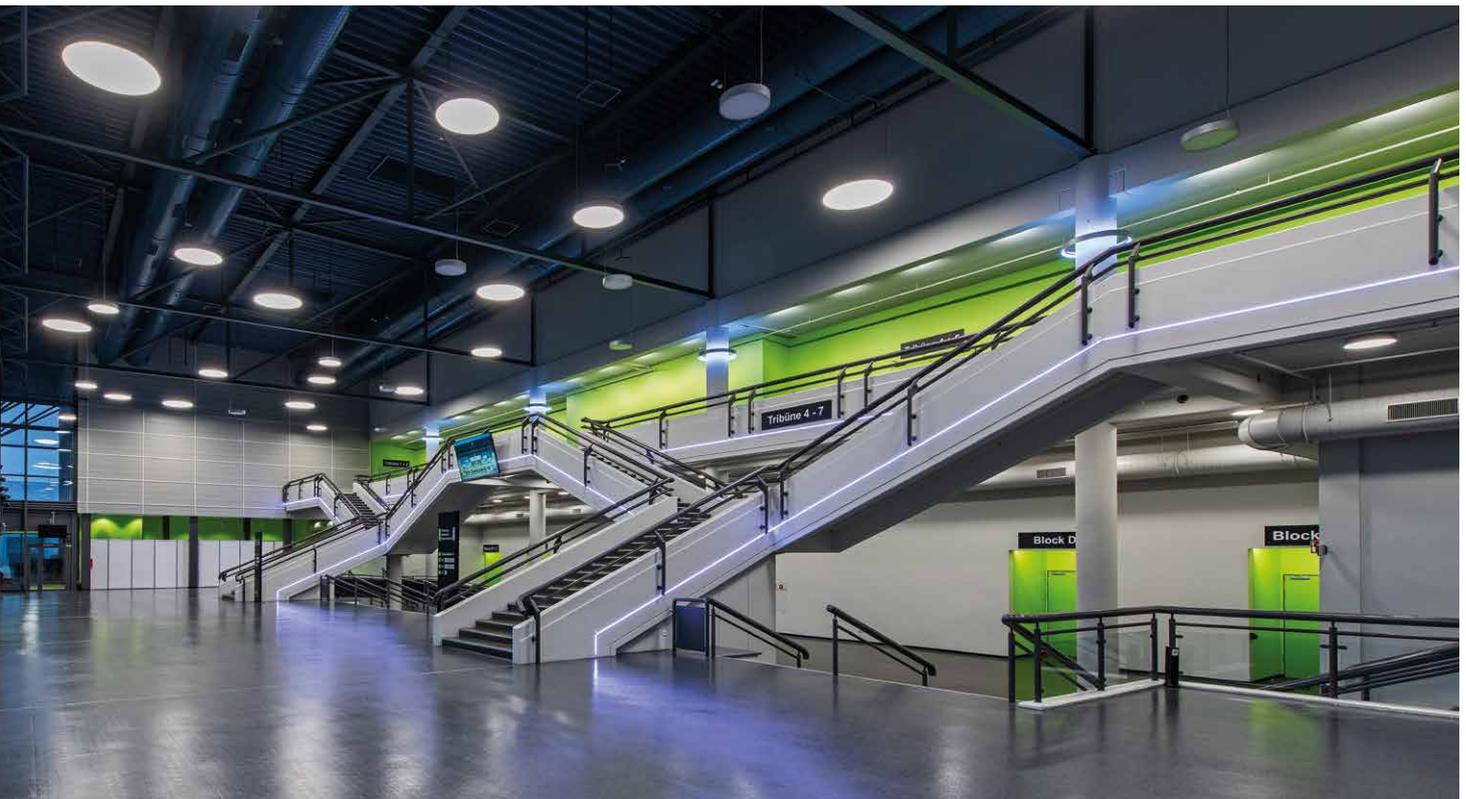



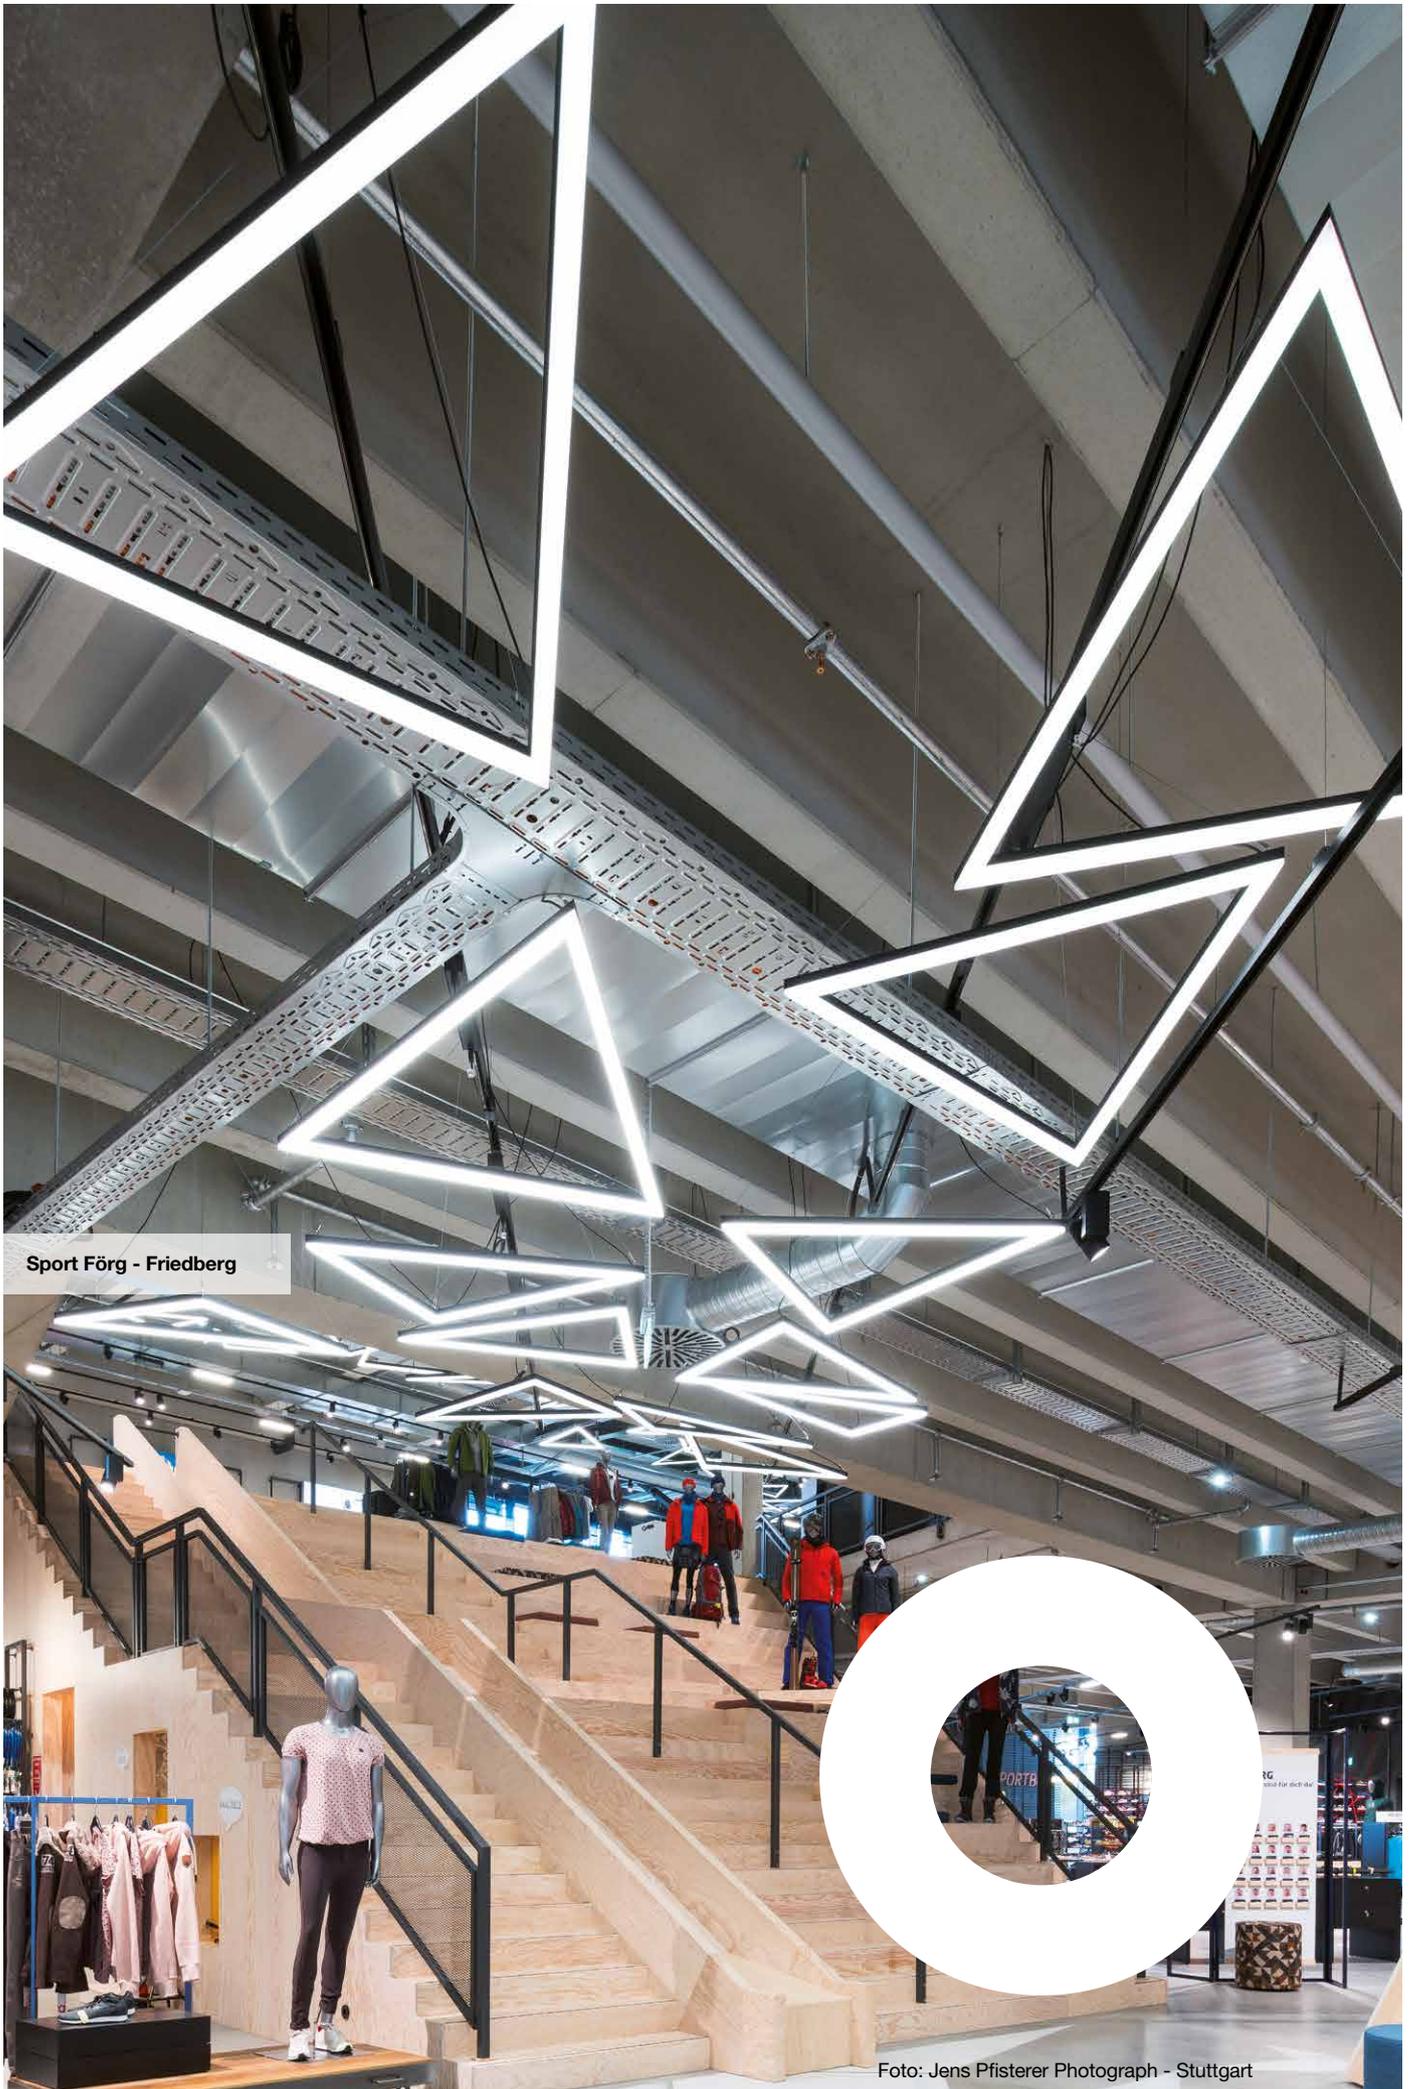


Sport Förg - Friedberg


Foto: Jens Pfisterer Photograph - Stuttgart




Möbel Rieger - Heilbronn

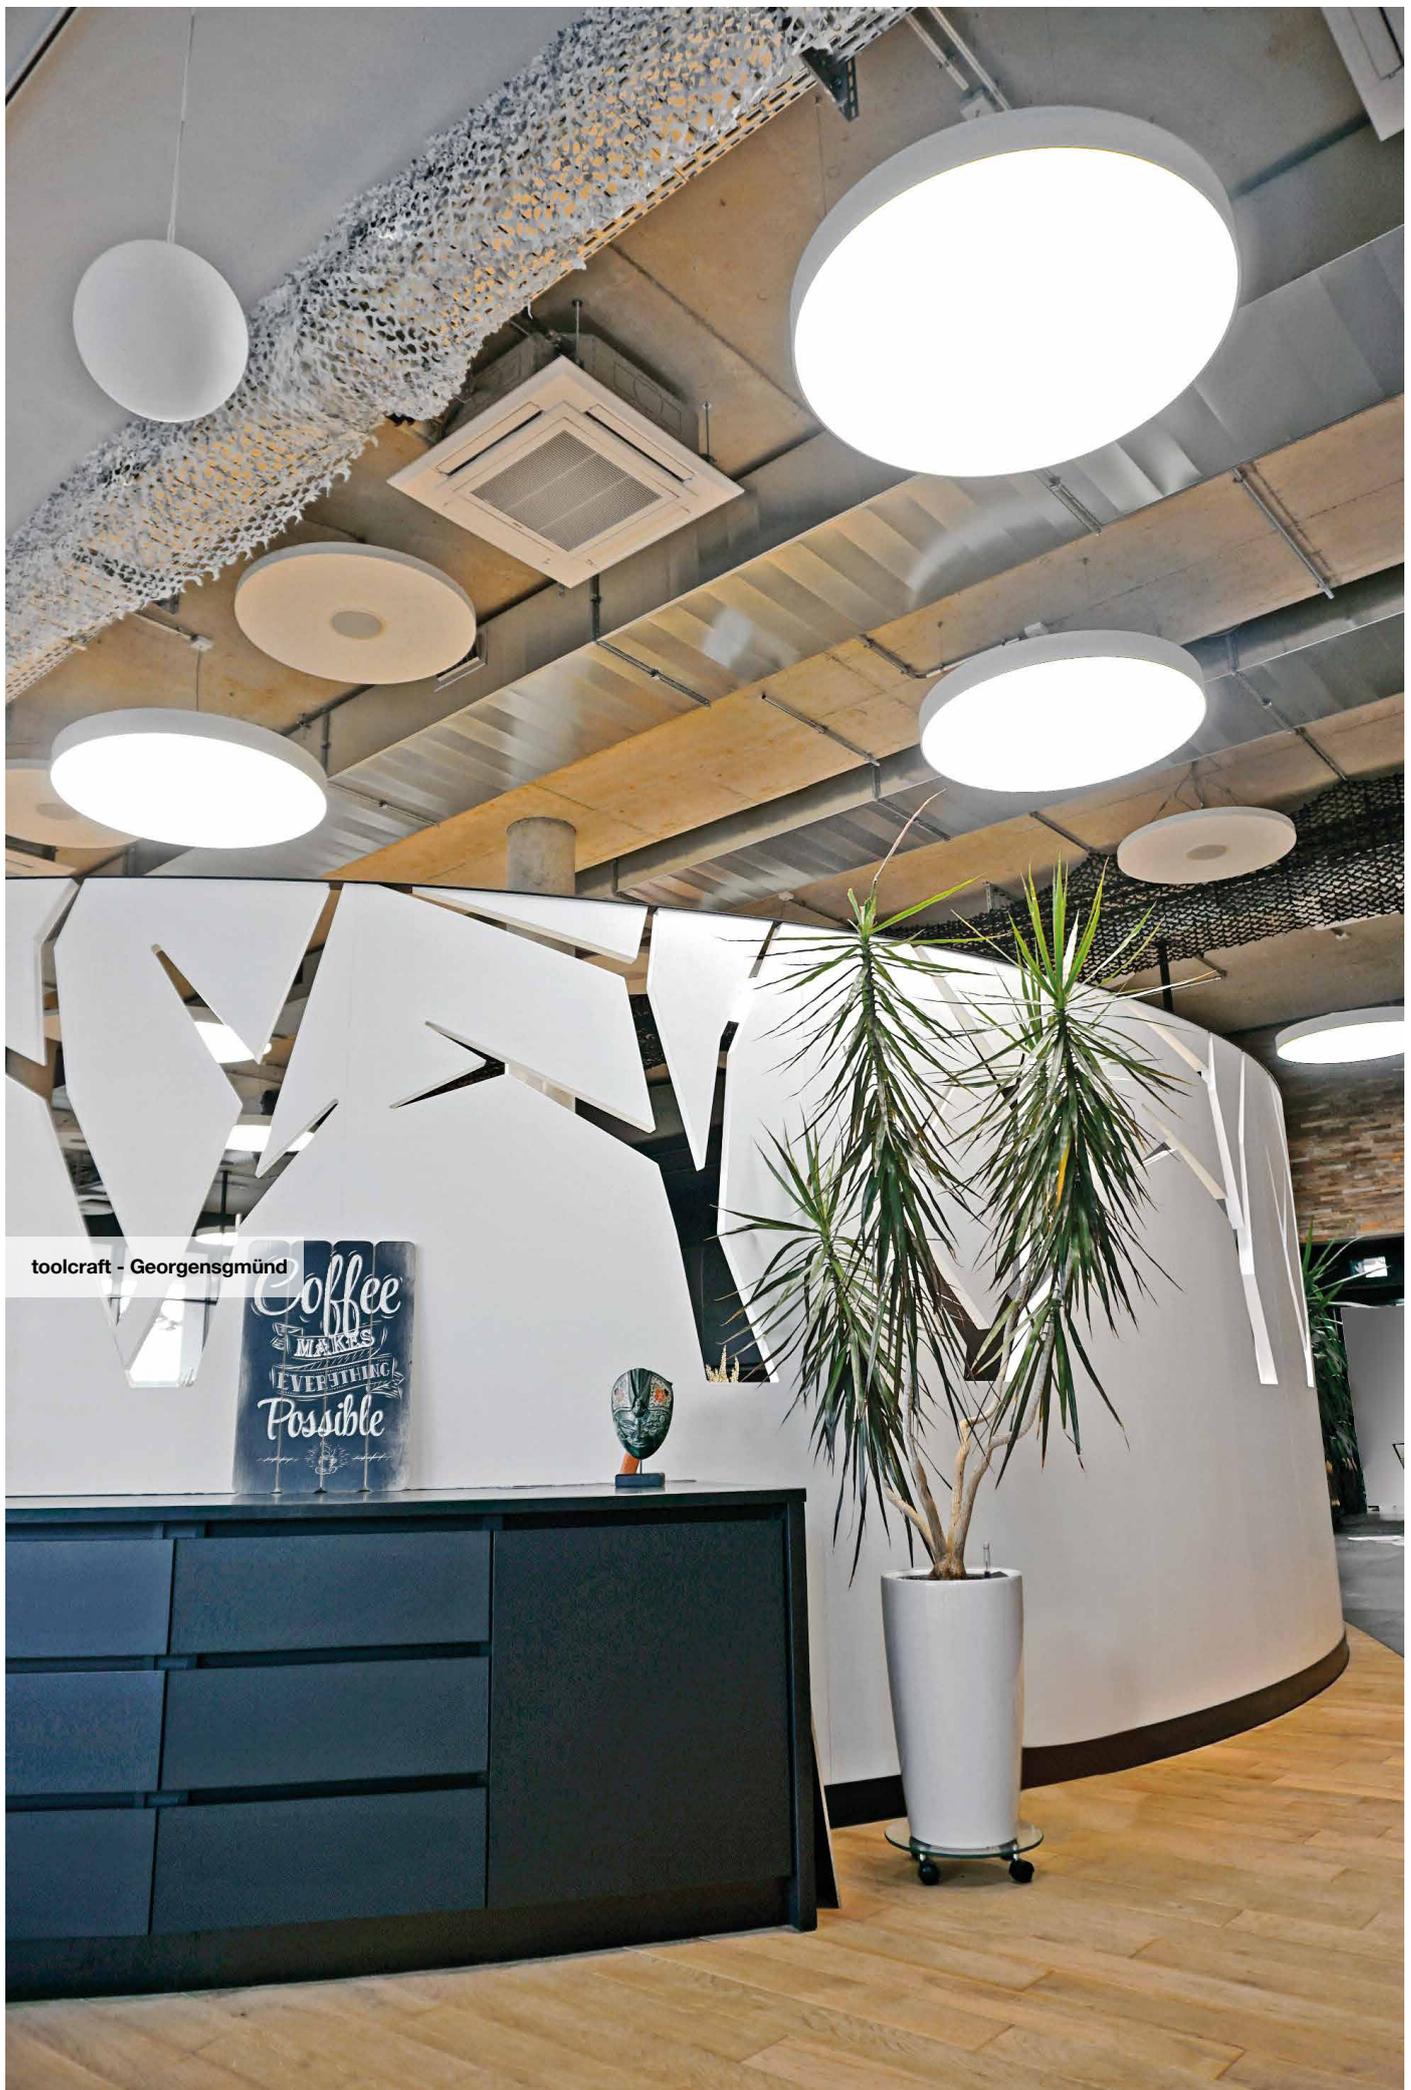


toolcraft - Georgensgmünd

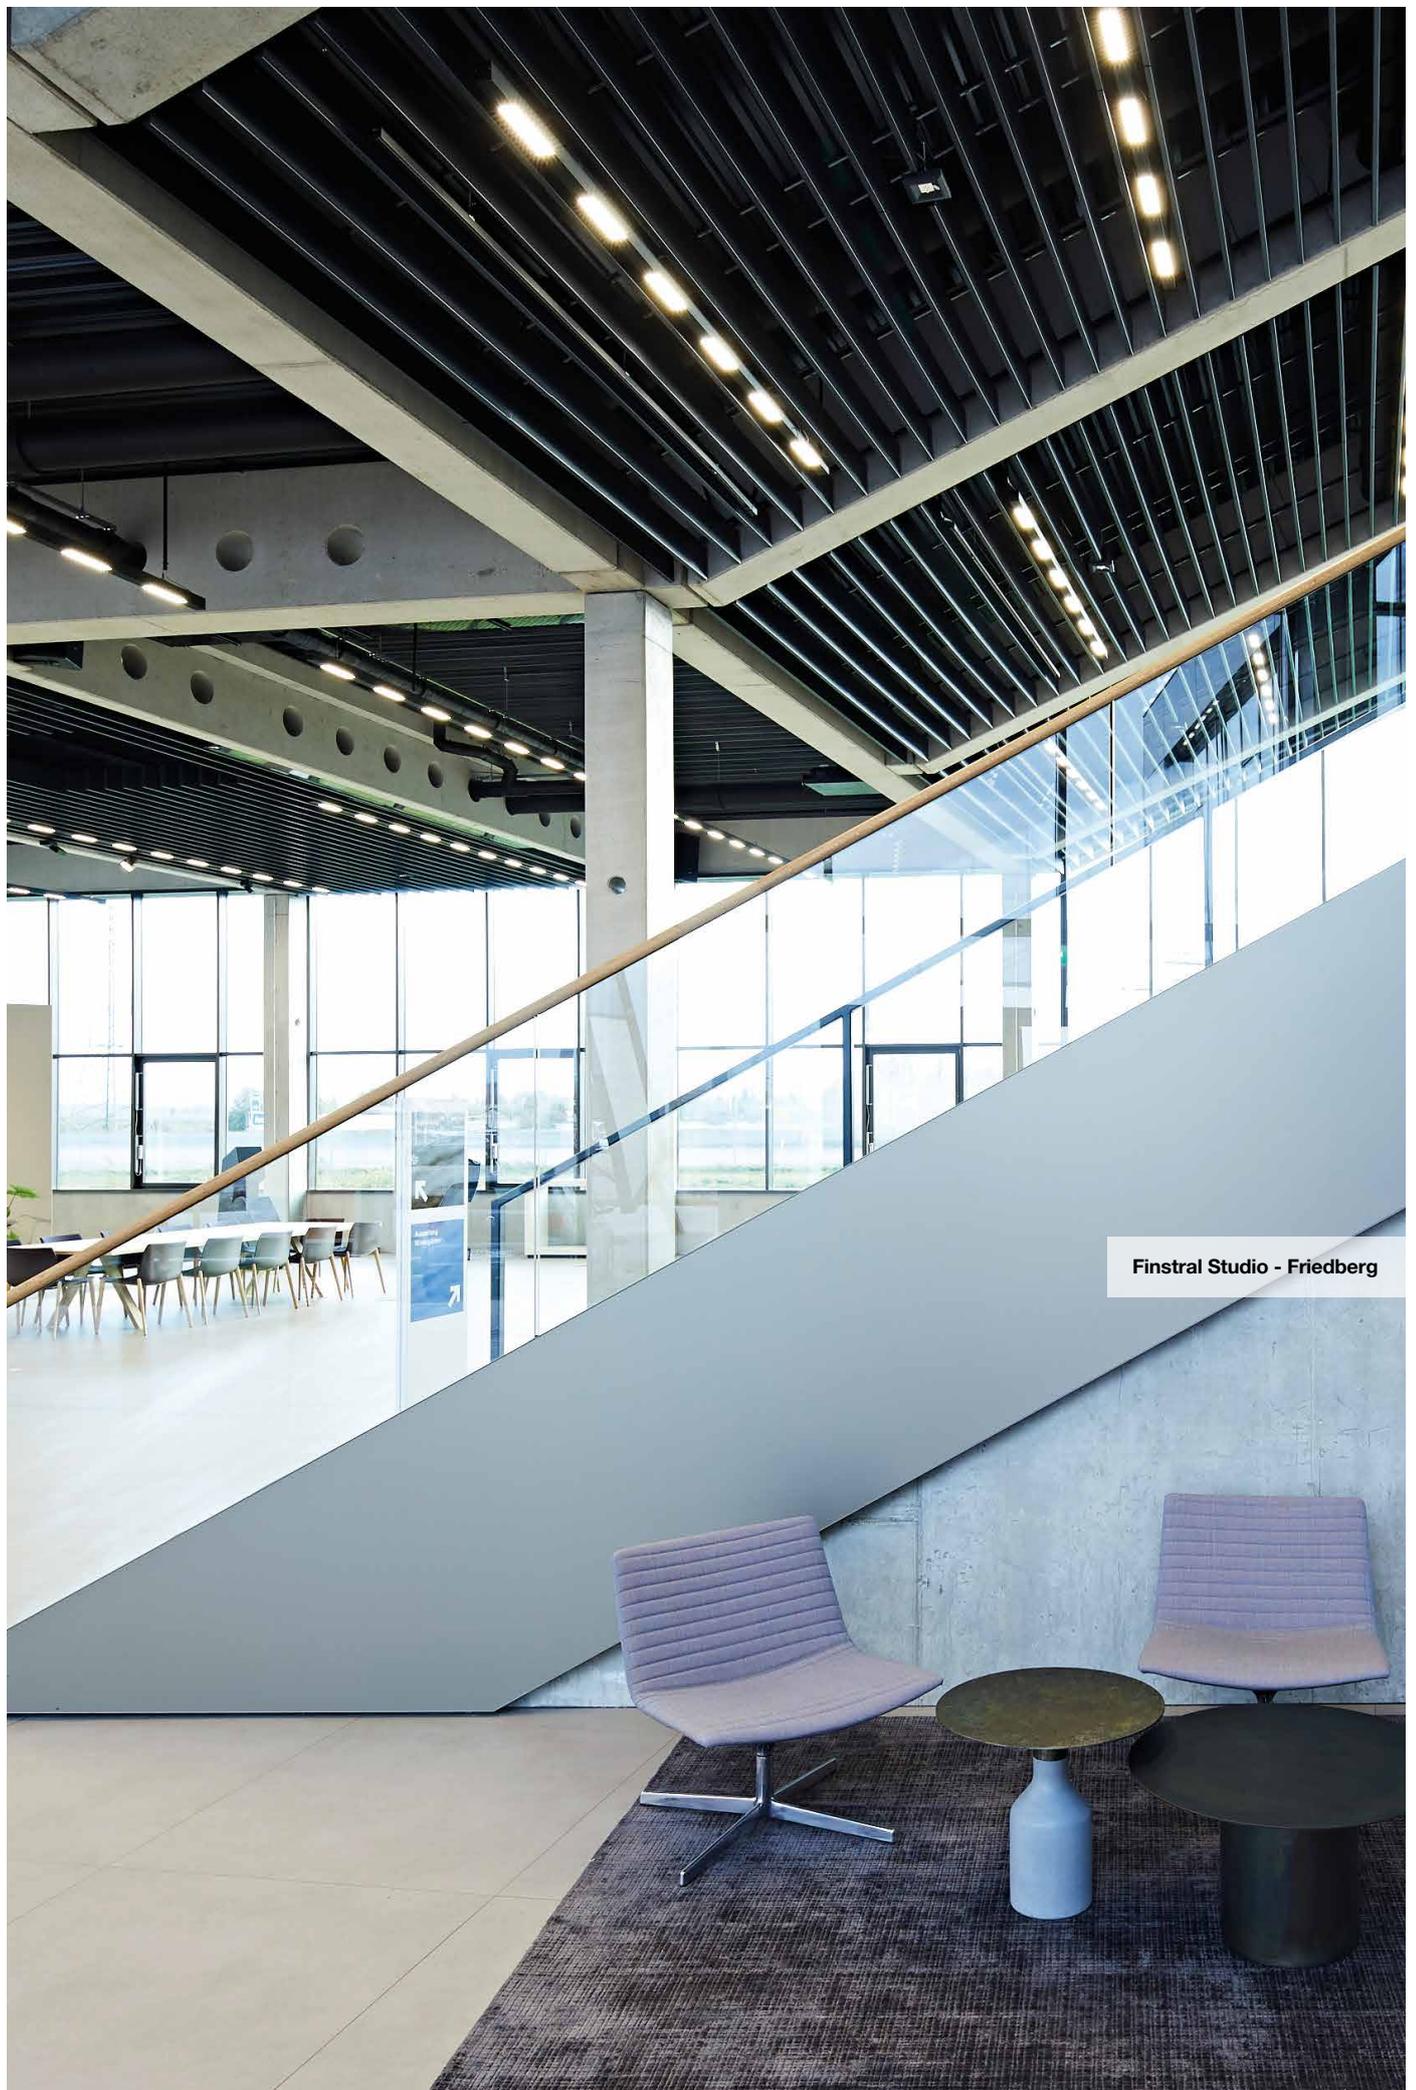

Finstral Studio - Friedberg

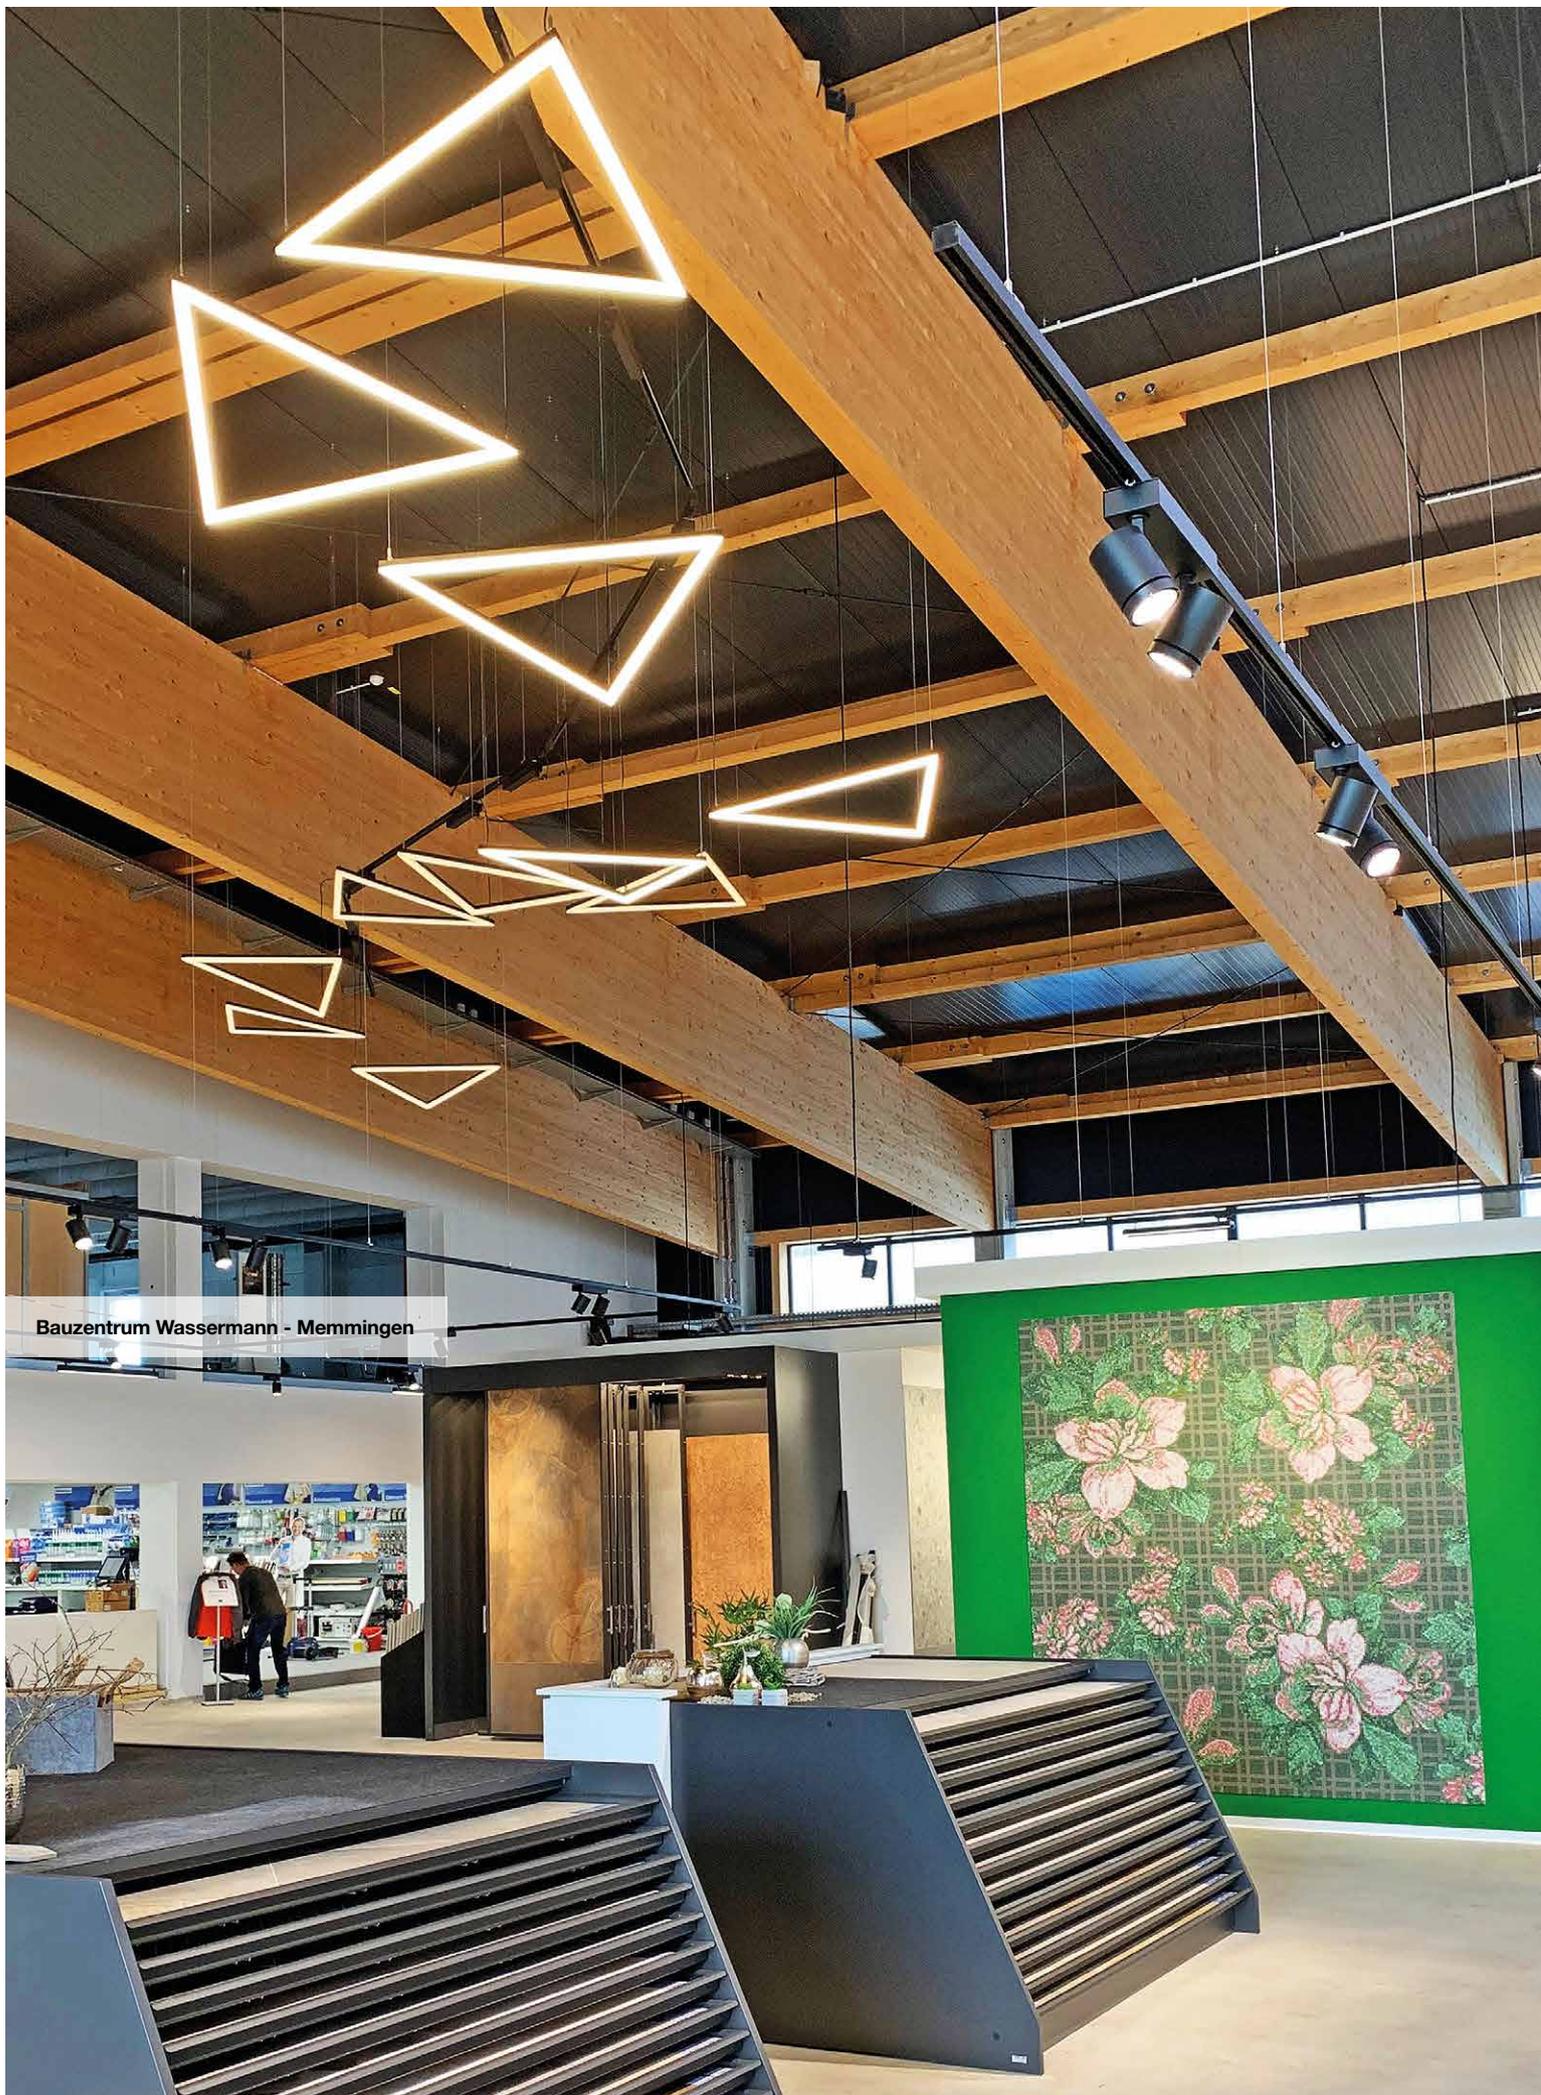


Bauzentrum Wassermann - Memmingen

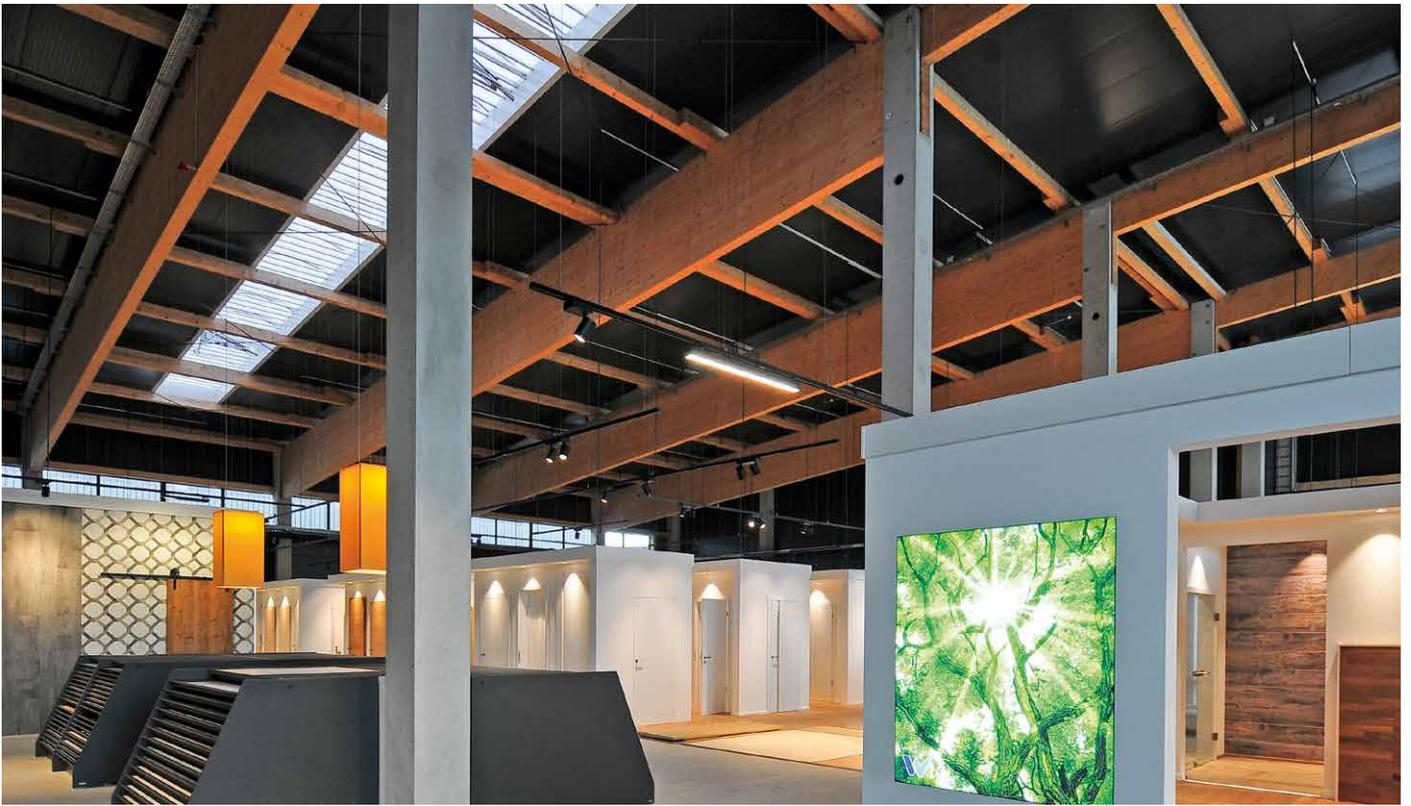

Bauzentrum Wassermann - Memmingen




D. F. LIEDELT BäderWelten - HAMBURG

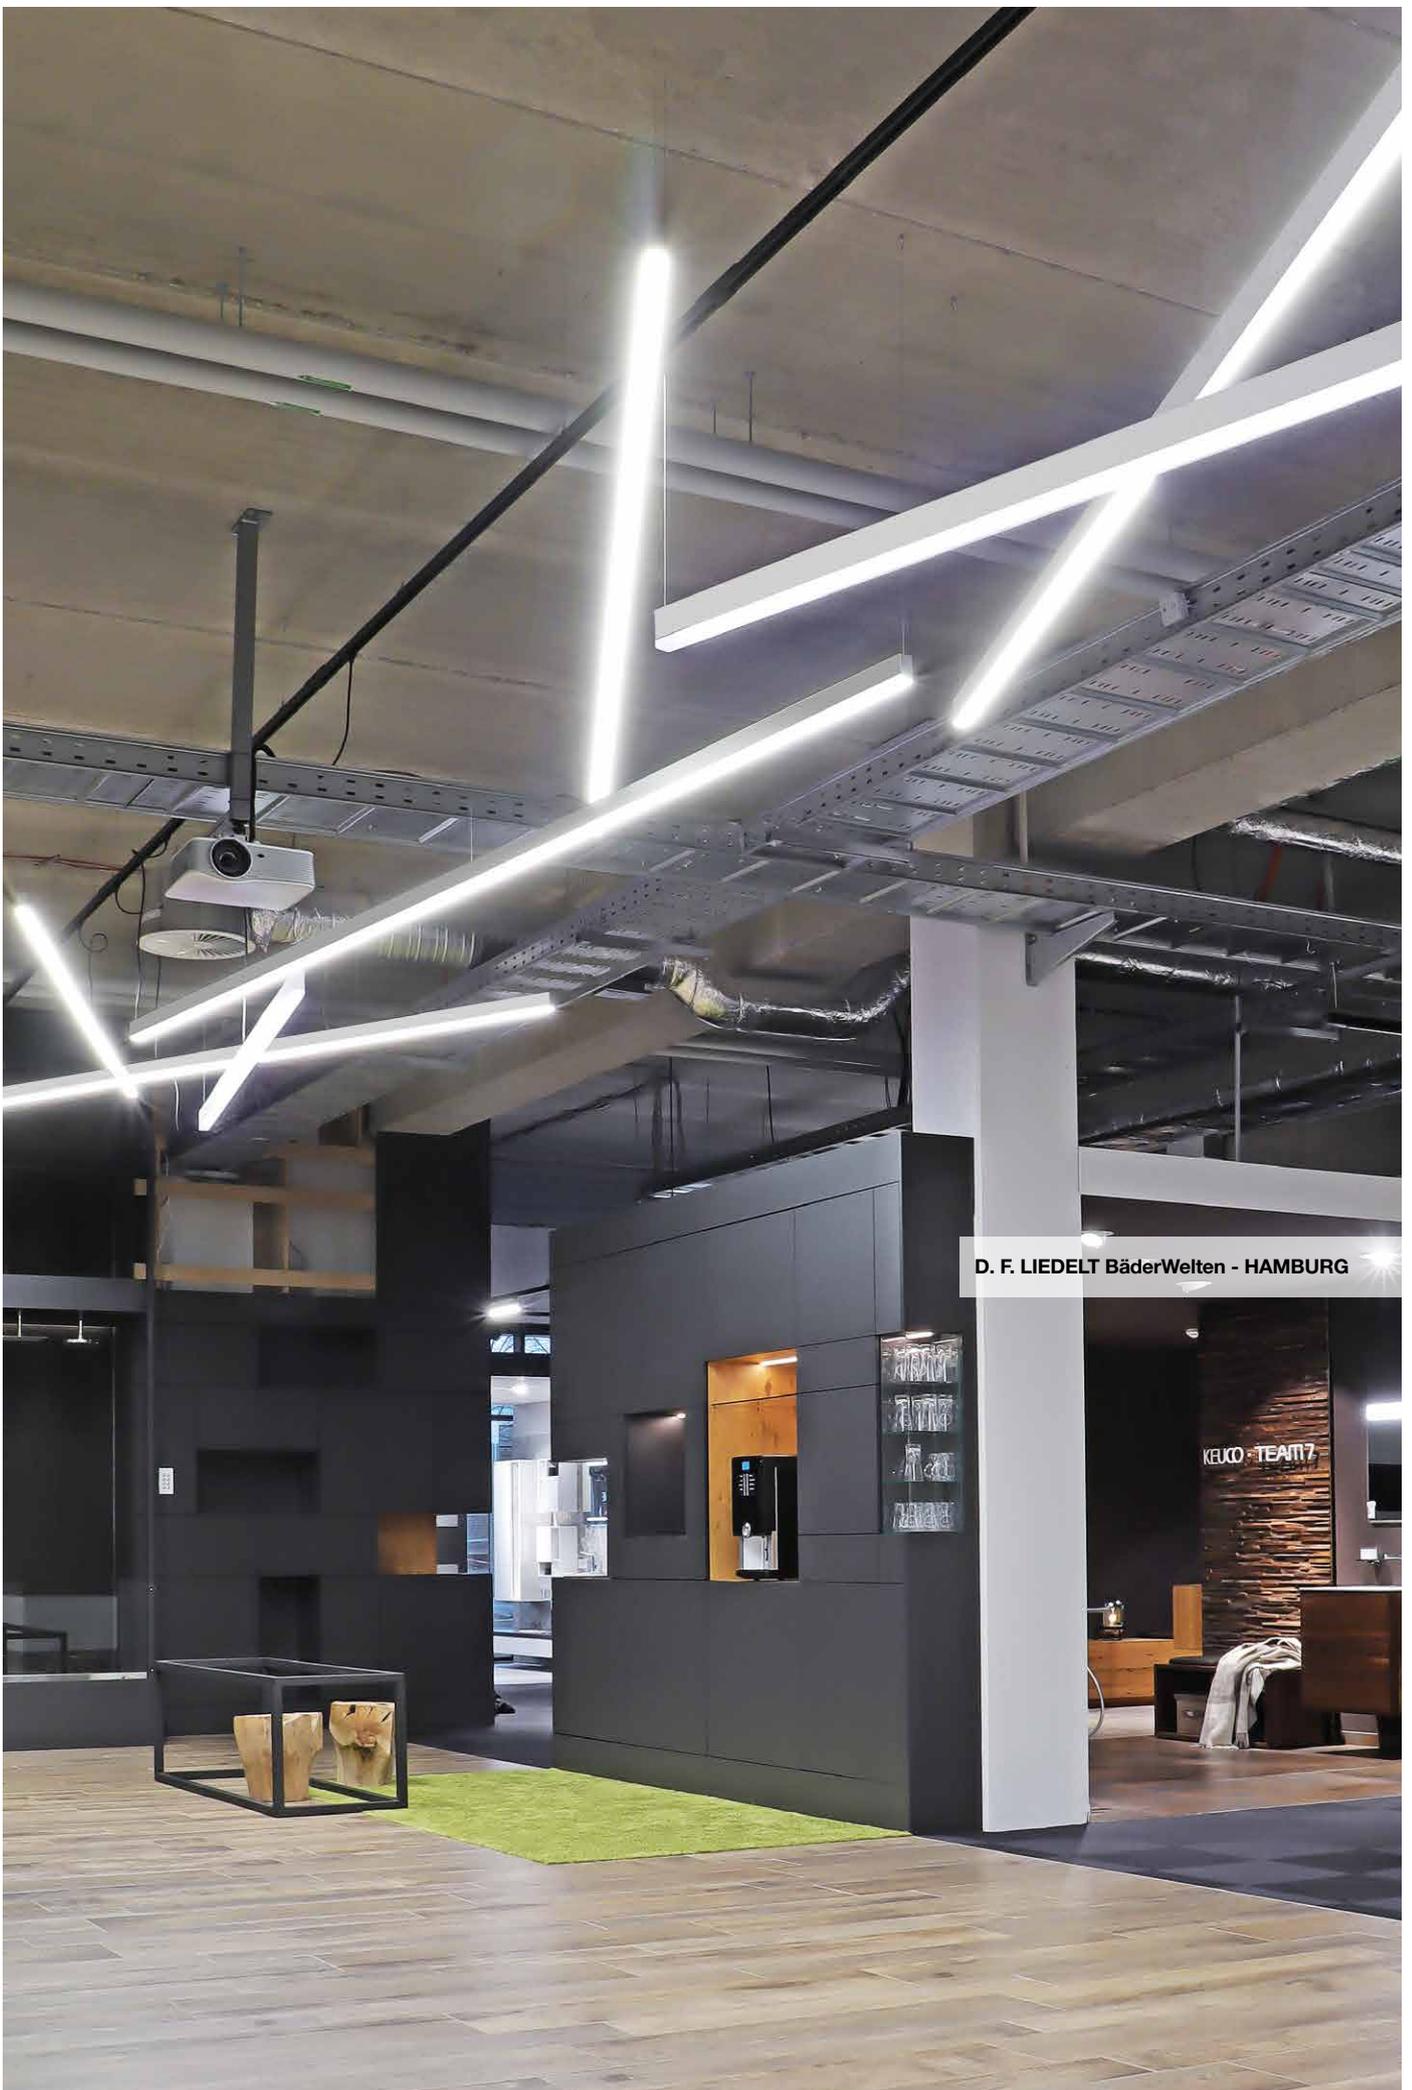


D. F. LIEDELT BäderWelten - HAMBURG





Nilsson Baufachzentrum - Osnabrück

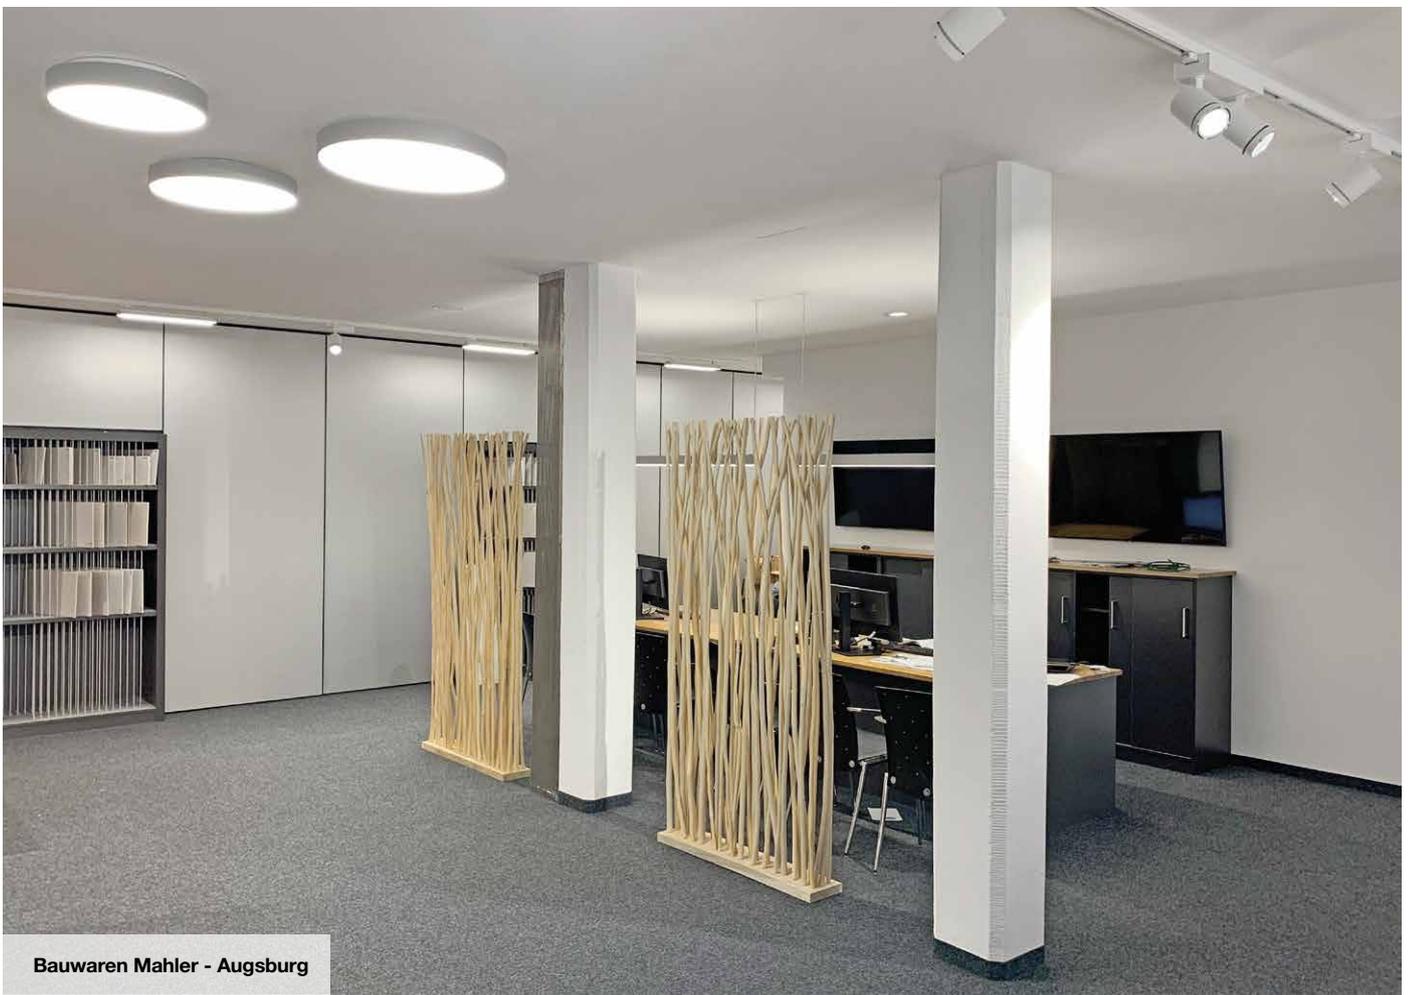


Bauwaren Mahler - Augsburg

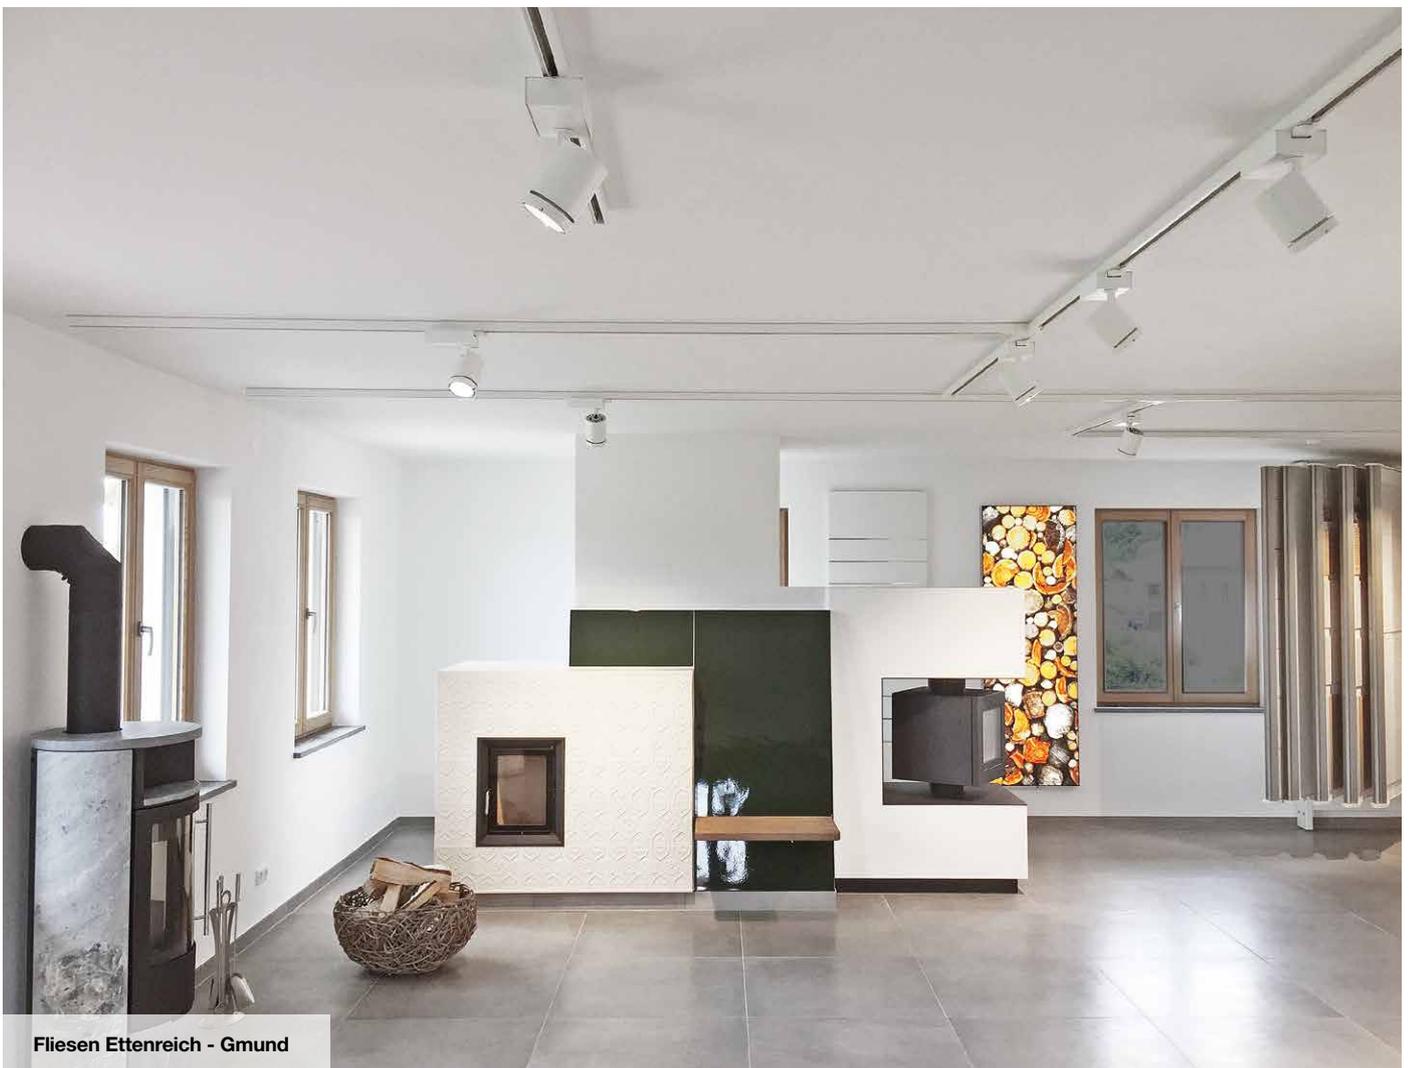


Fliesen Ettenreich - Gmund

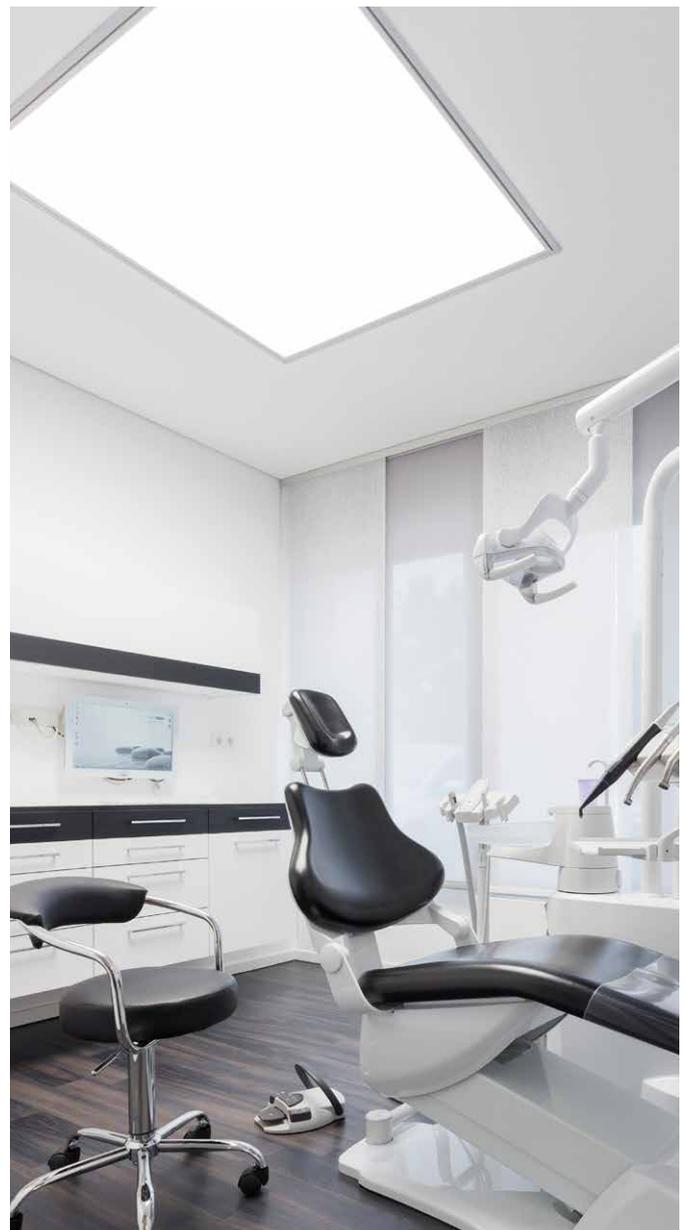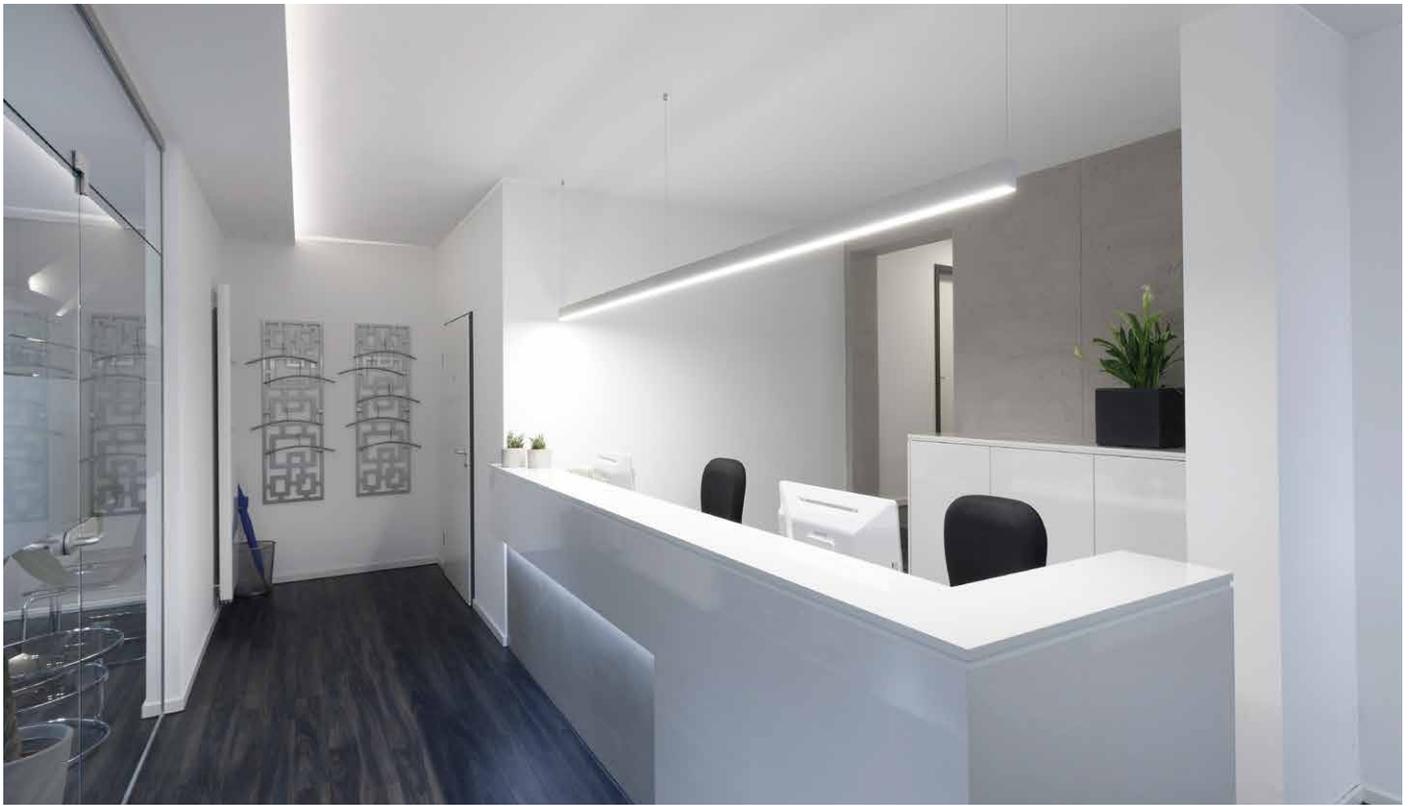

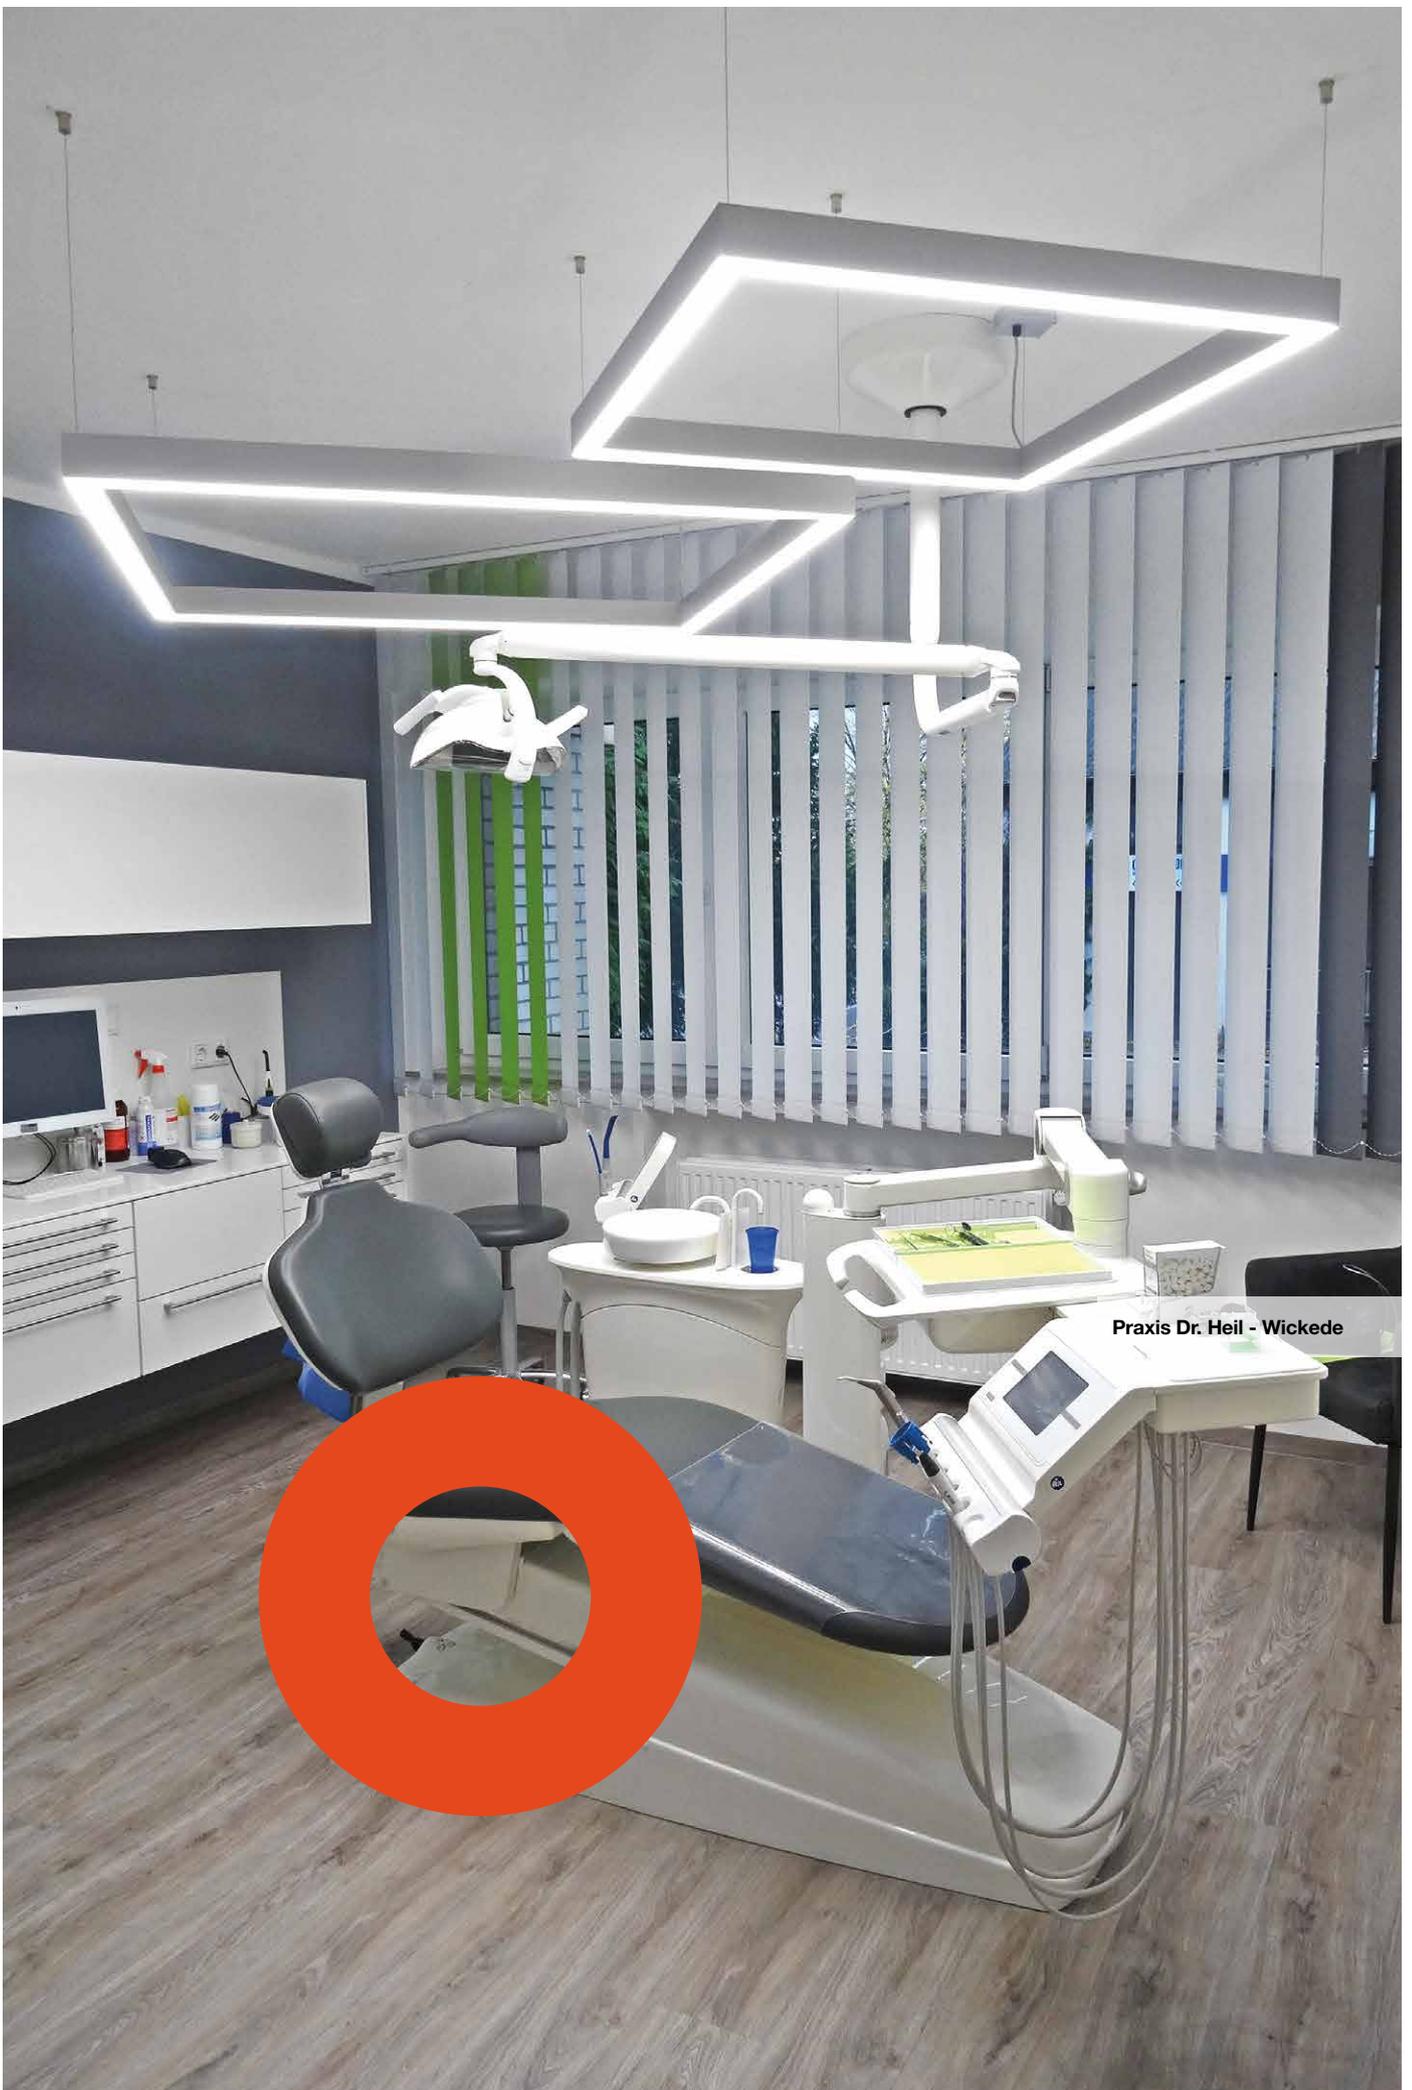


Praxis Dr. Heil - Wickede

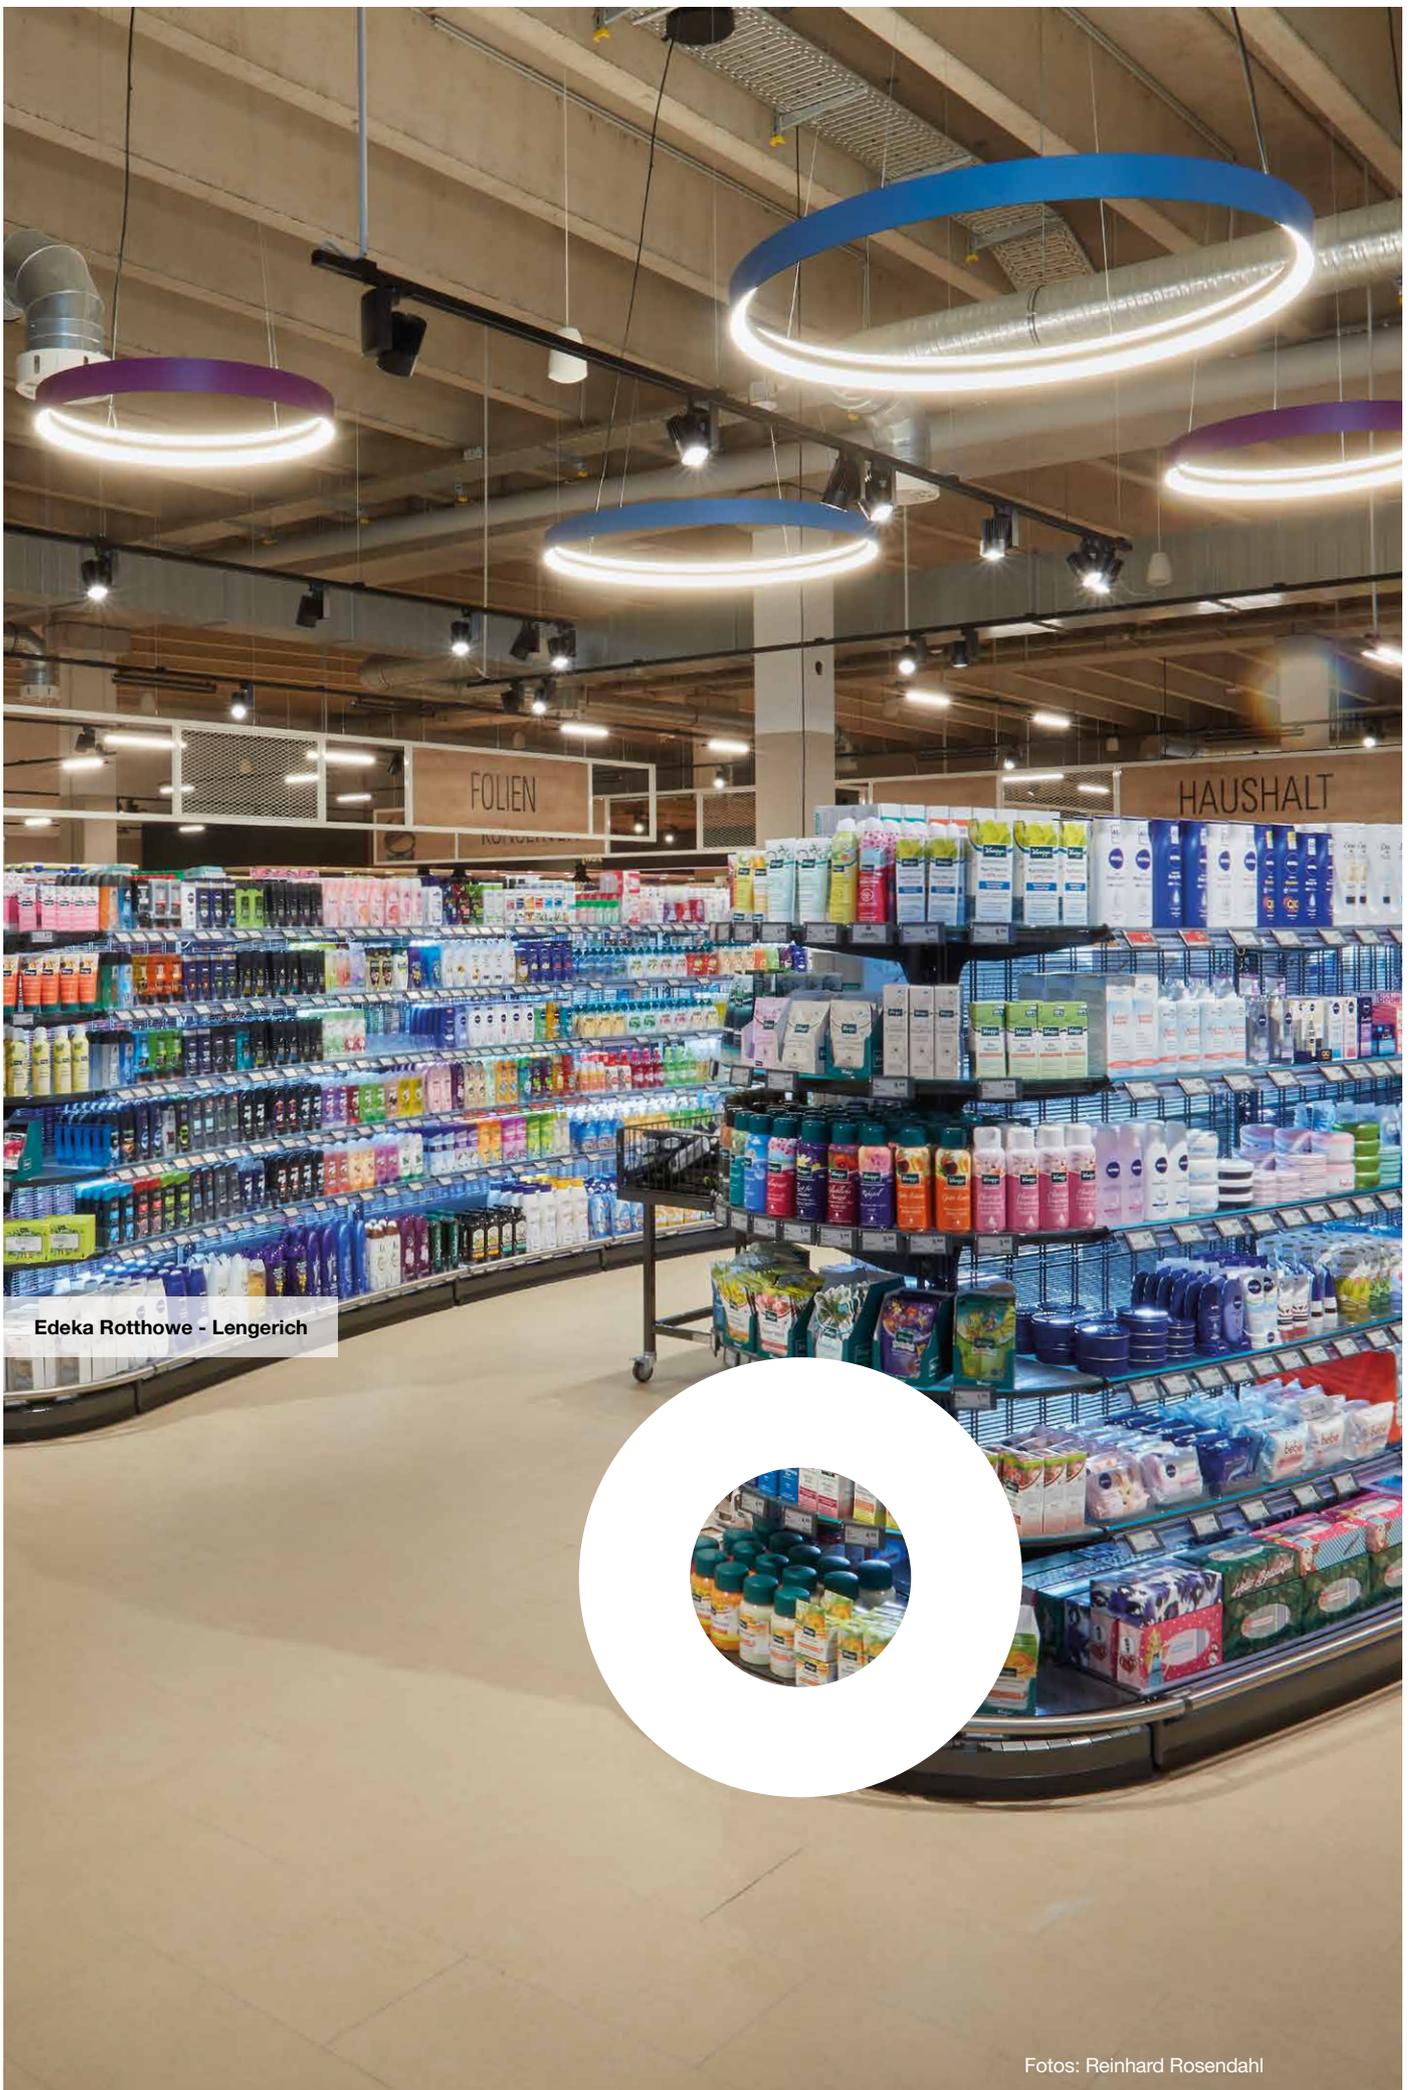

Edeka Rotthowe - Lengerich

Fotos: Reinhard Rosendahl

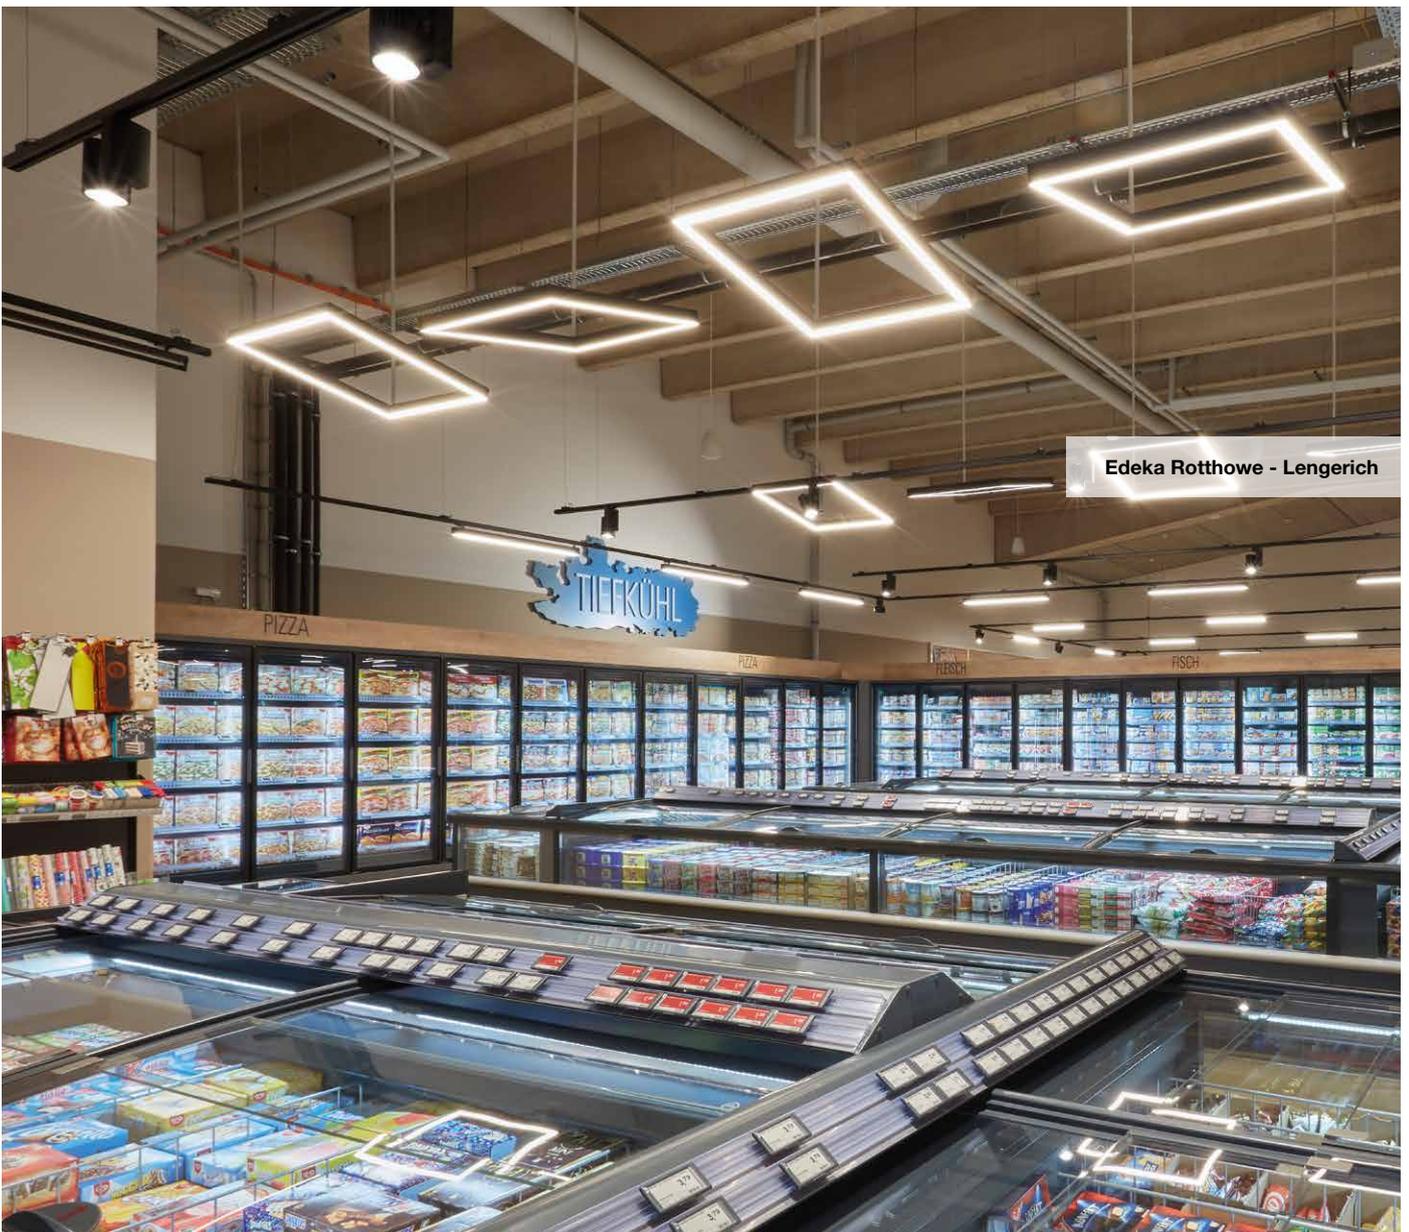




Möbel Rieger - Heilbronn



Kasberger - Neuötting

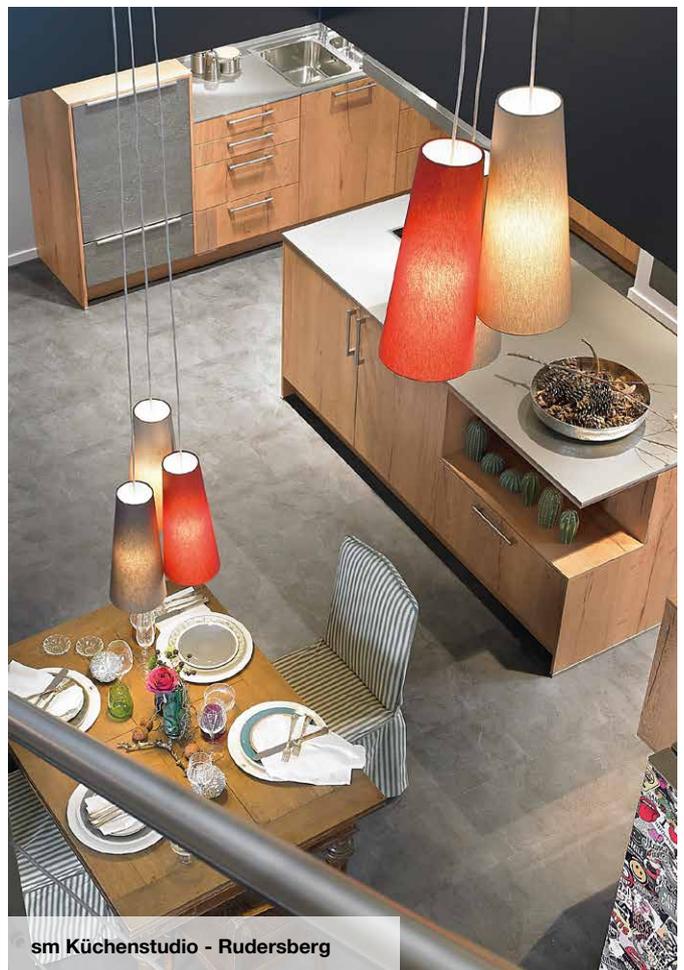

sm Küchenstudio - Rudersberg




Möbel Bohn - Crailsheim





STROMSCHIENE

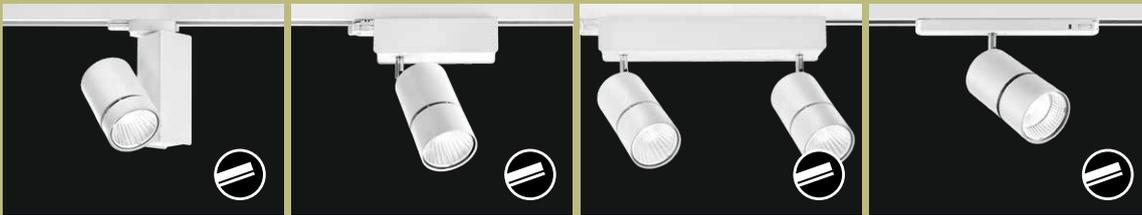

TM-Spot

42

TM-Spot

43

TM-Spot

44

TM-Spot

45



MD-Spot

48

MD-Spot

49

MD-Spot

50

MD-Spot

51




Avanto-L

53



Reflektoren

78



Zubehör

79

LED STRAHLER





TM-Spot

Die TM-Spot-Serie ist eine LED-Strahlerfamilie aus dem Hause RUCO. Durch die extrem kleine Bauform integrieren sich die Strahler unauffällig in das Deckenbild. Die Leuchte ist in einzelner oder doppelter Ausführung sowohl als Systemstrahler oder Pendelleuchte erhältlich. Das Wärmemanagement erfolgt durch Passivkühlung. Das Gehäuse kann in den Farben silber, schwarz oder weiß gewählt werden.



Jörg Hetzel - Küche und Raum - Wehingen





TM-Spot

- > Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 355° drehbar und 180° schwenkbar
- > hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter der 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
20 W	1900 lm	3000 K	2 x 9°	TMH-A-5-20-930-SP
			2 x 14°	TMH-A-5-20-930-MFL
			2 x 27°	TMH-A-5-20-930-WFL
	2100 lm	4000 K	2 x 9°	TMH-A-5-20-940-SP
			2 x 14°	TMH-A-5-20-940-MFL
			2 x 27°	TMH-A-5-20-940-WFL
	2050 lm	WKW	2 x 9°	TMH-A-5-20-WKW-SP
			2 x 14°	TMH-A-5-20-WKW-MFL
			2 x 27°	TMH-A-5-20-WKW-WFL
26 W	2400 lm	3000 K	2 x 9°	TMH-A-5-26-930-SP
			2 x 14°	TMH-A-5-26-930-MFL
			2 x 27°	TMH-A-5-26-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 9°	TMH-A-5-26-940-SP
			2 x 14°	TMH-A-5-26-940-MFL
			2 x 27°	TMH-A-5-26-940-WFL
	2600 lm	WKW	2 x 9°	TMH-A-5-26-WKW-SP
			2 x 14°	TMH-A-5-26-WKW-MFL
			2 x 27°	TMH-A-5-26-WKW-WFL

Maße mm kg
L 160 ø 66 H 220 0,80



TM-Spot



- > Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- > hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter der 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
20 W	1900 lm	3000 K	2 x 9°	TML-A-5-20-930-SP
			2 x 14°	TML-A-5-20-930-MFL
			2 x 27°	TML-A-5-20-930-WFL
	2100 lm	4000 K	2 x 9°	TML-A-5-20-940-SP
			2 x 14°	TML-A-5-20-940-MFL
			2 x 27°	TML-A-5-20-940-WFL
	2050 lm	WKW	2 x 9°	TML-A-5-20-WKW-SP
			2 x 14°	TML-A-5-20-WKW-MFL
			2 x 27°	TML-A-5-20-WKW-WFL
26 W	2400 lm	3000 K	2 x 9°	TML-A-5-26-930-SP
			2 x 14°	TML-A-5-26-930-MFL
			2 x 27°	TML-A-5-26-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 9°	TML-A-5-26-940-SP
			2 x 14°	TML-A-5-26-940-MFL
			2 x 27°	TML-A-5-26-940-WFL
	2600 lm	WKW	2 x 9°	TML-A-5-26-WKW-SP
			2 x 14°	TML-A-5-26-WKW-MFL
			2 x 27°	TML-A-5-26-WKW-WFL

Maße mm kg
L 180 ø 66 H 230 1,00





TM-Spot

- > Stromschienenstrahler 2fach mit LED-Technologie
- > Lichtköpfe 355° drehbar und 180° schwenkbar
- > hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter der 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 20 W	2 x 2000 lm	3000 K	2 x 9°	TML2-A-5-40-930-SP
			2 x 14°	TML2-A-5-40-930-MFL
			2 x 27°	TML2-A-5-40-930-WFL
2 x 2200 lm	4000 K	2 x 9°	2 x 9°	TML2-A-5-40-940-SP
			2 x 14°	TML2-A-5-40-940-MFL
			2 x 27°	TML2-A-5-40-940-WFL
2 x 2150 lm	WKW	2 x 9°	2 x 9°	TML2-A-5-40-WKW-SP
			2 x 14°	TML2-A-5-40-WKW-MFL
			2 x 27°	TML2-A-5-40-WKW-WFL

Maße mm	kg
L 320 ø 66 H 230	1,60



TM-Spot



- > Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 355° drehbar und 180° schwenkbar
- > hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit im Adapter integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
20 W	1900 lm	3000 K	2 x 9°	TMG-A-5-20-930-SP
			2 x 14°	TMG-A-5-20-930-MFL
			2 x 27°	TMG-A-5-20-930-WFL
	2100 lm	4000 K	2 x 9°	TMG-A-5-20-940-SP
			2 x 14°	TMG-A-5-20-940-MFL
			2 x 27°	TMG-A-5-20-940-WFL
	2050 lm	WKW	2 x 9°	TMG-A-5-20-WKW-SP
			2 x 14°	TMG-A-5-20-WKW-MFL
			2 x 27°	TMG-A-5-20-WKW-WFL
26 W	2400 lm	3000 K	2 x 9°	TMG-A-5-26-930-SP
			2 x 14°	TMG-A-5-26-930-MFL
			2 x 27°	TMG-A-5-26-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 9°	TMG-A-5-26-940-SP
			2 x 14°	TMG-A-5-26-940-MFL
			2 x 27°	TMG-A-5-26-940-WFL
	2600 lm	WKW	2 x 9°	TMG-A-5-26-WKW-SP
			2 x 14°	TMG-A-5-26-WKW-MFL
			2 x 27°	TMG-A-5-26-WKW-WFL

Maße mm
L 158 ø 66 H 200 kg 0,50





Hape Hape

Simba

playmobil

Intersport Begro - Gladenbach



MD-Spot

Akzente setzen mit der Strahlerserie MD-Spot von RUCO.

Die Serie kommt mit einem außergewöhnlichen Kühlmanagement und glänzt mit ihrem dekorativem Design und einer enormen Lichtleistung.

Die Familie MD besteht aus unterschiedlichen Varianten zur akzentuierten Beleuchtung. Durch den Einsatz branchenspezifischer LED-Module erscheinen Produkte und Exponate im richtigen Licht.



MD-Spot

- > Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
- > Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	MDH-A-5-28-930-FL
			2 x 13°	MDH-A-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MDH-A-5-28-930-SP
			2 x 26°	MDH-A-5-28-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	MDH-A-5-28-940-FL
			2 x 13°	MDH-A-5-28-940-MFL
			2 x 10°	MDH-A-5-28-940-SP
			2 x 26°	MDH-A-5-28-940-WFL
	2650 lm	WKW	2 x 18°	MDH-A-5-28-WKW-FL
			2 x 13°	MDH-A-5-28-WKW-MFL
			2 x 10°	MDH-A-5-28-WKW-SP
			2 x 26°	MDH-A-5-28-WKW-WFL
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	MDH-A-5-36-930-FL
			2 x 13°	MDH-A-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MDH-A-5-36-930-SP
			2 x 26°	MDH-A-5-36-930-WFL
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	MDH-A-5-36-940-FL
			2 x 13°	MDH-A-5-36-940-MFL
			2 x 10°	MDH-A-5-36-940-SP
			2 x 26°	MDH-A-5-36-940-WFL
	3400 lm	WKW	2 x 18°	MDH-A-5-36-WKW-FL
			2 x 13°	MDH-A-5-36-WKW-MFL
			2 x 10°	MDH-A-5-36-WKW-SP
			2 x 26°	MDH-A-5-36-WKW-WFL
	3250 lm	Food	2 x 18°	MDH-A-5-36-Z03-FL
			2 x 13°	MDH-A-5-36-Z03-MFL
			2 x 10°	MDH-A-5-36-Z03-SP
			2 x 26°	MDH-A-5-36-Z03-WFL
	2100 lm	Meat	2 x 18°	MDH-A-5-36-Z04-FL
			2 x 13°	MDH-A-5-36-Z04-MFL
			2 x 10°	MDH-A-5-36-Z04-SP
			2 x 26°	MDH-A-5-36-Z04-WFL

Maße mm	kg
L 187 B 90 H 223	1,20



MD-Spot



- > Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	MDL-A-5-28-930-FL
			2 x 13°	MDL-A-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MDL-A-5-28-930-SP
			2 x 26°	MDL-A-5-28-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	MDL-A-5-28-940-FL
			2 x 13°	MDL-A-5-28-940-MFL
			2 x 10°	MDL-A-5-28-940-SP
			2 x 26°	MDL-A-5-28-940-WFL
	2650 lm	WKW	2 x 18°	MDL-A-5-28-WKW-FL
			2 x 13°	MDL-A-5-28-WKW-MFL
			2 x 10°	MDL-A-5-28-WKW-SP
			2 x 26°	MDL-A-5-28-WKW-WFL
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	MDL-A-5-36-930-FL
			2 x 13°	MDL-A-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MDL-A-5-36-930-SP
			2 x 26°	MDL-A-5-36-930-WFL
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	MDL-A-5-36-940-FL
			2 x 13°	MDL-A-5-36-940-MFL
			2 x 10°	MDL-A-5-36-940-SP
			2 x 26°	MDL-A-5-36-940-WFL
	3400 lm	WKW	2 x 18°	MDL-A-5-36-WKW-FL
			2 x 13°	MDL-A-5-36-WKW-MFL
			2 x 10°	MDL-A-5-36-WKW-SP
			2 x 26°	MDL-A-5-36-WKW-WFL
	3250 lm	Food	2 x 18°	MDL-A-5-36-Z03-FL
			2 x 13°	MDL-A-5-36-Z03-MFL
			2 x 10°	MDL-A-5-36-Z03-SP
			2 x 26°	MDL-A-5-36-Z03-WFL
	2100 lm	Meat	2 x 18°	MDL-A-5-36-Z04-FL
			2 x 13°	MDL-A-5-36-Z04-MFL
			2 x 10°	MDL-A-5-36-Z04-SP
			2 x 26°	MDL-A-5-36-Z04-WFL

Maße mm	kg
L 200 B 90 H 210	1,30





MD-Spot

- > Stromschienenstrahler 2fach mit LED-Technologie
- > Lichtköpfe 355° drehbar und 90° schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 28 W	2 x 2450 lm	3000 K	2 x 18°	MDL2-A-5-28-930-FL
			2 x 13°	MDL2-A-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MDL2-A-5-28-930-SP
			2 x 26°	MDL2-A-5-28-930-WFL
	2 x 2650 lm	4000 K	2 x 18°	MDL2-A-5-28-940-FL
			2 x 13°	MDL2-A-5-28-940-MFL
			2 x 10°	MDL2-A-5-28-940-SP
			2 x 26°	MDL2-A-5-28-940-WFL
	2 x 2650 lm	WKW	2 x 18°	MDL2-A-5-28-WKW-FL
			2 x 13°	MDL2-A-5-28-WKW-MFL
			2 x 10°	MDL2-A-5-28-WKW-SP
			2 x 26°	MDL2-A-5-28-WKW-WFL
2 x 36 W	2 x 3050 lm	3000 K	2 x 18°	MDL2-A-5-36-930-FL
			2 x 13°	MDL2-A-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MDL2-A-5-36-930-SP
			2 x 26°	MDL2-A-5-36-930-WFL
	2 x 3350 lm	4000 K	2 x 18°	MDL2-A-5-36-940-FL
			2 x 13°	MDL2-A-5-36-940-MFL
			2 x 10°	MDL2-A-5-36-940-SP
			2 x 26°	MDL2-A-5-36-940-WFL
	2 x 3400 lm	WKW	2 x 18°	MDL2-A-5-36-WKW-FL
			2 x 13°	MDL2-A-5-36-WKW-MFL
			2 x 10°	MDL2-A-5-36-WKW-SP
			2 x 26°	MDL2-A-5-36-WKW-WFL
	2 x 3250 lm	Food	2 x 18°	MDL2-A-5-36-Z03-FL
			2 x 13°	MDL2-A-5-36-Z03-MFL
			2 x 10°	MDL2-A-5-36-Z03-SP
			2 x 26°	MDL2-A-5-36-Z03-WFL
	2 x 2100 lm	Meat	2 x 18°	MDL2-A-5-36-Z04-FL
			2 x 13°	MDL2-A-5-36-Z04-MFL
			2 x 10°	MDL2-A-5-36-Z04-SP
			2 x 26°	MDL2-A-5-36-Z04-WFL

Maße mm **kg**
L 392 B 90 H 210 **2,60**



MD-Spot



- > Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit im Adapter integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	MDG-A-5-28-930-FL
			2 x 13°	MDG-A-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MDG-A-5-28-930-SP
			2 x 26°	MDG-A-5-28-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	MDG-A-5-28-940-FL
			2 x 13°	MDG-A-5-28-940-MFL
			2 x 10°	MDG-A-5-28-940-SP
			2 x 26°	MDG-A-5-28-940-WFL
	2650 lm	WKW	2 x 18°	MDG-A-5-28-WKW-FL
			2 x 13°	MDG-A-5-28-WKW-MFL
			2 x 10°	MDG-A-5-28-WKW-SP
			2 x 26°	MDG-A-5-28-WKW-WFL
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	MDG-A-5-36-930-FL
			2 x 13°	MDG-A-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MDG-A-5-36-930-SP
			2 x 26°	MDG-A-5-36-930-WFL
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	MDG-A-5-36-940-FL
			2 x 13°	MDG-A-5-36-940-MFL
			2 x 10°	MDG-A-5-36-940-SP
			2 x 26°	MDG-A-5-36-940-WFL
	3400 lm	WKW	2 x 18°	MDG-A-5-36-WKW-FL
			2 x 13°	MDG-A-5-36-WKW-MFL
			2 x 10°	MDG-A-5-36-WKW-SP
			2 x 26°	MDG-A-5-36-WKW-WFL
	3250 lm	Food	2 x 18°	MDG-A-5-36-Z03-FL
			2 x 13°	MDG-A-5-36-Z03-MFL
			2 x 10°	MDG-A-5-36-Z03-SP
			2 x 26°	MDG-A-5-36-Z03-WFL
	2100 lm	Meat	2 x 18°	MDG-A-5-36-Z04-FL
			2 x 13°	MDG-A-5-36-Z04-MFL
			2 x 10°	MDG-A-5-36-Z04-SP
			2 x 26°	MDG-A-5-36-Z04-WFL

Maße mm kg
L 250 B 90 H 191 0,90





Avanto

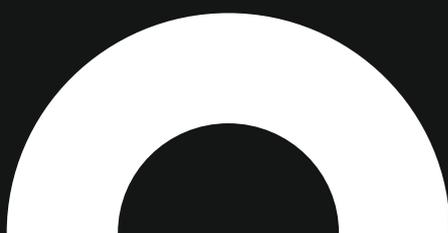

Avanto L



- > Stromschienenstrahler mit LED-Technologie
- > Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
36 W	3250 lm	3000 K	2 x 18°	AVL-A-5-36-930-FL
			2 x 14°	AVL-A-5-36-930-MFL
			2 x 8°	AVL-A-5-36-930-SP
	3550 lm	4000 K	2 x 18°	AVL-A-5-36-940-FL
			2 x 14°	AVL-A-5-36-940-MFL
			2 x 8°	AVL-A-5-36-940-SP
	3600 lm	WKW	2 x 18°	AVL-A-5-36-WKW-FL
			2 x 14°	AVL-A-5-36-WKW-MFL
			2 x 8°	AVL-A-5-36-WKW-SP
3400 lm	Food	2 x 18°	AVL-A-5-36-Z03-FL	
		2 x 14°	AVL-A-5-36-Z03-MFL	
		2 x 8°	AVL-A-5-36-Z03-SP	
2200 lm	Meat	2 x 18°	AVL-A-5-36-Z04-FL	
		2 x 14°	AVL-A-5-36-Z04-MFL	
		2 x 8°	AVL-A-5-36-Z04-SP	
42 W	3750 lm	3000 K	2 x 18°	AVL-A-5-42-930-FL
			2 x 14°	AVL-A-5-42-930-MFL
			2 x 8°	AVL-A-5-42-930-SP
	4100 lm	4000 K	2 x 18°	AVL-A-5-42-940-FL
			2 x 14°	AVL-A-5-42-940-MFL
			2 x 8°	AVL-A-5-42-940-SP
	4150 lm	WKW	2 x 18°	AVL-A-5-42-WKW-FL
			2 x 14°	AVL-A-5-42-WKW-MFL
			2 x 8°	AVL-A-5-42-WKW-SP
3900 lm	Food	2 x 18°	AVL-A-5-42-Z03-FL	
		2 x 14°	AVL-A-5-42-Z03-MFL	
		2 x 8°	AVL-A-5-42-Z03-SP	
2550 lm	Meat	2 x 18°	AVL-A-5-42-Z04-FL	
		2 x 14°	AVL-A-5-42-Z04-MFL	
		2 x 8°	AVL-A-5-42-Z04-SP	

Maße mm	kg
L 144 B 99 H 183	1,50





EINBAU




PENDEL

LED STRAHLER




MD-Spot

57




MD-Spot

58



MD-Spot

59




MD-Spot

60



MD-Spot

61




Pavo-S

64




Pavo-L

65




Quadro

67




Quadro

68




Quadro

69



Quadro

70




Quadro

71




Quadro

72




QVM-Spot

74




QVL-Spot

74



ORD-Spot

76



ORS-Spot

77




Reflektoren

78




Zubehör

79

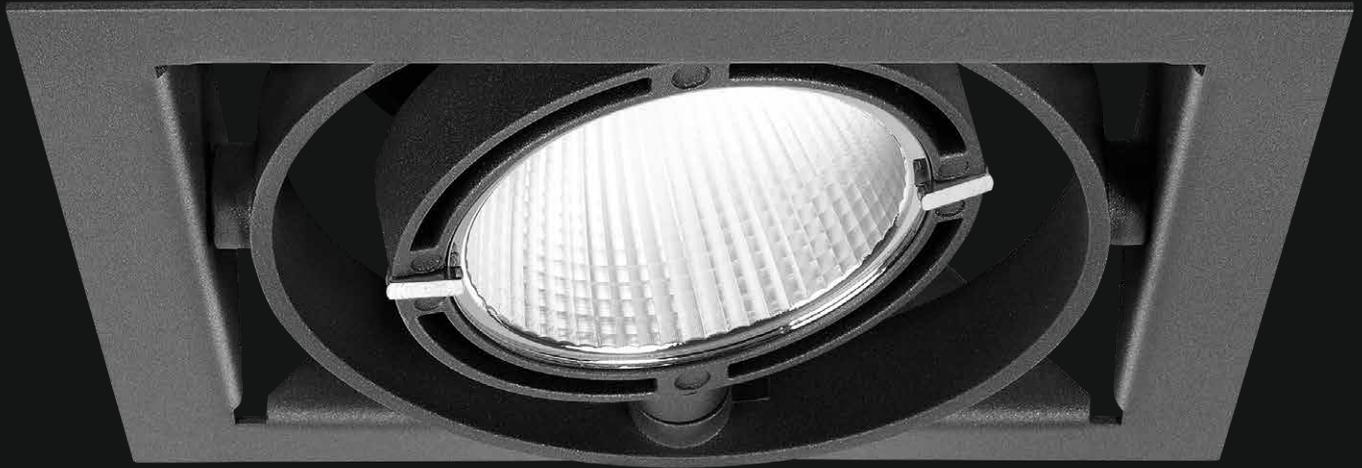

MD-Spot

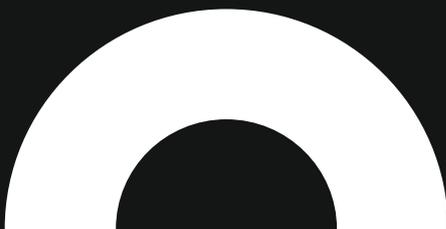

MD-Spot



- > High-Power Einbaustrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar
- > Montage mittels Montageplatte in GK-Decke (12,5 mm)
- > mit integriertem LED-Treiber mit Dreh-Kippgelenk
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	MDG-E-5-28-930-FL
			2 x 13°	MDG-E-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MDG-E-5-28-930-SP
			2 x 26°	MDG-E-5-28-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	MDG-E-5-28-940-FL
			2 x 13°	MDG-E-5-28-940-MFL
			2 x 10°	MDG-E-5-28-940-SP
			2 x 26°	MDG-E-5-28-940-WFL
	2650 lm	WKW	2 x 18°	MDG-E-5-28-WKW-FL
			2 x 13°	MDG-E-5-28-WKW-MFL
			2 x 10°	MDG-E-5-28-WKW-SP
			2 x 26°	MDG-E-5-28-WKW-WFL
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	MDG-E-5-36-930-FL
			2 x 13°	MDG-E-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MDG-E-5-36-930-SP
			2 x 26°	MDG-E-5-36-930-WFL
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	MDG-E-5-36-940-FL
			2 x 13°	MDG-E-5-36-940-MFL
			2 x 10°	MDG-E-5-36-940-SP
			2 x 26°	MDG-E-5-36-940-WFL
	3400 lm	WKW	2 x 18°	MDG-E-5-36-WKW-FL
			2 x 13°	MDG-E-5-36-WKW-MFL
			2 x 10°	MDG-E-5-36-WKW-SP
			2 x 26°	MDG-E-5-36-WKW-WFL
3250 lm	Food	2 x 18°	MDG-E-5-36-Z03-FL	
		2 x 13°	MDG-E-5-36-Z03-MFL	
		2 x 10°	MDG-E-5-36-Z03-SP	
		2 x 26°	MDG-E-5-36-Z03-WFL	
2100 lm	Meat	2 x 18°	MDG-E-5-36-Z04-FL	
		2 x 13°	MDG-E-5-36-Z04-MFL	
		2 x 10°	MDG-E-5-36-Z04-SP	
		2 x 26°	MDG-E-5-36-Z04-WFL	

Maße mm	kg
ø 125 H 180	1,30
øE 110 HE 50	



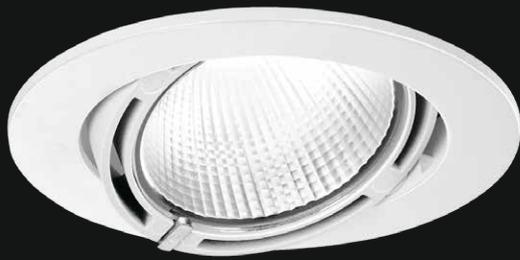

MD-Spot

- > High-Power Einbaustrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf +/- 30° schwenkbar
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG
EXTERN



RAL
9006

RAL
9005

RAL
9016



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	MD-ER-5-28-930-FL
			2 x 13°	MD-ER-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MD-ER-5-28-930-SP
			2 x 26°	MD-ER-5-28-930-WFL
2650 lm	4000 K	2 x 18°	MD-ER-5-28-940-FL	
		2 x 13°	MD-ER-5-28-940-MFL	
		2 x 10°	MD-ER-5-28-940-SP	
		2 x 26°	MD-ER-5-28-940-WFL	
2650 lm	WKW	2 x 18°	MD-ER-5-28-WKW-FL	
		2 x 13°	MD-ER-5-28-WKW-MFL	
		2 x 10°	MD-ER-5-28-WKW-SP	
		2 x 26°	MD-ER-5-28-WKW-WFL	
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	MD-ER-5-36-930-FL
			2 x 13°	MD-ER-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MD-ER-5-36-930-SP
			2 x 26°	MD-ER-5-36-930-WFL
3350 lm	4000 K	2 x 18°	MD-ER-5-36-940-FL	
		2 x 13°	MD-ER-5-36-940-MFL	
		2 x 10°	MD-ER-5-36-940-SP	
		2 x 26°	MD-ER-5-36-940-WFL	
3400 lm	WKW	2 x 18°	MD-ER-5-36-WKW-FL	
		2 x 13°	MD-ER-5-36-WKW-MFL	
		2 x 10°	MD-ER-5-36-WKW-SP	
		2 x 26°	MD-ER-5-36-WKW-WFL	
3250 lm	Food	2 x 18°	MD-ER-5-36-Z03-FL	
		2 x 13°	MD-ER-5-36-Z03-MFL	
		2 x 10°	MD-ER-5-36-Z03-SP	
		2 x 26°	MD-ER-5-36-Z03-WFL	
2100 lm	Meat	2 x 18°	MD-ER-5-36-Z04-FL	
		2 x 13°	MD-ER-5-36-Z04-MFL	
		2 x 10°	MD-ER-5-36-Z04-SP	
		2 x 26°	MD-ER-5-36-Z04-WFL	


Maße mm

kg

ø 131 H 125

0,90

øE 122 HE 135



MD-Spot



- > Einbaustrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 30° kardanisich schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
- > Außenrahmen quadratisch
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-1-5-28-930-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-1-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-1-5-28-930-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-1-5-28-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-1-5-28-940-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-1-5-28-940-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-1-5-28-940-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-1-5-28-940-WFL
	2650 lm	WKW	2 x 18°	MD-EQ-KR-1-5-28-WKW-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-1-5-28-WKW-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-1-5-28-WKW-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-1-5-28-WKW-WFL
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-1-5-36-930-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-1-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-1-5-36-930-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-1-5-36-930-WFL
	3350 lm	4000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-1-5-36-940-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-1-5-36-940-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-1-5-36-940-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-1-5-36-940-WFL
	3400 lm	WKW	2 x 18°	MD-EQ-KR-1-5-36-WKW-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-1-5-36-WKW-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-1-5-36-WKW-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-1-5-36-WKW-WFL
	3250 lm	Food	2 x 18°	MD-EQ-KR-1-5-36-Z03-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-1-5-36-Z03-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-1-5-36-Z03-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-1-5-36-Z03-WFL
	2100 lm	Meat	2 x 18°	MD-EQ-KR-1-5-36-Z04-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-1-5-36-Z04-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-1-5-36-Z04-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-1-5-36-Z04-WFL

Maße mm	kg
L 179 B 179 H 125	1,40
LE 155 BE 155 HE 135	





MD-Spot

- > Einbaustrahler 2-fach mit LED-Technologie
- > Lichtköpfe 30° kardanisch schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
- > Außenrahmen rechteckig
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

EVG
EXTERN



RAL
9006


RAL
9005

RAL
9016



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 28 W	2 x 2450 lm	3000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-2-5-28-930-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-2-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-2-5-28-930-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-2-5-28-930-WFL
2 x 2650 lm	4000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-2-5-28-940-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-2-5-28-940-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-2-5-28-940-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-2-5-28-940-WFL	
2 x 2650 lm	WKW	2 x 18°	MD-EQ-KR-2-5-28-WKW-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-2-5-28-WKW-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-2-5-28-WKW-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-2-5-28-WKW-WFL	
2 x 36 W	2 x 3050 lm	3000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-2-5-36-930-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-2-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-2-5-36-930-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-2-5-36-930-WFL
2 x 3350 lm	4000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-2-5-36-940-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-2-5-36-940-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-2-5-36-940-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-2-5-36-940-WFL	
2 x 3400 lm	WKW	2 x 18°	MD-EQ-KR-2-5-36-WKW-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-2-5-36-WKW-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-2-5-36-WKW-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-2-5-36-WKW-WFL	
2 x 3250 lm	Food	2 x 18°	MD-EQ-KR-2-5-36-Z03-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-2-5-36-Z03-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-2-5-36-Z03-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-2-5-36-Z03-WFL	
2 x 2100 lm	Meat	2 x 18°	MD-EQ-KR-2-5-36-Z04-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-2-5-36-Z04-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-2-5-36-Z04-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-2-5-36-Z04-WFL	

Maße mm	kg
L 314 B 179 H 125	2,4
LE 290 BE 155 HE 135	



MD-Spot



- > Einbaustrahler 3-fach mit LED-Technologie
- > Lichtköpfe 30° kardanisch schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
- > Außenrahmen rechteckig
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
3 x 28 W	3 x 2450 lm	3000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-3-5-28-930-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-3-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-3-5-28-930-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-3-5-28-930-WFL
3 x 2650 lm	4000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-3-5-28-940-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-3-5-28-940-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-3-5-28-940-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-3-5-28-940-WFL	
3 x 2650 lm	WKW	2 x 18°	MD-EQ-KR-3-5-28-WKW-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-3-5-28-WKW-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-3-5-28-WKW-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-3-5-28-WKW-WFL	
3 x 36 W	3 x 3050 lm	3000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-3-5-36-930-FL
			2 x 13°	MD-EQ-KR-3-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MD-EQ-KR-3-5-36-930-SP
			2 x 26°	MD-EQ-KR-3-5-36-930-WFL
3 x 3350 lm	4000 K	2 x 18°	MD-EQ-KR-3-5-36-940-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-3-5-36-940-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-3-5-36-940-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-3-5-36-940-WFL	
3 x 3400 lm	WKW	2 x 18°	MD-EQ-KR-3-5-36-WKW-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-3-5-36-WKW-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-3-5-36-WKW-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-3-5-36-WKW-WFL	
3 x 3250 lm	Food	2 x 18°	MD-EQ-KR-3-5-36-Z03-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-3-5-36-Z03-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-3-5-36-Z03-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-3-5-36-Z03-WFL	
3 x 2100 lm	Meat	2 x 18°	MD-EQ-KR-3-5-36-Z04-FL	
		2 x 13°	MD-EQ-KR-3-5-36-Z04-MFL	
		2 x 10°	MD-EQ-KR-3-5-36-Z04-SP	
		2 x 26°	MD-EQ-KR-3-5-36-Z04-WFL	


Maße mm	kg
L 449 B 179 H 125	3,4
LE 425 BE 155 HE 135	





Pavo

Der leistungsstarke Einbaustrahler Pavo besticht durch sein ausgewogenes und gefälliges Design und kommt überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an Leistung und Flexibilität gefragt sind.

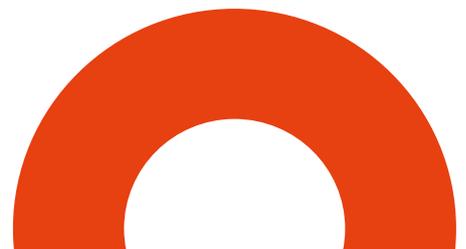



Volle Bewegungsfreiheit beim Drehen, Schwenken und Einstellen des Lichtkopfes machen eine ästhetische und wirtschaftliche Beleuchtung von Räumen möglich. Pavo ist in zwei Größen und mit unterschiedlichen Lichtfarben für nahezu jede Beleuchtungssituation erhältlich.



Pavo S

- > Einbaustrahler mit LED-Technologie
- > Leuchte 355° drehbar und 65° schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2600 lm	3000 K	2 x 18°	PAS-ER-5-28-930-FL
			2 x 12°	PAS-ER-5-28-930-MFL
	2850 lm	4000 K	2 x 18°	PAS-ER-5-28-940-FL
			2 x 12°	PAS-ER-5-28-940-MFL
	2750 lm	WKW	2 x 18°	PAS-ER-5-28-WKW-FL
			2 x 12°	PAS-ER-5-28-WKW-MFL

Maße mm	kg
ø 168 H 152	1,20
øE 155 HE 152	



Pavo L



- > Einbaustrahler mit LED-Technologie
- > Leuchte 355° drehbar und 65° schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.	
36 W	3250 lm	3000 K	2 x 18°	PAL-ER-5-36-930-FL	
			2 x 12°	PAL-ER-5-36-930-MFL	
			2 x 28°	PAL-ER-5-36-930-WFL	
		3550 lm	4000 K	2 x 18°	PAL-ER-5-36-940-FL
				2 x 12°	PAL-ER-5-36-940-MFL
				2 x 28°	PAL-ER-5-36-940-WFL
	3600 lm	WKW	2 x 18°	PAL-ER-5-36-WKW-FL	
			2 x 12°	PAL-ER-5-36-WKW-MFL	
			2 x 28°	PAL-ER-5-36-WKW-WFL	
	3400 lm	Food	2 x 18°	PAL-ER-5-36-Z03-FL	
			2 x 12°	PAL-ER-5-36-Z03-MFL	
			2 x 28°	PAL-ER-5-36-Z03-WFL	
	2200 lm	Meat	2 x 18°	PAL-ER-5-36-Z04-FL	
			2 x 12°	PAL-ER-5-36-Z04-MFL	
			2 x 28°	PAL-ER-5-36-Z04-WFL	
	42 W	3750 lm	3000 K	2 x 18°	PAL-ER-5-42-930-FL
				2 x 12°	PAL-ER-5-42-930-MFL
				2 x 28°	PAL-ER-5-42-930-WFL
4100 lm			4000 K	2 x 18°	PAL-ER-5-42-940-FL
				2 x 12°	PAL-ER-5-42-940-MFL
				2 x 28°	PAL-ER-5-42-940-WFL
4150 lm		WKW	2 x 18°	PAL-ER-5-42-WKW-FL	
			2 x 12°	PAL-ER-5-42-WKW-MFL	
			2 x 28°	PAL-ER-5-42-WKW-WFL	
3900 lm		Food	2 x 18°	PAL-ER-5-42-Z03-FL	
			2 x 12°	PAL-ER-5-42-Z03-MFL	
			2 x 28°	PAL-ER-5-42-Z03-WFL	
2550 lm		Meat	2 x 18°	PAL-ER-5-42-Z04-FL	
			2 x 12°	PAL-ER-5-42-Z04-MFL	
			2 x 28°	PAL-ER-5-42-Z04-WFL	

Maße mm	kg
ø 200 H 180	1,60
øE 185 HE 180	



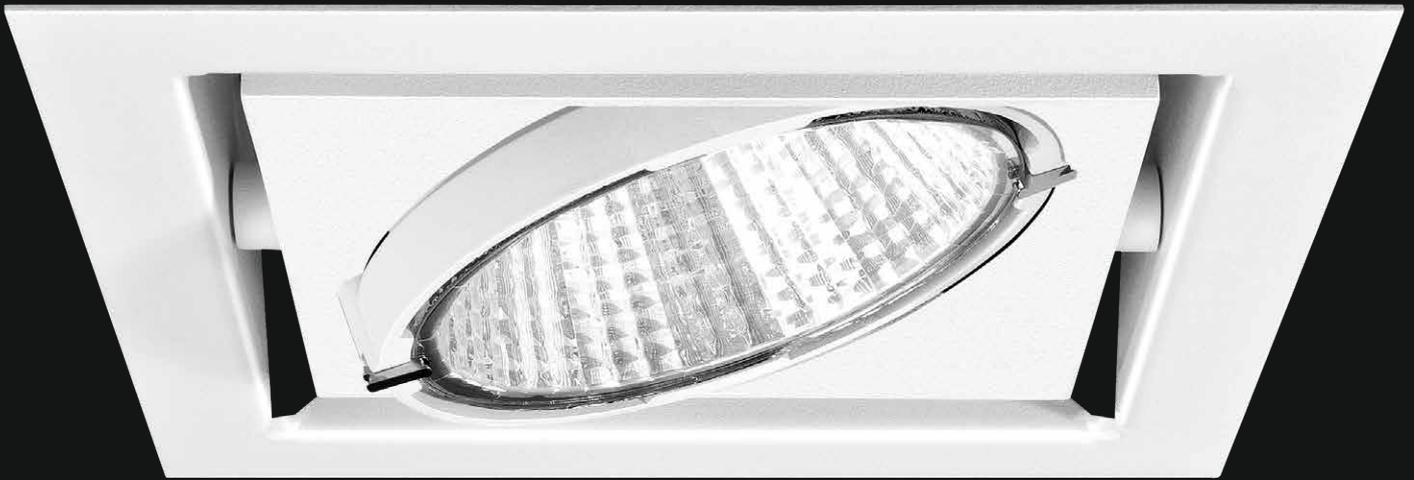

Quadro

Konsequent ökonomisch. Die optimierte Formgebung und Konstruktion der Serie Quadro ermöglicht zum einen eine wirtschaftliche Beleuchtungsanlage und zum anderen flexible Lichtszenarien durch die zahlreichen Varianten und Ausführungen. Höchste Ansprüche bei der Lichttechnik machen besonders effiziente Lichtlösungen möglich. Schutzabdeckungen verhindern die Verschmutzung des Reflektors und der LED.

Quadro



- > Einbaustrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
- > Außenrahmen rund
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
36 W	3450 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-ER-1-5-36-930-FL
			2 x 12°	QCL-ER-1-5-36-930-MFL
			2 x 7°	QCL-ER-1-5-36-930-SP
	3800 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-ER-1-5-36-940-FL
			2 x 12°	QCL-ER-1-5-36-940-MFL
			2 x 7°	QCL-ER-1-5-36-940-SP
	3850 lm	WKW	2 x 18°	QCL-ER-1-5-36-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-ER-1-5-36-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-ER-1-5-36-WKW-SP
3550 lm	Food	2 x 18°	QCL-ER-1-5-36-Z03-FL	
		2 x 12°	QCL-ER-1-5-36-Z03-MFL	
		2 x 7°	QCL-ER-1-5-36-Z03-SP	
2350 lm	Meat	2 x 18°	QCL-ER-1-5-36-Z04-FL	
		2 x 12°	QCL-ER-1-5-36-Z04-MFL	
		2 x 7°	QCL-ER-1-5-36-Z04-SP	
42 W	3950 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-ER-1-5-42-930-FL
			2 x 12°	QCL-ER-1-5-42-930-MFL
			2 x 7°	QCL-ER-1-5-42-930-SP
	4350 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-ER-1-5-42-940-FL
			2 x 12°	QCL-ER-1-5-42-940-MFL
			2 x 7°	QCL-ER-1-5-42-940-SP
	4400 lm	WKW	2 x 18°	QCL-ER-1-5-42-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-ER-1-5-42-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-ER-1-5-42-WKW-SP
4100 lm	Food	2 x 18°	QCL-ER-1-5-42-Z03-FL	
		2 x 12°	QCL-ER-1-5-42-Z03-MFL	
		2 x 7°	QCL-ER-1-5-42-Z03-SP	
2700 lm	Meat	2 x 18°	QCL-ER-1-5-42-Z04-FL	
		2 x 12°	QCL-ER-1-5-42-Z04-MFL	
		2 x 7°	QCL-ER-1-5-42-Z04-SP	

Maße mm	kg
ø 200 H 120	1,10
øE 180 HE 120	





Quadro

- > Einbaustrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 30° kardanis schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
- > Außenrahmen quadratisch
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
36 W	3450 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-36-930-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-36-930-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-36-930-SP
	3800 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-36-940-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-36-940-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-36-940-SP
	3850 lm	WKW	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-36-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-36-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-36-WKW-SP
3550 lm	Food	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-36-Z03-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-1-5-36-Z03-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-1-5-36-Z03-SP	
2350 lm	Meat	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-36-Z04-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-1-5-36-Z04-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-1-5-36-Z04-SP	
42 W	3950 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-42-930-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-42-930-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-42-930-SP
	4350 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-42-940-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-42-940-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-42-940-SP
	4400 lm	WKW	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-42-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-42-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-42-WKW-SP
4100 lm	Food	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-42-Z03-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-1-5-42-Z03-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-1-5-42-Z03-SP	
2700 lm	Meat	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-42-Z04-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-1-5-42-Z04-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-1-5-42-Z04-SP	

Maße mm	kg
L 206 B 206 H 120	1,10
LE 180 BE 180 HE 120	



Quadro



- > Einbaustrahler 2-fach mit LED-Technologie
- > Lichtköpfe 30° kardanisch schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
- > Außenrahmen rechteckig
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 36 W	2 x 3450 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-36-930-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-36-930-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-36-930-SP
	2 x 3800 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-36-940-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-36-940-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-36-940-SP
	2 x 3850 lm	WKW	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-36-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-36-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-36-WKW-SP
2 x 3550 lm	Food	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-36-Z03-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-2-5-36-Z03-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-2-5-36-Z03-SP	
2 x 2350 lm	Meat	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-36-Z04-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-2-5-36-Z04-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-2-5-36-Z04-SP	
2 x 42 W	2 x 3950 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-42-930-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-42-930-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-42-930-SP
	2 x 4350 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-42-940-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-42-940-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-42-940-SP
	2 x 4400 lm	WKW	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-42-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-42-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-42-WKW-SP
2 x 4100 lm	Food	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-42-Z03-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-2-5-42-Z03-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-2-5-42-Z03-SP	
2 x 2700 lm	Meat	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-42-Z04-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-2-5-42-Z04-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-2-5-42-Z04-SP	

Maße mm	kg
L 367 B 206 H 120	2,10
LE 340 BE 180 HE 120	





Quadro

- > Einbaustrahler mit LED-Technologie
- > Lichtkopf 30° kardanisich und zusätzlich in einer Achse 60° herauschwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
- > Außenrahmen quadratisch
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
36 W	3450 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-930-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-930-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-930-SP
	3800 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-940-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-940-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-940-SP
	3850 lm	WKW	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-WKW-SP
3550 lm	Food	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z03-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z03-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z03-SP	
2350 lm	Meat	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z04-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z04-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-36-Z04-SP	
42 W	3950 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-930-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-930-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-930-SP
	4350 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-940-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-940-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-940-SP
	4400 lm	WKW	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-WKW-SP
4100 lm	Food	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z03-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z03-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z03-SP	
2700 lm	Meat	2 x 18°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z04-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z04-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-1-5-ASY-42-Z04-SP	

Maße mm	kg
L 206 B 206 H 120	1,10
LE 180 BE 180 HE 120	



Quadro



- > Einbaustrahler 2-fach mit LED-Technologie
- > Lichtköpfe 30° kardanisch und zusätzlich in einer Achse 60° herauschwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Druckguss, Einbaurahmen aus Metall
- > Außenrahmen rechteckig
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör am Ende des Kapitels

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 36 W	2 x 3450 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-930-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-930-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-930-SP
	2 x 3800 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-940-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-940-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-940-SP
	2 x 3850 lm	WKW	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-WKW-SP
2 x 3550 lm	Food	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z03-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z03-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z03-SP	
2 x 2350 lm	Meat	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z04-FL	
		2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z04-MFL	
		2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-36-Z04-SP	
2 x 42 W	2 x 3950 lm	3000 K	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-930-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-930-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-930-SP
	2 x 4350 lm	4000 K	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-940-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-940-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-940-SP
	2 x 4400 lm	WKW	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-WKW-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-WKW-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-WKW-SP
	2 x 4100 lm	Food	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z03-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z03-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z03-SP
	2 x 2700 lm	Meat	2 x 18°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z04-FL
			2 x 12°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z04-MFL
			2 x 7°	QCL-EQ-2-5-ASY-42-Z04-SP

Maße mm	kg
L 367 B 206 H 120	2,10
LE 340 BE 180 HE 120	





Quadro

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie für unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben
- > Lichtköpfe kardanisch gelagert, 2 Achsen schwenkbar
- > hochwertiger Aluminiumreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
2 x 36 W	2 x 3450 lm	3000 K	2 x 18°	QR-2-S-5-36-930-FL
			2 x 12°	QR-2-S-5-36-930-MFL
			2 x 7°	QR-2-S-5-36-930-SP
	2 x 3800 lm	4000 K	2 x 18°	QR-2-S-5-36-940-FL
			2 x 12°	QR-2-S-5-36-940-MFL
			2 x 7°	QR-2-S-5-36-940-SP
	2 x 3850 lm	WKW	2 x 18°	QR-2-S-5-36-WKW-FL
			2 x 12°	QR-2-S-5-36-WKW-MFL
			2 x 7°	QR-2-S-5-36-WKW-SP
2 x 3550 lm	Food	2 x 18°	QR-2-S-5-36-Z03-FL	
		2 x 12°	QR-2-S-5-36-Z03-MFL	
		2 x 7°	QR-2-S-5-36-Z03-SP	
2 x 2350 lm	Meat	2 x 18°	QR-2-S-5-36-Z04-FL	
		2 x 12°	QR-2-S-5-36-Z04-MFL	
		2 x 7°	QR-2-S-5-36-Z04-SP	
2 x 42 W	2 x 3950 lm	3000 K	2 x 18°	QR-2-S-5-42-930-FL
			2 x 12°	QR-2-S-5-42-930-MFL
			2 x 7°	QR-2-S-5-42-930-SP
	2 x 4350 lm	4000 K	2 x 18°	QR-2-S-5-42-940-FL
			2 x 12°	QR-2-S-5-42-940-MFL
			2 x 7°	QR-2-S-5-42-940-SP
	2 x 4400 lm	WKW	2 x 18°	QR-2-S-5-42-WKW-FL
			2 x 12°	QR-2-S-5-42-WKW-MFL
			2 x 7°	QR-2-S-5-42-WKW-SP
2 x 4100 lm	Food	2 x 18°	QR-2-S-5-42-Z03-FL	
		2 x 12°	QR-2-S-5-42-Z03-MFL	
		2 x 7°	QR-2-S-5-42-Z03-SP	
2 x 2700 lm	Meat	2 x 18°	QR-2-S-5-42-Z04-FL	
		2 x 12°	QR-2-S-5-42-Z04-MFL	
		2 x 7°	QR-2-S-5-42-Z04-SP	

Maße mm **kg**
L 727 B 234 H 115 4,60



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

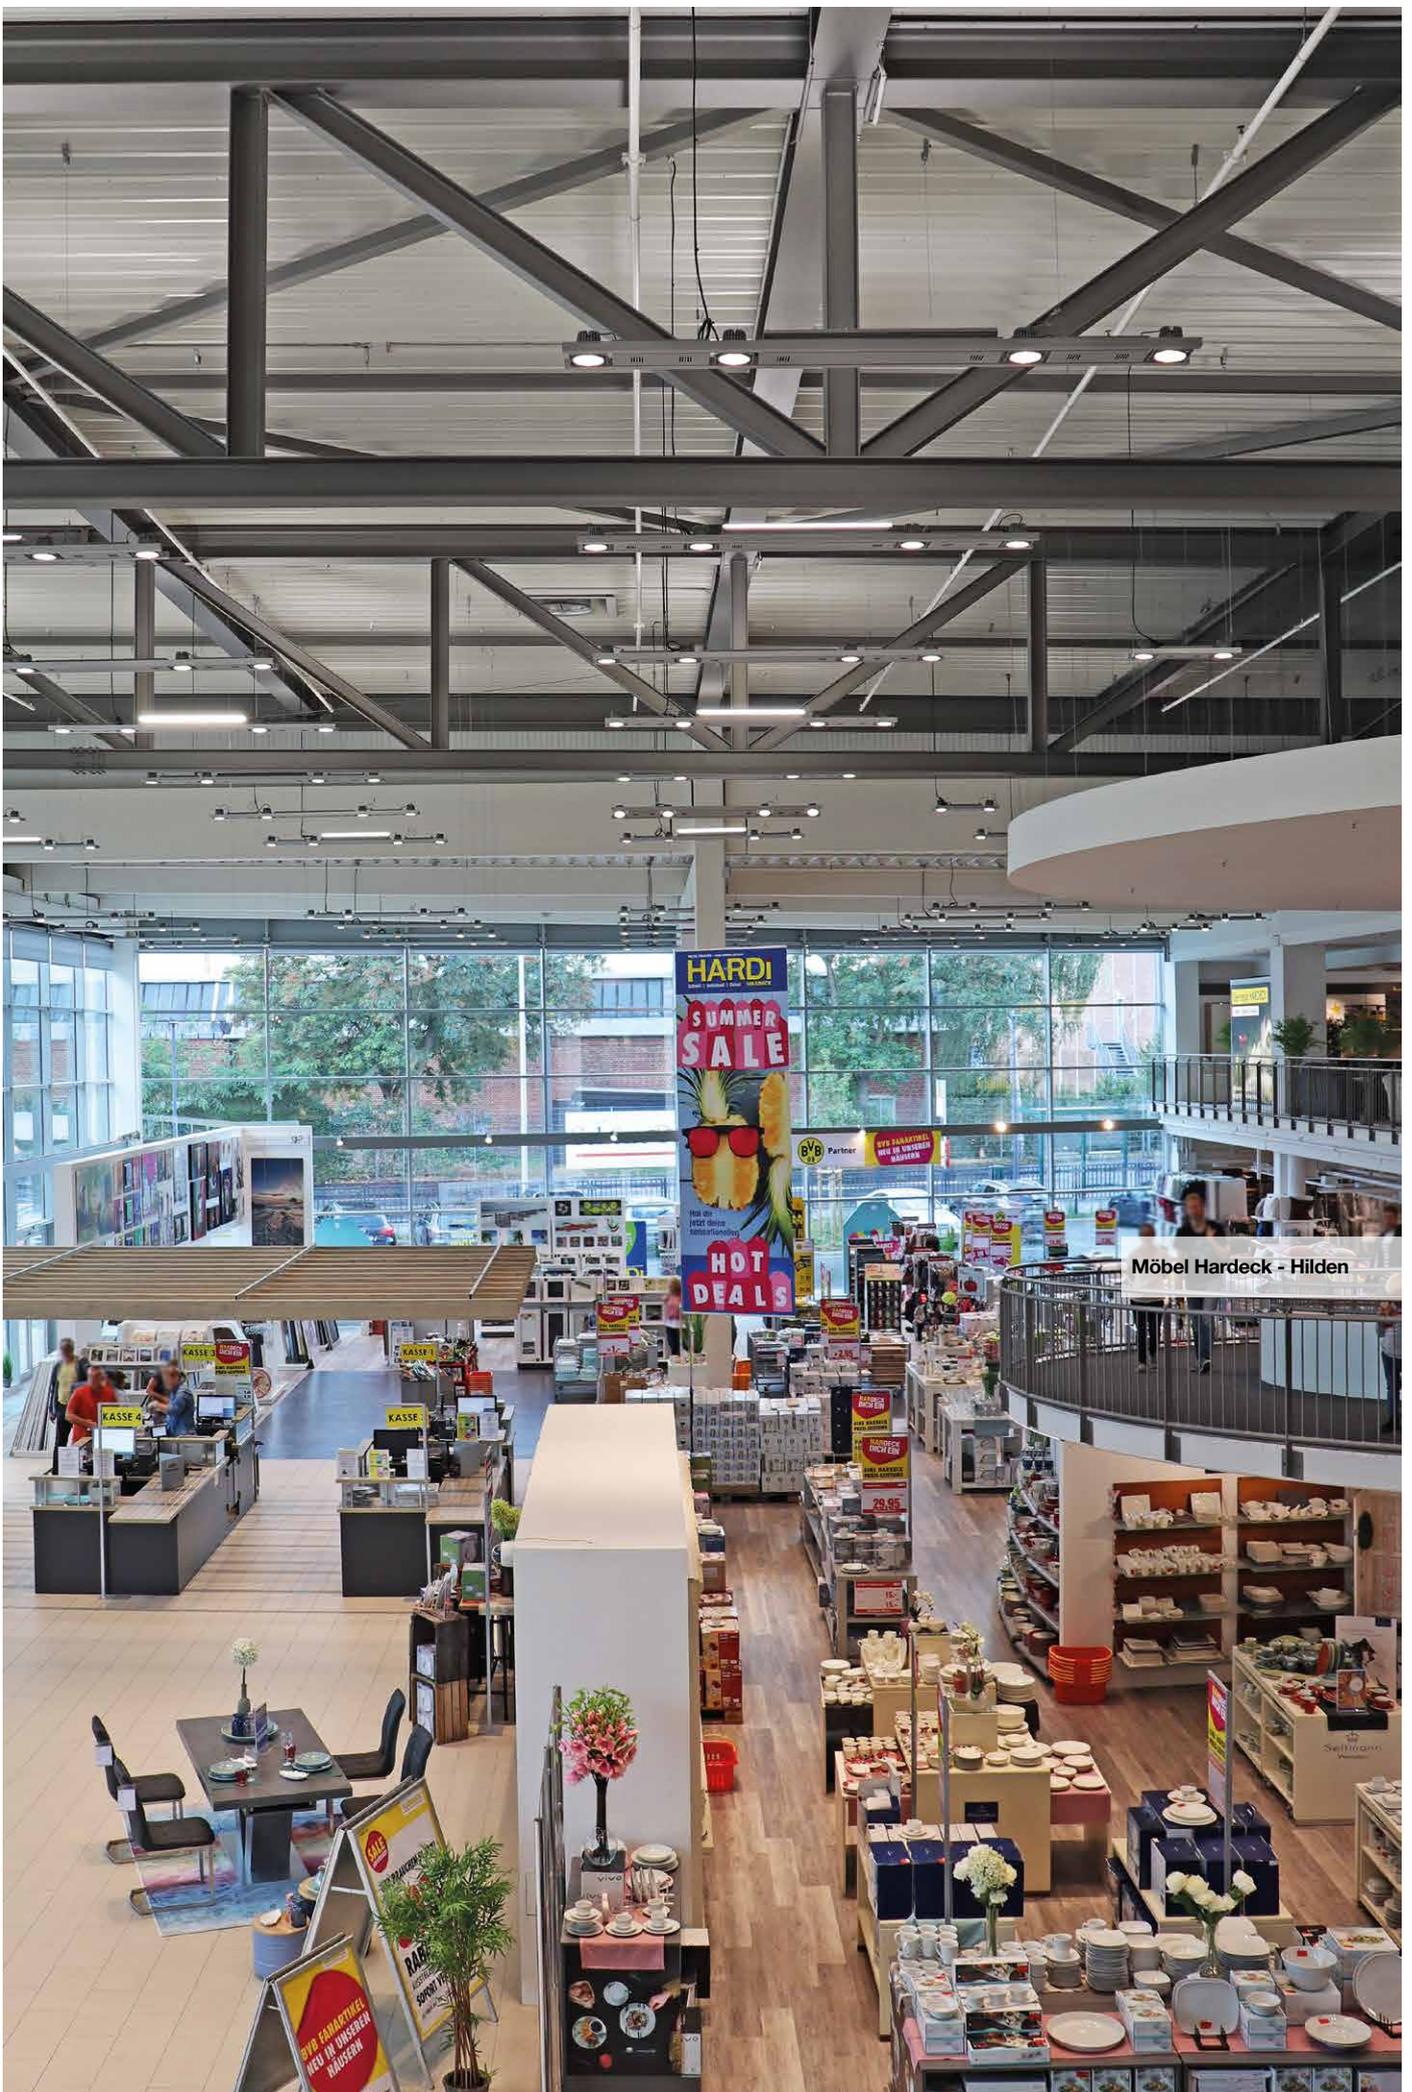

Möbel Hardeck - Hilden



QV-Spot

- > Einbau-Wallwasher mit LED-Technologie
- > Lichtkopf ausschwenkbar mit Positionsarretierung
- > hochwertiger Aluminiumreflektor mit asymmetrischer Lichtverteilung für homogene Ausleuchtung vertikaler Flächen
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben



QVM-EQ



QVL-EQ

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.



Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
28 W	2800 lm	3000 K	QVM-EQ-5-28-930
	3060 lm	4000 K	QVM-EQ-5-28-940
	3000 lm	WKW	QVM-EQ-5-28-WKW

36 W	3520 lm	3000 K	QVM-EQ-5-36-930
	3860 lm	4000 K	QVM-EQ-5-36-940
	3910 lm	WKW	QVM-EQ-5-36-WKW
	3740 lm	Food	QVM-EQ-5-36-Z03
	2570 lm	Meat	QVM-EQ-5-36-Z04



Maße mm	kg
L 230 B 220 H 90	1,70
LE 200 BE 200 HE 90	



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
28 W	2500 lm	3000 K	QVL-EQ-5-28-930
	2700 lm	4000 K	QVL-EQ-5-28-940
	2500 lm	WKW	QVL-EQ-5-28-WKW

36 W	3150 lm	3000 K	QVL-EQ-5-36-930
	3400 lm	4000 K	QVL-EQ-5-36-940
	3150 lm	WKW	QVL-EQ-5-36-WKW
	3000 lm	Food	QVL-EQ-5-36-Z03
	2050 lm	Meat	QVL-EQ-5-36-Z04

Maße mm	kg
L 245 B 205 H 105	1,90
LE 225 BE 185 HE 105	





Jäckle + Flaig Baustoffe - Erdgeschoss



ORD-Spot

- > LED-Einbauspot, schwenkbar mit Linsenoptik
- > Light-Engine mit Snap-In Technik zur werkzeuglosen, mechanischen Verbindung mit dem Einbaurahmen
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90

DETAILS

- > Einbaurahmen aus Druckguss
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
10 W	770 lm	2700 K	2 x 18°	ORD-ER90-10-927-5-FL
			2 x 12°	ORD-ER90-10-927-5-MFL
	840 lm	3000 K	2 x 18°	ORD-ER90-10-930-5-FL
			2 x 12°	ORD-ER90-10-930-5-MFL
	890 lm	4000 K	2 x 18°	ORD-ER90-10-940-5-FL
			2 x 12°	ORD-ER90-10-940-5-MFL
14 W	1140 lm	2700 K	2 x 18°	ORD-ER90-14-927-5-FL
			2 x 12°	ORD-ER90-14-927-5-MFL
	1170 lm	3000 K	2 x 18°	ORD-ER90-14-930-5-FL
			2 x 12°	ORD-ER90-14-930-5-MFL
	1270 lm	4000 K	2 x 18°	ORD-ER90-14-940-5-FL
			2 x 12°	ORD-ER90-14-940-5-MFL

Maße mm	kg
ø 90 H 35	0,70
øE 72 HE 90	



DIM2WARM

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
9 W	600 lm	1800-3000 K	2 x 19°	ORD-ER90-09-D2W-8-FL

ORS-Spot



- > LED-Einbauspot, starr mit Linsenoptik
- > Light-Engine mit Snap-In Technik zur werkzeuglosen, mechanischen Verbindung mit dem Einbaurahmen
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90

DETAILS

- > Einbaurahmen aus Druckguss
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
10 W	770 lm	2700 K	2 x 18°	ORS-ER90-10-927-5-FL
			2 x 12°	ORS-ER90-10-927-5-MFL
	840 lm	3000 K	2 x 18°	ORS-ER90-10-930-5-FL
			2 x 12°	ORS-ER90-10-930-5-MFL
	890 lm	4000 K	2 x 18°	ORS-ER90-10-940-5-FL
			2 x 12°	ORS-ER90-10-940-5-MFL
14 W	1140 lm	2700 K	2 x 18°	ORS-ER90-14-927-5-FL
			2 x 12°	ORS-ER90-14-927-5-MFL
	1170 lm	3000 K	2 x 18°	ORS-ER90-14-930-5-FL
			2 x 12°	ORS-ER90-14-930-5-MFL
	1270 lm	4000 K	2 x 18°	ORS-ER90-14-940-5-FL
			2 x 12°	ORS-ER90-14-940-5-MFL

Maße mm	kg
ø 90 H 35	0,70
øE 72 HE 70	



DIM2WARM

Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
9 W	600 lm	1800-3000 K	2 x 19°	ORS-ER90-09-D2W-8-FL



Reflektoren

- > Zubehör Wechselreflektoren
- > für Einbaustrahler MD-Spot, Quadro und Pavo S + L
- > für Stromschienenstrahler TM-Spot, MD-Spot und Avanto L

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

REFLEKTOREN TM-SPOT

Beschreibung		BestellNr.
Mediumflood	2 x 14°	Z-RFL-TM-MFL-01
Spot	2 x 9°	Z-RFL-TM-SP-01
Wideflood	2 x 27°	Z-RFL-TM-WFL-01

REFLEKTOREN MD-SPOT

Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	Z-RFL-MD-FL-01
Mediumflood	2 x 13°	Z-RFL-MD-MFL-01
Spot	2 x 10°	Z-RFL-MD-SP-01
Wideflood	2 x 26°	Z-RFL-MD-WFL-01

REFLEKTOREN AVANTO L

Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	Z-RFL-AVL-FL-01
Mediumflood	2 x 14°	Z-RFL-AVL-MFL-01
Spot	2 x 8°	Z-RFL-AVL-SP-01

REFLEKTOREN PAVO S

Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	Z-RFL-PAS-FL-01
Mediumflood	2 x 12°	Z-RFL-PAS-MFL-01

REFLEKTOREN PAVO L

Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	Z-RFL-PAL-FL-01
Mediumflood	2 x 12°	Z-RFL-PAL-MFL-01
Wideflood	2 x 28°	Z-RFL-PAL-WFL-01

REFLEKTOREN QUADRO

Beschreibung		BestellNr.
Flood	2 x 18°	Z-RFL-QCL-FL-01
Mediumflood	2 x 12°	Z-RFL-QCL-MFL-01
Spot	2 x 7°	Z-RFL-QCL-SP-01

TM-Spot



MD-Spot



Avanto L



Pavo S



Pavo L



Quadro




Spot	x	x	x	-	-	x
Mediumflood	x	x	x	x	x	x
Flood	-	x	x	x	x	x
Wideflood	x	x	-	-	x	-

Zubehör



- > für Einbaustrahler Quadro und MD-Spot
- > für Strahlschienenstrahler TM-Spot, MD-Spot und Avanto L

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

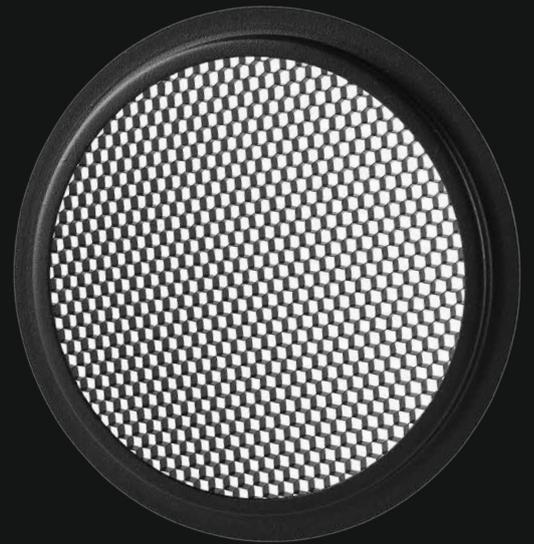




WABENRASTER, SCHWARZ WERKZEUGGLOS MONTIERBAR

Beschreibung	Maße mm	BestellNr.
für MD-Spot	ø 65	Z-MD-WR
für Avanto L	ø 90	Z-AVL-WR
für Quadro	ø 99	Z-QCL-WR



RILLEGLAS, DREHBAR, AUFWEITUNG DES LICHTKEGELS IN EINE RICHTUNG

Beschreibung	Maße mm	BestellNr.
für MD-Spot	ø 73 H 3	Z-MD-RG
für Avanto L	ø 91 H 3	Z-AVL-RG
für Quadro	ø 112 H 3	Z-QCL-RG




FRESNEL-LINSE FÜR TM-SPOT


Beschreibung	Maße mm	BestellNr.
bündelt das Licht	ø 62	Z-TM-FRE-01




SPREIZLINSENFOLIE FÜR TM-SPOT

Beschreibung	Maße mm	BestellNr.
weitet den Ausstrahlwinkel um 10°	ø 62	Z-TM-FRE-10







EINBAU





ANBAU



STROMSCHIENE




PENDEL

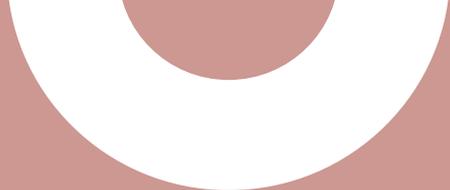


Cono

82




Stella

83



PQ-Type

84



Vision

88



Vision

89



Vision

90



Vision

91



Vision

92



Vision

94



Vision

95



Vision

96



Vision

97



Vision

98

LED DOWN LIGHTS



Cono

- > Einbaudownlight mit LED-Technologie für Allgemeinbeleuchtung
- > hochwertiger Aluminiumreflektor
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben Dekorring: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



REFLEKTOR SYMMETRISCH

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Deckenring	BestellNr.
15 W	1750 lm	3000 K	klares Glas	PBL-ER-5-15-830-SYM-DK
	1850 lm	3000 K	ohne Glas	PBL-ER-5-15-830-SYM-DR
	1550 lm	3000 K	Glas satiniert	PBL-ER-5-15-830-SYM-DS
	1850 lm	4000 K	klares Glas	PBL-ER-5-15-840-SYM-DK
	1900 lm	4000 K	ohne Glas	PBL-ER-5-15-840-SYM-DR
	1600 lm	4000 K	Glas satiniert	PBL-ER-5-15-840-SYM-DS
28 W	3350 lm	3000 K	klares Glas	PBL-ER-5-28-830-SYM-DK
	3500 lm	3000 K	ohne Glas	PBL-ER-5-28-830-SYM-DR
	2950 lm	3000 K	Glas satiniert	PBL-ER-5-28-830-SYM-DS
	3450 lm	4000 K	klares Glas	PBL-ER-5-28-840-SYM-DK
	3600 lm	4000 K	ohne Glas	PBL-ER-5-28-840-SYM-DR
	3050 lm	4000 K	Glas satiniert	PBL-ER-5-28-840-SYM-DS


Maße mm	kg
ø 190 H 145	1,00
øE 170 HE 140	



REFLEKTOR ASYMMETRISCH

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Deckenring	BestellNr.
15 W	1750 lm	3000 K	klares Glas	PBL-ER-5-15-830-ASYM-DK
	1850 lm	3000 K	ohne Glas	PBL-ER-5-15-830-ASYM-DR
	1550 lm	3000 K	Glas satiniert	PBL-ER-5-15-830-ASYM-DS
	1850 lm	4000 K	klares Glas	PBL-ER-5-15-840-ASYM-DK
	1950 lm	4000 K	ohne Glas	PBL-ER-5-15-840-ASYM-DR
	1600 lm	4000 K	Glas satiniert	PBL-ER-5-15-840-ASYM-DS
28 W	3350 lm	3000 K	klares Glas	PBL-ER-5-28-830-ASYM-DK
	3500 lm	3000 K	ohne Glas	PBL-ER-5-28-830-ASYM-DR
	2950 lm	3000 K	Glas satiniert	PBL-ER-5-28-830-ASYM-DS
	3450 lm	4000 K	klares Glas	PBL-ER-5-28-840-ASYM-DK
	3600 lm	4000 K	ohne Glas	PBL-ER-5-28-840-ASYM-DR
	3050 lm	4000 K	Glas satiniert	PBL-ER-5-28-840-ASYM-DS

Maße mm	kg
ø 190 H 150	1,00
øE 170 HE 145	



Stella



- > Einbaudownlight mit LED-Technologie mit Schutzart IP 44
- > ideal für den überdachten Außenbereich
- > hochwertiger Reflektor chemisch bedampft aus Thermoplast
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Kunststoff
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: weiß, grau
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




IP44



SCHEIBE KLAR

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
26 W	2730 lm	3000 K	PCL-ER-5-26-830-DK
	2820 lm	4000 K	PCL-ER-5-26-840-DK


Maße mm	kg
ø 172 H 115	0,95
øE 160 HE 120	



SCHEIBE MATTIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
26 W	2640 lm	3000 K	PCL-ER-5-26-830-DS
	2720 lm	4000 K	PCL-ER-5-26-840-DS

Maße mm	kg
ø 172 H 115	0,95
øE 160 HE 120	





Mikroprismen (MP)



Rillenglas (RG)

PQ-Type

- > High-Power Einbaudownlight mit LED-Technologie
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- > Reflektor symmetrisch quadratisch

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > Weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich.


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Abdeckung	BestellNr.
15 W	1385 lm	3000 K	ohne	PQL-E-5-15-830-00
	1090 lm		Mikroprismen	PQL-E-5-15-830-MP
	1120 lm		Rillenglas	PQL-E-5-15-830-RG
	1450 lm	4000 K	ohne	PQL-E-5-15-840-00
	1140 lm		Mikroprismen	PQL-E-5-15-840-MP
	1170 lm		Rillenglas	PQL-E-5-15-840-RG
20 W	1855 lm	3000 K	ohne	PQL-E-5-20-830-00
	1450 lm		Mikroprismen	PQL-E-5-20-830-MP
	1490 lm		Rillenglas	PQL-E-5-20-830-RG
	1940 lm	4000 K	ohne	PQL-E-5-20-840-00
	1515 lm		Mikroprismen	PQL-E-5-20-840-MP
	1560 lm		Rillenglas	PQL-E-5-20-840-RG
28 W	2590 lm	3000 K	ohne	PQL-E-5-28-830-00
	2025 lm		Mikroprismen	PQL-E-5-28-830-MP
	2090 lm		Rillenglas	PQL-E-5-28-830-RG
	2710 lm	4000 K	ohne	PQL-E-5-28-840-00
	2120 lm		Mikroprismen	PQL-E-5-28-840-MP
	2185 lm		Rillenglas	PQL-E-5-28-840-RG

Maße mm	kg
L 155 B 155 H 95	1,00
LE 145 BE 145 HE 110	



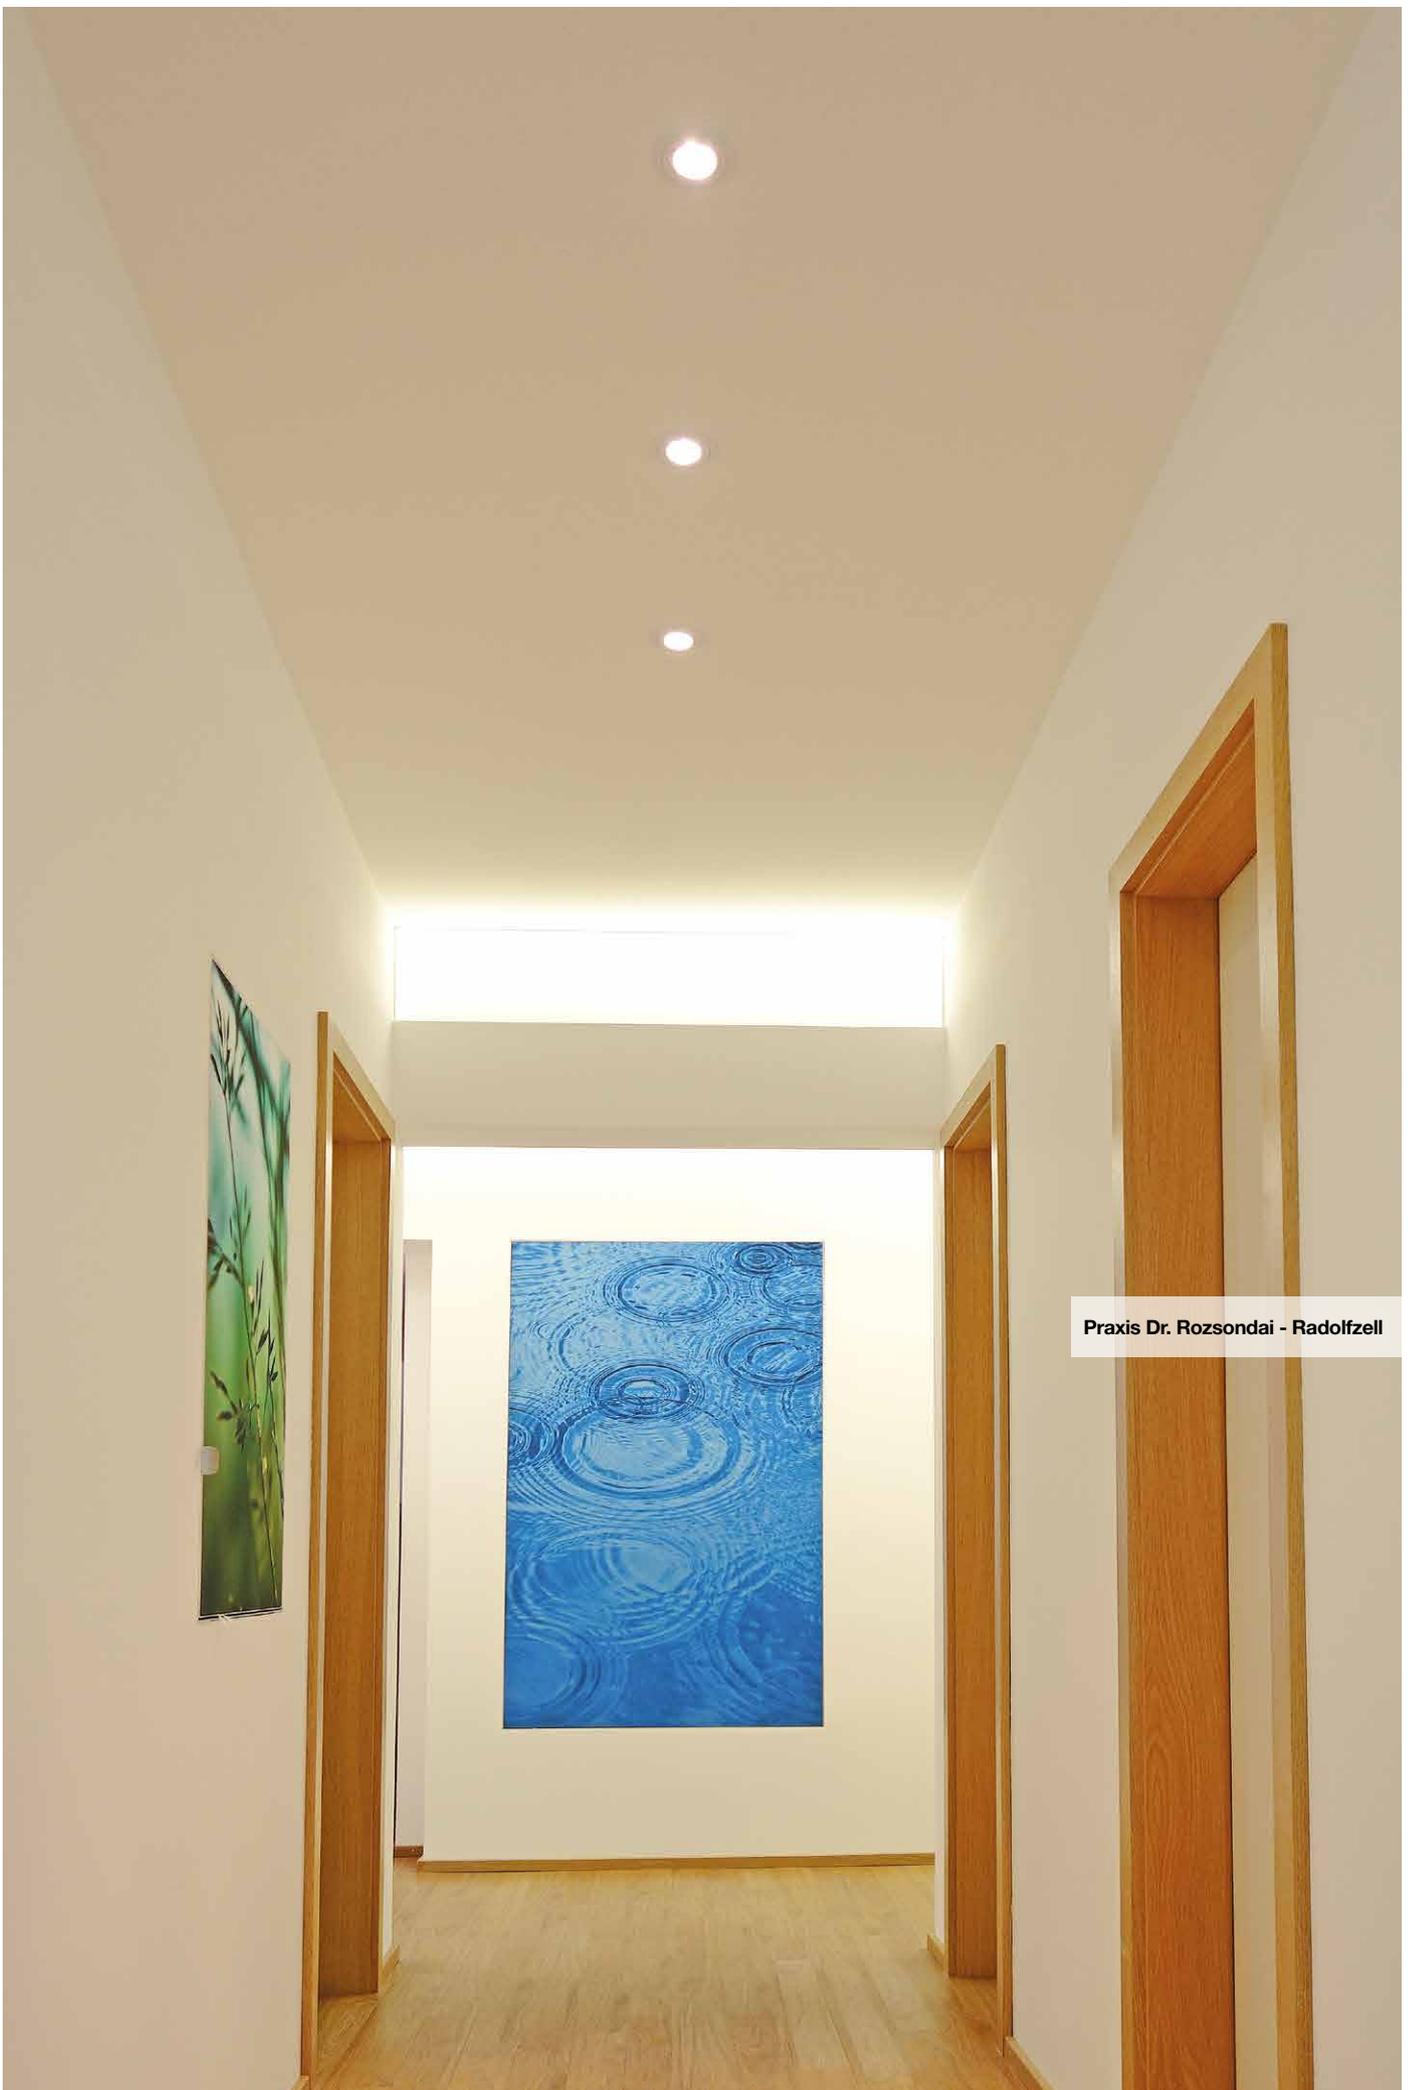


Praxis Dr. Rozsondai - Radolfzell




Vision

Vision steht für fünf wirkungsvolle Lichteffekte aus einer Lichtquelle. Das „Glanzlicht“ dabei ist, dass vier der fünf Lichtpunkte unabhängig voneinander verwendet werden können. Jedes Produkt und jede Verkaufsfläche können individuell und energieeffizient ausgeleuchtet werden. Optimal positioniert genügt beispielsweise für eine durchschnittliche Möbelkoje nur eine einzige **Vision**, um die Möbel perfekt und stimmungsvoll zu präsentieren. Mit den einzelnen Spiegeln lassen sich die verschiedenen Objekte einer Koje individuell in Szene setzen. **Vision** schenkt Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität mit nur einer Leuchte. Bei kleinen Flächen wird der Lichtkegel gebündelt, bei größeren Objekten entsprechend aufgeweitet.




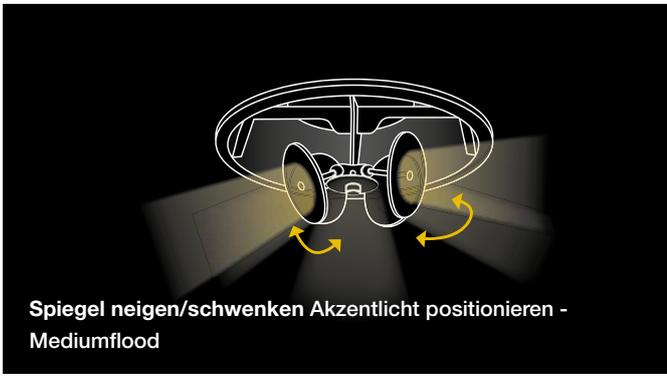


**Spiegel neigen/schwenken Akzentlicht positionieren -
Mediumflood**

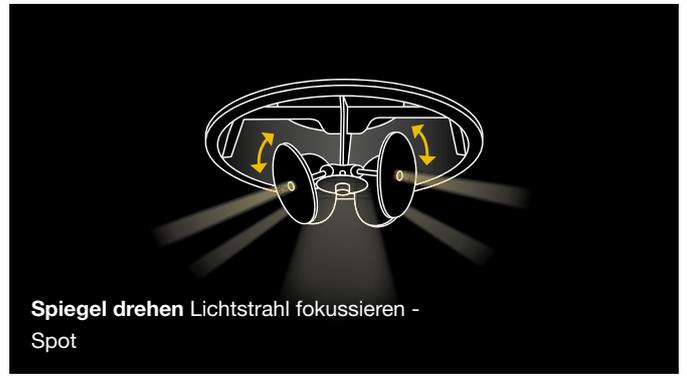

**Spiegel drehen Lichtstrahl fokussieren -
Spot**

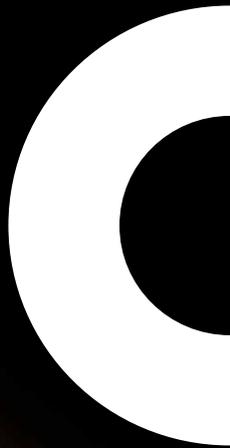

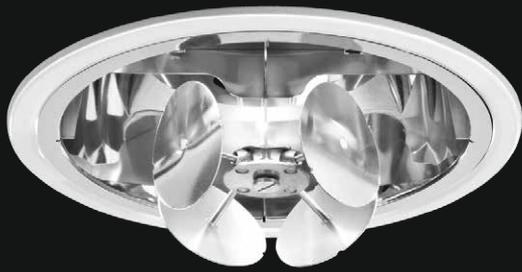

Vision

- > High-Power Einbaudownlight mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
- > hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
- > Farben: silber, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
45 W	5390 lm	3000 K	ULED-E-45-930-5
	5660 lm	4000 K	ULED-E-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	ULED-E-50-WKW-5

Maße mm	kg
ø 220 H 195	1,90
øE 203 HE 155	



Vision



- > High-Power Anbaudownlight mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
- > hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
45 W	5390 lm	3000 K	ULED-DA-45-930-5
	5660 lm	4000 K	ULED-DA-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	ULED-DA-50-WKW-5

Maße mm	kg
ø 263 H 250	4,20





Vision

- > High-Power Downlight mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
- > hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
45 W	5390 lm	3000 K	ULED-A-45-930-5
	5660 lm	4000 K	ULED-A-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	ULED-A-50-WKW-5

Maße mm	kg
ø 263 H 280	3,80



Vision

- > High-Power Pendelleuchte mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
- > hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung und Anschlussleitung) separat bestellen

MEHR

- > Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
45 W	5390 lm	3000 K	ULED-S-45-930-5
	5660 lm	4000 K	ULED-S-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	ULED-S-50-WKW-5

Maße mm	kg
ø 263 H 265	3,90



Beschreibung

Deckenbalken/Abhängemodul für ULED,
inkl. Einspeisung mit integrierter
Anschlussklemme 3-polig,
Seile (mit Pressnippe) separat bestellen

BestellNr.

Z-ULED-SA



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



Vision

- > High-Power Downlight mit LED- und Umlenkspiegel-Technologie
- > hochwertiger Sekundärreflektor mit 4 einstellbaren, fokussierbaren Umlenkspiegeln
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > zum Einhängen in Stegrasterdecken und U-Kanal-Decken
- > erforderliches Zubehör (Anschlussleitung) separat bestellen

MEHR

- > Lichtstromwert ohne Berücksichtigung der Sekundärreflektoren
- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
45 W	5390 lm	3000 K	ULED-EQ-45-930-5
	5660 lm	4000 K	ULED-EQ-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	ULED-EQ-50-WKW-5

Maße mm	kg
L 250 B 250 H 230	4,90

Stegraster		U-Kanal	
Ausführung	Höhe HR (mm)	Ausführung	Höhe HK (mm)
A	95	K	60
B	100	L	70
C	105	M	80
D	110		
E	115		
F	120		
G	125		
H	130		
I	150		

Ausführung bei Bestellung angeben

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

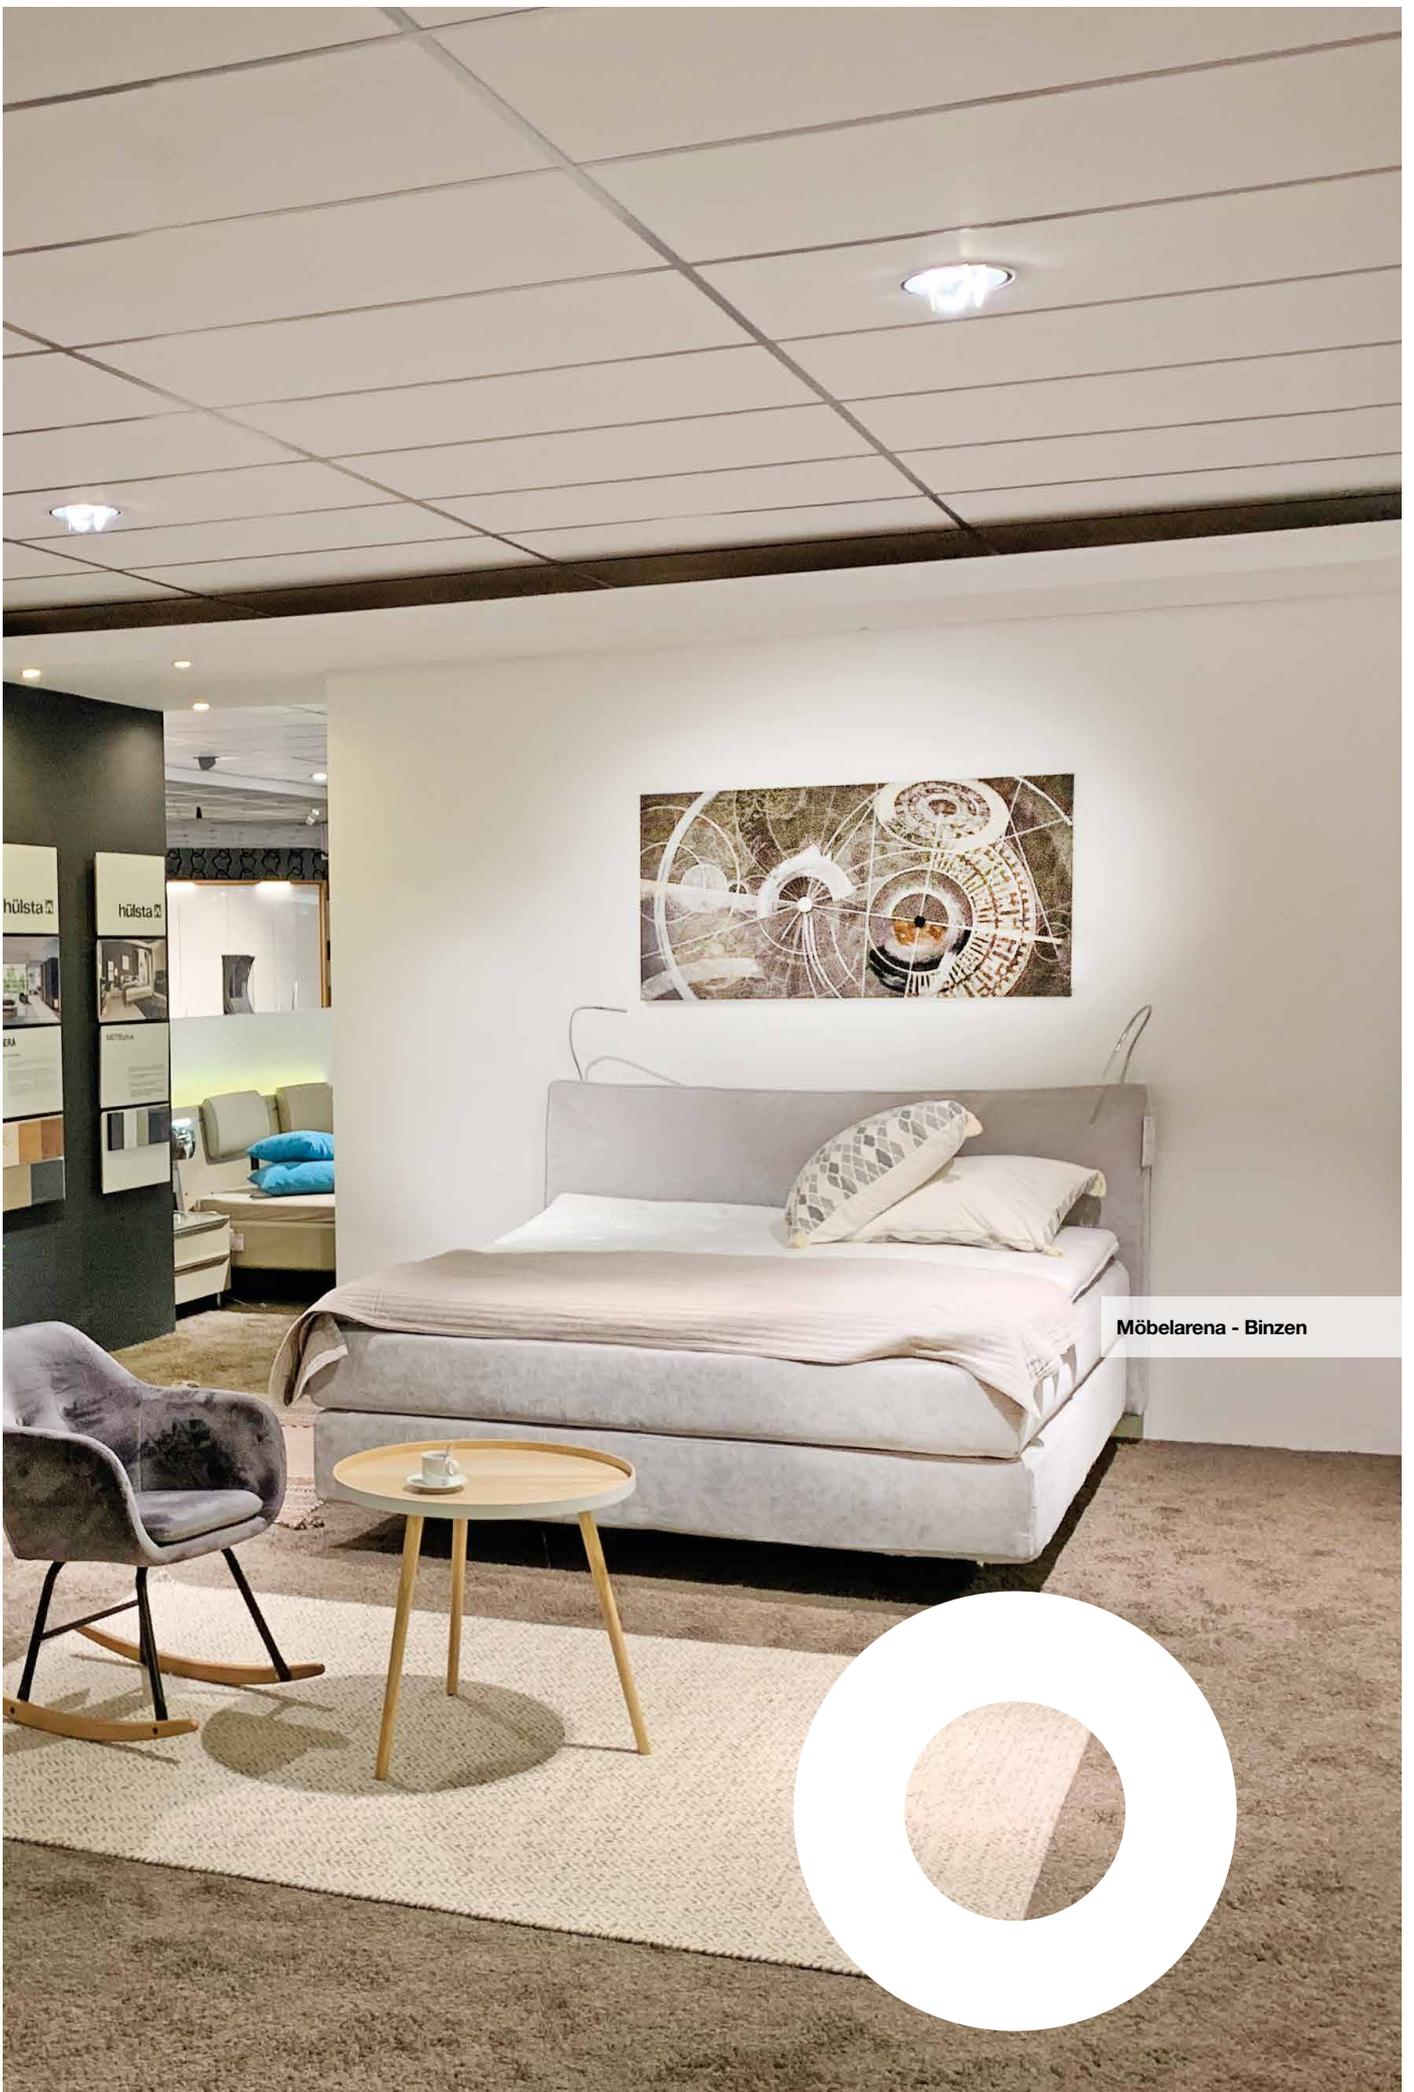

Möbelarena - Binzen





Vision

- > High-Power Einbaudownlight mit LED-Technologie
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

MEHR

- > Farben: silber, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



EVG
EXTERN


RAL
9006

RAL
9016

CE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
34 W	4120 lm	3000 K	UDED-E-34-930-5
	4320 lm	4000 K	UDED-E-34-940-5
35 W	4100 lm	WKW	UDED-E-35-WKW-5
45 W	5390 lm	3000 K	UDED-E-45-930-5
	5660 lm	4000 K	UDED-E-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	UDED-E-50-WKW-5

Maße mm	kg
\varnothing 220 H 160	1,90
\varnothing E 203 HE 155	



Vision



- > High-Power Anbaudownlight mit LED-Technologie
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
34 W	4120 lm	3000 K	UDED-DA-34-930-5
	4320 lm	4000 K	UDED-DA-34-940-5
35 W	4100 lm	WKW	UDED-DA-35-WKW-5
45 W	5390 lm	3000 K	UDED-DA-45-930-5
	5660 lm	4000 K	UDED-DA-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	UDED-DA-50-WKW-5

Maße mm	kg
ø 263 H 211	4,10





Vision

- > High-Power Downlight mit LED-Technologie
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
34 W	4120 lm	3000 K	UDED-A-34-930-5
	4320 lm	4000 K	UDED-A-34-940-5
35 W	4100 lm	WKW	UDED-A-35-WKW-5
45 W	5390 lm	3000 K	UDED-A-45-930-5
	5660 lm	4000 K	UDED-A-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	UDED-A-50-WKW-5

Maße mm	kg
ø 263 H 242	3,60



Vision

- > High-Power Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung und Anschlussleitung) separat bestellen

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
34 W	4120 lm	3000 K	UDED-S-34-930-5
	4320 lm	4000 K	UDED-S-34-940-5
35 W	4100 lm	WKW	UDED-S-35-WKW-5
45 W	5390 lm	3000 K	UDED-S-45-930-5
	5660 lm	4000 K	UDED-S-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	UDED-S-50-WKW-5

Maße mm	kg
ø 263 H 225	3,80



Beschreibung

Deckenbalken/Abhängemodul für ULED,
inkl. Einspeisung mit integrierter
Anschlussklemme 3-polig,
Seile (mit Pressnippel) separat bestellen

BestellNr.

Z-ULED-SA



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



Vision

- > High-Power Downlight mit LED-Technologie
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > zum Einhängen in Stegrasterdecken und U-Kanal-Decken
- > erforderliches Zubehör (Anschlussleitung) separat bestellen

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
34 W	4120 lm	3000 K	UDED-EQ-34-930-5
	4320 lm	4000 K	UDED-EQ-34-940-5
35 W	4100 lm	WKW	UDED-EQ-35-WKW-5
45 W	5390 lm	3000 K	UDED-EQ-45-930-5
	5660 lm	4000 K	UDED-EQ-45-940-5
50 W	5500 lm	WKW	UDED-EQ-50-WKW-5

Maße mm	kg
L 250 B 250 H 188	2,90

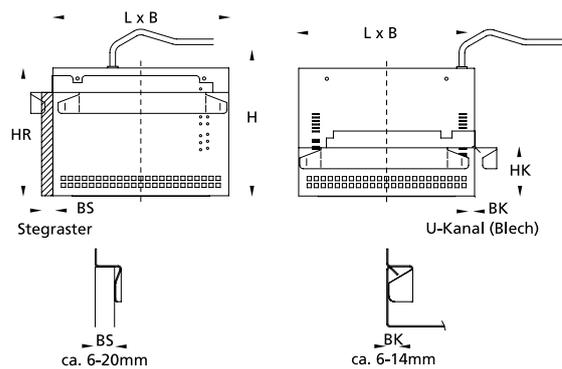

Stegraster	
Ausführung	Höhe HR (mm)
A	95
B	100
C	105
D	110
E	115
F	120
G	125
H	130
I	150

U-Kanal	
Ausführung	Höhe HK (mm)
K	60
L	70
M	80

Ausführung bei Bestellung angeben

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.


Stand 07.01.25



Möbel Rieger - Heilbronn



STROMSCHIENE



EINBAU

LED

EINZEL

LEUCHTEN



D-Line

106



D-Line

107



M-Line

109



MT-Type

112



MT-Type

113



MT-Type

114



MT-Type

115



D-Line

116



D-Line

117



M-Line

118




M-Line

119




PLQ-Type


120



PDL-Type

121

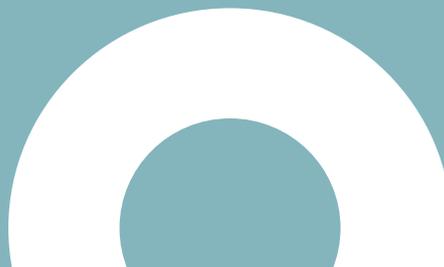


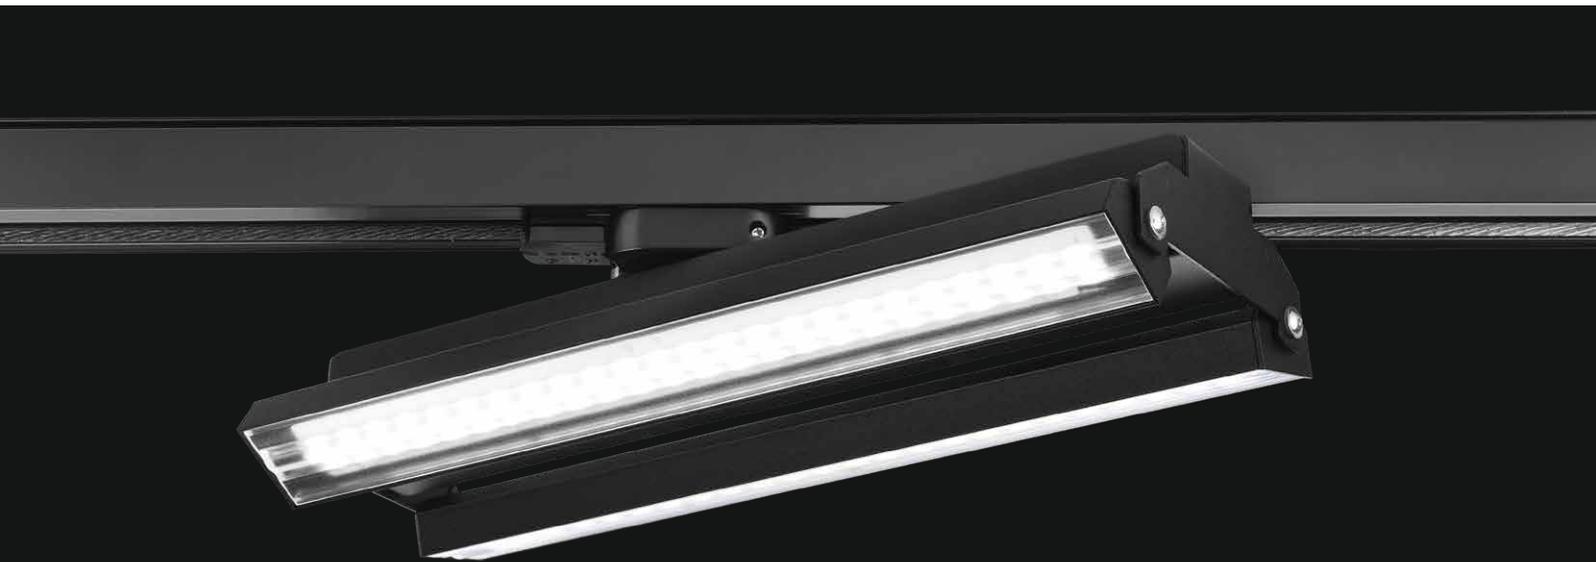



D-Line

Die ansprechende und wirtschaftliche Gangzonenbeleuchtung D-Line kreiert gleichmäßiges Licht auf der Ware und sorgt für Struktur in den Laufwegen. Mit nur einer Leuchte ist bei optimalem Einsatz eine gleichmäßige Lichtlenkung nach links und rechts gewährleistet. Homogenes Licht auf den Warenregalen beruhigt das Auge und erleichtert den Kunden die Produktauswahl. D-Line gibt es als Stromschienen- und Einbauvariante.

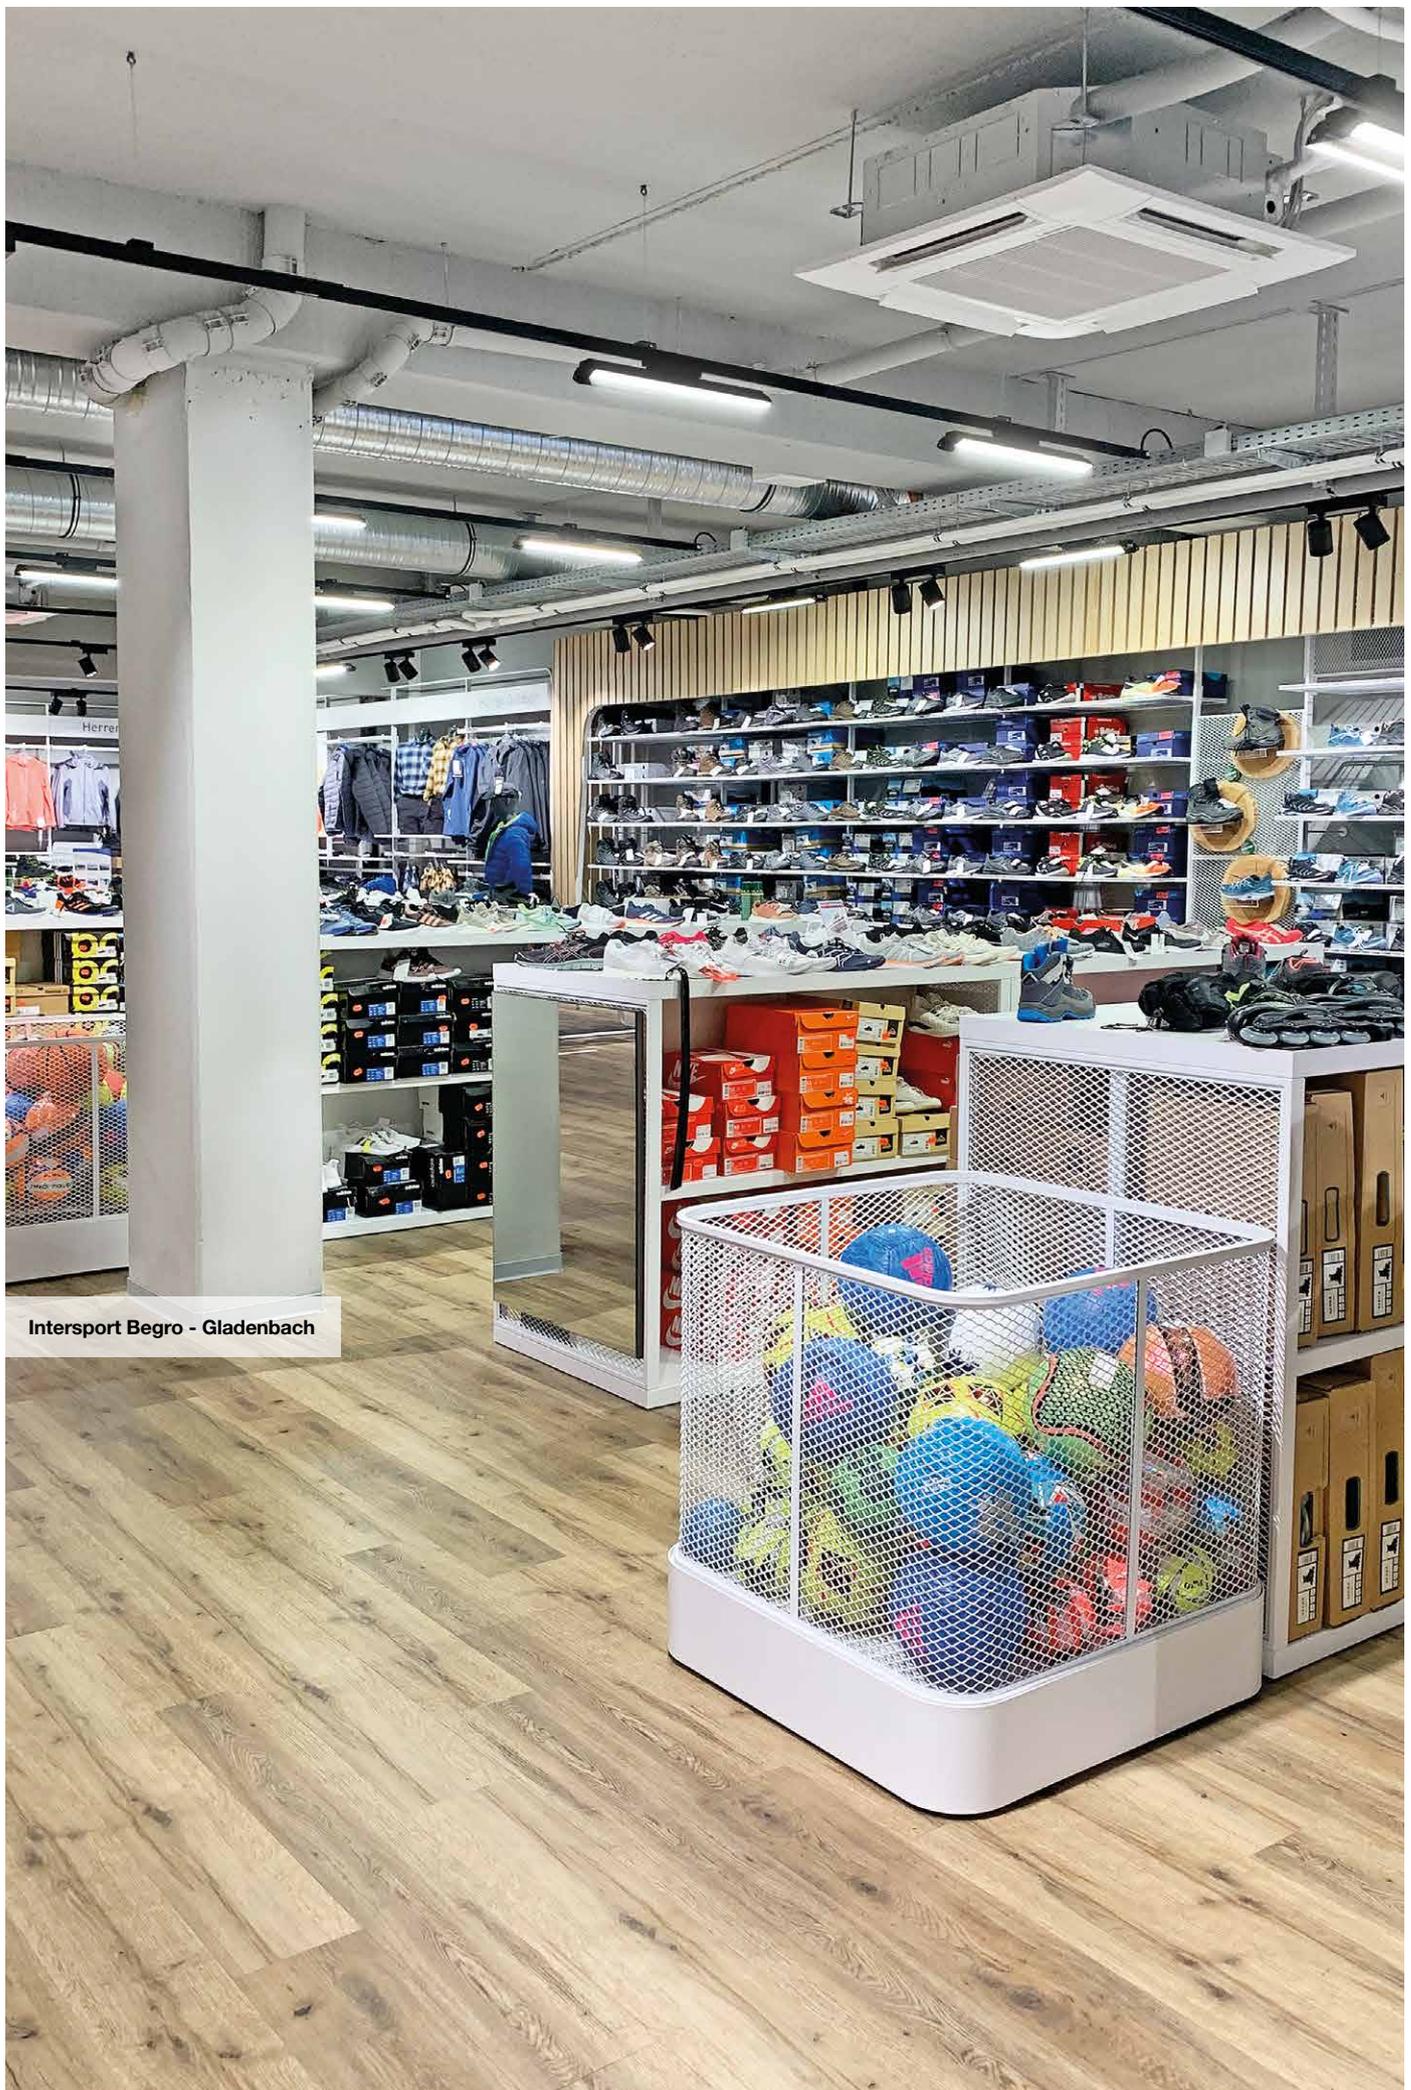

Intersport Begro - Gladenbach



Intersport Begro - Herborn



D-Line

- > Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
- > 2 Leuchteneinheiten, jeweils schwenkbar
- > Ausstrahlung symmetrisch oder asymmetrisch mit Linsenoptik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.	L mm	kg
49 W	6750 lm	3000 K	asymmetrisch	DL600-11-A-49-830-5	595	2.9
	6990 lm	3500 K		DL600-11-A-49-835-5	595	2.9
	7070 lm	4000 K		DL600-11-A-49-840-5	595	2.9
	6750 lm	3000 K	symmetrisch	DL600-12-A-49-830-5	595	2.9
	6990 lm	3500 K		DL600-12-A-49-835-5	595	2.9
	7070 lm	4000 K		DL600-12-A-49-840-5	595	2.9
72 W	10130 lm	3000 K	asymmetrisch	DL900-11-A-72-830-5	875	3.2
	10480 lm	3500 K		DL900-11-A-72-835-5	875	3.2
	10600 lm	4000 K		DL900-11-A-72-840-5	875	3.2
	10130 lm	3000 K	symmetrisch	DL900-12-A-72-830-5	875	3.2
	10480 lm	3500 K		DL900-12-A-72-835-5	875	3.2
	10600 lm	4000 K		DL900-12-A-72-840-5	875	3.2

Maße mm

B 116 H 110



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blenderaster (1 Stk.) für D-Line	600	Z-DL600-BR
zum nachträglichen Aufsetzen auf das LED-Profil, Farbe: schwarz	900	Z-DL900-BR



D-Line



- > Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
- > 2 Leuchteneinheiten, jeweils dreh- und schwenkbar
- > Ausstrahlung symmetrisch oder asymmetrisch mit Linsenoptik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.	L mm	kg
27 W	3380 lm	3000 K	asymmetrisch	DLS300-11-A-27-830-5	315	1.5
	3490 lm	3500 K		DLS300-11-A-27-835-5	315	1.5
	3540 lm	4000 K		DLS300-11-A-27-840-5	315	1.5
	3380 lm	3000 K	symmetrisch	DLS300-12-A-27-830-5	315	1.5
	3490 lm	3500 K		DLS300-12-A-27-835-5	315	1.5
	3540 lm	4000 K		DLS300-12-A-27-840-5	315	1.5
49 W	6750 lm	3000 K	asymmetrisch	DLS600-11-A-49-830-5	595	2.9
	6990 lm	3500 K		DLS600-11-A-49-835-5	595	2.9
	7070 lm	4000 K		DLS600-11-A-49-840-5	595	2.9
	6750 lm	3000 K	symmetrisch	DLS600-12-A-49-830-5	595	2.9
	6990 lm	3500 K		DLS600-12-A-49-835-5	595	2.9
	7070 lm	4000 K		DLS600-12-A-49-840-5	595	2.9
72 W	10130 lm	3000 K	asymmetrisch	DLS900-11-A-72-830-5	875	3.2
	10480 lm	3500 K		DLS900-11-A-72-835-5	875	3.2
	10600 lm	4000 K		DLS900-11-A-72-840-5	875	3.2
	10130 lm	3000 K	symmetrisch	DLS900-12-A-72-830-5	875	3.2
	10480 lm	3500 K		DLS900-12-A-72-835-5	875	3.2
	10600 lm	4000 K		DLS900-12-A-72-840-5	875	3.2

Maße mm

B 116 H 100



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraster (1 Stk.) für D-Line	300	Z-DL300-BR
zum nachträglichen Aufsetzen	600	Z-DL600-BR
auf das LED-Profil	900	Z-DL900-BR
Farbe: schwarz		





Feneberg - Augsburg

M-Line



- > Leuchte für Stromschienen mit LED-Technologie
- > Leuchteneinheit schwenkbar
- > Ausstrahlung einseitig asymmetrisch mit Linsenoptik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
27 W	3380 lm	3000 K	ML600-1-A-27-830-5	595	1.6
	3490 lm	3500 K	ML600-1-A-27-835-5	595	1.6
	3540 lm	4000 K	ML600-1-A-27-840-5	595	1.6
38 W	5060 lm	3000 K	ML900-1-A-38-830-5	875	2.1
	5240 lm	3500 K	ML900-1-A-38-835-5	875	2.1
	5300 lm	4000 K	ML900-1-A-38-840-5	875	2.1

Maße mm

B 41 H 120





Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraaster (1 Stk.) für D-Line	300	Z-DL300-BR
zum nachträglichen Aufsetzen	600	Z-DL600-BR
auf das LED-Profil	900	Z-DL900-BR
Farbe: schwarz		





MT-Type

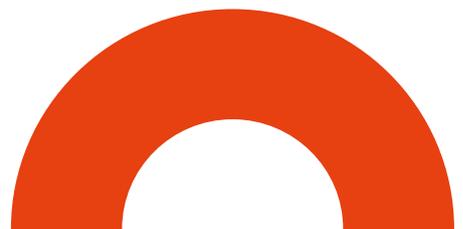

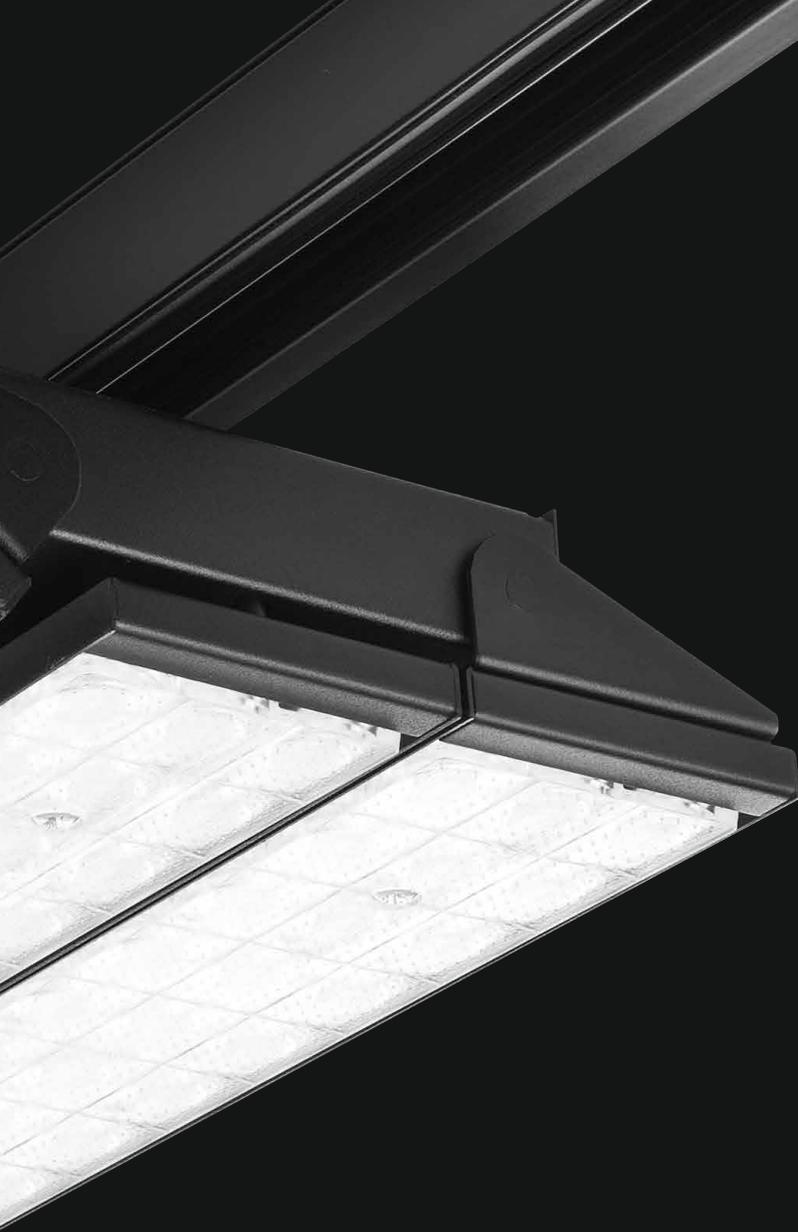

Die LED Flächenleuchte MT-Type besticht durch minimalistisches Design und Geradlinigkeit. Ihre Flexibilität und die vier verschiedenen Linsenoptiken (30°, 60°, 90° und Batwing) machen sie multifunktional einsetzbar – nämlich dort, wo Fläche und Ware gleichermaßen inszeniert werden sollen.



MT-Type

- > Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
- > Ausführung: starr
- > vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit integriert
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.




Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
72 W	9200 lm	3000 K	MTF-23-A-830-5
	9900 lm	3500 K	MTF-23-A-835-5
	9650 lm	4000 K	MTF-23-A-840-5

Maße mm	kg
L 592 B 190 H 98	1,90

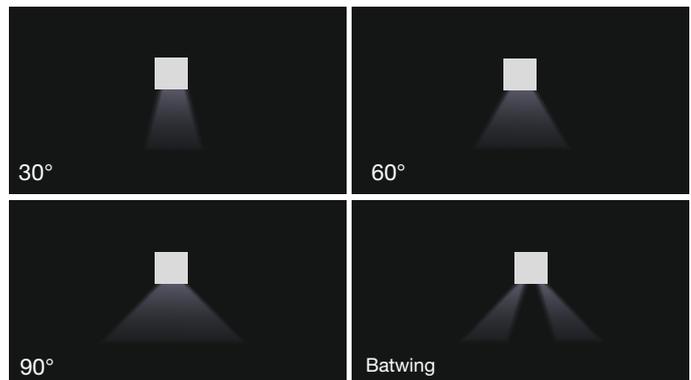

MT-Type



- > Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
- > Ausführung: beidseitig schwenkbar, Mitte starr
- > vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit integriert
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene


MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.



Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

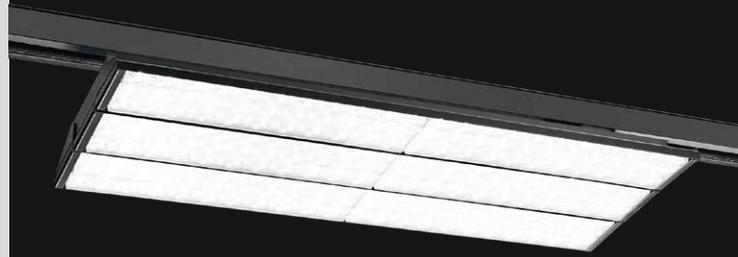

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
72 W	9200 lm	3000 K	MTA-23-A-830-5
	9900 lm	3500 K	MTA-23-A-835-5
	9650 lm	4000 K	MTA-23-A-840-5

Maße mm	kg
L 592 B 200 H 103	2,80

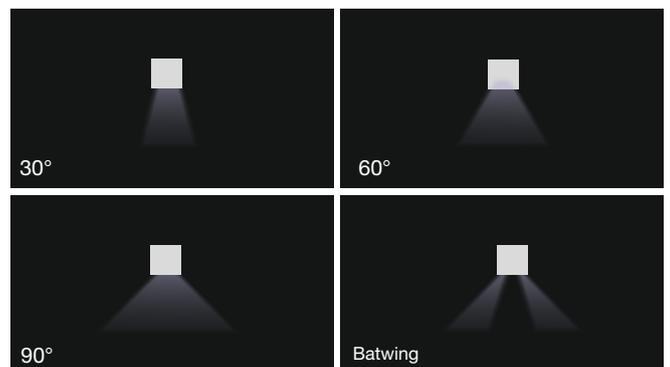



MT-Type

- > Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
- > Ausführung: drehbar am Adapter, beidseitig schwenkbar
- > vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit integriert
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.



Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
38 W	4600 lm	3000 K	MTS-13-A-830-5
	5000 lm	3500 K	MTS-13-A-835-5
	4800 lm	4000 K	MTS-13-A-840-5

Maße mm	kg
L 306 B 200 H 102	1,50

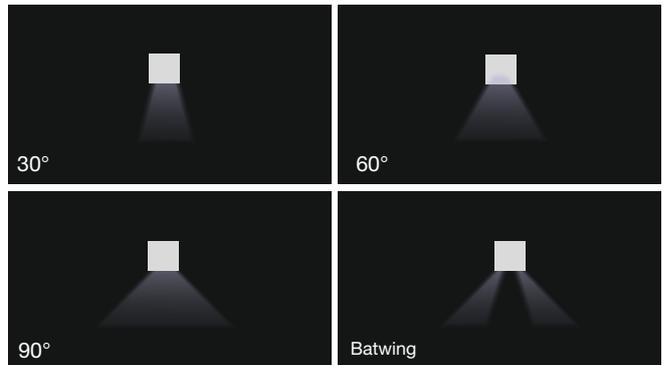

MT-Type

- > Leuchte für Stromschiene mit LED-Technologie
- > Ausführung: drehbar am Adapter, beidseitig schwenkbar
- > vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit integriert
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.



Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
50 W	6200 lm	3000 K	MTS-22-A-830-5
	6600 lm	3500 K	MTS-22-A-835-5
	6500 lm	4000 K	MTS-22-A-840-5

Maße mm	kg
L 592 B 135 H 103	2,20

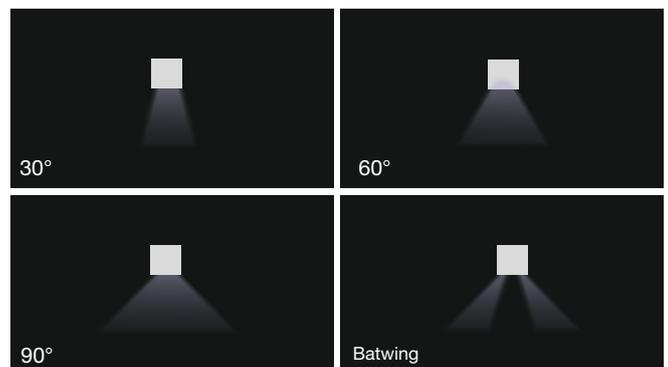



D-Line

- > Einbauleuchte mit LED-Technologie
- > für abgehängte Deckensysteme
- > 2 Leuchteneinheiten, schwenkbar
- > Ausstrahlung symmetrisch oder asymmetrisch mit Linsenoptik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de





Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.	L mm	B mm	LE mm	BE mm	kg
27 W	3380 lm	3000 K	asymmetrisch	DL300-11-E-27-830-5	333	124	320	110	1.5
	3490 lm	3500 K		DL300-11-E-27-835-5	333	124	320	110	1.5
	3540 lm	4000 K		DL300-11-E-27-840-5	333	124	320	110	1.5
	3380 lm	3000 K	symmetrisch	DL300-12-E-27-830-5	333	124	320	110	1.5
	3490 lm	3500 K		DL300-12-E-27-835-5	333	124	320	110	1.5
	3540 lm	4000 K		DL300-12-E-27-840-5	333	124	320	110	1.5
49 W	6750 lm	3000 K	asymmetrisch	DL600-11-E-49-830-5	624	124	610	110	2
	6990 lm	3500 K		DL600-11-E-49-835-5	624	124	610	110	2
	7070 lm	4000 K		DL600-11-E-49-840-5	624	124	610	110	2
	6750 lm	3000 K	symmetrisch	DL600-12-E-49-830-5	624	124	610	110	2
	6990 lm	3500 K		DL600-12-E-49-835-5	624	124	610	110	2
	7070 lm	4000 K		DL600-12-E-49-840-5	624	124	610	110	2


Maße mm

H 76

HE 55



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blenderaster (1 Stk.) für D-Line	300	Z-DL300-BR
zum nachträglichen Aufsetzen auf das LED-Profil, Farbe: schwarz	600	Z-DL600-BR



D-Line

- > Einlegeleuchte mit LED-Technologie
- > für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
- > 2 Leuchteneinheiten, schwenkbar
- > Ausstrahlung symmetrisch oder asymmetrisch mit Linsenoptik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.



Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
49 W	6750 lm	3000 K	asymmetrisch	DL600-11-O-49-830-5
	6990 lm	3500 K		DL600-11-O-49-835-5
	7070 lm	4000 K		DL600-11-O-49-840-5
	6750 lm	3000 K	symmetrisch	DL600-12-O-49-830-5
	6990 lm	3500 K		DL600-12-O-49-835-5
	7070 lm	4000 K		DL600-12-O-49-840-5

Maße mm	kg
L 624 B 124 H 74	2,60



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraaster (1 Stk.) für D-Line zum nachträglichen Aufsetzen auf das LED-Profil, Farbe: schwarz	600	Z-DL600-BR





M-Line

- > Einbauleuchte mit LED-Technologie
- > für abgehängte Deckensysteme
- > Leuchteneinheit schwenkbar
- > Ausstrahlung einseitig asymmetrisch mit Linsenoptik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
27 W	3380 lm	3000 K	ML600-1-E-27-830-5
	3490 lm	3500 K	ML600-1-E-27-835-5
	3540 lm	4000 K	ML600-1-E-27-840-5

Maße mm	kg
L 625 B 72 H 74	1,60
LE 610 BE 60 HE 53	



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraaster (1 Stk.) für D-Line	300	Z-DL300-BR
zum nachträglichen Aufsetzen auf das LED-Profil, Farbe: schwarz	600	Z-DL600-BR



M-Line

- > Einlegeleuchte mit LED-Technologie
- > für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
- > Ausstrahlung einseitig asymmetrisch mit Linsenoptik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur/silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
27 W	3380 lm	3000 K	ML600-1-O-27-830-5
	3490 lm	3500 K	ML600-1-O-27-835-5
	3540 lm	4000 K	ML600-1-O-27-840-5

Maße mm	kg
L 624 B 72 H 74	1,60
LE 610 BE 60 HE 53	



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Blendraaster (1 Stk.) für D-Line zum nachträglichen Aufsetzen auf das LED-Profil, Farbe: schwarz	600	Z-DL600-BR





PLQ-Type

- > Einlegeleuchte mit LED-Technologie
- > für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > 2-reihig LED-Platinen mit Mikropismenscheiben, dazwischen Stanzlochung
- > Anschlussklemme 5-polig
- > Anschlussleitung separat bestellen

MEHR

- > Farben: weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL
9016



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
42 W	4700 lm	3000 K	PLQ-O-619-42-830-5-MP
	4800 lm	3500 K	PLQ-O-619-42-835-5-MP
	4900 lm	4000 K	PLQ-O-619-42-840-5-MP

Maße mm	kg
L 619 B 619 H 62	4,20



PDL-Type

- > Einlegeleuchte mit LED-Technologie
- > für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
- > Deckenplatte nicht vorstehend
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > 2-reihig LED-Platinen mit Mikropismenscheiben, dazwischen Stanzlochung
- > Anschlussklemme 5-polig
- > Anschlussleitung separat bestellen

MEHR

- > Farben: weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
40 W	4650 lm	3000 K	PDL-O-625-830-5-MP
	4450 lm	3500 K	PDL-O-625-835-5-MP
	4860 lm	4000 K	PDL-O-625-840-5-MP

Maße mm	kg
L 624 B 232 H 50	3,30







PENDEL



ANBAU



EINBAU




WAND


LED

EINZEL


LEUCHTEN




U-Line 126 > 128




U-Line 130 > 132



U-Line 133 > 135



H-Line 136 > 138
direkt/indirekt



H-Line 140 > 142
direkt/indirekt



WD-Type 143
direkt/indirekt




S-Line 146 > 148




S-Line Cluster 149
direkt/indirekt




S-Line 152 > 154
direkt/indirekt




S-Line 156 > 157
Quadrat




AR-Style 160




C-Line 162 > 164




C-Line 165 > 167

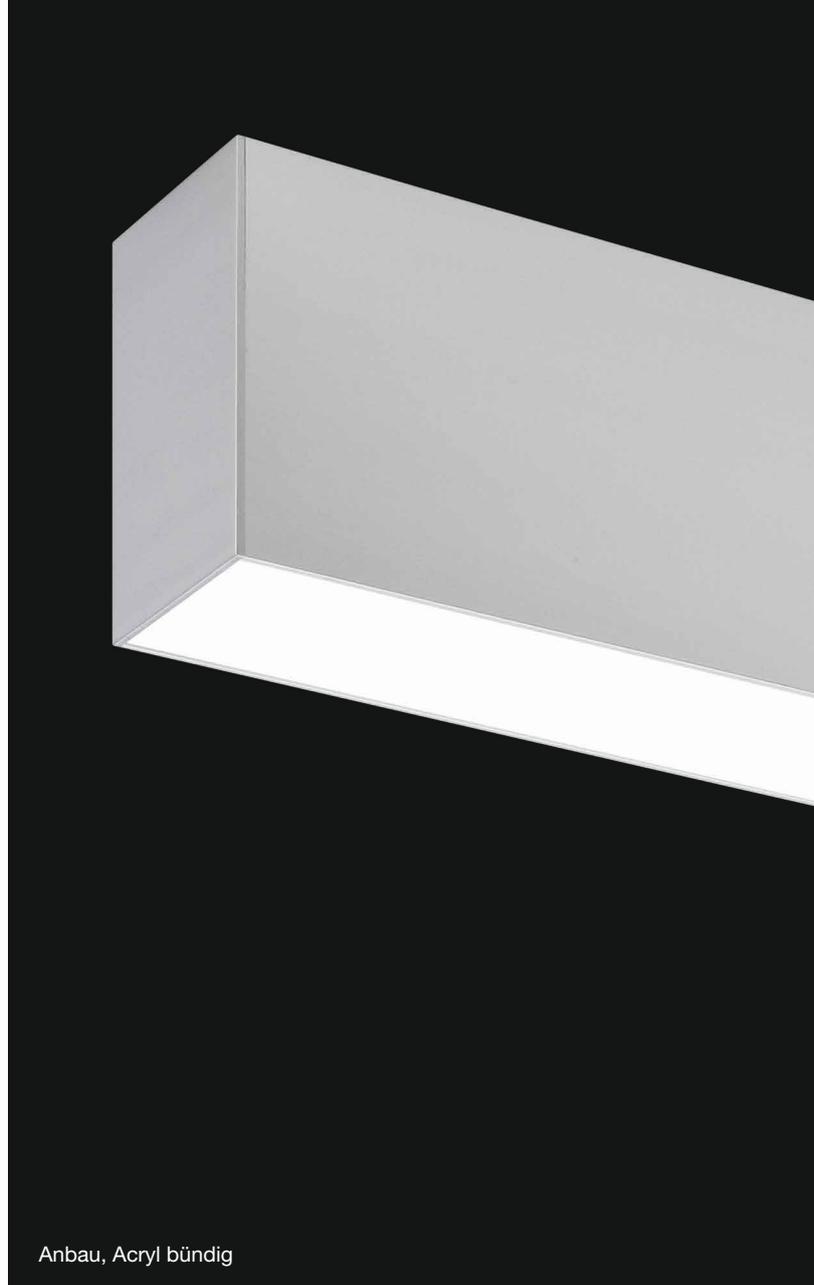

Professionelles LED-Lichtsystem als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte mit perfekter Lichttechnik. Durch die Vielzahl der Varianten ist U-Line für viele Beleuchtungssituationen geeignet. Auf der Basis von Standardtypen können zeitnah und unkompliziert auch anspruchsvolle Architekturprojekte realisiert werden. Individuelle Lösungen sind ohne weiteres möglich um auch kreative Vorstellungen zu verwirklichen.

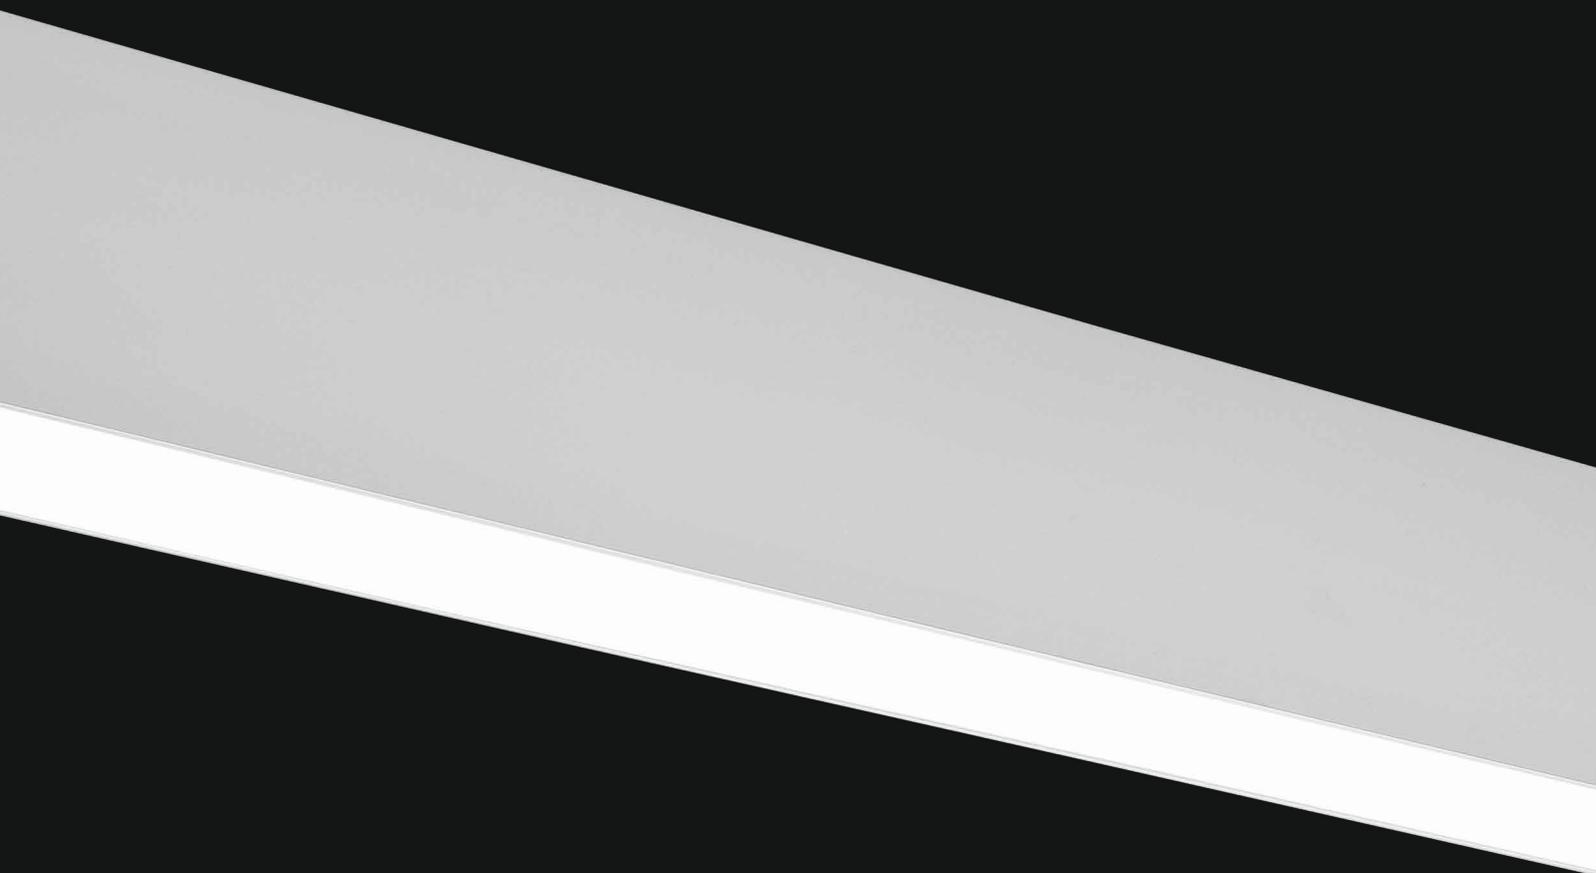

U-Line

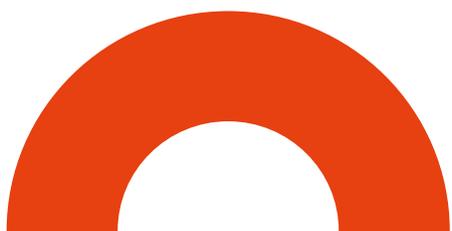



U-Line

- > Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	UE9A-1160-H40-830-5-ACW	1160	3
	4500 lm	3500 K	UE9A-1160-H40-835-5-ACW	1160	3
	4860 lm	4000 K	UE9A-1160-H40-840-5-ACW	1160	3
49 W	5810 lm	3000 K	UE9A-1440-H40-830-5-ACW	1440	3.7
	5620 lm	3500 K	UE9A-1440-H40-835-5-ACW	1440	3.7
	6070 lm	4000 K	UE9A-1440-H40-840-5-ACW	1440	3.7
62 W	6970 lm	3000 K	UE9A-1720-H40-830-5-ACW	1720	4.6
	6750 lm	3500 K	UE9A-1720-H40-835-5-ACW	1720	4.6
	7290 lm	4000 K	UE9A-1720-H40-840-5-ACW	1720	4.6
80 W	9300 lm	3000 K	UE9A-2280-H40-830-5-ACW	2280	5.8
	9000 lm	3500 K	UE9A-2280-H40-835-5-ACW	2280	5.8
	9720 lm	4000 K	UE9A-2280-H40-840-5-ACW	2280	5.8

Maße mm

B 62 H 90



U-Line



- > Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4340 lm	3000 K	UE9A-1160-H40-830-5-ACV	1160	3.3
	4200 lm	3500 K	UE9A-1160-H40-835-5-ACV	1160	3.3
	4530 lm	4000 K	UE9A-1160-H40-840-5-ACV	1160	3.3
49 W	5400 lm	3000 K	UE9A-1440-H40-830-5-ACV	1440	3.9
	5250 lm	3500 K	UE9A-1440-H40-835-5-ACV	1440	3.9
	5670 lm	4000 K	UE9A-1440-H40-840-5-ACV	1440	3.9
62 W	6500 lm	3000 K	UE9A-1720-H40-830-5-ACV	1720	4.9
	6300 lm	3500 K	UE9A-1720-H40-835-5-ACV	1720	4.9
	6800 lm	4000 K	UE9A-1720-H40-840-5-ACV	1720	4.9
80 W	8680 lm	3000 K	UE9A-2280-H40-830-5-ACV	2280	6.2
	8400 lm	3500 K	UE9A-2280-H40-835-5-ACV	2280	6.2
	9070 lm	4000 K	UE9A-2280-H40-840-5-ACV	2280	6.2

Maße mm

B 62 H 115





U-Line

- > Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	UE9A-1160-H40-830-5-MP	1160	3.3
	4500 lm	3500 K	UE9A-1160-H40-835-5-MP	1160	3.3
	4860 lm	4000 K	UE9A-1160-H40-840-5-MP	1160	3.3
49 W	5810 lm	3000 K	UE9A-1440-H40-830-5-MP	1440	3.9
	5620 lm	3500 K	UE9A-1440-H40-835-5-MP	1440	3.9
	6070 lm	4000 K	UE9A-1440-H40-840-5-MP	1440	3.9
62 W	6970 lm	3000 K	UE9A-1720-H40-830-5-MP	1720	4.9
	6750 lm	3500 K	UE9A-1720-H40-835-5-MP	1720	4.9
	7290 lm	4000 K	UE9A-1720-H40-840-5-MP	1720	4.9
80 W	9300 lm	3000 K	UE9A-2280-H40-830-5-MP	2280	6.2
	9000 lm	3500 K	UE9A-2280-H40-835-5-MP	2280	6.2
	9720 lm	4000 K	UE9A-2280-H40-840-5-MP	2280	6.2

Maße mm

B 62 H 90





Finstral Studio - Friedberg



U-Line

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	UE9S-1160-H40-830-5-ACW	1160	3.2
	4500 lm	3500 K	UE9S-1160-H40-835-5-ACW	1160	3.2
	4860 lm	4000 K	UE9S-1160-H40-840-5-ACW	1160	3.2
49 W	5810 lm	3000 K	UE9S-1440-H40-830-5-ACW	1440	3.9
	5620 lm	3500 K	UE9S-1440-H40-835-5-ACW	1440	3.9
	6070 lm	4000 K	UE9S-1440-H40-840-5-ACW	1440	3.9
62 W	6970 lm	3000 K	UE9S-1720-H40-830-5-ACW	1720	4.8
	6750 lm	3500 K	UE9S-1720-H40-835-5-ACW	1720	4.8
	7290 lm	4000 K	UE9S-1720-H40-840-5-ACW	1720	4.8
80 W	9300 lm	3000 K	UE9S-2280-H40-830-5-ACW	2280	6
	9000 lm	3500 K	UE9S-2280-H40-835-5-ACW	2280	6
	9720 lm	4000 K	UE9S-2280-H40-840-5-ACW	2280	6

Maße mm

B 62 H 90



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

U-Line



- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4340 lm	3000 K	UE9S-1160-H40-830-5-ACV	1160	3.5
	4200 lm	3500 K	UE9S-1160-H40-835-5-ACV	1160	3.5
	4530 lm	4000 K	UE9S-1160-H40-840-5-ACV	1160	3.5
49 W	5400 lm	3000 K	UE9S-1440-H40-830-5-ACV	1440	4.1
	5250 lm	3500 K	UE9S-1440-H40-835-5-ACV	1440	4.1
	5670 lm	4000 K	UE9S-1440-H40-840-5-ACV	1440	4.1
62 W	6500 lm	3000 K	UE9S-1720-H40-830-5-ACV	1720	5.1
	6300 lm	3500 K	UE9S-1720-H40-835-5-ACV	1720	5.1
	6800 lm	4000 K	UE9S-1720-H40-840-5-ACV	1720	5.1
80 W	8680 lm	3000 K	UE9S-2280-H40-830-5-ACV	2280	6.4
	8400 lm	3500 K	UE9S-2280-H40-835-5-ACV	2280	6.4
	9070 lm	4000 K	UE9S-2280-H40-840-5-ACV	2280	6.4

Maße mm

B 62 H 115



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



U-Line

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	UE9S-1160-H40-830-5-MP	1160	3.5
	4500 lm	3500 K	UE9S-1160-H40-835-5-MP	1160	3.5
	4860 lm	4000 K	UE9S-1160-H40-840-5-MP	1160	3.5
49 W	5810 lm	3000 K	UE9S-1440-H40-830-5-MP	1440	4.1
	5620 lm	3500 K	UE9S-1440-H40-835-5-MP	1440	4.1
	6070 lm	4000 K	UE9S-1440-H40-840-5-MP	1440	4.1
62 W	6970 lm	3000 K	UE9S-1720-H40-830-5-MP	1720	5.1
	6750 lm	3500 K	UE9S-1720-H40-835-5-MP	1720	5.1
	7290 lm	4000 K	UE9S-1720-H40-840-5-MP	1720	5.1
80 W	9300 lm	3000 K	UE9S-2280-H40-830-5-MP	2280	6.4
	9000 lm	3500 K	UE9S-2280-H40-835-5-MP	2280	6.4
	9720 lm	4000 K	UE9S-2280-H40-840-5-MP	2280	6.4

Maße mm

B 62 H 90



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

U-Line



- > Einbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	UE6E-1160-H40-830-5-ACW	1182	1164	3.5
	4500 lm	3500 K	UE6E-1160-H40-835-5-ACW	1182	1164	3.5
	4860 lm	4000 K	UE6E-1160-H40-840-5-ACW	1182	1164	3.5
49 W	5810 lm	3000 K	UE6E-1440-H40-830-5-ACW	1462	1444	4.2
	5620 lm	3500 K	UE6E-1440-H40-835-5-ACW	1462	1444	4.2
	6070 lm	4000 K	UE6E-1440-H40-840-5-ACW	1462	1444	4.2
62 W	6970 lm	3000 K	UE6E-1720-H40-830-5-ACW	1742	1724	5.2
	6750 lm	3500 K	UE6E-1720-H40-835-5-ACW	1742	1724	5.2
	7290 lm	4000 K	UE6E-1720-H40-840-5-ACW	1742	1724	5.2
80 W	9300 lm	3000 K	UE6E-2280-H40-830-5-ACW	2302	2284	6.7
	9000 lm	3500 K	UE6E-2280-H40-835-5-ACW	2302	2284	6.7
	9720 lm	4000 K	UE6E-2280-H40-840-5-ACW	2302	2284	6.7

Maße mm

B 83 H 60

BE 72





U-Line

- > Einbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

*Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.*

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
40 W	4340 lm	3000 K	UE6E-1160-H40-830-5-ACV	1182	1164	3.7
	4200 lm	3500 K	UE6E-1160-H40-835-5-ACV	1182	1164	3.7
	4530 lm	4000 K	UE6E-1160-H40-840-5-ACV	1182	1164	3.7
49 W	5400 lm	3000 K	UE6E-1440-H40-830-5-ACV	1462	1444	4.5
	5250 lm	3500 K	UE6E-1440-H40-835-5-ACV	1462	1444	4.5
	5670 lm	4000 K	UE6E-1440-H40-840-5-ACV	1462	1444	4.5
62 W	6500 lm	3000 K	UE6E-1720-H40-830-5-ACV	1742	1724	5.5
	6300 lm	3500 K	UE6E-1720-H40-835-5-ACV	1742	1724	5.5
	6800 lm	4000 K	UE6E-1720-H40-840-5-ACV	1742	1724	5.5
80 W	8680 lm	3000 K	UE6E-2280-H40-830-5-ACV	2302	2284	7.1
	8400 lm	3500 K	UE6E-2280-H40-835-5-ACV	2302	2284	7.1
	9070 lm	4000 K	UE6E-2280-H40-840-5-ACV	2302	2284	7.1

Maße mm

B 83 **H** 85

BE 72



U-Line



- > Einbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Mikroprismen (MP)


MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

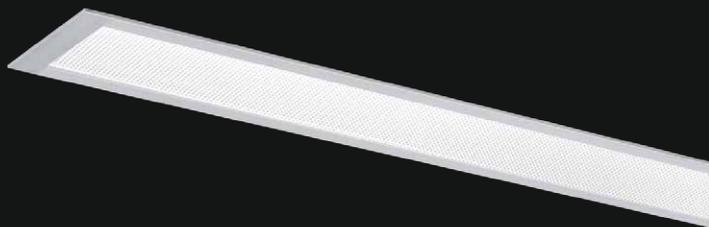


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
40 W	4650 lm	3000 K	UE6E-1160-H40-830-5-MP	1182	1164	3.7
	4500 lm	3500 K	UE6E-1160-H40-835-5-MP	1182	1164	3.7
	4860 lm	4000 K	UE6E-1160-H40-840-5-MP	1182	1164	3.7
49 W	5810 lm	3000 K	UE6E-1440-H40-830-5-MP	1462	1444	4.5
	5620 lm	3500 K	UE6E-1440-H40-835-5-MP	1462	1444	4.5
	6070 lm	4000 K	UE6E-1440-H40-840-5-MP	1462	1444	4.5
62 W	6970 lm	3000 K	UE6E-1720-H40-830-5-MP	1742	1724	5.5
	6750 lm	3500 K	UE6E-1720-H40-835-5-MP	1742	1724	5.5
	7290 lm	4000 K	UE6E-1720-H40-840-5-MP	1742	1724	5.5
80 W	9300 lm	3000 K	UE6E-2280-H40-830-5-MP	2302	2284	7.1
	9000 lm	3500 K	UE6E-2280-H40-835-5-MP	2302	2284	7.1
	9720 lm	4000 K	UE6E-2280-H40-840-5-MP	2302	2284	7.1

Maße mm

B 83 H 60

BE 72





H-Line

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkt/indirekter Lichtanteil
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.4050/ind.2430 lm	3000 K	HE10-1170-H35-830-5-ACW	1170	4.2
	dir.4000/ind.2400 lm	3500 K	HE10-1170-H35-835-5-ACW	1170	4.2
	dir.4250/ind.2540 lm	4000 K	HE10-1170-H35-840-5-ACW	1170	4.2
59 W	dir.5050/ind.2430 lm	3000 K	HE10-1450-H35-830-5-ACW	1450	5.4
	dir.5000/ind.2400 lm	3500 K	HE10-1450-H35-835-5-ACW	1450	5.4
	dir.5280/ind.2540 lm	4000 K	HE10-1450-H35-840-5-ACW	1450	5.4
71 W	dir.6070/ind.2430 lm	3000 K	HE10-1730-H35-830-5-ACW	1730	6.5
	dir.6000/ind.2400 lm	3500 K	HE10-1730-H35-835-5-ACW	1730	6.5
	dir.6350/ind.2540 lm	4000 K	HE10-1730-H35-840-5-ACW	1730	6.5
102 W	dir.8100/ind.4860 lm	3000 K	HE10-2290-H35-830-5-ACW	2290	8.6
	dir.7980/ind.4780 lm	3500 K	HE10-2290-H35-835-5-ACW	2290	8.6
	dir.8460/ind.5080 lm	4000 K	HE10-2290-H35-840-5-ACW	2290	8.6

Maße mm

B 62 H 90



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

H-Line



- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkt/indirekter Lichtanteil
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhangung \varnothing 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3780/ind.2430 lm	3000 K	HE10-1170-H35-830-5-ACV	1170	4.2
	dir.3720/ind.2400 lm	3500 K	HE10-1170-H35-835-5-ACV	1170	4.2
	dir.3950/ind.2540 lm	4000 K	HE10-1170-H35-840-5-ACV	1170	4.2
59 W	dir.4720/ind.2430 lm	3000 K	HE10-1450-H35-830-5-ACV	1450	5.4
	dir.4650/ind.2400 lm	3500 K	HE10-1450-H35-835-5-ACV	1450	5.4
	dir.4950/ind.2540 lm	4000 K	HE10-1450-H35-840-5-ACV	1450	5.4
71 W	dir.5070/ind.2430 lm	3000 K	HE10-1730-H35-830-5-ACV	1730	6.5
	dir.5580/ind.2400 lm	3500 K	HE10-1730-H35-835-5-ACV	1730	6.5
	dir.5920/ind.2540 lm	4000 K	HE10-1730-H35-840-5-ACV	1730	6.5
102 W	dir.7560/ind.4860 lm	3000 K	HE10-2290-H35-830-5-ACV	2290	8.6
	dir.7450/ind.4780 lm	3500 K	HE10-2290-H35-835-5-ACV	2290	8.6
	dir.7900/ind.5080 lm	4000 K	HE10-2290-H35-840-5-ACV	2290	8.6

Maße mm

B 62 H 115



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



H-Line

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkt/indirekter Lichtanteil
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Mikroprismen (MP)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.4050/ind.2430 lm	3000 K	HE10-1170-H35-830-5-MP	1170	4.2
	dir.4000/ind.2400 lm	3500 K	HE10-1170-H35-835-5-MP	1170	4.2
	dir.4250/ind.2540 lm	4000 K	HE10-1170-H35-840-5-MP	1170	4.2
59 W	dir.5050/ind.2430 lm	3000 K	HE10-1450-H35-830-5-MP	1450	5.4
	dir.5000/ind.2400 lm	3500 K	HE10-1450-H35-835-5-MP	1450	5.4
	dir.5280/ind.2540 lm	4000 K	HE10-1450-H35-840-5-MP	1450	5.4
71 W	dir.6070/ind.2430 lm	3000 K	HE10-1730-H35-830-5-MP	1730	6.5
	dir.6000/ind.2400 lm	3500 K	HE10-1730-H35-835-5-MP	1730	6.5
	dir.6350/ind.2540 lm	4000 K	HE10-1730-H35-840-5-MP	1730	6.5
102 W	dir.8100/ind.4860 lm	3000 K	HE10-2290-H35-830-5-MP	2290	8.6
	dir.7980/ind.4780 lm	3500 K	HE10-2290-H35-835-5-MP	2290	8.6
	dir.8460/ind.5080 lm	4000 K	HE10-2290-H35-840-5-MP	2290	8.6

Maße mm

B 62 H 90




SA = Seilabstand


Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.




toolcraft - Georgensmünd

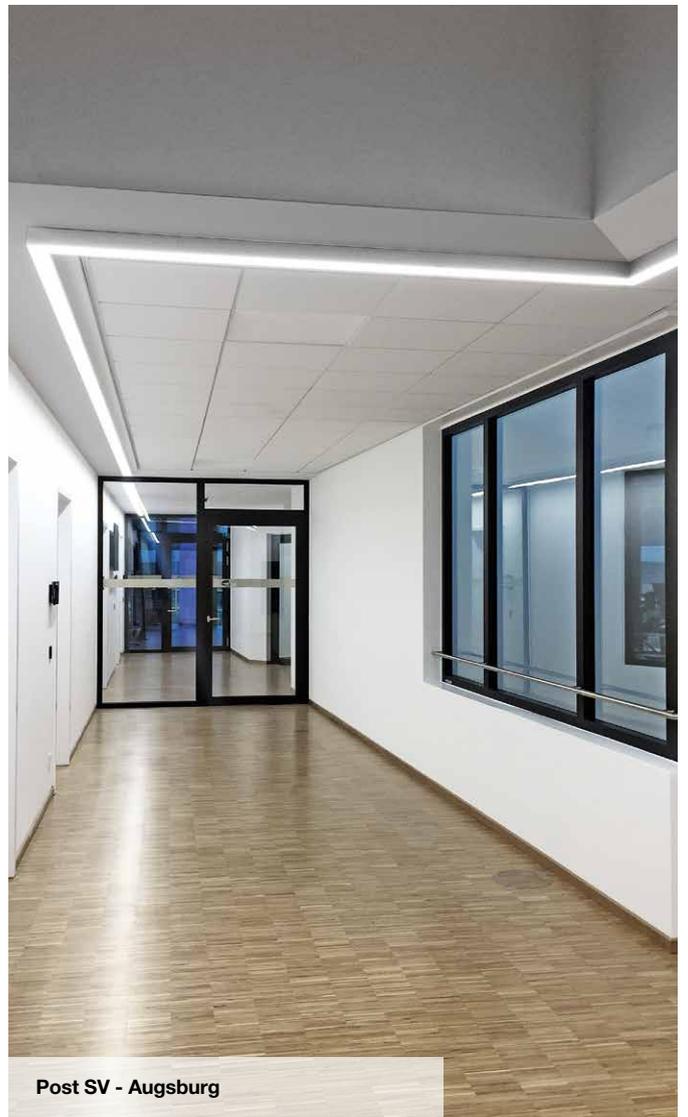

Post SV - Augsburg

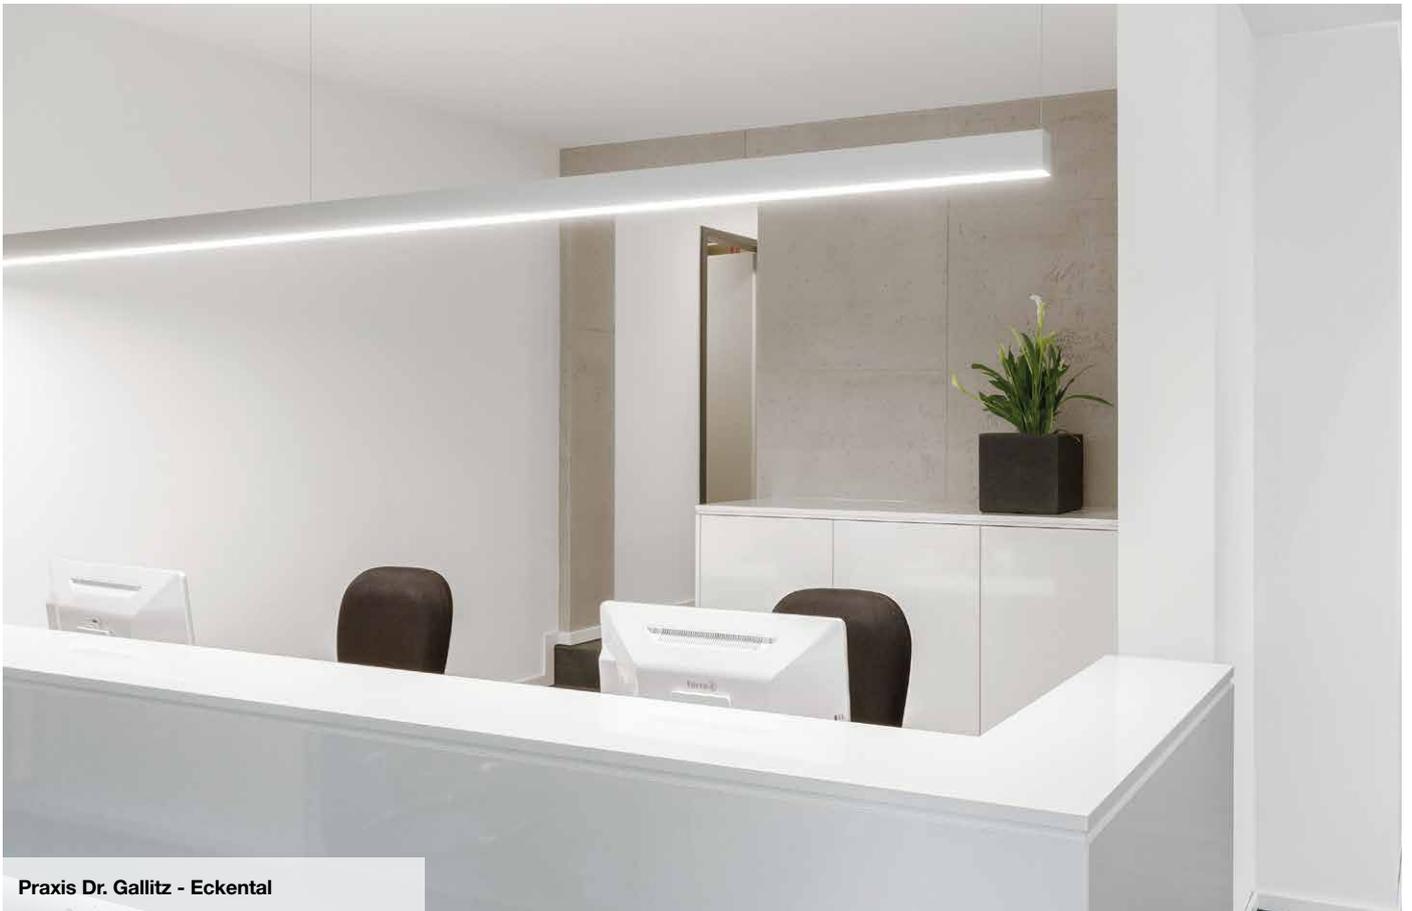

Praxis Dr. Gallitz - Eckental

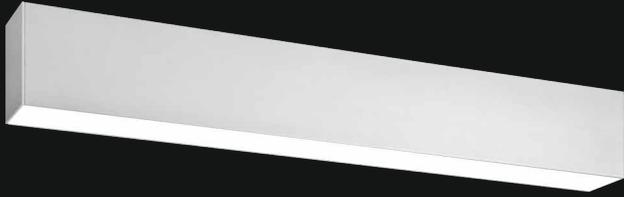

H-Line

- > Wandleuchte mit LED-Technologie
- > direkt/indirekter Lichtanteil
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > inklusive durchgehendem Wandschild
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl weiß bündig (ACW), unten: Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	dir.2320/ind.2320 lm	3000 K	HW10-0600-H40-830-5-ACW	600	1.9
	dir.2250/ind.2250 lm	3500 K	HW10-0600-H40-835-5-ACW	600	1.9
	dir.2430/ind.2430 lm	4000 K	HW10-0600-H40-840-5-ACW	600	1.9
58 W	dir.3480/ind.3480 lm	3000 K	HW10-0880-H40-830-5-ACW	880	2.4
	dir.3380/ind.3380 lm	3500 K	HW10-0880-H40-835-5-ACW	880	2.4
	dir.3650/ind.3650 lm	4000 K	HW10-0880-H40-840-5-ACW	880	2.4
80 W	dir.4650/ind.4650 lm	3000 K	HW10-1160-H40-830-5-ACW	1160	3.9
	dir.4500/ind.4500 lm	3500 K	HW10-1160-H40-835-5-ACW	1160	3.9
	dir.4860/ind.4860 lm	4000 K	HW10-1160-H40-840-5-ACW	1160	3.9

Maße mm

B 82 H 90



H-Line



- > Wandleuchte mit LED-Technologie
- > direkt/indirekter Lichtanteil
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > inklusive durchgehendem Wandschild
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl weiß bündig (ACW), unten: Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	dir.2170/ind.2320 lm	3000 K	HW10-0600-H40-830-5-ACV	600	1.9
	dir.2100/ind.2250 lm	3500 K	HW10-0600-H40-835-5-ACV	600	1.9
	dir.2270/ind.2430 lm	4000 K	HW10-0600-H40-840-5-ACV	600	1.9
58 W	dir.3250/ind.3480 lm	3000 K	HW10-0880-H40-830-5-ACV	880	2.4
	dir.3150/ind.3380 lm	3500 K	HW10-0880-H40-835-5-ACV	880	2.4
	dir.3400/ind.3650 lm	4000 K	HW10-0880-H40-840-5-ACV	880	2.4
80 W	dir.4340/ind.4650 lm	3000 K	HW10-1160-H40-830-5-ACV	1160	3.9
	dir.4200/ind.4500 lm	3500 K	HW10-1160-H40-835-5-ACV	1160	3.9
	dir.4540/ind.4860 lm	4000 K	HW10-1160-H40-840-5-ACV	1160	3.9

Maße mm

B 82 H 115





H-Line

- > Wandleuchte mit LED-Technologie
- > direkt/indirekter Lichtanteil
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > inklusive durchgehendem Wandschild
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl weiß bündig (ACW), unten: Mikroprismen (MP)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
40 W	dir.2320/ind.2320 lm	3000 K	HW10-0600-H40-830-5-MP	600	1.9
	dir.2250/ind.2250 lm	3500 K	HW10-0600-H40-835-5-MP	600	1.9
	dir.2430/ind.2430 lm	4000 K	HW10-0600-H40-840-5-MP	600	1.9
58 W	dir.3480/ind.3480 lm	3000 K	HW10-0880-H40-830-5-MP	880	2.4
	dir.3380/ind.3380 lm	3500 K	HW10-0880-H40-835-5-MP	880	2.4
	dir.3650/ind.3650 lm	4000 K	HW10-0880-H40-840-5-MP	880	2.4
80 W	dir.4650/ind.4650 lm	3000 K	HW10-1160-H40-830-5-MP	1160	3.9
	dir.4500/ind.4500 lm	3500 K	HW10-1160-H40-835-5-MP	1160	3.9
	dir.4860/ind.4860 lm	4000 K	HW10-1160-H40-840-5-MP	1160	3.9

Maße mm

B 82 H 90



WD-Type



- > Wandleuchte mit LED-Technologie
- > direkt-indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten Acryl weiß (ACW)

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
20 W	dir.1010/ind.1210 lm	3000 K	WD10-W-330-H35-830-5-ACW	330	1,90
	dir.1000/ind.1200 lm	3500 K	WD10-W-330-H35-835-5-ACW	330	1,90
	dir.1060/ind.1270 lm	4000 K	WD10-W-330-H35-840-5-ACW	330	1,90
35 W	dir.2020/ind.2430 lm	3000 K	WD10-W-610-H35-830-5-ACW	610	3,50
	dir.2000/ind.2400 lm	3500 K	WD10-W-610-H35-835-5-ACW	610	3,50
	dir.2120/ind.2540 lm	4000 K	WD10-W-610-H35-840-5-ACW	610	3,50
51 W	dir.3040/ind.3650 lm	3000 K	WD10-W-890-H35-830-5-ACW	890	5,12
	dir.3000/ind.3600 lm	3500 K	WD10-W-890-H35-835-5-ACW	890	5,12
	dir.3170/ind.3800 lm	4000 K	WD10-W-890-H35-840-5-ACW	890	5,12


Maße mm


B 110 H 65



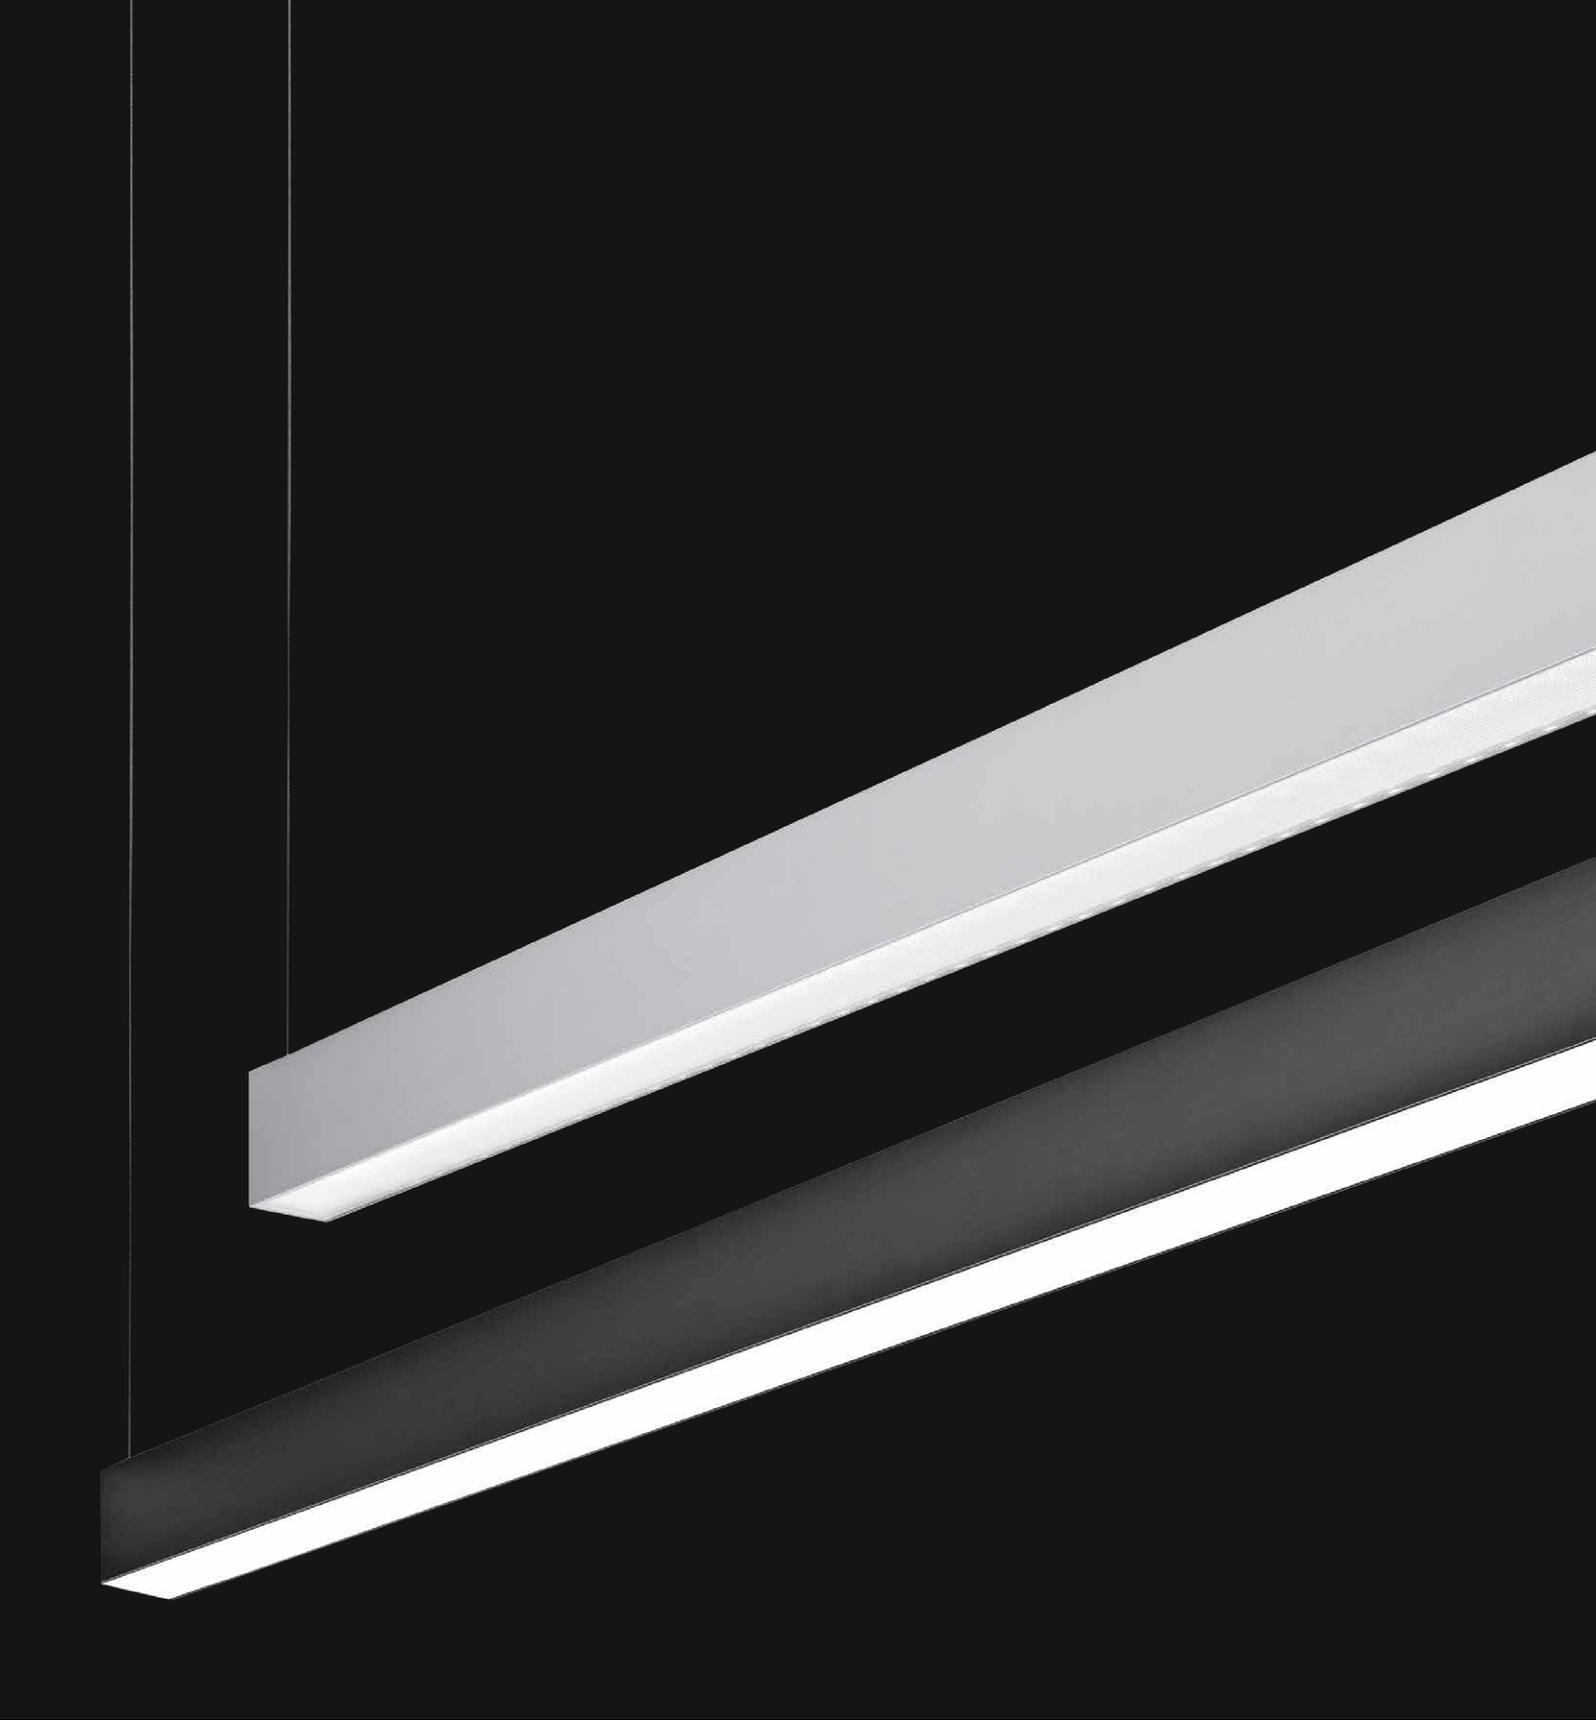

S-Line

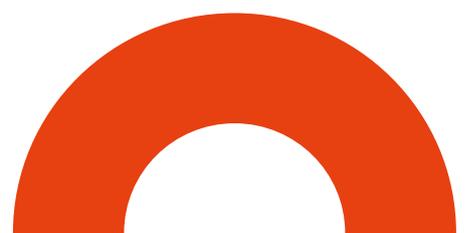

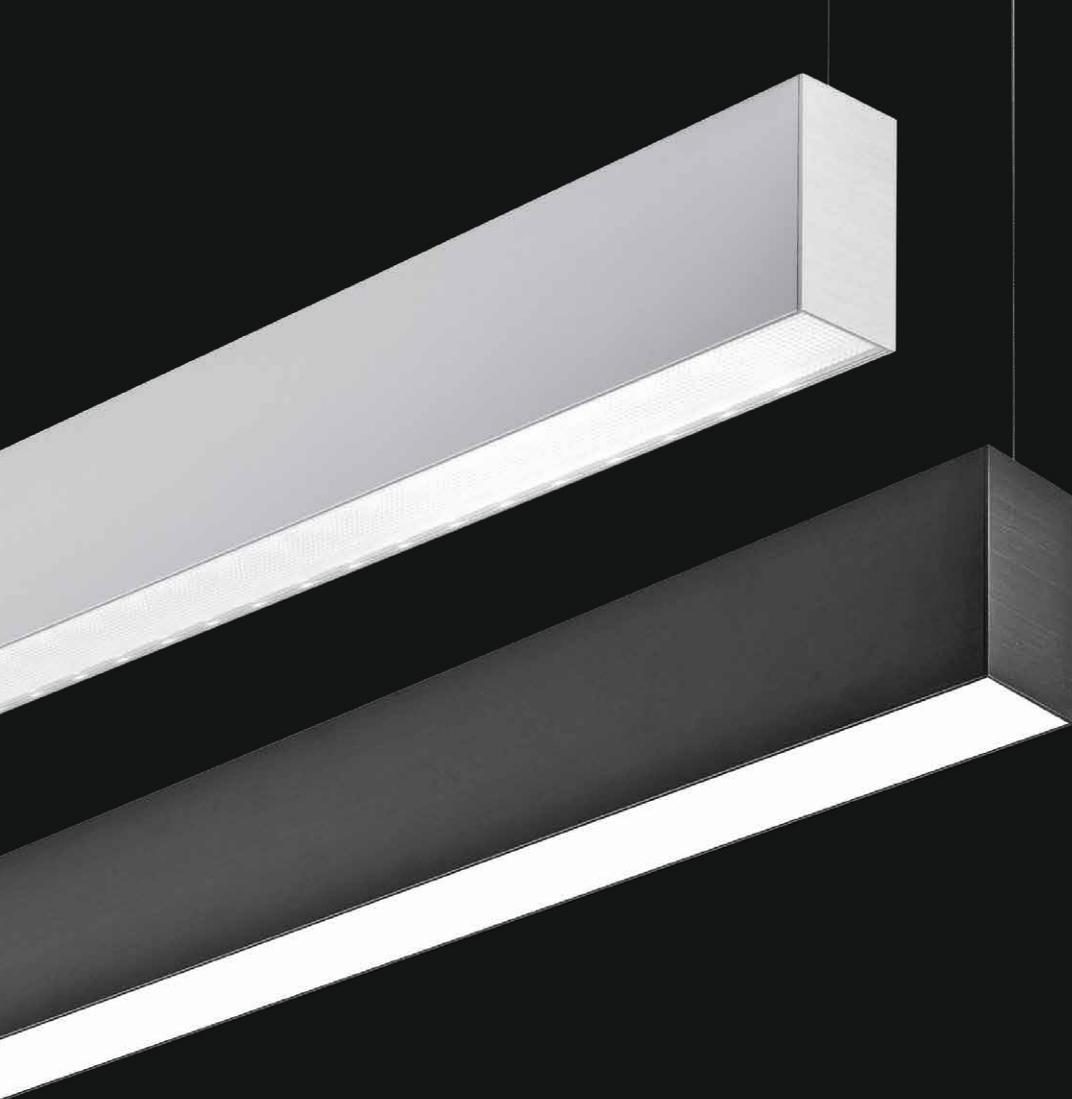

Formschönes Lichtsystem und Einzelleuchten mit unterschiedlichen Lichttechniken, wie z.B. Mikroprismen als durchgehendes Lichtbild oder als Cluster-Version in Lichtpaketen mit direkter und direkt-indirekter Ausstrahlcharakteristik. Als exklusive Oberflächen stehen eloxiert schwarz oder alu natur zur Auswahl.



S-Line

- > formschöne Pendelleuchte mit LED Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
35 W	3780 lm	3000 K	SE01-1125-H35-830-5-ACW	1125	2.28
	3680 lm	3500 K	SE01-1125-H35-835-5-ACW	1125	2.28
	3960 lm	4000 K	SE01-1125-H35-840-5-ACW	1125	2.28
51 W	5670 lm	3000 K	SE01-1685-H35-830-5-ACW	1685	4.07
	5520 lm	3500 K	SE01-1685-H35-835-5-ACW	1685	4.07
	5940 lm	4000 K	SE01-1685-H35-840-5-ACW	1685	4.07
67 W	7560 lm	3000 K	SE01-2245-H35-830-5-ACW	2245	5.14
	7360 lm	3500 K	SE01-2245-H35-835-5-ACW	2245	5.14
	7920 lm	4000 K	SE01-2245-H35-840-5-ACW	2245	5.14

Maße mm

B 36 **H** 65



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

S-Line



- > formschöne Pendelleuchte mit LED Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
35 W	3510 lm	3000 K	SE01-1125-H35-830-5-ACV	1125	2.28
	3420 lm	3500 K	SE01-1125-H35-835-5-ACV	1125	2.28
	3680 lm	4000 K	SE01-1125-H35-840-5-ACV	1125	2.28
51 W	5270 lm	3000 K	SE01-1685-H35-830-5-ACV	1685	4.07
	5130 lm	3500 K	SE01-1685-H35-835-5-ACV	1685	4.07
	5520 lm	4000 K	SE01-1685-H35-840-5-ACV	1685	4.07
67 W	7020 lm	3000 K	SE01-2245-H35-830-5-ACV	2245	5.14
	6840 lm	3500 K	SE01-2245-H35-835-5-ACV	2245	5.14
	7360 lm	4000 K	SE01-2245-H35-840-5-ACV	2245	5.14

Maße mm

B 36 H 80



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



S-Line

- > formschöne Pendelleuchte mit LED Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
35 W	3780 lm	3000 K	SE01-1125-H35-830-5-MP	1125	2.28
	3680 lm	3500 K	SE01-1125-H35-835-5-MP	1125	2.28
	3960 lm	4000 K	SE01-1125-H35-840-5-MP	1125	2.28
51 W	5670 lm	3000 K	SE01-1685-H35-830-5-MP	1685	4.07
	5520 lm	3500 K	SE01-1685-H35-835-5-MP	1685	4.07
	5940 lm	4000 K	SE01-1685-H35-840-5-MP	1685	4.07
67 W	7560 lm	3000 K	SE01-2245-H35-830-5-MP	2245	5.14
	7360 lm	3500 K	SE01-2245-H35-835-5-MP	2245	5.14
	7920 lm	4000 K	SE01-2245-H35-840-5-MP	2245	5.14

Maße mm

B 36 H 65



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

S-Line Cluster



- > formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte oder direkt-indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
- > Versorgungseinheit integriert
- > segmentierte Lichtaustrittsflächen (Cluster)
- > Abdeckung Mikroprismen (MP)
- > Abdeckung indirekte Varianten oben Acryl klar (ACK)

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



DIREKTE ABSTRAHLUNG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
35 W	3780 lm	3000 K	SC01-1423-H35-830-5-MP	1423	3.14
	3680 lm	3500 K	SC01-1423-H35-835-5-MP	1423	3.14
	3960 lm	4000 K	SC01-1423-H35-840-5-MP	1423	3.14
51 W	5670 lm	3000 K	SC01-2283-H35-830-5-MP	2283	5.14
	5520 lm	3500 K	SC01-2283-H35-835-5-MP	2283	5.14
	5940 lm	4000 K	SC01-2283-H35-840-5-MP	2283	5.14

Maße mm


B 36 H 65

DIREKT-INDIREKTE ABSTRAHLUNG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3780/ind.2160 lm	3000 K	SC10-1423-H35-5-830-MP	1423	3.14
	dir.3680/ind.2100 lm	3500 K	SC10-1423-H35-5-835-MP	1423	3.14
	dir.3960/ind.2260 lm	4000 K	SC10-1423-H35-5-840-MP	1423	3.14
79 W	dir.5670/ind.3240 lm	3000 K	SC10-2283-H35-830-5-MP	2283	5.14
	dir.5520/ind.3150 lm	3500 K	SC10-2283-H35-835-5-MP	2283	5.14
	dir.5940/ind.3380 lm	4000 K	SC10-2283-H35-840-5-MP	2283	5.14

Maße mm

B 36 H 65

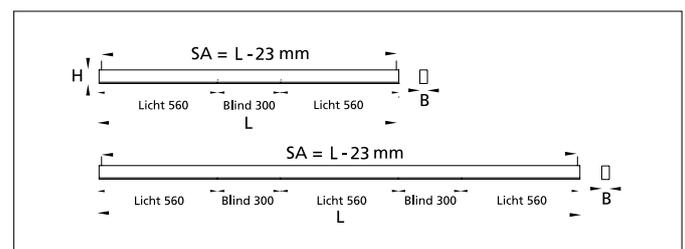

SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

A photograph of a modern interior space. The ceiling features a grid of recessed lighting panels, with some panels illuminated, creating a pattern of light and shadow. Below the ceiling is a wall with a dark, textured surface. A horizontal band of light-colored material, possibly a decorative element or a ledge, runs across the middle of the frame. The overall aesthetic is clean and architectural.

S-Line





S-Line

- > formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen
- > auch getrennt schaltbar, außer Länge 1125 mm

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3780/ind.2160 lm	3000 K	SE10-1125-H35-830-5-ACW	1125	2.28
	dir.3680/ind.2100 lm	3500 K	SE10-1125-H35-835-5-ACW	1125	2.28
	dir.3820/ind.2260 lm	4000 K	SE10-1125-H35-840-5-ACW	1125	2.28
67 W	dir.5670/ind.2160 lm	3000 K	SE10-1685-H35-830-5-ACW	1685	4.07
	dir.5520/ind.2100 lm	3500 K	SE10-1685-H35-835-5-ACW	1685	4.07
	dir.5940/ind.2260 lm	4000 K	SE10-1685-H35-840-5-ACW	1685	4.07
102 W	dir.7560/ind.4320 lm	3000 K	SE10-2245-H35-830-5-ACW	2245	5.14
	dir.7360/ind.4210 lml	3500 K	SE10-2245-H35-835-5-ACW	2245	5.14
	dir.7920/ind.4530 lm	4000 K	SE10-2245-H35-840-5-ACW	2245	5.14

Maße mm

B 36 **H** 65



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

S-Line



- > formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Acryl vorstehend (ACV)

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen
- > auch getrennt schaltbar, außer Länge 1125 mm

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3510/ind.2160 lm	3000 K	SE10-1125-H35-830-5-ACV	1125	2.28
	dir.3420/ind.2100 lm	3500 K	SE10-1125-H35-835-5-ACV	1125	2.28
	dir.2820/ind.2260 lm	4000 K	SE10-1125-H35-840-5-ACV	1125	2.28
67 W	dir.5270/ind.2160 lm	3000 K	SE10-1685-H35-830-5-ACV	1685	4.07
	dir.5130/ind.2100 lm	3500 K	SE10-1685-H35-835-5-ACV	1685	4.07
	dir.5520/ind.2260 lm	4000 K	SE10-1685-H35-840-5-ACV	1685	4.07
102 W	dir.7020/ind.4320 lm	3000 K	SE10-2245-H35-830-5-ACV	2245	5.14
	dir.6840/ind.4210 lm	3500 K	SE10-2245-H35-835-5-ACV	2245	5.14
	dir.7360/ind.4530 lm	4000 K	SE10-2245-H35-840-5-ACV	2245	5.14

Maße mm

B 36 **H** 80



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



S-Line

- > formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminiumprofil, eloxiert
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: oben Acryl klar (ACK), unten: Mikroprismen (MP)

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen
- > auch getrennt schaltbar, außer Länge 1125 mm

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
51 W	dir.3780/ind.2160 lm	3000 K	SE10-1125-H35-830-5-MP	1125	2.28
	dir.3680/ind.2100 lm	3500 K	SE10-1125-H35-835-5-MP	1125	2.28
	dir.3960/ind.2260 lm	4000 K	SE10-1125-H35-840-5-MP	1125	2.28
67 W	dir.5670/ind.2160 lm	3000 K	SE10-1685-H35-830-5-MP	1685	4.07
	dir.5520/ind.2100 lm	3500 K	SE10-1685-H35-835-5-MP	1685	4.07
	dir.5940/ind.2260 lm	4000 K	SE10-1685-H35-840-5-MP	1685	4.07
102 W	dir.7560/ind.4320 lm	3000 K	SE10-2245-H35-830-5-MP	2245	5.14
	dir.7360/ind.4210 lml	3500 K	SE10-2245-H35-835-5-MP	2245	5.14
	dir.7920/ind.4530 lm	4000 K	SE10-2245-H35-840-5-MP	2245	5.14

Maße mm

B 36 H 65



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



D. F. LIEDELT BäderWelten - HAMBURG



S-Line Quadrat

- > formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW) oder Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
55 W	5670 lm	3000 K	SQ-0882-L35-830-5-ACW	882	882	7.55
	5630 lm	3500 K	SQ-0882-L35-835-5-ACW	882	882	7.55
	5920 lm	4000 K	SQ-0882-L35-840-5-ACW	882	882	7.55
71 W	7560 lm	3000 K	SQ-1162-L35-830-5-ACW	1162	1162	9.05
	7450 lm	3500 K	SQ-1162-L35-835-5-ACW	1162	1162	9.05
	7900 lm	4000 K	SQ-1162-L35-840-5-ACW	1162	1162	9.05
86 W	9450 lm	3000 K	SQ-1442-L35-830-5-ACW	1442	1442	11.05
	9310 lm	3500 K	SQ-1442-L35-835-5-ACW	1442	1442	11.05
	9870 lm	4000 K	SQ-1442-L35-840-5-ACW	1442	1442	11.05

Maße mm

H 65




SA = Seilabstand

ABDECKUNG ACRYL WEISS VORSTEHEND

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
55 W	5270 lm	3000 K	SQ-0882-L35-830-5-ACV	882	882	7.55
	5190 lm	3500 K	SQ-0882-L35-835-5-ACV	882	882	7.55
	5500 lm	4000 K	SQ-0882-L35-840-5-ACV	882	882	7.55
71 W	7020 lm	3000 K	SQ-1162-L35-830-5-ACV	1162	1162	9.05
	6920 lm	3500 K	SQ-1162-L35-835-5-ACV	1162	1162	9.05
	7330 lm	4000 K	SQ-1162-L35-840-5-ACV	1162	1162	9.05
86 W	8780 lm	3000 K	SQ-1442-L35-830-5-ACV	1442	1442	11.05
	8650 lm	3500 K	SQ-1442-L35-835-5-ACV	1442	1442	11.05
	9170 lm	4000 K	SQ-1442-L35-840-5-ACV	1442	1442	11.05

Maße mm

H 80



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

S-Line Quadrat



- > formschöne Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
55 W	5670 lm	3000 K	SQ-0882-L35-830-5-MP	882	882	7.55
	5630 lm	3500 K	SQ-0882-L35-835-5-MP	882	882	7.55
	5920 lm	4000 K	SQ-0882-L35-840-5-MP	882	882	7.55
71 W	7560 lm	3000 K	SQ-1162-L35-830-5-MP	1162	1162	9.05
	7450 lm	3500 K	SQ-1162-L35-835-5-MP	1162	1162	9.05
	7900 lm	4000 K	SQ-1162-L35-840-5-MP	1162	1162	9.05
86 W	9450 lm	3000 K	SQ-1442-L35-830-5-MP	1442	1442	11.05
	9310 lm	3500 K	SQ-1442-L35-835-5-MP	1442	1442	11.05
	9870 lm	4000 K	SQ-1442-L35-840-5-MP	1442	1442	11.05

Maße mm

H 65




SA = Seilabstand


Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



AR-Style

Unaufdringlich und doch präsent – so gibt sich die neue AR-Style Serie. Mit ihrem dezenten Design und den auf das Wesentliche reduzierten Abmessungen integriert sich diese ultraflache Pendelleuchte nahezu unauffällig in jeden Raum. Ihre schwebende Wirkung erhält die AR-Style durch die stromführenden Seilpendel, sowie den in den Deckenbaldachin ausgelagerten Treiber.

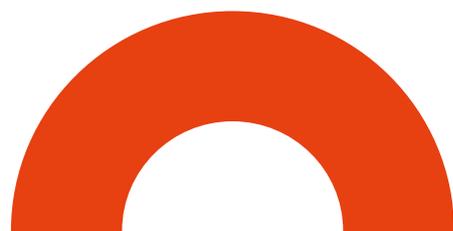

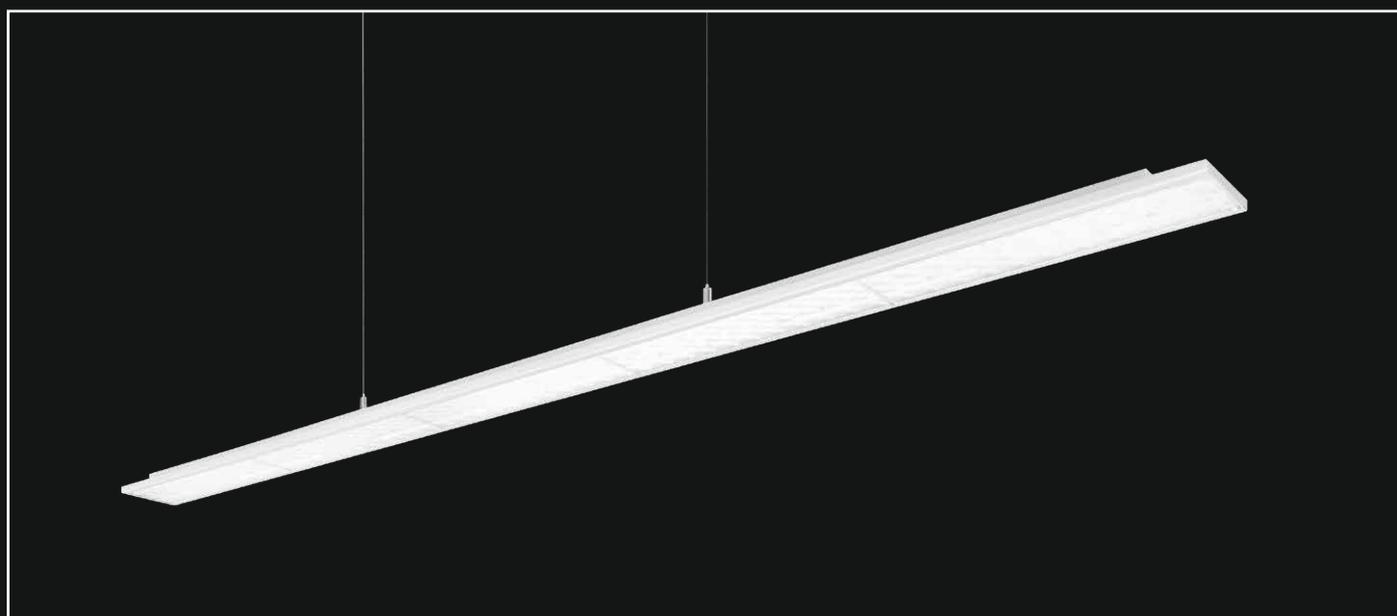

Mittels intelligenter Linsenoptiken kann eine optimale Lichtlenkung gewährleistet werden. Die AR-Style-Serie bietet unterschiedliche Varianten in Länge und Breite und kann dadurch optimal in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden.



AR-Style

- > extrem flache Pendelleuchte mit LED-Linsentechnologie
- > Ausführung: 1-reihig mit 4 oder 5 Linsen, starr
- > vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt asymmetrisch (Batwing)
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit im Baldachin (wahlweise für Deckenmontage oder 3-Phasen Stromschiene) integriert
- > Stromversorgung erfolgt über Drahtseilabhängung

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Deckenbaldachin) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	Länge (mm)	kg	Maße mm
53 W	6400 lm	3000 K	AR1-41-S-53-830-5	1147	1,50	B 80 H 22
	6950 lm	4000 K	AR1-41-S-53-840-5	1147	1,50	
65 W	8000 lm	3000 K	AR1-51-S-65-830-5	1433	1,90	
	8700 lm	4000 K	AR1-51-S-65-840-5	1433	1,90	

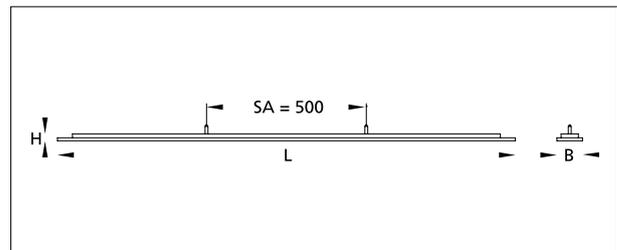



Beschreibung

Aufbaubaldachin zur Montage an allen Decken
 Seillänge 1500 mm,
 Farben: silber, schwarz, weiß

BestellNr.




Z-AR1-41-BA-D-5
Z-AR1-51-BA-D-5

Beschreibung

Baldachin mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene
 Seillänge 1500 mm,
 Farben: silber, schwarz, weiß

BestellNr.

Z-AR1-41-BA-A-5
Z-AR1-51-BA-A-5





C-Line

- > Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit extern
- > Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	CE3A-1040-H24-827-ACW	1040	1.04
	1240 lm	3000 K	CE3A-1040-H24-830-ACW	1040	1.04
	1240 lm	4000 K	CE3A-1040-H24-840-ACW	1040	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	CE3A-1540-H24-827-ACW	1540	1.54
	1860 lm	3000 K	CE3A-1540-H24-830-ACW	1540	1.54
	1860 lm	4000 K	CE3A-1540-H24-840-ACW	1540	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	CE3A-2040-H24-827-ACW	2040	2.04
	2480 lm	3000 K	CE3A-2040-H24-830-ACW	2040	2.04
	2480 lm	4000 K	CE3A-2040-H24-840-ACW	2040	2.04

Maße mm

B 36 H 27



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

C-Line



- > Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit extern
- > Abdeckung Acryl weiß vorstehend (ACV)


MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

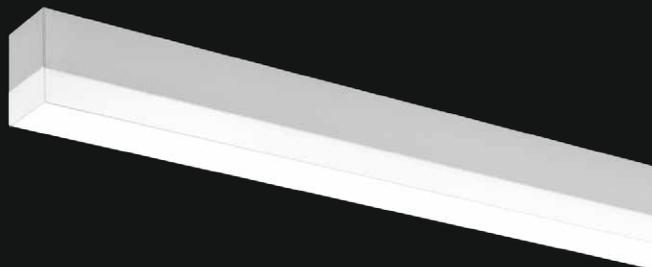

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	CE3A-1040-H24-827-ACV	1040	1.04
	1240 lm	3000 K	CE3A-1040-H24-830-ACV	1040	1.04
	1240 lm	4000 K	CE3A-1040-H24-840-ACV	1040	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	CE3A-1540-H24-827-ACV	1540	1.54
	1860 lm	3000 K	CE3A-1540-H24-830-ACV	1540	1.54
	1860 lm	4000 K	CE3A-1540-H24-840-ACV	1540	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	CE3A-2040-H24-827-ACV	2040	2.04
	2480 lm	3000 K	CE3A-2040-H24-830-ACV	2040	2.04
	2480 lm	4000 K	CE3A-2040-H24-840-ACV	2040	2.04

Maße mm

B 36 H 42



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



C-Line

- > Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit extern
- > Abdeckung Mikroprismen (MP)


MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

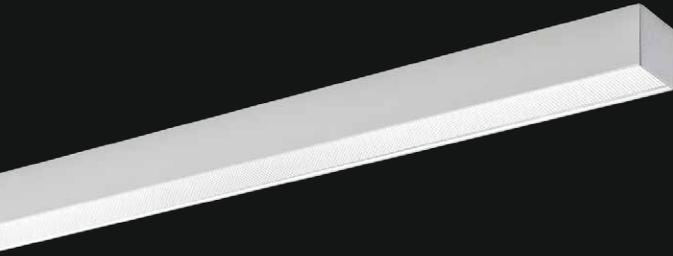

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	CE3A-1040-H24-827-MP	1040	1.04
	1240 lm	3000 K	CE3A-1040-H24-830-MP	1040	1.04
	1240 lm	4000 K	CE3A-1040-H24-840-MP	1040	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	CE3A-1540-H24-827-MP	1540	1.54
	1860 lm	3000 K	CE3A-1540-H24-830-MP	1540	1.54
	1860 lm	4000 K	CE3A-1540-H24-840-MP	1540	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	CE3A-2040-H24-827-MP	2040	2.04
	2480 lm	3000 K	CE3A-2040-H24-830-MP	2040	2.04
	2480 lm	4000 K	CE3A-2040-H24-840-MP	2040	2.04

Maße mm

B 36 H 27



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

C-Line



- > Einbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit extern
- > Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	CE3E-1040-H24-827-ACW	1056	1047	1.04
	1240 lm	3000 K	CE3E-1040-H24-830-ACW	1056	1047	1.04
	1240 lm	4000 K	CE3E-1040-H24-840-ACW	1056	1047	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	CE3E-1540-H24-827-ACW	1556	1547	1.54
	1860 lm	3000 K	CE3E-1540-H24-830-ACW	1556	1547	1.54
	1860 lm	4000 K	CE3E-1540-H24-840-ACW	1556	1547	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	CE3E-2040-H24-827-ACW	2056	2047	2.04
	2480 lm	3000 K	CE3E-2040-H24-830-ACW	2056	2047	2.04
	2480 lm	4000 K	CE3E-2040-H24-840-ACW	2056	2047	2.04

Maße mm

B 50 H 49

BE 41 HE 49



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



C-Line

- > Einbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit extern
- > Abdeckung Acryl weiß vorstehend (ACV)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	CE3E-1040-H24-827-ACV	1056	1047	1.04
	1240 lm	3000 K	CE3E-1040-H24-830-ACV	1056	1047	1.04
	1240 lm	4000 K	CE3E-1040-H24-840-ACV	1056	1047	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	CE3E-1540-H24-827-ACV	1556	1547	1.54
	1860 lm	3000 K	CE3E-1540-H24-830-ACV	1556	1547	1.54
	1860 lm	4000 K	CE3E-1540-H24-840-ACV	1556	1547	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	CE3E-2040-H24-827-ACV	2056	2047	2.04
	2480 lm	3000 K	CE3E-2040-H24-830-ACV	2056	2047	2.04
	2480 lm	4000 K	CE3E-2040-H24-840-ACV	2056	2047	2.04

Maße mm

B 50 H 65

BE 41 HE 49



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

C-Line



- > Einbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit extern
- > Abdeckung Mikroprismen (MP)

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Versorgungseinheit) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	LE mm	kg
12 W	1240 lm	2700 K	CE3E-1040-H24-827-MP	1056	1047	1.04
	1240 lm	3000 K	CE3E-1040-H24-830-MP	1056	1047	1.04
	1240 lm	4000 K	CE3E-1040-H24-840-MP	1056	1047	1.04
18 W	1860 lm	2700 K	CE3E-1540-H24-827-MP	1556	1547	1.54
	1860 lm	3000 K	CE3E-1540-H24-830-MP	1556	1547	1.54
	1860 lm	4000 K	CE3E-1540-H24-840-MP	1556	1547	1.54
24 W	2480 lm	2700 K	CE3E-2040-H24-827-MP	2056	2047	2.04
	2480 lm	3000 K	CE3E-2040-H24-830-MP	2056	2047	2.04
	2480 lm	4000 K	CE3E-2040-H24-840-MP	2056	2047	2.04

Maße mm

B 50 H 49

BE 41 HE 49



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



PENDEL

LED

EINZEL

LEUCHTEN



Bingo

172

Bingo

172

Bingo

173



TM-Spot

176

MD-Spot

178

MD-Spot

179



Campana L

180

Campana S

181

HT-Type

183

RE-Type

185



SPR-Type



186 > 187


SPQ-Type

188 > 189

SPR2-3er-Set

190

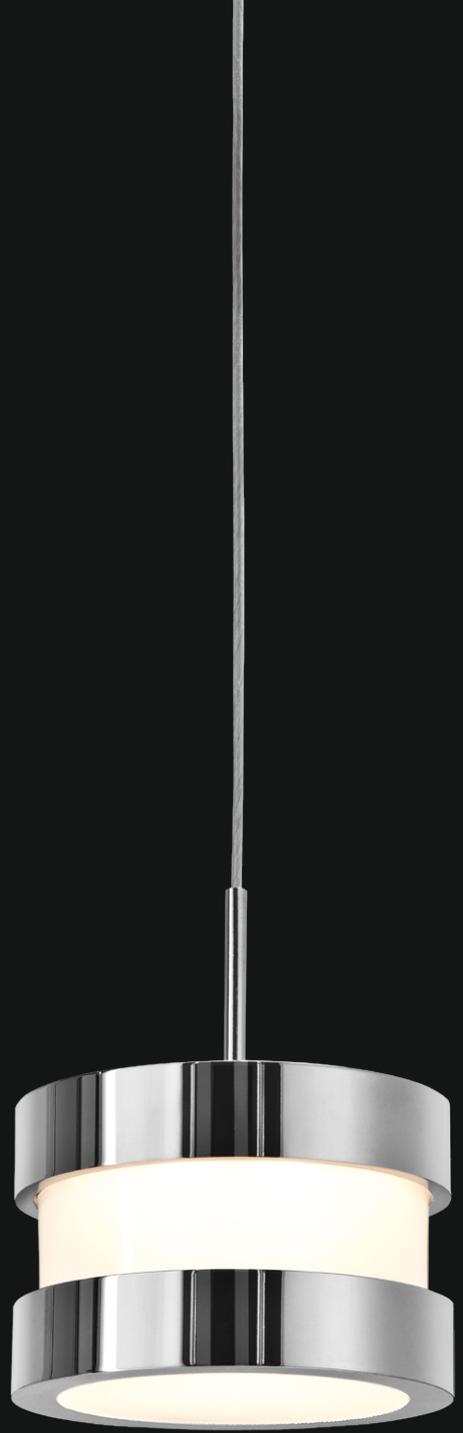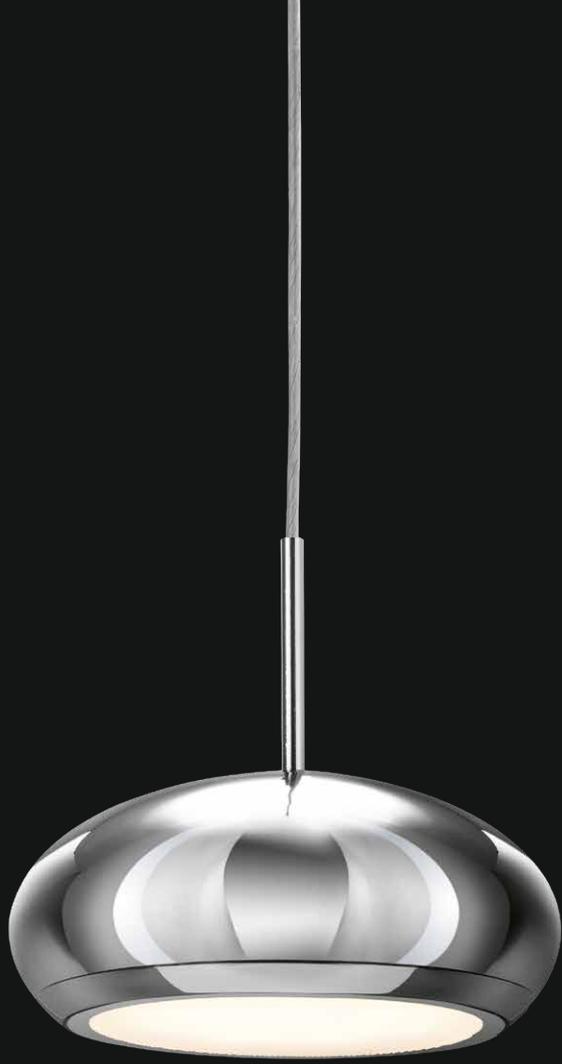

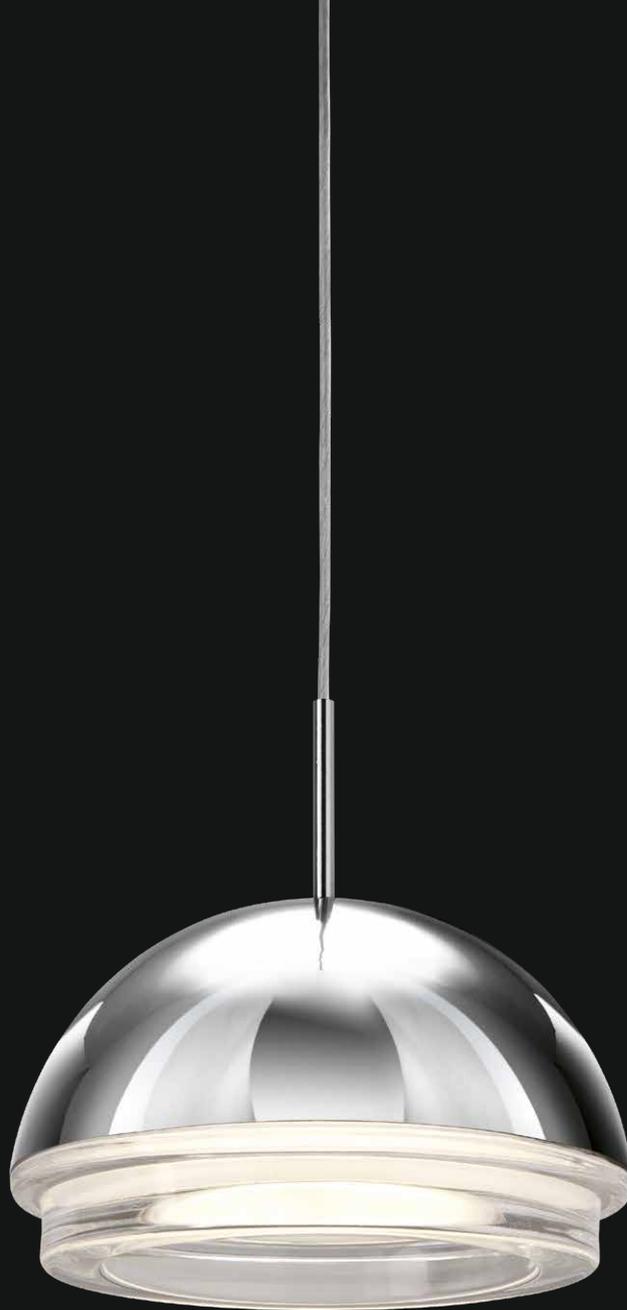

Bingo

Bingo. Einfach schön. Die dekorative Pendelleuchterserie Bingo zeichnet sich durch ihr reduziertes Design aus, was sie in ihrem Anwendungsbereich sehr variabel macht. Die Leuchte läßt sich als dekoratives Lichtelement über Theken, Tischen, Foyers oder einfach als besonderen Eyecatcher in beinahe jedes Beleuchtungskonzept integrieren, ohne zu dominieren.



Bingo

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik mit Akzent im Glaselement
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80

DETAILS


- > Leuchtengehäuse Metall
- > Versorgungseinheit inklusive im Deckenbaldachin
- > transparente Anschlussleitung (3000 mm)

MEHR

- > Oberfläche Chrom


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
5 W	310 lm	3000 K	BPL-1-R-B30.CH

Maße mm	kg
ø 103 H 44	0,80



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
5 W	310 lm	3000 K	BPL-2-R-B30.CH

Maße mm	kg
ø 124 H 75	1,10



Bingo

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik mit Akzent im Glaselement
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80

DETAILS


- > Leuchtgehäuse Metall
- > Versorgungseinheit inklusive im Deckenbaldachin
- > transparente Anschlussleitung (3000 mm)

MEHR

- > Oberfläche Chrom


Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
5 W	310 lm	3000 K	BPL-3-R-B30.CH

Maße mm	kg
ø 90 H 60	0,60



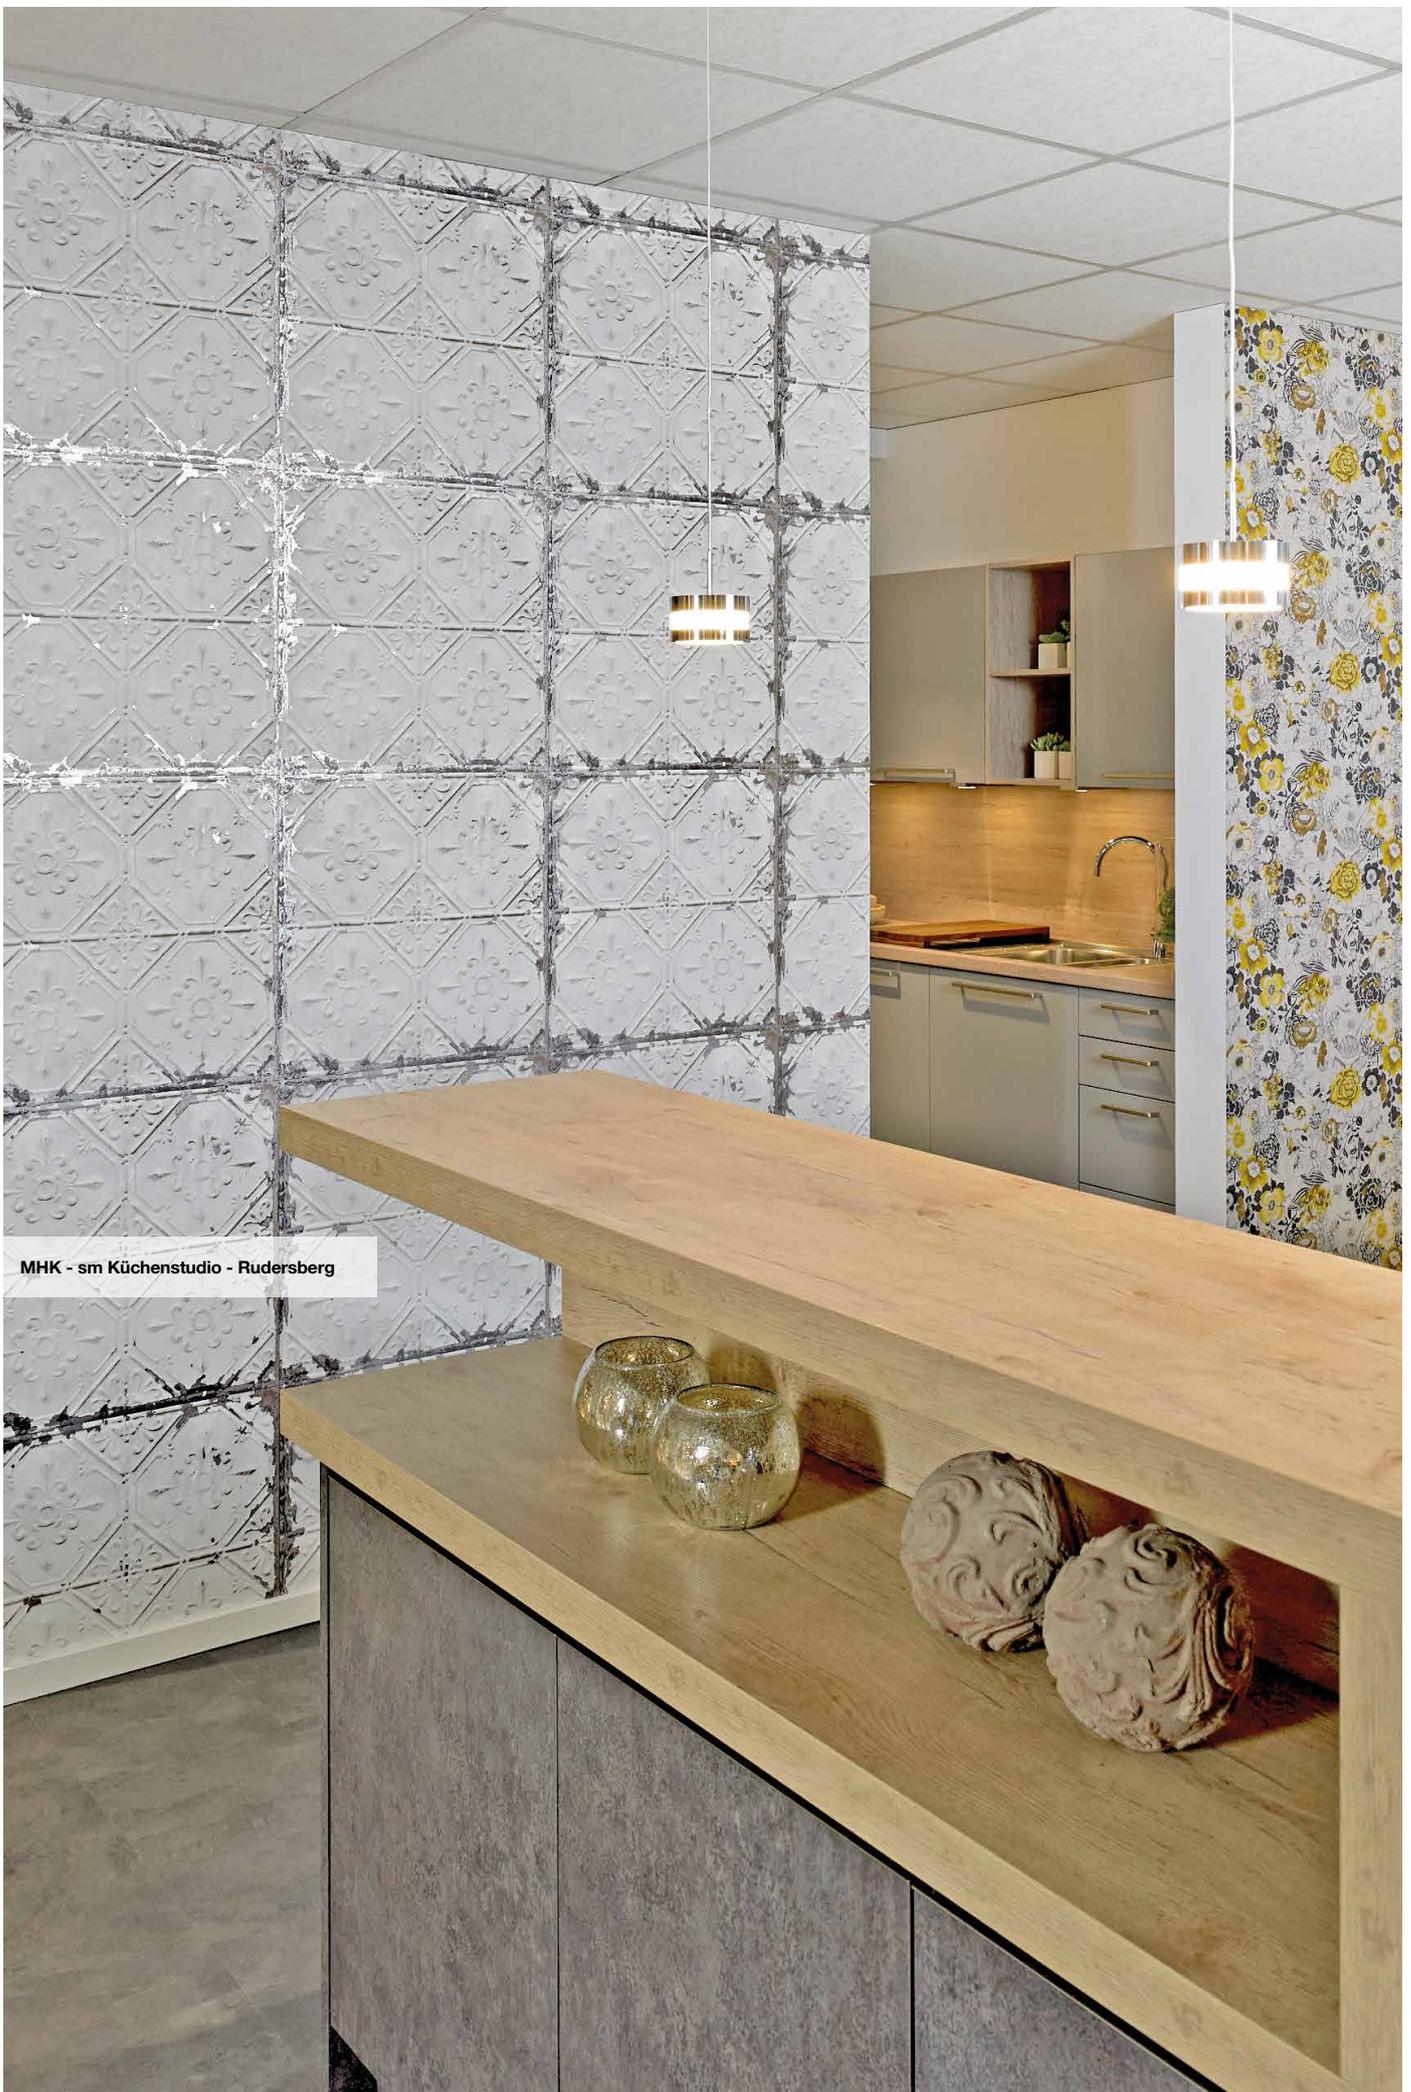

MHK - sm Küchenstudio - Rudersberg

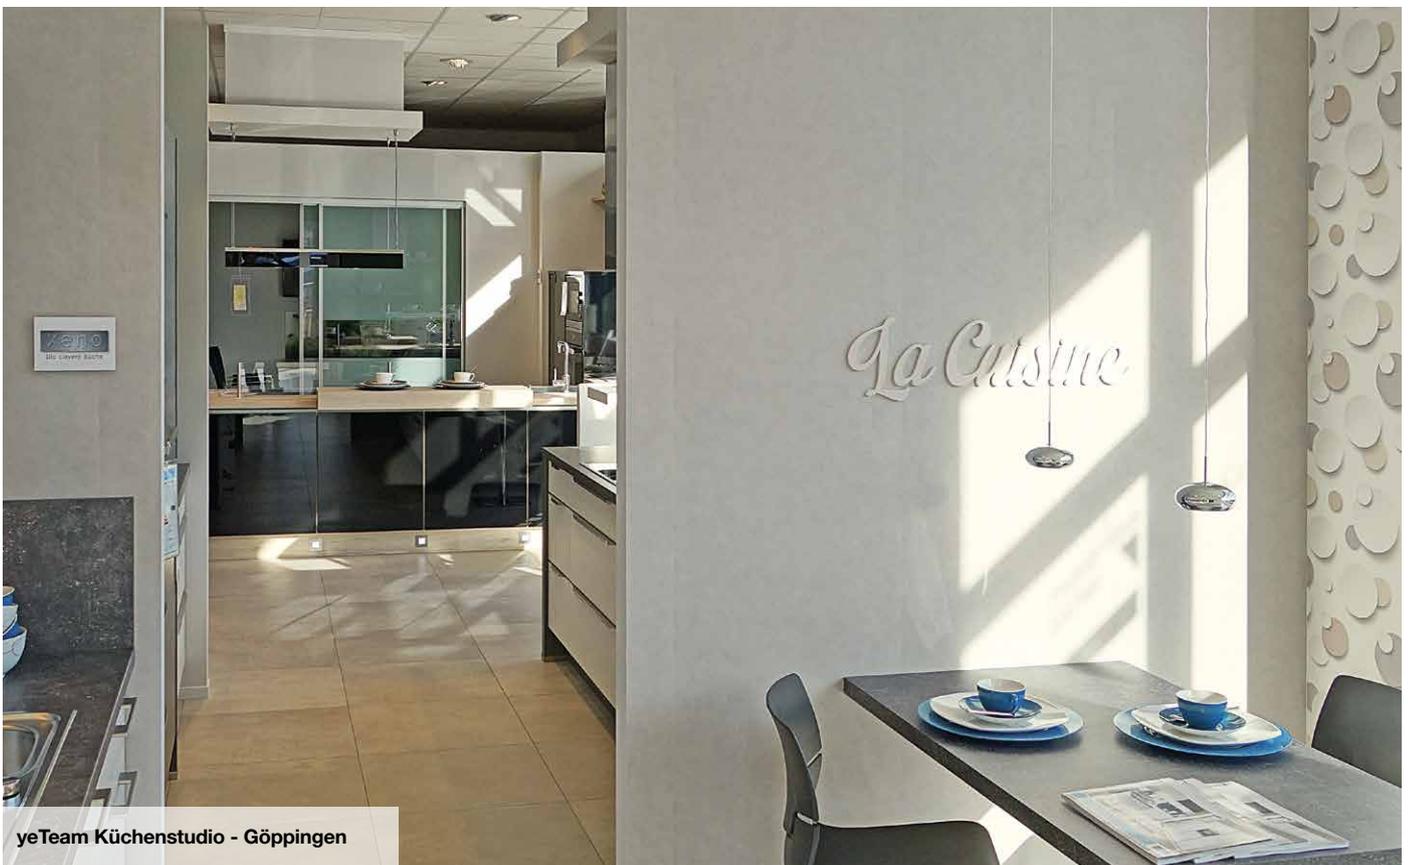

yeTeam Küchenstudio - Göppingen



Erlebnis Küchen Kartheuser - Torgau



TM-Spot

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > hochwertiger Kunststoffreflektor für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metallgehäuse
- > Versorgungseinheit im Adapter integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene
- > Abhängelänge max. 1500 mm
- > kürzere Abhängelängen bei Bestellung angeben

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > Anschlussleitung 1500 mm inklusive, Kürzung bauseits möglich durch Elektrofachkraft

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
20 W	1900 lm	3000 K	2 x 9°	TMP-A-5-20-930-SP
			2 x 14°	TMP-A-5-20-930-MFL
			2 x 27°	TMP-A-5-20-930-WFL
	2100 lm	4000 K	2 x 9°	TMP-A-5-20-940-SP
			2 x 14°	TMP-A-5-20-940-MFL
			2 x 27°	TMP-A-5-20-940-WFL
	2050 lm	WKW	2 x 9°	TMP-A-5-20-WKW-SP
			2 x 14°	TMP-A-5-20-WKW-MFL
			2 x 27°	TMP-A-5-20-WKW-WFL
26 W	2400 lm	3000 K	2 x 9°	TMP-A-5-26-930-SP
			2 x 14°	TMP-A-5-26-930-MFL
			2 x 27°	TMP-A-5-26-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 9°	TMP-A-5-26-940-SP
			2 x 14°	TMP-A-5-26-940-MFL
			2 x 27°	TMP-A-5-26-940-WFL
	2600 lm	WKW	2 x 9°	TMP-A-5-26-WKW-SP
			2 x 14°	TMP-A-5-26-WKW-MFL
			2 x 27°	TMP-A-5-26-WKW-WFL

Maße mm	kg
L 162 ø 66 H 172	0,6





Völker Küchen - Hösbach



MD-Spot

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit im Adapter integriert
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene
- > Abhängelänge max. 1500 mm
- > kürzere Abhängelängen bei Bestellung angeben

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- > Anschlussleitung 1500 mm inklusive, Kürzung bauseits möglich durch Elektrofachkraft

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 23°	MDP-A-5-28-930-FL
			2 x 14°	MDP-A-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MDP-A-5-28-930-SP
			2 x 26°	MDP-A-5-28-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 23°	MDP-A-5-28-940-FL
			2 x 14°	MDP-A-5-28-940-MFL
			2 x 10°	MDP-A-5-28-940-SP
			2 x 26°	MDP-A-5-28-940-WFL
	2650 lm	WKW	2 x 23°	MDP-A-5-28-WKW-FL
			2 x 14°	MDP-A-5-28-WKW-MFL
			2 x 10°	MDP-A-5-28-WKW-SP
			2 x 26°	MDP-A-5-28-WKW-WFL
32 W	2750 lm	3000 K	2 x 23°	MDP-A-5-32-930-FL
			2 x 14°	MDP-A-5-32-930-MFL
			2 x 10°	MDP-A-5-32-930-SP
			2 x 26°	MDP-A-5-32-930-WFL
	3000 lm	4000 K	2 x 23°	MDP-A-5-32-940-FL
			2 x 14°	MDP-A-5-32-940-MFL
			2 x 10°	MDP-A-5-32-940-SP
			2 x 26°	MDP-A-5-32-940-WFL
	3050 lm	WKW	2 x 23°	MDP-A-5-32-WKW-FL
			2 x 14°	MDP-A-5-32-WKW-MFL
			2 x 10°	MDP-A-5-32-WKW-SP
			2 x 26°	MDP-A-5-32-WKW-WFL
	2900 lm	Food	2 x 23°	MDP-A-5-32-Z03-FL
			2 x 14°	MDP-A-5-32-Z03-MFL
			2 x 10°	MDP-A-5-32-Z03-SP
			2 x 26°	MDP-A-5-32-Z03-WFL
	1850 lm	Meat	2 x 23°	MDP-A-5-32-Z04-FL
			2 x 14°	MDP-A-5-32-Z04-MFL
			2 x 10°	MDP-A-5-32-Z04-SP
			2 x 26°	MDP-A-5-32-Z04-WFL

Maße mm	kg
ø 90 H 125	1,00



MD-Spot

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium
- > Versorgungseinheit extern
- > Montage mittels Montageplatte in GK-Decke (12,5 mm)
- > Schutzabdeckung gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED
- > Abhängelänge max. 1500 mm

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > Anschlussleitung 1500 mm inklusive, Kürzung bauseits möglich durch Elektrofachkraft

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 23°	MDP-E-5-28-930-FL
			2 x 14°	MDP-E-5-28-930-MFL
			2 x 10°	MDP-E-5-28-930-SP
			2 x 26°	MDP-E-5-28-930-WFL
	2650 lm	4000 K	2 x 23°	MDP-E-5-28-940-FL
			2 x 14°	MDP-E-5-28-940-MFL
			2 x 10°	MDP-E-5-28-940-SP
			2 x 26°	MDP-E-5-28-940-WFL
	2650 lm	WKW	2 x 23°	MDP-E-5-28-WKW-FL
			2 x 14°	MDP-E-5-28-WKW-MFL
			2 x 10°	MDP-E-5-28-WKW-SP
			2 x 26°	MDP-E-5-28-WKW-WFL
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 23°	MDP-E-5-36-930-FL
			2 x 14°	MDP-E-5-36-930-MFL
			2 x 10°	MDP-E-5-36-930-SP
			2 x 26°	MDP-E-5-36-930-WFL
	3350 lm	4000 K	2 x 23°	MDP-E-5-36-940-FL
			2 x 14°	MDP-E-5-36-940-MFL
			2 x 10°	MDP-E-5-36-940-SP
			2 x 26°	MDP-E-5-36-940-WFL
	3400 lm	WKW	2 x 23°	MDP-E-5-36-WKW-FL
			2 x 14°	MDP-E-5-36-WKW-MFL
			2 x 10°	MDP-E-5-36-WKW-SP
			2 x 26°	MDP-E-5-36-WKW-WFL
	3250 lm	Food	2 x 23°	MDP-E-5-36-Z03-FL
			2 x 14°	MDP-E-5-36-Z03-MFL
			2 x 10°	MDP-E-5-36-Z03-SP
			2 x 26°	MDP-E-5-36-Z03-WFL
	2100 lm	Meat	2 x 23°	MDP-E-5-36-Z04-FL
			2 x 14°	MDP-E-5-36-Z04-MFL
			2 x 10°	MDP-E-5-36-Z04-SP
			2 x 26°	MDP-E-5-36-Z04-WFL

Maße mm	kg
ø 90 H 125	1,00
øE 110 HE 55	





Campana L

- > technisch geprägte Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > traditionelles Design mit industriellem Charme
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Befestigung mit Deckenbaldachin und Kette 1,5 m
- > Anschlussleitung 1500 mm, schwarz

MEHR

- > Farben: außen schwarz, innen weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 23°	NPL-28-930-5-FL
			2 x 14°	NPL-28-930-5-MFL
			2 x 10°	NPL-28-930-5-SP
	2650 lm	4000 K	2 x 23°	NPL-28-940-5-FL
			2 x 14°	NPL-28-940-5-MFL
			2 x 10°	NPL-28-940-5-SP
	2650 lm	WKW	2 x 23°	NPL-28-WKW-5-FL
			2 x 14°	NPL-28-WKW-5-MFL
			2 x 10°	NPL-28-WKW-5-SP
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 23°	NPL-36-930-5-FL
			2 x 14°	NPL-36-930-5-MFL
			2 x 10°	NPL-36-930-5-SP
	3350 lm	4000 K	2 x 23°	NPL-36-940-5-FL
			2 x 14°	NPL-36-940-5-MFL
			2 x 10°	NPL-36-940-5-SP
	3400 lm	WKW	2 x 23°	NPL-36-WKW-5-FL
			2 x 14°	NPL-36-WKW-5-MFL
			2 x 10°	NPL-36-WKW-5-SP
	3250 lm	Food	2 x 23°	NPL-36-Z03-5-FL
			2 x 14°	NPL-36-Z03-5-MFL
			2 x 10°	NPL-36-Z03-5-SP
	2100 lm	Meat	2 x 23°	NPL-36-Z04-5-FL
			2 x 14°	NPL-36-Z04-5-MFL
			2 x 10°	NPL-36-Z04-5-SP

Maße mm kg
 ø 510 H 493 5,70



Campana S

- > technisch geprägte Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > traditionelles Design mit industriellem Charme
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Befestigung mit Deckenbaldachin und Seilabhängung 1500 mm
- > Anschlussleitung 1500 mm, schwarz

MEHR

- > Farben: außen schwarz, innen weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
28 W	2450 lm	3000 K	2 x 23°	NPS-28-930-5-FL
			2 x 14°	NPS-28-930-5-MFL
			2 x 10°	NPS-28-930-5-SP
	2650 lm	4000 K	2 x 23°	NPS-28-940-5-FL
			2 x 14°	NPS-28-940-5-MFL
			2 x 10°	NPS-28-940-5-SP
	2650 lm	WKW	2 x 23°	NPS-28-WKW-5-FL
			2 x 14°	NPS-28-WKW-5-MFL
			2 x 10°	NPS-28-WKW-5-SP
36 W	3050 lm	3000 K	2 x 23°	NPS-36-930-5-FL
			2 x 14°	NPS-36-930-5-MFL
			2 x 10°	NPS-36-930-5-SP
	3350 lm	4000 K	2 x 23°	NPS-36-940-5-FL
			2 x 14°	NPS-36-940-5-MFL
			2 x 10°	NPS-36-940-5-SP
	3400 lm	WKW	2 x 23°	NPS-36-WKW-5-FL
			2 x 14°	NPS-36-WKW-5-MFL
			2 x 10°	NPS-36-WKW-5-SP
3250 lm	Food	2 x 23°	NPS-36-Z03-5-FL	
		2 x 14°	NPS-36-Z03-5-MFL	
		2 x 10°	NPS-36-Z03-5-SP	
2100 lm	Meat	2 x 23°	NPS-36-Z04-5-FL	
		2 x 14°	NPS-36-Z04-5-MFL	
		2 x 10°	NPS-36-Z04-5-SP	

Maße mm kg
 ø 400 H 390 5,20



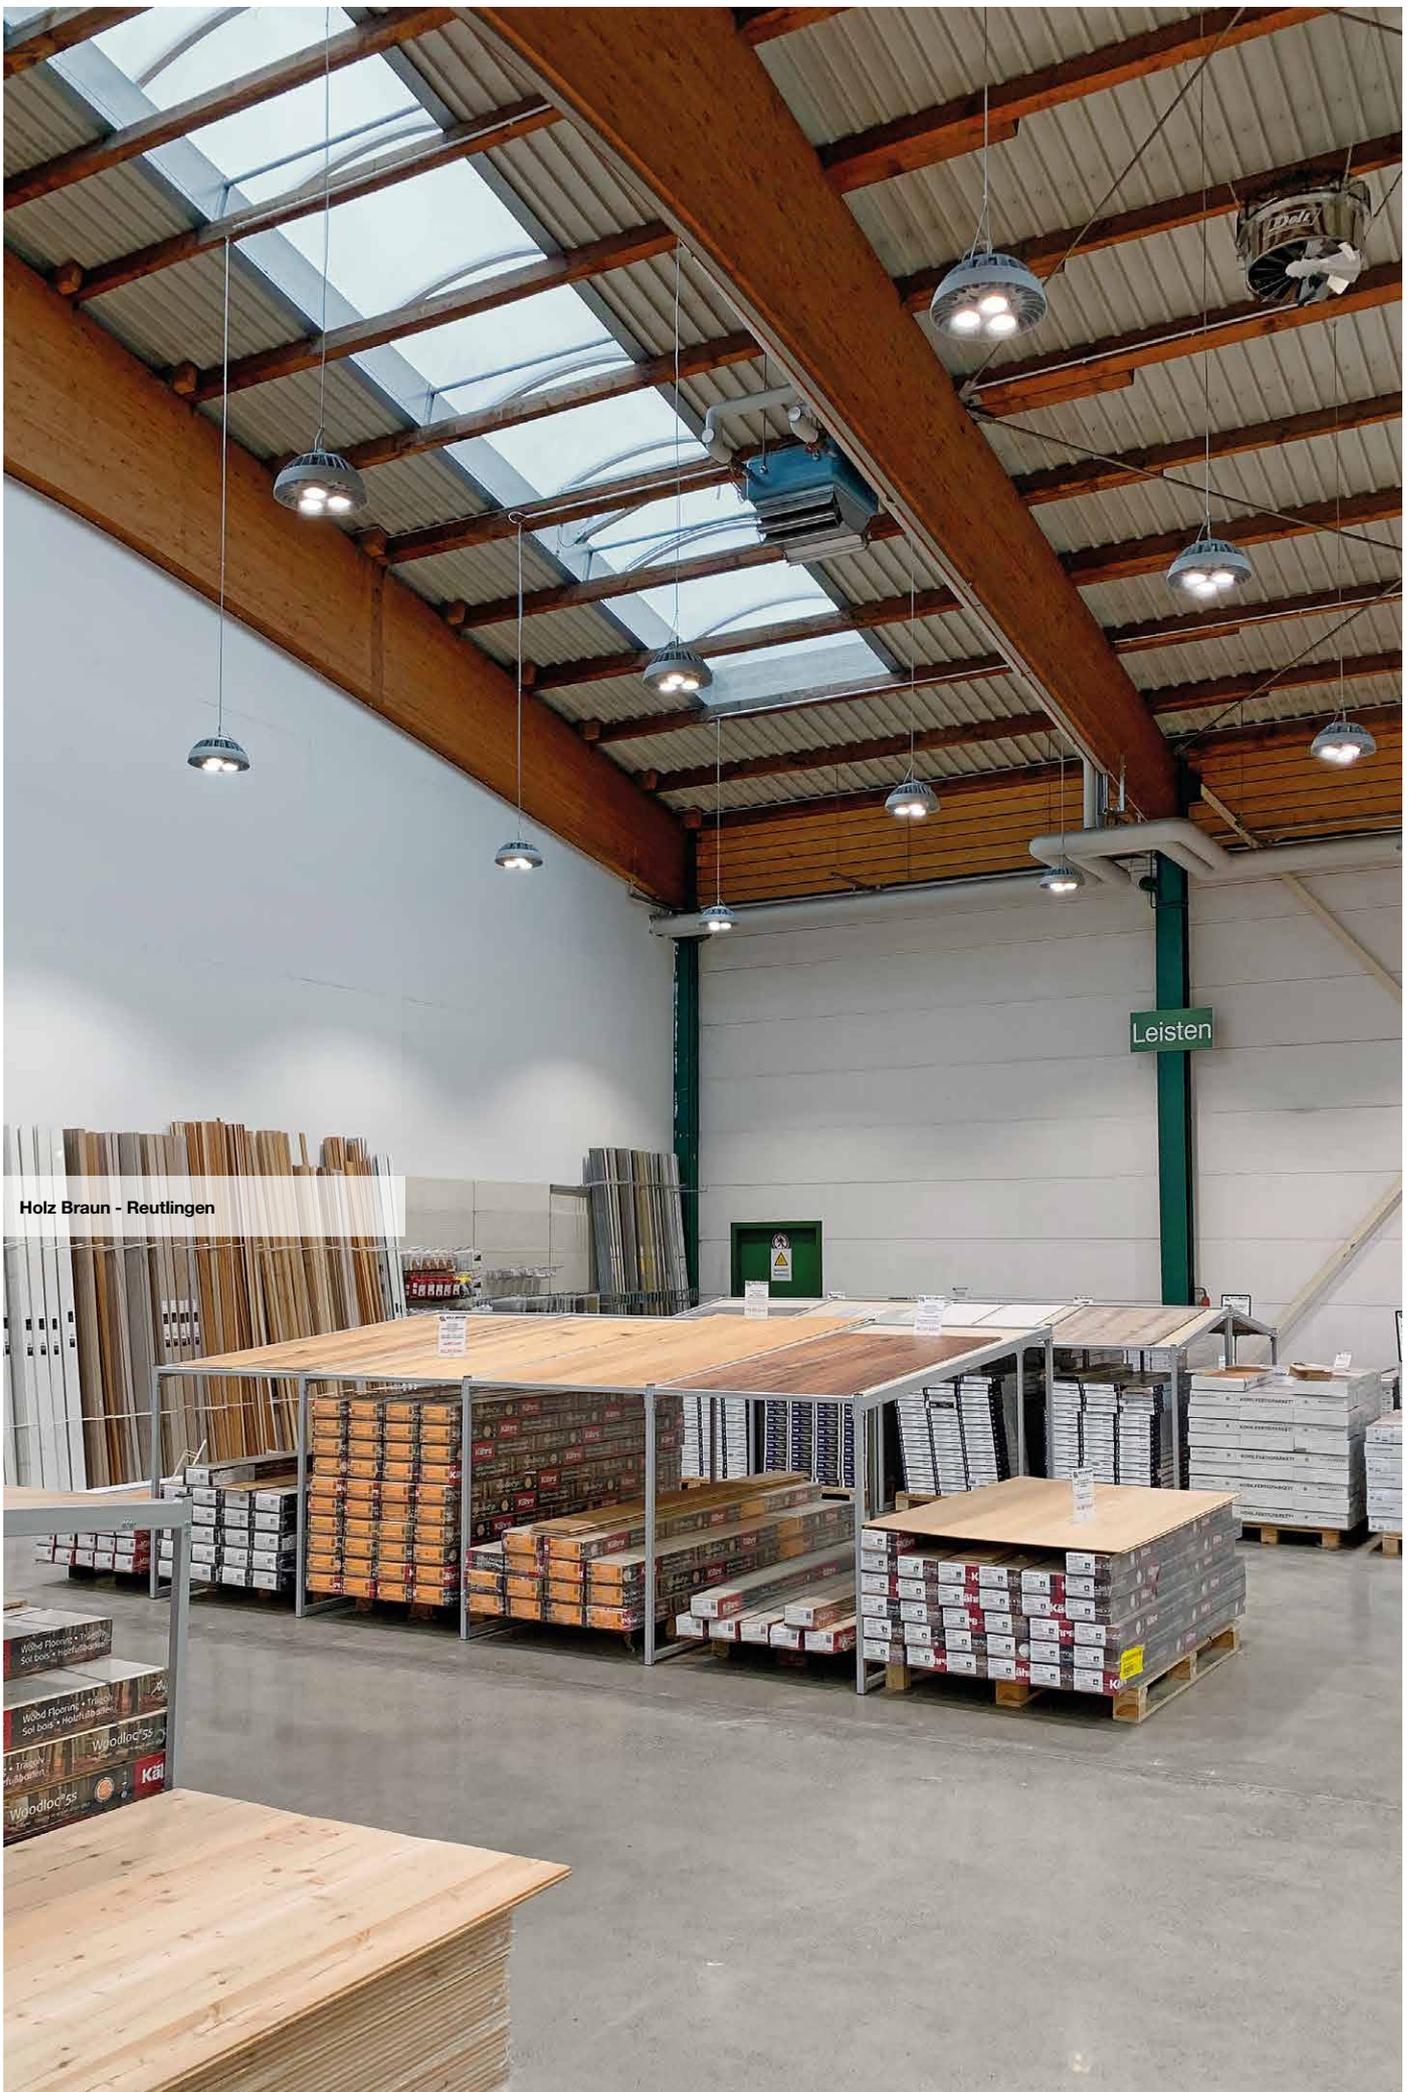

Holz Braun - Reutlingen

HT-Type

- > High-Power Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > mit hohem Anspruch an die Lichtqualität und Lichtfarbe
- > CRI > 90, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Aluminiumgehäuse
- > Versorgungseinheit integriert
- > 3 Einzelreflektoren mit Schutzglas gegen Verschmutzung des Reflektors und der LED

MEHR

- > Farbe: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung 3,00 mm Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin		BestellNr.
108 W	10700 lm	3000 K	2 x 35°	HT3-S-5-108-930-FL
			2 x 20°	HT3-S-5-108-930-MFL
	11200 lm	4000 K	2 x 35°	HT3-S-5-108-940-FL
			2 x 20°	HT3-S-5-108-940-MFL
	11100 lm	WKW	2 x 35°	HT3-S-5-108-WKW-FL
			2 x 20°	HT3-S-5-108-WKW-MFL
126 W	12300 lm	3000 K	2 x 35°	HT3-S-5-126-930-FL
			2 x 20°	HT3-S-5-126-930-MFL
	12900 lm	4000 K	2 x 35°	HT3-S-5-126-940-FL
			2 x 20°	HT3-S-5-126-940-MFL
	12800 lm	WKW	2 x 35°	HT3-S-5-126-WKW-FL
			2 x 20°	HT3-S-5-126-WKW-MFL
144 W	13900 lm	3000 K	2 x 35°	HT3-S-5-144-930-FL
			2 x 20°	HT3-S-5-144-930-MFL
	14500 lm	4000 K	2 x 35°	HT3-S-5-144-940-FL
			2 x 20°	HT3-S-5-144-940-MFL
	14400 lm	WKW	2 x 35°	HT3-S-5-144-WKW-FL
			2 x 20°	HT3-S-5-144-WKW-MFL

Maße mm kg
 ø 400 H 220 7,50



Passendes Zubehör
 siehe Kapitel Zubehör.



toolcraft - Georgensgmünd

RE-Type

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
- > DALI dimmbar

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Aluminium
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung: opaler Diffusor
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > Drahtseilabhängung, Anschlussleitung und Deckenbaldachin inklusive
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
96 W	8000 lm	3000 K	RE-1000-96-830-8	1000	12.7
	8390 lm	4000 K	RE-1000-96-840-8	1000	12.7
144 W	12000 lm	3000 K	RE-1500-144-830-8	1500	17.8
	12590 lm	4000 K	RE-1500-144-840-8	1500	17.8

Maße mm

H 106



SPR-Type

- > Runde LED-Großflächenleuchte mit Stoffschirm zur Inszenierung von Verkaufsräumen
- > CRI > 90
- > Lichtfarbe WKW

DETAILS

- > Material Chintz nach Stoffmusterwahl bzw. Farbkarte

MEHR

- > Seilpendelmontage (stufenlos höhenverstellbar)
- > erforderliches Zubehör: (Baldachin-Set) separat bestellen
- > optionales Zubehör: (Einlegeboden und Fliegennetz) separat bestellen

Stand bei Druck.



BASISLEUCHE ZUR AUFNAHME DER STOFFSCHIRME

ø mm	für Höhe Schirm (H mm)	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	BestellNr.
600	300/400/600	28 W	3457 lm	WKW	SPR-GT-S-0600-28-WKW-5
800	400/600	28 W	3457 lm	WKW	SPR-GT-S-0800-28-WKW-5
	800	36 W	4359 lm	WKW	SPR-GT-S-0800-36-WKW-5
1000	400/600	36 W	4359 lm	WKW	SPR-GT-S-1000-36-WKW-5
	800/1000	52 W	5662 lm	WKW	SPR-GT-S-1000-52-WKW-5
1200	400/600/800/1000/1200	52 W	5662 lm	WKW	SPR-GT-S-1200-52-WKW-5



Küchen Weigelt - Pirma

STOFFSCHIRME RUND CHINTZ


ø mm	H mm	BestellNr.
600	300	SPR2-0600-0300-*
	400	SPR2-0600-0400-*
	600	SPR2-0600-0600-*
800	400	SPR2-0800-0400-*
	600	SPR2-0800-0600-*
	800	SPR2-0800-0800-*
1000	400	SPR2-1000-0400-*
	600	SPR2-1000-0600-*
	800	SPR2-1000-0800-*
	1000	SPR2-1000-1000-*
1200	400	SPR2-1200-0400-*
	600	SPR2-1200-0600-*
	800	SPR2-1200-0800-*
	1000	SPR2-1200-1000-*
	1200	SPR2-1200-1200-*

*Farbcode (siehe Seite 191) bitte bei der Bestellung angeben

BALDACHIN-SET

Beschreibung

bestehend aus:
 Seilhalteplatte \varnothing 140 mm, drehbar ca. 170°
 3 Seilabhängungen, 3000 mm, chrom
 Typ 00 (\varnothing 1,50 mm)
 transparente Anschlussleitung 3000 mm,
 3 x 0,75, 3pol. Anschlussklemme
 Farbe: silber, schwarz, weiß
 (bei Bestellung bitte angeben)



SA = Seilabstand


BestellNr.

Z-BD-R0140-SET3-3000.S

ABHÄNGEHÖHE MINIMAL (OBERKANTE SCHIRM)

für \varnothing mm AH mm

600	350 - 3000
800	400 - 3000
1000	600 - 3000
1200	800 - 3000



AH = Abhängehöhe

OPTIONAL EINLEGEBODEN

RUND GESCHLOSSEN CHINZ WEISS 01

für \varnothing mm

BestellNr.

600	SPR2-0600-BODEN-WS-01
800	SPR2-0800-BODEN-WS-01
1000	SPR2-1000-BODEN-WS-01
1200	SPR2-1200-BODEN-WS-01


OPTIONAL FLIEGENNETZ

RUND

für \varnothing mm

BestellNr.

600	Z-SPR2-0600-FLIEGENNETZ
800	Z-SPR2-0800-FLIEGENNETZ
1000	Z-SPR2-1000-FLIEGENNETZ
1200	Z-SPR2-1200-FLIEGENNETZ

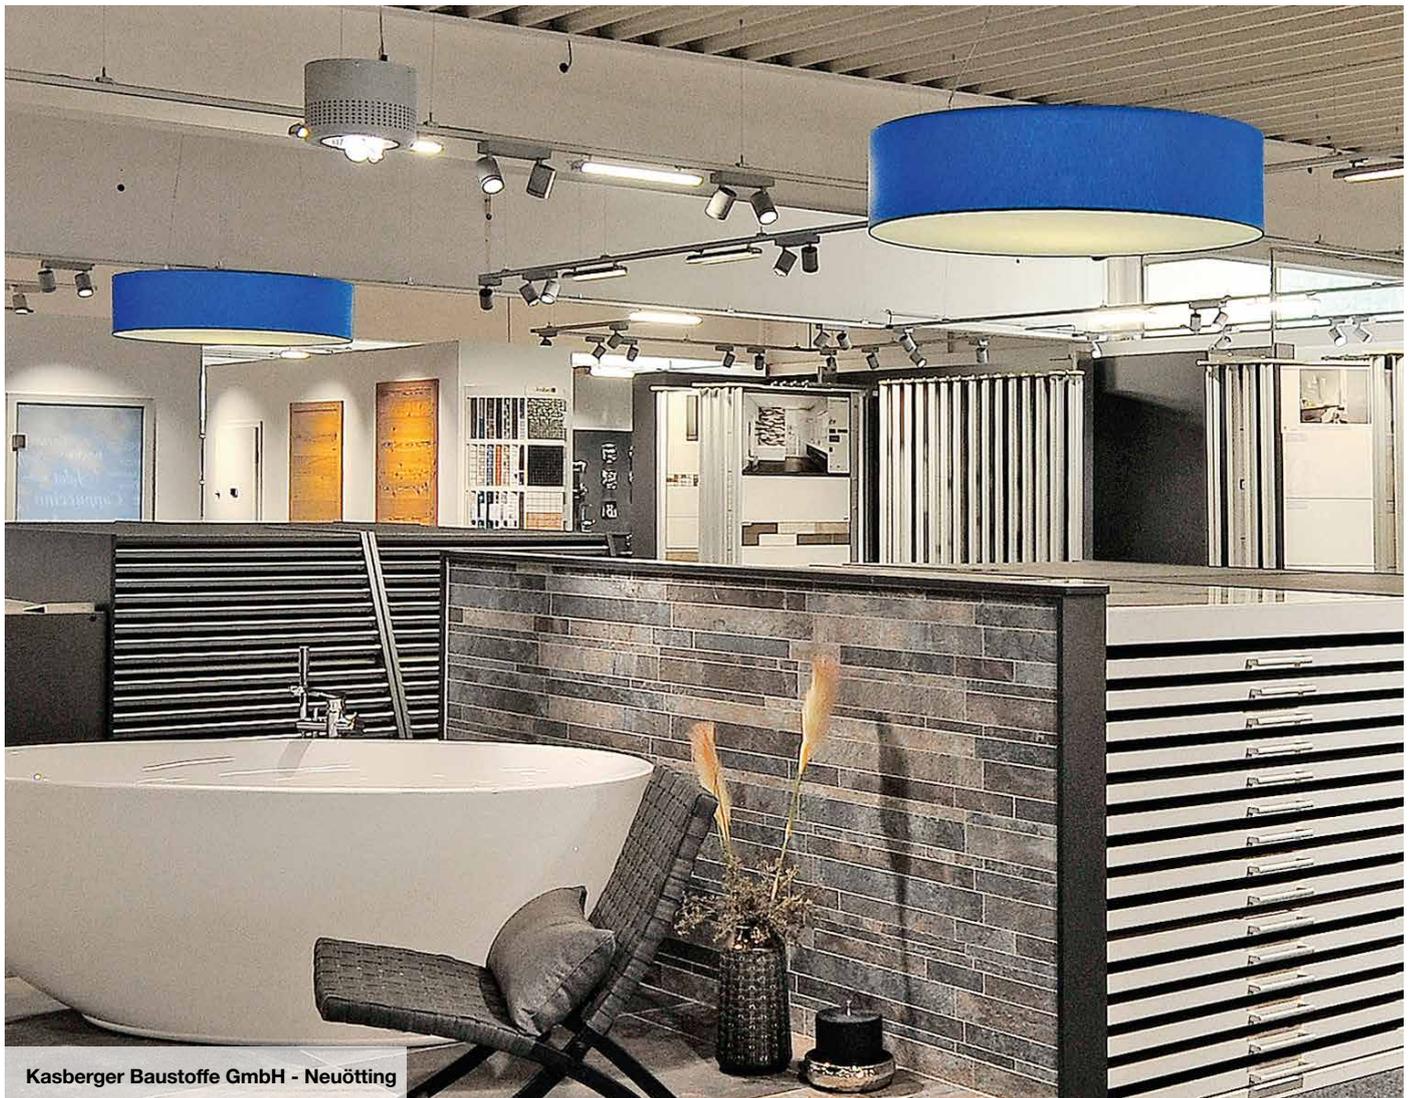

Kasberger Baustoffe GmbH - Neuötting

SPQ-Type

- > Quadratische LED-Großflächenleuchte mit Stoffschirm zur Inszenierung von Verkaufsräumen
- > CRI > 90
- > Lichtfarbe WKW

DETAILS

- > Material Chintz nach Stoffmusterwahl bzw. Farbkarte

MEHR

- > Seilpendelmontage (stufenlos höhenverstellbar)
- > erforderliches Zubehör: (Baldachin-Set) separat bestellen
- > optionales Zubehör: (Einlegeboden und Fliegennetz) separat bestellen

Stand bei Druck.



BASISLEUCHE ZUR AUFNAHME DER STOFFSCHIRME

L x B mm	für Höhe Schirm (H mm)	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	BestellNr.
600 x 600	300/400/600	28 W	3457 lm	WKW	SPQ-GT-S-0600-28-WKW-5
800 x 800	400/600	28 W	3457 lm	WKW	SPQ-GT-S-0800-28-WKW-5
	800	36 W	4359 lm	WKW	SPQ-GT-S-0800-36-WKW-5
1000 x 1000	400/600	36 W	4359 lm	WKW	SPQ-GT-S-1000-36-WKW-5
	800/1000	52 W	5662 lm	WKW	SPQ-GT-S-1000-52-WKW-5
1200 x 1200	400/600/800/1000/1200	52 W	5662 lm	WKW	SPQ-GT-S-1200-52-WKW-5



STOFFSCHIRME QUADRATISCH CHINTZ


L x B mm	H mm	BestellNr.
600 x 600	300	SPE2-0600-0300-*
	400	SPE2-0600-0400-*
	600	SPE2-0600-0600-*
800 x 800	400	SPE2-0800-0400-*
	600	SPE2-0800-0600-*
	800	SPE2-0800-0800-*
1000 x 1000	400	SPE2-1000-0400-*
	600	SPE2-1000-0600-*
	800	SPE2-1000-0800-*
	1000	SPE2-1000-1000-*
1200 x 1200	400	SPE2-1200-0400-*
	600	SPE2-1200-0600-*
	800	SPE2-1200-0800-*
	1000	SPE2-1200-1000-*
	1200	SPE2-1200-1200-*

*Farbcode (siehe Seite 191) bitte bei der Bestellung angeben

BALDACHIN-SET

Beschreibung

bestehend aus:
 Seilhalteplatte \varnothing 140 mm, drehbar ca. 170°
 4 Seilabhängungen, 3000 mm, chrom
 Typ 00 (\varnothing 1,50 mm)
 transparente Anschlussleitung 3000 mm,
 3 x 0,75, 3pol. Anschlussklemme
 Farben: silber, schwarz, weiß
 (bei Bestellung bitte angeben)



SA = Seilabstand


BestellNr.

Z-BD-R0140-SET4-3000.S

ABHÄNGEHÖHE MINIMAL (OBERKANTE SCHIRM)

für L x B mm AH mm

600 x 600	350 - 3000
800 x 800	400 - 3000
1000 x 1000	600 - 3000
1200 x 1200	800 - 3000



AH = Abhängehöhe

OPTIONAL EINLEGEBODEN

QUADRATISCH GESCHLOSSEN CHINZ WEISS 01

für L x B mm BestellNr.


600 x 600	SPE2-0600-0600-BODEN-WS-01
800 x 800	SPE2-0800-0800-BODEN-WS-01
1000 x 1000	SPE2-1000-1000-BODEN-WS-01
1200 x 1200	SPE2-1200-1200-BODEN-WS-01

OPTIONAL FLIEGENNETZ

QUADRATISCH

für L x B mm BestellNr.

600 x 600	Z-SPE2-0600-0600-FLIEGENNETZ
800 x 800	Z-SPE2-0800-0800-FLIEGENNETZ
1000 x 1000	Z-SPE2-1000-1000-FLIEGENNETZ
1200 x 1200	Z-SPE2-1200-1200-FLIEGENNETZ

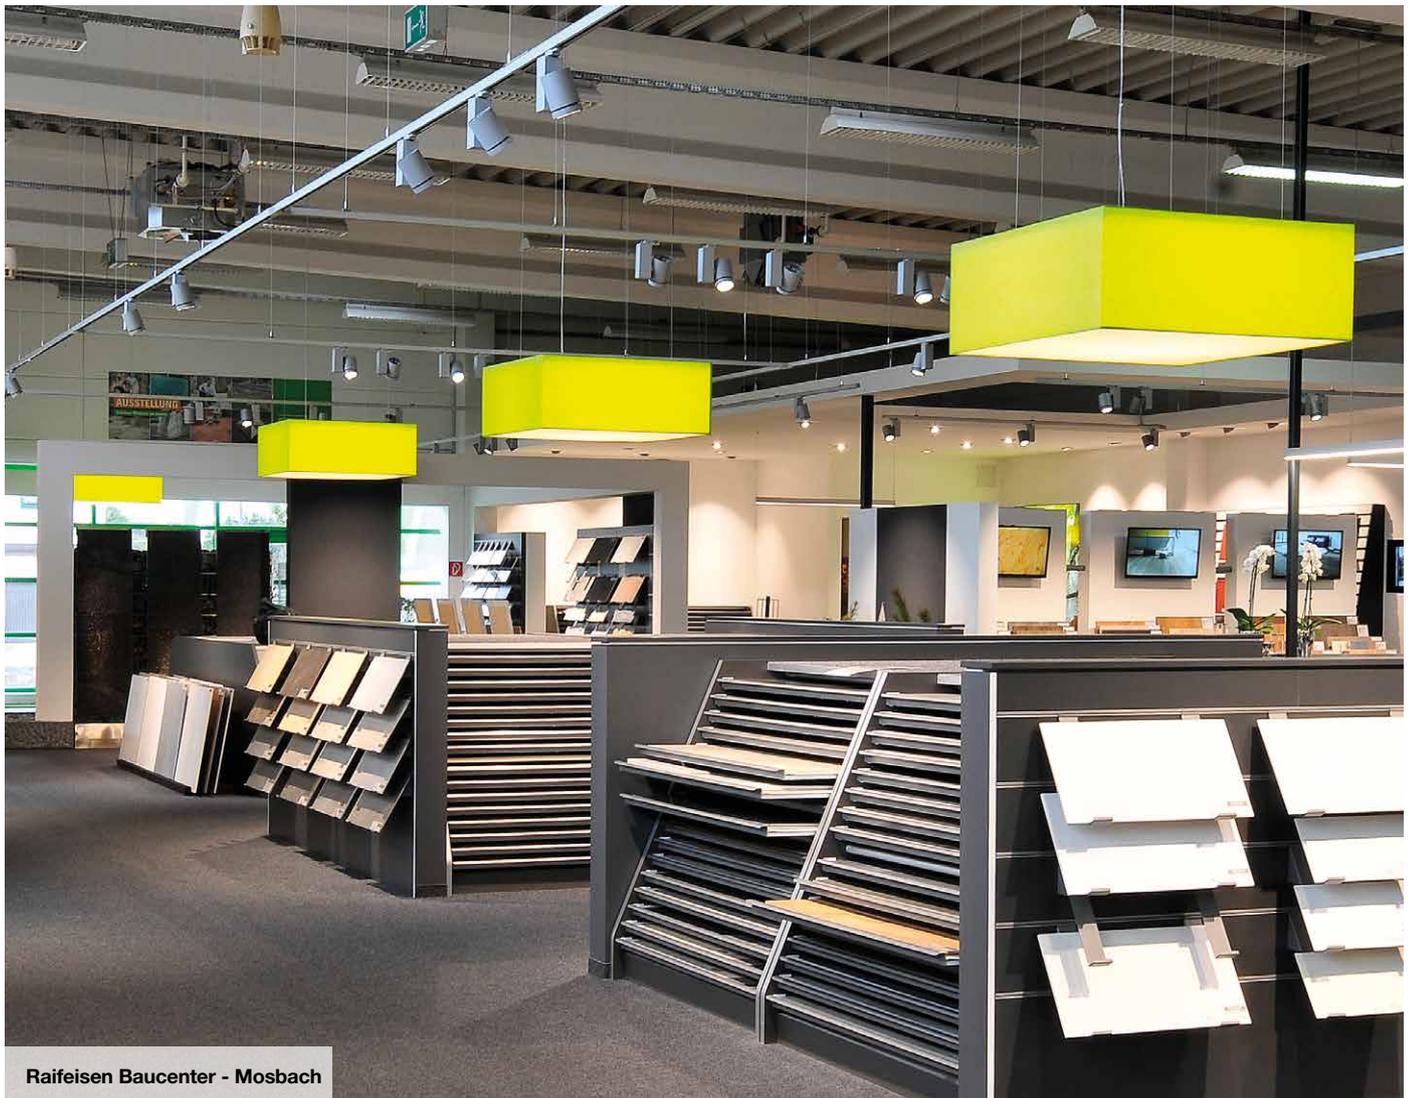

Raifeisen Baucenter - Mosbach



SPR2-3er-Set

> Stoffpendelleuchte 3er-Set in konischer Form zur Inszenierung von Verkaufsräumen

DETAILS

- > hochwertige Stoffoberflächen mit verschiedenen Farbkombinationen
- > 3 x Anschlussleitung transparent, 3000 mm (einzeln höhenverstellbar)
- > Leuchtmittel separat bestellen
- > gemeinsamen Deckenbaldachin auswählen und separat bestellen

MEHR

- > andere Farbkombinationen auf Anfrage
- > weitere Anschlussleitungen (Länge, Farbe) auf Anfrage

Stand bei Druck.



Beschreibung

3-er Kombination in konischer Form

BestellNr.

SPR2-3-Beige-Grau-Braun

SPR2-3-Blau-Grau-Braun

SPR2-3-Rot-Grau-Braun

SPR2-3-Rot-Grau-Grün

SPR2-3-Hellblau-Grau-Braun

Maße mm


ø 161 H 400

kg

1,50

LED-LEUCHTMITTEL IN GLÜHBIRNENFORM, DIMMBAR E27

Leistung	CRI	Lichtstrom	Kelvin	Lichtfarbe	BestellNr.
16 W	> 80	1521 lm	2700 K	warmweiß	LM-LED-AGL-16-27-PS-00




BALDACHIN FÜR BEFESTIGUNG AN STROMSCHIENE

Beschreibung

Metall-Deckenbaldachin mit Stromschienenadapter für Stoffpendelleuchten
3 x Zugentlastungen mittig für 3 Kabel
Farben: silber, schwarz, weiß

BestellNr.

Z-SPR2-3-A




BALDACHIN ZUR DECKENBEFESTIGUNG

Beschreibung

Metall-Deckenbaldachin für Stoffpendelleuchten
3 x Zugentlastungen mittig für 3 Kabel
Farben: silber, schwarz, weiß


BestellNr.

Z-SPR2-3-D




Farben Stoffschirme

BEI DER BESTELLUNG FARBCODE ANGEBEN

Farbcode	Farbcode	Farbcode
 66.8003.10	 66.8003.86	 66.8003.20
 66.8003.80	 66.8003.56	 66.8003.77
 66.8003.01	 66.8003.32	 66.8003.78
 66.8003.18	 66.8003.03	 66.8003.49
 66.8003.83	 66.8003.87	 66.8003.41
 66.8003.68	 66.8003.33	 66.8003.14
 66.8003.67	 66.8003.76	 66.8003.54
 66.8003.69	 66.8003.09	 66.8003.24
 66.8003.11	 66.8003.97	 66.8003.36
 66.8003.23	 66.8003.91	 66.8003.34
 66.8003.21	 66.8003.92	 66.8003.37
 66.8003.74	 66.8003.95	 66.8003.35
 66.8003.53	 66.8003.96	 66.8003.42
 66.8003.57	 66.8003.64	 66.8003.40
 66.8003.52	 66.8003.63	 66.8003.43
 66.8003.81	 66.8003.62	 66.8003.48
 66.8003.75	 66.8003.19	 66.8003.46
 66.8003.22	 66.8003.93	 66.8003.04
 66.8003.02	 66.8003.66	 66.8003.44
 66.8003.12	 66.8003.17	
 66.8003.84	 66.8003.07	
 66.8003.08	 66.8003.82	
 66.8003.85	 66.8003.50	



STAND




TISCH

LED

EINZEL

LEUCHTEN



Luminarea

196



Lumina

197



Lumina


198



Lumina

199



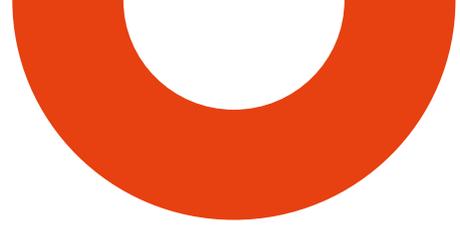

Luminarea

Luminarea ist die moderne Stehleuchte für die Architektur von heute. Geradlinig, mobil und ökonomisch – für die nachhaltige und effiziente Beleuchtung von Büro – und Arbeitsplätzen. Luminarea gibt es dimmbar mit Memoryfunktion und Sensor Version mit Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik und Aktivsteuerung mit Bewegungsmelder.

Erhältlich auch als Variante zur Tischbefestigung.





Luminarea

- > LED-Stehleuchte mit direkt-indirekter Lichtverteilung
- > moderne geometrische Formensprache
- > direkt-indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung unten: mikroprismatisches optisches System, oben klar
- > dimmbare Version: Taster mit Memory (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- > Sensor Version: Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik und Aktivsteuerung mit Bewegungsmelder
- > steckerfertig für Netzanschluss
- > Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > Tischvariante (mit Klemme) auf Anfrage erhältlich


*Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.*

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Beschreibung	BestellNr.
78 W	9800 lm	3000 K	mit Lichtsensor	LA-SL-78-830-10-MP
			dimmbar	LA-SL-78-830-8-MP
78 W	10330 lm	4000 K	mit Lichtsensor	LA-SL-78-840-10-MP
			dimmbar	LA-SL-78-840-8-MP

Maße mm	kg
L 615 B 325 H 1940	14,80

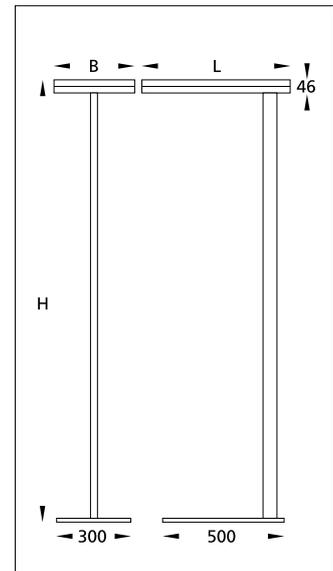

Lumina

- > LED-Tischleuchte mit Standfuß
- > perfekt einstellbar durch flexible Elemente
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS


- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Steckergerät)
- > Abdeckung Acrylglas opal
- > steckerfertig für Netzanschluss, Schalter am Kabel

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur


Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

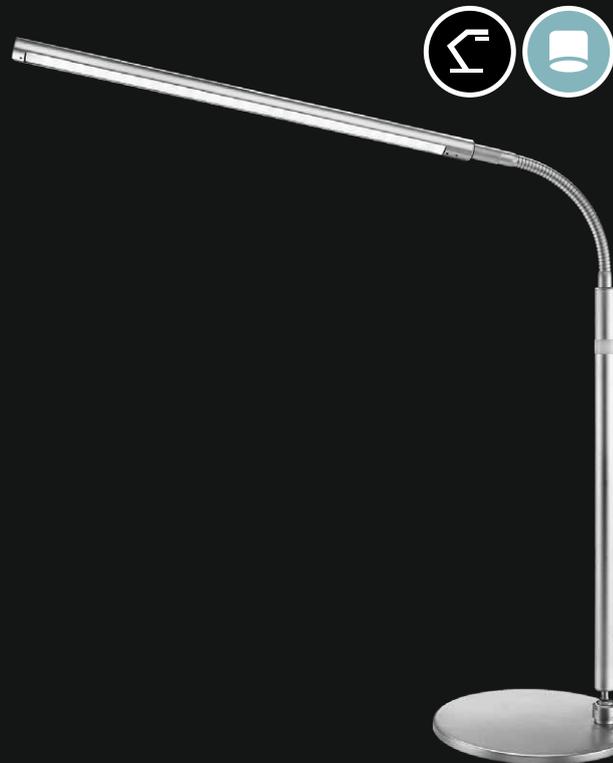

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
7 W	500 lm	3000 K	PFLE-7-D-830-9

Maße mm	kg
L 650 B 220 H 650	3,60



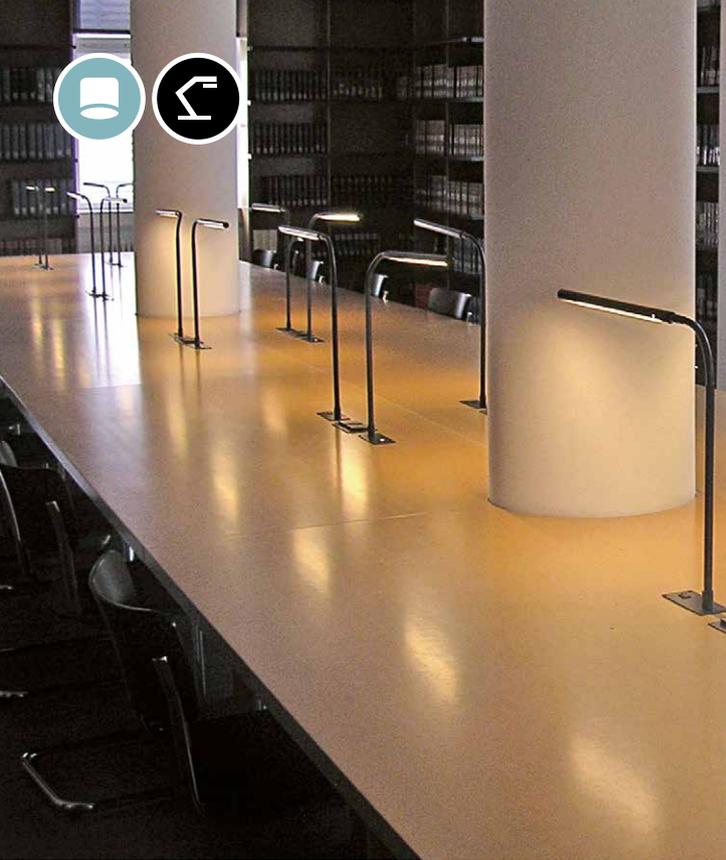

Lumina

- > LED-Tischleuchte mit Einbaumodul
- > perfekt einstellbar durch flexible Elemente
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Steckergerät)
- > Abdeckung Acrylglas opal
- > steckerfertig für Netzanschluss

MEHR

- > Farben: eloxiert alu natur
- > erforderliches Zubehör (Montageplatten) separat bestellen


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
7 W	500 lm	3000 K	PGLE-7-D-830-5

Maße mm	kg
L 650 B 60 H 649	3,60
LE 116 BE 36	




MONTAGEPLATTEN FÜR TISCHLEUCHTEN LUMINA


Beschreibung	BestellNr.
rechteckig, 90°-Ecken, Radius R0	Z-PG-ADP-00



Beschreibung	BestellNr.
Ecken gerundet Radius R05	Z-PG-ADP-05



Beschreibung	BestellNr.
Ecken gerundet Radius R10	Z-PG-ADP-10



Lumina



- > LED-Tischauflageleuchte mit Schukosteckdose und USB-Anschluss
- > perfekt einstellbar durch flexible Elemente
- > Leuchtenrohr 210° drehbar und über Flexschlauch allseits verstellbar
- > mit integriertem Wipptaster
- > transparente Schutzabdeckung über der LED
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminium, Metall
- > Versorgungseinheit inklusive (Steckergerät)
- > Abdeckung Acrylglas opal
- > steckerfertig für Netzanschluss
- > Kabelauführung auf der Unterseite der Leuchte

MEHR

- > Farben: Leuchtenkörper eloxiert alu natur; Sockel silber lackiert (RAL 9006)



Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
7 W	500 lm	3000 K	PGLE-7-D-830-5-01

Maße mm	kg
L 650 B 125 H 620	2,10







ANBAU




PENDEL



STROMSCHIENE




EINBAU




WAND




Aero 204 > 207




Supersky 209




Quadro Flat 210 > 211



Quadro Flat 212



Flat Line 214



Claro 215



Aero 216 > 219



Supersky 220 > 221



Quadro Flat 222



Flat Line 223

LED FLÄCHEN LEUCHTEN



Claro 224



Claro 225



Sky 226




Quadro Flat 228



Quadro Flat 230




Claro 231

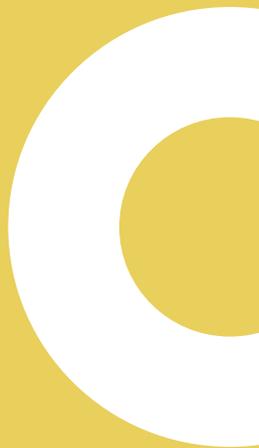



Aero

Design, Qualität, Technik. Die Anbau-, Wand- und Pendelleuchten-Serie Aero hat Stil und Klasse. Das Design spricht eine eigene, zeitlose Sprache. Harmonische, geometrische Grundformen mit abgerundeten Ecken aus handwerklich perfekt verarbeiteten Aluminiumprofilen sind ein optisches Highlight.

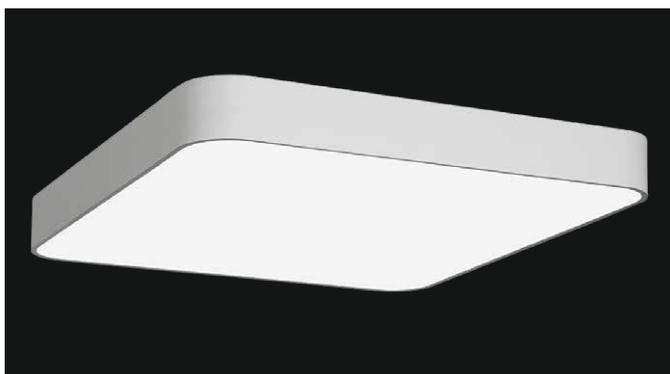

Für die anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung stehen unterschiedliche Formen, Farben und Größen zur Verfügung.

Wahlweise mit satiniertes Abdeckung oder mikrostrukturierter Prismenabdeckung erhältlich. Energieeffiziente LEDs neuester Generation sorgen für eine homogene Ausleuchtung.





Aero

- > flache Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS


- > Leuchtgehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit inklusive
- > einfache Deckenmontage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

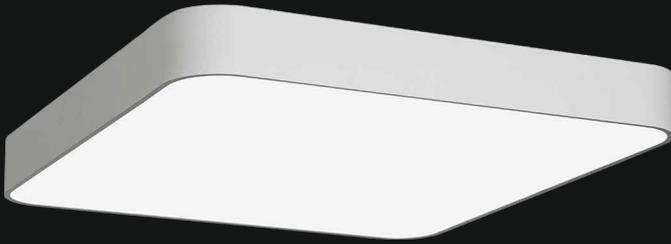


ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
15 W	1000 lm	3000 K	AO-D-Q0240-15-30-5-ACW	240	240	1,5
	1000 lm	4000 K	AO-D-Q0240-15-40-5-ACW	240	240	1,5
10 W	920 lm	3000 K	AO-D-Q0350-10-30-5-ACW	350	350	2,7
	950 lm	4000 K	AO-D-Q0350-10-40-5-ACW	350	350	2,7
36 W	3690 lm	3000 K	AO-D-Q0600-36-30-5-ACW	600	600	6,8
	3810 lm	4000 K	AO-D-Q0600-36-40-5-ACW	600	600	6,8

Maße mm

H 70



DBA = Deckenbefestigungsabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
15 W	1120 lm	3000 K	AO-D-Q0240-15-30-5-MP	240	240	1,5
	1120 lm	4000 K	AO-D-Q0240-15-40-5-MP	240	240	1,5
10 W	1030 lm	3000 K	AO-D-Q0350-10-30-5-MP	350	350	2,7
	1060 lm	4000 K	AO-D-Q0350-10-40-5-MP	350	350	2,7
36 W	4130 lm	3000 K	AO-D-Q0600-36-30-5-MP	600	600	6,8
	4260 lm	4000 K	AO-D-Q0600-36-40-5-MP	600	600	6,8

Aero



- > flache Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit inklusive
- > einfache Deckenmontage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
32 W	2470 lm	3000 K	AO-D-L0922-32-30-5-ACW	922	4,5
	2680 lm	4000 K	AO-D-L0922-32-40-5-ACW	922	4,5
41 W	3290 lm	3000 K	AO-D-L1222-41-30-5-ACW	1222	6,0
	3580 lm	4000 K	AO-D-L1222-41-40-5-ACW	1222	6,0
51 W	4110 lm	3000 K	AO-D-L1522-51-30-5-ACW	1522	7,3
	4470 lm	4000 K	AO-D-L1522-51-40-5-ACW	1522	7,3

Maße mm

B 155 H 70



DBA = Deckenbefestigungsabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
32 W	2810 lm	3000 K	AO-D-L0922-32-30-5-MP	922	4,5
	3050 lm	4000 K	AO-D-L0922-32-40-5-MP	922	4,5
41 W	3740 lm	3000 K	AO-D-L1222-41-30-5-MP	1222	6,0
	4070 lm	4000 K	AO-D-L1222-41-40-5-MP	1222	6,0
51 W	4680 lm	3000 K	AO-D-L1522-51-30-5-MP	1522	7,3
	5090 lm	4000 K	AO-D-L1522-51-40-5-MP	1522	7,3



Aero

- > Flächenleuchte mit LED-Technologie
- > Deckenmontage
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
- > DALI dimmbar

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit inklusive
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
30 W	3390 lm	3000 K	AO-D-R0400-30-30-8-ACW	400	3,8
	3560 lm	4000 K	AO-D-R0400-30-40-8-ACW	400	3,8
45 W	5160 lm	3000 K	AO-D-R0500-45-30-8-ACW	500	5,1
	5420 lm	4000 K	AO-D-R0500-45-40-8-ACW	500	5,1
54 W	6790 lm	3000 K	AO-D-R0600-54-30-8-ACW	600	5,4
	7130 lm	4000 K	AO-D-R0600-54-40-8-ACW	600	5,4
97 W	12080 lm	3000 K	AO-D-R0850-97-30-8-ACW	850	12,3
	12680 lm	4000 K	AO-D-R0850-97-40-8-ACW	850	12,3



DBA = Deckenbefestigungsabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN OPALISIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
30 W	3090 lm	3000 K	AO-D-R0400-30-30-8-MP	400	3,8
	3250 lm	4000 K	AO-D-R0400-30-40-8-MP	400	3,8
45 W	4670 lm	3000 K	AO-D-R0500-45-30-8-MP	500	5,1
	4900 lm	4000 K	AO-D-R0500-45-40-8-MP	500	5,1
54 W	6100 lm	3000 K	AO-D-R0600-54-30-8-MP	600	5,4
	6400 lm	4000 K	AO-D-R0600-54-40-8-MP	600	5,4
97 W	10840 lm	3000 K	AO-D-R0850-97-30-8-MP	850	12,3
	11380 lm	4000 K	AO-D-R0850-97-40-8-MP	850	12,3

Aero



- > Flächenleuchte mit LED-Technologie
- > Deckenmontage
- > direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
- > DALI dimmbar

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit inklusive
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
28 W	3350 lm	3000 K	AO10-D-R0400-28-30-8-ACW	400	4,3
	3520 lm	4000 K	AO10-D-R0400-28-40-8-ACW	400	4,3
45 W	5500 lm	3000 K	AO10-D-R0500-45-30-8-ACW	500	5,2
	5780 lm	4000 K	AO10-D-R0500-45-40-8-ACW	500	5,2
53 W	6870 lm	3000 K	AO10-D-R0600-53-30-8-ACW	600	6,3
	7250 lm	4000 K	AO10-D-R0600-53-40-8-ACW	600	6,3
89 W	11190 lm	3000 K	AO10-D-R0850-89-30-8-ACW	850	12,3
	11750 lm	4000 K	AO10-D-R0850-89-40-8-ACW	850	12,3



DBA = Deckenbefestigungsabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN OPALISIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
28 W	3200 lm	3000 K	AO10-D-R0400-28-30-8-MP	400	4,3
	3360 lm	4000 K	AO10-D-R0400-28-40-8-MP	400	1,3
45 W	5190 lm	3000 K	AO10-D-R0500-45-30-8-MP	500	5,2
	5450 lm	4000 K	AO10-D-R0500-45-40-8-MP	500	5,2
53 W	6420 lm	3000 K	AO10-D-R0600-53-30-8-MP	600	6,3
	6780 lm	4000 K	AO10-D-R0600-53-40-8-MP	600	6,3
89 W	10450 lm	3000 K	AO10-D-R0850-89-30-8-MP	850	12,3
	10970 lm	4000 K	AO10-D-R0850-89-40-8-MP	850	12,3



Supersky

Supersky ist eine repräsentative Leuchtenserie, die als Anbau- und Pendelleuchte harmonisch in die Umgebung eintaucht und ein angenehmes diffuses Licht verbreitet. Das homogene Lichtbild dieser Flächenleuchte bietet die Voraussetzung für eine anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung.

Die gewünschte Lichtstimmung entsteht wahlweise durch eine satinierte Abdeckung oder eine mikrostrukturierte Prismenabdeckung.

Anbau- und Pendelleuchten bieten größtmögliche Flexibilität auch bei der Oberflächengestaltung. Die Leuchtenserie Supersky ist in silber, weiß oder schwarz erhältlich. Ergänzt wird die Leuchtenfamilie durch die Einbauversion Sky.

Supersky



- > Flächenleuchte mit LED-Technologie
- > Deckenmontage
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
- > DALI dimmbar

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit inklusive
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
137 W	16150 lm	3000 K	SY-D-1240-137-30-8-ACW	1240	28,5
	17080 lm	4000 K	SY-D-1240-137-40-8-ACW	1240	28,5
195 W	19800 lm	3000 K	SY-D-1500-195-30-8-ACW	1500	41
	20950 lm	4000 K	SY-D-1500-195-40-8-ACW	1500	41

Maße mm

H 129



DBA = Deckenbefestigungsabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
137 W	14510 lm	3000 K	SY-D-1240-137-30-8-MP	1240	28,5
	15340 lm	4000 K	SY-D-1240-137-40-8-MP	1240	28,5



Quadro Flat



- > superflache Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
39 W	5150 lm	3000 K	QF-D-060-830-5-ACW	617	617	8
	5350 lm	4000 K	QF-D-060-840-5-ACW	617	617	8
87 W	11600 lm	3000 K	QF-D-090-830-5-ACW	887	887	15
	12000 lm	4000 K	QF-D-090-840-5-ACW	887	887	15
152 W	20600 lm	3000 K	QF-D-120-830-5-ACW	1157	1157	24.5
	21400 lm	4000 K	QF-D-120-840-5-ACW	1157	1157	24.5


Maße mm

H 84



ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
39 W	5500 lm	3000 K	QF-D-060-830-5-MP	617	617	8
	5700 lm	4000 K	QF-D-060-840-5-MP	617	617	8
87 W	12300 lm	3000 K	QF-D-090-830-5-MP	887	887	15
	12800 lm	4000 K	QF-D-090-840-5-MP	887	887	15
152 W	21900 lm	3000 K	QF-D-120-830-5-MP	1157	1157	24.5
	22700 lm	4000 K	QF-D-120-840-5-MP	1157	1157	24.5



DBA = Deckenbefestigungsabstand

Quadro Flat



- > superflache Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert


MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

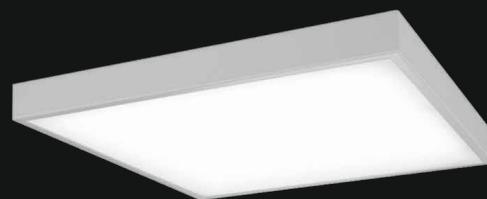

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9016

EV1
ELOXIERT




ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
14 W	1500 lm	3000 K	QF-WD-030-830-5-ACW
	1560 lm	4000 K	QF-WD-030-840-5-ACW

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
14 W	1600 lm	3000 K	QF-WD-030-830-5-MP
	1660 lm	4000 K	QF-WD-030-840-5-MP

Maße mm	kg
L 350 B 350 H 84	2,40



DBA = Deckenbefestigungsabstand



Quadro Flat

- > quadratische Anbauleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > integrierte Treppenbeleuchtung mit asymmetrischer Linsentechnologie
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung Acryl weiß bündig (ACW)

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
18 W	1900 lm	3000 K	QF-WD-DI-E30-5-ACW
	1900 lm	4000 K	QF-WD-DI-E40-5-ACW

Maße mm	kg
L 350 B 350 H 87	3,0



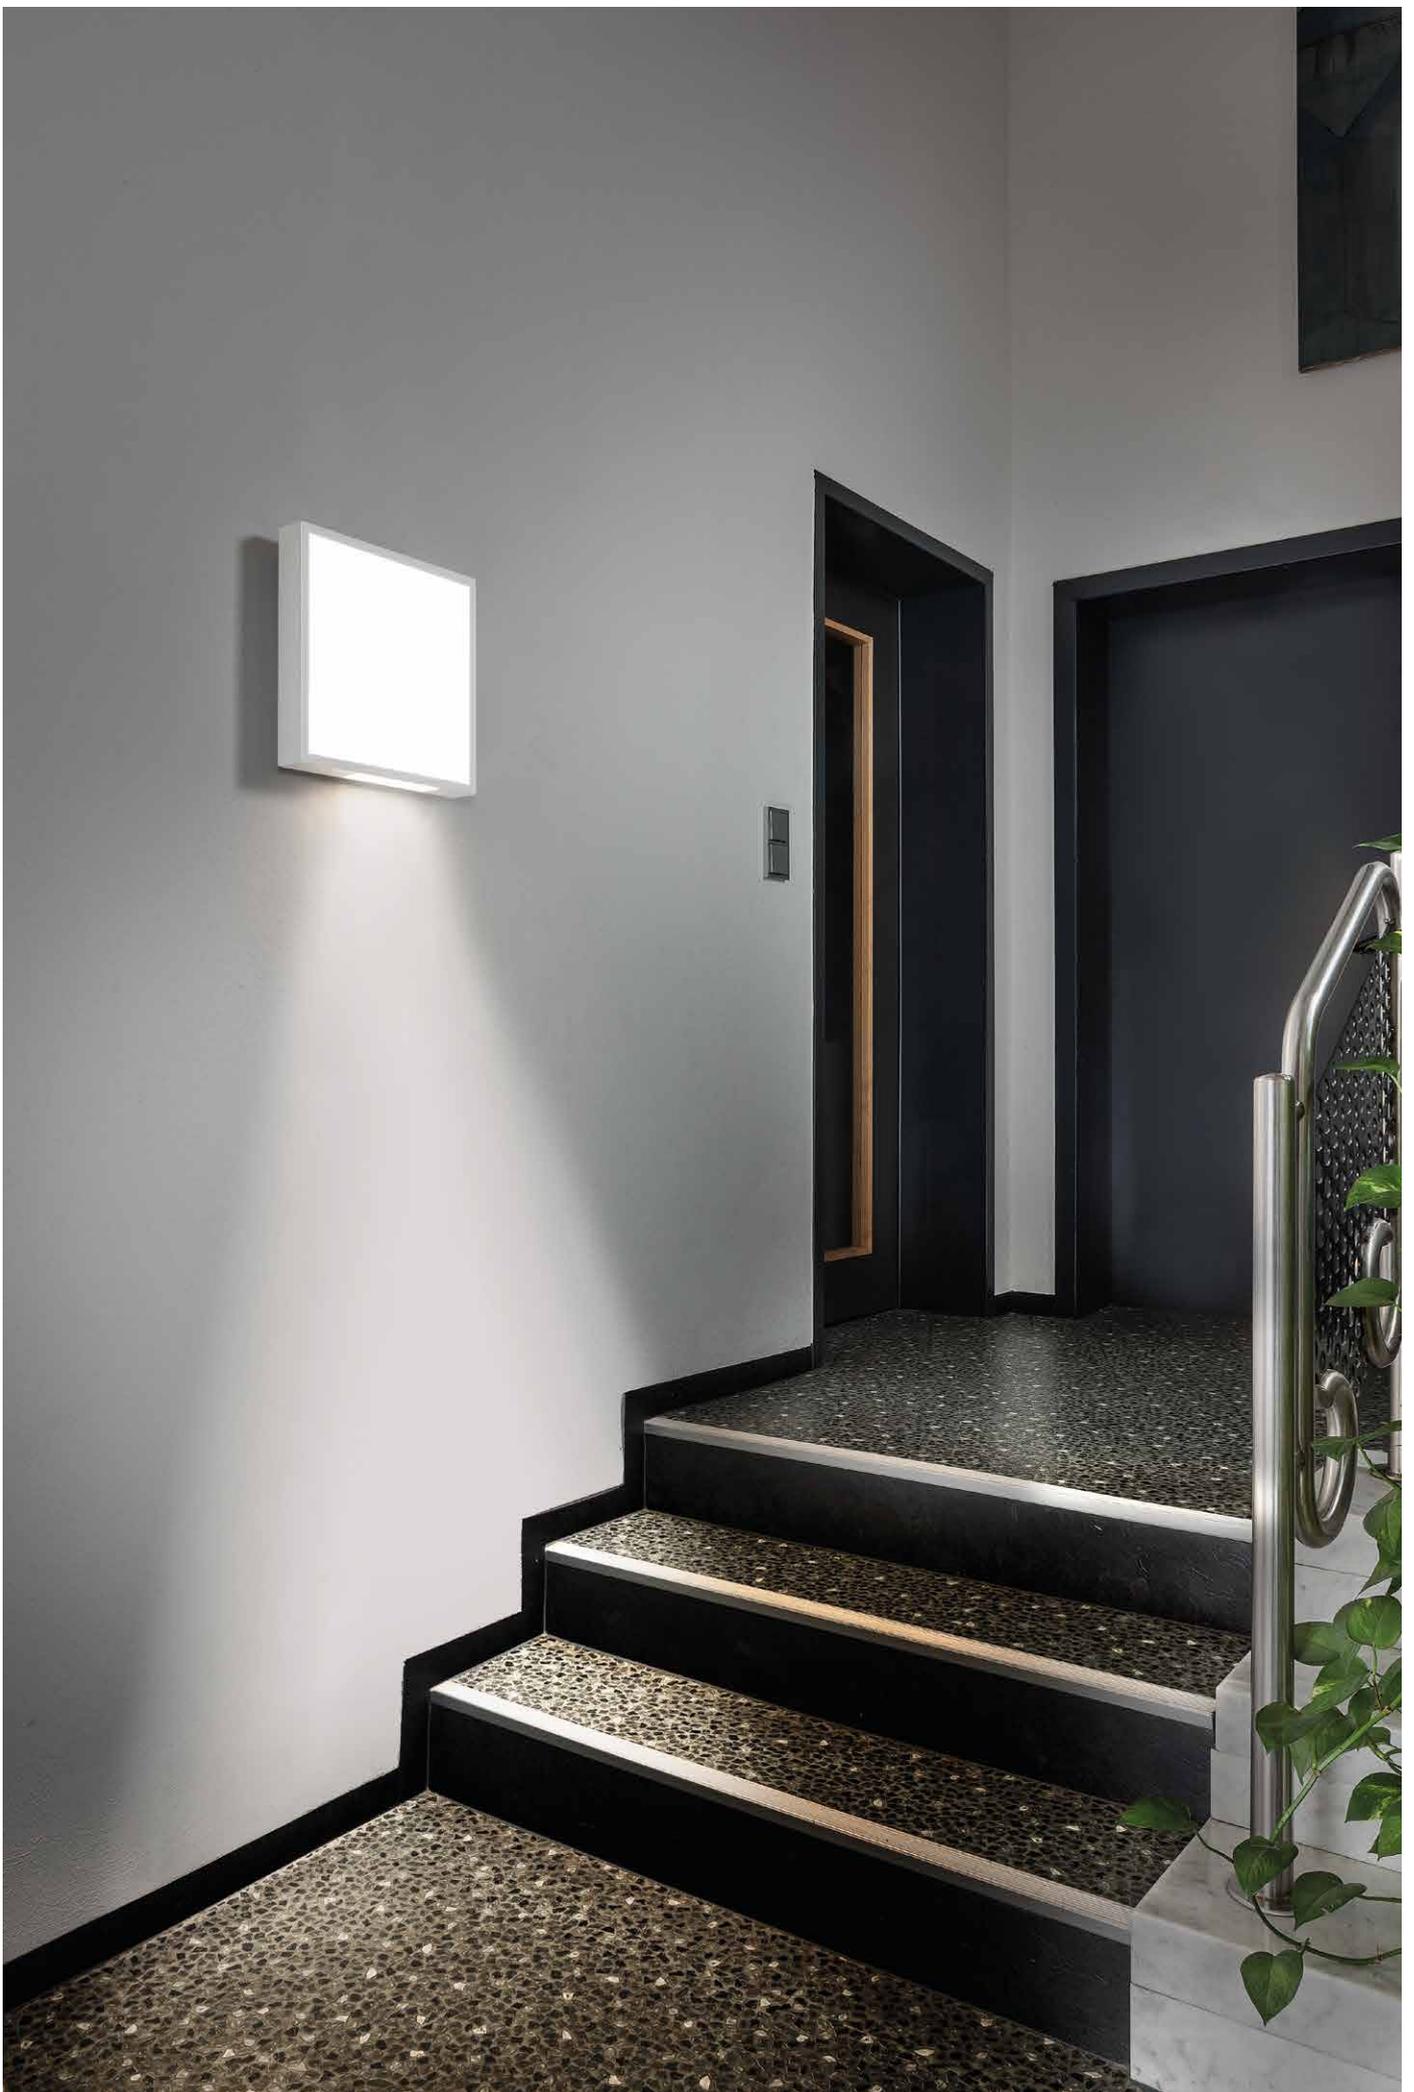



Flat Line

- > superflache Deckenanbauleuchte mit LED-Technologie
- > für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert



MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

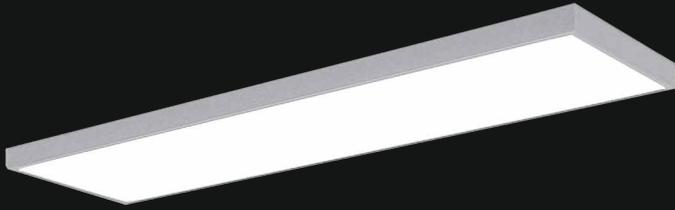

ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
30 W	3850 lm	3000 K	QG-D-090-830-5-ACW	887	350	5
	4000 lm	4000 K	QG-D-090-840-5-ACW	887	350	5
39 W	5150 lm	3000 K	QG-D-120-830-5-ACW	1157	350	6,2
	5350 lm	4000 K	QG-D-120-840-5-ACW	1157	350	6,2
48 W	6440 lm	3000 K	QG-D-140-830-5-ACW	1427	350	7,1
	6680 lm	4000 K	QG-D-140-840-5-ACW	1427	350	7,1

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
30 W	4100 lm	3000 K	QG-D-090-830-5-MP	887	350	5
	4250 lm	4000 K	QG-D-090-840-5-MP	887	350	5
39 W	5470 lm	3000 K	QG-D-120-830-5-MP	1157	350	6,2
	5680 lm	4000 K	QG-D-120-840-5-MP	1157	350	6,2
48 W	6850 lm	3000 K	QG-D-140-830-5-MP	1427	350	7,1
	7100 lm	4000 K	QG-D-140-840-5-MP	1427	350	7,1

Maße mm

H 84



DBA = Deckenbefestigungsabstand

Claro



- > extrem flache LED Deckenanbauleuchte
- > Lichtfeld mit homogener Leuchtfläche
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium, Metall pulverbeschichtet
- > inklusive Aufbaurahmen
- > Versorgungseinheit integriert
- > Diffusor opal weiß
- > Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19

MEHR

- > Farben: weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich



Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
32 W	3850 lm	3000 K	CT-D-Q0625-32-830-5-ACW.W
	3900 lm	4000 K	CT-D-Q0625-32-840-5-ACW.W

Maße mm	kg
L 626 B 626 H 43	3,50



Aufbaurahmen inklusive



Aero

- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Seilpendelset, Baldachin quadratisch) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
15 W	1000 lm	3000 K	AO-S-Q0240-15-30-5-ACW	240	240	1.5
	1000 lm	4000 K	AO-S-Q0240-15-40-5-ACW	240	240	1.5
10 W	920 lm	3000 K	AO-S-Q0350-10-30-5-ACW	350	350	2.7
	950 lm	4000 K	AO-S-Q0350-10-40-5-ACW	350	350	2.7
36 W	3680 lm	3000 K	AO-S-Q0600-36-30-5-ACW	600	600	6.8
	3810 lm	4000 K	AO-S-Q0600-36-40-5-ACW	600	600	6.8

ABDECKUNG MIRKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
15 W	1120 lm	3000 K	AO-S-Q0240-15-30-5-MP	240	240	1.5
	1120 lm	4000 K	AO-S-Q0240-15-40-5-MP	240	240	1.5
10 W	1030 lm	3000 K	AO-S-Q0350-10-30-5-MP	350	350	2.7
	1060 lm	4000 K	AO-S-Q0350-10-40-5-MP	350	350	2.7
36 W	4130 lm	3000 K	AO-S-Q0600-36-30-5-MP	600	600	6.8
	4260 lm	4000 K	AO-S-Q0600-36-40-5-MP	600	600	6.8

Maße mm

H 70



SA = Seilabstand

Beschreibung

Seilpendelset für Seilabhängen,
4 Seilabhängungen, 2000 mm,
Baldachin 80 x 80 mm, transparentes
Kabel 2000 mm, 5 x 0,75 mm²,
inkl. Befestigungsmaterial

BestellNr.

Z-BA-Q80-SA-SET-2000



Aero



- > Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Seilpendelset, Baldachin quadratisch) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
32 W	2470 lm	3000 K	AO-S-L0922-32-30-5-ACW	922	4,5
	2680 lm	4000 K	AO-S-L0922-32-40-5-ACW	922	4,5
41 W	3290 lm	3000 K	AO-S-L1222-41-30-5-ACW	1222	6,0
	3580 lm	4000 K	AO-S-L1222-41-40-5-ACW	1222	6,0
51 W	4110 lm	3000 K	AO-S-L1522-51-30-5-ACW	1522	7,3
	4470 lm	4000 K	AO-S-L1522-51-40-5-ACW	1522	7,3

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
32 W	2810 lm	3000 K	AO-S-L0922-32-30-5-MP	922	4,5
	3050 lm	4000 K	AO-S-L0922-32-40-5-MP	922	4,5
41 W	3740 lm	3000 K	AO-S-L1222-41-30-5-MP	1222	6,0
	4070 lm	4000 K	AO-S-L1222-41-40-5-MP	1222	6,0
51 W	4680 lm	3000 K	AO-S-L1522-51-30-5-MP	1522	7,3
	5090 lm	4000 K	AO-S-L1522-51-40-5-MP	1522	7,3

Maße mm

B 155 H 70



SA = Seilabstand

Beschreibung

Seilpendelset für Seilabhängungen,
4 Seilabhängungen, 2000 mm,
Baldachin 80 x 80 mm, transparentes
Kabel 2000 mm, 5 x 0,75 mm²,
inkl. Befestigungsmaterial

BestellNr.

Z-BA-Q80-SA-SET-2000





Aero

- > Flächenleuchte mit LED-Technologie
- > Pendelmontage
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
- > DALI dimmbar

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit inklusive
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Seilpendelset) separat bestellen


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
30 W	3390 lm	3000 K	AO-D-R0400-30-30-8-ACW	400	3,8
	3560 lm	4000 K	AO-D-R0400-30-40-8-ACW	400	3,8
45 W	5160 lm	3000 K	AO-D-R0500-45-30-8-ACW	500	5,1
	5420 lm	4000 K	AO-D-R0500-45-40-8-ACW	500	5,1
54 W	6790 lm	3000 K	AO-D-R0600-54-30-8-ACW	600	5,4
	7130 lm	4000 K	AO-D-R0600-54-40-8-ACW	600	5,4
96 W	12080 lm	3000 K	AO-D-R0850-96-30-8-ACW	850	12,3
	12680 lm	4000 K	AO-D-R0850-96-40-8-ACW	850	12,3



SA = Seilabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN OPALISIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
30 W	3090 lm	3000 K	AO-D-R0400-30-30-8-MP	400	3,8
	3250 lm	4000 K	AO-D-R0400-30-40-8-MP	400	3,8
45 W	4670 lm	3000 K	AO-D-R0500-45-30-8-MP	500	5,1
	4900 lm	4000 K	AO-D-R0500-45-40-8-MP	500	5,1
54 W	6100 lm	3000 K	AO-D-R0600-54-30-8-MP	600	5,4
	6400 lm	4000 K	AO-D-R0600-54-40-8-MP	600	5,4
97 W	10840 lm	3000 K	AO-D-R0850-97-30-8-MP	850	12,3
	11380 lm	4000 K	AO-D-R0850-97-40-8-MP	850	12,3

Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Seilpendelset für Pendelmontage,	2000	Z-BA-R100-SA-SET-2000
3 Seilabhängungen,	4000	Z-BA-R100-SA-SET-4000
Baldachin Durchmesser 100 mm, transparentes Kabel, 5 x 0,75 mm ² , inkl. Befestigungsmaterial, Farben: silber, schwarz, weiß	6000	Z-BA-R100-SA-SET-6000



Aero

- > Flächenleuchte mit LED-Technologie
- > Pendelmontage
- > direkte/indirekte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
- > DALI dimmbar

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit inklusive
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör für Pendelmontage (Seilpendelset) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
28 W	3350 lm	3000 K	AO10-D-R0400-28-30-8-ACW	400	4,3
	3520 lm	4000 K	AO10-D-R0400-28-40-8-ACW	400	4,3
45 W	5500 lm	3000 K	AO10-D-R0500-45-30-8-ACW	500	5,2
	5780 lm	4000 K	AO10-D-R0500-45-40-8-ACW	500	5,2
53 W	6870 lm	3000 K	AO10-D-R0600-53-30-8-ACW	600	6,3
	7250 lm	4000 K	AO10-D-R0600-53-40-8-ACW	600	6,3
89 W	11190 lm	3000 K	AO10-D-R0850-89-30-8-ACW	850	12,3
	11750 lm	4000 K	AO10-D-R0850-89-40-8-ACW	850	12,3



SA = Seilabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN OPALISIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
28 W	3200 lm	3000 K	AO10-D-R0400-28-30-8-MP	400	4,3
	3360 lm	4000 K	AO10-D-R0400-28-40-8-MP	400	1,3
45 W	5190 lm	3000 K	AO10-D-R0500-45-30-8-MP	500	5,2
	5450 lm	4000 K	AO10-D-R0500-45-40-8-MP	500	5,2
53 W	6420 lm	3000 K	AO10-D-R0600-53-30-8-MP	600	6,3
	6780 lm	4000 K	AO10-D-R0600-53-40-8-MP	600	6,3
89 W	10450 lm	3000 K	AO10-D-R0850-89-30-8-MP	850	12,3
	10970 lm	4000 K	AO10-D-R0850-89-40-8-MP	850	12,3

Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Seilpendelset für Pendelmontage,	2000	Z-BA-R100-SA-SET-2000
3 Seilabhängungen,	4000	Z-BA-R100-SA-SET-4000
Baldachin Durchmesser 100 mm,	6000	Z-BA-R100-SA-SET-6000
transparentes Kabel,		
5 x 0,75 mm², inkl. Befestigungsmaterial,		
Farben: silber, schwarz, weiß		





Supersky

- > Flächenleuchte mit LED-Technologie
- > Pendelmontage
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben
- > DALI dimmbar

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit inklusive
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör für Pendelmontage (Seilpendelset) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
137 W	16150 lm	3000 K	SY-D-1240-137-30-8-ACW	1240	28,5
	17080 lm	4000 K	SY-D-1240-137-40-8-ACW	1240	28,5
195 W	19800 lm	3000 K	SY-D-1500-195-30-8-ACW	1500	41
	20950 lm	4000 K	SY-D-1500-195-40-8-ACW	1500	41

Maße mm

H 129




SA = Seilabstand

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	kg
137 W	14510 lm	3000 K	SY-D-1240-137-30-8-MP	1240	28,5
	15340 lm	4000 K	SY-D-1240-137-40-8-MP	1240	28,5

Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Seilpendelset für Pendelmontage,	2000	Z-BA-Q80-SA-SET-2000
4 Seilabhängungen,	4000	Z-BA-Q80-SA-SET-4000
Baldachin 80 x 80 mm,	6000	Z-BA-Q80-SA-SET-6000
transparentes Kabel,		
5 x 0,75 mm ² ,		
inkl. Befestigungsmaterial,		
Farben: silber, schwarz, weiß		



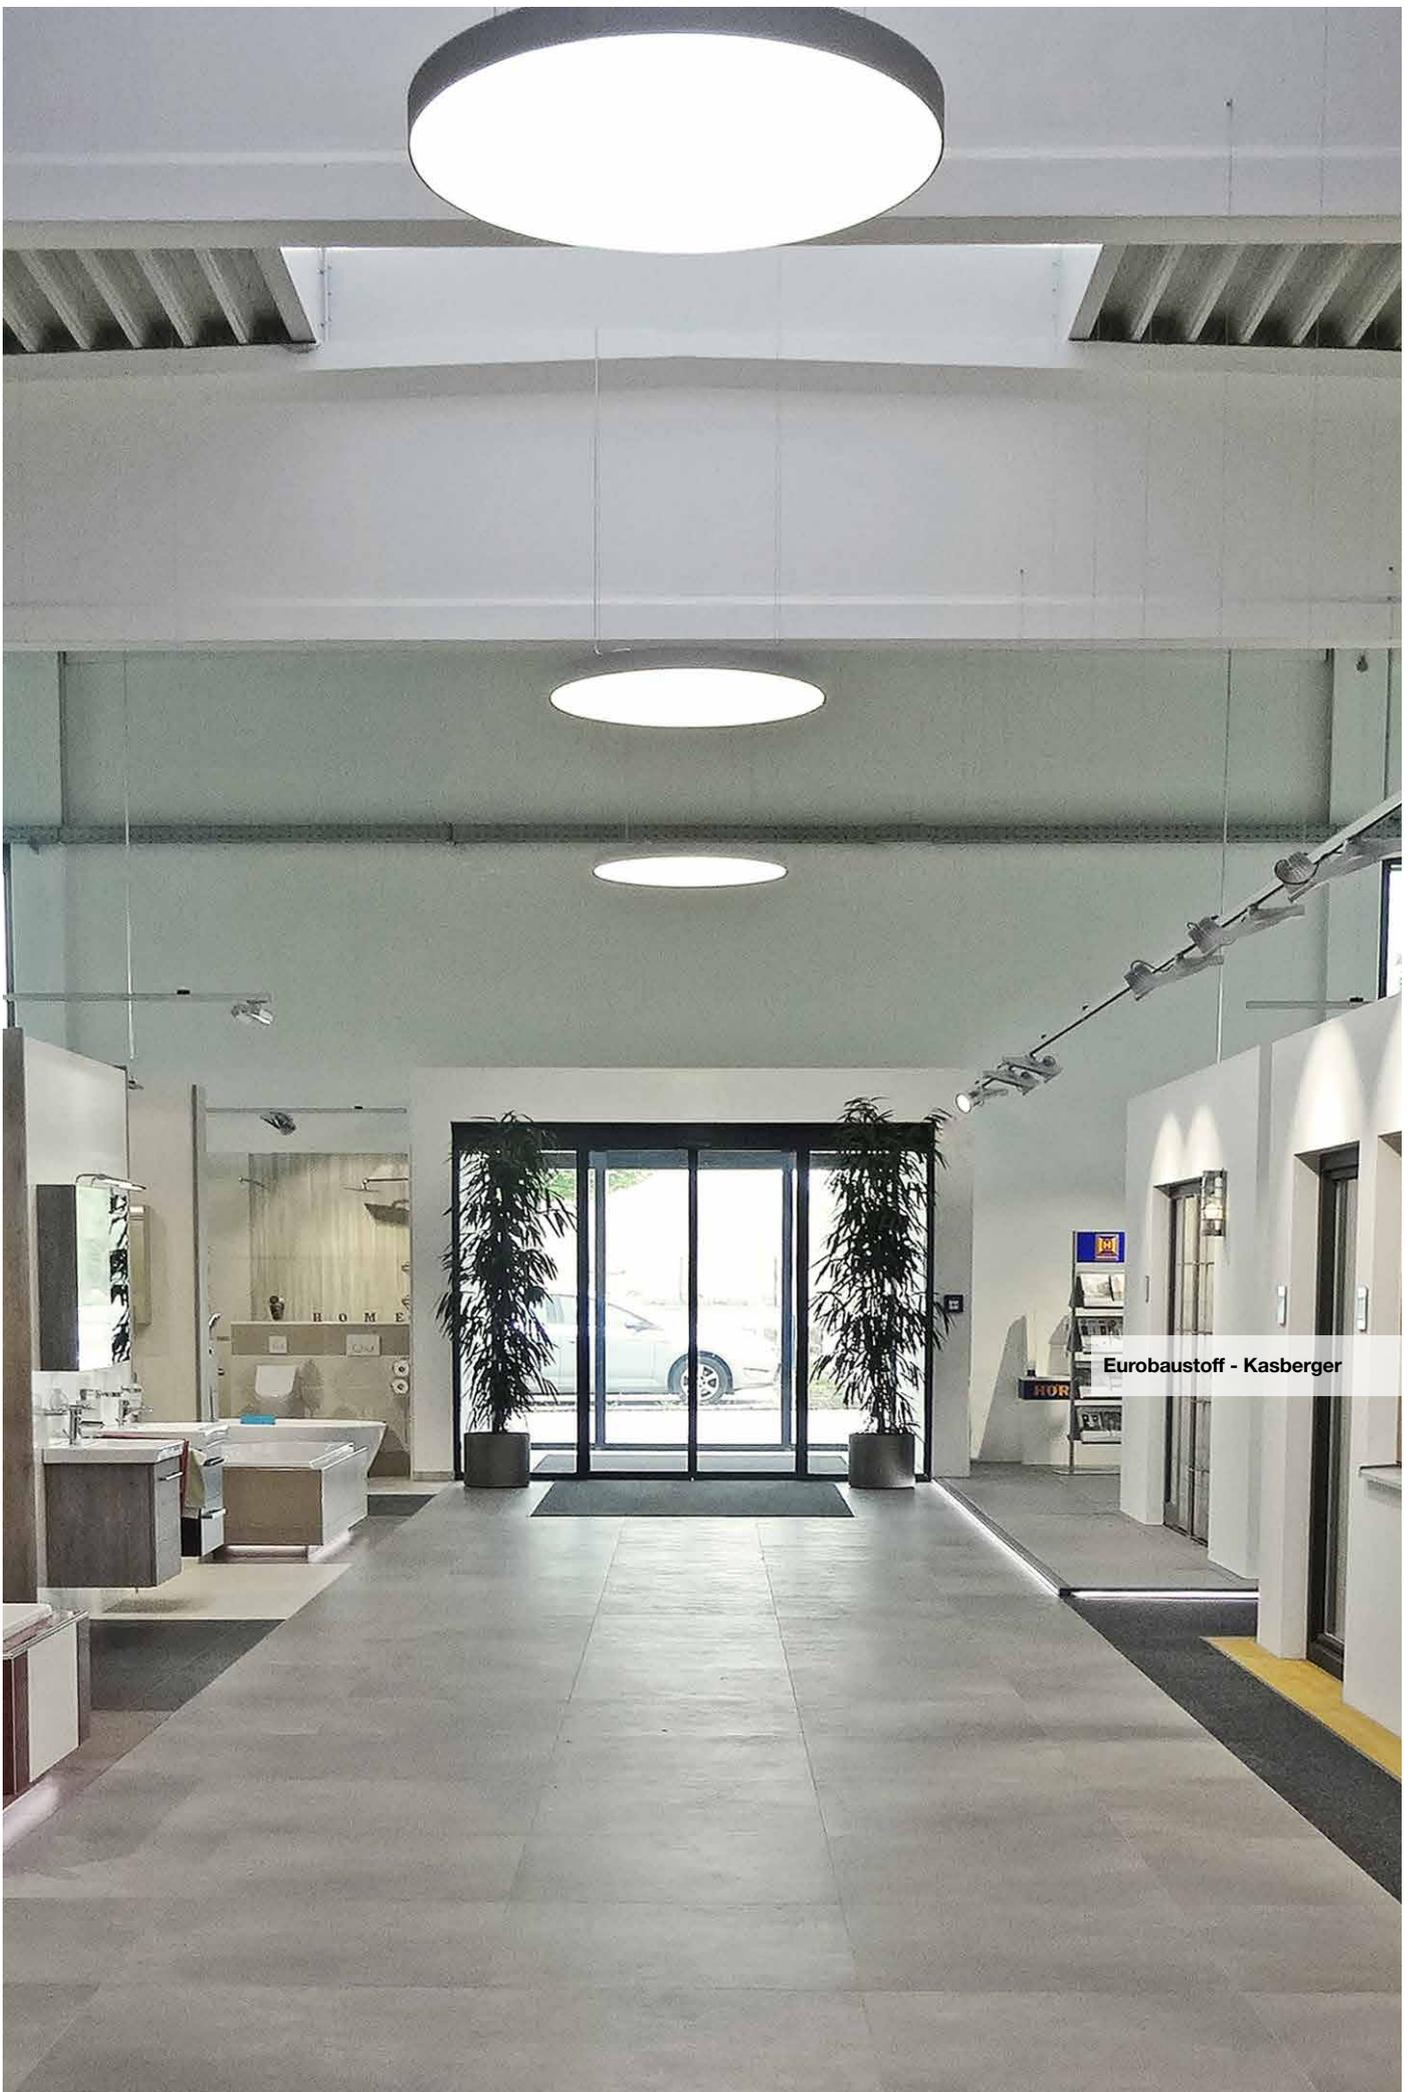

Eurobaustoff - Kasberger



Quadro Flat

- > superflache Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert


MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung \varnothing 1,00 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
39 W	5150 lm	3000 K	QF-S-060-830-5-ACW	617	617	5.4
	5350 lm	4000 K	QF-S-060-840-5-ACW	617	617	5.4
87 W	11600 lm	3000 K	QF-S-090-830-5-ACW	887	887	9.4
	12000 lm	4000 K	QF-S-090-840-5-ACW	887	887	9.4
152 W	20600 lm	3000 K	QF-S-120-830-5-ACW	1157	1157	14.5
	21400 lm	4000 K	QF-S-120-840-5-ACW	1157	1157	14.5

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	B mm	kg
39 W	5500 lm	3000 K	QF-S-060-830-5-MP	617	617	5.4
	5700 lm	4000 K	QF-S-060-840-5-MP	617	617	5.4
87 W	12300 lm	3000 K	QF-S-090-830-5-MP	887	887	9.4
	12800 lm	4000 K	QF-S-090-840-5-MP	887	887	9.4
152 W	21900 lm	3000 K	QF-S-120-830-5-MP	1157	1157	14.5
	22700 lm	4000 K	QF-S-120-840-5-MP	1157	1157	14.5

Maße mm

H 50



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

Flat Line

- > superflache Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium eloxiert bzw. pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung (Diffusor) Acryl weiß bündig


MEHR

- > Farben: silber, schwarz, weiß, eloxiert alu natur
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

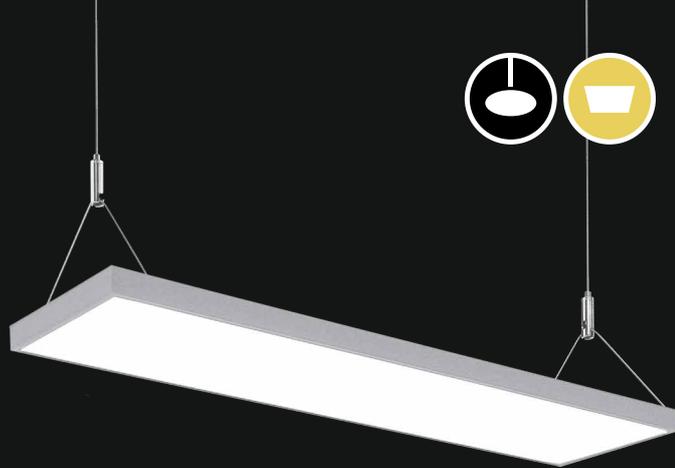

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9016

EV1 ELOXIERT



ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG


Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
30 W	3850 lm	3000 K	QG-S-090-830-5-ACW	887	5
	4000 lm	4000 K	QG-S-090-840-5-ACW	887	5
39 W	5150 lm	3000 K	QG-S-120-830-5-ACW	1157	6.2
	5350 lm	4000 K	QG-S-120-840-5-ACW	1157	6.2
48 W	6440 lm	3000 K	QG-S-140-830-5-ACW	1427	7.1
	6680 lm	4000 K	QG-S-140-840-5-ACW	1427	7.1

ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
30 W	4100 lm	3000 K	QG-S-090-830-5-MP	887	5
	4250 lm	4000 K	QG-S-090-840-5-MP	887	5
39 W	5470 lm	3000 K	QG-S-120-830-5-MP	1157	6.2
	5680 lm	4000 K	QG-S-120-840-5-MP	1157	6.2
48 W	6850 lm	3000 K	QG-S-140-830-5-MP	1427	7.1
	7100 lm	4000 K	QG-S-140-840-5-MP	1427	7.1

Maße mm

B 350 H 50



SA = Seilabstand

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



Claro

- > extrem flache Pendelleuchte mit LED-Technologie
- > Lichtfeld mit homogener Leuchtfläche
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Aluminium, Metall pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert
- > Diffusor opalweiß
- > Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19

MEHR

- > Farben: weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50 mm, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL
9016



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
32 W	3850 lm	3000 K	CT-S-Q0625-32-830-5-ACW.W
	3900lm	4000 K	CT-S-Q0625-32-840-5-ACW.W

Maße mm	kg
L 620 B 620 H 62	4,40



SA = Seilabstand

Claro



- > extrem flache Stromschieneleuchte mit LED-Technologie
- > Lichtfeld mit homogener Leuchtfläche
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium, Metall pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert
- > Diffusor opalweiß
- > Adapter für 3-Phasen Stromschiene
- > Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19

MEHR

- > Farben: weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




RAL
9016



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
32 W	3850 lm	3000 K	CT-A-Q0625-32-830-5-ACW.W
	3900 lm	4000 K	CT-A-Q0625-32-840-5-ACW.W

Maße mm	kg
L 620 B 620 H 105	4,40





Sky

- > Einbauleuchte mit dezentem Rand für deckenbündige Optik, mit LED-Technologie
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit integriert
- > einfache Montage

MEHR

- > Farben: weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

RAL
9016




ABDECKUNG ACRYL WEISS BÜNDIG

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	øE mm	kg
17 W	1470 lm	3000 K	SD-E-0384-17-30-5-ACW	384	376	3,3
	1540 lm	4000 K	SD-E-0384-17-40-5-ACW	384	376	3,3
33 W	2860 lm	3000 K	SD-E-0464-33-30-5-ACW	464	456	4,3
	3000 lm	4000 K	SD-E-0464-33-40-5-ACW	464	456	4,3
72 W	6760 lm	3000 K	SD-E-0664-72-30-5-ACW	664	656	9,5
	7100 lm	4000 K	SD-E-0664-72-40-5-ACW	664	656	9,5
125 W	11240 lm	3000 K	SD-E-0964-125-30-5-ACW	964	956	15
	11800 lm	4000 K	SD-E-0964-125-40-5-ACW	964	956	15
220 W	23130 lm	3000 K	SD-E-1264-220-30-5-ACW	1264	1250	28,1
	24290 lm	4000 K	SD-E-1264-220-40-5-ACW	1264	1250	28,1

Maße mm


H 125

HE 140



ABDECKUNG MIKROPRISMEN

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	ø mm	øE mm	kg
17 W	1580 lm	3000 K	SD-E-0384-17-30-5-MP	384	376	3,3
	1660 lm	4000 K	SD-E-0384-17-40-5-MP	384	376	3,3
33 W	3070 lm	3000 K	SD-E-0464-33-30-5-MP	464	456	4,3
	3230 lm	4000 K	SD-E-0464-33-40-5-MP	464	456	4,3
72 W	7260 lm	3000 K	SD-E-0664-72-30-5-MP	664	656	9,5
	7620 lm	4000 K	SD-E-0664-72-40-5-MP	664	656	9,5
125 W	11880 lm	3000 K	SD-E-0964-125-30-5-MP	964	956	15
	12480 lm	4000 K	SD-E-0964-125-40-5-MP	964	956	15

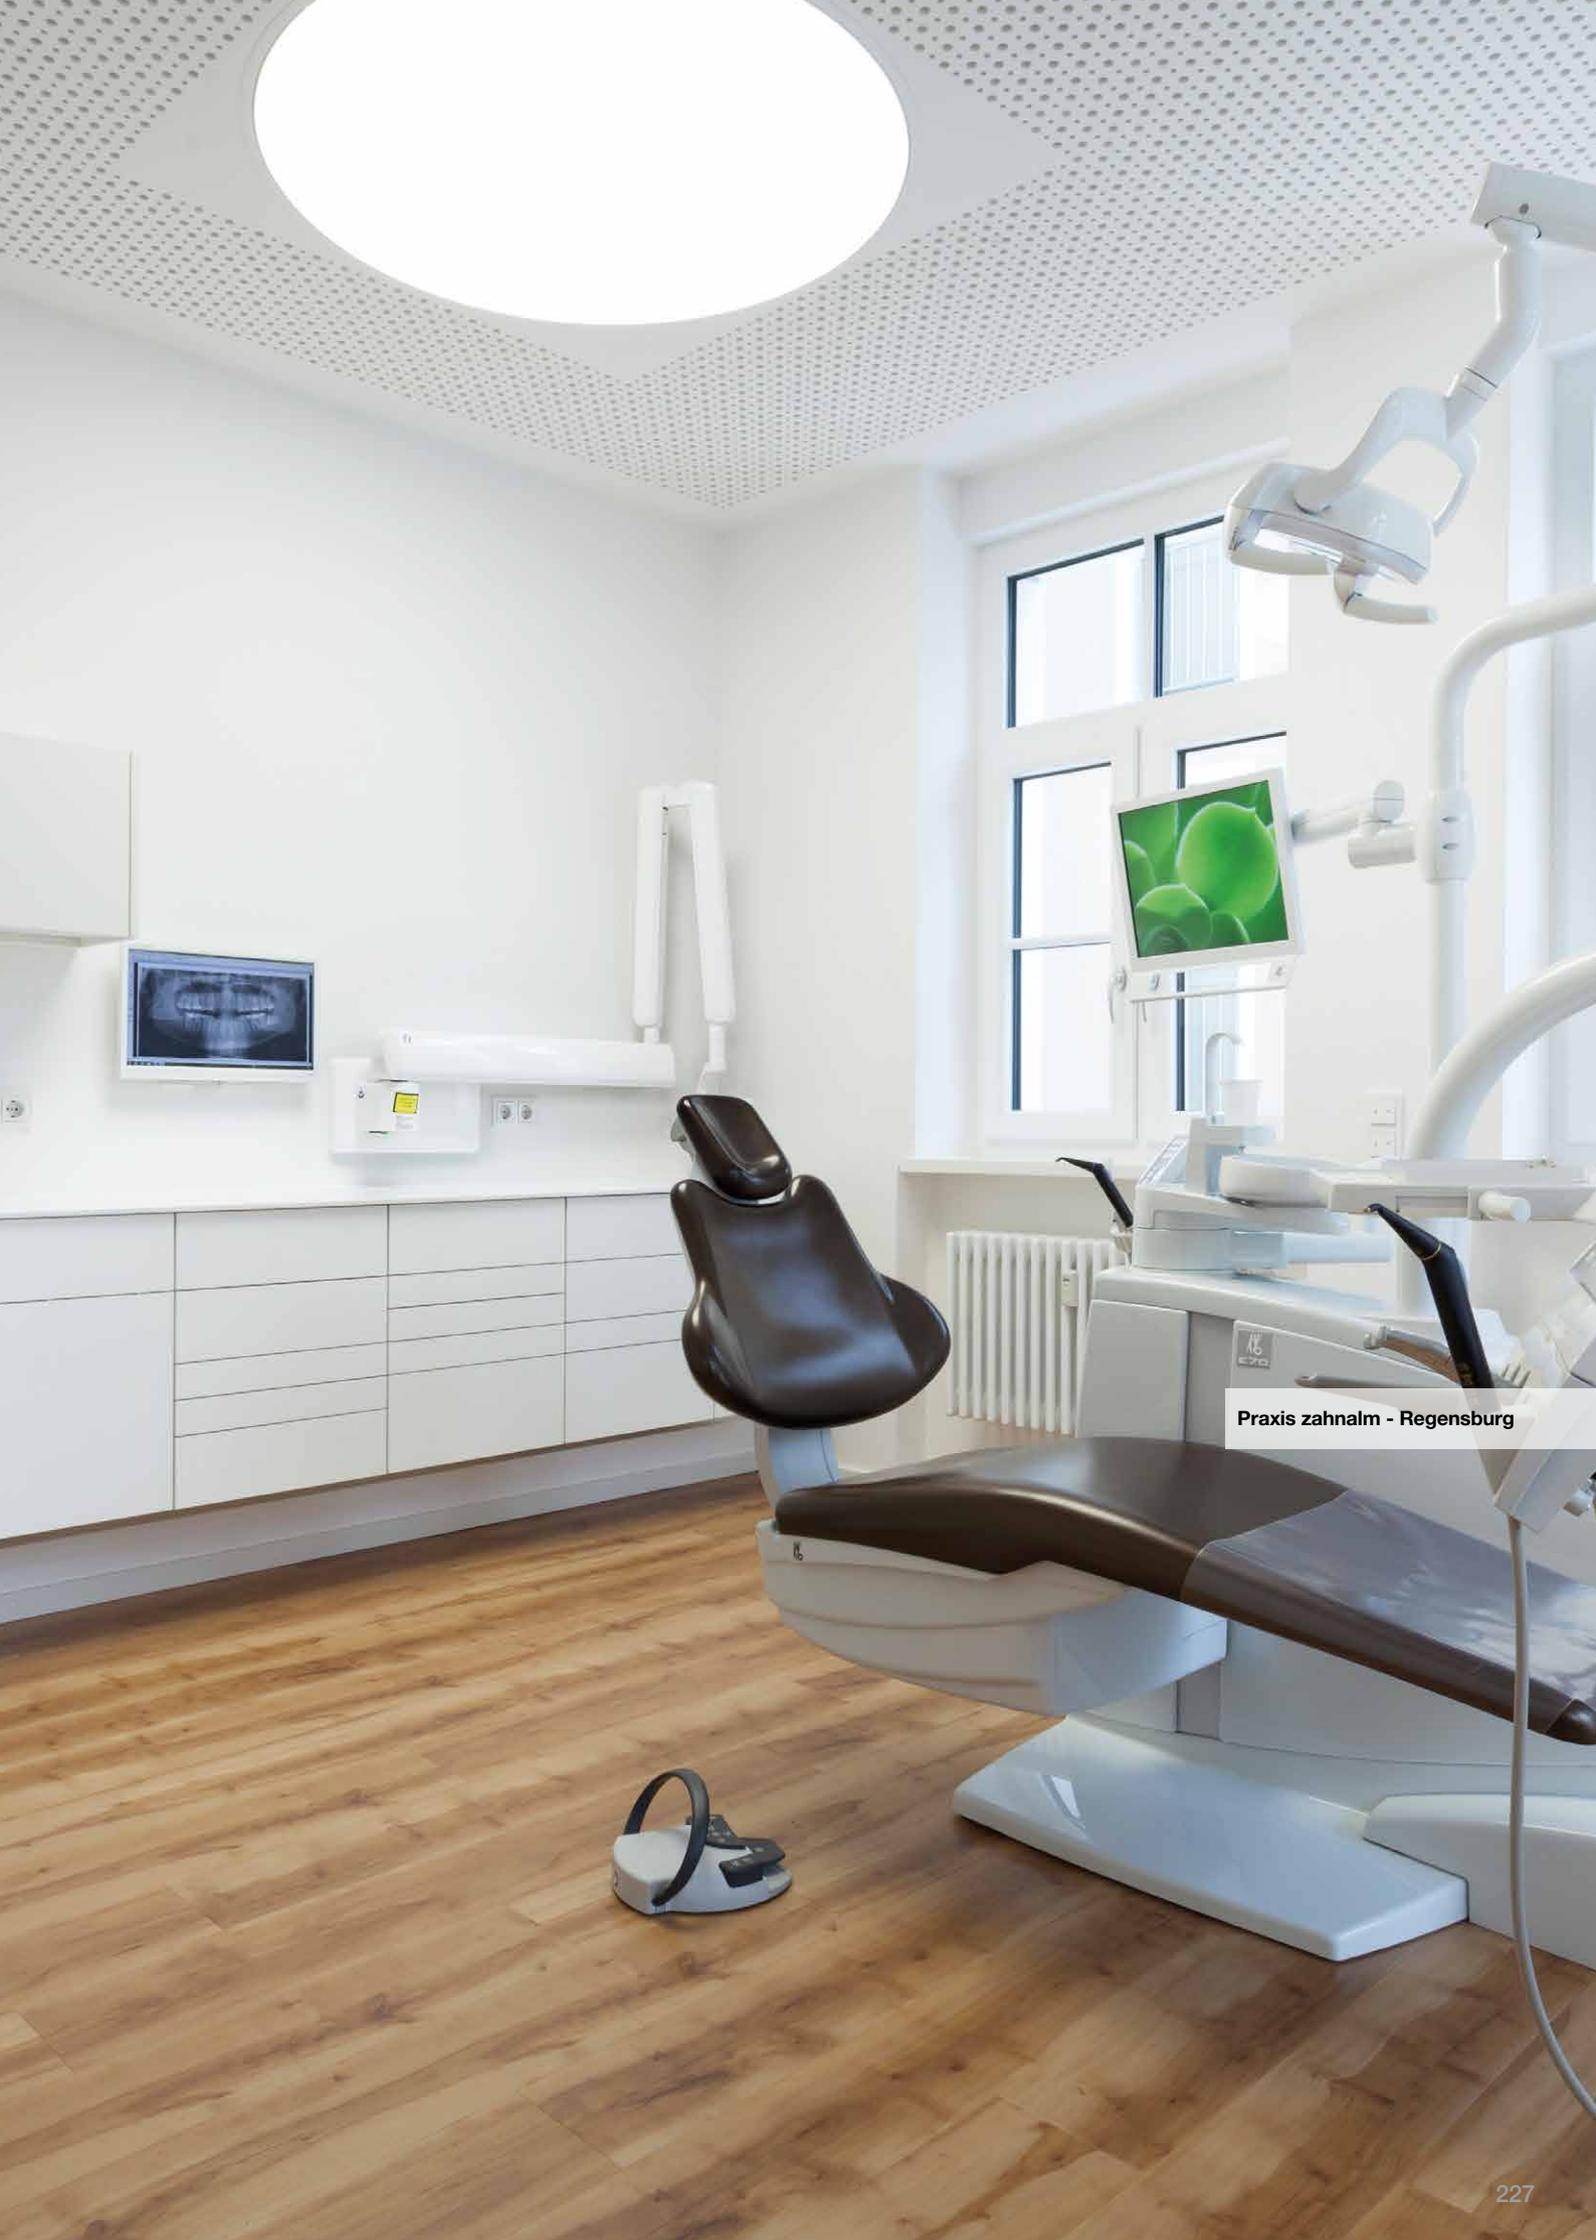

Praxis zahnalm - Regensburg



Quadro Flat

- > Einlegeleuchte mit LED-Technologie für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625 oder Einbauleuchte mit LED-Technologie für abgehängte Deckensysteme
- > für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtengehäuse aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


RAL
9016



EINLEGELEUCHE FÜR MINERALFASERDECKE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Abdeckung	BestellNr.
39 W	5150 lm	3000 K	Acryl weiß	QF-O-060-830-5-ACW
	5500 lm	3000 K	Mikroprismen	QF-O-060-830-5-MP
5700 lm	5350 lm	4000 K	Acryl weiß	QF-O-060-840-5-ACW
	5700 lm	4000 K	Mikroprismen	QF-O-060-840-5-MP


Maße mm	kg
L 617 B 617 H 60	8,00




EINBAULEUCHE FÜR GIPSKARTONDECKE

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Abdeckung	BestellNr.
39 W	5150 lm	3000 K	Acryl weiß	QF-E-060-830-5-ACW
	5500 lm	3000 K	Mikroprismen	QF-E-060-830-5-MP
5700 lm	5350 lm	4000 K	Acryl weiß	QF-E-060-840-5-ACW
	5700 lm	4000 K	Mikroprismen	QF-E-060-840-5-MP

Maße mm	kg
L 617 B 617 H 60	5,60



Beschreibung	BestellNr.
Einbaurahmen in GK-Decke für QF-E-060	QF-E-060-GK





Baustoff Kasberger - Neuötting



Quadro Flat

- > Einlegeleuchte mit LED-Technologie
- > extrem flache Bauform
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Metall
- > Versorgungseinheit integriert
- > Abdeckung (Diffusor) wahlweise Acryl weiß bündig oder Mikroprismen

MEHR

- > Farben: weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




RAL
9016



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Abdeckung	BestellNr.
14 W	1500 lm	3000 K	Acryl weiß	QT-E-030-830-5-ACW
	1600 lm	3000 K	Mikroprismen	QT-E-030-830-5-MP
	1560 lm	4000 K	Acryl weiß	QT-E-030-840-5-ACW
	1660 lm	4000 K	Mikroprismen	QT-E-030-840-5-MP

Maße mm	kg
L 320 B 320 H 80	2,10
LE 300 BE 300 HE 80	



Claro



- > extrem flache Einlegeleuchte mit LED-Technologie
- > für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul 625
- > Lichtfeld mit homogener Leuchtfläche
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > Wärmemanagement mit Passivkühlung
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse aus Aluminium, Metall pulverbeschichtet
- > Versorgungseinheit inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)
- > Diffusor opalweiß
- > Bildschirmarbeitsplatz tauglich UGR < 19

MEHR

- > Farben: weiß
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich


Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.
32 W	3850 lm	3000 K	CT-O-Q0625-32-830-5-ACW.W
	3900 lm	4000 K	CT-O-Q0625-32-840-5-ACW.W

Maße mm	kg
L 620 B 620 H 20	2,90






EINBAU



ANBAU




PENDEL

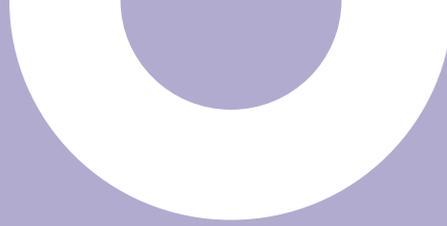

LED LICHT SYSTEME



VarioLED 238 > 243



Rela 244 > 245





Fixa 246 > 247



Cove 248



Cove 249

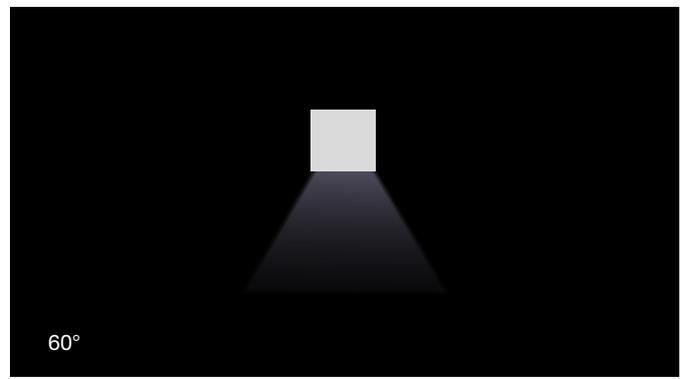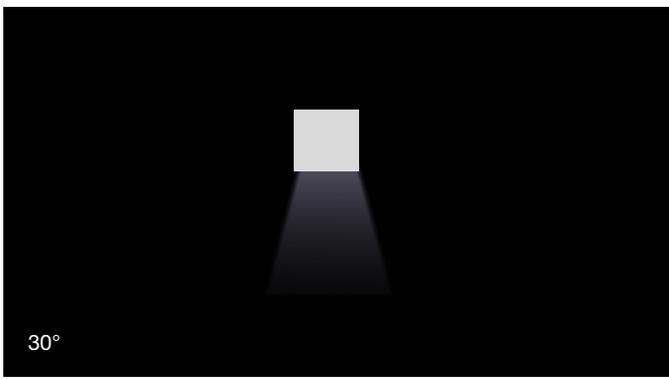

Vario

Vario ist die perfekte Warenbeleuchtung in Gangzonen und Flächen.




Optimal geplant durch das RUCO Licht-Team. Maßgeschneidert auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anwender.

Effizientes Profilschienensystem mit verschiedenen anwendungsoptimierten Optiken und drei unterschiedlichen Lichtstrompaketen (X3 / X4 / X5).


Die Profilschienen sind elektrisch vorverdrahtet, so dass die separaten Lichteinsätze mittels Connector elektrifiziert werden.

Alle Komponenten werden werkzeuglos verbunden.



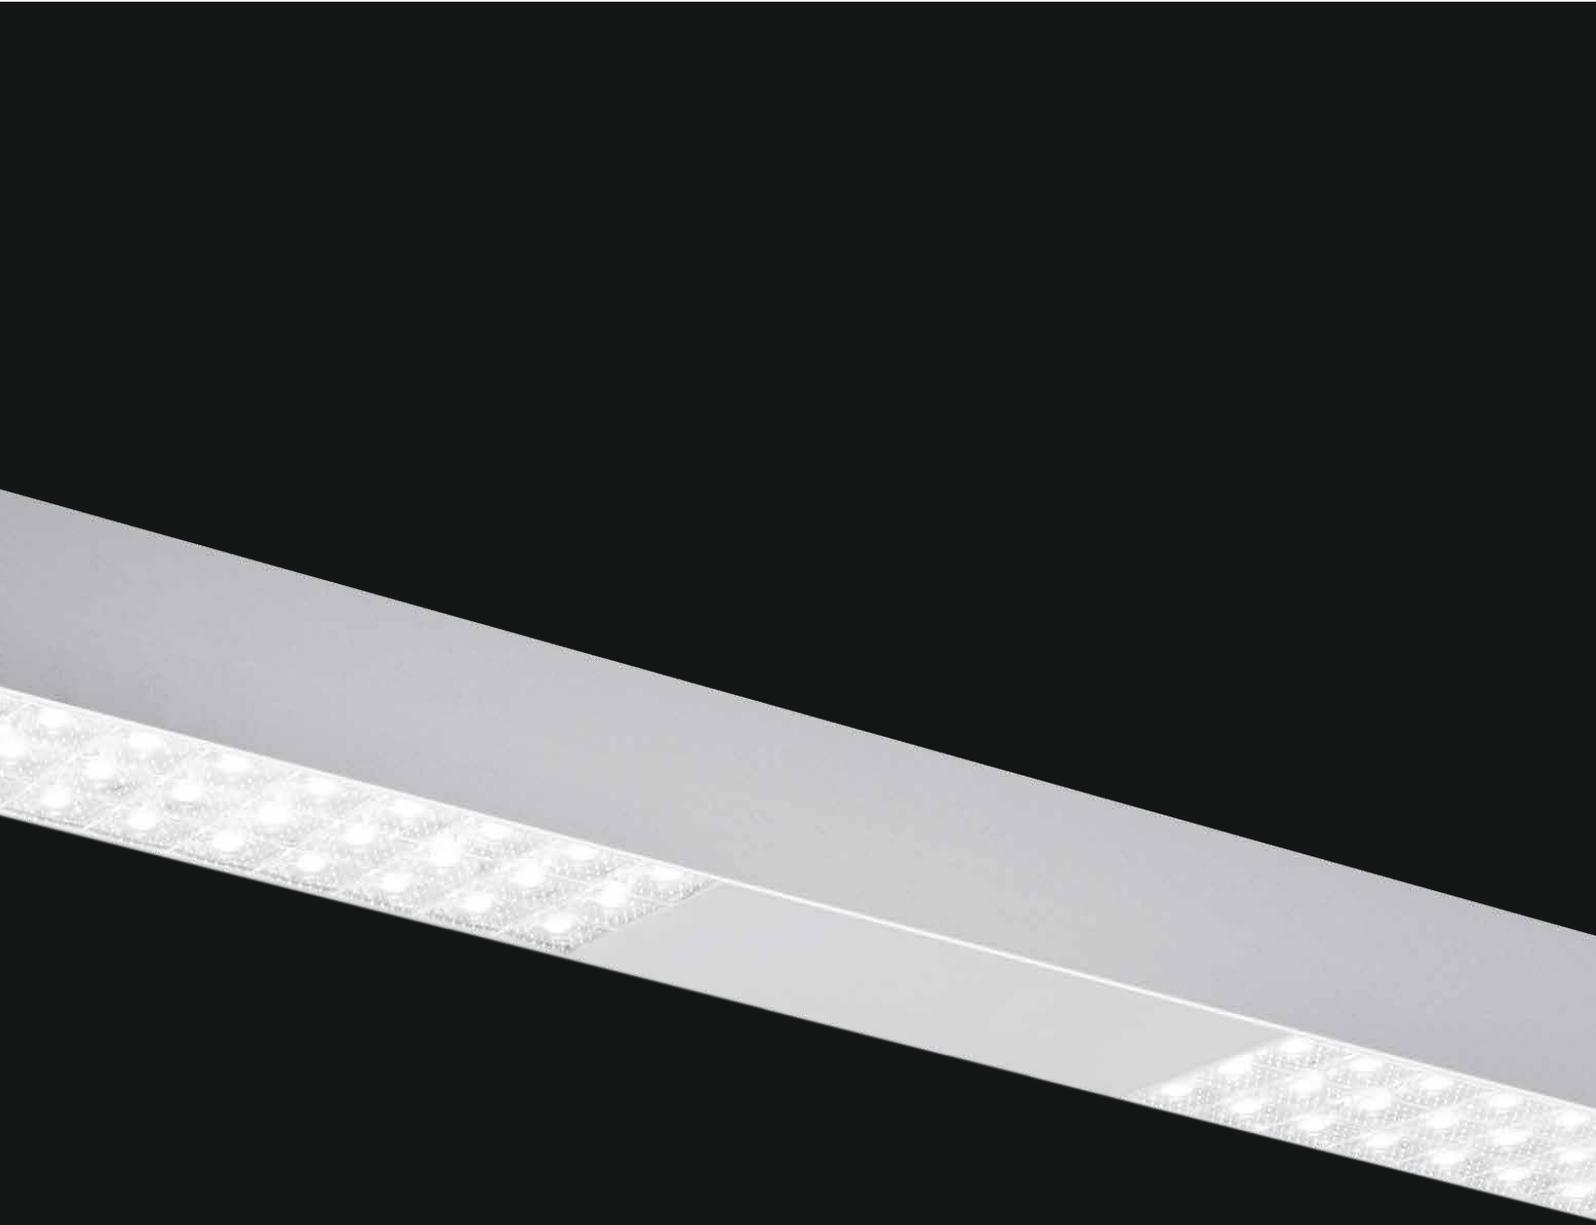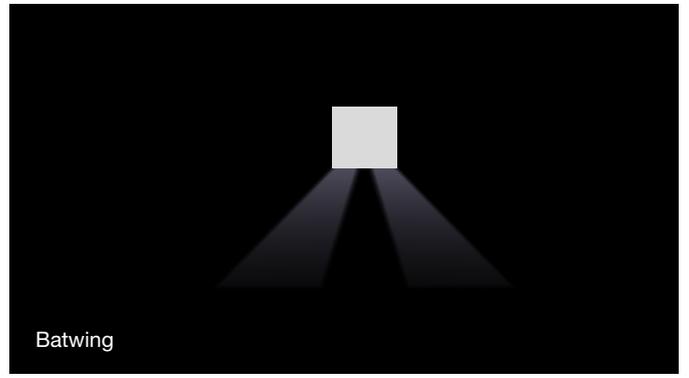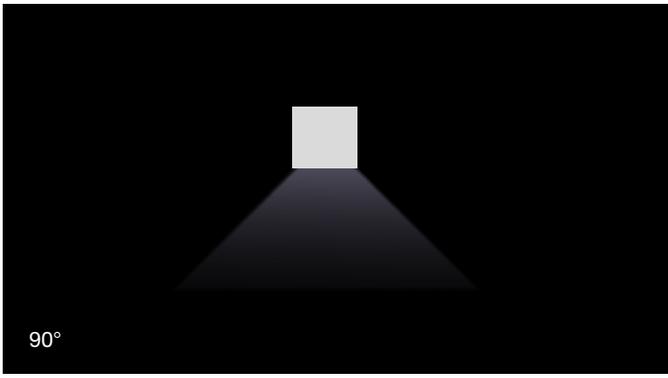

**ALUPROFIL
62/60**



**PAKET
X3**

Standardlänge 2400

Standardlänge 2400

LED-Einsatz X3 2400

LED-Einsatz X3 800

Standardlänge 2400

**PAKET
X4**

Standardlänge 2400

LED-Einsatz X4 2400

LED-Einsatz X4 1200


Standardlänge 2400

**PAKET
X5**

Standardlänge 2400

LED-Einsatz X5 2400

LED-Einsatz X5 960

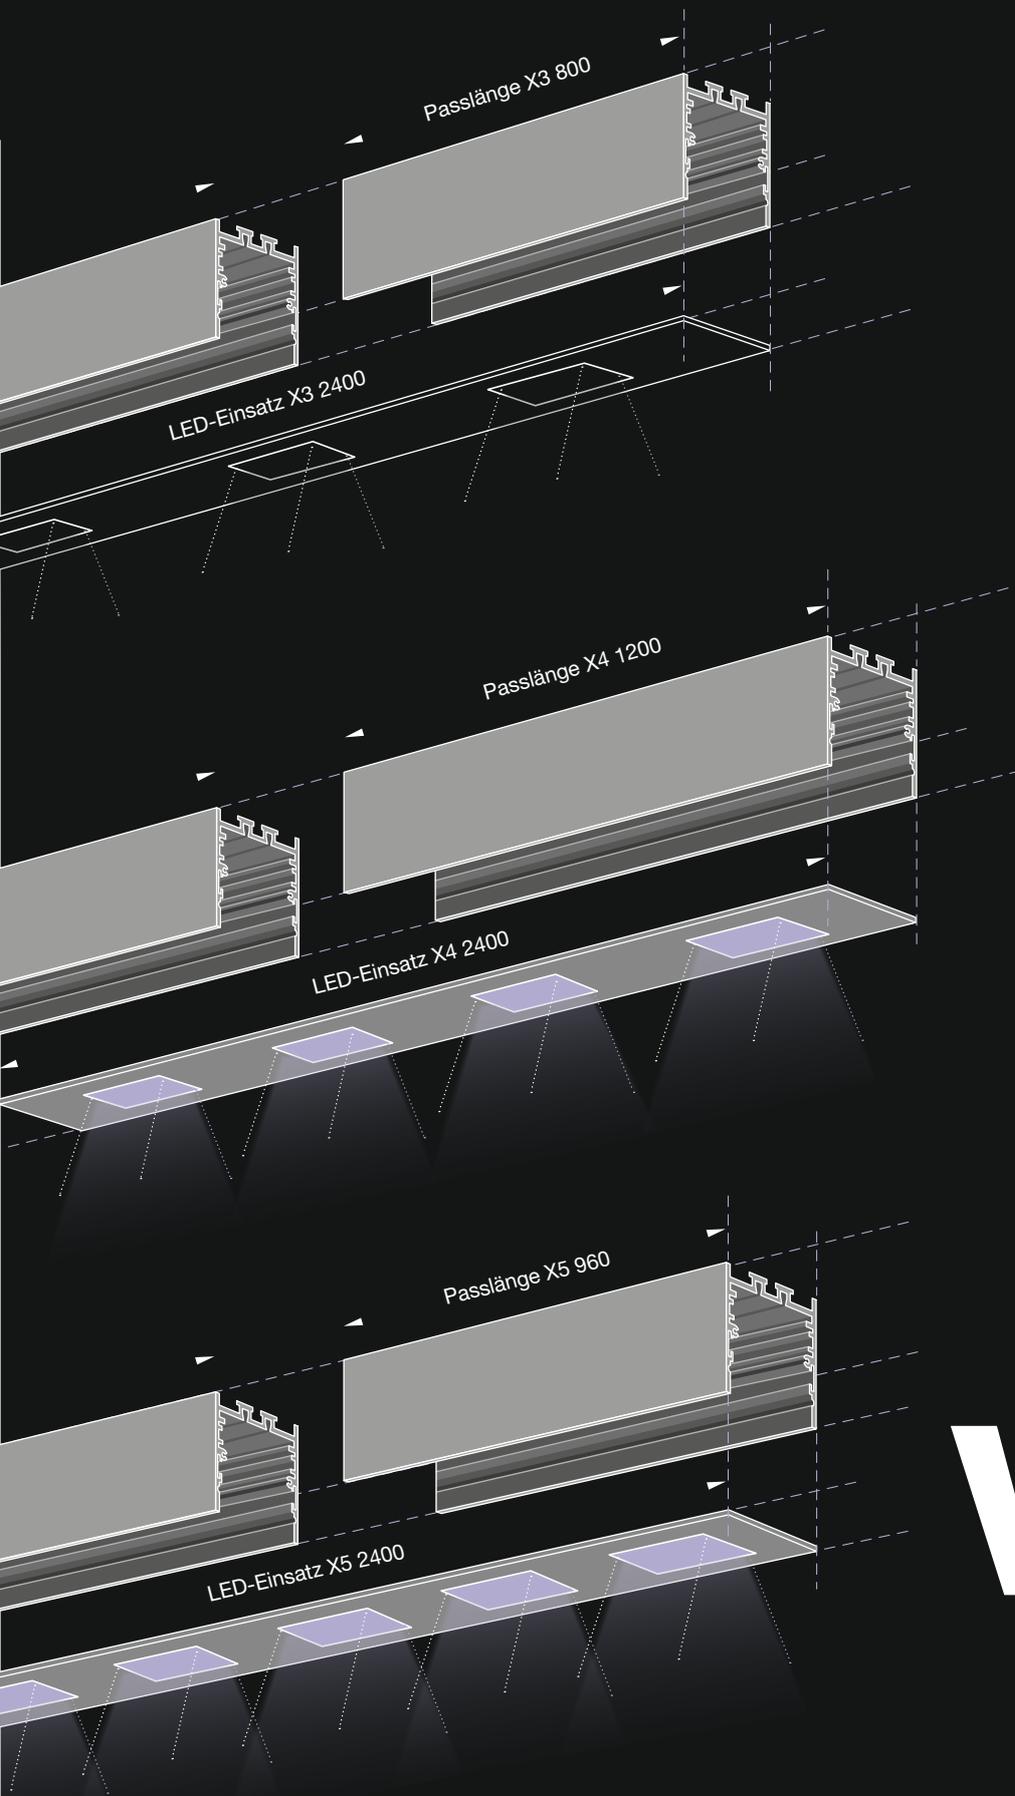

MERKMALE

- > Profilschienensystem aus Aluminium, eloxiert natur
- > drei Lichtstropfpakete auf 2400 mm Länge
 - Lichtstrom bis zu 4950 lm bei 3 LED-Modulen (2400 mm)
 - Lichtstrom bis zu 6600 lm bei 4 LED-Modulen (2400 mm)
 - Lichtstrom bis zu 8250 lm bei 5 LED-Modulen (2400 mm)
- > vier Optiken wählbar: engstrahlend 30°, tief-breitstrahlend 60°, breitstrahlend 90°, doppelt-asymmetrisch (Batwing)
- > drei Lichtfarben: 3.000, 3.500 K und 4.000 K
sehr gute Farbwiedergabe CRI > 80 oder auf Wunsch CRI > 90
- > Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80)
- > sehr einfache Montage durch Klick-System
- > dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich

Vario LED Prinzip



VarioLED X3

- > Profilschienensystem mit 3 LED-Modulen auf 2400 mm
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > vier Optiken wählbar 30°, 60°, 90° und Batwing
- > modularer Aufbau aus Trägerprofil und Lichteinsatz
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert


MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

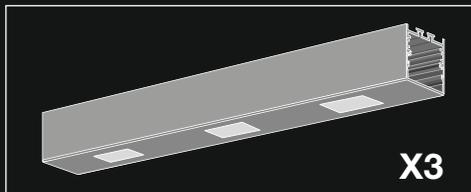

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
2400	37 W	3000 K	4600 lm	3000	2 Abhänger	VLX3-S-02400-30
	37 W	3500 K	4950 lm	3000	2 Abhänger	VLX3-S-02400-35
	37 W	4000 K	4836 lm	3000	2 Abhänger	VLX3-S-02400-40
3200	52 W	3000 K	6136 lm	3000	3 Abhänger	VLX3-S-03200-30
	52 W	3500 K	6599 lm	3000	3 Abhänger	VLX3-S-03200-35
	52 W	4000 K	6448 lm	3000	3 Abhänger	VLX3-S-03200-40
4800	74 W	3000 K	9204 lm	3000	4 Abhänger	VLX3-S-04800-30
	74 W	3500 K	9898 lm	3000	4 Abhänger	VLX3-S-04800-35
	74 W	4000 K	9672 lm	3000	4 Abhänger	VLX3-S-04800-40
5600	89 W	3000 K	10738 lm	3000	4 Abhänger	VLX3-S-05600-30
	89 W	3500 K	11548 lm	3000	4 Abhänger	VLX3-S-05600-35
	89 W	4000 K	11285 lm	3000	4 Abhänger	VLX3-S-05600-40
7200	110 W	3000 K	13807 lm	3000	5 Abhänger	VLX3-S-07200-30
	110 W	3500 K	14847 lm	3000	5 Abhänger	VLX3-S-07200-35
	110 W	4000 K	14509 lm	3000	5 Abhänger	VLX3-S-07200-40
8000	125 W	3000 K	15341 lm	3000	5 Abhänger	VLX3-S-08000-30
	125 W	3500 K	16497 lm	3000	5 Abhänger	VLX3-S-08000-35
	125 W	4000 K	16121 lm	3000	5 Abhänger	VLX3-S-08000-40
9600	147 W	3000 K	18409 lm	3000	6 Abhänger	VLX3-S-09600-30
	147 W	3500 K	19796 lm	3000	6 Abhänger	VLX3-S-09600-35
	147 W	4000 K	19345 lm	3000	6 Abhänger	VLX3-S-09600-40
10400	162 W	3000 K	19943 lm	3000	6 Abhänger	VLX3-S-10400-30
	162 W	3500 K	21446 lm	3000	6 Abhänger	VLX3-S-10400-35
	162 W	4000 K	20957 lm	3000	6 Abhänger	VLX3-S-10400-40
12000	184 W	3000 K	23011 lm	3000	7 Abhänger	VLX3-S-12000-30
	184 W	3500 K	24746 lm	3000	7 Abhänger	VLX3-S-12000-35
	184 W	4000 K	24182 lm	3000	7 Abhänger	VLX3-S-12000-40

Maße mm

B 62 H 60



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
12800	199 W	3000 K	24545 lm	3000	7 Abhänger	VLX3-S-12800-30
	199 W	3500 K	26395 lm	3000	7 Abhänger	VLX3-S-12800-35
	199 W	4000 K	25794 lm	3000	7 Abhänger	VLX3-S-12800-40
14400	221 W	3000 K	27613 lm	3000	8 Abhänger	VLX3-S-14400-30
	221 W	3500 K	29695 lm	3000	8 Abhänger	VLX3-S-14400-35
	221 W	4000 K	29018 lm	3000	8 Abhänger	VLX3-S-14400-40
15200	235 W	3000 K	29148 lm	3000	8 Abhänger	VLX3-S-15200-30
	235 W	3500 K	31344 lm	3000	8 Abhänger	VLX3-S-15200-35
	235 W	4000 K	30630 lm	3000	8 Abhänger	VLX3-S-15200-40
16800	257 W	3000 K	32216 lm	3000	9 Abhänger	VLX3-S-16800-30
	257 W	3500 K	34644 lm	3000	9 Abhänger	VLX3-S-16800-35
	257 W	4000 K	33854 lm	3000	9 Abhänger	VLX3-S-16800-40
17600	272 W	3000 K	33750 lm	3000	9 Abhänger	VLX3-S-17600-30
	272 W	3500 K	36293 lm	3000	9 Abhänger	VLX3-S-17600-35
	272 W	4000 K	35466 lm	3000	9 Abhänger	VLX3-S-17600-40
19200	294 W	3000 K	36818 lm	3000	10 Abhänger	VLX3-S-19200-30
	294 W	3500 K	39593 lm	3000	10 Abhänger	VLX3-S-19200-35
	294 W	4000 K	38690 lm	3000	10 Abhänger	VLX3-S-19200-40
20000	309 W	3000 K	38352 lm	3000	10 Abhänger	VLX3-S-20000-30
	309 W	3500 K	41243 lm	3000	10 Abhänger	VLX3-S-20000-35
	309 W	4000 K	40303 lm	3000	10 Abhänger	VLX3-S-20000-40



Finstral Studio - Friedberg



VarioLED X4

- > Profilschienensystem mit 4 LED-Modulen auf 2400 mm
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > vier Optiken wählbar 30°, 60°, 90° und Batwing
- > modularer Aufbau aus Trägerprofil und Lichteinsatz
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS


- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert

MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

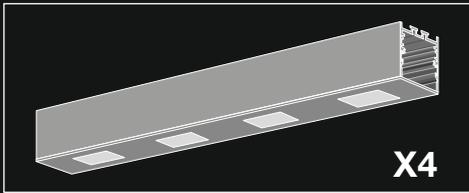

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
2400	48 W	3000 K	6136 lm	3000	2 Abhänger	VLX4-S-02400-30
	48 W	3500 K	6600 lm	3000	2 Abhänger	VLX4-S-02400-35
	48 W	4000 K	6448 lm	3000	2 Abhänger	VLX4-S-02400-40
3600	74 W	3000 K	9204 lm	3000	3 Abhänger	VLX4-S-03600-30
	74 W	3500 K	9898 lm	3000	3 Abhänger	VLX4-S-03600-35
	74 W	4000 K	9672 lm	3000	3 Abhänger	VLX4-S-03600-40
4800	96 W	3000 K	12273 lm	3000	4 Abhänger	VLX4-S-04800-30
	96 W	3500 K	13198 lm	3000	4 Abhänger	VLX4-S-04800-35
	96 W	4000 K	12897 lm	3000	4 Abhänger	VLX4-S-04800-40
6000	121 W	3000 K	15341 lm	3000	4 Abhänger	VLX4-S-06000-30
	121 W	3500 K	16497 lm	3000	4 Abhänger	VLX4-S-06000-35
	121 W	4000 K	16121 lm	3000	4 Abhänger	VLX4-S-06000-40
7200	143 W	3000 K	18409 lm	3000	5 Abhänger	VLX4-S-07200-30
	143 W	3500 K	19796 lm	3000	5 Abhänger	VLX4-S-07200-35
	143 W	4000 K	19345 lm	3000	5 Abhänger	VLX4-S-07200-40
8400	169 W	3000 K	21477 lm	3000	5 Abhänger	VLX4-S-08400-30
	169 W	3500 K	23096 lm	3000	5 Abhänger	VLX4-S-08400-35
	169 W	3000 K	22570 lm	3000	5 Abhänger	VLX4-S-08400-40
9600	190 W	3000 K	25545 lm	3000	6 Abhänger	VLX4-S-09600-30
	190 W	3500 K	26395 lm	3000	6 Abhänger	VLX4-S-09600-35
	190 W	4000 K	25794 lm	3000	6 Abhänger	VLX4-S-09600-40
10800	216 W	3000 K	27613 lm	3000	6 Abhänger	VLX4-S-10800-30
	216 W	3500 K	29695 lm	3000	6 Abhänger	VLX4-S-10800-35
	216 W	4000 K	29018 lm	3000	6 Abhänger	VLX4-S-10800-40
12000	238 W	3000 K	30682 lm	3000	7 Abhänger	VLX4-S-12000-30
	238 W	3500 K	32994 lm	3000	7 Abhänger	VLX4-S-12000-35
	238 W	4000 K	32242 lm	3000	7 Abhänger	VLX4-S-12000-40

Maße mm

B 62 H 60



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
13200	264 W	3000 K	33750 lm	3000	7 Abhänger	VLX4-S-13200-30
	264 W	3500 K	36293 lm	3000	7 Abhänger	VLX4-S-13200-35
	264 W	4000 K	35466 lm	3000	7 Abhänger	VLX4-S-13200-40
14400	286 W	3000 K	36818 lm	3000	8 Abhänger	VLX4-S-14400-30
	286 W	3500 K	39593 lm	3000	8 Abhänger	VLX4-S-14400-35
	286 W	4000 K	38690 lm	3000	8 Abhänger	VLX4-S-14400-40
15600	312 W	3000 K	39886 lm	3000	8 Abhänger	VLX4-S-15600-30
	312 W	3500 K	42892 lm	3000	8 Abhänger	VLX4-S-15600-35
	312 W	4000 K	41915 lm	3000	8 Abhänger	VLX4-S-15600-40
16800	334 W	3000 K	42954 lm	3000	9 Abhänger	VLX4-S-16800-30
	334 W	3500 K	46192 lm	3000	9 Abhänger	VLX4-S-16800-35
	334 W	4000 K	45139 lm	3000	9 Abhänger	VLX4-S-16800-40
18000	359 W	3000 K	46022 lm	3000	9 Abhänger	VLX4-S-18000-30
	359 W	3500 K	49491 lm	3000	9 Abhänger	VLX4-S-18000-35
	359 W	4000 K	48363 lm	3000	9 Abhänger	VLX4-S-18000-40
19200	381 W	3000 K	49091 lm	3000	10 Abhänger	VLX4-S-19200-30
	381 W	3500 K	52790 lm	3000	10 Abhänger	VLX4-S-19200-35
	381 W	4000 K	51587 lm	3000	10 Abhänger	VLX4-S-19200-40
20400	407 W	3000 K	52159 lm	3000	10 Abhänger	VLX4-S-20400-30
	407 W	3500 K	56090 lm	3000	10 Abhänger	VLX4-S-20400-35
	407 W	4000 K	54812 lm	3000	10 Abhänger	VLX4-S-20400-40



Bauzentrum Maeusel - Bad Vilbel



VarioLED X5

- > Profilschienensystem mit 5 LED-Modulen auf 2400 mm
- > direkte Abstrahlcharakteristik
- > vier Optiken wählbar 30°, 60°, 90° und Batwing
- > modularer Aufbau aus Trägerprofil und Lichteinsatz
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchte aus Aluminiumprofil
- > Versorgungseinheit integriert


MEHR

- > Farben: silber eloxiert, schwarz eloxiert
- > weitere Ausführungen und Lichtfarben sowie dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich
- > erforderliches Zubehör (Drahtseilabhängung ø 1,50, Deckenbefestigung und Anschlussleitung) separat bestellen

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

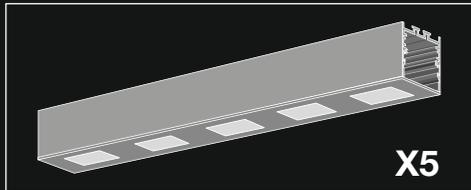

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
2400	59 W	3000 K	7670 lm	3000	2 Abhänger	VLX5-S-02400-30
	59 W	3500 K	8250 lm	3000	2 Abhänger	VLX5-S-02400-35
	59 W	4000 K	8060 lm	3000	2 Abhänger	VLX5-S-02400-40
3360	85 W	3000 K	10739 lm	3000	3 Abhänger	VLX5-S-03660-30
	85 W	3500 K	11548 lm	3000	3 Abhänger	VLX5-S-03660-35
	85 W	4000 K	11285 lm	3000	3 Abhänger	VLX5-S-03660-40
4800	117 W	3000 K	15341 lm	3000	4 Abhänger	VLX5-S-04800-30
	117 W	3500 K	16497 lm	3000	4 Abhänger	VLX5-S-04800-35
	117 W	4000 K	16121 lm	3000	4 Abhänger	VLX5-S-04800-40
5760	143 W	3000 K	18409 lm	3000	4 Abhänger	VLX5-S-05760-30
	143 W	3500 K	19796 lm	3000	4 Abhänger	VLX5-S-05760-35
	143 W	4000 K	19345 lm	3000	4 Abhänger	VLX5-S-05760-40
7200	176 W	3000 K	23011 lm	3000	5 Abhänger	VLX5-S-07200-30
	176 W	3500 K	24746 lm	3000	5 Abhänger	VLX5-S-07200-35
	176 W	4000 K	24182 lm	3000	5 Abhänger	VLX5-S-07200-40
8160	202 W	3000 K	26079 lm	3000	5 Abhänger	VLX5-S-08160-30
	202 W	3500 K	28045 lm	3000	5 Abhänger	VLX5-S-08160-35
	202 W	4000 K	27406 lm	3000	5 Abhänger	VLX5-S-08160-40
9600	234 W	3000 K	30682 lm	3000	6 Abhänger	VLX5-S-09600-30
	234 W	3500 K	32994 lm	3000	6 Abhänger	VLX5-S-09600-35
	234 W	4000 K	32242 lm	3000	6 Abhänger	VLX5-S-09600-40
10560	260 W	3000 K	33750 lm	3000	6 Abhänger	VLX5-S-10560-30
	260 W	3500 K	36293 lm	3000	6 Abhänger	VLX5-S-10560-35
	260 W	4000 K	35466 lm	3000	6 Abhänger	VLX5-S-10560-40
12000	293 W	3000 K	38352 lm	3000	7 Abhänger	VLX5-S-12000-30
	293 W	3500 K	41243 lm	3000	7 Abhänger	VLX5-S-12000-35
	293 W	4000 K	40303 lm	3000	7 Abhänger	VLX5-S-12000-40

Maße mm

B 62 H 60



Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

L mm	Leistung	Kelvin	Lichtstrom	Seillänge mm	Beschreibung	BestellNr.
12960	319 W	3000 K	41420 lm	3000	7 Abhänger	VLX5-S-12960-30
	319 W	3500 K	44542 lm	3000	7 Abhänger	VLX5-S-12960-35
	319 W	4000 K	43527 lm	3000	7 Abhänger	VLX5-S-12960-40
14400	351 W	3000 K	46022 lm	3000	8 Abhänger	VLX5-S-14400-30
	351 W	3500 K	49491 lm	3000	8 Abhänger	VLX5-S-14400-35
	351 W	4000 K	48363 lm	3000	8 Abhänger	VLX5-S-14400-40
15360	377 W	3000 K	49090 lm	3000	8 Abhänger	VLX5-S-15360-30
	377 W	3500 K	52790 lm	3000	8 Abhänger	VLX5-S-15360-35
	377 W	4000 K	51587 lm	3000	8 Abhänger	VLX5-S-15360-40
16800	410 W	3000 K	53693 lm	3000	9 Abhänger	VLX5-S-16800-30
	410 W	3500 K	57740 lm	3000	9 Abhänger	VLX5-S-16800-35
	410 W	4000 K	56424 lm	3000	9 Abhänger	VLX5-S-16800-40
17760	436 W	3000 K	56761 lm	3000	9 Abhänger	VLX5-S-17760-30
	436 W	3500 K	61039 lm	3000	9 Abhänger	VLX5-S-17760-35
	436 W	4000 K	59648 lm	3000	9 Abhänger	VLX5-S-17760-40
19200	468 W	3000 K	61363 lm	3000	10 Abhänger	VLX5-S-19200-30
	468 W	3500 K	65988 lm	3000	10 Abhänger	VLX5-S-19200-35
	468 W	4000 K	64484 lm	3000	10 Abhänger	VLX5-S-19200-40
20160	494 W	3000 K	64431 lm	3000	10 Abhänger	VLX5-S-20160-30
	494 W	3500 K	69287 lm	3000	10 Abhänger	VLX5-S-20160-35
	494 W	4000 K	67708 lm	3000	10 Abhänger	VLX5-S-20160-40



Marktkauf Nüsken - Ennigerloh



Rela

- > extrem schmale Regalbeleuchtung
- > gleichmäßige Lichtverteilung
- > einfache Installation
- > Magnethalterung, Cliphalter und Endkappen enthalten
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Leuchtgehäuse Aluminium eloxiert
- > Anschlüsse, Halter, Verbinder und Einspeiser separat bestellen

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
3 W	210 lm	3000 K	REL-03-D30-188	188	0.027
	225 lm	4000 K	REL-03-D40-188	188	0.027
4 W	280 lm	3000 K	REL-04-D30-280	280	0.04
	300 lm	4000 K	REL-04-D40-280	280	0.04
7 W	490 lm	3000 K	REL-07-D30-560	560	0.08
	525 lm	4000 K	REL-07-D40-560	560	0.08
11 W	770 lm	3000 K	REL-11-D30-840	840	0.12
	825 lm	4000 K	REL-11-D40-840	840	0.12

Maße mm

B 12 H 11

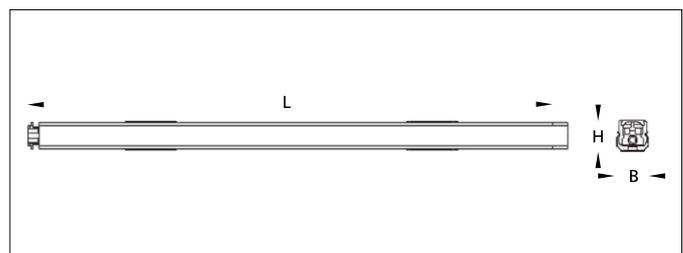

RELA-VERTEILER

Leistung	BestellNr.
30 W	Z-REL-T030-24-01
75 W	Z-REL-T075-24-01



RELA-EINSPEISER



Länge mm	BestellNr.
2500	Z-REL-E-2500



RELA-HALTER



	BestellNr.
15°	Z-REL-H-15
40°	Z-REL-H-40

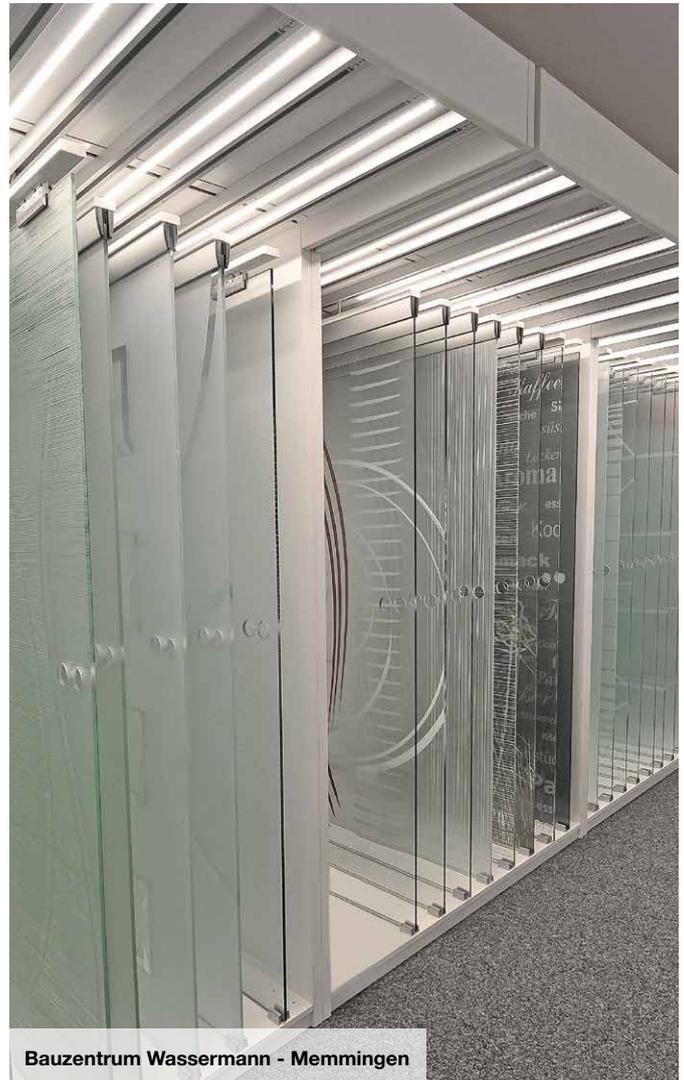



Fixa

- > LED-Lichtleiste für Anschluss an 230 V 50/60 Hz, SK II
- > gleichmäßige Lichtverteilung
- > Treiber integriert

DETAILS

- > Leuchtgehäuse Aluminium eloxiert
- > inklusive 2 Stück Befestigungsklammern, 1x Längsverbinder (Stoß an Stoß) und 600 mm Anschlusskabel mit freiem Ende
- > Verbindungsleitung als Zubehör separat bestellen

MEHR

- > Lichtleiste kann als System eingesetzt werden
- > Durchgangsverdrahtung 2x 0,75 integriert
- > bei Systemaufbauten beträgt die maximale Last je Einspeisung im System 500 W (entspricht ca. 30 m)

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




ABDECKPROFIL KLAR

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
11 W	1200 lm	3000 K	FAK2-11-D-830-0600	570	0.22
	1265 lm	4000 K	FAK2-11-D-840-0600	570	0.22
17 W	1850 lm	3000 K	FAK2-17-D-830-0900	870	0.32
	1955 lm	4000 K	FAK2-17-D-840-0900	870	0.32
20 W	2190 lm	3000 K	FAK2-20-D-830-1200	1180	0.43
	2300 lm	4000 K	FAK2-20-D-840-1200	1180	0.43
24 W	2600 lm	3000 K	FAK2-24-D-830-1500	1480	0.54
	2760 lm	4000 K	FAK2-24-D-840-1500	1480	0.54

Maße mm

B 28 H 33

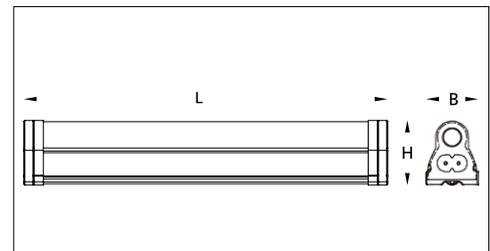


ABDECKPROFIL SATINIERT

Leistung	Lichtstrom	Kelvin	BestellNr.	L mm	kg
11 W	1023 lm	3000 K	FA2-11-D-830-0600	570	0.22
	1078 lm	4000 K	FA2-11-D-840-0600	570	0.22
17 W	1666 lm	3000 K	FA2-17-D-830-0900	870	0.32
	1766 lm	4000 K	FA2-17-D-840-0900	870	0.32
20 W	1860 lm	3000 K	FA2-20-D-830-1200	1180	0.43
	1960 lm	4000 K	FA2-20-D-840-1200	1180	0.43
24 W	2232 lm	3000 K	FA2-24-D-830-1500	1480	0.54
	2352 lm	4000 K	FA2-24-D-840-1500	1480	0.54

STECKSYSTEM BEIDSEITIG (BUCHSE/STECKER), WEISS

Länge mm	BestellNr.
250	Z-FA2-VBV-0250-WS
750	Z-FA2-VBV-0750-WS
1500	Z-FA2-VBV-1500-WS




VERBINDUNGSKLAMMER

Beschreibung	BestellNr.
Verbindungsklammer für FIXA Lichtleisten mit Schutz gegen lösen der Steckerverbindung	Z-FA2-VBKlammer-01




ABHÄNGESET MIT KETTE

Beschreibung	BestellNr.
mit Schaukelhaken zur Kettenabhängung, werkzeuglose Montage auf der Leuchte	Z-FA2-ABH-K-00




ABHÄNGESET MIT SEIL

Beschreibung	BestellNr.
inkl. Höhenverstellung für Seilabhängung, Seil separat bestellen, werkzeuglose Montage auf der Leuchte	Z-FA2-ABH-S-00




ANSCHLUSSLEITUNG MIT OFFENEM ENDE

Länge mm	BestellNr.
600	Z-FA2-AL-0600-WS
1500	Z-FA2-AL-1500-WS
3000	Z-FA2-AL-3000-WS




MONTAGEWINKEL

Beschreibung	BestellNr.
zur Montage an Decken, Neigungswinkel 30° zur Decke mit FIXA-Montageclip	Z-FA2-MH-00



MAGNETHALTER

Beschreibung	BestellNr.
Magnethalter zur Montage an Metallkonstruktion, Neigungswinkel 25°, schwenkbar mit FIXA-Montageclip	Z-FA2-MAG-H-00





Cove

- > LED Voutenbeleuchtung für gerade Formen
- > Ausstrahlcharakteristik anpassbar an die Größe der Voute
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS

- > Treiber auf Modul integriert
- > Anschlussleitungen, Verbindungsleitungen und Verteilerkupplungen separat bestellen
- > Dimmung optional (DALI), erfordert anderen Treiber

MEHR


- > Standardlänge nicht teilbar
- > Passlängen 1+2 teilbar, siehe Skizze mit Maßangaben

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



L mm	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Beschreibung	BestellNr.	kg	Maße mm
1005	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	VLG-1005-5-H24-27-10	0.8	B 50 H 38
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	VLG-1005-5-H24-30-10	0.8	
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	VLG-1005-5-H24-40-10	0.8	
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	VLG-1005-5-L24-27-10	0.8	
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	VLG-1005-5-L24-30-10	0.8	
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	VLG-1005-5-L24-40-10	0.8	
2005	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	VLG-2005-5-H24-27-10	2	
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	nicht teilbar (Typ 00)	VLG-2005-5-H24-30-00	2	
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	VLG-2005-5-H24-30-10	2	
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	nicht teilbar (Typ 00)	VLG-2005-5-H24-40-00	2	
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	VLG-2005-5-H24-40-10	2	
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	VLG-2005-5-L24-27-10	2	
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	nicht teilbar (Typ 00)	VLG-2005-5-L24-30-00	2	
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	VLG-2005-5-L24-30-10	2	
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	nicht teilbar (Typ 00)	VLG-2005-5-L24-40-00	2	
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	VLG-2005-5-L24-40-10	2	

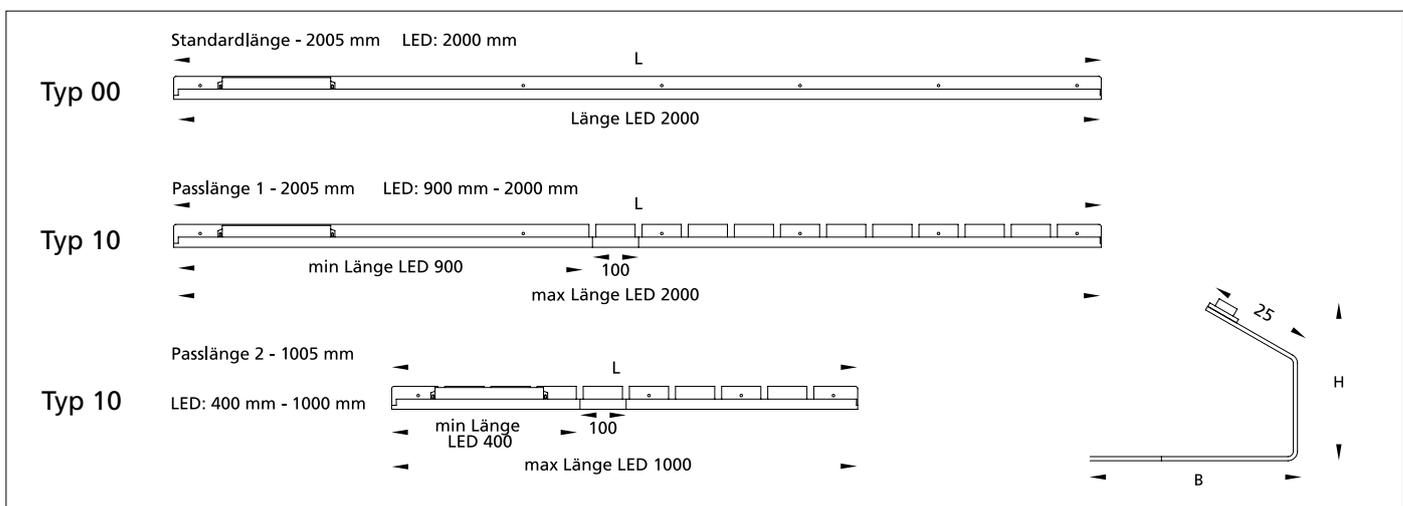

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.

Cove

- > LED Voutenbeleuchtung für gebogene Formen
- > Ausstrahlcharakteristik anpassbar an die Größe der Voute
- > CRI > 80, ausgenommen Sonderlichtfarben

DETAILS


- > Treiber auf Modul integriert
- > Anschlussleitungen, Verbindungsleitungen und Verteilerkupplungen separat bestellen
- > Dimmung optional (DALI), erfordert anderen Treiber

MEHR


- > Standardlänge teilbar
- > Passlängen 1+2 teilbar, siehe Skizze mit Maßangaben

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

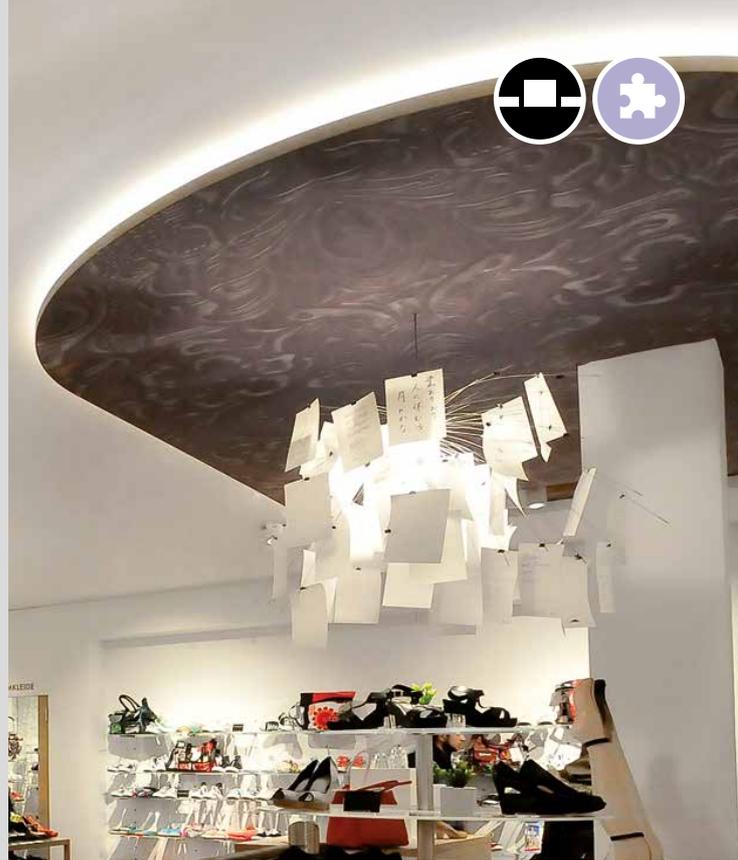


L mm	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Beschreibung	BestellNr.	kg	Maße mm
1075	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	VLB-1075-5-H24-27-10	0.8	B 50 H 38
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	VLB-1075-5-H24-30-10	0.8	
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	VLB-1075-5-H24-40-10	0.8	
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	VLB-1075-5-L24-27-10	0.8	
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	VLB-1075-5-L24-30-10	0.8	
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	VLB-1075-5-L24-40-10	0.8	
2150	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	VLB-2150-5-H24-27-10	2	
	11,8 W/lfm	1550 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	VLB-2150-5-H24-30-10	2	
	11,3 W/lfm	1550 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	VLB-2150-5-H24-40-10	2	
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	2700 K	teilbar (Typ 10)	VLB-2150-5-L24-27-10	2	
	7,8 W/lfm	1050 lm/lfm	3000 K	teilbar (Typ 10)	VLB-2150-5-L24-30-10	2	
	7,4 W/lfm	1050 lm/lfm	4000 K	teilbar (Typ 10)	VLB-2150-5-L24-40-10	2	

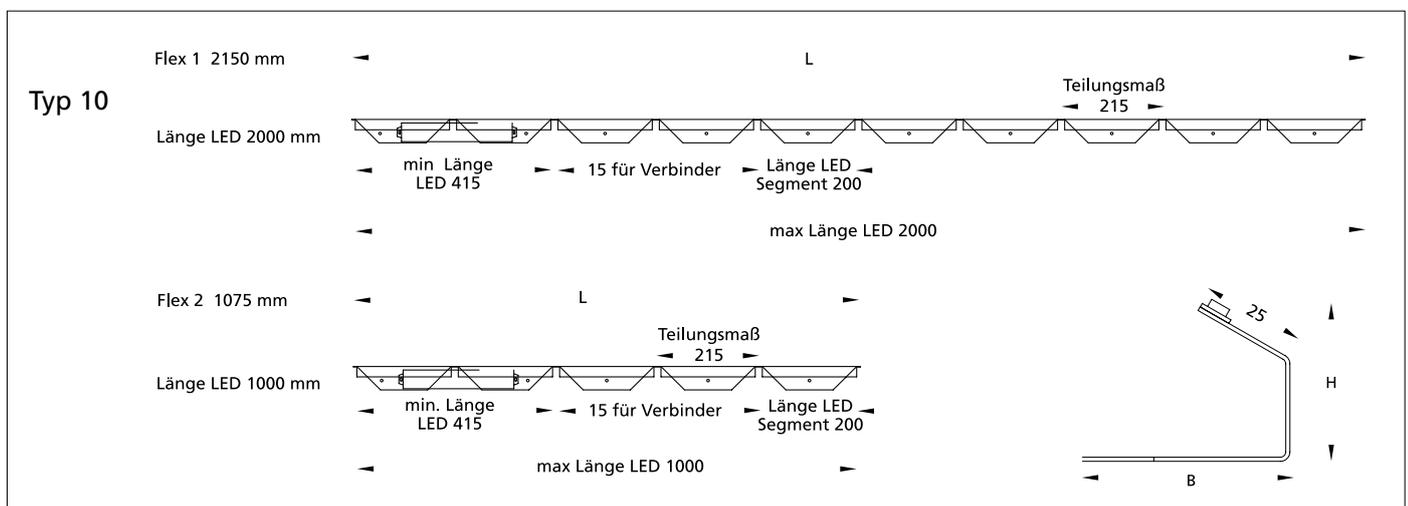

Passendes Zubehör
siehe Kapitel Zubehör.



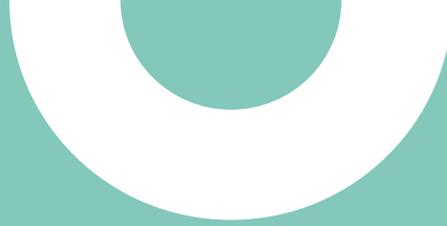


LED LICHT STEUERUNG



**DALI-
Professional**

252 > 253




DALI-Basic

254 > 255



BT-Steuerung

256 > 257

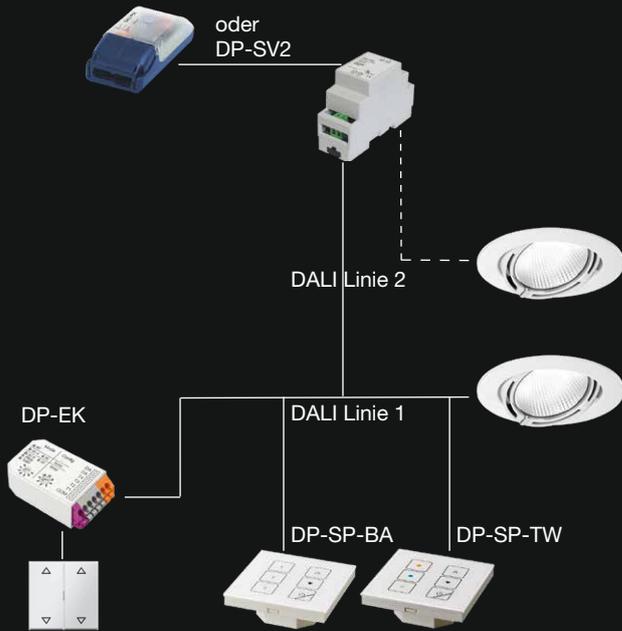

DALI- Professional

> DALI-basiertes Lichtmanagement zur professionellen Lichtsteuerung

DETAILS

- > Farbtouchscreen 7"
- > bis zu 128 DALI-Betriebsgeräte
- > Hintergrundbeleuchtung mit RGB-LED
- > bedienerfreundliche Anwendungssoftware
- > mit DALI-Systemfunktionen adressieren und gruppieren

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Beschreibung

DALI-Eingangskontroller; 4 unabhängige Eingänge für potenzialfreie Kontakte; Zur Anbindung handelsüblicher Taster oder Schalter; Einstellbare Betriebsart und Wirkungsbereich über 2 Drehwahlschalter; Mehrere DALI-EK an der DALI-Linie möglich; Stromversorgung über DALI-Leitung; Anschlussdrähte in den Farben der Klemmen mit 25 cm Länge liegen bei

BestellNr.

DP-EK



Beschreibung

Stromversorgung (Zentral)- für DALI mit 200 mA; für externe Montage

BestellNr.

DP-SV1



Beschreibung

Stromversorgung für Schaltschrankbau; zur Stromversorgung mit 240 mA von DALI-Betriebsgeräten; Abmessungen L/B/H: 90 x 36 x 60 mm

BestellNr.

DP-SV2



Beschreibung

Stromversorgung (Zentral) - für DALI mit 70 mA;
Abmessungen L/B/H: 80 x 30 x 15 mm

BestellNr.

DP-SV3

**Beschreibung**

DALI-Steuerpanel Basic zur Steuerung mehrerer Leuchtengruppen und Aufruf der voreingestellten Lichtszenen; Hochwertiges Erscheinungsbild mit echtem Glasdisplay; Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich; Stromversorgung über DALI-Leitung; Einfache und individuelle Einstellung des Bedienfeldes und Tastenbelegung mit Drehschalter; Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung

BestellNr.


DP-SP-BA


**Beschreibung**

DALI-Steuerpanel Tunable White zur Steuerung mehrerer Leuchtengruppen und Aufruf der voreingestellten Lichtszenen; Hochwertiges Erscheinungsbild mit echtem Glasdisplay; Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich; Stromversorgung über DALI-Leitung; Einfache und individuelle Einstellung des Bedienfeldes und Tastenbelegung mit Drehschalter; Tunable White Steuerung (Farbtemperatur entlang der planckschen Kurve, Colour temperature (Tc)- Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung

BestellNr.

DP-SP-TW

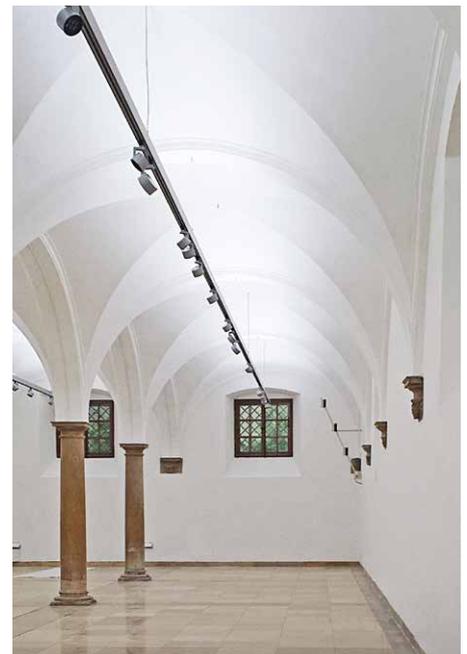

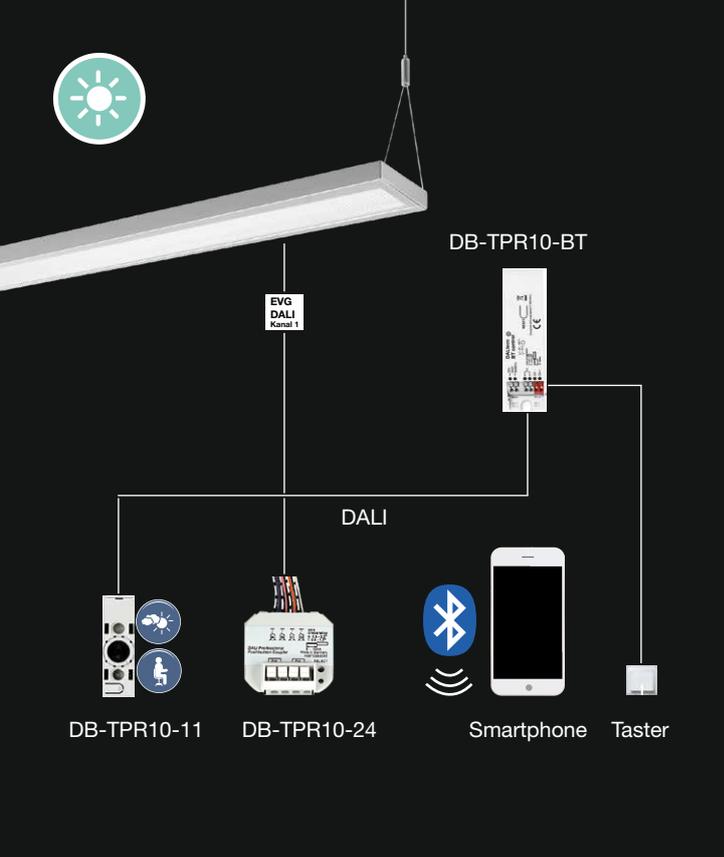

DALI-Basic

- > DALI-basiertes Lichtmanagement für Einzelbüros
- > zur Bedienung der Steuerung laden Sie die BT-Config und BT-Control App aus dem Apple-App-Store oder dem Google-Play-Store

DETAILS

- > Lichtsteuerung mit App-Anbindung über Bluetooth
- > ein DALI-Broadcast-Ausgangskanal
- > bis zu 32 DALI-Betriebsgeräten
- > tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- > Anschluss von bis zu 4 DALI Sensoren
- > Bedienung über Standardtaster
- > Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone
- > ermöglicht in Verbindung mit der Tageslicht- und Präsenzsensoren eine Energieeinsparung von bis zu 80%

Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Beschreibung

1-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung; Bedienung über Standardtaster oder Smartphone; Anschluss von bis zu 4 Licht- und Präsenzsensoren DALI-Leitung; individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter für bis zu 32 EVG's



BestellNr.

DB-TPR10-BT

Beschreibung

DALI-Tasterkoppler, handelsübliche Taster/Schalter verwendbar; 4 potenzialfreie Eingänge; Stromversorgung aus DALI; geeignet für Installation in Unterputzdosen




BestellNr.

DB-TPR10-42

Beschreibung

Montagekit für unabhängige Installation von DB-TPR10-BT; Zugentlastung für unabhängige Montage



BestellNr.




DB-TPR00-00

Beschreibung

Licht- und Präsenzsensoren; Präsenzerfassung über passives IR-Element; Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED; Direktanschluss DALI

BestellNr.

DB-TPR10-11



ERFASSUNGSBEREICH ÜBER SHUTTER
EINSTELLBAR
(min. 40° - max. 90°)



Einbauhöhe m	Erfassungsbereich ø/m
2,0	ø 1,5 m - 4,0 m
2,5	ø 1,8 m - 5,0 m
3,0	ø 2,0 m - 6,0 m
3,5	ø 2,5 m - 7,0 m
max. 5,0	max. ø 7,0 m

Beschreibung

Montagekit für DB-TPR10-11; Adapterring und Federhalter aus Metall; einfacher Deckeneinbau

BestellNr.

DB-TPR00-05

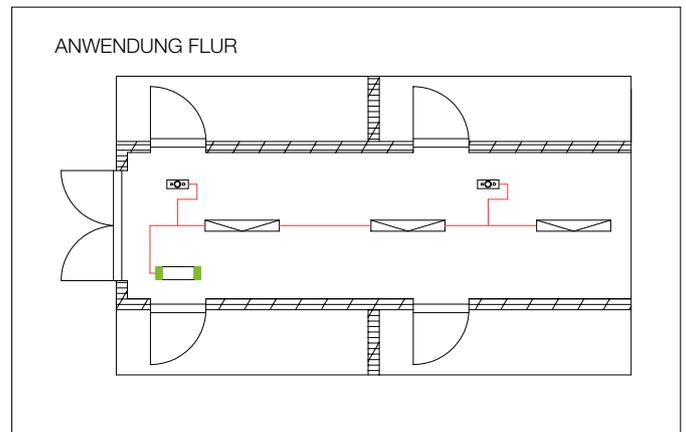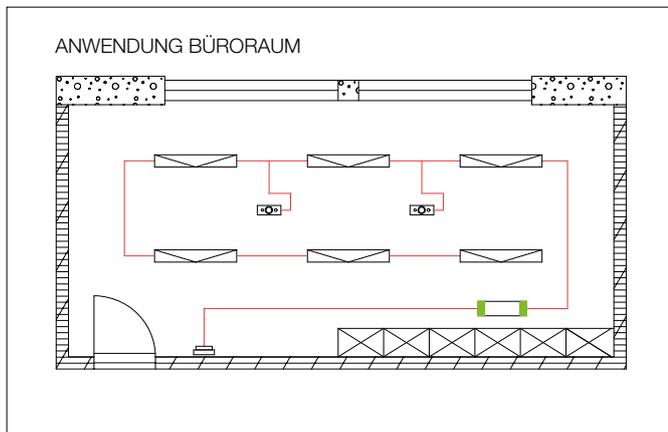

IOS 8.4
Android 4.x

ZUR BEDIENUNG DER STEUERUNG
LADEN SIE DIE BT CONFIG UND BT CONTROL APP VON OSRAM
AUS DEM APPLE APP STORE ODER DEM GOOGLE PLAY STORE.



BT-VERBINDUNG

BT-Steuerung


- > kabellose Lichtsteuerung über Bluetooth mit App für iOS-/Android-Betriebssystem
- > steuert bis zu 127 Steuermodule
- > Leuchten können über Smartphones, Tablets, Smartwatches, Sensoren oder herkömmliche Lichtschalter gesteuert werden
- > für unterschiedlichste LED-Lichtlösungen und alle dimmbaren Leuchtmittel geeignet
- > Steuerung von Farben RGB, RGB-W, Tunable White und Helligkeit
- > Lichtszenen können mittels Timer automatisiert werden
- > Steuermodul in Leuchte integrierbar

DETAILS

- > Bluetooth 4.0 Meshed Technologie
- > zur Bedienung der Steuerung laden Sie die Casambi-App aus dem Apple-App-Store oder dem Google-Play-Store
- > Updates können drahtlos mittels jedem iOS- oder Android-Gerät gemacht werden

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

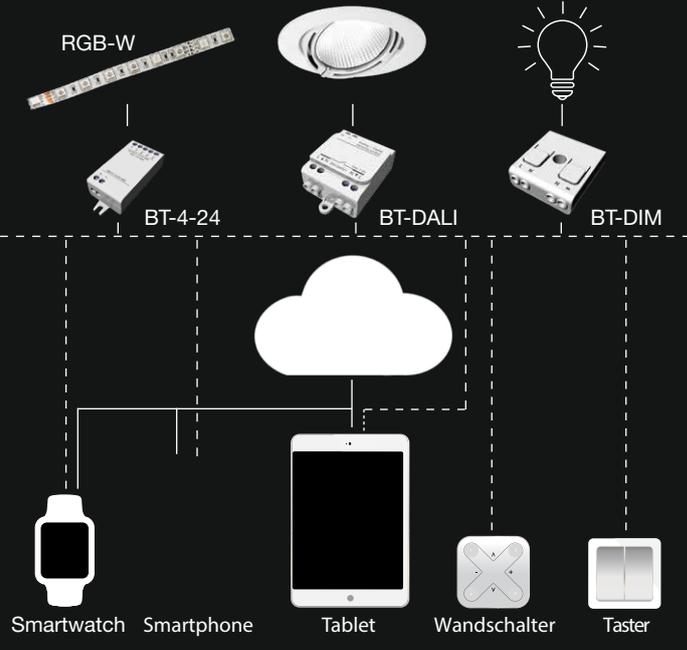

Beschreibung

Bluetooth-Steuerung in Leuchte integrierbar; für Phasenabschnittsdimmung; An-/Ausschalten; dimmt stufenlos alle dimmbaren Leuchtmittel

BestellNr.

BT-DIM



Beschreibung

Bluetooth-Steuerung in Leuchte integrierbar; mit konfigurierbarem Analog-/ Digitalausgang; Drahtlose Steuerung mittels Android/iOS Gerät; kein externes Gateway notwendig; Digitaler Ausgang: DALI kompatibel; Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen; Schaltbarer Relaiskontakt

BestellNr.

BT-DALI



Beschreibung

Bluetooth-Steuerung 4-Kanal in Leuchte integrierbar; Dimmen; An-/ Ausschalten; für RGB, RGB-W und TW; Stromversorgung 12 oder 24V/6A (gesamt Strom alle 4 Kanäle); max. output 144 W/24V; max. output 72 W/12V

BestellNr.

BT-4-24



Beschreibung

Bluetooth-Steuerung 4-Kanal in Leuchte integrierbar; DALI-to-Bluetooth-Gateway; Drahtlose Steuerung mittels Android / iOS Gerät; kein externes Gateway notwendig; Digitaler Ausgang: DALI kompatibel; Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen; wird direkt über den DALI Bus versorgt, mittels externer DALI Power Supply (PS3)

BestellNr.

BT-DALI-PM



Beschreibung

umgebungslichtabhängige Steuerung und Anwesenheitserkennung;
 Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät;
 Stromversorgung über das Netz
 Montagevarianten für Deckeneinbau- Aufbau
 (optionales Zubehör); Passive Infrarot Sensor
 Technologie inklusive Blenden zur Optimierung des
 Sensorerkennungsbereichs

BestellNr.**BT-LBS-00****Beschreibung**

Bluetooth 4.0 Meshed Technologie;
 An-/ Ausschalten; RGB, RGB-W und TW
 Stromversorgung 12 oder 24V/10A
 (gesamt Strom alle 4 Kanäle);
 max output 240 W / 24V;
 max output 120 W / 12V;
 mit Zugentlastung

BestellNr.**BT-4-24-00****Beschreibung**

Bluetooth-Steuerung; Wandschalter schwarz, Batterie-
 betrieben; 4 programmierbare Tasten; Aufdimmen,
 Abdimmen: Sanftes Dimmen der zuletzt gewählten
 Voreinstellung; Multifunktions-Buttons: Änderung der
 Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin;
 Änderung des Verhältnisses indirekt/direkt;
 Voreingestellte Buttons: Individuelle Leuchtensteuerung;
 Gruppensteuerung- Steuerung aller Leuchten; Szenen-
 abruf; Animationen abrufen

BestellNr.**BT-TA-SW****Beschreibung**

Bluetooth-Steuerung; Wandschalter weiß; Batterie-
 betrieben; 4 programmierbare Tasten; Aufdimmen,
 Abdimmen: Sanftes Dimmen der zuletzt gewählten
 Voreinstellung; Multifunktions-Buttons: Änderung der
 Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin;
 Änderung des Verhältnisses indirekt/direkt;
 Voreingestellte Buttons: Individuelle Leuchtensteuerung;
 Gruppensteuerung; Steuerung aller Leuchten; Szenen-
 abruf; Animationen abrufen

BestellNr.**BT-TA-WS****Beschreibung**



Funktaster drahtlos, weiß; 4 programmierbare Tasten;
 Aufdimmen, Abdimmen: Sanftes Dimmen der zuletzt
 gewählten Voreinstellung;
 Verwaltung über Casambi App; Doppelwippe;
 Einzelsteuerung und Gruppensteuerung der Leuchten;
 Szenenabruf

BestellNr.**BT-FT-WS**

ZUR BEDIENUNG DER STEUERUNG
 LADEN SIE DIE CASAMBI APP
 AUS DEM APPLE APP STORE ODER
 DEM GOOGLE PLAY STORE.



MESH-NETZWERK
 LOW ENERGY

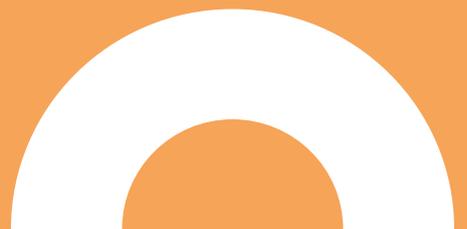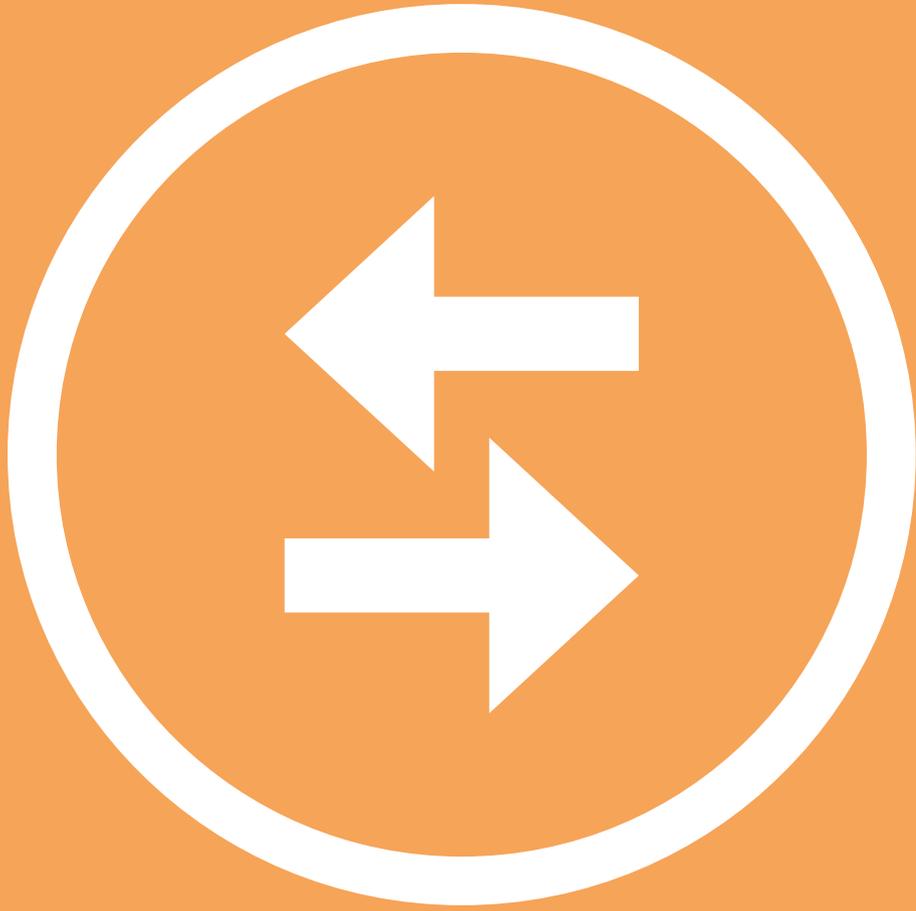



Stromschienen 261 > 263
Anbau/Pendel



Stromschienen 264 > 266
Anbau/Pendel Dali



Stromschienen 268 > 269
Einbau



Stromschienen 270
Hinweise



Abhänge 272 > 275
Zubehör



Verbindungs- 276 > 277
leitungen



Verbindungs- 278 > 279
leitungen Bus



Anschlüsse 280 > 281



Versorgungs- 282 > 283
einheiten

ZUBEHÖR

DAS STROMSCHIENEN SYSTEM.



Problemloser Zuschnitt.

Eine bauseitige Längenanpassung kann problemlos durch einfaches Sägen vorgenommen werden.

Kein zeitaufwendiges Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter mit speziellem Werkzeug erforderlich.

Befestigungspunkte.

Die Aufbau-Schiene hat vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher im Format 6 x 25 mm. Diese sind in einem regelmäßigen Abstand von 333 mm bei den 3-Schielen angeordnet.

Mit einem Schraubendreher kann das Material einfach herausgedrückt werden.





Stromschienen Anbau/Pendel

> 3-Phasen Stromschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil und zwei PVC-Trägerprofilen mit je zwei eingebetteten 2,5 qmm Kupferleitern

DETAILS

- > drei getrennt schaltbare Stromkreise
- > Schutzleiter über das Aluminiumprofil
- > einfache bauseitige Längenanpassung durch Sägen
- > vorgestanzte Befestigungs Langlöcher


MEHR

> Farben: eloxiert, schwarz, weiß


Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.


Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Beschreibung	BestellNr.	Länge mm	kg
3-Phasen Stromschiene, nicht dimmbar	SN-1	1000	0,9
	SN-2	2000	1,8
	SN-3	3000	2,7




Beschreibung	BestellNr.
Endstück	SBN-E




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Einspeiser Schutzleiter rechts	SN-ER




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Einspeiser Schutzleiter links	SN-EL




Beschreibung	BestellNr.
3-Phasen Mitteleinspeiser	SN-EM




Beschreibung **BestellNr.**
3-Phasen Längsverbinder **SN-V**




Beschreibung **BestellNr.**
3-Phasen Eckverbinder,
Schutzleiter innen **SN-LI**




Beschreibung **BestellNr.**
3-Phasen Eckverbinder,
Schutzleiter außen **SN-LA**




Beschreibung **BestellNr.**
3-Phasen X-Verbinder **SN-X**




Beschreibung **BestellNr.**
3-Phasen Flexverbinder, von 30 - 330° **SN-FX**




Beschreibung **BestellNr.**
3-Phasen T-Verbinder,
Schutzleiter außen-links **SN-T-AL**




Beschreibung **BestellNr.**
3-Phasen T-Verbinder,
Schutzleiter außen-rechts **SN-T-AR**



Beschreibung **BestellNr.**
3-Phasen T-Verbinder,
Schutzleiter innen-links **SN-T-IL**




Beschreibung **BestellNr.**
3-Phasen T-Verbinder,
Schutzleiter innen-rechts **SN-T-IR**



Beschreibung **BestellNr.**

Abhängeset, mechanischer Universalhaken, bestehend aus Dreheinsatz und Haken, øSeil bis 2mm, Abdeckkappe, Farben: weiß, schwarz, grau

Z-SN-UH



Beschreibung **Länge mm** **BestellNr.**

Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung und Deckenbaldachin, Stahlblech verzinkt

1500 **S230-SX-1500-00**
 3000 **S230-SX-3000-00**
 6000 **S230-SX-6000-00**



Beschreibung **Länge mm** **BestellNr.**

Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung für bauseitigen Deckenhaken, Stahlblech verzinkt


1500 **S230-SX-1500-10**
 3000 **S230-SX-3000-10**
 6000 **S230-SX-6000-10**



Beschreibung **BestellNr.**

Schukosteckdose für 3-Phasen-Stromschiene mit 3 Phasen-Adapter, Farben: weiß, schwarz

SN-ST




MECHANISCHE VERBINDER

Beschreibung **BestellNr.**

mechanischer Längsverbinder mit Stehbolzen, Farben: silber, schwarz, weiß

SN230-MV180





Stromschienen Anbau/Pendel Dali

> 3-Phasen Stromschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil und zwei PVC-Trägerprofilen mit je zwei eingebetteten 2,5 qmm Kupferleitern

DETAILS

- > drei getrennt schaltbare Stromkreise + Datenbus
- > Schutzleiter über das Aluminiumprofil + zwei Datenleiter
- > einfache bauseitige Längen Anpassung durch Sägen
- > vorgestanzte Befestigungs Langlöcher

MEHR

- > Farben: eloxiert, schwarz, weiß

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Beschreibung

3-Phasen-Datenbusstromschiene,
Aufbaumontage

BestellNr.


SBN-1
SBN-2
SBN-3

Länge mm

1000
2000
3000

kg

1,0
1,8
2,7



Beschreibung

Endstück dimmbar

BestellNr.



SBN-E

Beschreibung

3-Phasen Einspeiser mit Datenbus,
Schutzleiter rechts

BestellNr.

SBN-ER



Beschreibung

3-Phasen Einspeiser mit Datenbus,
Schutzleiter links

BestellNr.



SBN-EL

Beschreibung


3-Phasen Mitteleinspeiser mit Datenbus

BestellNr.


SBN-EM




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen Längsverbinder mit Datenbus **SBN-V**




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen Eckverbinder mit Datenbus, **SBN-LI**
 Schutzleiter innen




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen Eckverbinder mit Datenbus, **SBN-LA**
 Schutzleiter außen




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen X-Verbinder mit Datenbus **SBN-X**




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen Flex-Verbinder mit Datenbus, **SBN-FX**
 von 30 - 330°




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, **SBN-T-AL**
 Schutzleiter außen, links




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, **SBN-T-AR**
 Schutzleiter außen, rechts




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, **SBN-T-IL**
 Schutzleiter innen, links



Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, **SBN-T-IR**
 Schutzleiter innen rechts



Beschreibung	BestellNr.
Abhängeset Mechanischer Universalhaken, bestehend aus Dreheinsatz und Haken, øSeil bis 2mm, Abdeckkappe, Farben: weiß, schwarz, grau	Z-SN-UH




Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung und Deckenbaldachin, Stahlblech verzinkt	1500	S230-SX-1500-00
	3000	S230-SX-3000-00
	6000	S230-SX-6000-00



Beschreibung	Länge mm	BestellNr.
Aufhängekralle für 3-Phasen-Stromschiene, Seil mit werkzeugloser Schnelljustierung für bauseitigen Deckenhaken, Stahlblech verzinkt	1500	S230-SX-1500-10
	3000	S230-SX-3000-10
	6000	S230-SX-6000-10




Beschreibung	BestellNr.
Schukosteckdose für 3-Phasen-Stromschiene mit 3 Phasen-Adapter, Farben: weiß, schwarz	SN-ST



MECHANISCHE VERBINDER

Beschreibung	BestellNr.
mechanischer Längsverbinder mit Stehbolzen, Farben: silber, schwarz, weiß	SN230-MV180





bioladen* Weiling - Coesfeld



Stromschienen Einbau Dali

> 3-Phasen Stromschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil und zwei PVC-Trägerprofilen mit je zwei eingebetteten 2,5 qmm Kupferleitern

DETAILS

- > drei getrennt schaltbare Stromkreise + Datenbus
- > Schutzleiter über das Aluminiumprofil + zwei Datenleiter
- > einfache bauseitige Längenanpassung durch Sägen
- > einfaches und flexibles Abhängen mittels Federclip
- > vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher

MEHR

> Farbe: eloxiert, schwarz, weiß

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Beschreibung


3-Phasen Datenbuseinbaustromschiene, nicht dimmbar

BestellNr.

Länge mm

kg

SBEN-1	1000	1,0
SBEN-2	2000	2,0
SBEN-3	3000	3,0




Beschreibung

Endstück dimmbar

BestellNr.

SBN-E




Beschreibung

3-Phasen Einspeiser mit Datenbus,
Schutzleiter rechts

BestellNr.

SBN-ER




Beschreibung

3-Phasen Einspeiser mit Datenbus,
Schutzleiter links

BestellNr.

SBN-EL




Beschreibung


3-Phasen Mitteleinspeiser mit Datenbus

BestellNr.


SBN-EM




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen Längsverbinder mit Datenbus **SBN-V**




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen Eckverbinder mit Datenbus, **SBN-LI**
 Schutzleiter innen




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen Eckverbinder mit Datenbus, **SBN-LA**
 Schutzleiter außen




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen X-Verbinder mit Datenbus **SBN-X**




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen Flex-Verbinder mit Datenbus, **SBN-FX**
 von 30 - 330°




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, **SBN-T-AL**
 Schutzleiter außen, links




Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, **SBN-T-AR**
 Schutzleiter außen, rechts



Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, **SBN-T-IL**
 Schutzleiter innen, links





Beschreibung **BestellNr.**
 3-Phasen T-Verbinder mit Datenbus, **SBN-T-IR**
 Schutzleiter innen rechts




STROMSCHIENEN PLANUNGSHINWEISE.




Die Stromschiene besitzt einen Schutzleiter, der innen auf einer Seite des Profils mitgeführt wird. Bei der Planung von Anlagen ist darauf zu achten, daß die Führung des Schutzleiters durchgängig ist. Die Lage des Schutzleiters ist in Blickrichtung zur Stromschieneöffnung definiert. Seitenrichtig wird der Grundriss von oben betrachtet. Als Planungshilfe dient die Zeichnung. Die erforderlichen Einspeiser und Verbindungsteile können aus den folgenden Abbildungen abgeleitet werden.

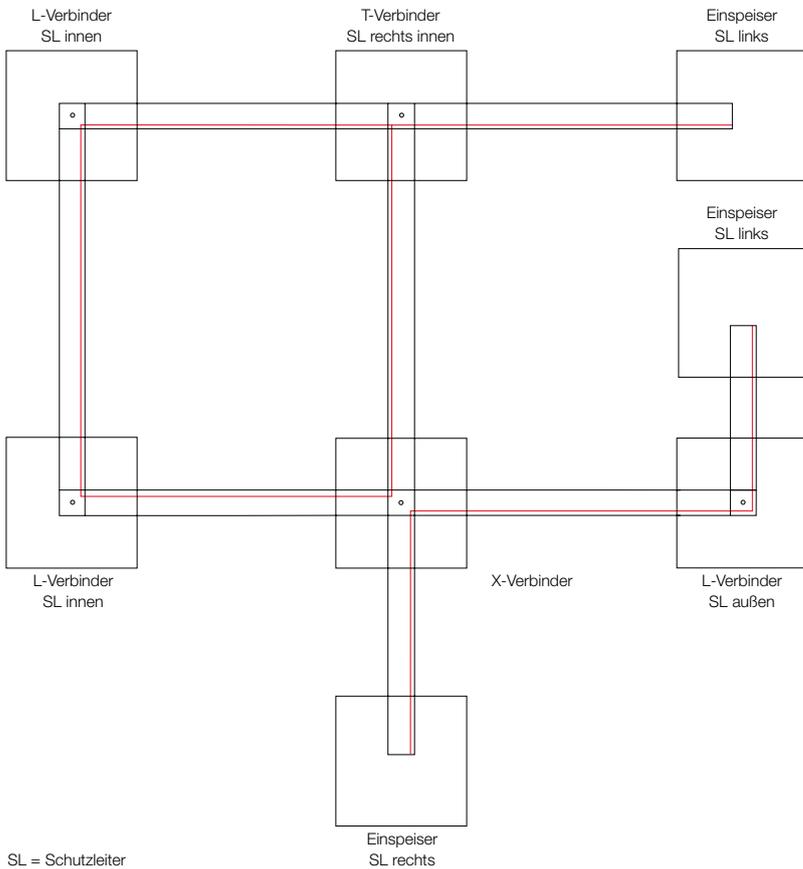


Einspeiser
Schutzleiter rechts




Einspeiser
Schutzleiter links




L-Verbinder
Schutzleiter außen




L-Verbinder
Schutzleiter innen




T-Verbinder
Schutzleiter innen rechts




T-Verbinder
Schutzleiter innen links



T-Verbinder
Schutzleiter außen rechts



T-Verbinder
Schutzleiter außen links



X-Verbinder



HEM Küchen - Schwäbisch Hall



Abhänge- Zubehör



> Jedes Abhängemodul besteht aus der Deckenbefestigung und dem Seil in der angegebenen Länge. Der Schnelljustierer zum Einstellen der Seillänge ist Bestandteil der Leuchte.

DETAILS

- > TypSB = \varnothing Seil 1,00 mm
- > TypSA = \varnothing Seil 1,50 mm
- > TypSC = \varnothing Seil 3,00 mm

*Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.*

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Deckenbaldachin, \varnothing Seil 1,00 mm, chrom	1500	Z-SB-1500-00
	3000	Z-SB-3000-00

Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Deckenbaldachin, \varnothing Seil 1,50 mm, chrom	1500	Z-SA-1500-00
	3000	Z-SA-3000-00



Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Pressnippel, \varnothing Seil 1,00 mm, chrom	1500	Z-SB-1500-01
	3000	Z-SB-3000-01

Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Pressnippel, \varnothing Seil 1,50 mm, chrom	1500	Z-SA-1500-01
	3000	Z-SA-3000-01



Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Schlaufe, \varnothing Seil 1,00 mm, chrom	1500	Z-SB-1500-10
	3000	Z-SB-3000-10

Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Schlaufe, \varnothing Seil 1,50 mm, chrom	1500	Z-SA-1500-10
	3000	Z-SA-3000-10



Beschreibung	Seillänge mm	BestellNr.
Seil mit Schlaufe, \varnothing Seil 3,00 mm, chrom	1500	Z-SC-1500-10
	4000	Z-SC-4000-10
	6000	Z-SC-6000-10
	10000	Z-SC-10000-10




Beschreibung	Seillänge (mm)	BestellNr.
Seil mit Schlaufe (ø Seil 1,50 mm) und Kunststoff-	1500	Z-SA-1500-20
baldachin, Farbe: weiß	3000	Z-SA-3000-20




Beschreibung	BestellNr.
Einbaubaldachin für abgehängte Decken, passend für Blechdecken und Gipskarton/Holz bis max.15 mm, Abhängevorrichtung für Leuchten bis 3 kg, Abhängung am Kabel, Anschlussleitung separat bestellen, Farben: silber, schwarz, weiß	Z-ABH-00



Beschreibung	BestellNr.
Einbaubaldachin für abgehängte Decken, passend für Blechdecken und Gipskarton/Holz bis max. 15 mm, nur mit Mitteloch für Stahlseilabhängung, ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm (separat bestellen) Farben: silber, schwarz, weiß	Z-ABH-01



Beschreibung	BestellNr.
Einbaubaldachin für abgehängte Decken, passend für Blechdecken und Gipskarton/Holz bis max. 15 mm, Mitteloch für Stahlseil, ohne Anschlussleitung ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm (separat bestellen) Farben: silber, schwarz, weiß	Z-ABH-02



Beschreibung	BestellNr.
Aufbaubaldachin zur Montage an allen Decken, Abhängung über Kabel bis max. 3 kg, Anschlussleitung separat bestellen, Farben: silber, schwarz, weiß	Z-ACH-00



Beschreibung	BestellNr.
Aufbaubaldachin zur Montage an allen Decken, Abhängung über Stahlstiel ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm, (Anschlussleitung und Seil separat bestellen) Farben: silber, schwarz, weiß	Z-ACH-01





Abhänge- Zubehör

> Farben: silber, schwarz, weiß

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.
Stand bei Druck.
Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de




Beschreibung

Baldachin quadratisch zur Montage an
Betondecke, Leuchtenabhangung bis
3 kg an Anschlussleitung
(separat bestellen);
1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme

BestellNr.

Z-BA-Q110-K




Beschreibung

Baldachin quadratisch zur Montage an
Betondecke, Leuchtenabhangung ab
3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung;
1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme
(separat bestellen);
für 1 Seil mit Pressnippel (separat bestellen)
(\varnothing Seil 1,00 mm - 1,50 mm)

BestellNr.

Z-BA-Q110-1SK




Beschreibung

Baldachin quadratisch zur Montage an
Betondecke, Leuchtenabhangung ab
3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung
(separat bestellen);
1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme;
für 3 Seile mit Pressnippel (separat bestellen)
(\varnothing Seil 1,00 mm - 1,50 mm)

BestellNr.

Z-BA-Q110-3SK




Beschreibung

Baldachin quadratisch zur Montage an
Betondecke, Leuchtenabhangung ab
3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung
(separat bestellen);
1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme;
für 4 Seile mit Pressnippel (separat bestellen)
(\varnothing Seil 1,00 mm - 1,50 mm)



BestellNr.

Z-BA-Q110-4SK





Beschreibung
 Baldachin rund zur Montage an
 Betondecke, Leuchtenabhängung bis
 3 kg an Anschlussleitung
 (separat bestellen);
 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme

BestellNr.
Z-BA-R140-K





Beschreibung
 Baldachin rund zur Montage an
 Betondecke, Leuchtenabhängung ab
 3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung
 (separat bestellen);
 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme
 für 1 Seil mit Pressnippel (separat bestellen)
 (ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm)

BestellNr.
Z-BA-R140-1SK





Beschreibung
 Baldachin rund zur Montage an
 Betondecke, Leuchtenabhängung ab
 3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung
 (separat bestellen);
 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme;
 für 3 Seile mit Pressnippel (separat bestellen)
 (ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm)

BestellNr.
Z-BA-R140-3SK



Beschreibung
 Baldachin rund zur Montage an
 Betondecke, Leuchtenabhängung ab
 3 kg an Stahlseil mit Anschlussleitung;
 (separat bestellen);
 1x 3-pol. und 1x 2-pol. Anschlussklemme;
 für 4 Seile mit Pressnippel (separat bestellen)
 (ø Seil 1,00 mm - 1,50 mm)

BestellNr.
Z-BA-R140-4SK



Beschreibung
 Aufbaubaldachin zur Montage an allen
 Decken, Kabel 1500 mm / 2 x 0,5 mm²,
 Leuchtengewicht max. 3 kg,
 (ohne Versorgungseinheit)

BestellNr.
Z-BA-RU140-DA-K-1500



Beschreibung
 Aufbaubaldachin zur Montage an allen
 Decken,
 Seil mit Pressnippel 1,5 x 1500 mm,
 Kabel 1500 mm / 2 x 0,5 mm²
 (ohne Versorgungseinheit)

BestellNr.
Z-BA-RU140-DA-SK-1500



Beschreibung
 Baldachin mit Adapter für 3-Phasen-
 Stromschiene,
 Kabel 1500 mm / 2 x 0,5 mm²,
 Leuchtengewicht max. 3 kg,
 (ohne Versorgungseinheit)

BestellNr.
Z-BA-RE170-A-K-1500




Beschreibung
 Baldachin mit Adapter für 3-Phasen-
 Stromschiene,
 Seil mit Pressnippel 1,5 x 1500 mm,
 Kabel 1500 mm / 2 x 0,5 mm²,
 (ohne Versorgungseinheit)

BestellNr.
Z-BA-RE170-A-SK-1500





Verbindungsleitungen

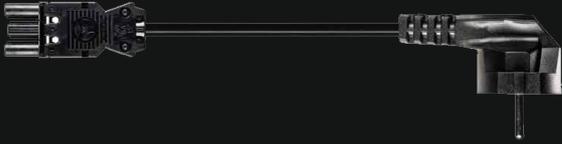

> Zur Verkabelung von Leuchten untereinander werden konfektionierte Leitungen System Wieland GST eingesetzt. Die maximale Anzahl von Leuchten, die auf einen Stromkreis eingeschaltet werden dürfen, ist abhängig von der Leistung und der Art der Lichtquelle.

DETAILS

- > steckerfertige Verdrahtung 230 V (3polig)
- > System Wieland GST 18, bzw. ST 16 auf Anfrage
- > Farben: schwarz, bzw. weiß

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


Beschreibung	L mm	BestellNr.
Buchse/Stecker Wieland GST 18	500	VB-V-GST-0500
	1000	VB-V-GST-1000
	1500	VB-V-GST-1500
	2000	VB-V-GST-2000
	2500	VB-V-GST-2500
	3000	VB-V-GST-3000
	6000	VB-V-GST-6000




Beschreibung	L mm	BestellNr.
Anschlussleitung 3 x 1,5 mm ² , System GST, 2000 mm lang, Farbe: schwarz, 1. Seite Buchse 2. Seite Schukostecker abgewinkelt	2000	VB-A GST-2000-01



Beschreibung	L mm	BestellNr.
Anschlussleitung 3 x 1,5 mm ² , System GST, Farbe: schwarz, 1. Seite Aderendhülsen 2. Seite Buchse	3000	VB-A-GST-3000-00



Beschreibung	L mm	BestellNr.
Anschlussleitung 3 x 1,5 mm ² , System GST, Farbe: schwarz, 1. Seite Aderendhülsen 2. Seite Stecker	3000	VB-S-GST-3000-00



Beschreibung

Buchse oder Stecker 3-polig,
Zugentlastung für 1 Rundloch,
einfacher Klemmanschluss,
Farben: schwarz, weiß

BestellNr.

BU-3pol-GST-00
ST-3pol-GST-00

**Beschreibung**

Verteilerkupplung System Wieland GST,
3 x Buchse, 1 x Stecker,
Farben: schwarz, weiß

BestellNr.

VB-Z-3-1-GST

**Beschreibung**

T-Verteilerbaustein System Wieland,
für 2 x Buchse, 1 x Stecker,
Farben: schwarz, weiß

BestellNr.

VB-T-GST-2-1

**Beschreibung**


Verteilerblock System Wieland GST,
3-polig, 2 x Buchse, 1 x Stecker,
Farben: schwarz, weiß

BestellNr.

VB-H-GST-2-1

**Steckerfertige Installation mit Wieland GST-Systemverkabelung (Deckeneinbau):**

Zuleitung bis max. 3 x 2,5 mm², abgesichert mit B10/B16/C10/C16 Automaten

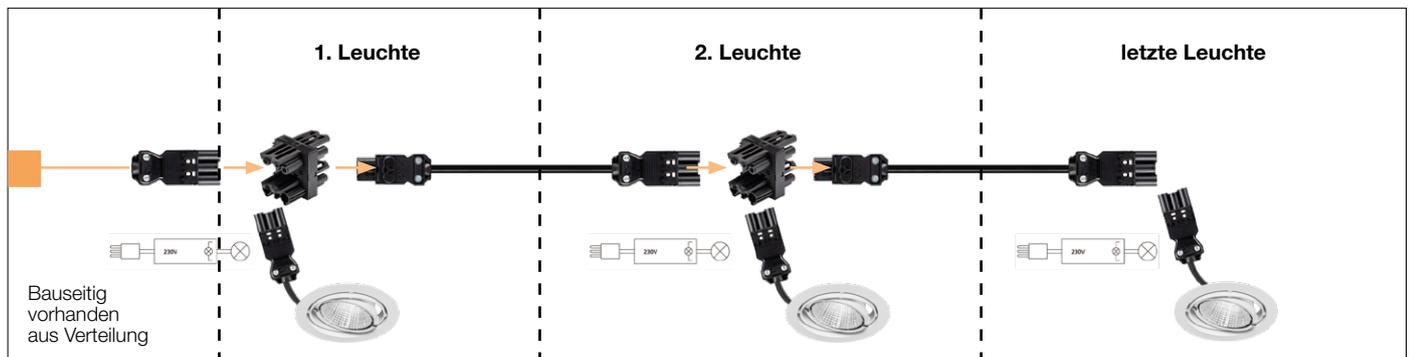

Absicherung mit Automaten	500 mA	700 mA	900 mA	1050 mA	1400 mA
B 10	30	14	14	14	5
B 16	50	24	24	24	10
C 10	31	21	21	21	10
C 16	51	35	35	35	20



Verbindungs- leitungen Bus

> Zur Bus Verkabelung von Leuchten untereinander werden konfektionierte Leitungen System Wieland GST 15i2 eingesetzt.

DETAILS

- > steckerfertige Verdrahtung 2polig
- > System Wieland GST 15i2

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de



Beschreibung

T Verteilerblock 2-polige Wieland Mini, für Wieland System GST15i2, Farbe: blau, 1 Eingang / 2 Ausgänge, für Dimmung DALI oder 1-10V

BestellNr.

VDL-T



Beschreibung

Verteilerblock 2-polige Wieland Mini, für Wieland System GST15i2, Farbe: blau, 1 Eingang / 2 Ausgänge, für Dimmung DALI oder 1-10V

BestellNr.

VDL-Z-00




Beschreibung

Verteilerblock 2-polige Wieland Mini, für Wieland System GST15i2, Farbe: blau, 1 Eingang / 3 Ausgänge, für Dimmung DALI oder 1-10V

BestellNr.

VDL-Z-10



Beschreibung

2-poliger Stecker System Wieland Mini,
Farbe: blau,
für Dimmung DALI oder 1-10V

BestellNr.

VDL-ST-00

**Beschreibung**

2-polige Buchse System Wieland Mini,
Farbe: blau,
für Dimmung DALI oder 1-10V

BestellNr.

VDL-BU-00

**Beschreibung**

2-polige Verbindungsleitung Wieland
Mini, Steckkupplungssystem Wieland
ST 15i2, Farbe Kabel: weiß,
Stecker/Buchse: weiß/blau,
für Dimmung DALI oder 1-10V

Länge mm**BestellNr.**

500	VDL-V0500
1000	VDL-V1000
1500	VDL-V1500
2000	VDL-V2000
2500	VDL-V2500
3000	VDL-V3000





Anschlüsse

- > Querschnitt $3 \times 0,75 \text{ mm}^2 / 5 \times 0,75 \text{ mm}^2$
- > Längenangabe: maximale Abpendellänge Kabelende gehülst und können je nach Leuchtentyp variieren

MEHR


- > Farben: weiß, schwarz, transparent

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.


Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de


Beschreibung	L mm	BestellNr.
3polige Anschlussleitung	1500	AL-3-1500-20
$3 \times 0,75 \text{ mm}^2$,	3000	AL-3-3000-20
Farben: weiß, schwarz, transparent	5000	AL-3-5000-20




Beschreibung	L mm	BestellNr.
5polige Anschlussleitung	1500	AL-5-1500-20
$5 \times 0,75 \text{ mm}^2$,	3000	AL-5-3000-20
Farben: weiß, schwarz, transparent	5000	AL-5-5000-20



Beschreibung	L mm	BestellNr.
Wielandstecker Typ 20,	300	Z-AS-20-0300
$3 \times 0,75 \text{ mm}^2$,	1500	Z-AS-20-1500
fest an EVG angeklemt,	3000	Z-AS-20-3000
Farbe: schwarz	5000	Z-AS-20-5000





Beschreibung	L mm	BestellNr.
Schukostecker Typ 30,	3000	Z-AS-30-3000
$3 \times 0,75 \text{ mm}^2$,	5000	Z-AS-30-5000
an EVG angeklemt,		
Farbe: weiß		



Beschreibung

BUS-Anschluss Wieland:
Anschlussleitung 2 x 0,75 mm²,
weiß, 300 mm lang
GST15i2 fest an EVG angeklemmt für
BUS/Dimmung (DALI)

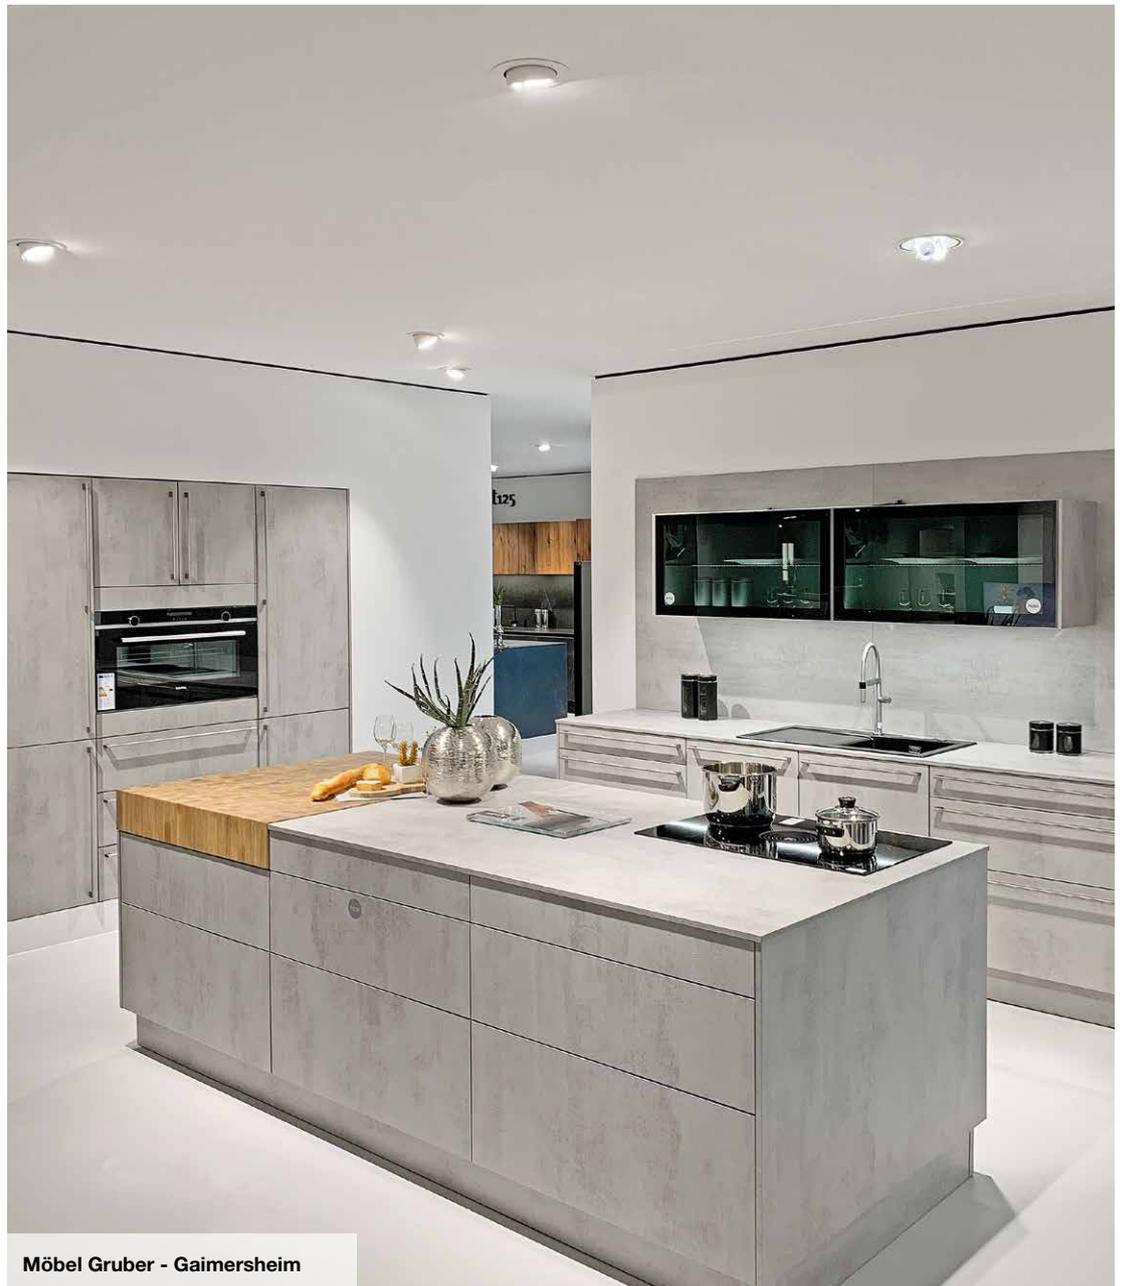BestellNr.**Z-AS-20-0300-BUS**

Möbel Gruber - Gaimersheim

Versorgungseinheiten



- > für 24V DC LED Systeme
- > verschiedene Leistungsstufen
- > Dimmung DALI
- > TW/RGB oder RGB-W geeignet, je nach Typ
- > Anschlussleitung separat bestellen
- > mit Zugentlastung

Bei Bestellung immer die gewünschte Farbe angeben.

Stand bei Druck.

Aktuelle technische Daten und Infos siehe www.rucolicht.de

NICHT DIMMBARE TREIBER

Beschreibung

LED-Treiber - max. 20 Watt/24 Volt (DC),
nicht dimmbar, Maße: 109 x 50 x 35 mm

BestellNr.

LTRV-020-5-01



Beschreibung

LED-Treiber - max. 30 Watt/24 Volt (DC),
nicht dimmbar, Maße: 241 x 31 x 16,5 mm

BestellNr.

LTRV-030-5-01



Beschreibung

LED-Treiber - max. 35 Watt/24 Volt (DC),
nicht dimmbar, Maße: 220 x 40 x 21 mm

BestellNr.

LTRV-035-5-01



Beschreibung

LED-Treiber - max. 50 Watt/24 Volt (DC),
nicht dimmbar, Maße: 242 x 60 x 16 mm

BestellNr.

LTRV-050-5-01



Beschreibung

LED-Treiber - max. 60 Watt/24 Volt (DC),
nicht dimmbar, Maße: 250 x 40 x 21 mm

BestellNr.

LTRV-060-5-01



Beschreibung

LED-Treiber - max. 96 Watt/24 Volt (DC),
nicht dimmbar, Maße: 300 x 40 x 21 mm

BestellNr.

LTRV-096-5-01



DIMMBARE TREIBER

Beschreibung

LED-Treiber - max. 35 Watt / 24 Volt
(DC)- 1 Kanal, dimmbar DALI,
Maße: 195 x 43 x 30 mm



BestellNr.

LTRV-035-8-01

Beschreibung

LED-Treiber - max. 50 Watt/24 Volt
(DC)- 4 Kanal für RGB-W, dimmbar DALI,
Maße: 345 x 32 x 22 mm



BestellNr.

LTRV-050-8-04

Beschreibung

LED-Treiber - max. 60 Watt/24 Volt
(DC)- 1 Kanal, dimmbar DALI,
Maße: 225 x 43 x 30 mm




BestellNr.

LTRV-060-8-01

Beschreibung

LED-Treiber - max. 80 Watt/24 Volt
(DC)- 4 Kanal für RGB-W, dimmbar DALI,
Maße: 345 x 32 x 22 mm



BestellNr.

LTRV-080-8-01

Beschreibung

LED-Treiber - max. 100 Watt/24 Volt
(DC)- 1 Kanal, dimmbar DALI,
Maße: 295 x 43 x 30 mm



BestellNr.

LTRV-100-8-01

Beschreibung

LED-Treiber - max. 150 Watt/24 Volt
(DC)- 1 Kanal, dimmbar DALI,
Maße: 280 x 43 x 30 mm



BestellNr.

LTRV-150-8-01

LICHTTECHNISCHE HINWEISE.

Lichtstrom (lm)

Die Lichtstromangaben im vorliegenden Katalog beziehen sich jeweils auf die gesamte Leuchteinheit und entsprechen somit dem Leuchtenlichtstrom. Der Leuchtenlichtstrom gibt an wie viel Licht die Leuchte bei 25° Umgebungstemperatur in den Raum abstrahlt. Der Toleranzbereich der lichttechnischen Daten liegt bei +/- 10 %.

Lebensdauer Lichtstromerhalt

Der von LEDs erzeugte Lichtstrom geht, wie bei anderen Leuchtmitteln, im Laufe der Zeit zurück, so dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die ursprüngliche Lichtintensität nicht mehr erreicht werden kann.

Zuverlässigkeit und Effizienz der LEDs hängen stark von den Betriebsbedingungen ab.

RUCO Leuchten sind thermisch so ausgelegt, dass sie bei ordnungsgemäßem Betrieb immer unterhalb der kritischen Temperatur bleiben und somit ein maximaler Lichtstrom über einen langen Zeitraum erhalten bleibt.

> Es ist üblich die Zeit anzugeben nach der der Lichtstrom bei einem bestimmten Prozentsatz aller LEDs auf einen Wert von 70% oder 80% des Anfangswertes zurückgefallen ist.

> Marktüblich ist aktuell die Verwendung von LEDs mit der Spezifikation L70/B50 50.000h, d.h. nach 50.000 Stunden haben 50% der verwendeten LEDs noch 70% des ursprünglichen Lichtstroms.

> RUCO verwendet Hochleistungs-LEDs mit der Spezifikation von ca. L80/B10 50.000h, d.h. nach 50.000 Stunden haben mindestens 90% der LEDs noch 80% des ursprünglichen Lichtstroms. Die übrigen 10% der LEDs verfügen noch über bis zu 79% ihres ursprünglichen Lichtstroms.

Die genauen Lebensdauerwerte der Produkte sind produktspezifisch und können angefragt werden.

Farbtemperatur (K)

Die Farbtemperatur wird in Kelvin angegeben. Bei einem hohen Wert hat das Licht mehr Blauanteile und wirkt kühl. Je niedriger der Wert wird umso wärmer wirkt das Licht.

Ruco Licht verwendet folgende Lichtfarben:

Standardlichtfarben:

3000 K = warmweiß **3500 K** = weiß **4000 K** = neutralweiß

Sonderlichtfarben:

WKW	White Keeps White	optimale und ehrliche Farbwiedergabe wie unter Tageslicht, brillante Weissanteile
Fashion	spezifizierte LED für den vorrangigen Einsatz im Bereich Fashion	Textilien
Food	spezifizierte LED für den vorrangigen Einsatz im Bereich Food	Backwaren, Obst- und Gemüse
Tunable White	2700 – max. 6500 K (je nach Chipspezifikation)	z.b Bürobeleuchtung auf Anfrage
HCL	Human Centric Lighting	Steuerung der Lichtfarbe entlang des Tagesverlaufs auf Anfrage

Farbwiedergabeindex (CRI):

Eine der Methoden um die Farbwiedergabequalität messbar und möglichst objektiv darzustellen ist der sogenannte Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index). Für dessen Ermittlung erfolgt ein rechnerischer Vergleich des zu bewertenden Leuchtmittels mit einer Referenzlichtquelle gleicher Farbtemperatur.

Ein Farbwiedergabeindex zwischen 90 und 100 gilt als sehr gut und ein Wert zwischen 80 und 90 als gut.

Die CRI Methode sollte lediglich zur Grobeinschätzung von Leuchtmitteln benutzt werden.

Für den Vergleich mehrerer Leuchtmittel untereinander empfiehlt sich auf jeden Fall eine visuelle Begutachtung.

Eine neue Methode die Farbwiedergabe zu charakterisieren ist das TM30-15 Verfahren. Es setzt sich aus den Indizes R_f und R_g zusammen. Der RF Index basiert auf der gleichen Methode wie der CRI Index. Allerdings wurden im Vergleich zum CRI die Referenzfarben von 8 auf 99 erhöht. Dies ermöglicht eine bessere Einordnung der Lichtquelle.

Aus dem R_g Index lassen sich Rückschlüsse zur Farbsättigung sowie der Farbtonverschiebung ziehen.

Als Referenzfläche dient ein kreisförmiger Farbraum mit 16 Farborten.

SYMBOLLE UND ABKÜRZUNGEN.

L = Länge

LE = Einbaulänge

B = Breite

BE = Einbaubreite

H = Höhe

HE = Einbauhöhe

ø = Durchmesser

øE = Einbaudurchmesser

kg = Cirkagewicht

Alle Maße werden in Millimetern angegeben

DIN EN ISO 9001 2008

Das RUCO Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 9001-2008.



Alle Produkte die der EMV Richtlinie 2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit) und der NSP-Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungs-Richtlinie) zuzuordnen sind, erfüllen die Anforderungen und werden mit dem Zeichen CE gekennzeichnet.



ENEC (European Norms Electrical Certification) ist ein Symbol, welches die Konformität mit den europäischen Sicherheitsnormen bestätigt. Prüfung und Zertifizierung erfolgen nach europäischen Normen. Die Fertigung des Produktes wird von einer akkreditierten Inspektionsstelle wie Electrosuisse oder – bei ausländischen Produktionsstandorten – durch eine gleichwertige Partnerorganisation überprüft und garantiert so eine gleich bleibende Konformität des Produktes.



DALI ist ein eingetragenes Warenzeichen des ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V) Verwendung mit Genehmigung des ZVEI.

RELUX® RUCO ist Relux - Mitglied seit 2004.
light simulation tools

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich dieser Verkaufsbedingungen bezieht sich auf alle Lieferungen und Leistungen der Verkäuferin.

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

(3) Auf sämtliche von der Verkäuferin erbrachten Lieferungen und Leistungen finden ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Abweichende bzw. ergänzende Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann Vertragsinhalt, soweit die Verkäuferin diesen ausdrücklich zugestimmt hat.

(4) Dies gilt auch für den Fall, dass die Verkäuferin in Kenntnis entgegenstehender, ergänzender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung bzw. Leistung an den Käufer vorbehaltlos ausführt.

§ 2 Vertragsgegenstand

(1) Vertragsgegenstand ist allein die Lieferung bzw. die Leistung der Ware, die in der Auftragsbestätigung definiert ist. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch die Verkäuferin verbindlich.

(2) Vertragsleistungen, die nicht in der Auftragsbestätigung aufgeführt sind, insbesondere die, die zu Werbezwecken bekannt gemacht werden, sind nur dann Teil des Vertragsgegenstandes, wenn dies von der Verkäuferin schriftlich bestätigt wird.

(3) Als Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes gelten grundsätzlich nur die in der Auftragsbestätigung aufgeführten Merkmale als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Produkte dar.

§ 3 Vertragsschluss

(1) Die Verkäuferin ist berechtigt, die Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung anzunehmen.

(2) Sollte die Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollte die Preisfestlegung auf Grund technisch bedingter Übermittlungsfehler fehlerhaft sein, ist die Verkäuferin zur Anfechtung berechtigt. Bereits erfolgte Zahlungen werden dem Käufer unverzüglich erstattet.

(3) Angebote, auch solche, die in unserem Namen abgegeben werden, sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag gilt erst dann als rechtsverbindlich abgeschlossen, wenn dieser von der Verkäuferin schriftlich bestätigt bzw. durchgeführt wurde.

§ 4 Preise, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

(1) Soweit nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise netto ab Werk zuzüglich der gesetzlich anfallenden Mehrwertsteuer und ausschließlich Verpackung sowie Versand. Etwaige Kosten für Verpackung und Versand, etwaige Entsorgungsaufschläge der Leuchtmittelhersteller/-lieferanten, sowie etwaige uns entstehende Entsorgungskosten sind in der Auftragsbestätigung gesondert ausgewiesen und werden gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Beträgt der Warenwert einer Bestellung weniger als EUR 150,00 netto, berechnen wir hierfür eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von EUR 10,00 zuzüglich der gesetzlich anfallenden Mehrwertsteuer.

(3) Die vereinbarte Vergütung wird mit Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig. Der Rechnungsbetrag muss innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung auf dem in der Rechnung angegebenen Konto der Verkäuferin gutgeschrieben sein, soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde.

(4) Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so ist die Verkäuferin berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinsatz zu fordern. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt hiervon unberührt.

(5) Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung oder zur Zurückbehaltung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

(6) Der Käufer ist zur Stornierung eines gemäß § 3 dieser Verkaufsbedingungen zu Stande gekommenen Vertrages nur berechtigt, wenn die Verkäuferin der Stornierung ausdrücklich schriftlich zustimmt.

(7) Wird ein Vertrag von dem Käufer gemäß Absatz (6) vor Versand der Ware storniert, ist die Verkäuferin berechtigt, 15% des Netto-Preises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Käufer ist es jedoch gestattet nachzuweisen, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.

(8) Erfolgt eine Stornierung des Vertrages gemäß Absatz (6) nach Versand der Ware, ist der Käufer zur unverzüglichen Rücksendung der Ware verpflichtet. Eine Gutschrift für originalverpackte und unbeschädigte Waren erfolgt unter

Abzug der durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten sowie des entgangenen Gewinns und damit in Höhe von 80% des berechneten Netto-Preises. Dem Käufer ist es jedoch gestattet nachzuweisen, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.

(9) Notwendige Aufarbeitungs- und Verpackungskosten sowie der Verkäuferin entstandene Transportkosten werden zusätzlich von der Gutschrift gemäß Absatz (8) gekürzt.

(10) Speziell für den Käufer vorgenommene Sonderfertigungen und elektrische Sonderausstattungen werden nicht zurückgenommen.

§ 5 Lieferzeit, Gefahrübergang

(1) Der Beginn einer von uns angegebenen oder vereinbarten Lieferzeit setzt die rechtzeitige und pflichtgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(2) Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(3) Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an diesen oder an einen von ihm benannten Lieferort versandt, so geht mit der Übergabe der Waren an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Käufer über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt und wer die Frachtkosten trägt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die Ware zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält, insbesondere wenn dieser sich im Zahlungsverzug befindet. Mit der Rücknahme der Ware durch uns erklären wir den Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach der Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, hat der Käufer die Ware pfleglich zu behandeln und die Verkäuferin unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn die Kaufsache gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Für die uns entstehenden Interventionskosten haftet der Käufer, im Fall einer Klage gem. § 771 ZPO jedoch nur, soweit der Dritte zur Kostenerstattung nicht in der Lage ist.

(3) Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehenden neuen Erzeugnisse. Die Verarbeitung erfolgt für die Verkäuferin. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit der Verkäuferin nicht gehörenden Sachen erwirbt die Verkäuferin Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen Materialien.

(4) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Seine aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware resultierenden Forderungen tritt der Käufer zur Sicherung der jeweiligen Ansprüche gemäß § 6 (1) dieser AGB schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Brutto-Rechnungsendbetrages ab. Die Verkäuferin nimmt die Abtretung schon jetzt an. Bei Veräußerung von Waren, an denen die Verkäuferin Miteigentum hat, beschränkt sich die Abtretung auf den Forderungsanteil, der dem Miteigentumsanteil der Verkäuferin entspricht.

(5) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts erfolgt die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Käufer stets für die Verkäuferin. In diesem Fall setzt sich das an der Ware bestehende Anwartschaftsrecht des Käufers an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Ware mit anderen, der Verkäuferin nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt die Verkäuferin das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der gekauften Ware zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Verbindung oder Vermischung. Sofern die Verbindung oder Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer der Verkäuferin anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für die Verkäuferin verwahrt.

(6) Zur Sicherung der Forderungen der Verkäuferin gegen den Käufer tritt dieser auch solche Forderungen an die Verkäuferin ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; die Verkäuferin nimmt diese Abtretung schon jetzt an.

(7) Solange der Käufer bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen der Verkäuferin gegenüber ordnungsgemäß nachzukommen, darf er über die im Eigentum bzw. Miteigentum der Verkäuferin stehende Ware im ordentlichen

Geschäftsgang verfügen und die an die Verkäuferin abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Die Verkäuferin verpflichtet sich die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, so kann die Verkäuferin verlangen, dass der Käufer ihr die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.

(8) Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und Forderungsabtretungen, auch im Wege des Forderungsverkaufs, darf der Käufer nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Verkäuferin vornehmen.

(9) Die Verkäuferin verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 7 Gewährleistung, Verjährung, Rückgriff

(1) Die Verkäuferin leistet für die vereinbarte Beschaffenheit – ausgenommen sind unerhebliche Abweichungen – dadurch Gewähr, dass die Verkäuferin nach der Wahl des Käufers und nach Setzung einer angemessenen Frist, ein mangelfreies Produkt nachliefert oder den mangelhaften Zustand beseitigt. Entscheidet sich die Verkäuferin für eine Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels, hat der Käufer weitere Gewährleistungsrechte erst, wenn die Beseitigung des Mangels zweimal fehlgeschlagen ist. Die angemessene Nachfrist beginnt nicht eher, als der Mangel und die Vertretungspflicht der Verkäuferin feststehen und nachgewiesen sind.

(2) Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachen des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer kein Rücktrittsrecht zu.

(3) Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB bestehenden Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(4) Gewährleistungsansprüche bezüglich aller von der Verkäuferin gelieferten Produkte verjähren, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, innerhalb eines Jahres. Sie erlöschen jedoch vorzeitig, sobald durch den Käufer Reparaturversuche oder Veränderungen vorgenommen bzw. Betriebsanweisungen nicht befolgt werden. Die Frist beginnt mit dem in § 199 BGB bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf der in § 199 Abs. 3 und Abs. 4 BGB bestimmten Höchstfristen ein.

(5) Die Regelung des § 7 (4) dieser AGB gilt nicht, soweit das Gesetz in § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt.

(6) Der Käufer wird hiermit darauf hingewiesen, dass die in der Produktbeschreibung oder Auftragsbestätigung dargestellten Beschaffenheitsangaben keine Garantien im Rechtssinne darstellen. Über die Produktbeschreibung oder Auftragsbestätigung hinausgehende Beschaffenheitsangaben sowie Garantien gelten nur als dem Käufer gegenüber erklärt, soweit diese schriftlich und gesondert festgehalten wurden.

(7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Montage oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

(8) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Kaufware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

(9) Rückgriffsansprüche des Käufers gegen die Verkäuferin bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den tatsächlichen und zeitlichen Umfang eines solchen Rückgriffsanspruchs gelten die Regelungen des § 7 (1) bis (8) dieser AGB entsprechend.

(10) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB richten sich die Rechte des Käufers ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 8 Haftung der Verkäuferin

(1) Alle Ansprüche auf Schadensersatz des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund gegen die Verkäuferin sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die Verkäuferin oder ihre Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich bzw. grob fahrlässig gehandelt oder leicht fahrlässig wesentliche

Vertragspflichten verletzt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Vertragspartners schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut hat und vertrauen durfte.

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit bzw. leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist der Schadensersatz auf den typischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(3) Die Haftung für einen Schaden, der nicht an dem Vertragsgegenstand entsteht, wird außer in den Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.

(4) Die Haftung für Personenschäden, für das Fehlen einer Beschaffenheit, für die eine Garantie durch die Verkäuferin übernommen wurde, sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

(5) Für alle Ansprüche aus Schadensersatz oder Ersatz für vergebliche Aufwendungen bei vertraglicher und außervertraglicher Haftung, die gegen die Verkäuferin geltend gemacht werden – außer in den Fällen des Vorsatzes oder bei Personenschäden – gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr. Die Frist beginnt mit dem in § 199 BGB bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf der in § 199 Abs. 3 und Abs. 4 BGB bestimmten Höchstfristen ein. Sonstige Verjährungsvorschriften dieser Bedingungen bleiben hiervon unberührt.

(6) Die Verkäuferin haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs-, Terror-, oder Naturereignisse oder durch sonstige nicht von ihr zu vertretende Vorkommnisse eintreten; hierzu gehören z.B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörungen oder Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland.

§ 9 Bestimmungsgemäße Verwendung

Leuchten sind technische Arbeitsmittel nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung von Leuchten und Ergänzungsteilen sowie eigenmächtig vorgenommene Änderungen an den Vertragsgegenständen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Verkäuferin entbinden die Verkäuferin von allen Verpflichtungen im Schadensfall.

§ 10 Entsorgung

(1) Der Käufer verpflichtet sich, die Entsorgung der gelieferten Erzeugnisse nach den Bestimmungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) zu gewährleisten. Bei einem Weiterverkauf überträgt der Käufer diese Verpflichtung an seinen Vertragspartner.

(2) Die Verkäuferin ist bei der ear unter der WEEE-Nr. DE 64392354 registriert.

(3) Die Verkäuferin ist dem Rücknahmesystem von INTERSEROH angeschlossen. Die Entsorgung wird von der Verkäuferin bei INTERSEROH beauftragt. Hierfür ist ein Entsorgungsauftrag erforderlich der unter entsorgung@rucolicht.de angefordert werden kann.

§ 11 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Verkäuferin und dem Käufer gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen, auch wenn der Käufer seinen Geschäftssitz im Ausland hat.

(2) Erfüllungsort für alle aus Vertrag oder Vertragsverhandlungen resultierenden Pflichten ist unser Geschäftssitz.

(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist Augsburg. Die Verkäuferin ist berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu klagen.

(4) Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Käufer spätestens einen Monat vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in der jeweils gesetzlich zugelassenen Form angeboten. Die Zustimmung des Käufers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird der Käufer besonders hingewiesen. Die Verkäuferin wird dann die geänderte Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der weiteren Geschäftsbeziehung zugrunde legen.

(5) Sollten eine oder mehrere dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, unvollständig oder ergänzungsbedürftig sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Klauseln. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall eine Regelung zu vereinbaren, die dem am nächsten kommt, was wirtschaftlich gewollt war. In gleicher Weise ist mit Regelungslücken zu verfahren.

Stand: April 2022

IMPRESSUM:

RUCO Selection #21.

Auflage 2021

Nr. 379634

Inhalte und Umsetzung:

RUCO LICHT GmbH

Auf dem Nol 24-26

86179 Augsburg

Konzept und Design:

Carlos König Designers

www.ckd-web.de

Druck:

Joh. Walch GmbH & Co KG

www.walchdruck.de

Technische Änderungen, Irrtümer
und Druckfehler vorbehalten.

Farbabweichungen sind druck-
technisch bedingt.

RUCO LICHT GmbH

Auf dem Nol 24 - 26

D-86179 Augsburg

Fon: +49 (0)821 80870 0

Fax: +49 (0)821 80870 80

Email: info@rucolicht.de

www.rucolicht.de