

RUCO
EFFICIENT LIGHT

SIMPLY WELL-ROUNDED

RP LINE

ARCHITEKTUR
MIT PERFEKTEM
LICHT



Simply well-rounded. RP-Line für visionäre Architektur.

**Intelligent, ohne Ecken
und Kanten, rund und schön.
Das Gestaltungsprinzip
der RP-Line ist eindrucksvoll
schlicht. Technik und Systematik
hingegen bestehen mit
überzeugender Raffinesse.**

Die zeitlose Form des Kreises war unsere Inspiration für die bemerkenswert elegante und vollkommene Leuchte RP-Line. Ihr einzigartiges Design eröffnet anspruchsvollen Architektur-Visionen völlig neue Beleuchtungsmöglichkeiten. Sie kann als geradliniges Einzelelement oder in Kombination zum Einsatz kommen. Eine individuelle Installation aus mehreren Komponenten verwandelt RP-Line in ein exklusives Lichtobjekt. Als durchgehendes Lichtband oder als Cluster-Version mit einzelnen Lichtpaketen, als Leuchte mit direkter oder direkt-indirekter Ausstrahlcharakteristik – RP-Line erfüllt höchste Ansprüche an Gestaltung und Lichtwirkung. Mit dem geringen Durchmesser von nur 54 mm integriert sich die RP-Line perfekt in jedes Raumkonzept. Speziell entwickelte Linsen in halbrunden Abdeckungen und diffuse Kunststoffabdeckungen lassen sich werkzeuglos in das fein gearbeitete Aluminiumprofil einsetzen und ermöglichen so eine große Variabilität in Optik und Lichtwirkung.






RP
LINE


SIMPLY WELL-ROUNDED

MIT LINSEN-OPTIK
FARBE: SCHWARZ ELOXIERT

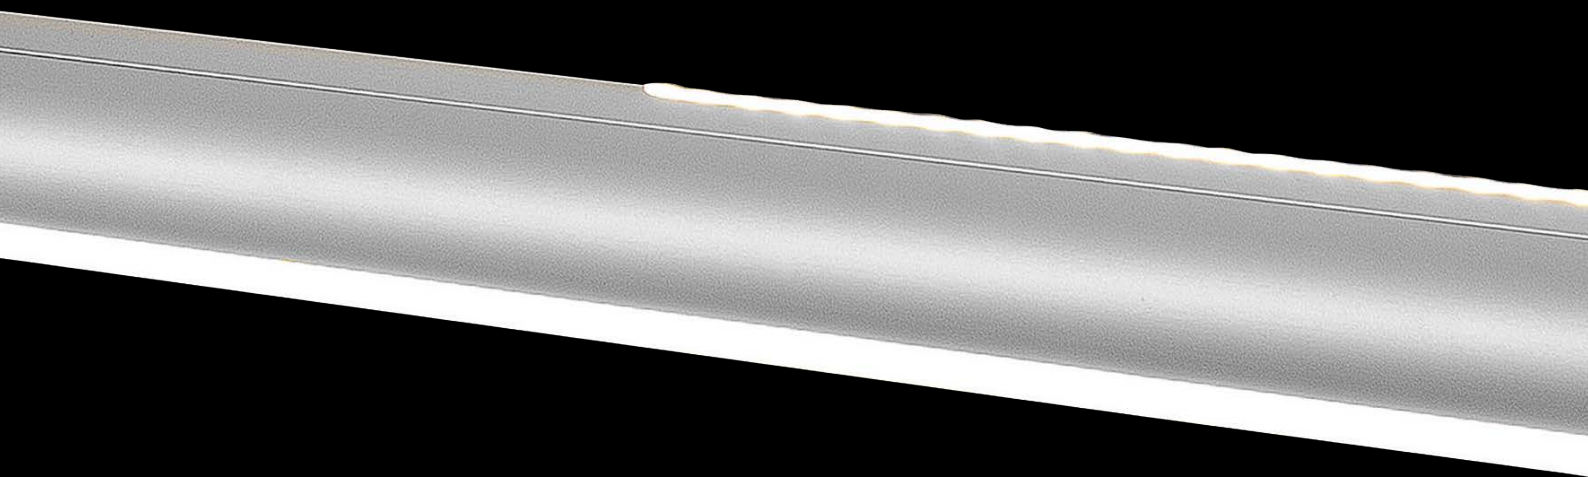

SIMPLY WELL-ROUNDED

RP LINE


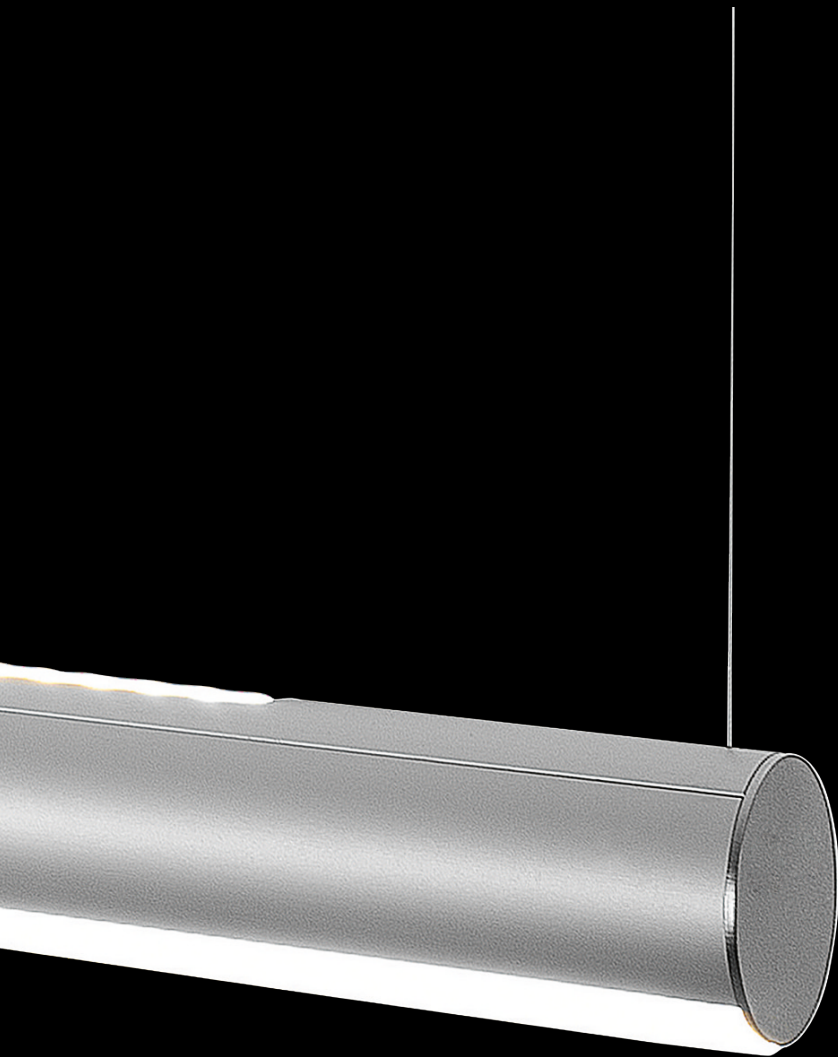


MIT ACRYL-ABDECKUNG
FARBE: ALU NATUR

RP-LINE


Prinzip

EINSÄTZE INDIREKT



schwarz eloxiert/
alu natur


durchgängige
Blindabdeckung
aus Aluminium



Abdeckung Lichtausschnitt
Acryl rauchig

Abdeckung
aus Aluminium
mit ausgefräßigtem
Indirektanteil



PROFIL Ø 54



schwarz eloxiert/
alu natur

Aluminium-
profil

EINSÄTZE DIREKT






Acryl weiß/
Linseneinsatz
(nur schwarz erhältlich)

durchgängiger
Lichteinsatz
aus Kunststoff

Cluster

ECK- VERBINDER

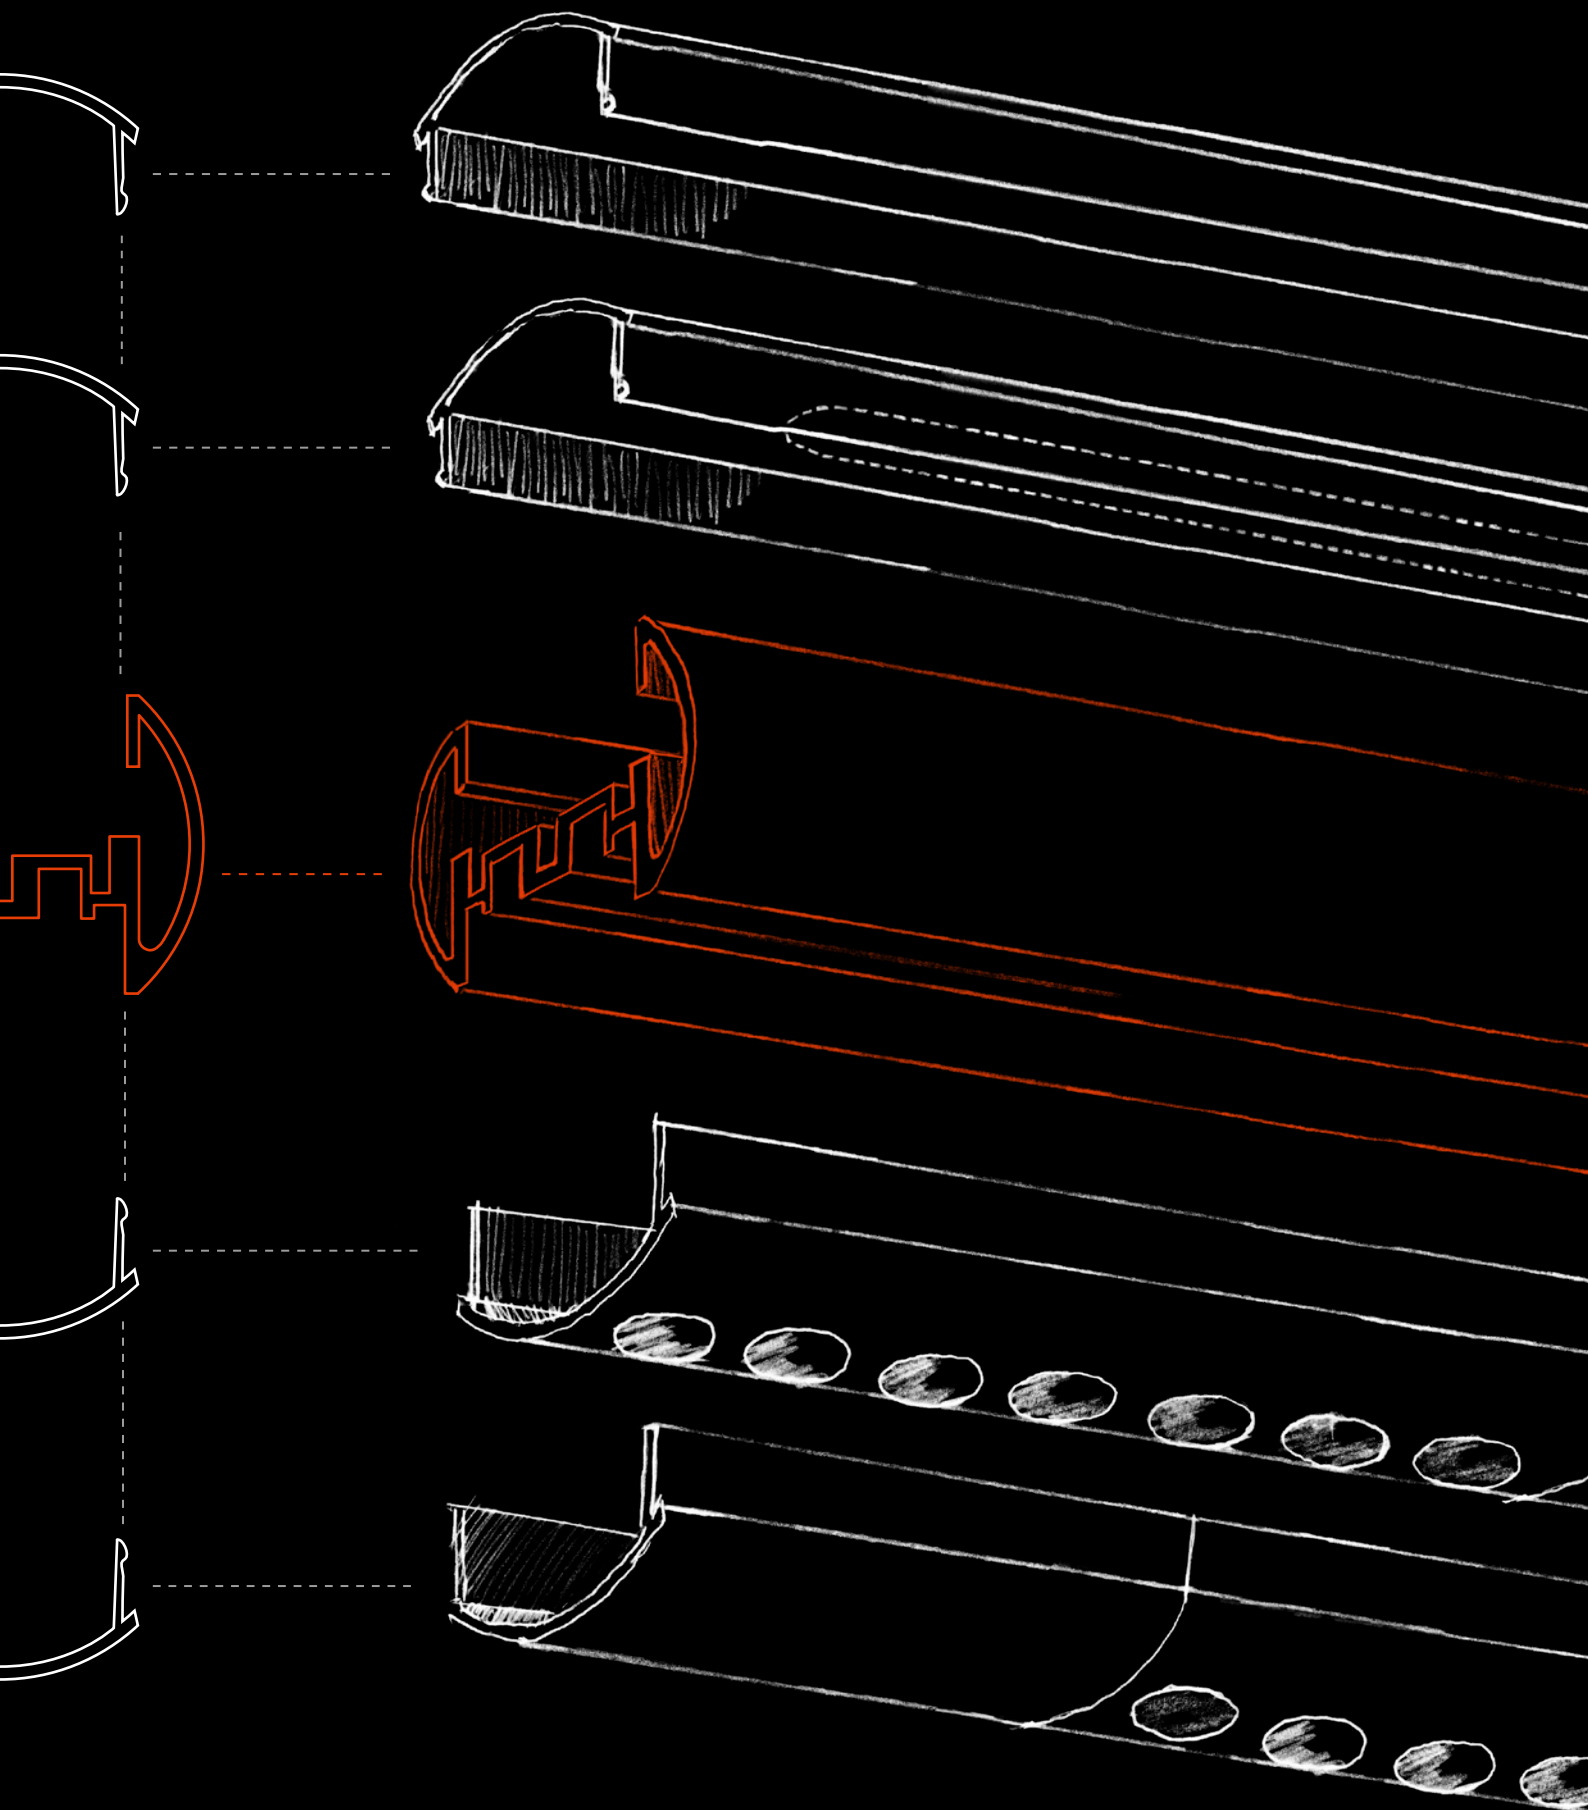

RP-LINE LÄNGEN UND LICHTVERTEILUNG

Lichtanteil Einzel- und Lichtbandleuchten

1125 mm*



Durchgängig: Licht/Blind



Einteilung: Indirektanteil



Einteilung: Cluster

1685 mm*



2245 mm*



Lichtanteil Einzelleuchte

1405 mm




* Lichtbandleuchten sind immer 5 mm kürzer als Einzelleuchten




Einzelleuchte



Lichtband (endlos)




Einzelleuchten (Höhe und Position variierbar)




Individuell
(mit 90° Verbinder horizontal)



Deckenfeld
(mit 90° Verbindern horizontal)



Wand-Decken-Variante
(mit 90° Verbinder vertikal)



Individuell
(mit 60°/ 90°
oder 135° Verbinder)



SIMPLY WELL-ROUNDED

RP LINE



Rund und schön. Technisch perfekt.

- > Einzeleuchte oder vielfältige Leuchtenkombinationen
- > Einzeleuchte/Lichtbandleuchte durchgehend oder geclustert
- > Lichtstrahlung direkt oder direkt-indirekt
- > Linsen-Optik und Acryl-Abdeckung, DALI dimmbar
- > Klassische Lichtfarben und Tunable White Technologie
- > Exklusives Aluminiumprofil in eloxiert schwarz oder alu natur

SIMPLY WELL-ROUNDED

RP LINE

RP-LINE VARIANTEN



RPE01...60

Lichtaustritt	direkt			
Lichtlenkung	Linse 60°			
Länge mm	1125	1405	1685	2245
Systemleistung	32 W	39 W	46 W	60 W
Lichtstrom	3000 K	2670 lm	3350 lm	4020 lm
	3500 K	2670 lm	3350 lm	4020 lm
	4000 K	2860 lm	3580 lm	4300 lm
CRI	> 90			
Schaltart	DALI dimmbar			
UGR	< 18			
Gehäusefarbe	schwarz eloxiert / alu natur			



25 W	31 W	36 W	51 W
1500 lm	1880 lm	2250 lm	3000 lm



RPE10...60

Lichtaustritt	direkt / indirekt			
Lichtlenkung	Linse 60° / Acryl rauchig			
Länge mm	1125	1405	1685	2245
Systemleistung	46 W	53 W	60 W	85 W
Lichtstrom	3000 K	4020 lm	4690 lm	5350 lm
	3500 K	4020 lm	4690 lm	5350 lm
	4000 K	4300 lm	5010 lm	5730 lm
CRI	> 90			
Schaltart	DALI dimmbar			
UGR	< 16			
Gehäusefarbe	schwarz eloxiert / alu natur			



36 W	42 W	51 W	67 W
2250 lm	2630 lm	3000 lm	4130 lm



RPC01...60

Lichtaustritt	direkt, Cluster			
Lichtlenkung	Linse 60°			
Länge mm	1125	1405	1685	2245
Systemleistung	16 W	16 W	24 W	32 W
Lichtstrom	3000 K	1340 lm	1340 lm	2000 lm
	3500 K	1340 lm	1340 lm	2000 lm
	4000 K	1430 lm	1430 lm	2150 lm
CRI	> 90			
Schaltart	DALI dimmbar			
UGR	< 18			
Gehäusefarbe	schwarz eloxiert / alu natur			



-	20 W	20 W	25 W
-	1130 lm	1130 lm	1500 lm



RPC10...60


Lichtaustritt	direkt, Cluster/ indirekt			
Lichtlenkung	Linse 60° / Acryl rauchig			
Länge mm	1125	1405	1685	2245
Systemleistung	32 W	32 W	39 W	53 W
Lichtstrom	3000 K	2680 lm	2680 lm	3350 lm
	3500 K	2680 lm	2680 lm	3350 lm
	4000 K	2860 lm	2860 lm	3580 lm
CRI	> 90			
Schaltart	DALI dimmbar			
UGR	< 16			
Gehäusefarbe	schwarz eloxiert / alu natur			



-	29 W	29 W	41 W
-	1500 lm	1880 lm	2630 lm



RP-LINE VARIANTEN

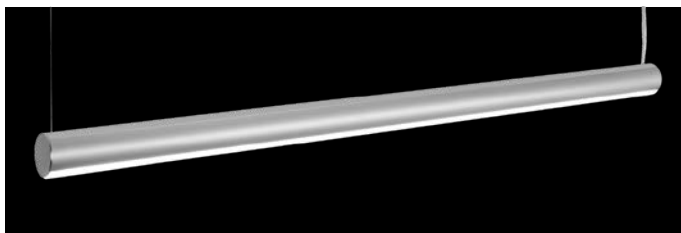


RPE01...ACW

Lichtaustritt	direkt			
Lichtlenkung	Acryl weiß (ACW)			
Länge mm	1125	1405	1685	2245
Systemleistung	22 W	27 W	33 W	44 W
Lichtstrom	3000 K	3050 lm	3780 lm	4540 lm
	3500 K	3100 lm	3820 lm	4580 lm
	4000 K	3180 lm	3980 lm	4770 lm
CRI	> 80			
Schaltart	DALI dimmbar			
UGR	-			
Gehäusefarbe	schwarz eloxiert / alu natur			



48 W	60 W	72 W	96 W
4650 lm	5810 lm	6970 lm	9300 lm

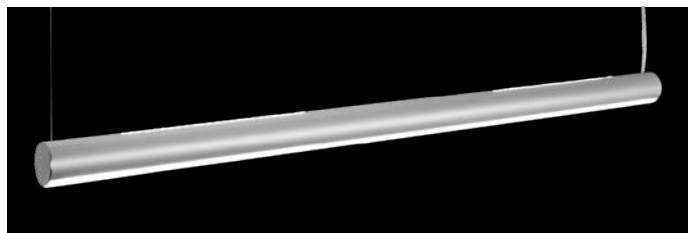


RPE10...ACW

Lichtaustritt	direkt / indirekt			
Lichtlenkung	Acryl weiß (ACW) / Acryl rauchig			
Länge mm	1125	1405	1685	2245
Systemleistung	33 W	38 W	44 W	60 W
Lichtstrom	3000 K	4540 lm	5300 lm	6050 lm
	3500 K	4580 lm	5350 lm	6100 lm
	4000 K	4770 lm	5570 lm	6360 lm
CRI	> 80			
Schaltart	DALI dimmbar			
UGR	-			
Gehäusefarbe	schwarz eloxiert / alu natur			



72 W	-	96 W	132 W
6970 lm	-	9300 lm	12780 lm

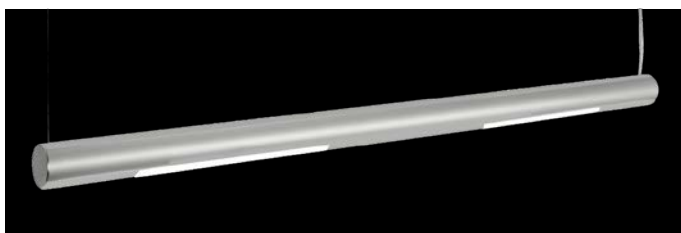

RPC01...ACW

Lichtaustritt	direkt, Cluster			
Lichtlenkung	Acryl weiß (ACW)			
Länge mm	1125	1405	1685	2245
Systemleistung	11 W	11 W	16 W	22 W
Lichtstrom	3000 K	1510 lm	1510 lm	2270 lm
	3500 K	1530 lm	1530 lm	2290 lm
	4000 K	1590 lm	1590 lm	2390 lm
CRI	> 80			
Schaltart	DALI dimmbar			
UGR	-			
Gehäusefarbe	schwarz eloxiert / alu natur			



26 W	37 W	37 W	48 W
2320 lm	3490 lm	3490 lm	4650 lm



RPC10...ACW

Lichtaustritt	direkt, Cluster/ indirekt			
Lichtlenkung	Acryl weiß (ACW) / Acryl rauchig			
Länge mm	1125	1405	1685	2245
Systemleistung	22 W	22 W	27 W	38 W
Lichtstrom	3000 K	3050 lm	3050 lm	3780 lm
	3500 K	3100 lm	3100 lm	3820 lm
	4000 K	3180 lm	3180 lm	3980 lm
CRI	> 80			
Schaltart	DALI dimmbar			
UGR	-			
Gehäusefarbe	schwarz eloxiert / alu natur			



48 W	60 W	60 W	72 W
4650 lm	5810 lm	5810 lm	6970 lm

Unsere Außendienstmitarbeiter
beraten Sie gerne vor Ort.
Weitere Informationen zu unserem
Unternehmen sowie zu Projekten
und Referenzen finden Sie im Internet
unter www.rucolicht.de



RUCO
EFFICIENT LIGHT

RUCO LICHT GmbH
Auf dem Nol 24-26 86179 Augsburg Germany
Fon +49 (0)821 80870-0 Fax +49 (0)821 80870-80
info@rucolicht.de www.rucolicht.de